

 **BENEDOOR®**

vchodové dvere

K A T A L Ó G 2 0 1 2





Dvere novej generácie

BENEDOOR s.r.o.

BENEDOOR s.r.o. vznikla v roku 2010 a jej hlavnou náplňou je výroba vchodových dverí. Pri výrobe kladíme dôraz na kvalitu prevedenia s cieľom uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Vo výrobnom programe máme široký výber dverí s množstvom variantov, takže klient si môže dvere upraviť presne podľa svojich predstáv. Nezabúdame ani na najnovšie trendy v tvarovom dizajne a na výber ponúkame i množstvo farebných dekorov.


DVERNÉ ŠTÚDIO BENEDOOR

V roku 2010 sme otvorili dverné štúdio v Považskej Bystrici, kde si môžete prísť vybrať z pestrej ponuky dverí a príslušenstva.




www.benedoor.sk

Všetky potrebné informácie vrátane náhľadov dverí, technických informácií, či noviniek nájdete aj na našej internetovej stránke, ktorú pravidelne aktualizujeme.

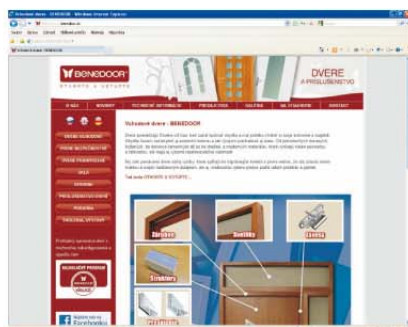

Na našej stránke nájdete aj kalkulačný program BENEDOOR Visual - prehľadný sprievodca dverí s možnosťou konfigurácie a výpočtu cien.



EXTERIÉROVÉ



Dvere novej generácie

CLASS
HOME

ZÁRUKA
5
rokov

CLASS HOME

Exteriérové dvere triedy HOME vynikajú dlhoročnou životnosťou, nenáročnou údržbou a farebnou stálosťou. Majú vynikajúce tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Vyrábajú sa v šírkach 80 a 90 cm a je možné ich osadiť aj do pôvodných kovových zárubní. Túto možnosť iste ocenia hlavne majitelia rodinných domov, chát alebo menších hospodárskych stavieb, pre ktorých sú ideálnym riešením nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách nehnuteľností. Výborne sa hodia k plastovým oknám a k dispozícii sú plné i presklené typy dverí s izolačným dvojsklom alebo trojsklom.



KH - 201



KH - 202



KH - 203



KH - 204



KH - 205



KH - 206



KH - 207



KH - 208



KH - 209



KH - 210

www.benedoor.sk

EXTERIÉROVÉ

 **BENEDOOR®**

CLASS
HOME

ZÁRUKA
5
ROKOV

Dvere novej generácie



KH - 211



KH - 212



KH - 213



KH - 214



KH - 215



KH - 216



KH - 217



KH - 218



KH - 219



KH - 220



KH - 221



KH - 222



KH - 223



KH - 224



KH - 225

www.benedoor.sk

EXTERIÉROVÉ



Dvere novej generácie

HOME

ZÁRUKA
5
rokov



KH - 226



KH - 227



KH - 228



KH - 229



KH - 230



KH - 231



KH - 232



KH - 233

NOVINKA
štruktúra
WOODPOL
aj v hrúbke
48 mm

VARIANTY OSADENIA SKLA



VARIANT A



VARIANT B



ŠTRUKTÚRY

SIMPOL

SIMPOL+

WOODPOL

hrúbka 40 mm

FARBA DVERÍ



biela RAL 9016

Poznámka: Dvere KH - 207, KH - 225, KH - 226, KH - 227, KH - 228, KH - 233 sa vyrábajú aj v šírkach 60 a 70 cm.

www.benedoor.sk

CLASS UNIVERSAL

Trieda UNIVERSAL ponúka okrem dlhoročnej životnosti a nenáročnej údržby i možnosť výberu povrchovej úpravy v rôznych odtieňoch dreva. Samozrejmosťou je vynikajúca tepelná a zvuková izolačná vlastnosť a vyrábané sú v šírkach 80 a 90 cm aj do pôvodných kovových zárubní. Tak ako v triede HOME aj v triede UNIVERSAL poskytujeme 5-ročnú záruku. Dvere triedy UNIVERSAL sú vďaka modernému dizajnu vhodné najmä ako vchodové dvere tak do obytných, polyfunkčných a administratívnych ako aj do menších prevádzkových budov. Dajú sa variabilne kombinovať so svetlíkmi a vyrábajú sa v plnom i presklenom prevedení s izolačným dvojsklom alebo trojsklom.



EXTERIÉROVÉ



GLASS
UNIVERSAL

ZÁRUKA
5
rokov

Drvere novej generácie



KU - 11



KU - 12



KU - 13



KU - 14



KU - 15



KU - 16



KU - 17



KU - 18



KU - 19



KU - 20



KU - 21



KU - 22



KU - 23



KU - 24



KU - 25

www.benedoor.sk

EXTERIÉROVÉ

BENEDOOR®

GLASS
UNIVERSAL

Dvere novej generácie

ZÁRUKA
5
ROKOV



KU - 26



KU - 27



KU - 28



KU - 29



KU - 30



KU - 31



KU - 32



KU - 33



KU - 34



KU - 35



KU - 36



KU - 37



KU - 38



KU - 39



KU - 40

www.benedoor.sk

EXTERIÉROVÉ



Dvere novej generácie

CLASS
UNIVERSAL

ZÁRUKA
5
rokov



KU - 41



KU - 42



KU - 43



KU - 44



KU - 45



KU - 46



KU - 47




KU - 48



KU - 49



KU - 50

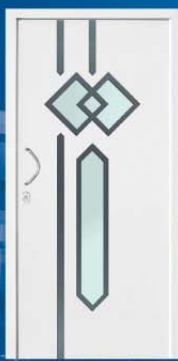

KU - 51



KU - 52



KU - 53



KU - 54



KU - 55

www.benedoor.sk

EXTERIÉROVÉ

BENEDOOR®

CLASS
UNIVERSAL

Dvere novej generácie

ZÁRUKA
5
rokov



KU - 56



KU - 57



KU - 58



KU - 59



KU - 60



KU - 61



KU - 62



KU - 63

NOVINKA
štruktúra
WOODPOL
aj v hrúbke
48 mm

VARIANTY OSADENIA SKLA



BRÚSENÝ
ANTIKOR



EXTERIÉROVÁ
FÓLIA NA HPL
VO FARBE
ANTI KORU

ŠTRUKTÚRY

SIMPOL

SIMPOL+

WOODPOL

WOODPOL+

hrúbka 40 mm

FARBA DVERÍ



biela RAL 9016



zlatý dub



orech



dub bahenný



cherry amaretto



winchester

Poznámka: Dvere KU - 01, KU - 02, KU - 03, KU - 04, KU - 05, KU - 06, KU - 11, KU - 42, KU - 53 sa vyrábajú aj v šírkach 60 a 70 cm.

www.benedoor.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Interiérové vchodové dvere BENEDOOR sú určené predovšetkým pre panelové bytové domy s možnosťou osadenia do pôvodnej zárubne. Masívna drevená konštrukcia je opláštená hliníkovými plechmi, na povrchu ktorých je použitá fólia so zvýšenou oteruvzdornosťou alebo farebný nástrek. Pri bielom prevedení je povrchový materiál PVC. V základnom prevedení sú dvere vybavené hlavným zámkom 3. bezpečnostnej triedy a prídavným zámkom. Okrem aktívneho uzamykania sú zabezpečené aj pasívnymi čapmi proti vysadeniu kridla zo zárubne. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti je možné z vonkajšej strany vložiť oceľový plech a dvere vybaviť viacbodovým bezpečnostným zámkom s použitím bezpečnostnej zárubne. Dvere BENEDOOR majú štandardne vynikajúce tepelné a zvukové izolačné vlastnosti a vďaka ich konštrukcii je možné skrátenie kridla do 40 mm a zúženie šírky dverí do 5 mm z oboch strán. Vyrábajú sa v šírkach 60, 70, 80 a 90 cm.



BP - 01



BP - 02



BP - 03



BP - 04



BP - 05



BP - 06

VARIANTY POVRCHOVEJ ÚPRAVY



BRÚSENÝ
ANTIKOR

EXTERIÉROVÁ
FÓLIA NA HPL
VO FARBE
ANTIKORU

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

3-bodový lištový
čapový
bezpečnostný
záмок



Záves dveri
s čapom proti
vysadeniu



Dvojitý pasívny
bezpečnostný prvok
- čapy proti vysadeniu
dverného kridla



Prídavný
3-bodový záмок



Hlavný záмок
III. bezpečnostnej
triedy

ŠTRUKTÚRY



ALUPOL



ALUPOL+

hrúbka 40 mm

TRIEDY BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné prvky

• aktívne
• pasívne

Zvýšená bezpečnosť

P1

Alupol
Alupol+

II. bezpečnostná trieda

P2

Alupol

III. bezpečnostná trieda

P3

Alupol+

FARBA DVERÍ - ŠÍRKA 80 cm



biela RAL9016



javor



jeľša



čerešňa



buk



dub



eben



wenge



hruška



kalvados



orech 1



orech 2



orech 3



mahagon



odtieňe RAL

FARBA DVERÍ - ŠÍRKA 90 cm



biela RAL9016



javor



jeľša



čerešňa



hruška



wenge



odtieňe RAL

PRIEMYSELNÉ DVERE

Priemyselné dvere sú určené do výrobných a administratívnych priestorov na oddelenie vykurovaného a nevykurovaného priestoru (napr. vstup z výrobnéj haly do kancelárie). Vyrábajú sa v plnom aj presklenom prevedení a majú výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Povrchová úprava je v odtieňoch RAL s možnosťou výberu čierneho alebo reliéfného skla.



BP - 01



BP - 07



BP - 08



BP - 34




BP - 36



BP - 45

OSADENIE SKLA



**BRÚSENÝ
ANTIREF**

ŠTRUKTÚRY



hrúbka 40 mm

FARBA DVERÍ



odtöne RAL

VITRÁŽE

BENEDOOR®

Dvere novej generácie

VITRÁŽE

Vitrážne výplne sú vyrábané ručnou technikou spájania skla. V ponuke je množstvo vzorov rôznych farieb, ktoré svojou krásou určite zvýšia pôvab aj jednoduchých dverí a svetlo prechádzajúce vitrážou osvieži aj priestor za dverami.



KH 205 V1



KH 207 V1



KH 207 V2



KH 208 V1



KH 211 V1



KH 211 V2



KH 223 V1



KH 224 V1



KU 11 V1

www.benedoor.sk


VITRÁŽE

 **BENEDOOR®**

Dvere novej generácie



KU 11 V2



KU 12 V1



KU 12 V2



KU 13 V1



KU 13 V2



KU 17 V1



KU 17 V2



KU 18 V1



KU 18 V2



KU 18 V3



KU 20 V1



KU 20 V2



KU 20 V3

www.benedoor.sk



KU 23 V1



KU 29 V1



KU 29 V2



KU 32 V1



KU 32 V2



KU 32 V3



KU 34 V1




KU 36 V1



KU 36 V2



KU 36 V3

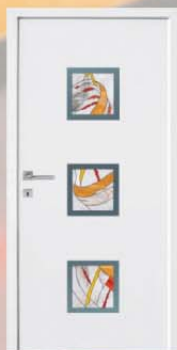

KU 37 V1




KU 37 V2



KU 37 V3



KU 37 V4

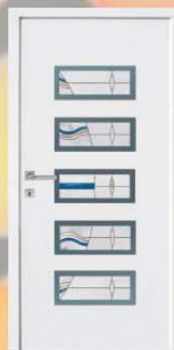

KU 44 V1



KU 44 V2



KU 46 V1



KU 47 V1



KU 48 V1



KU 48 V2



KU 50 V1



KU 50 V2



KU 50 V3



KU 51 V1



KU 51 V2



KU 56 V1



KU 56 V2

PIESKOVANÉ

 **BENEDOOR®**

Dvere novej generácie

PIESKOVANÉ SKLÁ

Pieskovanie skla je technológia, pri ktorej sa na sklo tryská pod tlakom jemný piesok a tak môžeme pomocou pieskovacej šablóny aplikovať na sklo akýkoľvek motív. Sklo sa tak zmatní a bude menej priehľadné, ale zároveň si zachová svetelnú priestupnosť.



KH 201 P1



KH 202 P1



KH 203 P1



KH 204 P1



KH 206 P1



KH 207 P1



KH 207 P2



KH 208 P1



KH 209 P1



KH 210 P1

www.benedoor.sk

PIESKOVANÉ



Dvere novej generácie



KH 211 P1



KH 212 P1



KH 214 P1



KH 215 P1



KH 216 P1



KH 217 P1



KH 218 P1



KH 219 P1



KH 220 P1



KH 221 P1



KH 222 P1



KH 223 P1



KH 224 P1



KH 225 P1



KH 227 P1

www.benedoor.sk

PÍESKOVANÉ

 **BENEDOOR®**

Dvere novej generácie



KH 228 P1



KH 228 P2



KU 07 P1



KU 07 P2



KU 08 P1



KU 08 P2



KU 11 P1



KU 13 P1



KU 14 P1



KU 23 P1



KU 23 P2



KU 34 P1



KU 36 P1



KU 37 P1



KU 38 P1

www.benedoor.sk

PIESKOVANÉ



Dvere novej generácie



KU 39 P1



KU 39 P2



KU 40 P1



KU 43 P1



KU 44 P1



KU 46 P1



KU 47 P1



KU 53 P1




KU 55 P1

www.benedoor.sk

ZÁRUBNE & SVETLÍKY

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA CgU a CgH

Štandardné oceľové zárubne CgU (oblá) a bezpečnostná CgH (hranatá) so šírkou 80 a 90 cm sú určené pre zamurovanie alebo zaliatie betónovou zmesou do novostavieb alebo do rekonštrukcií domov. Zárubne sú opatrené farebnou povrchovou úpravou v odtieňoch RAL podľa výberu zákazníka. Pre zlepšenie tepelno izolačných vlastností sa môže zárubňa zateplíť obložkou v odtieňoch podľa dekoru dverí alebo antikorovým plechom.





Vzory farieb povrchovej úpravy zárubní CgU a CgH



ZATEPLENIE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE

Pri kovových zárubniach dochádza často k premízaní zárubne a z interiérovej strany sa vytvára na povrchu kondenzácia. Pri teplote v exteriéri -20°C a teplote v interiéri $+20^{\circ}\text{C}$ môže byť na povrchu zárubne teplota až $-1,2^{\circ}\text{C}$. Pri zateplení zárubne našou obložkou dochádza k zvýšeniu povrchovej teploty z interiérovej strany na $+2,4^{\circ}\text{C}$, čím sa podstatne zníži premížanie a nedochádza ku kondenzácii. Zároveň sa zvýši životnosť zárubne, druhé tesnenie zvyšuje neprievzdušnosť dverí a ako celok zvyšujeme konečný dizajn a kvalitu nami vyrábaných dverí. Pred zateplením zárubne je dôležité presne odmerať rozmer osadenej zárubne, aby nedošlo k estetickým vadám a zbytočnému prestupu tepla.

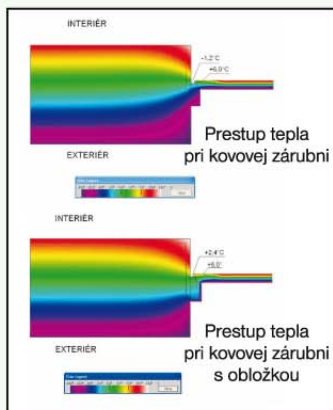


DREVOHLINÍKOVÉ ZÁRUBNE

Ponúkame vám zárubňu, ktorá je prispôbená vzhľadu dverí. Drevený rám je obalený hliníkovým plechom v dekore podľa výberu zákazníka, z pravidla však v rovnakom ako dvere. V ponuke navyše aj dekor v striebornej farbe (imitácia antikor). Zárubňa môže byť prípadne kompletne obalená antikorovým plechom, čím sa zvýrazní dizajn dverí. Tesnenie po vnútornom obvode spolu s tesnením na dverách zaručuje dvojitú vzduchovú tesnosť a tým spĺňa tepelnú nepriepustnosť dverí. Zárubňa je dodávaná aj s dreveným prahom, antikorovou krytkou a tesnením zárubne a prahu. Dvere je možné doplniť bezpečnostným alebo prídavným zámkom, čomu je prispôbená aj zárubňa.



OSADENIE DREVOHLINÍKOVEJ ZÁRUBNE

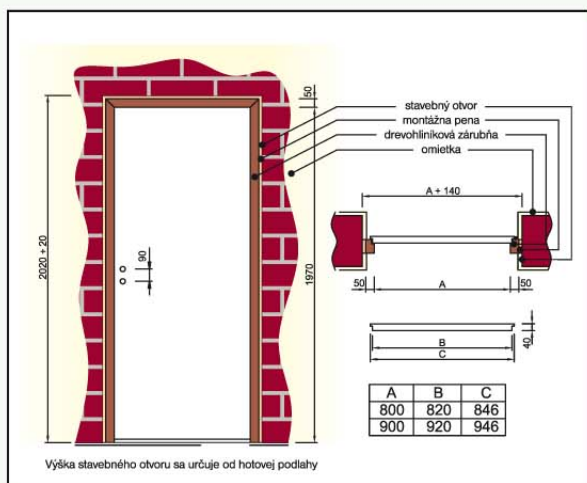

FARBA



SVETLÍKY

Novým trendom vo výplniach otvorov je robiť otvor väčší ako štandardné dvere 80 alebo 90 cm, hlavne z dôvodu presvetlenia vnútorného priestoru vstupnej chodby alebo haly. Pre tento typ otvoru je možné doplniť dvere bočným svetlíkom, prípadne horným svetlíkom do požadovaných rozmerov podľa zamerania otvoru. Rám svetlíka je vyrábaný rovnakou technológiou ako drevoaluníková zárubňa, do ktorého je osadená sklená výplň podľa výberu zákazníka. Takto dosiahneme omnoho väčšie presvetlenie interiéru pri zachovaní konečného dizajnu dveri.

Dvere s bočným svetlíkom,
vrchným svetlíkom
a kombináciou oboch svetlíkov



Dvere so svetlíkmi
a detailom spojenia
svetlíku so zárubňou



SV - 01



SV - 02



SV - 03

Maximálna šírka
bočného a max.
výška vrchného
svetlíka je 50 cm.
Svetlíky SV - 03
až SV - 07 sa
vyrábajú v minim.
šírke 40 cm.



SV - 04



SV - 05



SV - 06



SV - 07



Dvere novej generácie

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

Dvojkridlové dvere sú vyrábané ako dvoje jednokridlové dvere z triedy Class Home, Class Universal, Priemyslených a Bezpečnostných dverí s použitím do pôvodnej kovovej zárubne alebo do novej drevohlinikovej zárubne typizovaných rozmerov v šírkach 165 a 185 cm. Dvere v šírkach 125 a 145 cm sa vyrábajú iba podľa typov z triedy Class Home, Class Universal, bezpečnostných a priemyselných dverí v šírkach dvojnásobku 60 a 70 cm.



Detail hornej zástrčky krídla dveri



Detail osadenia protiplechu



Detail dolnej zástrčky krídla dveri



NOVINKA!

 **BENEDOOR®**

Dvere novej generácie

OBLOŽKA OSTENIA

Obložka ostenia dotvára celkový vzhľad dverí, otvor opticky zväčšuje a uľahčuje konštrukčné a dizajnové riešenie stavebného otvoru pri novostavbách a rekonštrukciách stavieb.

Použitia obložky
ostenia dverí



Dvere s použitím
obložky



Dvere bez použitia
obložky

NOVINKA!

BENEDOOR®

Dvere novej generácie


FARBY - INTERIÉR



FARBY - EXTERIÉR



ROZMERY A ŠTRUKTÚRA

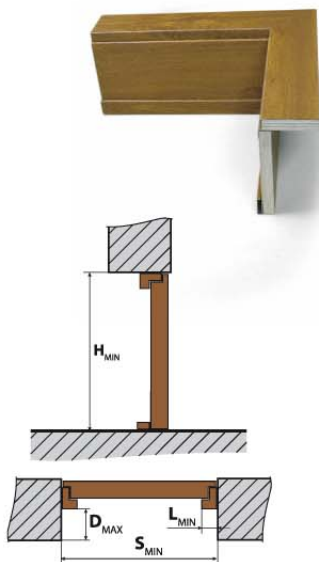

Typ	D (mm)	H (mm)	S (mm)	
OR1	≤ 150	max. 2400	(A)	(B)
OR2	≤ 200		≤ 1080	≤ 2320
OR3	≤ 250			
OR4	≤ 300			
OR5	≤ 400			

Potrebné rozmery pre výrobu

H _{MIN} (mm)	S _{MIN} (mm)	D _{MAX} (mm)	L _{MIN} (mm)

PRÍSLUŠENSTVO

ZÁMKY




Štandardný zadlabávací zámok
III. bezpečnostnej triedy, rozpätie 90 mm



Zadlabávací
valčekový zámok,
rozpätie 90 mm



Pridavný zadlabávací
zámok trojbodový

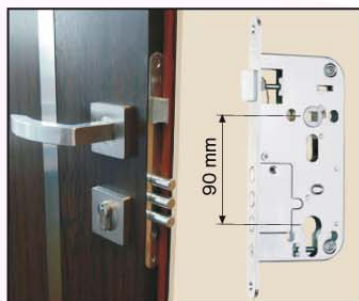

Zadlabávací zámok trojbodový
III. bezpečnostnej triedy, rozpätie 90 mm



Lištové 3-bodové zámky
rozpätie 92 mm

CYLINDRICKÉ VLOŽKY



Cylindrická vložka FAB200



Cylindrická vložka FAB1000



Cylindrická vložka s kovovým
gombíkom FAB1002

FAB200D - 3. bezpečnostná trieda, vysoká ochrana, 5 kľúčov,
FAB1000BDN - 3. bezpečnostná trieda, vysoká ochrana, 5 kľúčov, kľúč sa dá vyrobiť iba
s bezpečnostnou kartou



zvýšená odolnosť
proti odvrtaniu



zvýšená odolnosť
proti planžetovaniu



úplná odolnosť
proti dynamickej metóde
(bumping)

FAB200D - povrch mosadz, vhodná ku kľúčkam vo farbe bronz


FAB200DNb - povrch nikel lesklý

FAB1000BDN - povrch nikel saténový, zvýšená odolnosť proti odvrtaniu

FAB1002BDKN - povrch nikel saténový, namiesto kľúča je kovový gombík, zvýšená odolnosť proti odvrtaniu

FAB1000BDPN - povrch nikel saténový, prestupová spojka - kľúč môže byť naraz z oboch strán (ochrana proti zabuchnutiu), zvýšená odolnosť proti odvrtaniu


KĽUČKY A KOVANIA

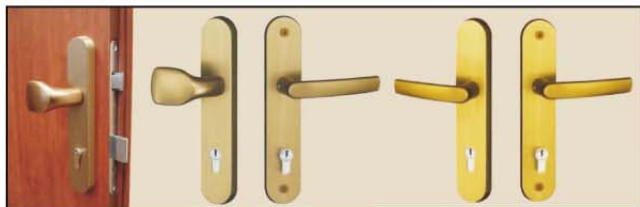

Hliníkové bezpečnostné kovanie R 101 a R 111
(bronzový, strieborný a šedý elox)



Hliníkové bezpečnostné kovanie NOTE K+P
(farba strieborná, hnedá antová, titánová)

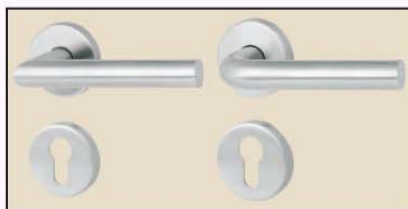

Nerezové kovanie MT00 light a MT01 light



BZP rozeta okrúhla
k prídavnému zámku alebo
ku dverám s držiadlom (nerez)



Rozeta
k prídavnému
zámku hranatá



Priezorík (kukátko) zlatý



Priezorík (kukátko) strieborný

ZÁVESY & PRAHY

ZÁVESY



Záves dverného krídla pre kovovú zárubňu




Záves ocelevej zárubne, priemer čapu 10 mm



Čapy proti vysadeniu do drevoaluminickej zárubne




Dverný záves s čapom proti vysadeniu do BZP zárubne

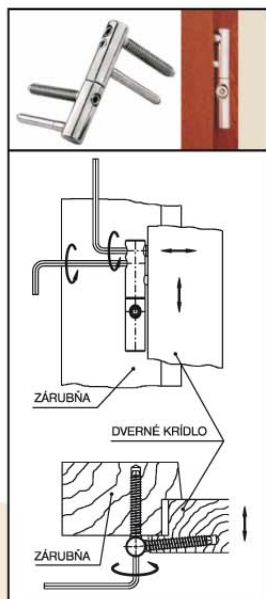

Dverný záves nastaviteľný do drevoaluminickej zárubne

PRAHY

Prah je väčšinou posledný prvok, ktorý určuje nielen funkčnosť dverí pre zvukovú a tepelnú nepriepustnosť, ale dotvára aj ich konečný vzhľad. Na drevený prah dodávame antikorovú krytku, ktorá svojim vzhľadom a dĺžkou životnosťou dopĺňa kvalitu dverí. Prahy dodávame v šírkach 7, 10, 12.5 a 15 cm.

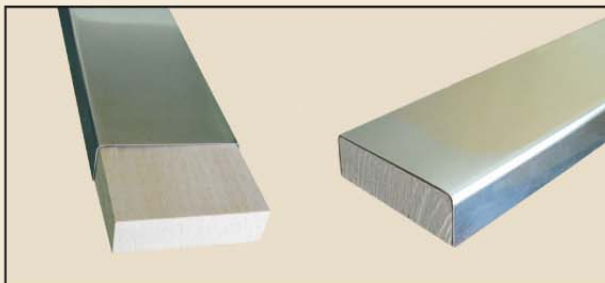

Detaily osadenia antikorového krytu na drevenú lištu



Prah s antikorovým krytom

SKLÁ

Dvere sú štandardne presklené izolačným dvojsklom s použitou technológiou Super Spacer®, ktorá dokonale tesní priestor medzi sklami a zabraňuje tak roseniu skla. Pre zvýšenie tepelno izolačných vlastností sa môže použiť zasklenie izolačným trojsklom. Zloženie sklenej výplne je s použitím čierneho skla z interiérovej strany a reliéfneho skla z exteriérovej strany. Výberom reliéfneho skla dokonale zvýrazníme dizajn dverí.



Conex bezpečnostné



Dubová kôra



Dubová kôra bronz



Chinchilla



Chinchilla bronz



Lacomat



Mastercarre



Masterligne



Planibel bronz



Silvit



Silvit bronz



Stopsol bronz



Planibel čirý

IZOLAČNÉ SKLÁ

Technológia "teplého okraja"
dištančného rámika
Super Spacer® pri izolačnom
dvojskle a trojskle.



ODBORNÉ ŠKOLENIA

Spoločnosť BENEDOOR, s.r.o. pre zvýšenie kvality svojich výrobkov zaisťuje aj odborné školenia predajcov a montážnikov. Účastníci školenia dostanú certifikát o absolvovaní školenia a svojimi poznatkami dokážu namontovať vchodové dvere do pôvodných kovových zárubní tak, aby spĺňali deklarované vlastnosti funkčnosti a bezpečnosti dverí. Rovnako montážnici dokážu správne osadiť a namontovať kovovú, alebo drevohliníkovú zárubňu do pripravených otvorov a zabezpečiť nastavenie dverí tak, aby spĺňali neprievzdušnosť, tepelnoizolačné vlastnosti a spoľahlivosť otvárania dverí.




OBSAH ŠKOLENIA

- teoretické informácie – rozdelenie dverí, štruktúr, zárubne, svetlíky...
- novinky
- praktické predvedenie montáže drevohliníkovej zárubne a bezpečnostnej kovovej zárubne.




TECHNICKÉ INFORMÁCIE


URČENIE SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

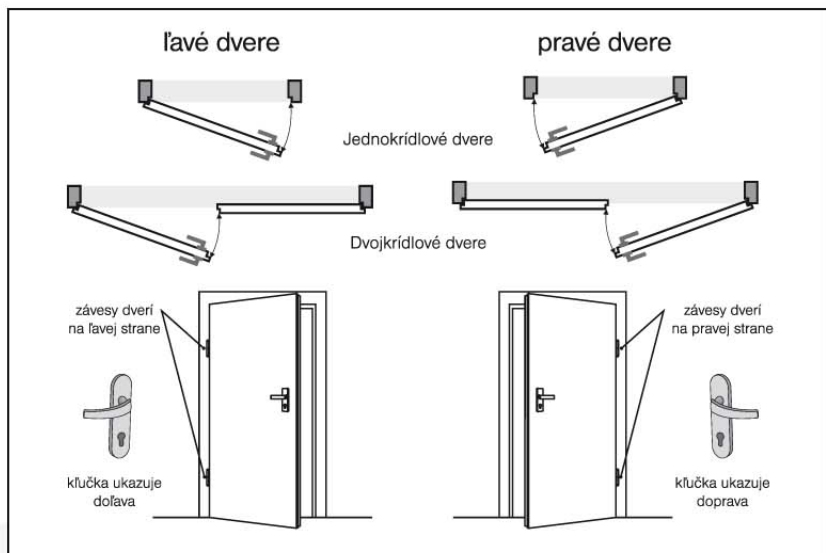

ROZMERY ŠTANDARDNÝCH ZÁRUBNÍ A DVERÍ

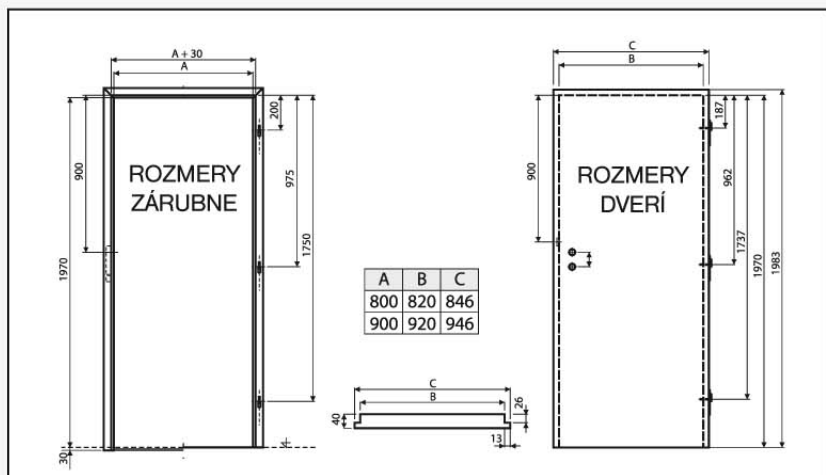







ŠTRUKTÚRY DVERÍ



LEGENDA

- 1 - PVC, HPL - vonkajšie opláštenie dverí
- 2 - Al hliníkový plech / pri bielom prevedení PVC/
- 3 - Drevo
- 4 - XPs - tepelno-izolačná vrstva
- 5 - Drevotrieska
- 6 - Al - hliníkový plech hr. 1,2 mm
- 7 - Fe - oceľový plech

Detaily rezu "A" s prierezom štruktúry dverí





Dvere novej generácie





Školská 233/6
017 01 Považská Bystrica
tel./fax: +421 (0)42 4691 060
mobil: +421 911 974 160
e-mail: benedoor@benedoor.sk

www.benedoor.sk
www.benedoor.cz