

Katalog a technická příručka 2018/2019

Dobrý základ Vašeho úspěchu

www.blum.com

blum®

Online nabídka

Nové možnosti
Aktuální informace ještě navíc, kromě uvedených v katalogu

Abyste mohli kdykoli využívat komplexní a průběžně aktualizované informace o výrobcích, propojili jsme nyní katalog s naší **online nabídkou**.

Takto tedy rychle a snadno naleznete nejen zevrubné specifikace našich výrobků, nýbrž získáte rovněž seznamy výrobků, dílů a součástek, detailní informace o sortimentu i řadu dalších údajů.

NOVINKU představují informace o montáži, demontáži a nastavení.
Odteď naleznete aktuální a kompletní informace o správném zpracování našich výrobků prostřednictvím **QR kódu** a zkracovače **Short URL**. Tyto dvě pomůcky Vás přesměrují přímo k našim detailním digitálním návodům k montáži.

Webcode



U využití v katalogu uvádíme Webcode. Zadáte-li tento kód v konfigurátoru výrobků, obdržíte kromě seznamu artiklů také informace o sortimentu, který je k dispozici, informace o zpracování a uplatnění na trhu.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Příklad
Webcode
DQBQ2M

Short-URL



Krátká webová adresa Vám umožní přístup ke komplexním a zevrubným informacím o výrobcích, jako jsou návody k montáži, které si můžete vytisknout, brožury a technické informace.

Příklad
Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL
www.blum.com/planningtools

QR-Code



Kromě informací v katalogu si můžete pro doplnění přímo vyvolat a kdykoli využít prostřednictvím QR kódu informace ke zpracování a zevrubné specifikace výrobků firmy Blum – i když budete právě u svého zákazníka.

Příklad
Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/gmSum



Systémy výklopů

Přehled		37
► AVENTOS HF – skládaný výklop	Standard | SERVO-DRIVE	40
► AVENTOS HS – výkyvný výklop	Standard | SERVO-DRIVE	52
► AVENTOS HL – zdvihací výklop	Standard | SERVO-DRIVE	58
► AVENTOS HK – prostý výklop	Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON	64
► AVENTOS HK-S – malý výklop	Standard | TIP-ON	74
► AVENTOS HK-XS – malý výklop	Standard | TIP-ON	80



Systémy závěsů

Přehled		91
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	Montáž CLIP bez nářadí	92
► BLUMOTION pro dvířka		184
► TIP-ON pro dvířka		198
► MODUL – závěsy	Montáž nasunutím	202



Box systémy

Přehled	217	► TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372
► LEGRABOX	218	► SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX	378
► TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	► METABOX	410
► TIP-ON pro LEGRABOX	266		
► TANDEMBOX intivo	270		
► TANDEMBOX antaro	296		
► TANDEMBOX plus	344		



Vodicí systémy

Přehled		435
► MOVENTO	Komfortní chod, komfortní seřízení	436
► TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO		452
► TIP-ON pro MOVENTO		458
► TANDEM	Pestrost a rozmanitost s lehkým chodem	464
► SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM		490
► STANDARD	Viditelný vodicí systém	524



Systémy vnitřního členění

Přehled		537
► AMBIA-LINE pro LEGRABOX	Přizpůsobivý pořádek pro Box systémy	538
► AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	Řezačka potravinové fólie, držák talířů,...	548
► ORGA-LINE pro TANDEMBOX	Přizpůsobivý pořádek pro Box systémy	550
► ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	Řezačka potravinové fólie, držák talířů,...	568



Technologie pohybu

Přehled	573
► Samostatná využití SERVO-DRIVE	576



Ostatní výrobky

Přehled		585
► Zámkový systém	CABLOXX	586
► Montážní systémy	EXPANDO T	588
► Závěsné kování		590
► Spojovací kování		591




Pomůcky pro zpracování

Přehled		595
► Vrtací a lisovací stroje	PRO-CENTER | MINIPRESS	596
► Montážní přípravky	BOXFIX	634
► Šablony		640



Informace


Přehled	687
► Všeobecné informace	688
► Informace k systémům výklopů	692
► Informace o systémech závěsů	694
► Informace k Box systémům a vodicím systémům	700
► Glosář	714
► Index podle čísla artiklu	724

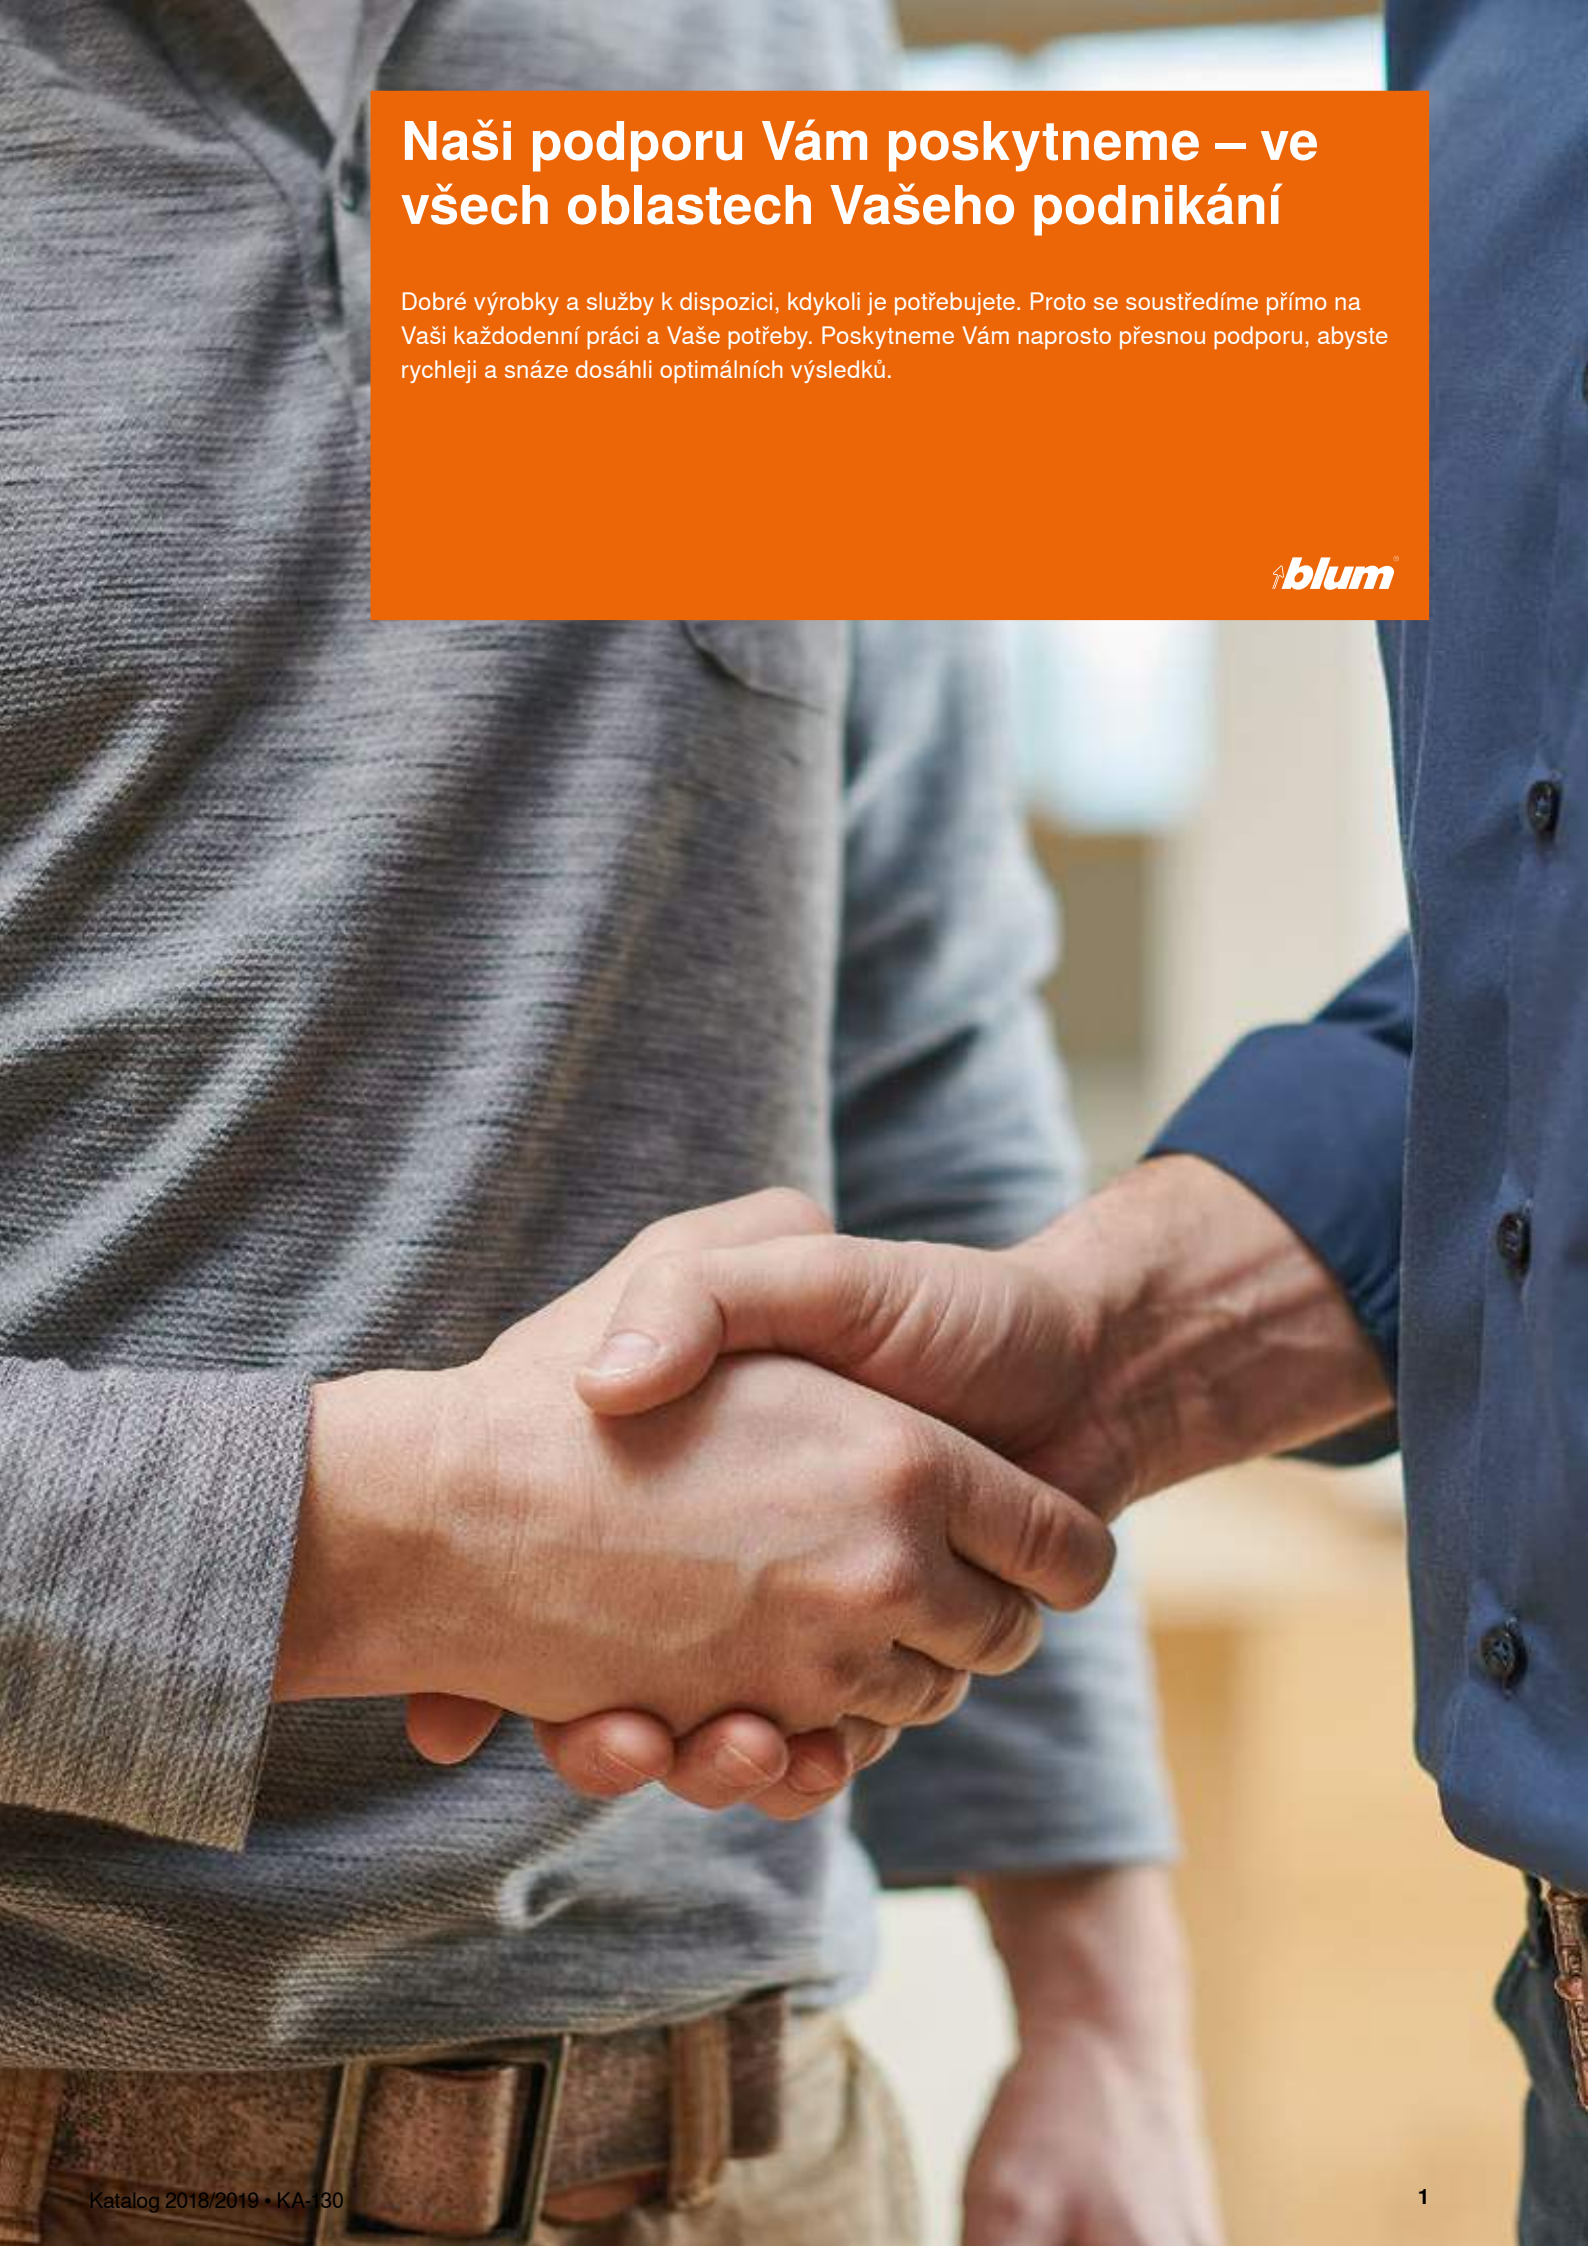

Naši podporu Vám poskytneme – ve všech oblastech Vašeho podnikání

Dobré výrobky a služby k dispozici, kdykoli je potřebujete. Proto se soustředíme přímo na Vaši každodenní práci a Vaše potřeby. Poskytneme Vám naprosto přesnou podporu, abyste rychleji a snáze dosáhli optimálních výsledků.



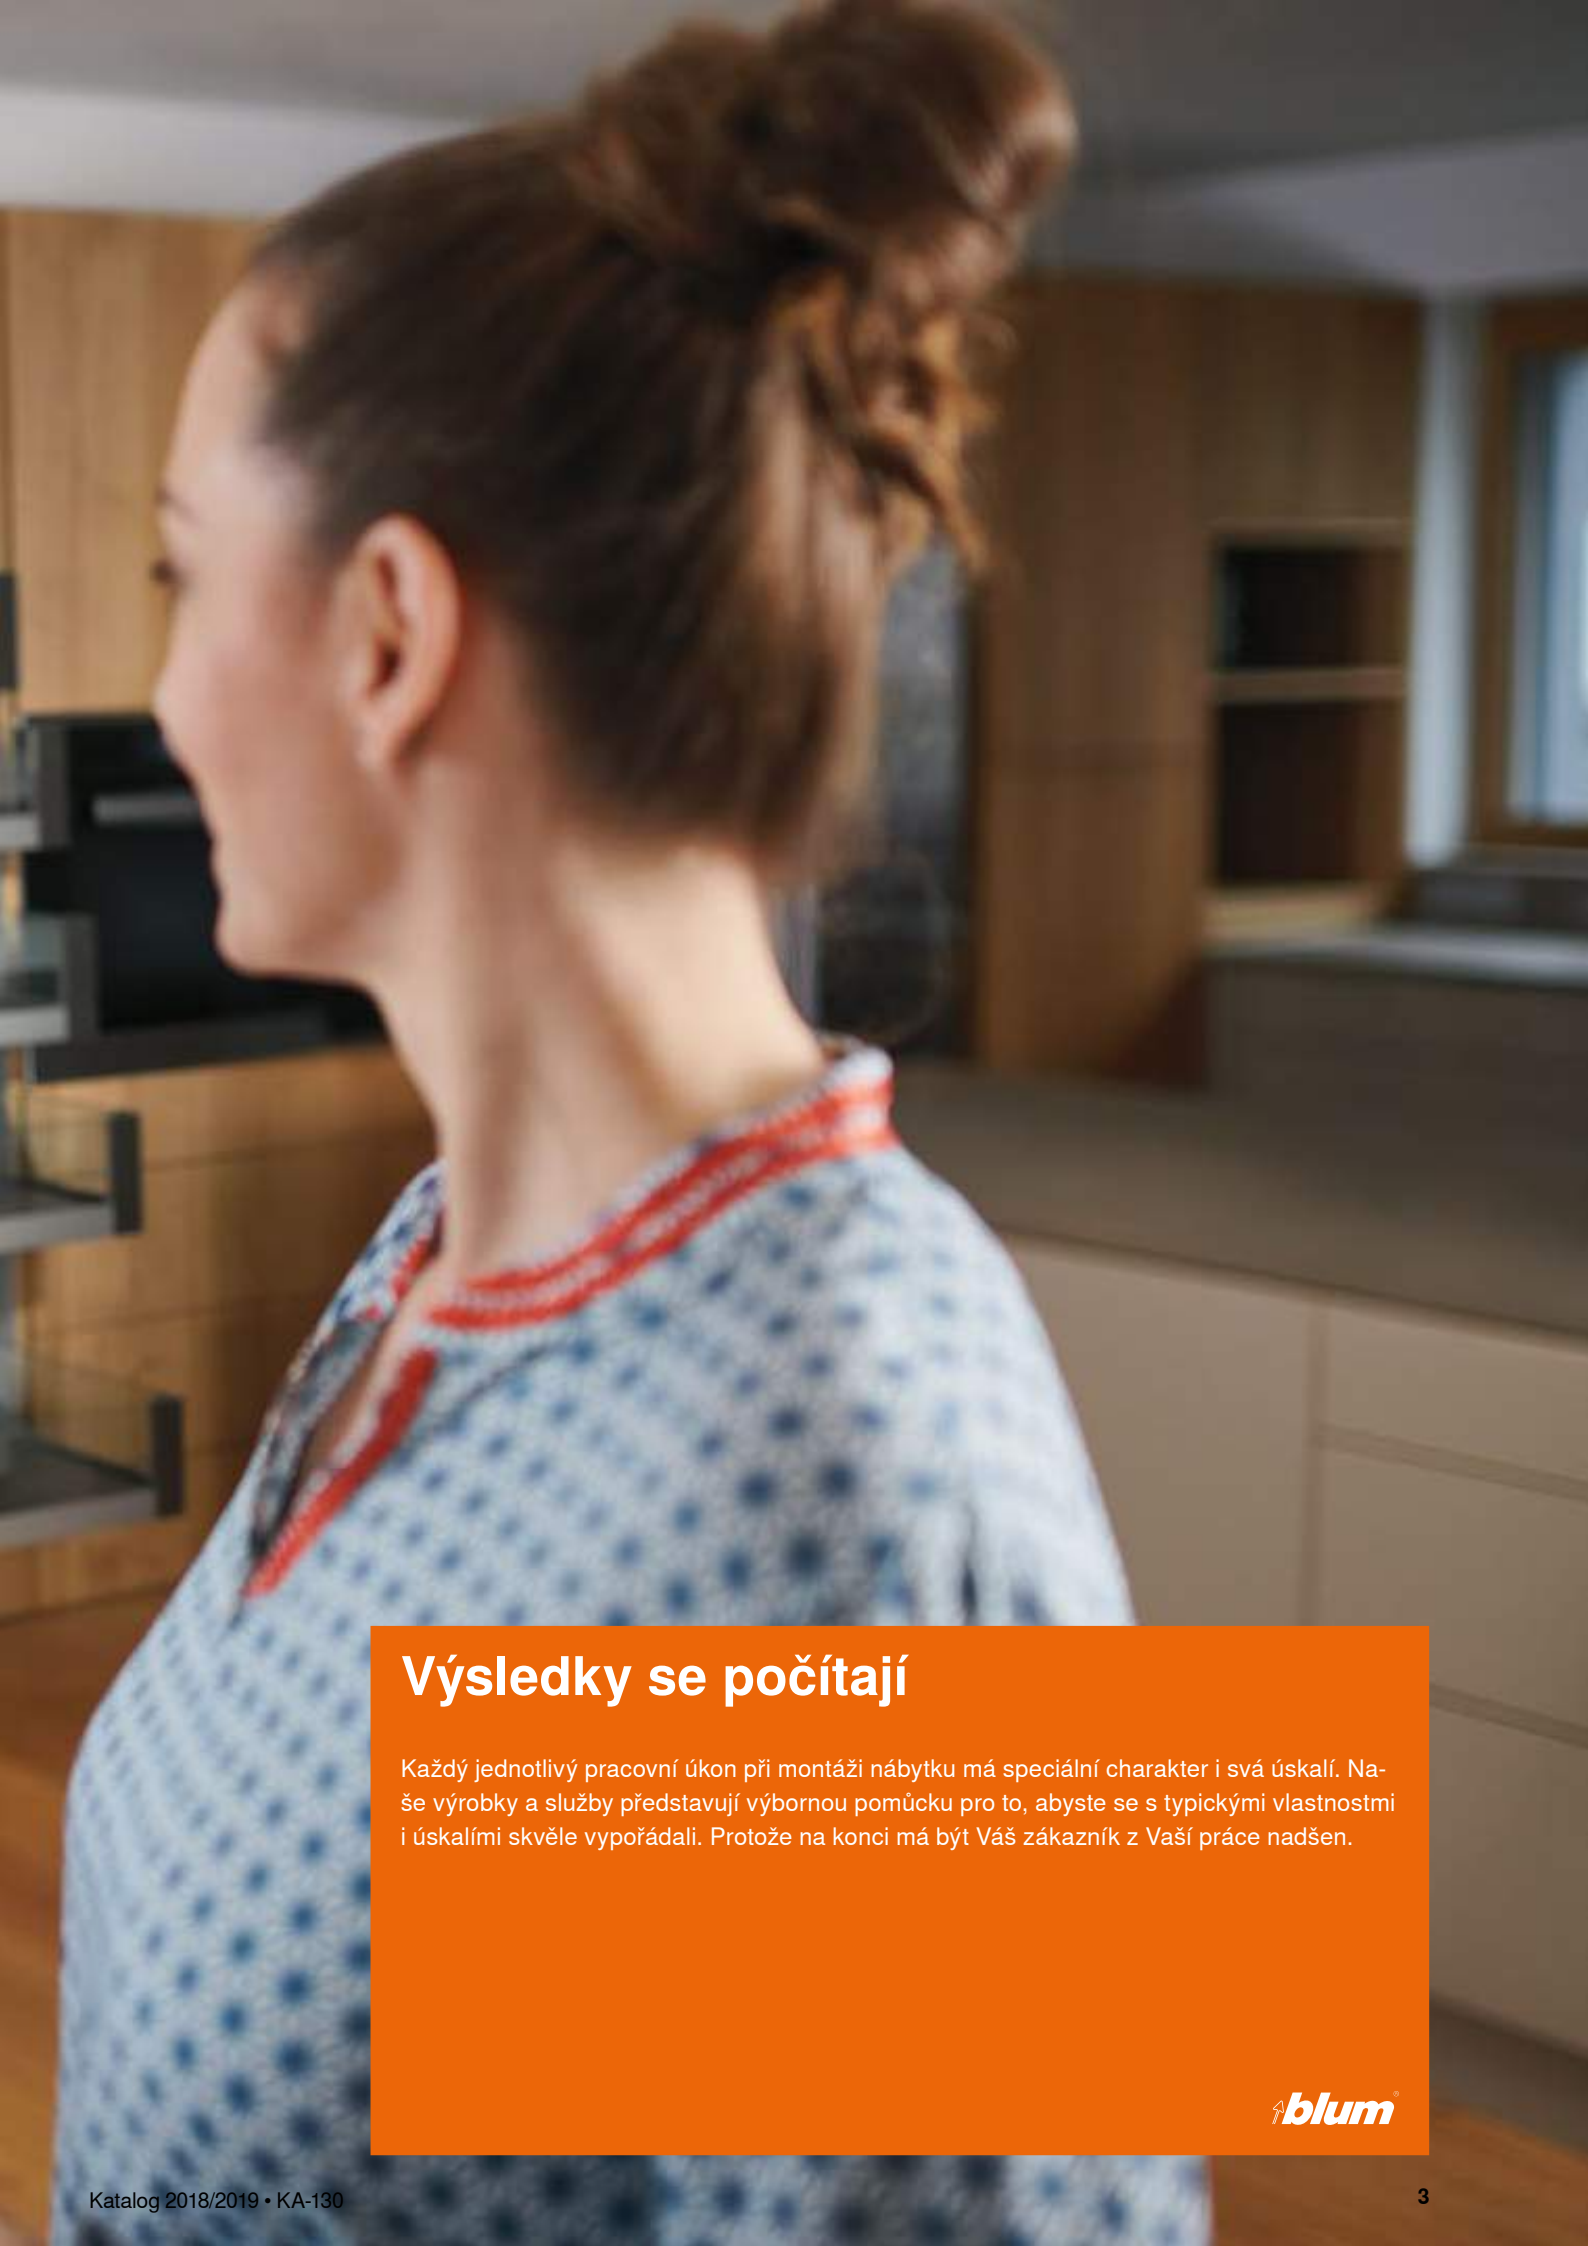

Výsledky se počítají

Každý jednotlivý pracovní úkon při montáži nábytku má speciální charakter i svá úskalí. Naše výrobky a služby představují výbornou pomůcku pro to, abyste se s typickými vlastnostmi i úskalími skvěle vypořádali. Protože na konci má být Váš zákazník z Vaší práce nadšen.



Novinky & Inovace

Jaké inovace a novinky mohu převzít do své nabídky?

Plánování & Konstrukce

Jaké možnosti mám pro zvýšení efektivity plánování?

Nákup & Objednávka

Jak rychle a snadno se dostanu ke svým výrobkům firmy Blum?



Výroba & Montáž

Jak zdokonalím své kvality v oblasti výroby a montáže?

Prodej & předváděcí místnost

Jakou podporu lze očekávat při prodeji a pro mou předváděcí místnost?

Support & After Sales

S jakou další podporou navíc mohu počítat?



Jaké inovace a novinky mohu převzít do své nabídky?



Výroba & Montáž

Prodej & předváděcí místnost

Support & After Sales

Závěsy, které mají něco do sebe: nyní s integrovaným BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION 155°

- Technicky kompletně modifikovaný závěs s nulovým přesahem, beze změny konstrukční velikosti
- Jako obvykle jednoduchá montáž a nastavení
- K dostání varianta barevného provedení černý Onyx



Odkaz na stránku	
CLIP top BLUMOTION	92
Short-URL	
www.blum.com/i001	

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

- Zmenšené konstrukční parametry a nový, přímočarý design
- Jedinečná stabilita v prosklených a zrcadlových skříních nebo v prosklených vitrínách
- K dostání varianta barevného provedení černý Onyx



Odkaz na stránku	
CLIP top BLUMOTION	92
Short-URL	
www.blum.com/i001	

CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka

- Speciální závěs pro tenká dvířka od 8 mm
- Nový mechanizmus montáže EXPANDO T s hloubkou vrtání pouhých 6 mm
- Vysoká stabilita i při využití nejrozmanitějších materiálů
- K dostání varianta barevného provedení černý Onyx



Odkaz na stránku	
CLIP top BLUMOTION	92
Short-URL	
www.blum.com/i001	

CLIP top BLUMOTION v barvě černý Onyx

Tmavý nábytek, strohá elegance



- Závěsy v barvě černý Onyx pro harmonické začlenění do tmavého nábytku
- K dispozici barevně sladěné krytky
- Více možností pojetí a uspořádání pro nábytek v nadstandardním designu, nezávisle na materiálech a barevných variantách
- Komfort pohybu pro dvířka, který budí emoce a nadšení – díky integrovanému tlumení

Odkaz na stránku	
CLIP top BLUMOTION	92

Short-URL
www.blum.com/i002

EXPANDO T

Snadná montáž pro tenké materiály čel



- První mechanizmus montáže pro tenká čela od 8 mm: pro výklopy, dvířka a výsuvy
- Speciálně vyvinutá rozpěrná hmoždinka EXPANDO T pro pevnou stabilitu v nejrozmanitějších materiálech – hloubka vrtání představuje pouhých 6 mm
- Jednoduchá montáž: vyvrtání otvorů, zalisování kování, zašroubování, a hotovo

Odkaz na stránku	
Oblast využití – EXPANDO T	122

Short-URL
www.blum.com/i003

i

O tom, jak se hned od samého začátku snažíme zajistit vysokou funkčnost a kvalitu našich výrobků, se dočtete zde:

Short-URL
www.blum.com/i008
Zkušební testy u firmy Blum 690

LEGRABOX

Přímočarý design, širší sortiment




- Univerzální koncept barevných variant a materiálů – nyní také s novou barvou polární stříbrná matná a kovově matným povrchem
- Vytvoření úložného prostoru navíc – s novým předním dílem s výškou K
- Pro nejrozmanitější využití ve všech místnostech domu či bytu

Odkaz na stránku	
Přehled – LEGRABOX	219

Short-URL
www.blum.com/i004

BLUMOTION S

Jedno vedení, více variability

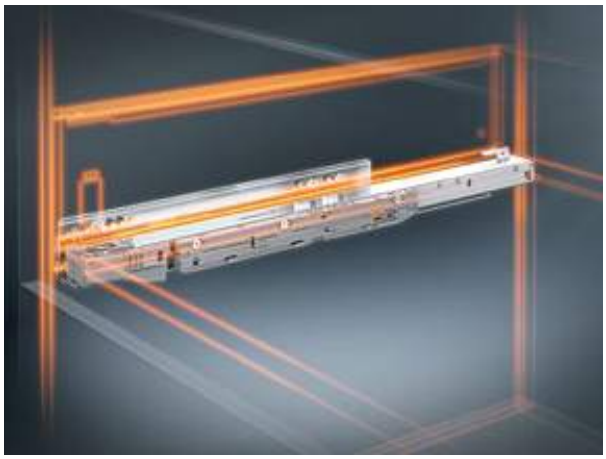

- Jedna vodicí lišta pro tři technologie pohybu u LEGRABOX a MOVENTO
- Funkce tlumení, dokonale přizpůsobená technologii pohybu
- Komponenty, které se nemění, obvyklé pozice pro vyvrtání otvorů a montážní pozice, a rovněž možnosti seřízení

Odkaz na stránku	
BLUMOTION S	218

Short-URL
www.blum.com/i005

i

Komplexní a vždy aktuální informace o našich výrobcích, novinkách a inovacích naleznete zde:

Short-URL
www.blum.com/i000

TIP-ON BLUMOTION pro výsuv pod dřez LEGRABOX

Čistý komfort, mechanické řešení



- Optimální využití stávajícího prostoru – s výsuvem pod dřez ve tvaru písmene U
- Komfortní přístup do vnitřku skříňky
- Otvírání ťuknutím a zavírání měkce a tiše – čistě mechanicky
- Realizovatelné s malou mezerou čela, jen 2.5 mm

Odkaz na stránku	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262
Short-URL	
www.blum.com/i006	

CABLOXX

Uzamykatelný nábytek, volnost pojetí a uspořádání



- Zámkový systém pro všechny Box systémy a vodicí systémy
- Využitelný pro všechny technologie pohybu
- Všechny výšky a šířky korpusu, všechny výšky výsuvu
- Barevně se dají přizpůsobit danému Box systému
- Realizovatelné běžnými pomůckami pro zpracování
- Možnosti seřízení a nastavení dostupné v plném rozsahu

Odkaz na stránku	
CABLOXX	586
Short-URL	
www.blum.com/i007	



Jaké možnosti mám pro zvýšení efektivity plánování?




Výroba & Montáž

Prodej & předváděcí místnost

Support & After Sales

Databáze výrobků

Správné informace, korektní plánování

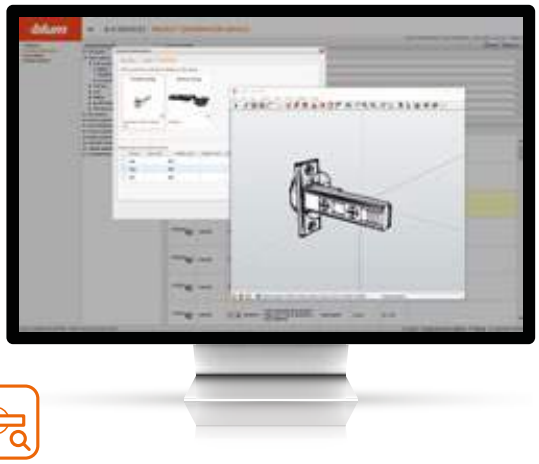

- Přehled všech artiklů firmy Blum, dostupných na trhu
- Podrobné popisy jednotlivých výrobků, včetně technických aspektů
- K dispozici korektní údaje přímo od prodejce kování
- Přímé stahování různých dat výrobků: obrázky/fotografie, grafická zobrazení, výkresy, a rovněž CAD data (3D) pro plánování a konstrukci kování Blum

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s001

Konfigurátor výrobků

Jednoduchá konfigurace, připravenost ke zpracování



- Konfigurace komplexních typů využití kování – pro každou konstrukční situaci
- Výtisk úplných a prověřených seznamů
- Stahování nakonfigurovaných kování ve 2D/3D CAD formátech a další zpracování v konstrukčním software
- Rozměrově naprosto přesné výkresy pro konstrukci a výrobu

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s002

Komplexní korpus, dokonale a úplně prověřený



- Naprosto přesné plánování korpusů a snadný výběr správných kování
- Výpočet komplexních konstrukcí korpusu (SPACE CORNER, úhlový korpus)
- Zamezení chybnému plánování díky integrované zkoušce pro zjištění případné kolize
- Doplněk software pro plánování u řešení pro každodenní práci, a rovněž pro speciální konstrukce s kováním Blum

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s003

Veškeré služby, označené symbolem, jsou součástí našich E-SERVICES
Abyste mohli tuto službu využívat v celém rozsahu, potřebujete přístupová data

Zaregistrujte se nyní na adrese:

Short-URL
www.blum.com/e-services

Datová služba CAD/CAM

Centrální příprava a poskytnutí aktuálních dat Blum



- Přehled o všech CAD/CAM datech, která jsou k dispozici
- Časová úspora při pořizování dat
- Přímé stahování požadovaných dat (3D samostatný výrobek, 3D sestava, atd.), a rovněž stahování datových balíčků
- Průběžná aktualizace CAD/CAM dat

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s004

Rozhraní k software pro plánování

Exportovaná data, bezpečné plánování



- Úplné převzetí výsledků plánování ve formátu BXF z konfigurátoru výrobků | konfigurátoru korpusů | DYNAPLAN do Vašeho CAD/CAM software – přes rozhraní
- Časově úsporné plánování bez ručního importu a umístění jednotlivých CAD dat
- Zamezení chybám díky převzetí řešení kování, testovaných pro případ kolize, včetně veškerých montážních pozic a dřevěných dílů
- Velký počet partnerů pro softwarové rozhraní

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s005

Data výrobků firmy Blum ve Vašem CAD software



- Přímá aplikace obsáhlých dat kování Blum ve Vašem obvyklém software
- Ve Vašem CAD programu naprosto snadné a úsporné založení dat a péče o ně
- Zamezení chybnému plánování díky kompletním datům výrobku a prověření výrobce
- Optimální podpora od plánování přes výběr výrobků a objednávku, až po předání dat do výroby

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s006



Jak rychle a snadno se dostanu ke svým výrobkům firmy Blum?




Výroba & Montáž

Prodej & předváděcí místnost

Support & After Sales

Databáze výrobků

Nejlepší informace, korektní výběr

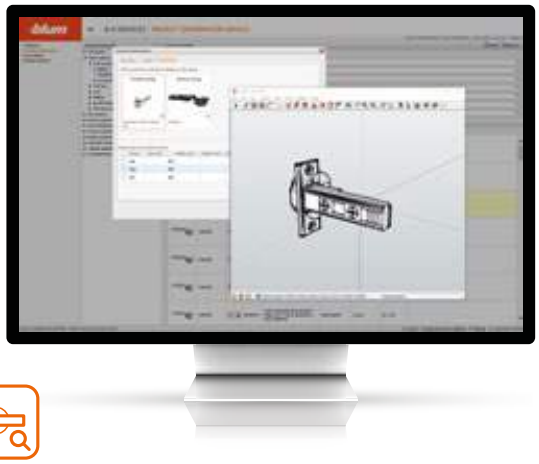

- Přehled všech artiklů firmy Blum, dostupných na trhu
- Veškeré základní informace o jednotlivých výrobcích, stačí se jen jednou podívat
- Podrobné popisy, včetně technických aspektů
- Komplexní informace pro snadný výběr kování – a bezchybnou objednávku

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s007

Nákupní koš

Seznam zkontrolován, centrálně uložen



- Centrální úložiště pro Vaše nakonfigurovaná využití kování a naplánované korpusy
- Data jsou strukturována podle Vašich individuálních potřeb
- Přiřazení k jednotlivým komisím nebo projektům

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s008

Objednávka online, jednoduše a pohodlně



- Přenos úplných seznamů kování z konfigurátorů firmy Blum přímo do online obchodu odborného prodejce kování – bez ručního zadávání
- Přehled cen a dostupnosti u Vašeho odborného prodejce kování
- Úspora času v porovnání s objednávkou prostřednictvím e-mailu nebo faxu

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s009



Novinky & Inovace

Plánování & Konstrukce

Nákup & Objednávka



Jak zdokonalím své kvality v oblasti výroby a montáže?

blum

Výroba & Montáž | **Prodej & předváděcí místnost** | **Support & After Sales**

Konfigurátor výrobků

Aktuální výrobní data, bez updates



- Online přístup k rozměrově naprosto přesným výkresům pro konstrukci a výrobu – bez instalace software
- Doplňující upozornění pro montáž a seřízení přímo od odborného prodejce kování
- CAD data jakožto sestava nebo ke stažení, jedná-li se o samostatný artikl

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s010

Konfigurace korpusu | DYNAPLAN

Jednoduchá konfigurace, individuální organizace



- Krátká doba pro zapracování díky uživatelsky příjemnému prostředí
- Automatický výpočet dřevěných dílů, pozic pro vrtání a seznamy kování, a rovněž výstup úplné výrobní dokumentace
- Export dat do rozličných CAD/CAM programů přes BXF rozhraní – a optimální využití výhod obou programů
- Velký počet partnerů pro rozhraní, kteří umožní převzetí dat z konfigurátorů firmy Blum do Vašich programů

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s011

Rychlý přístup, na-shromážděná data



- Stahování CAM maker pro přípravu kování Blum k dalšímu zpracování na CNC stroji
- Snížení náročnosti programování na CNC stroji, a rovněž zamezení chyb
- Rozličné WOP formáty pro nejběžnější výrobce CNC strojů

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s012

Pomůcky pro zpracování

Praktické pomůcky, osvědčené při každé práci



- Vhodné pomůcky pro zpracování pro každý výrobek firmy Blum: vrtací a lisovací stroje, montážní přípravky, šablony a montážní pomůcky
- Podpora, šitá na míru Vašim potřebám, za účelem snadného a racionálního zpracování – v dílně nebo přímo u konkrétního zákazníka
- Velmi příjemná a snadná obsluhovatelnost, dlouhá životnost

Odkaz na stránku	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Short-URL	
www.blum.com/s016	

EASY ASSEMBLY-App

Naprosto přesná montáž, podporovaná digitálně



- Přehled všech montážních návodů a videofilmů firmy Blum, uspořádaný podle skupin výrobků
- Úspora času a zvýšení kvality montáže
- Neustále aktualizovaná data přímo od výrobce
- Intuitivní obsluha – jak online, tak offline
- Pro iOS a Android k dispozici zdarma (optimalizace pro novější smartphony a tablety)

Odkaz na stránku
Short-URL
www.blum.com/s015

blum.com

Informace o zpracování, stačí se jen jednou podívat




- Přehledný sektor výrobků s užitečnými podrobnými informacemi pro snadné zpracování kování
- Možnost stahování užitečných videofilmů a návodů pro naprosto přesné seřízení, precizní montáž
- Selektor pro výběr pomůcek pro zpracování jakožto praktický nástroj pro vyhledání správného pomocníka při montáži

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s014



Jakou podporu lze očekávat při prodeji a pro mou předváděcí místnost?

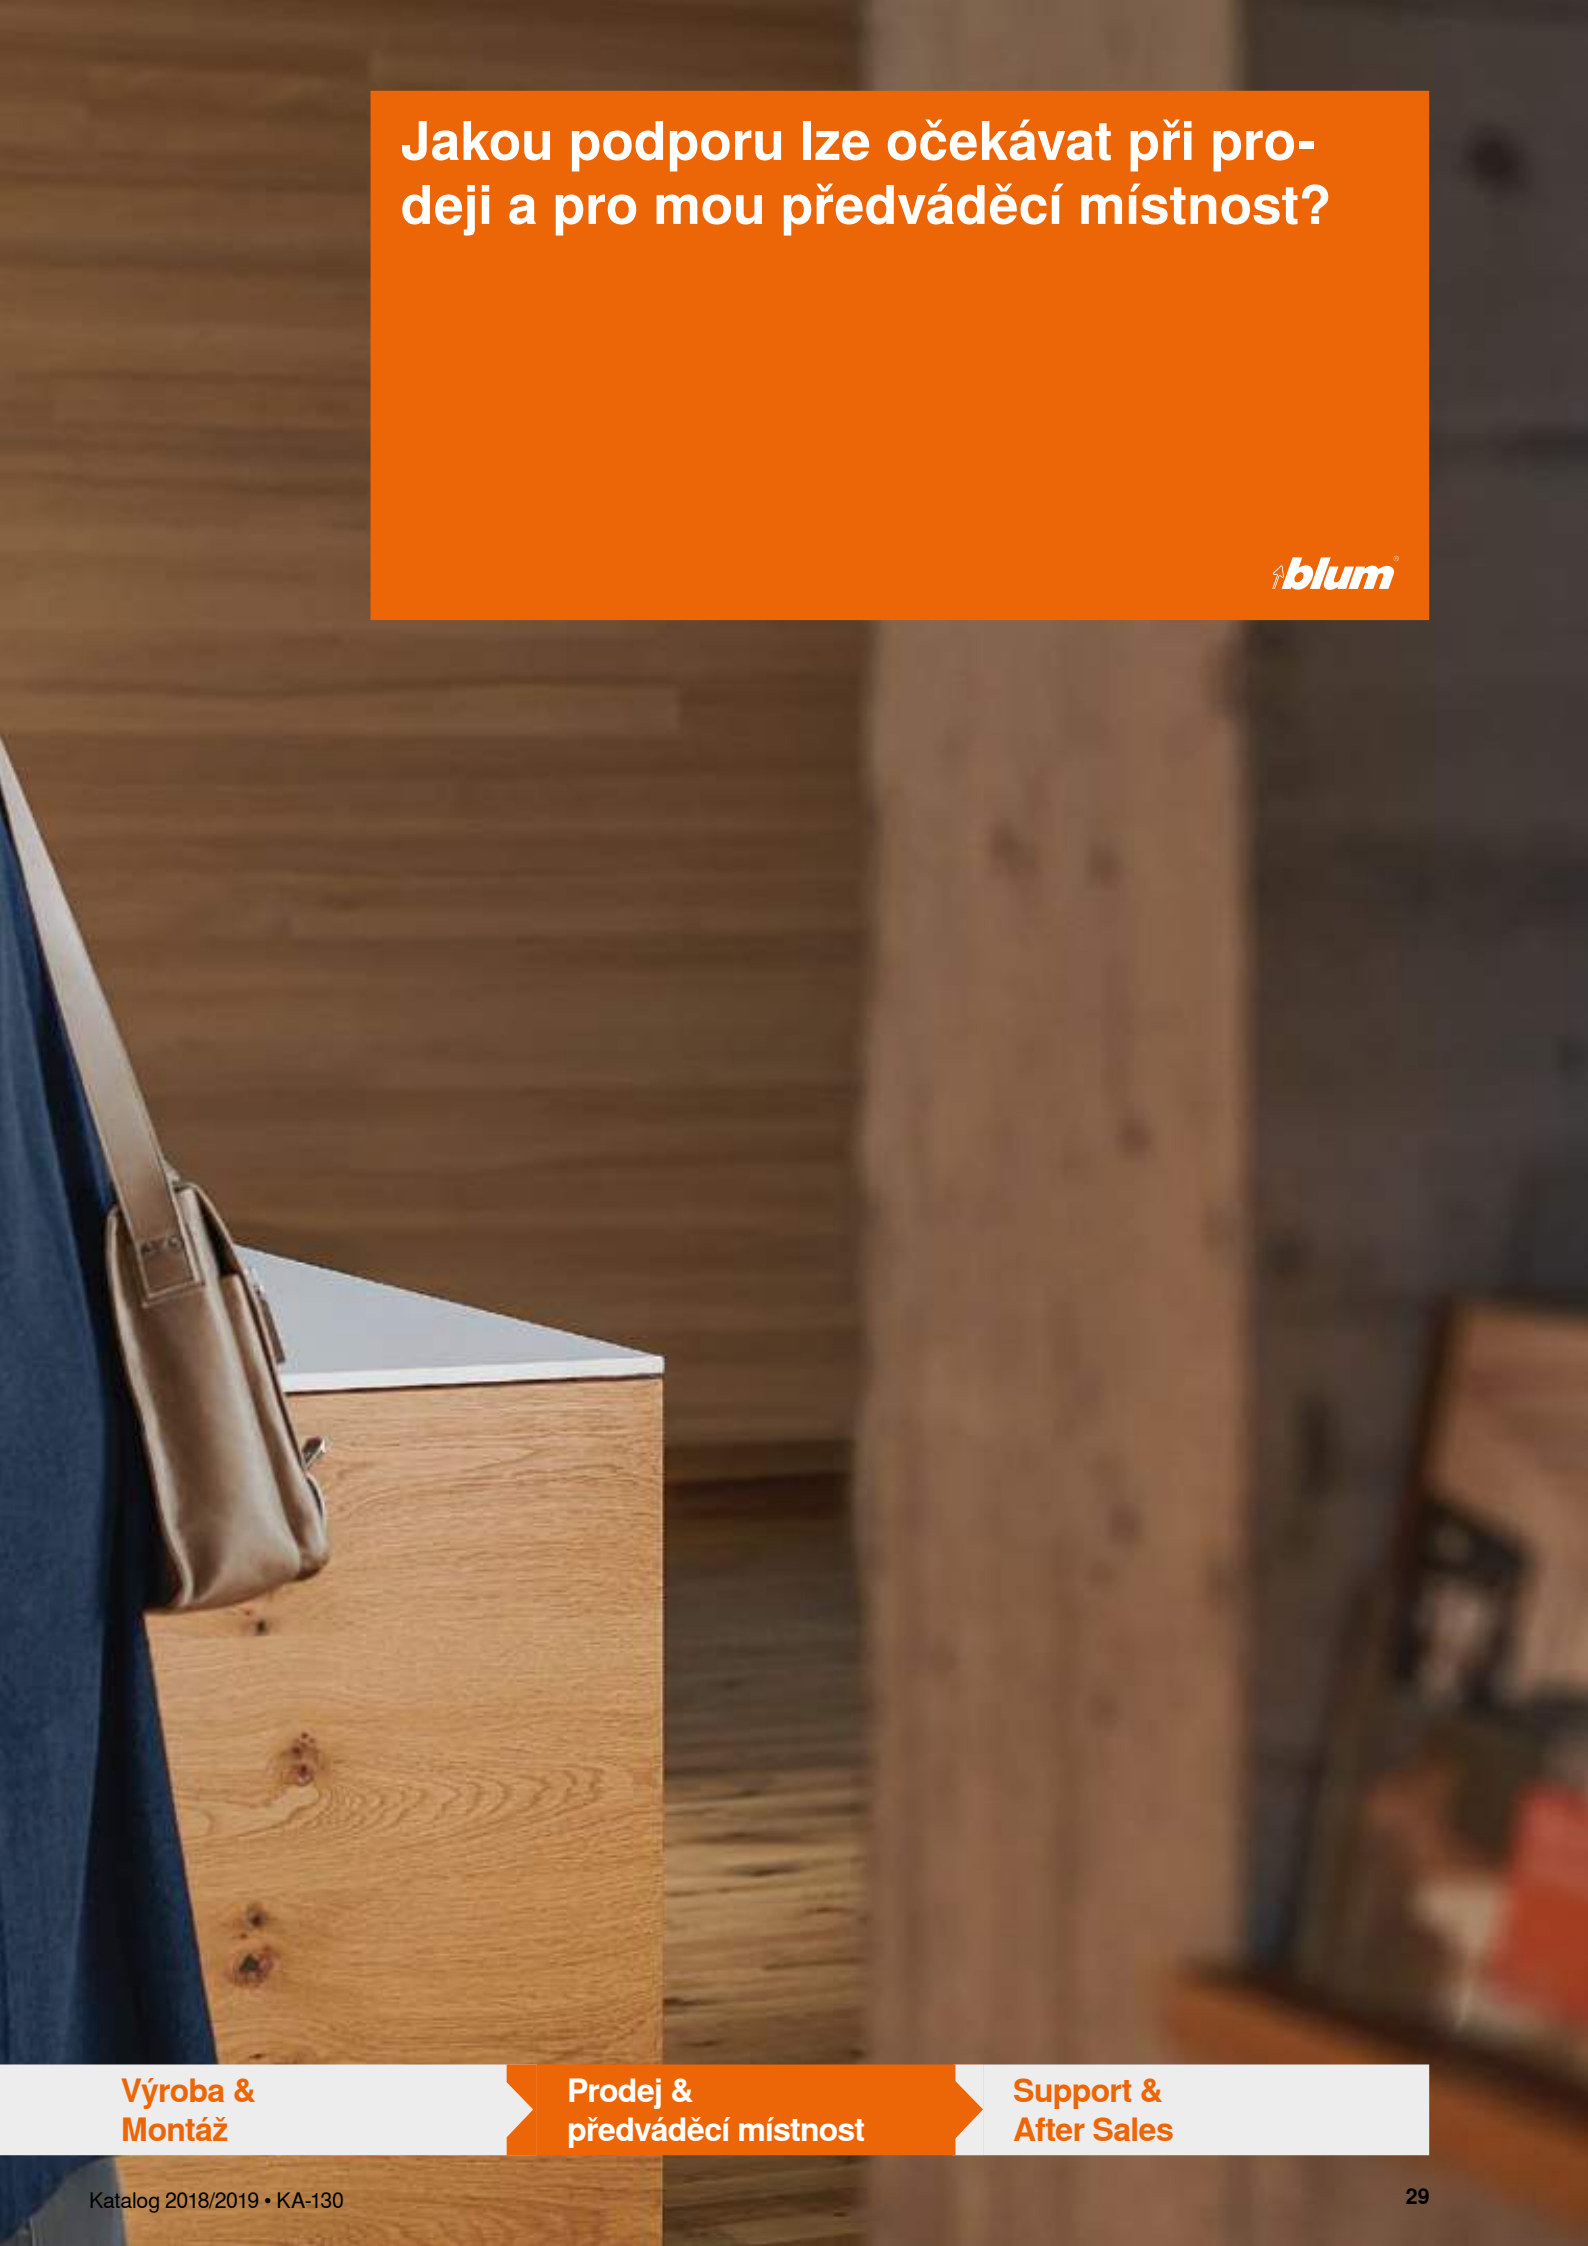

Marketingové materiály (mediatéka)

Optimální příprava, dobré uplatnění



- Přímý přístup k aktuálním podkladům pro uplatnění výrobků na trhu
- Bezplatné stahování rozličných typů médií: brožury, fotografie, loga, filmy, prezentace, technické listy a certifikáty
- Časová úspora při vypracování Vaší dokumentace
- Univerzální možnosti pro uplatnění výrobků firmy Blum nebo nábytku s kováním Blum na trhu

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s017

Podpora prodeje

Nábytek s přidanou hodnotou, atraktivní prezentace



- Aktuální modely výrobků, které mají vzbudit u zákazníka zájem a chuť vyzkoušet si některé z řešení firmy Blum
- Profesionálním způsobem vypracovaná prodejní dokumentace pro úspěšné poradenství a prodejní rozhovor
- Osobní poradenství na téma pojetí a uspořádání prodejních prostor a/nebo předváděcích místností
- Poutavé akce typu Point of Sale jsou možností, jak zdůraznit silné stránky vnitřku Vašeho nábytku

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s018

Univerzální řešení, pro praktické kuchyně



- Informační výhody a náskok díky výsledkům našich průběžných sledování činností a potřeb uživatelů kuchyní
- Užitečné argumenty pro poradenství Vašim zákazníkům
- Praktické nápady a velice užitečné tipy – pro jednoduché pracovní procesy, optimální využití úložného prostoru a vysoký komfort pohybu v kuchyni

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s019



S jakou další podporou navíc mohu počítat?



Technické poradenství

Přímá dostupnost, vyjasnění veškerých dotazů



- Veškeré Vaše dotazy zodpoví odborníci – ať se ptáte na technické detaily nebo až na plánování a zpracování kování Blum
- Poradenství k výrobkům a (servisním) službám
- Rychlá, kvalifikovaná a spolehlivá podpora – dostupná právě pro Vás

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s020

Práce mimo kancelář, v terénu

Důkladná a důsledná péče, osobní poradenství



- Osobní prezentace nových výrobků firmy Blum – včetně vzorků/prototypů
- Účinná pomoc při montáži a seřízení kování Blum, rovněž přímo u Vašich konkrétních zákazníků
- Poskytnutí pomoci při výběru pomůcek pro zpracování, tak, aby přesně vyhovovaly Vašim požadavkům, při jejich seřízení a údržbě
- Osobní poradenství na téma univerzální možnosti výrobků firmy Blum a realizace individuálních představ o pojetí a uspořádání nábytku

Odkaz na stránku

Short-URL
www.blum.com/s021

Štědrá nabídka pro věrné zákazníky



- Praktické systémy vnitřního členění Blum pro výsuvy a zásuvky – do všech místností
- Další doplňky k nábytku s kováním Blum pro ještě individuálnější poradenství pro Vaše zákazníky
- Intenzivnější vazba a spojení se zákazníky

Odkaz na stránku	
Systémy vnitřního členění	536
Short-URL	
www.blum.com/s022	

Systémy výklopů



Kování na výklopy AVENTOS přináší skvělý komfort pohybu do prostor horní skříňky. Dokonce široké výklopy se dají otvírat bez sebemenší námahy, zastavit v kterékoli požadované pozici a – díky BLUMOTION – měkce a tiše zavírat.

- BLUMOTION – zavírání měkce a tiše
- Rychlá, snadná montáž i demontáž technikou CLIP
- Komfortní nastavení čel ve 3 směrech
- Plynulá zarážka – čílka se zastaví v jakékoli požadované pozici
- Žádné přečnívající díly
- Ergonomicky optimální pozice úchytky
- Díky SERVO-DRIVE, elektrickému způsobu otvírání pro horní skříňky
- Díky TIP-ON, mechanickému způsobu otvírání pro AVENTOS HK



SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání pro AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL a AVENTOS HK



Mechanický způsob otvírání TIP-ON existuje pro systémy výklopů AVENTOS HK, AVENTOS HK-S a AVENTOS HK-XS



Symetrický zdvihač AVENTOS HK-XS můžete využívat jak na jedné straně korpusu, tak i na obou stranách

▸ AVENTOS HF – skládaný výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HF – skládaný výklop	40
▸▸ Přehled	41
▸▸ Standard | SERVO-DRIVE	42
▸▸ Příslušenství	50

▸ AVENTOS HS – výkyvný výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HS – výkyvný výklop	52
▸▸ Přehled	53
▸▸ Standard | SERVO-DRIVE	54

▸ AVENTOS HL – zdvihací výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HL – zdvihací výklop	58
▸▸ Přehled	59
▸▸ Standard | SERVO-DRIVE	60

▸ AVENTOS HK – prostý výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HK – prostý výklop	64
▸▸ Přehled	65
▸▸ Standard | SERVO-DRIVE	66
▸▸ TIP-ON	70
▸▸ Příslušenství	73

▸ AVENTOS HK-S – malý výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HK-S – malý výklop	74
▸▸ Přehled	75
▸▸ Standard	76
▸▸ TIP-ON	76
▸▸ Příslušenství	79

▸ AVENTOS HK-XS – malý výklop


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS HK-XS – malý výklop	80
▸▸ Přehled	81
▸▸ Standard	82
▸▸ TIP-ON	82
▸▸ Příslušenství	87

▸ AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou


Ilustrační obrázek

▸ AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou	38


▸ Příslušenství


Ilustrační obrázek

Šrouby	88
Středicí vrták	88
Doraz	88
Šroubovák	89
Křížový bit	89

Systémy výklopů

► AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou



Vzrušující rozmanitost výklopů



Fascinující kvalita pohybu kování AVENTOS je tu i pro výklopy, realizované na pokos nebo s polodrážkou. Přitom je obzvlášť praktické to, že díky jednoduchým změnám pozice můžete nadále využívat standardní kování. S novými možnostmi využití je otevřena cesta k úspěšnému plnění současných požadavků a úspěšné realizaci smělých designových nápadů.

S výklopy je vše obzvlášť komfortní, protože se uživatel může u nábytku volně pohybovat a v žádném případě mu nehrozí, že by se třeba o skříňku uhodil do hlavy.
Kromě toho se výklopy AVENTOS při otvírání zastaví v libovolné pozici, a proto na ně dosáhnete vždy, když je budete chtít zavřít.
Další komfort navíc přináší elektrický či mechanický způsob pohybu SERVO-DRIVE nebo TIP-ON.




Využití s pokosem



Využití s polodrážkou

AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou

Short-URL
www.blum.com/mitresrebates



Využití s pokosem



AVENTOS HF – skládaný výklop

Využití s polodrážkou



AVENTOS HF – skládaný výklop



AVENTOS HS – výkyvný výklop



AVENTOS HS – výkyvný výklop



AVENTOS HL – zdvihací výklop



AVENTOS HL – zdvihací výklop




AVENTOS HK – prostý výklop



AVENTOS HK – prostý výklop

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop



Nikdy se skládaný výklop nepohyboval tak měkce



U AVENTOS HF se dvoudílné čelo při otvírání uprostřed složí. Skládaný výklop je ideální pro vyšší horní skříňky s velkými čely, protože na úchytku snadno dosáhnete v každé pozici. U AVENTOS HF jsou možná i různě vysoká čela.

- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Dlouhá životnost
- Libovolná pozice úchytky dle Vašeho výběru
- Žádné přečnívající díly
- Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně





S kováním AVENTOS HF se dají výklopy otvírat bez námahy. Dokonce i u těžkých čel je zapotřebí vynaložit jen málo ovládací síly. Díky plynulé zarážce se výklopy zastaví v jakékoli požadované pozici





Díky integrovanému BLUMOTION se dokonce i těžká čela, stejně jako lehká, zavírají měkce a tiše

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky




Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost



Žádné díly nikde nevyčnívají
Snímatelný teleskop – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně



Včetně ochrany prstů
Středový závěs CLIP top s inovativní technikou, která Vám zaručí bezpečí a ochranu prstů



Možnost stejných polic
V závislosti na výšce korpusu můžete využít 2 stejné police

Využití	Webcode	Strana
►► Standard | SERVO-DRIVE		
 Dřevěná čílka a široké alurámečky	DQD8YM	42
 Úzké alurámečky	DQD9NY	46

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Omezovač úhlu otevření	43	Doraz	88
Sada závěsů	50	Šroubovák	89
Montážní podložky	172	Křížový bit	89
Krytka ramínka	181		
Šrouby	88		
Středicí vrták	88		

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a110

Směrnice o strojích

Nábytek se SERVO-DRIVE pro AVENTOS nespadá pod směrnici EU o strojích 2006/42/EU, pokud nábytek používáte pro soukromé účely u sebe doma. V kancelářských prostorách a ve veřejných částech budov je ale nutné tuto směrnici o strojích aplikovat; platí při uvádění strojů do provozu na území evropského ekonomického prostoru + Švýcarska + Turecka.
Normy a/nebo směrnice jiných zemí jsou zajištěny certifikátem Německé technické státní zkušebny TüV.

Podrobné informace o směrnici o strojích


Short-URL
www.blum.com/sd/guideline

Piktogramy

Artikl pouze na dotázání	Úzké alurámečky
Všeobecné informace	SERVO-DRIVE pro AVENTOS
Příslušenství	Miska INSERTA
AVENTOS HF – skládaný výklop	Miska EXPANDO
Dřevěné čelo	Miska k našroubování
Čelo s širokými alurámečky	Plánování

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE



Dřevěná čílka a široké alurámečky

Webcode DQD8YM



- Ideální pro vyšší horní skříňky s dělenými čely
- Výšky korpusu KH 480–1040 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Montáž bez nářadí
- Nastavení obou čel ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Středový závěs, včetně ochrany prstů

Ukazatel výkonnosti LF
Výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a horního čela, včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH
Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ Standard
■ SERVO-DRIVE

Informace k objednávce

1 ☐ ■ Sada zdvihacích mechanizmů



Ukazatel výkonnosti LF	Č. artiklu
2600–5500 (1 ks LF 960–2650)	20F2200.05
5350–10150	20F2500.05
9000–17250 (3 ks LF 13500–25900)	20F2800.05

Složení:
1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm


2 ☐ ■ Sada teleskopů



Výška korpusu KH (mm) [1]	Č. artiklu
480–570	20F3200.01
560–710	20F3500.01
700–900	20F3800.01
760–1040	20F3900.01

Složení:
2 2 x Symetrický teleskop
[1] U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH

3 ☐ Sada krytek



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20F8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka

3 ■ Sada krytek pro SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	21F8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka
3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ ■ Montážní podložka k teleskopu

Doporučení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Šrouby	0 [1]	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Zalisování	0	177H3100

Všechny přímé montážní podložky z oceli možné se zvýšením 0 mm
[1] Pro dřevěná čílka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
[1] Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

6 ■ Sada SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	21FA000

Složení:
6a 1 x Pohonná servo jednotka
6b 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Od 3 zdvihacích mechanizmů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7 ■ Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8 ■ Držák napájecího zdroje



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120


Pro napájecí zdroj Blum, 24 W


9 ■ Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

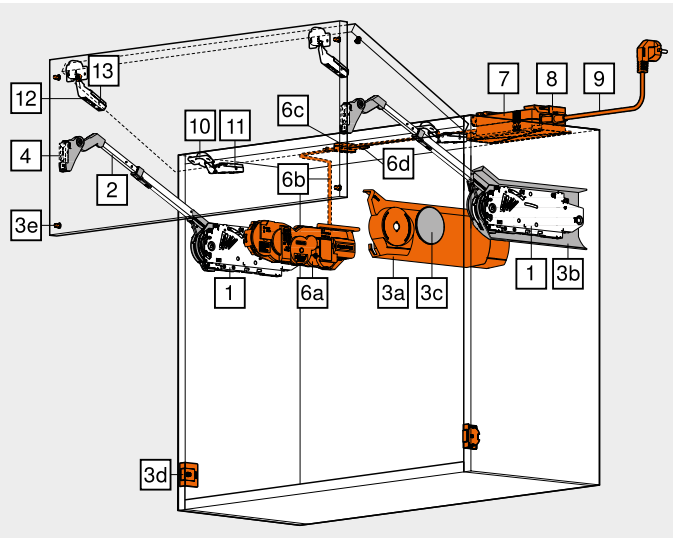



Dřevěná čílka a široké alurámečky

Webcode DQD8YM

Informace k objednávce

Alternativně vůči 7, 8, 9


– Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]



Složení:
– 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)
Další kombinace na objednávku
[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

10 Závěs CLIP top 120°



Miska	Pružina		Č. artiklu
INSERTA	Bez pružiny		70T5590BTL
Šrouby	Bez pružiny	[2]	70T5550.TL
Přesah misky TO (fixní rozměr)			11 mm

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg
[2] Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
[2] Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)

Alternativně vůči 10

10 CLIP top 120°, speciální závěs pro větší přesah čela



Miska	Pružina		Č. artiklu
INSERTA	Bez pružiny		72T5590BTL
Šrouby	Bez pružiny	[2]	72T5550.TL
Přesah misky TO (fixní rozměr)			13 mm

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Doporučení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)		Č. artiklu
Šrouby	0	[2]	175H3100
EXPANDO	0		177H3100E
Zalisování	0		177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení podložky ovlivní přesah čela nahoře

12 Středový závěs CLIP top



Miska	Pružina		Č. artiklu
EXPANDO	Bez pružiny		78Z553ET
Šrouby	Bez pružiny	[2]	78Z5500T

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

13 Montážní podložka ke středovému závěsu CLIP top

Doporučení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)		Č. artiklu
Šrouby	0	[2]	175H3100
EXPANDO	0		177H3100E
Zalisování	0		177H3100

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm
Pro široké alurámečky o šířce rámečků pod 57 mm používejte jen křížové podložky

Příslušenství

– Omezovač úhlu otevření



Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
104°	TGR	20F7051
83°	R7037	20F7011

– Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
6b 1 x Rozvodný kabel
6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Montáž bez nářadí

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu


Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TGR	Šedá	W	Bílá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá		

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – sada závěsů	50	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – všeobecné	88	Orientační hodnoty hmotností čel	692	**Short-URL**	
Plánování – symetrické	44	Další technické informace	686	www.blum.com/a110	
Plánování – asymetrické	45				
Plánování – distanční doraz Blum	51				

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE




Dřevěná čílka a široké alurámečky

Webcode DQD8YM

Plánování – symetrické


Pozice pro vyvrtání otvorů

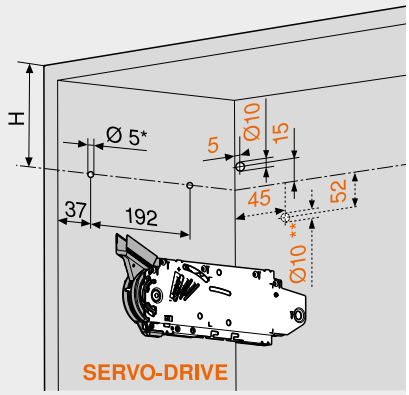


Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva
* Hloubka vrtání 5 mm
** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

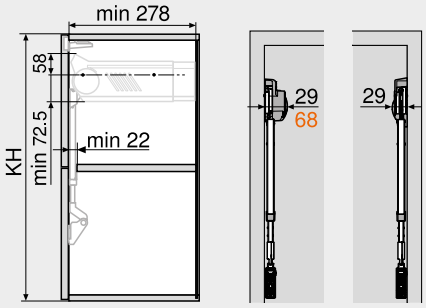


KH Výška korpusu

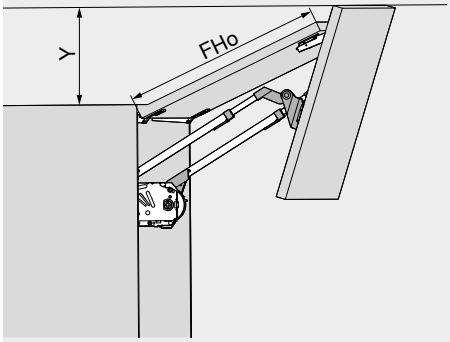

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0

FHo Výška čela nahoře


Zpracování čel

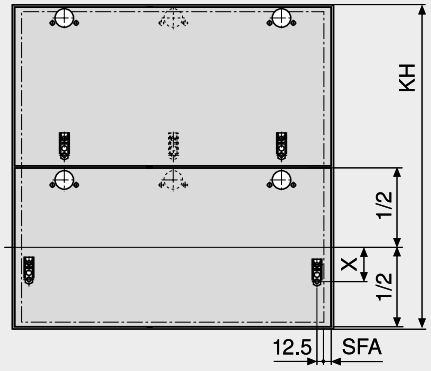

Výška korpusu KH (mm)	X (mm)	
	177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100	175H5400 | 177H5400E
480–549	70	68
550–1040	47	45


SFA Boční přesah čela

Závěs CLIP top 120°

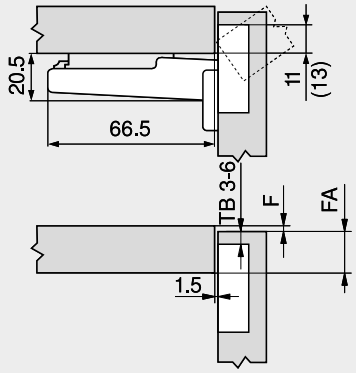

F Mezera
() CLIP top 120°, speciální závěs

Středový závěs CLIP top

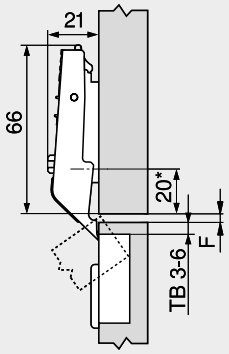

F Mezera min. 1.5 mm
* 37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Odstup misky TB


MD	Horizontální mezera mezi čílky F (mm)			
	3	4	5	6
0	6	5	4	3
3				
6				
9				


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | EXPANDO

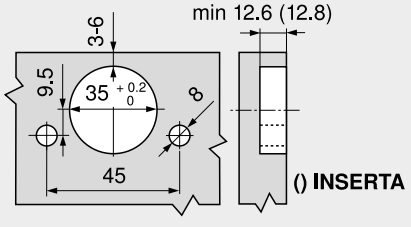




Dřevěná čílka a široké alurámečky

Webcode DQD8YM

Plánování – asymetrické

Pozice pro vyvrtání otvorů

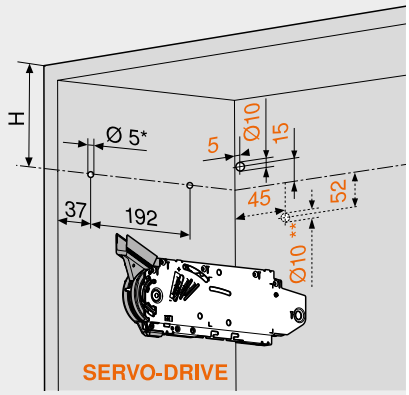


Teoretická výška korpusu TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57

4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva


* Hloubka vrtání 5 mm
** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

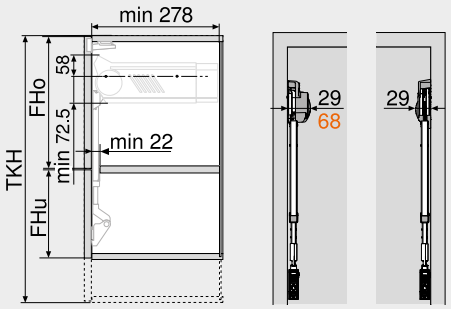

TKH = FHo (mm) x 2 + mezery


TKH	Teoretická výška korpusu
KH	Výška korpusu
FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole

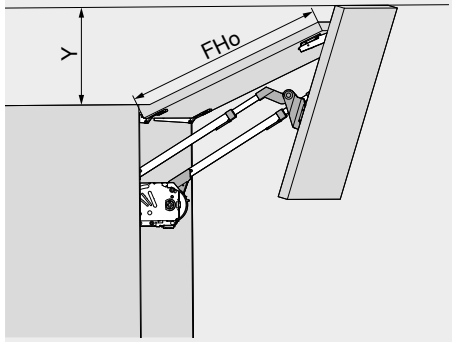

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0

FHo Výška čela nahoře
Vyšší čelo musí být nahoře!


Zpracování čel

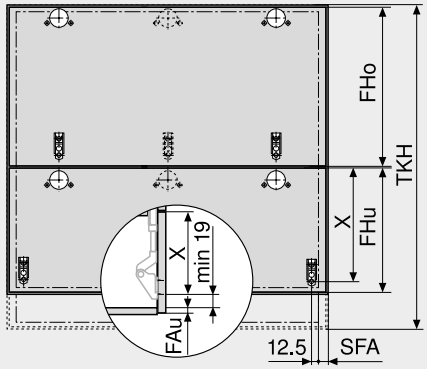

Teoretická výška korpusu TKH (mm)	X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100	X (mm) 175H5400 | 177H5400E
480–549	FHo / 2 + 70	FHo / 2 + 68
550–1040	FHo / 2 + 47	FHo / 2 + 45


FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole
FAu Přesah čela dole
SFA Boční přesah čela

Závěs CLIP top 120°

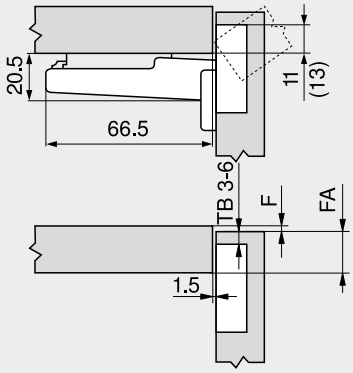

F	Mezera
()	CLIP top 120°, speciální závěs

Středový závěs CLIP top

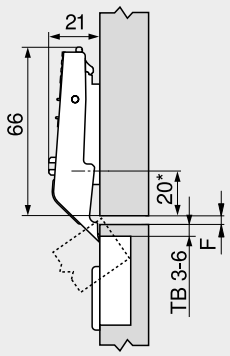

F	Mezera min. 1.5 mm
*	37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Odstup misky TB


MD	Horizontální mezera mezi čílky F (mm)			
	3	4	5	6
0	6	5	4	3
3				
6				
9				

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | EXPANDO

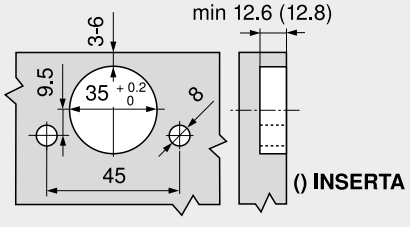


Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41
Informace k objednávání – dřevěná čela a široké alurámečky	42
Plánování – distanční doraz Blum	51
Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51
Montáž, demontáž a seřízení	

Short-URL
www.blum.com/a110

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE



Úzké alurámečky

Webcode DQD9NY



- Ideální pro vyšší horní skříňky s dělenými čely
- Výšky korpusu KH 480–1040 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Montáž bez nářadí
- Nastavení obou čel ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Středový závěs, včetně ochrany prstů

Ukazatel výkonnosti LF
Výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a horního čela, včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH
Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ **Standard**
■ **SERVO-DRIVE**

Informace k objednávce

1 ☐ ■ Sada zdvihacích mechanizmů



Ukazatel výkonnosti LF	Č. artiklu
2600–5500 (1 ks LF 960–2650)	20F2200.05
5350–10150	20F2500.05
9000–17250	20F2800.05

Složení:
1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm


2 ☐ ■ Sada teleskopů



Výška korpusu KH (mm) [1]	Č. artiklu
480–570	20F3200.01
560–710	20F3500.01
700–900	20F3800.01
760–1040	20F3900.01

Složení:
2 2 x Symetrický teleskop
[1] U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH

3 ☐ Sada krytek



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20F8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka

3 ■ Sada krytek pro SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	21F8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka
3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ ■ Adaptér CLIP pro teleskop



Provedení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Vlevo | vpravo	0	175H5B00

6 ■ Sada SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	21FA000

Složení:
6a 1 x Pohonná servo jednotka
6b 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Od 3 zdvihacích mechanizmů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7 ■ Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8 ■ Držák napájecího zdroje



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120


Pro napájecí zdroj Blum, 24 W


9 ■ Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

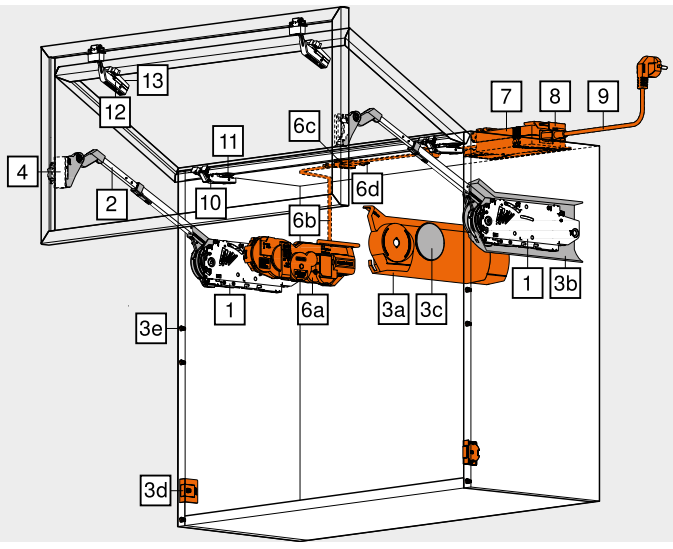



Úzké alurámečky

Webcode DQD9NY

Informace k objednávce

Alternativně vůči 7, 8, 9

– Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	Z10NA30EAF	E	F	Z10NA30EFF
E	B	Z10NA30EBF	B	A	Z10NA30BAF
E	C	Z10NA30ECF	K	D	Z10NA30KDF
E	D	Z10NA30EDF	U	G	Z10NA30UGF
E	E	Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]

E  B  K  U 

Složení:

– 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)

Další kombinace na objednávku

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

10 Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky



Miska	Pružina	Č. artiklu
Šrouby	Bez pružiny	72T550A.TL

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Doporučení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Šrouby	0	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Zalisování	0	177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení v závislosti na mezeře nahoře

12 Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky



Miska	Pružina	Č. artiklu
Šrouby	Bez pružiny	78Z550AT

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

13 Adaptér CLIP pro středový závěs



Provedení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Symetrické	0	175H5A00

Příslušenství

– Omezovač úhlu otevření



Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
104°	TGR	20F7051
83°	R7037	20F7011

– Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:

6b 1 x Rozvodný kabel
6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TGR	Šedá	W	Bílá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá		

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – sada závěsů	50	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – všeobecné	88	Orientační hodnoty hmotností čel	692	Short-URL	
Plánování – symetrické	48	Další technické informace	686	www.blum.com/a110	
Plánování – asymetrické	49				
Plánování – distanční doraz Blum	51				

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE




Úzké alurámečky

Webcode DQD9NY

Plánování – symetrické


Pozice pro vyvrtání otvorů

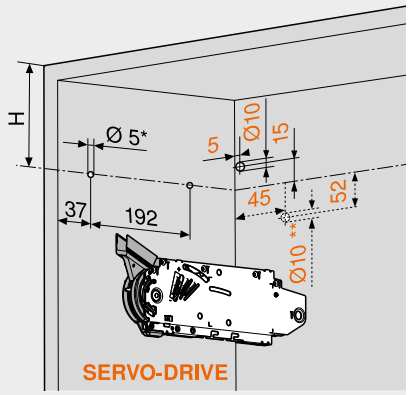


Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva
* Hloubka vrtání 5 mm
** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

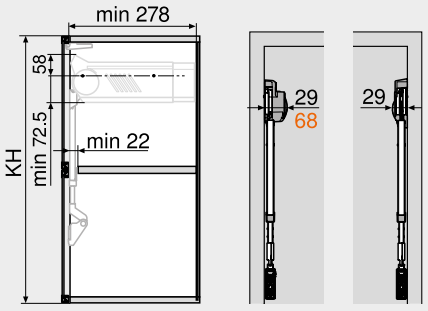


KH Výška korpusu

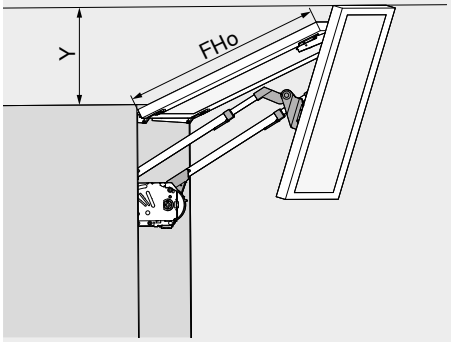

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


FHo Výška čela nahoře

Zpracování čel

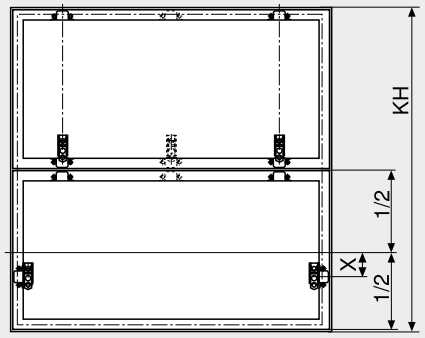


Výška korpusu KH (mm)	X (mm)
480–549	54
550–1040	31

Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky




Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

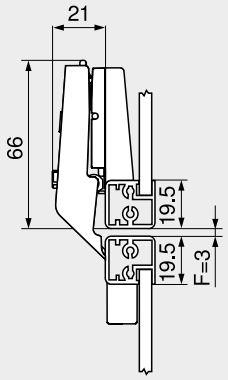


F Mezera min. 1.5 mm
Od šířky rámečku v hodnotě 20.5 mm je nutné seřídit mezeru

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

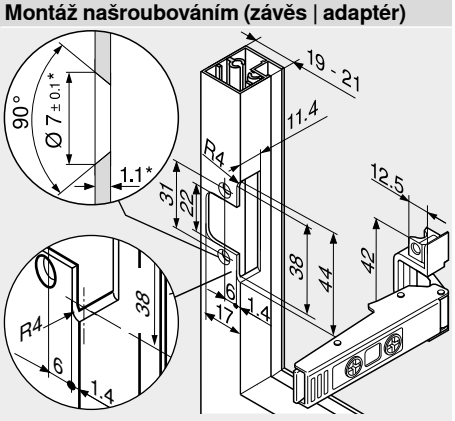

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování




Úzké alurámečky

Webcode
DQD9NY

Plánování – asymetrické


Pozice pro vyvrtání otvorů

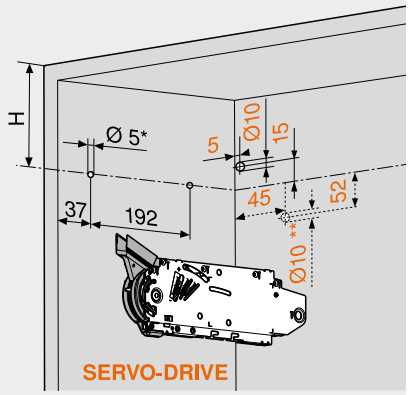

Teoretická výška korpusu TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57


4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva
* Hloubka vrtání 5 mm
** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

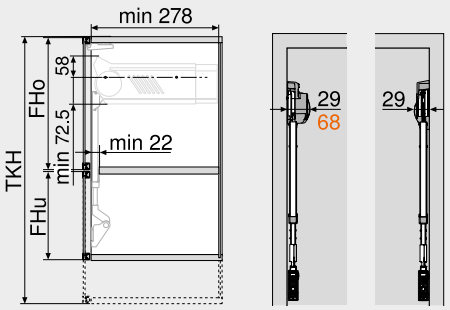

TKH = FHo (mm) x 2 + mezery


TKH	Teoretická výška korpusu
KH	Výška korpusu
FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole

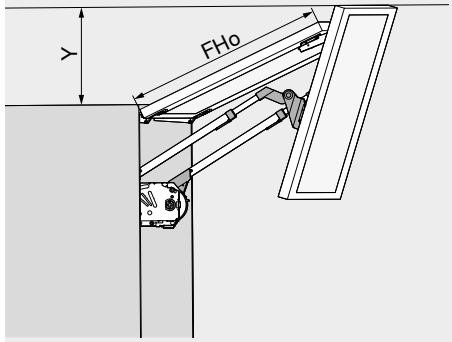

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0

FHo Výška čela nahoře
Vyšší čelo musí být nahoře!


Zpracování čel

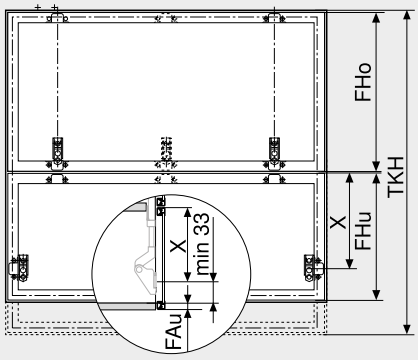


Teoretická výška korpusu TKH (mm)	X (mm)
480–549	FHo / 2 + 54
550–1040	FHo / 2 + 31

FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole
FAu	Přesah čela dole

Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky




Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

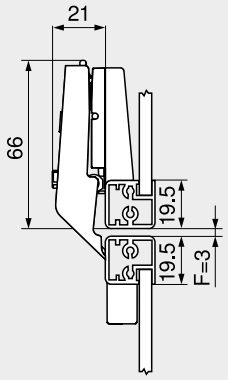

F Mezera min. 1.5 mm
Od šířky rámečku v hodnotě 20.5 mm je nutné seřídit mezeru

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

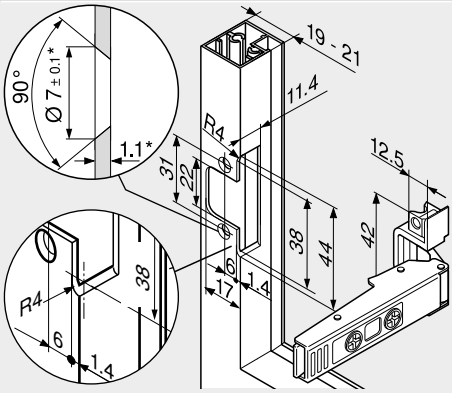

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41
Informace k objednávce – úzké alurámečky	46
Plánování – distanční doraz Blum	51
Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51
Montáž, demontáž a seřízení	

Short-URL
www.blum.com/a110

Systémy výklopů

► AVENTOS HF – skládaný výklop
►► Příslušenství

Sada závěsů – dřevěná čela



- Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
INSERTA | zalisování | EXPANDO	☎ 78Z5530T11

Složení:

2 x	Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5590BTL
2 x	Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5530T
6 x	Přímá montážní podložka s excentrem 177H3100

Sada závěsů – dřevěná čela a široké alurámečky



- Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby [1]	☎ 78Z5500T12

Složení:

2 x	Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5550.TL
2 x	Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5500T
6 x	Přímá montážní podložka s excentrem 175H3100
[1]	Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
[1]	Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)

Sada závěsů – úzké alurámečky



- Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	☎ 78Z550AT11


Složení:

2 x	Závěs CLIP top 120° pro alurámečky bez pružiny 72T550A.TL
2 x	Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky bez pružiny 78Z550AT
2 x	Přímá montážní podložka s excentrem 175H5400
2 x	Adaptér CLIP symetrický 175H5A00
2 x	Adaptér CLIP vlevo/vpravo 175H5B00




Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)




Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)

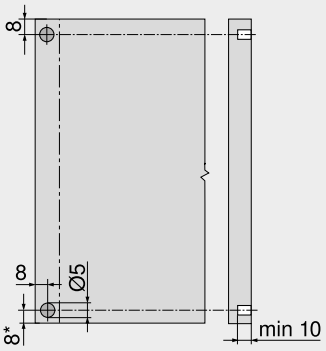

Doporučení pro alurámečky:
Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přečnívajících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HF	41
Informace k objednávání – dřevěná čela a široké alurámečky	42
Informace k objednávce – úzké alurámečky	46
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a110

Systémy výklopů

► AVENTOS HS – výkyvný výklop



Může být pohyb výkyvného výklopu měkčí?



S AVENTOS HS se čelo naklání přes korpus a je tudíž ideální pro velká čela. Výkyvný výklop je správná volba i pro skříňky s věncovými lištami.

- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Vhodný pro horní skříňky s věncovými lištami nebo postranicemi
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Dlouhá životnost
- Žádné přečnívající díly
- Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně





AVENTOS HS poskytuje komfort pohybu, který nadchne. Dokonce i těžká čela se dají bez námahy otvírat s vynaložením jen malé ovládací síly. Plynulá zarážka zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici





Díky integrovanému BLUMOTION se dokonce i těžká čela, stejně jako lehká, zavírají měkce a tiše

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky




Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost



Žádné díly nikde nevyčnívají
Snímatelná soustava ramen – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně



Věncové lišty a postranice
Korpusy s věncovými lištami nebo postranicemi se dají bez problémů kombinovat s AVENTOS HS. Otvírá se tak nový prostor navíc pro ztvárnění a pojetí při plánování kuchyně

Využití	Webcode	Strana
►► Standard | SERVO-DRIVE		
 Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	DQDADA	54
►► Příslušenství		
 Ilustrační obrázek	Šrouby	88
	Středicí vrták	88
	Doraz	88
	Šroubovák	89
	Křížový bit	89
►► Montáž, demontáž a seřízení		
 Ilustrační obrázek	**Montáž, demontáž a seřízení** Short-URL www.blum.com/a120	

Směrnice o strojích

Nábytek se SERVO-DRIVE pro AVENTOS nespadá pod směrnici EU o strojích 2006/42/EU, pokud nábytek používáte pro soukromé účely u sebe doma. V kancelářských prostorách a ve veřejných částech budov je ale nutné tuto směrnici o strojích aplikovat; platí při uvádění strojů do provozu na území evropského ekonomického prostoru + Švýcarska + Turecka.
Normy a/nebo směrnice jiných zemí jsou zajištěny certifikátem Německé technické státní zkušebny TüV.

Podrobné informace o směrnici o strojích


Short-URL
www.blum.com/sd/guideline

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- AVENTOS HS – výkyvný výklop
- Dřevěné čelo
- Čelo s širokými alurámečky
- Úzké alurámečky
- SERVO-DRIVE pro AVENTOS
- Plánování

Systémy výklopů

► AVENTOS HS – výkyvný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDADA



- Ideální pro velkoplošná jednodílná čela
- Výška korpusu KH 350–800 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů

Zdvihací mechanizmus

Pro výběr správného zdvihače potřebujete znát výšku korpusu KH a hmotnost čela, včetně úchytky

Příklad

Výška korpusu KH = 600 mm
Hmotnost čela = 10 kg
Výběr zdvihače = 20S2E00.05
KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm
V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ **Standard**
■ **SERVO-DRIVE**

Informace k objednávce

1 ☐ ■ Sada zdvihacích mechanizmů

Výška korpusu KH 350–525 mm

	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05
KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)			KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)		
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50	440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50	445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75	450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50	475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50	480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75	485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00	490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00	495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25	500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00	525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00

Výška korpusu KH 526–675 mm

	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)			KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)		
526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50	605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00	620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50	635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75
560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50	640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25	665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25	670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50				

Výška korpusu KH 676–800 mm

	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05		20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)			KH (mm)	Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)		
676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50	740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50	745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50	750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50	755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50	760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50	765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50	770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25	775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25	780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25	785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00	790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00	795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75	800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00

Složení:

1	2 x Symetrický zdvihací mechanizmus
–	10 x Vrut Ø 4 x 35 mm
KH	Výška korpusu

2 ☐ Sada ramen



Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Nl	20S3500.06

Složení:

2a	1 x Soustava ramen vlevo
2b	1 x Soustava ramen vpravo
2c	2 x Krytka pro příčnou stabilizaci

2 ■ Sada soustav ramen pro SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Nl	21S3500.01

Složení:

2a	1 x Soustava ramen SERVO-DRIVE vlevo
2b	1 x Soustava ramen SERVO-DRIVE vpravo
2c	2 x Krytka pro příčnou stabilizaci

3 ☐ Sada krytek



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20S8000

Složení:

3a	1 x Velká krytka vlevo
3b	1 x Velká krytka vpravo
3c	2 x Kulatá krytka


3 ■ Sada krytek pro SERVO-DRIVE




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	21S8000

Složení:

3a	1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b	1 x Velká krytka vpravo
3c	2 x Kulatá krytka
3d	2 x Vypínač SERVO-DRIVE
3e	4 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

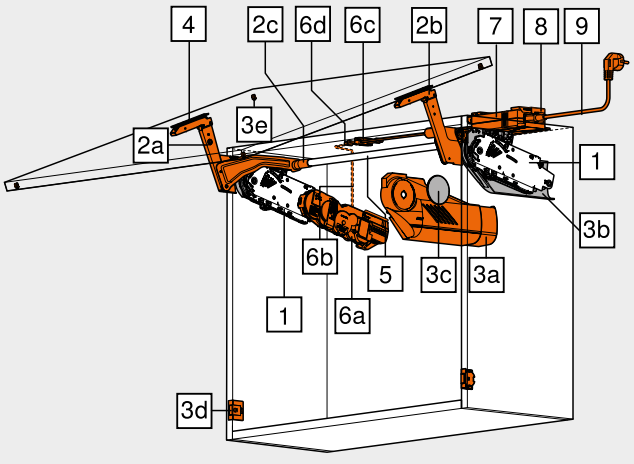



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDADA

Informace k objednávce

4 **Sada čelního kování**



Provedení	Č. artiklu
Dřevěná čílka a široké alurámečky [1]	20S4200
Úzké alurámečky	20S4200A

[1] Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
[1] Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 **Čelní kování**



Provedení	Č. artiklu
Tenká čílka	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

5 **Kulatá tyč příčné stabilizace**



Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
1061	Ø 16	20Q1061UN

Ke zkrácení

Přířez
- ☐ Světlá šířka korpusu LW – 129 mm
- ■ Světlá šířka korpusu LW – 164 mm

– **Sada spojovacích dílů k příčné stabilizaci**

Od světlé šířky korpusu 1190 mm



Materiál	Průměr (mm)	Č. artiklu
Hliník (Alu)	Ø 16	20Q153ZN

Složení:
- – 1 x Spojovací díl
- – 1 x Úchyt
- – 2 x Krytka pro příčnou stabilizaci

Přířez pro 5
- ☐ Světlá šířka korpusu LW / 2 – 147 mm
- ■ Světlá šířka korpusu LW / 2 – 165 mm

6 **Sada SERVO-DRIVE**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	21FA000

Složení:
- **6a** 1 x Pohonná servo jednotka
- **6b** 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm
- **6c** 1 x Svorka
- **6d** 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

U spojených čel doporučujeme ke každé soupravě po jednom pohonném modulu SERVO-DRIVE!

7 **Napájecí zdroj Blum, 24 W**



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8 **Držák napájecího zdroje**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

9 **Kabel napájecího zdroje**



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

Alternativně vůči 7, 8, 9


– **Adaptér pro napájení Blum 12 W**

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]



Složení:
- – 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)
Další kombinace na objednávku
[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

Příslušenství

– **Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel**



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
- **6b** 1 x Rozvodný kabel
- **6d** 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel
Ke zkrácení

– **Svorka a ochranná koncová krytka na kabel**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
- **6c** 1 x Svorka
- **6d** 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– **Držák kabelu**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu


Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
TGR	Šedá	S	Černá
NI	Poniklovaný	W	Bílá

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HS	53	Plánování – distanční doraz Blum	57	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	57		
		SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Short-URL**	
		Orientační hodnoty hmotností čel	692	www.blum.com/a120	
Příslušenství – všeobecné	88	Další technické informace	686		
Plánování	56				

Systémy výklopů

► AVENTOS HS – výkyvný výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDADA

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů

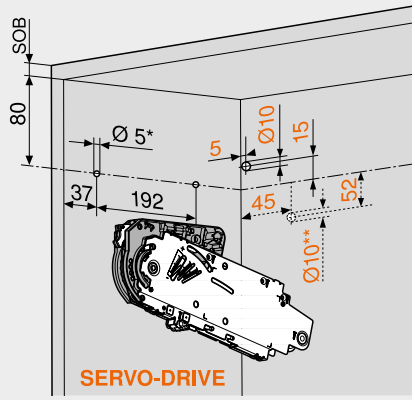


5 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva

SOB	Síla horní desky korpusu
*	Hloubka vrtání 5 mm
**	Alternativní vyvrtání otvoru


Potřebný prostor

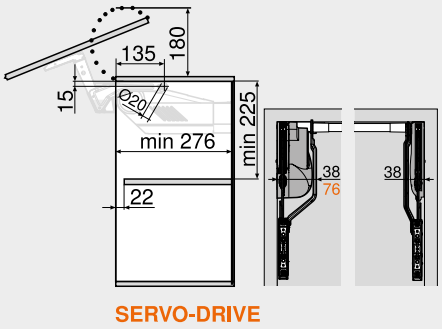

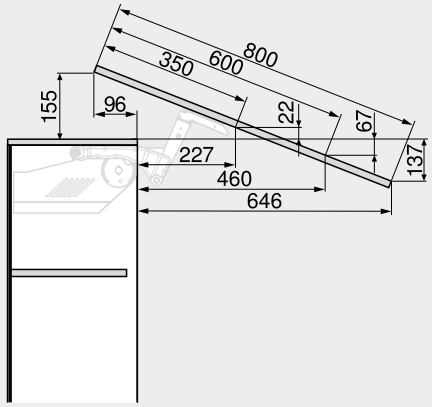

Rozměry se obměňují vždy podle seřízení a nastavení sklonu


Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

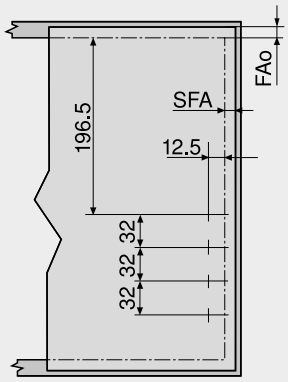

Pro dřevěná čílka používejte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)

FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela


Zpracování čela – úzké alurámečky

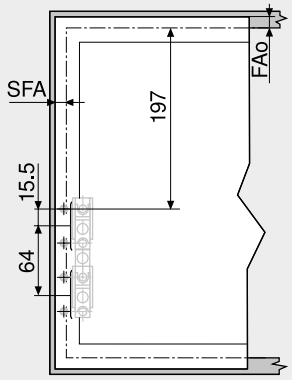

Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm

FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela


Plánování – úzké alurámečky

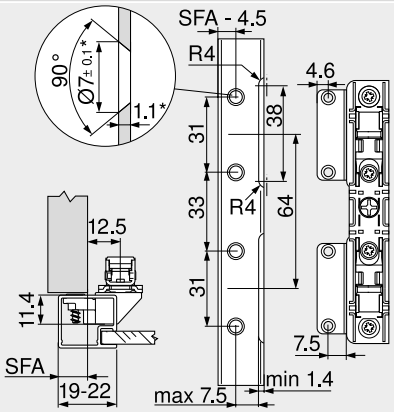

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm


*	Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

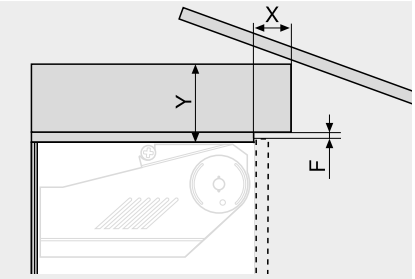

Mezera F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	35	101
2.0	31	101
1.5	28	101

Spojovací díl

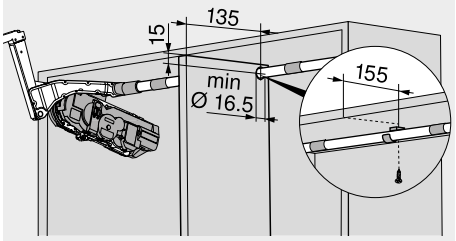




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Webcode
DQDADA

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)




Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)

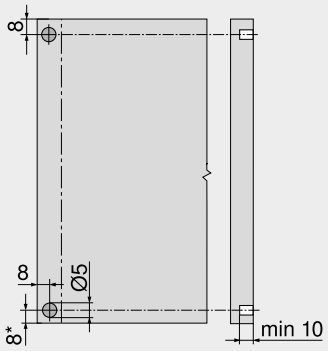

Doporučení pro alurámečky:
Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přečnívajících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HS	53
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	54
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a120

Systémy výklopů

► AVENTOS HL – zdvihací výklop



Měkký, jemný pohyb pro zdvihací výklop



S AVENTOS HL se čelo pohybuje vzhůru, paralelně k přední hraně korpusu. Tento systém výklopů je ideální pro využití ve vysoké skříni či horní skříňce s čely nad ní, nebo u konstrukce vysoké skříně či u skříňky do výklenku, například pro uložení elektrických spotřebičů.

- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Vhodný pro skříňky s korpusy nad nimi, s věncovými lištami nebo postranicemi
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Dlouhá životnost
- Žádné přečnívající díly
- Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně





Nezávisle na hmotnosti a velikosti se dá AVENTOS HL snadno a lehce otvírat i zavírat s vynaložením jen malé ovládací síly. Plynulá zarážka zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici





Díky integrovanému BLUMOTION se dokonce i těžká čela, stejně jako lehká, zavírají měkce a tiše

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky




Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost



Žádné díly nikde nevyčnívají
Snímatelná soustava ramen – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně



Věncové lišty a postranice
AVENTOS HL je vhodný pro skříňky s korpusy nad nimi, věncovými lištami nebo postranicemi

Využití	Webcode	Strana
►► Standard | SERVO-DRIVE		
 Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	DQDB2M	60
►► Příslušenství		
 Ilustrační obrázek		
Šrouby		88
Středicí vrták		88
Doraz		88
Šroubovák		89
Křížový bit		89
►► Montáž, demontáž a seřízení		
 Ilustrační obrázek		
Montáž, demontáž a seřízení		
Short-URL		
www.blum.com/a130		

Směrnice o strojích

Nábytek se SERVO-DRIVE pro AVENTOS nespadá pod směrnici EU o strojích 2006/42/EU, pokud nábytek používáte pro soukromé účely u sebe doma. V kancelářských prostorách a ve veřejných částech budov je ale nutné tuto směrnici o strojích aplikovat; platí při uvádění strojů do provozu na území evropského ekonomického prostoru + Švýcarska + Turecka.
Normy a/nebo směrnice jiných zemí jsou zajištěny certifikátem Německé technické státní zkušebny TüV.

Podrobné informace o směrnici o strojích


Short-URL
www.blum.com/sd/guideline

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- AVENTOS HL – zdvihací výklop
- Dřevěné čelo
- Čelo s širokými alurámečky
- Úzké alurámečky
- SERVO-DRIVE pro AVENTOS
- Plánování

Systémy výklopů

► AVENTOS HL – zdvihací výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDB2M



- Dobře se hodí pro maloplošná jednodílná čílka
- Výška korpusu KH 300–580 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů

Zdvihací mechanizmus

Pro výběr správného zdvihače potřebujete znát výšku korpusu KH a hmotnost čela, včetně úchytky

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ **Standard**
■ **SERVO-DRIVE**

Informace k objednávce

1 ☐ ■ Sada zdvihacích mechanizmů

Hmotnost čela, včetně úchytky (kg)	Výška korpusu KH (mm) 300–349	350–399	400–550	450–580	Č. artiklu
	Sada ramen				
☐	20L3200.06	20L3500.06	20L3800.06	20L3900.06	
■	21L3200.01	21L3500.01	21L3800.01	21L3900.01	
	1.25–4.25	1.25–2.50			20L2100.05
	3.50–7.25	1.75–5.00	1.75–3.50		20L2300.05
	6.50–12.00	4.25–9.00	2.75–6.75	2.00–5.25	20L2500.05
	11.00–20.00	8.00–14.75	5.75–11.75	4.25–9.25	20L2700.05
		13.50–20.00	10.50–20.00	8.25–16.50	20L2900.05

Složení:
1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus
– 10 x Vrut Ø 4 x 35 mm

2 ☐ Sada ramen

Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
300–349	20L3200.06
350–399	20L3500.06
400–550	20L3800.06
450–580	20L3900.06

Složení:
2a 1 x Soustava ramen vlevo
2b 1 x Soustava ramen vpravo
2c 2 x Oválná krytka pro příčnou stabilizaci

3 ☐ Sada krytek

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20L8000.01

Složení:
3a 1 x Velká krytka vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka

2 ■ Sada soustav ramen pro SERVO-DRIVE

Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
300–349	21L3200.01
350–399	21L3500.01
400–550	21L3800.01
450–580	21L3900.01

Složení:
2a 1 x Soustava ramen SERVO-DRIVE vlevo
2b 1 x Soustava ramen vpravo
2c 2 x Oválná krytka pro příčnou stabilizaci

3 ■ Sada krytek pro SERVO-DRIVE

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	21L8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Kulatá krytka
3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
3e 4 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ ■ Sada čelního kování

Provedení	Č. artiklu
Dřevěná čílka a široké alurámečky [1]	20S4200
Úzké alurámečky	20S4200A

[1] Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
[1] Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 ☐ ■ Čelní kování

Provedení	Č. artiklu
Tenká čílka	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

5 ☐ ■ Tyč příčné stabilizace oválná

Délka (mm)	Provedení	Č. artiklu
1061	Oválná	20Q1061UA


Ke zkrácení
Přířez
☐ Světlá šířka korpusu LW – 129 mm
■ Světlá šířka korpusu LW – 164 mm


– ☐ ■ Sada spojovacích dílů k příčné stabilizaci

Materiál	Průměr (mm)	Č. artiklu
Hliník (Alu)	Ø 16	20Q153ZA

Složení:
– 1 x Spojovací díl
– 1 x Úchyt
– 2 x Krytka pro příčnou stabilizaci

Od světlé šířky korpusu 1190 mm
Přířez pro 5
☐ Světlá šířka korpusu LW / 2 – 147 mm
■ Světlá šířka korpusu LW / 2 – 165 mm

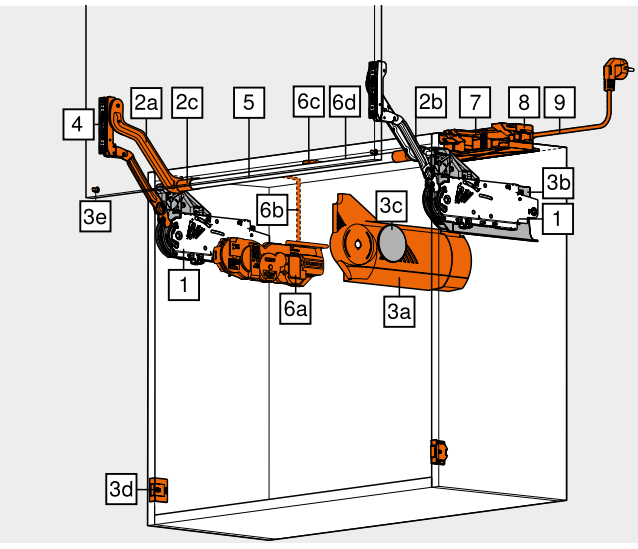



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode
DQDB2M

Informace k objednávce

6 Sada SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	21FA000

Složení:

6a	1 x	Pohonná servo jednotka
6b	1 x	Rozvodný kabel, 1500 mm
6c	1 x	Svorka
6d	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel

U spojených čel doporučujeme ke každé soupravě po jednom pohonném modulu SERVO-DRIVE!

7 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8 Držák napájecího zdroje



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

9 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

Alternativně vůči 7, 8, 9

– Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]

E  B  K  U 

Složení:

–	1 x	Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)
Další kombinace na objednávku

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

Příslušenství

– Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:

6b	1 x	Rozvodný kabel
6d	5 x	Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

6c	1 x	Svorka
6d	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu


Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TGR	Šedá	W	Bílá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá		

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HL	59	Plánování – distanční doraz Blum	63	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	63		
		SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
		Orientační hodnoty hmotností čel	692	www.blum.com/a130	
Příslušenství – všeobecné	88	Další technické informace	686		
Plánování	62				

Systémy výklopů

► AVENTOS HL – zdvihací výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDB2M

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů

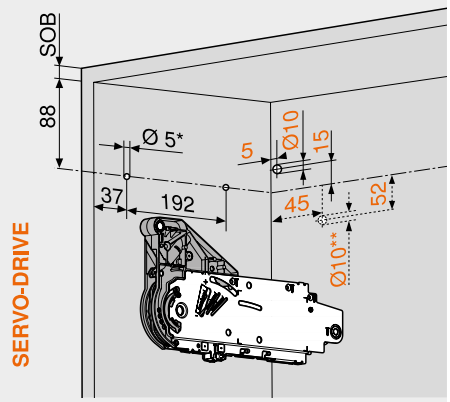

5 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva

SOB	Síla horní desky korpusu
*	Hloubka vrtání 5 mm
**	Alternativní vyvrtání otvoru


Potřebný prostor

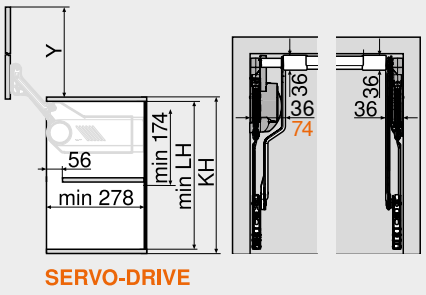

Sada ramen		LH min.	Y (mm) [1]
Standard	SERVO-DRIVE	(mm) [1]	
20L3200.06	21L3200.01	262.0	264.0
20L3500.06	21L3500.01	312.0	352.0
20L3800.06	21L3800.01	362.0	440.0
20L3900.06	21L3900.01	412.0	529.0

[1] Rozměry se týkají mezery dole = 0 mm

LH	Světlá výška korpusu
KH	Výška korpusu

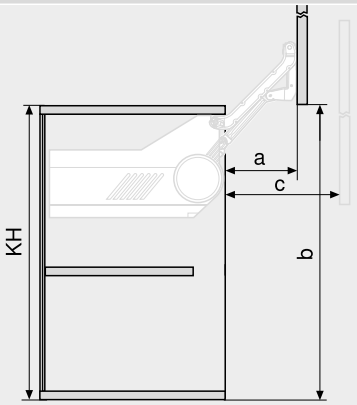


Sada ramen		a (mm)	b (mm) [1]	c max. (mm)
Standard	SERVO-DRIVE			
20L3200.06	21L3200.01	114.0	257.0	159.0
20L3500.06	21L3500.01	146.0	345.0	209.0
20L3800.06	21L3800.01	178.0	433.0	259.0
20L3900.06	21L3900.01	210.0	522.0	309.5

[1] Rozměry se týkají mezery dole = 0 mm

KH	Výška korpusu

Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

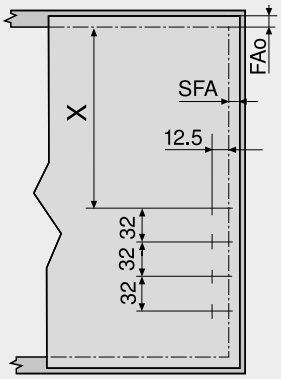


Sada ramen		X (mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela

Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm

Zpracování čela – úzké alurámečky

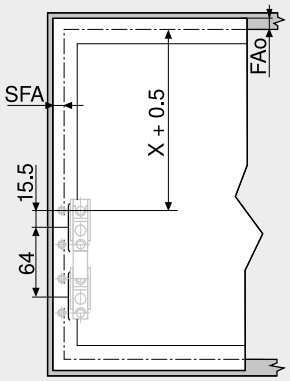


Sada ramen		X (mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela

Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm


Plánování – úzké alurámečky

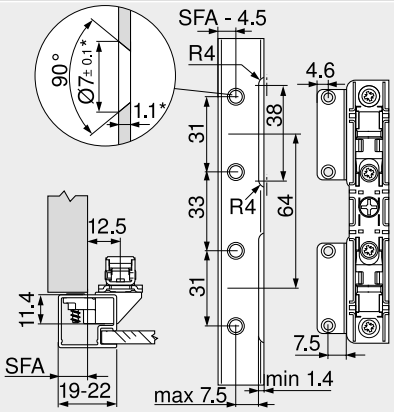

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm


*	Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice



Síla horní desky korpusu SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

Spojovací díl

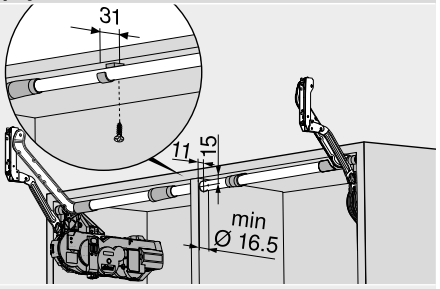




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Webcode
DQDB2M

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)




Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)

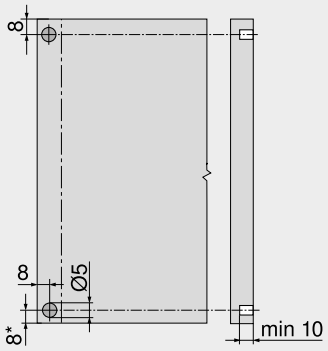

Doporučení pro alurámečky:
Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přečnívajících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HL	59
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	60
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a130

Systémy výklopů

► AVENTOS HK – prostý výklop



Prožitek fascinujícího komfortu pohybu



U AVENTOS HK se čelo překlápí nahoru. Hodí se zejména pro těžké výklopy v horních skříňkách, pro využití ve vysokých skříních, a rovněž nad lednicí. Při vývoji jsme pamatovali rovněž na věncové lišty.

- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Vhodný pro horní skříňky s věncovými lištami nebo postranicemi
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Dlouhá životnost
- Žádné přečnívající díly
- Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS
- Volitelně: TIP-ON pro AVENTOS

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně





S AVENTOS HK můžete výklopy otvírat i zavírat lehkým pohybem téměř bez jakékoli námahy. Plynulá zarážka zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici





Dokonce i těžká čela se zavírají s integrovaným BLUMOTION měkce a tiše

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky




Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost



Žádné díly nikde nevyčnívají
Expedice se zavřeným ramenem – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně



Věncové lišty a postranice
Při vývoji AVENTOS HK jsme pamatovali rovněž na korpusy s věncovými lištami a postranicemi. Otvírá se tak nový prostor navíc pro ztvárnění a pojetí při plánování kuchyně



Systémy výklopů

Využití	Webcode	Strana
►► Standard | SERVO-DRIVE		
 Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	DQDBRY	66
►► TIP-ON		
 Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON	DQDCHA	70
 TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem		72
 TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem		72

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Omezovač úhlu otevření	67	Křížový bit	89
Adaptéry	73		
Šrouby	88		
Středicí vrták	88		
Doraz	88		
Šroubovák	89		

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a140

Směrnice o strojích

Nábytek se SERVO-DRIVE pro AVENTOS nespadá pod směrnici EU o strojích 2006/42/EU, pokud nábytek používáte pro soukromé účely u sebe doma. V kancelářských prostorách a ve veřejných částech budov je ale nutné tuto směrnici o strojích aplikovat; platí při uvádění strojů do provozu na území evropského ekonomického prostoru + Švýcarska + Turecka.
Normy a/nebo směrnice jiných zemí jsou zajištěny certifikátem Německé technické státní zkušebny TüV.

Podrobné informace o směrnici o strojích


Short-URL
www.blum.com/sd/guideline

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- AVENTOS HK – prostý výklop
- Dřevěné čelo
- Čelo s širokými alurámečky
- Úzké alurámečky
- SERVO-DRIVE pro AVENTOS
- TIP-ON pro AVENTOS HK – výklop
- Plánování

Systémy výklopů

► AVENTOS HK – prostý výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDBRY



- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Nepotřebujete žádné závěsy

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ **Standard**
■ **SERVO-DRIVE**

Informace k objednávce

1 ☐ ■ Sada zdvihacích mechanizmů



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření		Č. artiklu
480–1500	107°		20K2300.05
750–2500	107°		20K2500.05
1500–4900	107°		20K2700.05
3200–9000	100°	[1]	20K2900.05

Složení:

1	2 x	Symetrický zdvihací mechanizmus
–	6 x	Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Max. hmotnost čela 18 kg se dvěma zdvihači!
Ukazatel výkonnosti LF a být při použití třetího zdvihacího mechanizmu navýšeny o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvihač. Důvodem je prohýbání čílka v otevřené pozici

[1] Předmontovaný omezovač úhlu otevření

3 ☐ Sada krytek



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20K8000

Složení:

3a	1 x	Velká krytka vlevo
3b	1 x	Velká krytka vpravo
3c	2 x	Malá krytka

3 ■ Sada krytek pro SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	21K8000

Složení:

3a	1 x	Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b	1 x	Velká krytka vpravo
3c	2 x	Malá krytka
3d	2 x	Vypínač SERVO-DRIVE
3e	4 x	Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ ■ Sada čelního kování



Provedení		Č. artiklu
Dřevěná čílka a široké alurámečky	[1]	20S4200
Úzké alurámečky		20S4200A

[1] Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
[1] Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 ☐ ■ Čelní kování



Provedení	Č. artiklu
Tenká čílka	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

6 ■ Sada SERVO-DRIVE



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	21KA000

Složení:

6a	1 x	Pohonná servo jednotka
6b	1 x	Rozvodný kabel, 1500 mm
6c	1 x	Svorka
6d	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel

Od 3 zdvihacích mechanizmů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7 ■ Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8 ■ Držák napájecího zdroje



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120


Pro napájecí zdroj Blum, 24 W


9 ■ Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

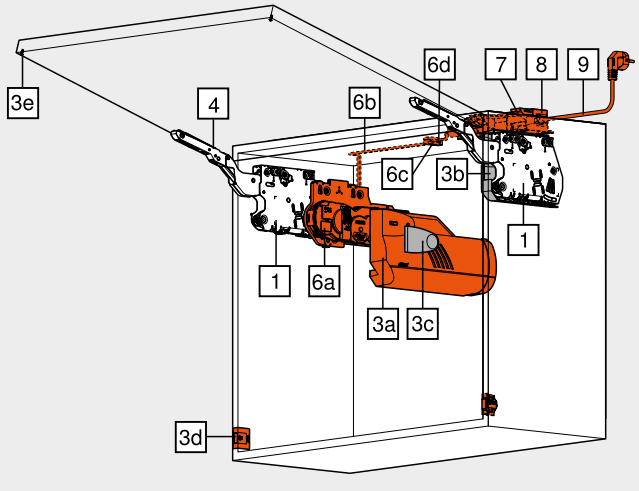



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDBRY

Informace k objednávce

Alternativně vůči 7, 8, 9

– ■ **Adaptér pro napájení Blum 12 W**

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]

E  B  K  U 

Složení:

– 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)

Další kombinace na objednávku

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

p Příslušenství

– □ ■ **Omezovač úhlu otevření**



Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
100°	TGR	20K7041
75°	R7037	20K7011

– ■ **Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel**



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:

6b 1 x Rozvodný kabel
6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel
Ke zkrácení

– ■ **Svorka a ochranná koncová krytka na kabel**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– ■ **Držák kabelu**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva	
HGR	Světle šedá
SW	Hedvábně bílá
TGR	Šedá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá


Barva	
WGR	Bílošedá
S	Černá
W	Bílá

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK	65	Plánování – distanční doraz Blum	69	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	69		
		SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Short-URL**	
		Orientační hodnoty hmotností čel	692	www.blum.com/a140	
Příslušenství – všeobecné	88	Další technické informace	686		
Plánování	68				

Systémy výklopů

► AVENTOS HK – prostý výklop
►► Standard | SERVO-DRIVE




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDBRY

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů

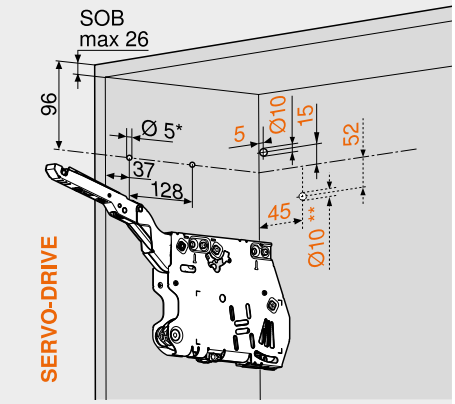

3 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva


SOB	Síla horní desky korpusu
*	Hloubka vrtání 5 mm
**	Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

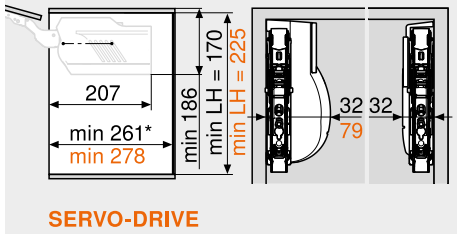

LH	Světlá výška korpusu
*	Min. 261 mm s viditelným závěsným kováním


Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

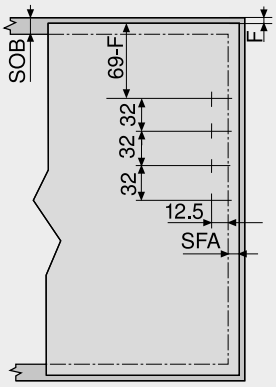

Pro dřevěná čílka používejte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)


SOB	Síla horní desky korpusu
F	Mezera
SFA	Boční přesah čela

Zpracování čela – úzké alurámečky

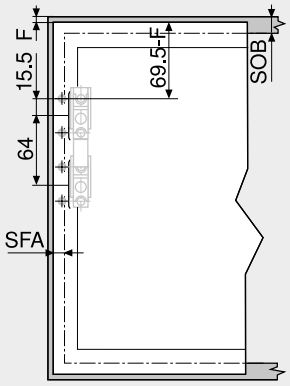

SOB	Síla horní desky korpusu
F	Mezera
SFA	Boční přesah čela


Plánování – úzké alurámečky

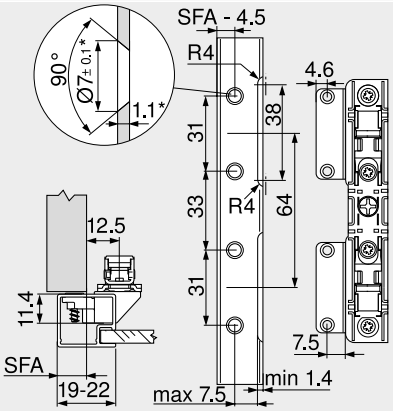

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

*	Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

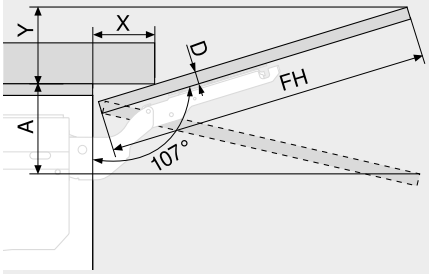


Omezovač úhlu otevření	Potřebný prostor (mm)
Bez	Y = FH x 0.29 – 15 + D
100°	Y = FH x 0.17 – 15 + D
75°	A = FH x 0.26 + 15 – D


FH Výška čela

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Minimální mezera



MF	Minimální mezera 2 mm



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Webcode
DQDBRY

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)




Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)
V horní třetině nevyužívejte žádné dorazy ani žádné čočky



Doporučení pro alurámečky:
Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize
* Od spodní hrany korpusu u čel, přečnívajících směrem dolů

Obecně doporučujeme 4 distanční dorazy Blum – nainstalované v blízkosti vypínače.
Pro určitá využití (vysoká čela, malá hmotnost) mohou občas být vystačující 2 distanční dorazy Blum.
Doporučujeme zkoušku pro zjištění případné kolize.

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HK	65
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	66
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a140

Systémy výklopů

► AVENTOS HK – prostý výklop
►► TIP-ON



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON

Webcode DQDCHA



- TIP-ON pro bezúchytkové výklopy
- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

■ TIP-ON

Informace k objednávce

1 ■ Sada zdvihačů pro TIP-ON



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření	Č. artiklu
480–1500	107°	20K2300T
750–2500	107°	20K2500T
1500–4900	107°	20K2700T
3200–9000	100° [1]	20K2900T

Složení:
1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus
– 6 x Vrut Ø 4 x 35 mm
Max. hmotnost čela 18 kg se dvěma zdvihači!
Při využití třetího zdvihače (navýšení ukazatele výkonnosti o až 50 %) doporučujeme zkoušku dorazu/kolize
[1] Předmontovaný omezovač úhlu otevření

3 ■ Sada krytek



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	HGR | SW | TGR	20K8000

Složení:
3a 1 x Velká krytka vlevo
3b 1 x Velká krytka vpravo
3c 2 x Malá krytka

4 ■ Sada čelního kování



Provedení	Č. artiklu
Dřevěná čílka a široké alurámečky [1]	20S4200
Úzké alurámečky	20S4200A

[1] Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
[1] Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 ■ Čelní kování



Provedení	Č. artiklu
Tenká čílka	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

6 ■ Sada TIP-ON



Provedení	Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
Krátká verze	Do 500	956.1004
Dlouhá verze	Od 501	956A1004

Složení:
6a 1 x TIP-ON
6b 1 x Kontaktní destička k našroubování
– 1 x Vrut do dřevotřísky 609.1500
– 1 x Kontaktní destička k nalepení

p Příslušenství

– ■ Omezovač úhlu otevření




Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
100°	TGR	20K7041
75°	R7037	20K7011


7 ■ Adaptér



Provedení	Barva	Č. artiklu
Přímý adaptér – krátká verze	SW | TS | R7036 | NI-L	956.1201
Přímý adaptér – dlouhá verze	SW | TS | R7036 | NI-L	956A1201
Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
SW	Hedvábně bílá	R7036	RAL 7036 platinově šedá
TGR	Šedá	NI-L	Poniklovaná a lakovaná
TS	Terra černá		

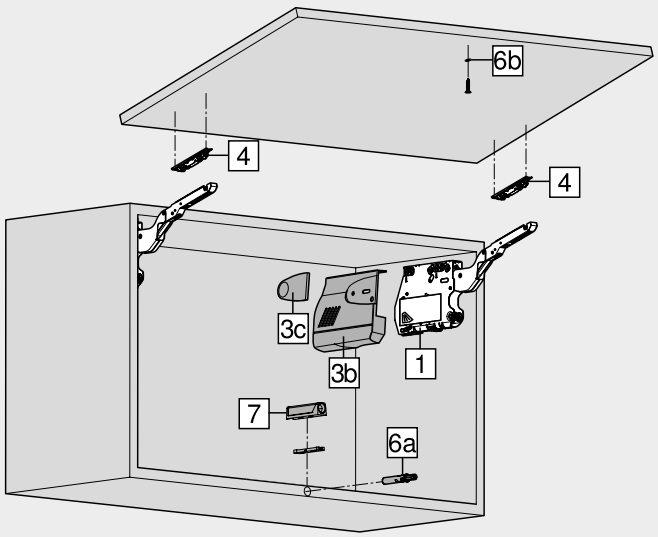




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON

Webcode
DQDCHA


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

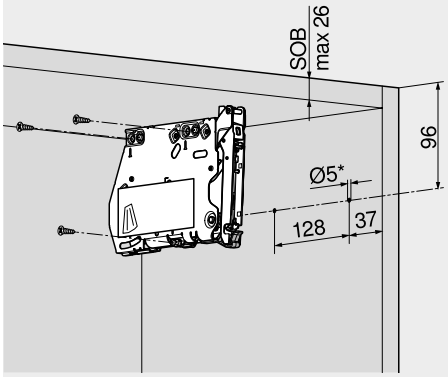

SOB	Síla horní desky korpusu
*	Hloubka vrtání 5 mm


Upevňovací pozice



3 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm


*	Vlevo
**	Vpravo

Potřebný prostor

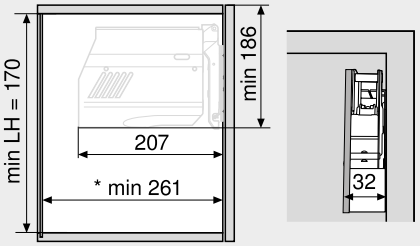

*	Min. 261 mm s viditelným závěsným kováním


Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

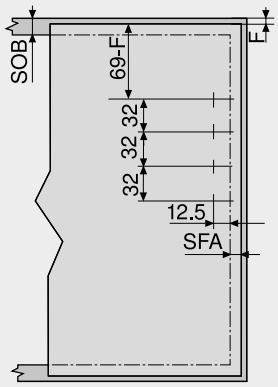

Pro dřevěná čílka používejte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)


SOB	Síla horní desky korpusu
F	Mezera
SFA	Boční přesah čela

Zpracování čela – úzké alurámečky

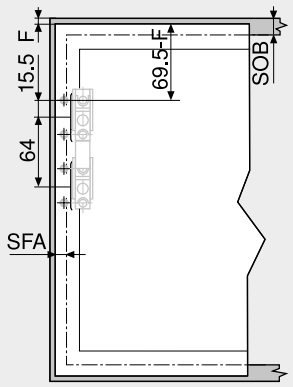

SOB	Síla horní desky korpusu
F	Mezera
SFA	Boční přesah čela


Plánování – úzké alurámečky

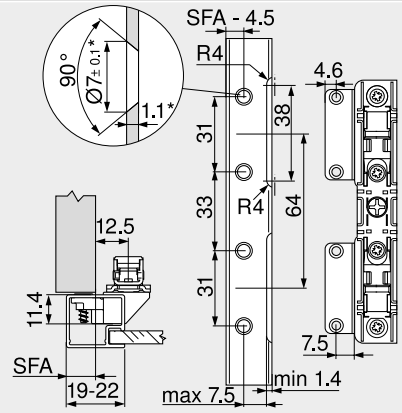

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

*	Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

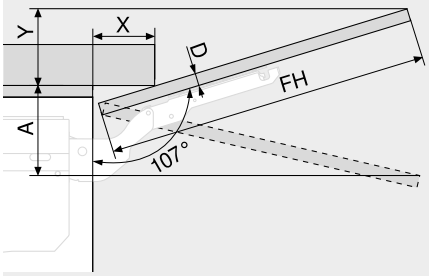


Omezovač úhlu otevření	Potřebný prostor (mm)
Bez	Y = FH x 0.29 – 15 + D
100°	Y = FH x 0.17 – 15 + D
75°	A = FH x 0.26 + 15 – D

FH Výška čela

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Minimální mezera



MF Minimální mezera 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK	65
TIP-ON 956x	72
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686
Montáž, demontáž a seřízení	

Short-URL
www.blum.com/a140

Systémy výklopů

► AVENTOS HK – prostý výklop
►► TIP-ON



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 500 mm včetně
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm


Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956.1004

Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k nalepení
1 x	Kontaktní destička k našroubování
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá


Plánování






() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem



- Pro výklopy od výšky 501 mm
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 38 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm


Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956A1004

Složení:

1 x	TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k nalepení
1 x	Kontaktní destička k našroubování
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá


Plánování






() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK	65
Příslušenství – přímé adaptéry	73
Příslušenství – křížové adaptéry	73

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a140

Zpracování

Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	652
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673
PRO-CENTER	602

Přímý adaptér – krátká verze 20/17





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva		Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L		956.1201
SW	Hedvábně bílá	
TS	Terra černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Přímý adaptér – dlouhá verze 20/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva		Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L		956A1201
SW	Hedvábně bílá	
TS	Terra černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva		Č. artiklu
R7036		956A1501
R7036	RAL 7036 platinově šedá	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HK 65
Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a140

Zpracování
Úhelníková šablona 650
Vrtací šablona pro montážní podložky 651
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice 673
PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618
MINIPRESS M 622

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-S – malý výklop



Kování na výklopy pro malé skládací výklopy



AVENTOS HK-S je velmi vhodný pro malé korpusy, jako například nad potravinovou skříní nebo lednicí. AVENTOS HK-S se díky svým malým konstrukčním parametrům harmonicky začlení do malých korpusů.

- Speciálně pro menší výklopy
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Vhodný pro horní skříňky s věncovými lištami nebo postranicemi
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Dlouhá životnost
- Žádné přečnívající díly
- Volitelně: TIP-ON pro AVENTOS

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně





AVENTOS HK-S můžete otvírat i zavírat lehkým pohybem téměř bez jakékoli námahy. Plynulá zarážka zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici





S integrovaným BLUMOTION se čelo zavírá měkce a tiše

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky




Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost





Žádné díly nikde nevyčnívají
Expedice se zavřeným ramenem – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně



Věncové lišty a postranice
Při vývoji AVENTOS HK-S jsme pamatovali rovněž na korpusy s věncovými lištami a postranicemi



Harmonické proporce
AVENTOS HK-S se díky svým malým konstrukčním parametrům harmonicky začlení do malých korpusů


Využití				Webcode	Strana
►► Standard | TIP-ON					
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky			DQDD6M	76
	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem				78
►► Příslušenství					
 Ilustrační obrázek	Omezovač úhlu otevření	76	Křížový bit		89
	Adaptéry	79			
	Šrouby	88			
	Středicí vrták	88			
	Doraz	88			
	Šroubovák	89			
►► Montáž, demontáž a seřízení					
 Ilustrační obrázek	**Montáž, demontáž a seřízení**				
	Short-URL				
	www.blum.com/a150				

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- AVENTOS HK-S – malý výklop
- Dřevěné čelo
- Čelo s širokými alurámečky
- Úzké alurámečky
- TIP-ON pro AVENTOS HK-S – výklop
- Plánování

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-S – malý výklop
►► Standard | TIP-ON



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDD6M



- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- Výška korpusu KH max. 600 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Nepotřebujete žádné závěsy
- TIP-ON pro bezúchytkové výklopy

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus!

☐ **Standard**
■ **TIP-ON**

Informace k objednávce

1 ☐ Sada zdvihacích mechanizmů



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření		Č. artiklu
220–500	107°	1	20K2B00.02
400–1000	107°		20K2C00.02
960–2215	107°		20K2E00.02

Složení:

1a	2 x	Symetrický zdvihací mechanizmus
1b	2 x	Krytka vlevo/vpravo
		HGR | SW | TGR
–	6 x	Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanizmu navýšen o 50 %

1 Jeden zdvihač není vybaven pružinami

1 ■ Sada zdvihačů pro TIP-ON



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření		Č. artiklu
220–500	107°	1	20K2B00T
400–1000	107°		20K2C00T
960–2215	107°		20K2E00T

Složení:

1a	2 x	Symetrický zdvihací mechanizmus
1b	2 x	Krytka vlevo/vpravo
		HGR | SW | TGR
–	6 x	Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanizmu navýšen o 50 %

1 Jeden zdvihač není vybaven pružinami

4 ☐■ Čelní kování

Provedení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)		Č. artiklu
Šrouby	0	1	175H3100
EXPANDO	0		177H3100E
Zalisování	0		177H3100
Dřevěná čílka a široké alurámečky			2 x

Všechny přímé montážní podložky z oceli možné se zvýšením 0 mm

1 Pro dřevěná čílka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu

1 Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4 ☐■ Sada čelního kování



Provedení		Č. artiklu
Úzké alurámečky	1 x	20K4A00A02

6 ■ Sada TIP-ON



Provedení	Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
Krátká verze	Do 600	956.1004

Složení:

6a	1 x	TIP-ON
6b	1 x	Kontaktní destička k našroubování
–	1 x	Vrut do dřevotřísky 609.1500
–	1 x	Kontaktní destička k nalepení

p Příslušenství

– ☐■ Omezovač úhlu otevření




Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
100°	TGR	20K7A41
75°	R7037	20K7A11


7 ■ Adaptér



Provedení	Barva	Č. artiklu
Přímý adaptér – krátká verze	SW | TS | R7036 | NI-L	956.1201
Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
TGR	Šedá	NI-L	Poniklovaná a lakovaná
TS	Terra černá		

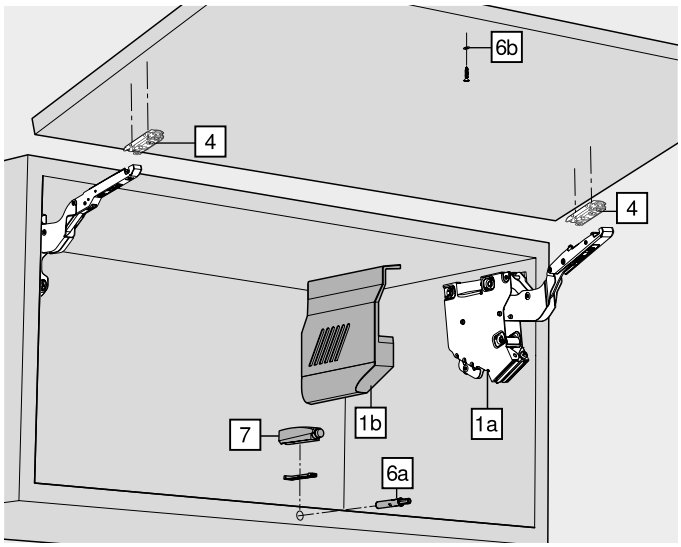




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDD6M


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

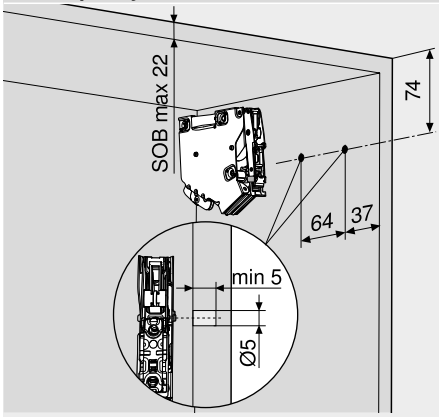


SOB Síla horní desky korpusu

Upevňovací pozice




3 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm

Potřebný prostor

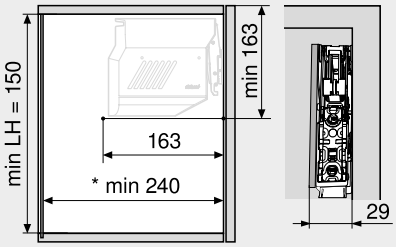

* Min. 240 mm s viditelným závěsným kováním


Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky



Pro dřevěná čílka používejte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)


SOB Síla horní desky korpusu
F Mezera
SFA Boční přesah čela

Zpracování čela – úzké alurámečky



SOB Síla horní desky korpusu
F Mezera
SFA Boční přesah čela


Plánování – úzké alurámečky

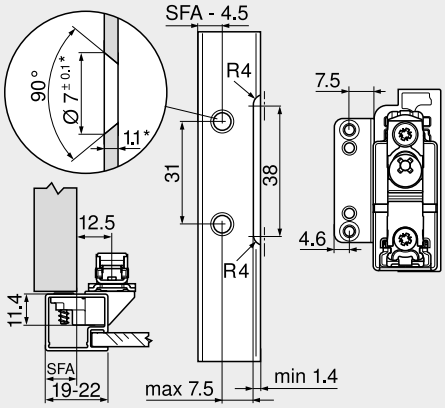

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

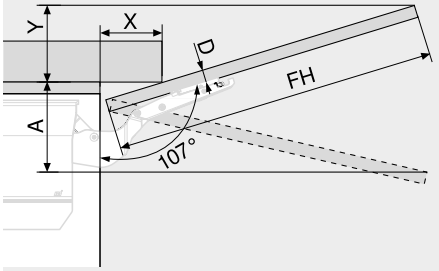


Omezovač úhlu otevření	Potřebný prostor (mm)
Bez	Y = FH x 0.29 – 15 + D
100°	Y = FH x 0.17 – 15 + D
75°	A = FH x 0.26 + 15 – D

FH Výška čela

D (mm)	16	19	22	26	–
X (mm)	70	59	49	35	–

Minimální mezera



MF Minimální mezera 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-S	75
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686
Montáž, demontáž a seřízení	

Short-URL
www.blum.com/a150

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-S – malý výklop
►► TIP-ON



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm


Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956.1004

Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k nalepení
1 x	Kontaktní destička k našroubování
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá


Plánování






() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu	Přesah čela dole
*	3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu	Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-S	75
Příslušenství – přímé adaptéry	79
Příslušenství – křížové adaptéry	79

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a150

Zpracování

Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	652
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673
PRO-CENTER	602

Přímý adaptér – krátká verze 20/17





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva		Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L		956.1201
SW	Hedvábně bílá	
TS	Terra černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva		Č. artiklu
R7036		956A1501
R7036	RAL 7036 platinově šedá	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-S 75

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a150

Zpracování

Úhelníková šablona	650
Vrtací šablona pro montážní podložky	651
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673
PRO-CENTER	602
MINIPRESS PRO	606
MINIPRESS P	618
MINIPRESS M	622

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-XS – malý výklop



Kování na výklopy pro malé skládací výklopy



Díky své důmyslné úzké konstrukci rozkrývá AVENTOS HK-XS obrovské možnosti pojetí a provedení malých skříní a horních skříněk u vysokých skříní. Můžete s ním pohodlně vybavit i korpusy s malou světlou hloubkou.

- Speciálně pro malé skříně a horní skříňky u vysokých skříní
- Je vhodný rovněž pro korpusy s malou světlou hloubkou
- Symetrický zdvihač, využitelný po jedné straně nebo i na obou
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Dá se lehce otvírat
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Dlouhá životnost
- Volitelně: TIP-ON pro AVENTOS

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně



AVENTOS HK-XS okouzlí komfortem pohybu, který je pro AVENTOS příznačný. V kombinaci se závěsy CLIP top BLUMOTION se výklopy zavírají měkce a tiše. Plynulá zarážka zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici





Univerzální možnosti
Protože má AVENTOS HK-XS malou vestavnou hloubku, můžete s ním optimálně využít například prostor nad digestoří



Široká čela výklopů
Když použijete zdvihač po obou stranách, můžete realizovat i větší, těžší čela

Další výhody, které přesvědčí Vás i Vaše zákazníky



Dlouhá životnost
Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin.
Výsledek: dlouhá životnost




Mechanizmus CLIP
Montáž zdvihače zvládnete bez nářadí s pomocí mechanizmu CLIP



Plynulé seřízení a nastavení zdvihače
Seřízení zvládnete plynule zepředu s pomocí nastavovacího šroubu



Bezúchytkové výklopy
Stačí krátce ťuknout na čílko a výklop se s TIP-ON natolik doširoka otevře, že jej můžete pohodlně odsunout až úplně nahoru


Využití				Webcode	Strana
►► Standard | TIP-ON					
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky			DQDDVY	82
	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem				86
►► Příslušenství					
 Ilustrační obrázek	Omezovač úhlu otevření	83	Křížový bit		89
	Adaptéry	87			
	Šrouby	88			
	Středicí vrták	88			
	Doraz	88			
	Šroubovák	89			
►► Montáž, demontáž a seřízení					
 Ilustrační obrázek	**Montáž, demontáž a seřízení**				
	Short-URL				
	www.blum.com/a160				

Piktogramy

Artikl pouze na dotázání	Všeobecné informace	Příslušenství	AVENTOS HK-XS – malý výklop
Dřevěné čelo	Čelo s širokými alurámečky	Úzké alurámečky	TIP-ON pro AVENTOS HK-XS – výklop
Plánování			

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-XS – malý výklop
►► Standard | TIP-ON



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDDVY



- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- Výška korpusu KH 240–600 mm
- Světlá hloubka korpusu LT min. 125 mm (100 mm)
- Zavírání měkce a tiše, díky kombinaci se závěsy CLIP top BLUMOTION
- TIP-ON pro bezúchytkové prosté výklopy se závěsy CLIP top bez pružin
- Nepatrná ovládací síla
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanizmů doporučujeme zkoušku dorazu!

☐ Standard
■ TIP-ON

Informace k objednávce

1 ☐ Symetrický zdvihací mechanizmus



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření [1]	Č. artiklu
200–1000	105°	20K1101
500–1500	105°	20K1301
800–1800	105°	20K1501

Upozornění
V případě využití po obou stranách se faktor výkonnosti LF zdvojnásobí
[1] U závěsů s menším úhlem otvírání omezují úhel závěsy

1 ■ Symetrický zdvihač pro TIP-ON



Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření [1]	Č. artiklu
180–800	105°	20K1101T
500–1200	105°	20K1301T
800–1600	105°	20K1501T

Upozornění
V případě využití po obou stranách se faktor výkonnosti LF zdvojnásobí
[1] U závěsů s menším úhlem otvírání omezují úhel závěsy

2 ☐■ Instalace korpusu



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	20K5101
EXPANDO	20K51E1

4 ☐■ Čelní kování



Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Dřevěná čílka a široké alurámečky	Šrouby [2]	20K4101
Dřevěné čelo	EXPANDO	20K41E1
Úzké alurámečky	Šrouby	20K4101A

[2] Pro dřevěná čílka používejte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
[2] Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)

6 ■ Sada TIP-ON



Provedení	Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
Krátká verze	Do 600	956.1004

Složení:
6a 1 x TIP-ON
6b 1 x Kontaktní destička k našroubování
6c 1 x Kontaktní destička k nalepení
– 1 x Vrut do dřevotřísky 609.1500

10 ☐ Závěs CLIP top BLUMOTION 110°
Doporučení



Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA	S pružinou	71B3590
Šrouby	S pružinou [2]	71B3550

3 závěsy od šířky korpusu KB 900 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 1800
4 závěsy u šířky korpusu KB 1200 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 2700
Alternativa
Závěsy CLIP top BLUMOTION 107°, pro silné profilované dveře, závěsy 95°pro alurámečky nebo závěsy CLIP top: závěsy 100°, 107°, pro silné profilované dveře, závěsy 95° pro alurámečky v kombinaci s BLUMOTION 973A – k nasazení

10 ■ Závěs CLIP top 110°
Doporučení



Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA	Bez pružiny	70T3590.TL
Šrouby	Bez pružiny [2]	70T3550.TL


3 závěsy od šířky korpusu KB 900 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 1800
4 závěsy u šířky korpusu KB 1200 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 2700
Alternativa
Závěsy CLIP top: závěsy 100°, 107°, pro silné profilované dveře, závěsy 95° pro alurámečky (bez pružiny)


11 ☐■ Montážní podložka
Doporučení



Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Šrouby	0 [2]	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E

Standardní montážní podložky, zvýšení v závislosti na mezeře nahoře

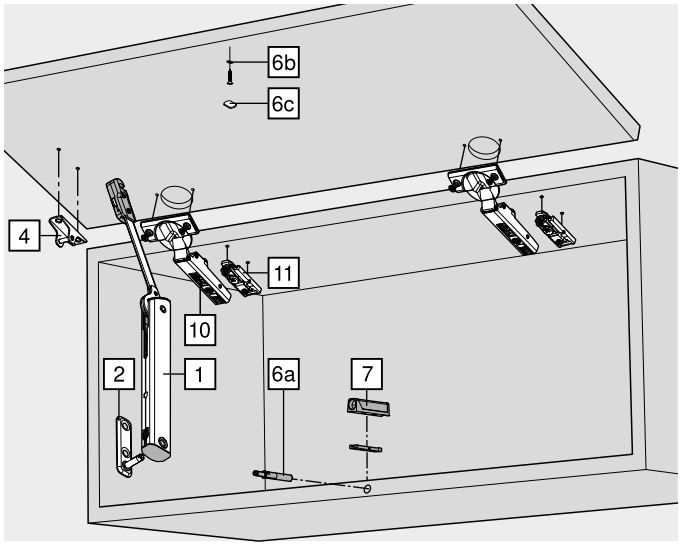



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode
DQDDVY

Informace k objednávce

Příslušenství

– ☐ ■ Omezovač úhlu otevření



Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	TGR	70T3553

Pro závěs CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

7 ■ Adaptér



Provedení	Barva	Č. artiklu
Přímý adaptér – krátká verze	SW | TS | R7036 | NI-L	956.1201
Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva	
HGR	Světle šedá
SW	Hedvábně bílá
TGR	Šedá
TS	Terra černá

Barva	
R7036	RAL 7036 platinově šedá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
NI-L	Poniklovaná a lakovaná

Odkaz na stránku


Přehled – AVENTOS HK-XS	81
Montážní podložky	172
Plánování	84
Příslušenství – všeobecné	88
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Orientační hodnoty hmotností čel	692
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a160

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-XS – malý výklop
►► Standard | TIP-ON




Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode DQDDVY


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

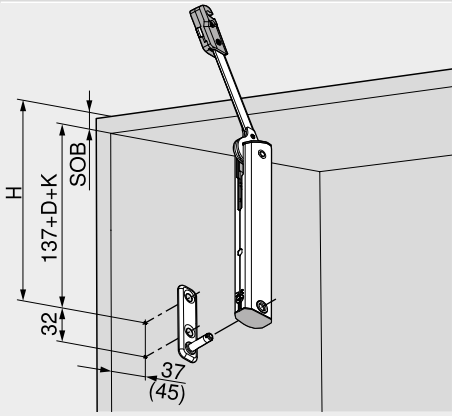


H = 137 + D + K + SOB	
D	Zvýšení montážních podložek
K	Zalomení ramínka závěsu
SOB	Síla horní desky korpusu
()	Světlá hloubka korpusu 100 mm

Potřebný prostor



LH	Světlá výška korpusu
*	Min. 200 mm s viditelným závěsným kováním

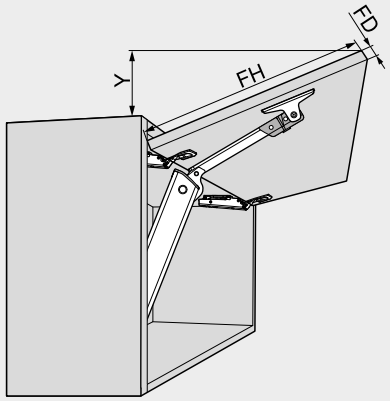


Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Y = (FH – X) x 0.3

Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FH Výška čela


Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky



Pro dřevěná čílka používejte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950)


FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela
D	Zvýšení montážních podložek
K	Zalomení ramínka závěsu
()	Světlá hloubka korpusu 100 mm

Zpracování čela – úzké alurámečky



FAo	Přesah čela nahoře
SFA	Boční přesah čela
D	Zvýšení montážních podložek
K	Zalomení ramínka závěsu
()	Světlá hloubka korpusu 100 mm


Plánování – úzké alurámečky

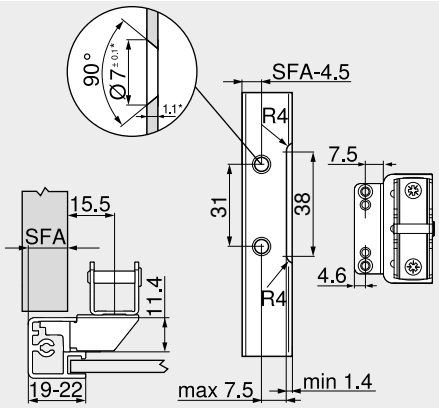

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

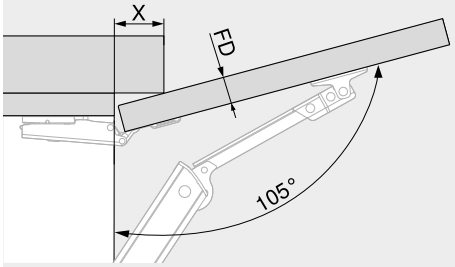


Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Minimální mezera

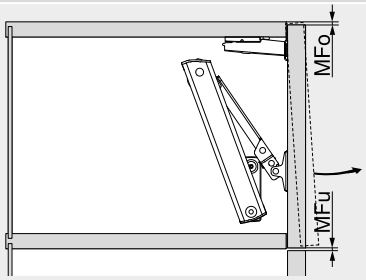

MFo	Minimální mezera nahoře, v závislosti na použitém závěsu
MFu	Minimální mezera dole 1.5 mm



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode
DQDDVY


Plánování


CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



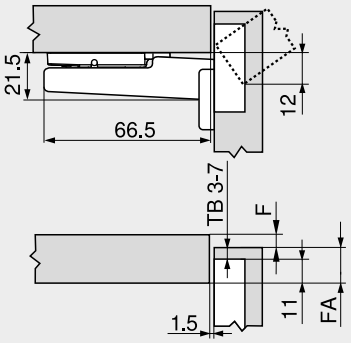

F	Mezera
FA	Přesah čela
TB	Odstup misky

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
	Navíc u seřízení výšky +2 mm											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Odstup misky TB


MD	Přesah čela FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

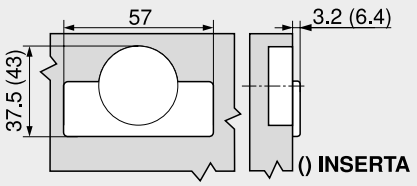

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-XS	81
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a160

Systémy výklopů

► AVENTOS HK-XS – malý výklop
►► TIP-ON



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm


Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956.1004

Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k našroubování
1 x	Kontaktní destička k nalepení
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá


Plánování






() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-XS	81
Příslušenství – přímé adaptéry	87
Příslušenství – křížové adaptéry	87

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a160

Zpracování

Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	652
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673
PRO-CENTER	602

Přímý adaptér – krátká verze 20/17





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva		Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L		956.1201
SW	Hedvábně bílá	
TS	Terra černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FAu	Přesah čela dole
*	3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva		Č. artiklu
R7036		956A1501
R7036	RAL 7036 platinově šedá	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička




FAu	Přesah čela dole
*	3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HK-XS	81	**Zpracování**		MINIPRESS M	622
Montáž, demontáž a seřízení		Úhelníková šablona	650		
		Vrtací šablona pro montážní podložky	651		
		Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673		
Short-URL		PRO-CENTER	602		
www.blum.com/a160		MINIPRESS PRO	606		
		MINIPRESS P	618		

Systémy výklopů


Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce	
X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700


Vruty do dřevotřísky — Ø 4.0 mm



- Pro připevnění zdvihačů
- Ø 4 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce	
X (mm)	Č. artiklu
35	664.3500


Šrouby do plechu se zápustnou hlavou — Ø 3.5 mm



- Pro čelní kování na široké alurámečky
- Ø 3.5 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 2.6 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce	
X (mm)	Č. artiklu
9.5	660.0950

Eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce	
X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG


Středicí vrták



- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce	
Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce	
Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1

Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Křížový bit



- Bit šroubováku
- PZ (Pozi) zářezu 2
- Materiál: ocel
- Vhodný pro nastavení zdvihačů

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový bit	740.749.1

Distanční doraz Blum



- Pro SERVO-DRIVE
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce	
Průměr (mm)	**Č. artiklu**
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Systémy závěsů



Existuje celá řada důvodů pro to, abyste se rozhodli pro závěsy od firmy Blum: vysoká kvalita, jednoduchá montáž, komplexní sortiment, množství speciálních řešení a atraktivní design.

- BLUMOTION – zavírání měkce a tiše
- U CLIP top BLUMOTION integrován v misce závěsu
- Nebo jakožto přídavný díl BLUMOTION pro volitelné využití u závěsů CLIP top
- Rychlá, snadná montáž i demontáž technikou CLIP
- Rozsáhlý sortiment závěsů, který poskytuje vhodné řešení pro každý typ využití

CLIP top BLUMOTION – závěsy



Závěs CLIP top BLUMOTION stanoví nové dimenze: nejvyšší komfort pohybu je zkoncentrován do co nejmenšího prostoru. Díky BLUMOTION, který je s nezměněnými konstrukčními parametry integrován v závěsu

CLIP top – závěsy




Osvědčený klasický výrobek v sortimentu závěsů firmy Blum spojuje spolehlivou funkci s vysokým komfortem seřizování, nastavení i montáže, a rovněž s atraktivním designem. Volitelně je možné využít BLUMOTION nebo TIP-ON pro dvířka

MODUL – závěsy



Jednoduchá montáž dvířek na korpus krátkým nasunutím

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy


Ilustrační obrázek


► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	92	▸▸ Příslušenství 181
▸▸ Přehled	93	
▸▸ Přehled – závěsy	94	
▸▸ Přehled – využití úhlového závěsu	136	
▸▸ Montážní podložky	172	
▸▸ Úhlové klínky	178	

► BLUMOTION pro dvířka


Ilustrační obrázek

► BLUMOTION pro dvířka	184
▸▸ Přehled	185
▸▸ Příslušenství	196

► TIP-ON pro dvířka


Ilustrační obrázek

► TIP-ON pro dvířka	198
▸▸ Přehled	199
▸▸ Příslušenství	201

► MODUL – závěsy


Ilustrační obrázek

► MODUL – závěsy	202
▸▸ Přehled	203
▸▸ Montážní podložky	210
▸▸ Příslušenství	213

CLIP top BLUMOTION stanoví nové dimenze



V případě CLIP top BLUMOTION je možné opravdu úplně všechno, protože BLUMOTION – naše funkce pro měkké a tiché zavírání – je nyní integrována v misce závěsu.

- S integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Možnosti plynulého nastavení ve třech směrech
- Milionkrát osvědčený mechanizmus CLIP
- Kompatibilní se všemi montážními podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez nářadí
- Standardní závěs 110° pro sílu dvířek až do cca 24 mm
- Standardní závěs 107° pro sílu dvířek od 15 mm
- K dostání jsou speciální závěsy, jako například závěs nulovým přesahem, závěs pro prosklená dvířka a pro tenká dvířka





Nové trendy pojetí a uspořádání v oblasti výroby nábytku představují ještě více možností rozlišení. Kromě tenkých čílek z nejrozmanitějších materiálů sem patří rovněž tmavý nábytek. Závěs CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka, se speciální montáží EXPANDO T, a rovněž varianta barevného provedení černý Onyx, tyto trendy podtrhují v osvědčené kvalitě, pro Blum příznačné



Možnost BLUMOTION v případě potřeby deaktivovat



Osvědčený mechanizmus CLIP pro snadnou montáž závěsu bez nářadí



Montáž závěsu bez nářadí umožněna díky mechanizmu INSERTA



Závěsy pro úhlové korpusy od -50° do +50°

Systémy závěsů


Ilustrační obrázek

Přehled – systémy závěsů	91
► BLUMOTION pro dvířka	184
► TIP-ON pro dvířka	198
► MODUL – závěsy	202

►► Přehled


Ilustrační obrázek

►► Přehled – závěsy	94
►► Přehled – využití úhlového závěsu	136
►► Montážní podložky	172
►► Úhlové klínky	178

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Krytka ramínka	181	Šroubovák	182
Krytka misky závěsu	183		
Podložka pod misku závěsu	183		
Šrouby	182		
Středicí vrták	182		
Doraz	182		

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210


































Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Úhel otevření
- BLUMOTION pro dvířka
- TIP-ON pro dvířka
- Souvislý
- Boční
- Naložená dvířka
- Polonaložená dvířka
- Vložená dvířka
- Speciální využití
- Slepý úhel
- Závěs pro skládaná dvířka rohové skříňky
- Využití úhlového závěsu, vloženého
- Využití úhlového závěsu, polonaloženého
- Využití úhlového závěsu, naloženého
- Využití úhlového závěsu, plně naloženého
- Využití úhlového závěsu, pokos
- Závěs pro naložená dvířka
- Závěs pro polonaložená dvířka
- Závěs pro vložená dvířka
- EXPANDO T
- Miska INSERTA
- Miska k našroubování
- Miska k nalisování
- Miska k nalisování – zpracování pouze s matricí
- Miska CRISTALLO
- Minimální délka vrutů do dřevotřísky
- Přímá montážní položka
- Křížová montážní podložka
- Úhlové klínky
- Krytka ramínka
- Plánování

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Přehled – závěsy

Využití závěsů	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Web-code	Strana
►► Standardní využití							
 Závěs, 110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDELA	96
 Speciální závěs, 110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFAM	98
 Závěs, 107°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFZY	100
 Závěs CLIP, 100°		● | ○	NI			DQDGPA	102
►► Využití s velkým úhlem otevření							
 Závěs, 155° Nulový přesah	●	● | ○	NI | ONS			DQDHEM	104
 Závěs, 170°		● | ○	NI			DQDI3Y	108
►► Využití silných dvířek							
 Závěs pro silná dvířka	●	● | ○	NI | ONS			DQDITA	110
 Závěs, 125° Nulový přesah	●		NI			DQDJIM	112
►► Slepý úhel							
 Závěs pro slepý úhel, vložený	●	○	NI | ONS			DQDK7Y	114
 Závěs pro slepý úhel, naložený	●		NI			DQDKXA	116
►► Využití pro alurámečky							
 Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky	●		NI			DQDLMM	118
 Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky		● | ○	NI | ONS			DQDMBY	120
►► Využití pro tenká dvířka							
 Závěs pro tenká dvířka	●	● | ○	NI | ONS			DQGT1A	122
►► Využití u skleněných dvířek							
 Závěs CRISTALLO	●	● | ○	NI | ONS			DQDN1A	124
 Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny	●	● | ○	NI			DQDNQM	126
 Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely v koupelně	●	○	NI				128
 Závěs pro skleněná dvířka		●	NI			DQDP5A	130
►► Využití u dvířek s rámečky							
 Minizávěs		●	NI			DQDPUM	132
►► Využití u rohové skříňky							
 Pro skládaná dvířka rohové skříňky		●	NI			DQDQJY	134
►► Využití úhlového závěsu – standardní							
 +45° I – úhlový závěs pro polonaložená dvířka	●	○	NI | ONS			DQDR9A	138
 +45° II – úhlový závěs pro naložená dvířka	●	○	NI | ONS			DQDRYM	140
 +45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI			DQDSNY	142
 +30° II – úhlový závěs pro naložená dvířka	●	○	NI | ONS			DQDTDA	144
 +30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI			DQDU2M	146

● S pružinou ○ Bez pružiny NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Využití závěsů	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Web-code	Strana
▸▸ Využití úhlového závěsu – standardní							
+20° II – úhlový závěs pro naložená dvířka	●	○	NI			DQDURY	148
+15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI | ONS			DQDVHA	150
±5°-úhlový závěs	●	● | ○	NI			DQDW6M	152
–15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI			DQDWVY	154
–30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI			DQDXLA	156
–45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka	●	○	NI			DQDYAM	158
▸▸ Využití závěsu pro úhlové situace – tenká dvířka							
Závěs pro tenká dvířka – využití pro úhlové situace	●	● | ○	NI				160
▸▸ Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka							
CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace	●	● | ○	NI				162
+45°-úhlový závěs pro skleněná dvířka		●	NI				164
±5°-úhlový závěs pro skleněná dvířka		●	NI				166
▸▸ Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky							
+45°-úhlový minizávěs		●	NI				168
±5°-úhlový minizávěs		●	NI				170

● S pružinou ○ Bez pružiny NI Poniklovaný ONS Černý onyx

▸▸ Přehled – využití úhlového závěsu

Úhlový závěs № 1–117		136


▸▸ Montážní podložky

Montážní podložky		172

▸▸ Úhlové klínky

Úhlové klínky		178

Počet závěsů



Počet závěsů závisí na hmotnosti dvířek a výšce dvířek.

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dvířek 600 mm.

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Standardní využití




Závěs, 110°

Webcode DQDELA



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

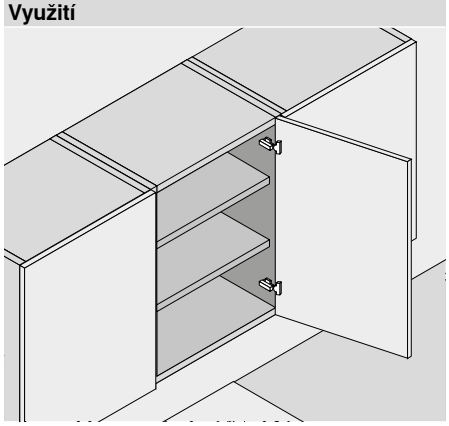

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3590
CLIP top	●	NI	71T3590
CLIP top	○	NI	70T3590.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3550
CLIP top	●	NI	71T3550
CLIP top	○	NI	70T3550.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3580
CLIP top	●	NI	71T3580

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Polonaložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3690
CLIP top	●	NI	71T3690
CLIP top	○	NI	70T3690.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3650
CLIP top	●	NI	71T3650
CLIP top	○	NI	70T3650.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top	●	NI	71T3680

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
CLIP top	○	NI	70T3790.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
CLIP top	○	NI	70T3750.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	Černá	70T3553

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Podložka pod misku závěsu


Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 110°


Webcode
DQDELA


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka







F Mezera


Polonaložená dvířka



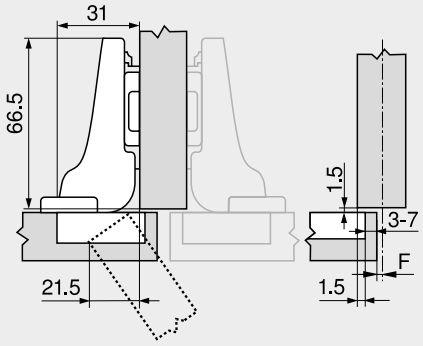

Vložená dvířka



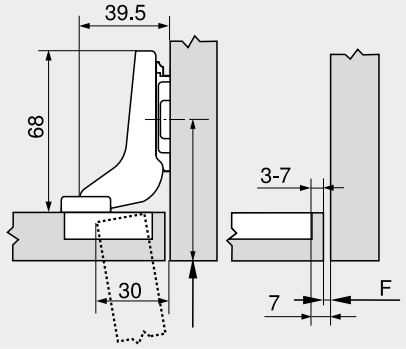

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)															
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

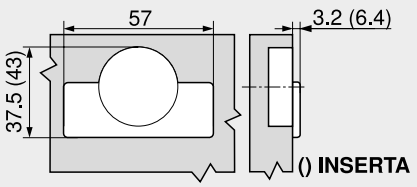

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Standardní využití




Speciální závěs, 110°

Webcode DQDFAM



- **Závěs pro velké překrytí u silných stěn korpusu**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

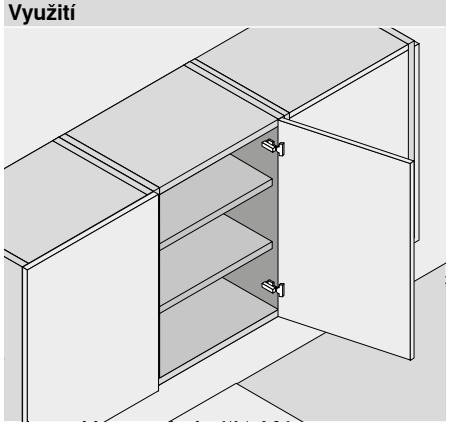

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3590
CLIP top	●	NI	73T3590
CLIP top	○	NI	72T3590.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3550
CLIP top	●	NI	73T3550
CLIP top	○	NI	72T3550.TL

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
CLIP top	●	NI	73T3580

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	Černá	70T3553

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Podložka pod misku závěsu


Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Speciální závěs, 110°


Webcode
DQDFAM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



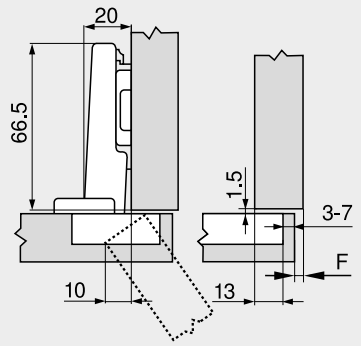


F Mezera

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

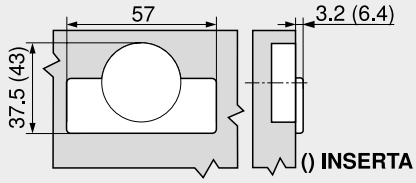

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Standardní využití




Závěs, 107°

Webcode DQDFZY



- **Pro sílu čela od 15 mm**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 107°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

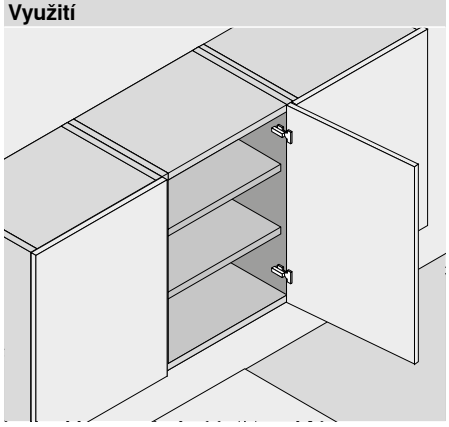

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1590B
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1590BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny | Ni Poniklovaný | ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni | ONS	☎ 75B1550
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1550
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1550.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	☎ 75B1580
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1580

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni | ONS	70.1503
Ražená	Blum	Ni | ONS	70.1503.BP

Polonaložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1690B
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1690BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny | Ni Poniklovaný | ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni | ONS	☎ 75B1650
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1650
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1650.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	☎ 75B1680
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1680

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni | ONS	70.1663
Ražená	Blum	Ni	70.1663.BP

Vložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1790B
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1790BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny | Ni Poniklovaný | ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni | ONS	☎ 75B1750
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1750
CLIP top	○	Ni	☎ 74T1750.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	☎ 75B1780
CLIP top	●	Ni	☎ 75T1780

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni | ONS	70.1663
Ražená	Blum	Ni	70.1663.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	Černá	☎ 74.1103

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	Ni | ONS	70T3504
CLIP top	Ni	70T1504

Ni Poniklovaný ONS Černý onyx

Podložka pod misku závěsu


Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 107°


Webcode
DQDFZY


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka




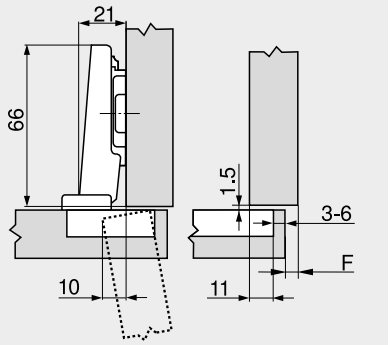


F Mezera


Polonaložená dvířka



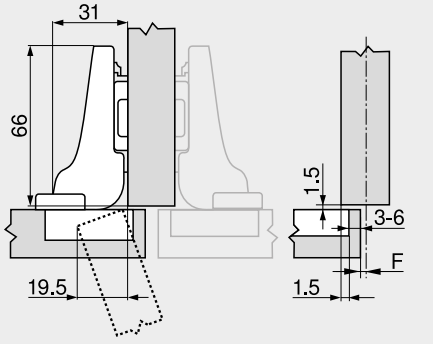

Vložená dvířka



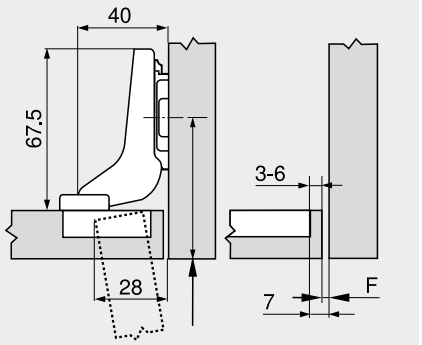

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6	7				
6															
9															

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním

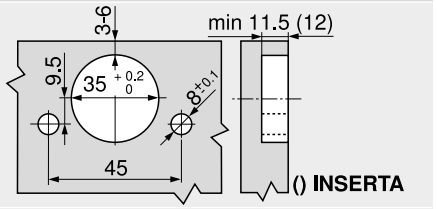

Rozměry misky

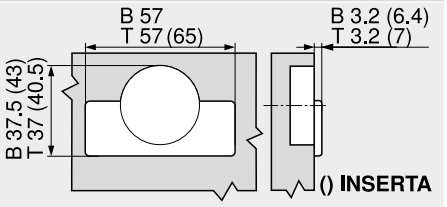

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Standardní využití




Závěs CLIP, 100°

Webcode DQDGPA



- **CLIP** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 100°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

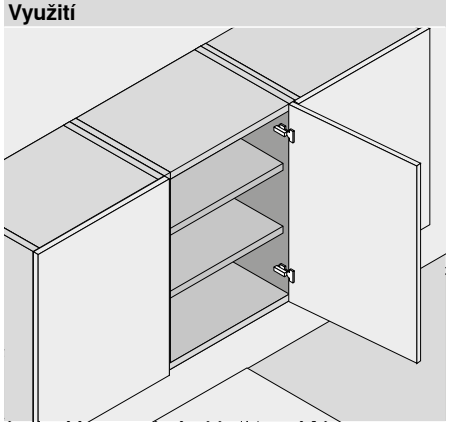

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2590B
● S pružinou		Nl	Poniklovaný
○ Bez pružiny			

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2550
CLIP	○	Nl	70M2550.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2580
CLIP	○	Nl	70M2580.TL

Polonaložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2690B
● S pružinou		Nl	Poniklovaný
○ Bez pružiny			

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2650
CLIP	○	Nl	70M2650.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2680
CLIP	○	Nl	70M2680.TL

Vložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2790B
● S pružinou		Nl	Poniklovaný
○ Bez pružiny			

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2750
CLIP	○	Nl	70M2750.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP	●	Nl	71M2780
CLIP	○	Nl	70M2780.TL

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0500.01

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Nl	90M2503
Ražená	Blum	Nl	90M2503.BP

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0600

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Nl	94M3603
Ražená	Blum	Nl	94M3603.BP

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0700

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Nl	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Nl	94M3603
Ražená	Blum	Nl	94M3603.BP

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka


Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006
● S pružinou	○ Bez pružiny	

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Závěs CLIP, 100°


Webcode
DQDGPA


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka




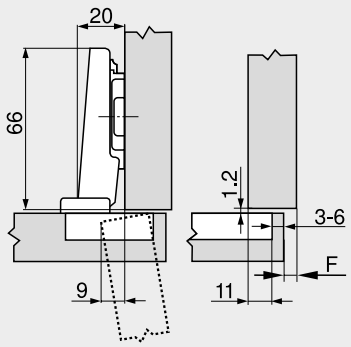


F Mezera


Polonaložená dvířka



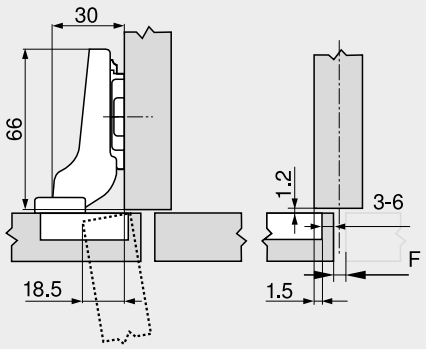

Vložená dvířka



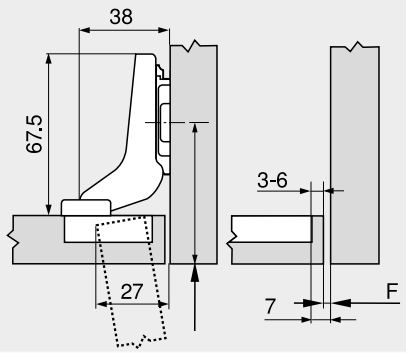

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.2 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6	7				
6															
9															

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
	Navíc u seřízení do stran +2 mm											
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–1.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním

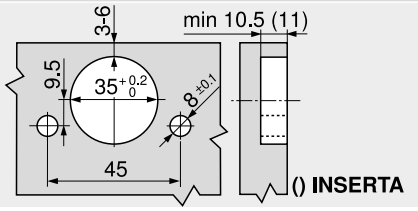

Rozměry misky

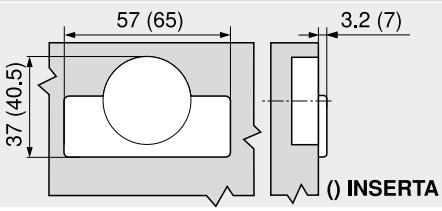

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686		
Příslušenství – všeobecné	182				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Short-URL
www.blum.com/a210

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití s velkým úhlem otevření




Závěs, 155°

Webcode DQDHEM



- **Závěs s nulovým přesahem (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 155°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

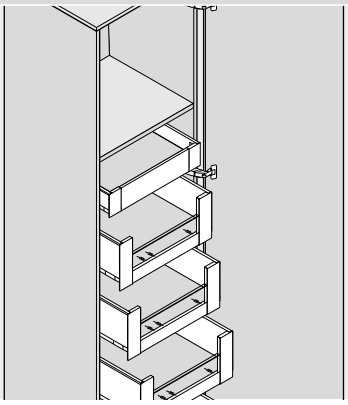

Informace k objednávce

Naložená dvířka Nulový přesah

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI | ONS	70T7590.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI | ONS	70T7550.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Polonaložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Vložená dvířka

Nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
92°	Šedá	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504
CLIP top	NI | ONS	70T7504


NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 155°


Webcode
DQDHEM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)


Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka
Nulový přesah

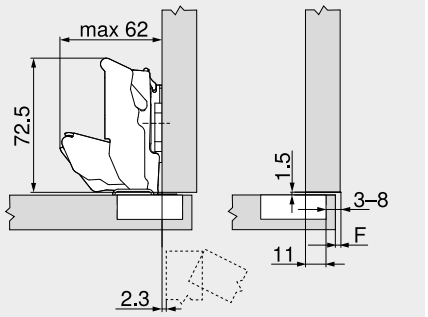


F Mezera

Polonaložená dvířka

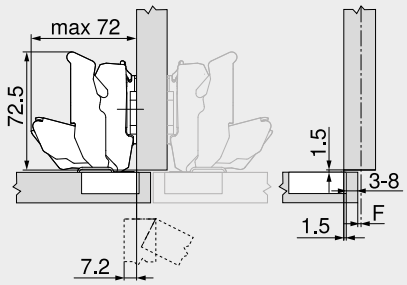

Vložená dvířka



Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu




Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

V případě naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize

110° Omezovač úhlu otevření
92° Omezovač úhlu otevření

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

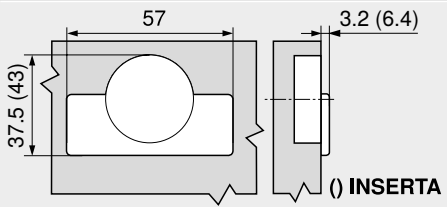

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686		
Příslušenství – všeobecné	182				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Short-URL
www.blum.com/a210

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Využití s velkým úhlem otevření




Závěs, 155°

Webcode DQDHEM

Plánování – speciální využití

Hrany na pokos – po obvodu

19 mm

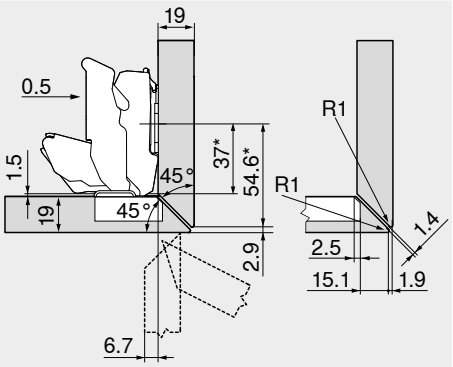


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

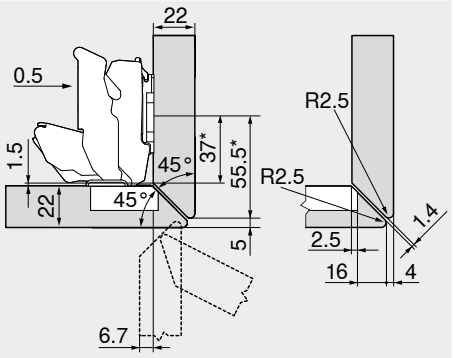


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

24 mm

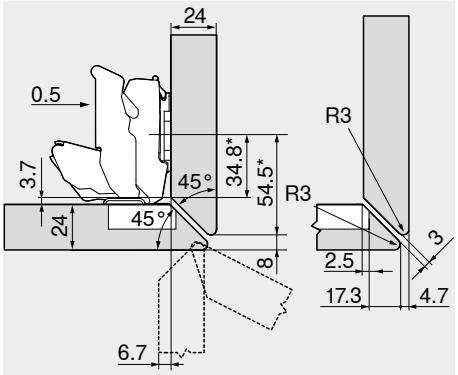


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Hrany na pokos – na bocích, vpředu

19 mm

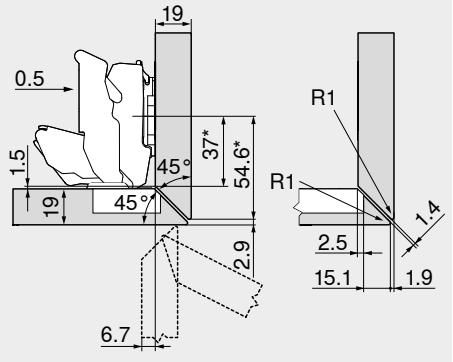


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

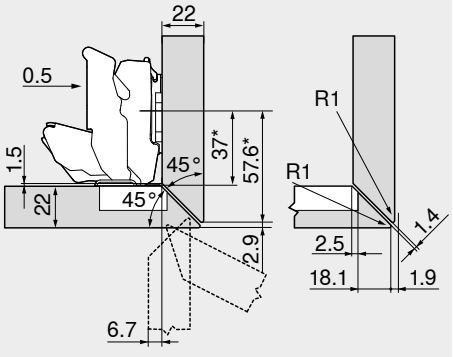


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm


24 mm

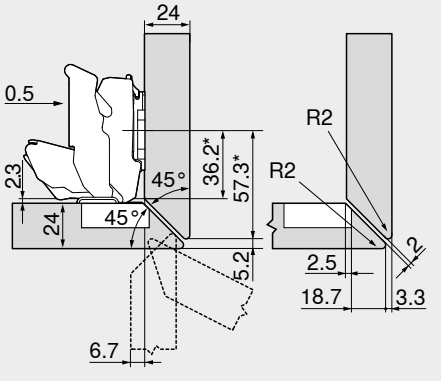

Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm




Závěs, 155°

Webcode DQDHEM

Plánování – speciální využití

Hrany na pokos – na bocích, s velkým přesahem

16/19 mm

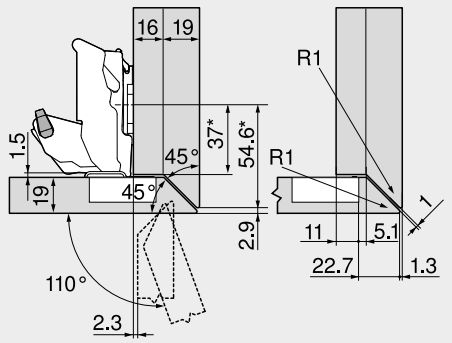


Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

19/19 mm

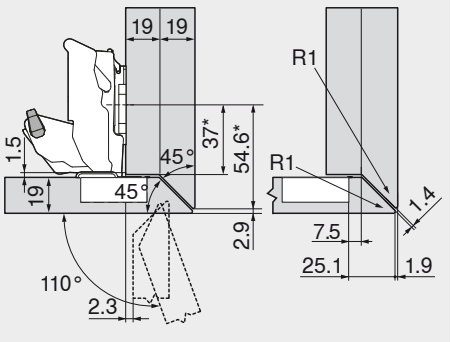


Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

34 mm

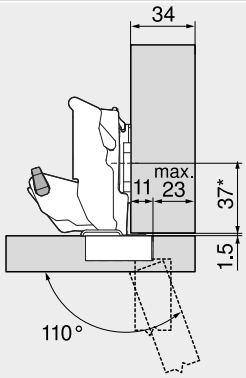

Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm


Označení	Úhel	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

U volně stojícího korpusu si můžete vybrat libovolnou tloušťku čel(a)

V případě sousedních čel nebo naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize

Využití s polodrážkou

10 mm

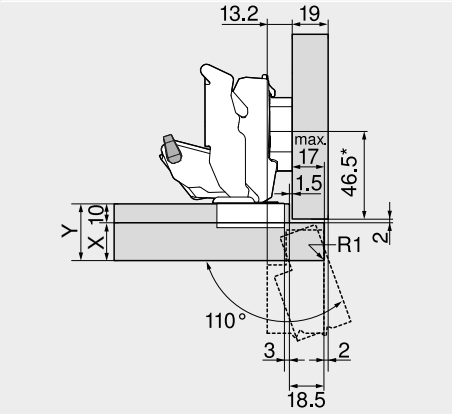

Závěs pro polonaložená dvířka


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

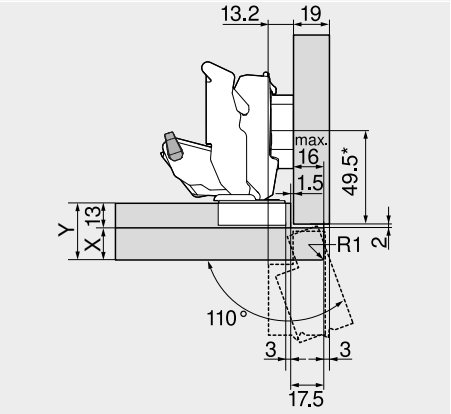

Závěs pro polonaložená dvířka


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

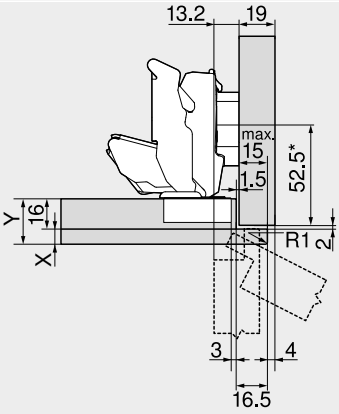

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24


Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití s velkým úhlem otevření




Závěs, 170°

Webcode DQDI3Y

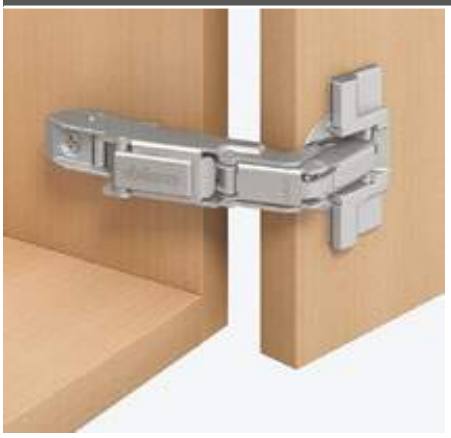

- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 170°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

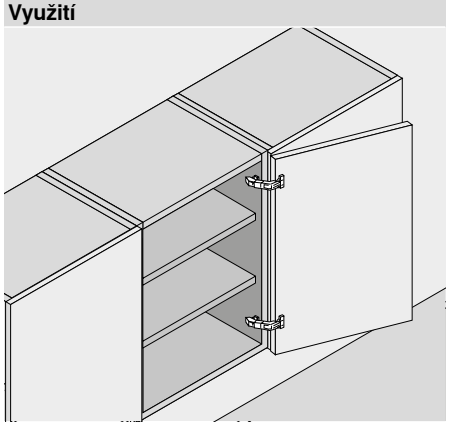

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6540B
CLIP top	○	NI	70T6540BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny NI Poniklovaný

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6550
CLIP top	○	NI	70T6550.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6580

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Polonaložená dvířka

Miska: INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6640B
CLIP top	○	NI	☎ 70T6640BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny NI Poniklovaný

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6650
CLIP top	○	NI	70T6650.TL

Miska: Zalisování

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6680

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Vložená dvířka

Nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
130°	Černá	☎ 70.6103

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006


● S pružinou ○ Bez pružiny

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 170°


Webcode DQDI3Y


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)

Přesah dvířek při úhlu otevření 90°


Naložená dvířka




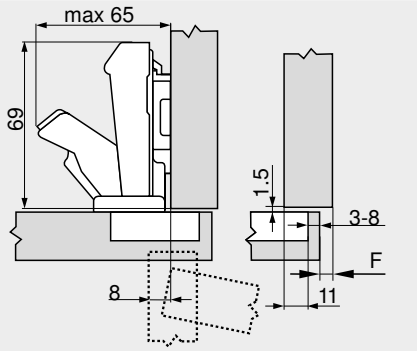


F Mezera


Polonaložená dvířka



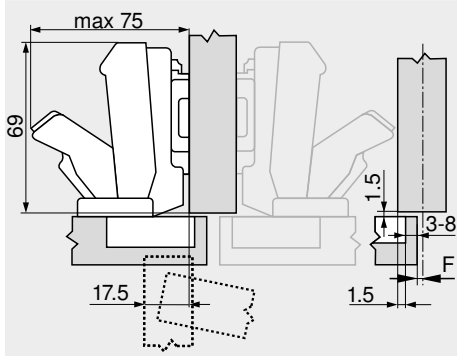

Vložená dvířka



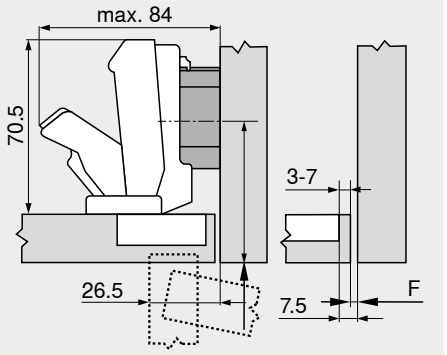

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)

MD	−4.5	−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)


MD	−4.5	−3.5	−2.5	−1.5	−0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Do hodnoty síly čela 21 mm není potřeba žádná mezera
Od hodnoty síly čela 22 mm doporučujeme provést zkoušku pro zjištění případné kolize

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním

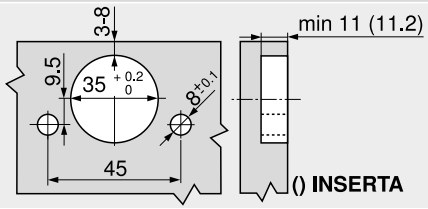

Rozměry misky

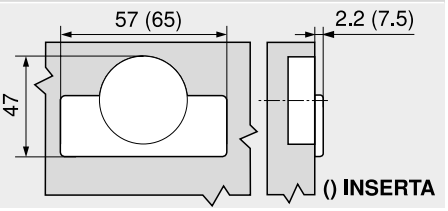

Odkaz na stránku

Bezpečnostní pokyny	689	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199		
		Hrany na pokos – po obvodu	106		
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	www.blum.com/a210	
Příslušenství – všeobecné	182				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití silných dvířek




Závěs pro silná dvířka

Webcode DQDITA




- **Závěs pro silná a profilovaná dvířka**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

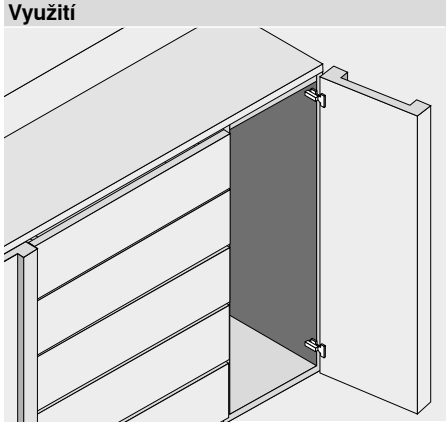

Informace k objednávce

Naložená dvířka



Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
CLIP top	○	NI | ONS	70T9590BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny
NI Poniklovaný ONS Černý onyx


Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
CLIP top	○	NI | ONS	70T9550.TL

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9580
CLIP top	●	NI	71T9580
CLIP top	○	NI | ONS	70T9580.TL

Polonaložená dvířka



Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
CLIP top	○	NI | ONS	70T9690BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny
NI Poniklovaný ONS Černý onyx


Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
CLIP top	○	NI | ONS	70T9650.TL

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680
CLIP top	●	NI	71T9680

Vložená dvířka



Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
CLIP top	○	NI | ONS	70T9790BTL

● S pružinou ○ Bez pružiny
NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
CLIP top	○	NI | ONS	70T9750.TL

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780
CLIP top	●	NI	71T9780

Příslušenství



Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Příslušenství



Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství



Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecné



TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny



Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T1504

NI Poniklovaný ONS Černý onyx



Podložka pod misku závěsu

Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21




Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs pro silná dvířka


Webcode
DQDITA


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka




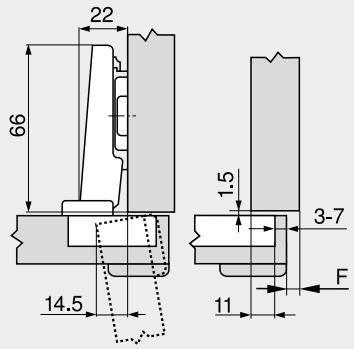


F Mezera


Polonaložená dvířka



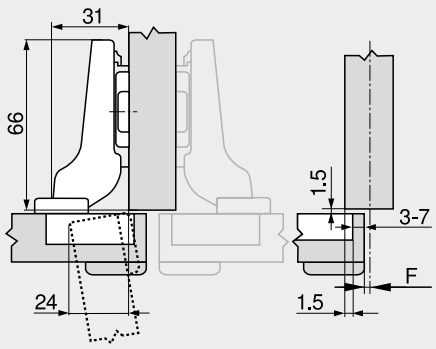

Vložená dvířka



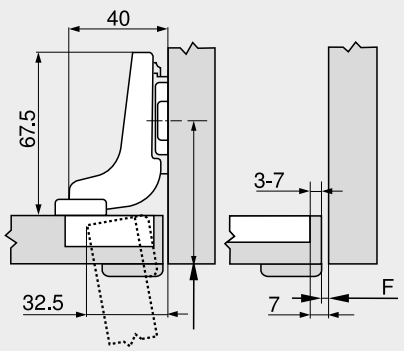

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
	Navíc u seřízení do stran +2 mm											
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±2.0 mm


+3.0 mm
–2.0 mm

Montáž našroubováním




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montáž technikou INSERTA | nalisováním

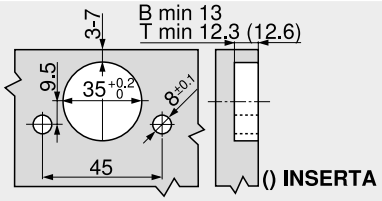

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Rozměry misky

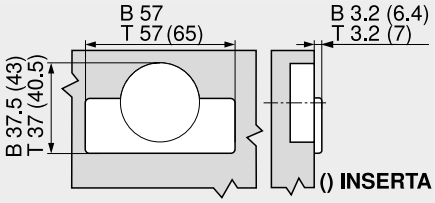

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top


Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686		
Příslušenství – všeobecné	182				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Short-URL
www.blum.com/a210

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití silných dvířek




Závěs, 125°

Webcode DQDJIM




- **Závěs s nulovým přesahem (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)**
- **Závěs pro silná a profilovaná dvířka**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 125°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

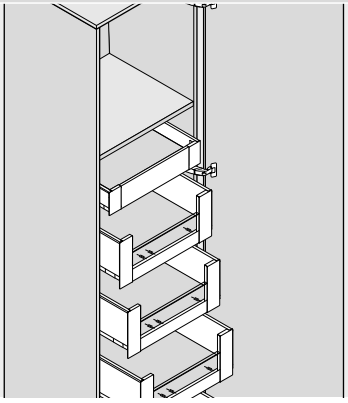

Informace k objednávce

Naložená dvířka
Nulový přesah



Miska	Šrouby		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7550D
● S pružinou		NI Poniklovaný	

Miska	Zalisování		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Příslušenství – všeobecné

Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
92°	R7037	70T7553
R7037 RAL 7037 (prachově) šedá		

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T7504
NI Poniklovaný		

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 125°


Webcode
DQDJIM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka
Nulový přesah



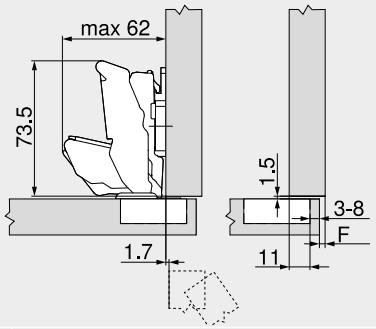


F Mezera

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu




Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)												
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	–
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	–	–
5	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	–	–	–
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	–	–	–	–
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	–	–	–	–	–
8	0	0	0	0.3	1	2	–	–	–	–	–	–

V případě naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize


92° Omezovač úhlu otevření

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž nalisováním



Rozměry misky

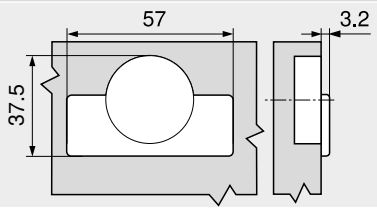

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Další technické informace	686		
Příslušenství – krytka ramínka	181			Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Slepý úhel




Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode DQDK7Y



- **Závěs pro konstrukce se slepým úhlem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

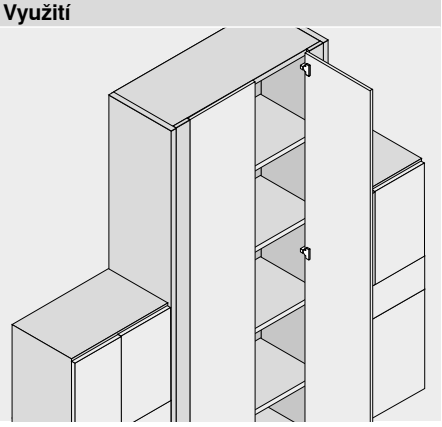

Informace k objednávce

Vložená dvířka

Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9590

● S pružinou ○ Bez pružiny
NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9580

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504


NI Poniklovaný ONS Černý onyx

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode DQDK7Y


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Vložená dvířka



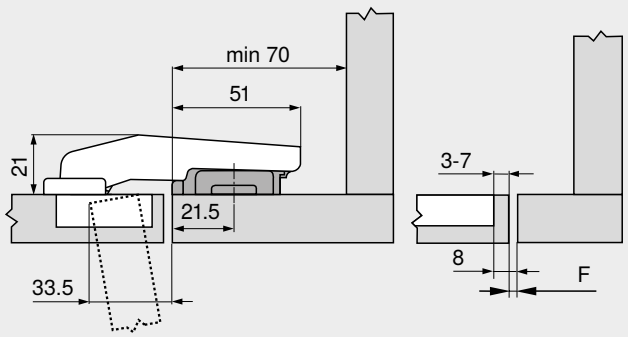

Standardní pozici pro našroubování podložky posuňte o 15.5 mm (= 21.5 mm) ke hraně slepého čela!

Používejte jen podložky, zvýšené o 3 mm, pak je vnitřní plocha dvířek zároveň s vnitřní plochou slepého čela

F = 8 mm – TB

F	Mezera
TB	Odstup misky


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	▵	▵	▵	▵
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	▵	▵	▵	▵


▵ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.5 mm	±1.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montáž technikou INSERTA | nalisováním




Rozměry misky

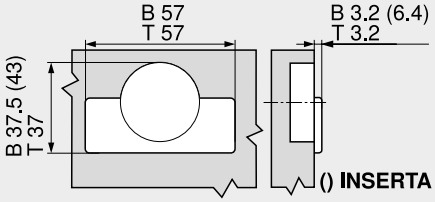

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				




Závěs pro slepý úhel, naložený

Webcode DQDKXA



- **Závěs pro konstrukce se slepým úhlem pro naložená dvířka**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

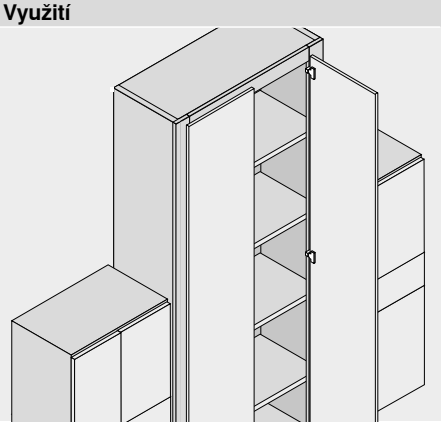

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska | **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9990

● S pružinou — NI Poniklovaný

Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9950

Miska | **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9980

p Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1503
Ražená	Blum	NI	70.1503.BP

p Příslušenství – všeobecné

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504


NI Poniklovaný

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs pro slepý úhel, naložený

Webcode
DQDKXA


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



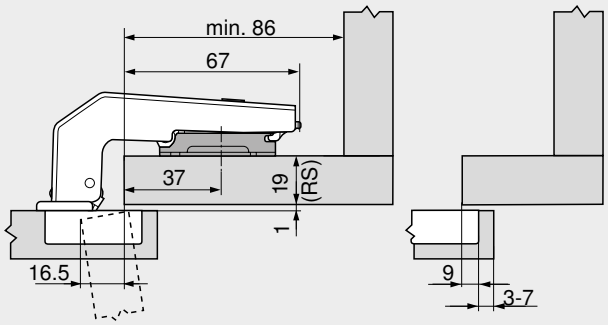

Tloušťka rámečku RS (mm)	Zvýšení montážních podložek (mm)
16	6
19	3
22	0


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.5 mm

±1.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

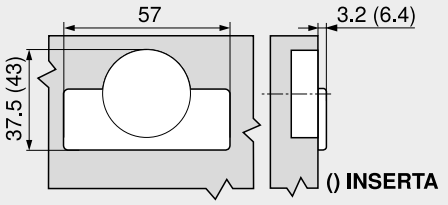


Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Další technické informace	686		
Příslušenství – krytka ramínka	181			Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití pro alurámečky




Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky

Webcode DQDLMM



- **Závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy

Využití

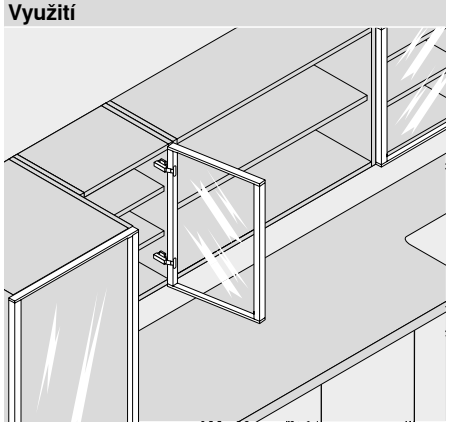

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A

● S pružinou | NI Poniklovaný

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A

● S pružinou | NI Poniklovaný

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A

● S pružinou | NI Poniklovaný

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP



Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky


Webcode DQDLMM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka




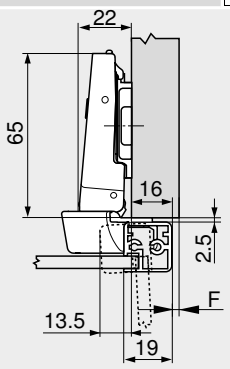


F Mezera


Polonaložená dvířka



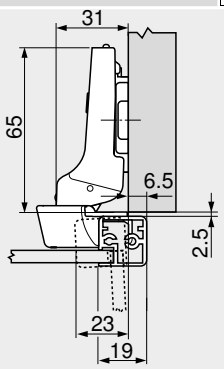


Vložená dvířka



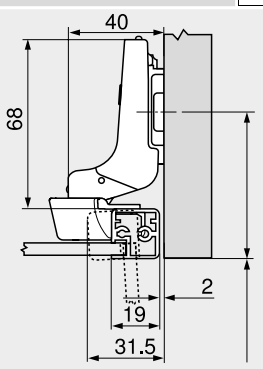

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu rámečku +2.5 mm


Minimální hodnoty mezery F pro čílka s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Navíc u seřízení do stran +2 mm											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Montáž našroubováním

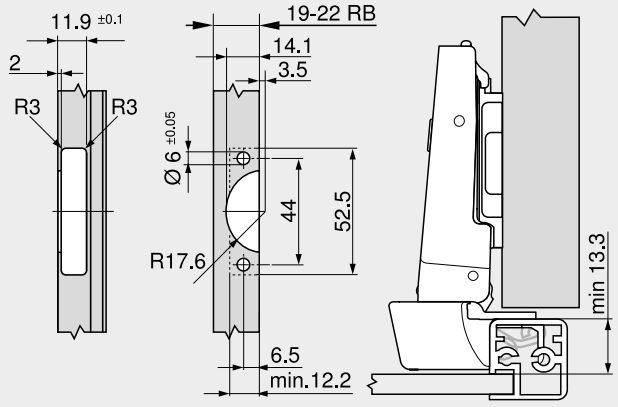

RB Šířka rámečku

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Další technické informace	686
Montážní podložky	172	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182	Short-URL	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595	www.blum.com/a210	

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití pro alurámečky



Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky

Webcode DQDMBY

CLIP top pro 973A



- **Závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem**
- **CLIP top** pro 973A se zavírací mechanikou (pružina)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy

CLIP top



Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top pro 973A	●	NI	71T950AB
CLIP top	●	NI | ONS	71T950A
CLIP top	○	NI	70T950A.TL

● S pružinou
○ Bez pružiny
NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Polonaložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top pro 973A	●	NI	71T960AB
CLIP top	●	NI	71T960A

● S pružinou
NI Poniklovaný

Vložená dvířka

Miska: Závěs	Pružina	Šrouby: Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T970A

● S pružinou
NI Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0500.01

BLUMOTION 973A

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0600

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Krytka ramínka


Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou
○ Bez pružiny



Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky


Webcode DQDMBY

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)


Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

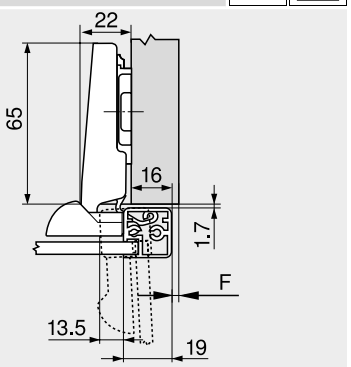


F Mezera

Polonaložená dvířka

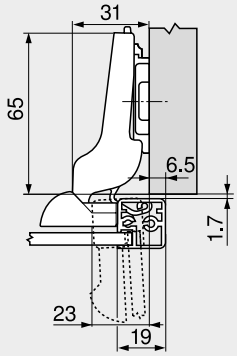


Vložená dvířka

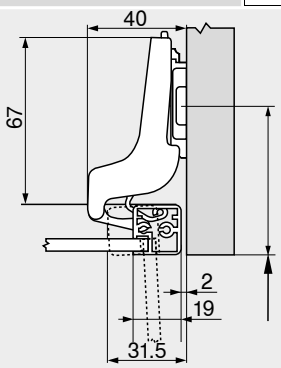

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu rámečku +1.7 mm


Minimální hodnoty mezery F pro čílka s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Navíc u seřízení do stran +2 mm											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Montáž našroubováním

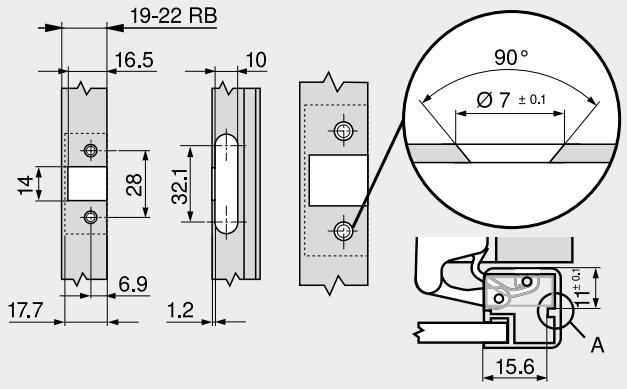

RB Šířka rámečku
A Miska závěsu by se měla opírat ve vyfrézovaném otvoru

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití pro tenká dvířka




Závěs pro tenká dvířka

Webcode DQGT1A




- **Tenká čela o síle 8–14 mm**
- **Montážní systém EXPANDO T** pro nejrozmanitější materiály desek
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

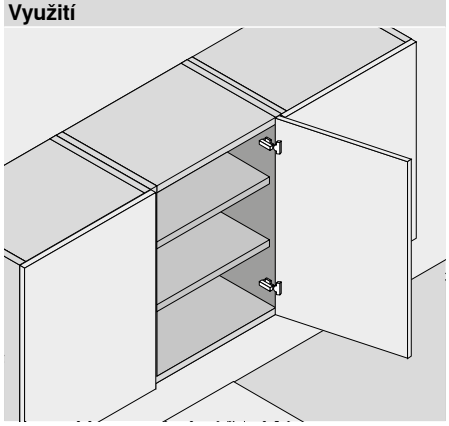

Informace k objednávce



Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro našroubování

Miska ☐ EXPANDO T

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny ONS Černý onyx

Příslušenství



Krytka ramínka ☐

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Oblast využití – EXPANDO T
EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek

Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm

Oblast využití a doporučení pro zpracování

Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm²)	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřísková deska	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
Dřevovláknité desky HDF		2
Kompaktní desky HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3

Vyloučení záruky
Společnost Blum nepřejímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců

Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné



Omezovač úhlu otevření ☐

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
85°	Šedá	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 RAL 7037 (prachově) šedá



TIP-ON pro dvířka ☐

Provedení	Závěs	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	CLIP top	○	956.1004
Dlouhá verze	CLIP top	○	956A1004
Dlouhá verze	CLIP top	●	956A1006


● S pružinou ○ Bez pružiny



Krytka misky závěsu ☐

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

NI Poniklovaný ONS Černý onyx



Závěs pro tenká dvířka


Webcode DQGT1A

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)


Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka

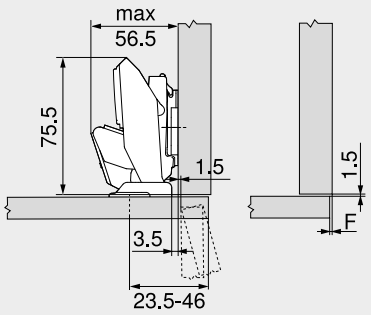


F Mezera

Polonaložená dvířka

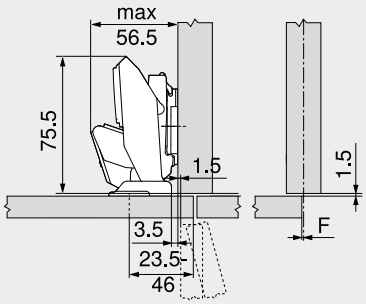

F Mezera

Vložená dvířka



Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm


F Mezera

Upevňovací pozice


MD	Přesah čela FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Upevňovací pozice




B = FA + 27 mm
B Montážní pozice
FA Přesah čela
* V případě kamene a keramiky +0.2/–0.1 mm




B Montážní pozice

Seřízení a nastavení



Hloubka zavrtání

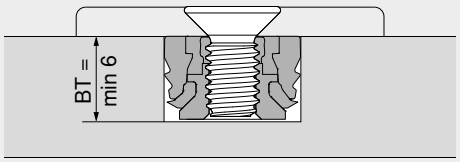

BT Hloubka vrtání

Zvýšení montážních podložek MD – korpus na stěnu

SWD	Síla čela FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu
Zvýšení montážních podložek MD 0 mm
Zvýšení montážních podložek MD 3 mm
Zvýšení montážních podložek MD 6 mm

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Příslušenství – krytka ramínka	181	Montáž, demontáž a seřízení	
		Příslušenství – všeobecné	182		
Montážní podložky	172	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Short-URL	
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595	www.blum.com/a210	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Další technické informace	686		

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití u skleněných dvířek




Závěs CRISTALLO

Webcode DQDN1A




- **Závěs pro skleněná a zrcadlová dvířka**
- **Upevnění misky závěsu na dvířka nalepením, bez vrtání do skla**
- **Montáž závěsu do misky bez nářadí**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

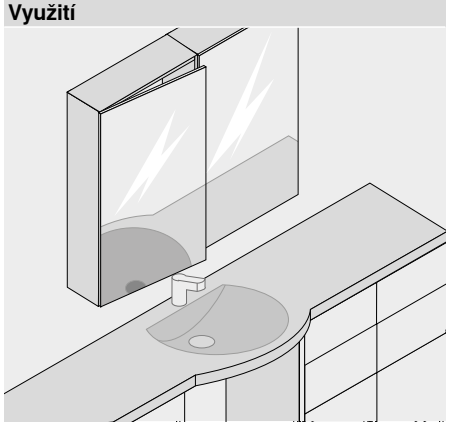

Informace k objednávce



Různé situace naložení jsou dosaženy dle pozice pro nalepení

Vyloučení záruky
Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby slepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.



Miska ☐ **CRISTALLO 110°**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● S pružinou ○ Bez pružiny
NI Poniklovaný ONS Černý onyx



Miska CRISTALLO

K nalepení

Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo | zrcadlo	Matná, poniklovaná	70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná	70T4568C

p Příslušenství



Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

p Příslušenství – všeobecné



Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
85°	Šedá	70T4503
92°	R7037	70T4503.09


R7037 RAL 7037 (prachově) šedá



TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny



Závěs CRISTALLO


Webcode
DQDN1A


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka






A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	20 mm s montážní podložkou A20
	37 mm s montážní podložkou A37
FA	Přesah čela


Polonaložená dvířka






A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	20 mm s montážní podložkou A20
	37 mm s montážní podložkou A37
FA	Přesah čela

Vložená dvířka





A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	21.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A20
	38.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A37


Odstup pro nalepení

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Z důvodu nebezpečí rozbití skleněných a zrcadlových dvířek musí být zvolena přiměřeně velká vzdálenost nalepení (orientační hodnota min. 2 mm)

Odstup pro nalepení




FA	Přesah čela
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu
MD	Zvýšení montážních podložek
	KT = FA + 3.5 mm + MD



KT Odstup pro nalepení misky závěsu

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo čel.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
		Další technické informace	686
Montážní podložky	172	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Short-URL	
Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	www.blum.com/a210	




Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny

Webcode DQDNQM




- **Závěs pro skleněné vitríny**
- **Upevnění montážní podložky | misky závěsu nalepením, kdy není třeba žádné vrtání do skla**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

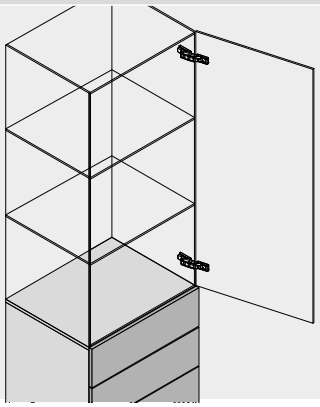

Informace k objednávce

Vložená dvířka



Miska ☐ **CRISTALLO 110°**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● S pružinou
○ Bez pružiny



☐ **Miska CRISTALLO**

K nalepení

Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo | zrcadlo	Matná, poniklovaná	70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná	70T4568C



☐ **Montážní podložka pro CRISTALLO**

K nalepení

Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo | zrcadlo	Matná, poniklovaná	175M4C20N

Příslušenství



☐ **Krytka ramínka**

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Vyloučení záruky

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby slepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Příslušenství – všeobecné



☐ **Omezovač úhlu otevření**

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
85°	Šedá	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 RAL 7037 (prachově) šedá



Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny


Webcode DQDNQM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Vložená dvířka






FD	Síla čela
F	Mezera
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu

Odstup pro nalepení




FD	Síla čela
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky
	KM = FD + 4.5 mm



F	Mezera
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu
	KT = 5.5 mm – F

Seřízení a nastavení



Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo čel.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93
Montážní podložky	172
Příslušenství – krytka ramínka	181
Příslušenství – všeobecné	182
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185
Přehled – pomůcky pro zpracování	595

Další technické informace	686
Montáž, demontáž a seřízení	
Short-URL	
www.blum.com/a210	

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití u skleněných dvířek




Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely v koupelně



- **Upevnění misky závěsu na čelo lepením**
- **Vyvrtání otvoru pro misku na korpus**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

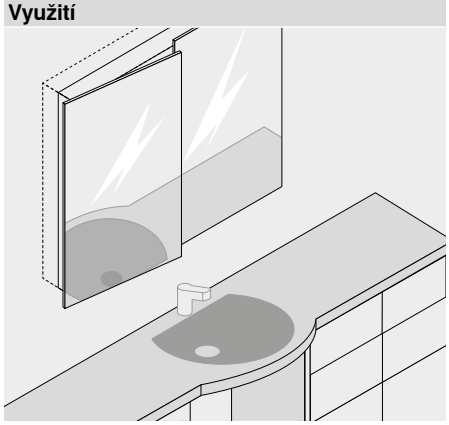

Informace k objednávce

Závěs pro vložená dvířka

Miska ■ **INSERTA**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska □ **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Montážní podložka pro CRISTALLO
K nalepení

Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo | zrcadlo	Matná, poniklovaná	175M4C20N

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vyloučení záruky
Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení.

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky.

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků.

Doporučujeme, aby slepení provedl zkušený odborník na zpracování skla.

Upozornění
Z důvodu nižší hranice nosnosti doporučujeme pouze pro horní skříňky.

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

● S pružinou ○ Bez pružiny


Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

NI Poniklovaný

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700




Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely v koupelně

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Závěs pro vložená dvířka

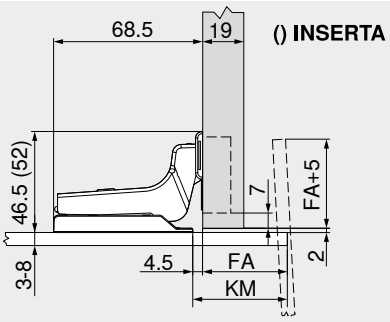


FA	Přesah čela
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky

Odstup pro nalepení



FA	Přesah čela
	FA = max. 70 mm
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky
	KM = FA + 4.5 mm

Seřízení a nastavení



Max. ±2.0 mm	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm

Upozornění


Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo čel.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Další technické informace	686
Montážní podložky	172	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182	Short-URL	
Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	www.blum.com/a210	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595		

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití u skleněných dvířek




Závěs pro skleněná dvířka

Webcode DQDP5A



- **Závěs pro skleněná dvířka**
- **Pro sílu skla 4.5–7 mm**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Šrouby pro upevnění misky jsou přiloženy

Využití

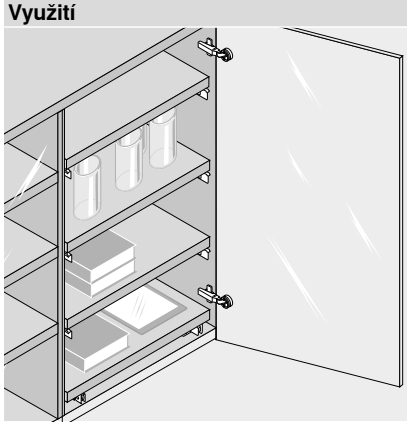

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4100
● S pružinou		NI Poniklovaný	

Příslušenství

BLUMOTION 971A

Provedení	Č. artiklu
V adaptéru pro naložená dvířka	971Axxxx

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4200
● S pružinou		NI Poniklovaný	

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Vložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4300
● S pružinou		NI Poniklovaný	

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006
● S pružinou		

Krytka misky závěsu

Barva	Č. artiklu
S | G | CR | NI-M	84.4140

Krytka misky závěsu

Barva			Č. artiklu
S | G | CR | NI-M			84.4120
S	Černá	G	Zlatá
CR	Chrom. leskl.	NI-M	Matná, poniklovaná



Závěs pro skleněná dvířka


Webcode
DQDP5A

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)


Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

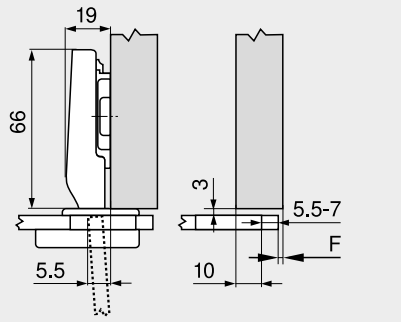


F Mezera

Polonaložená dvířka

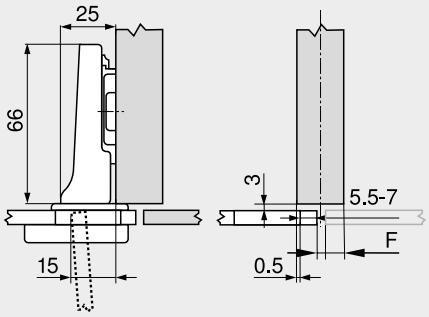

Vložená dvířka

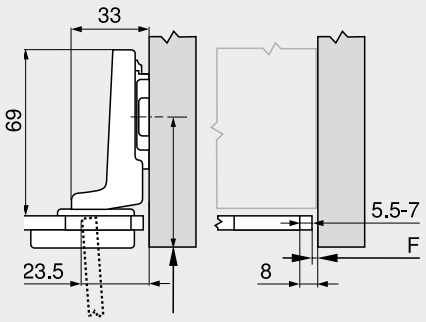

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu skla a výšku krytky misky +3 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										6	7	
3							6	7				
6				6	7							
9	6	7										

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)												
	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										6	7	
3							6	7				
6				6	7							
9	6	7										

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


MD	Přesah čela FA (mm)												
								–2.5	–2	–1.5	–1	–0.5	
0								5.5	6	6.5	7		
3													
6													
9													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


U skla o tloušťce mezi 4.5 a 7 mm není nutná žádná mezera

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	+0.5 mm –3.5 mm	±2.0 mm


Montáž našroubováním



Rozměry misky



Krytka misky závěsu

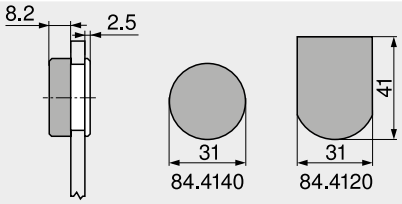


Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Další technické informace	686		
Příslušenství – krytka ramínka	181			Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití u dvířek s rámečky




Minizávěs

Webcode DQDPUM



- **Závěs pro dvířka s úzkým rámečkem**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

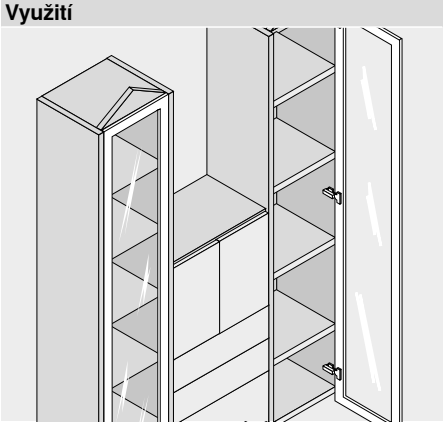

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	71T0550
● S pružinou		Ni	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 971A

Provedení	Č. artiklu
V adaptéru pro naložená dvířka	971Axxxx

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni	70.1553
Potištěná	Blum	Ni	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	71T0650
● S pružinou		Ni	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni	70.1553
Potištěná	Blum	Ni	70.1553.BL

Vložená dvířka

Miska / Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	Ni	71T0750
● S pružinou		Ni	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	Ni	70.1553
Potištěná	Blum	Ni	70.1553.BL

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006
● S pružinou		

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Minizávěs


Webcode
DQDPUM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka







F Mezera


Polonaložená dvířka



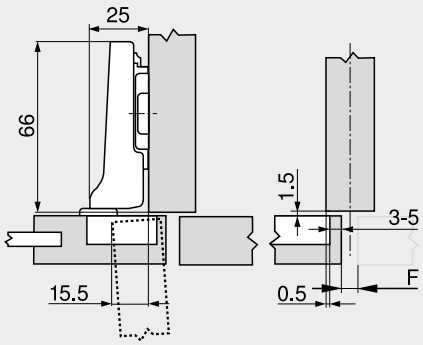

Vložená dvířka



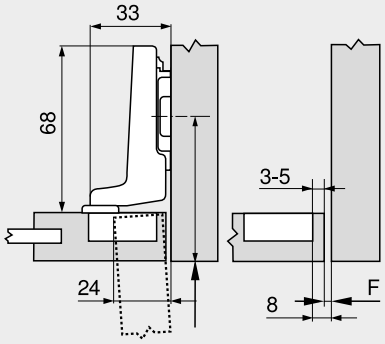

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)												
	–5.5	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)			
	–5	–4	–3	–2
0	3	4	5	
3				
6				
9				

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	△	△	△	△	△	△	△
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	△	△	△	△	△	△	△
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	△	△	△	△	△	△	△

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


+0.5 mm
–3.5 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Montáž našroubováním



Rozměry misky




Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Další technické informace	686		
Příslušenství – krytka ramínka	181				
Příslušenství – všeobecné	182				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Short-URL
www.blum.com/a210


Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití u rohové skříňky




Pro skládaná dvířka rohové skříňky

Webcode DQDQJY

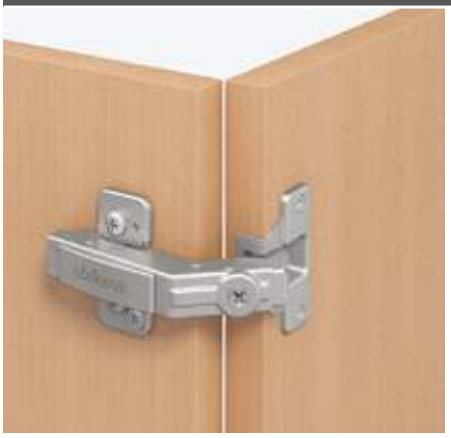

- **Speciální závěs pro rohové skříňky se skládanými dvířky**
- **Pro sílu dvířek od 15–23 mm, nastavení z výroby pro 19 mm**
- **V kombinaci se závěsem 155° nebo 170°**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 60°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení do stran i do hloubky šnekovým šroubem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Využití

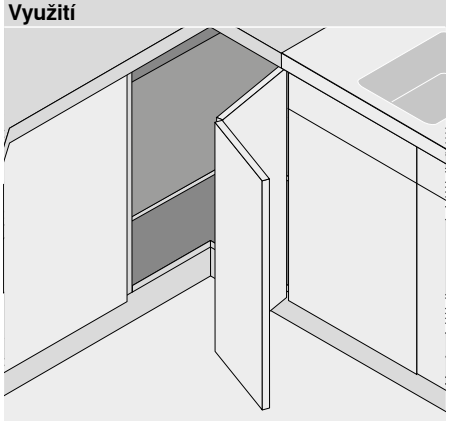

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska ☐ **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	79T8500
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Miska ☐ **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	79T8530

Příslušenství

BLUMOTION 970.

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970.1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1503
Ražená	Blum	NI	70.1503.BP

Navíc je zapotřebí

Závěsy CLIP top 155°	104
Závěsy CLIP top 170°	108

Příslušenství – všeobecné

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040




Pro skládaná dvířka rohové skříňky


Webcode DQDQJY

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu



Naložení dvířek o tloušťce (síle) 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 0 mm




Naložení dvířek o tloušťce (síle) 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 3 mm

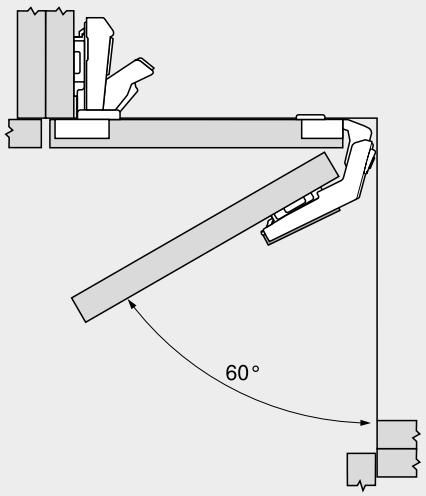


Miska závěsu pro skládaná dvířka se montuje do stejných dvířek, jako miska závěsu s úhlem 170° či 155°


Seřízení a nastavení




Nastavení výšky
Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky



Nastavení do stran
+3.0 mm
–2.0 mm




Nastavení hloubky
±2.0 mm




Nastavení mezery
+7.2 mm
–4.2 mm


Montáž našroubováním



Montáž nalisováním



Rozměry misky

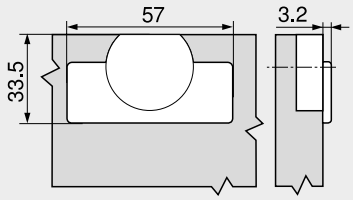

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Další technické informace	686		
Příslušenství – krytka ramínka	181			Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy


►► Přehled – využití úhlového závěsu



Úhel	Vložená dvířka		Polonalože-ná dvířka		Naložená dvířka		Plně nalože-ná dvířka		Pokos	
►► Využití úhlového závěsu – standardní										
50°	№ 25	139	№ 54	139	№ 10	141	№ 45	143	№ 61	139
45°	№ 24	141	№ 53	139	№ 9	141	№ 44	143	№ 60	139
40°	№ 23	139	№ 108	142	№ 8	142	№ 43	142	№ 109	143
35°	№ 22	145	№ 52	145	№ 7	145	№ 42	146	№ 59	145
30°	№ 21	145	№ 51	145	№ 6	145	№ 41	146	№ 58	145
25°	№ 20	144	№ 50	144	№ 5	149	№ 40	146	№ 57	144
20°	№ 19	149	№ 49	149	№ 4	149	№ 39	151	№ 56	149
15°	№ 18	148	№ 48	148	№ 3	151	№ 38	151	№ 55	148
10°	№ 17	150	№ 47	150	№ 2	150	№ 37	151		
5°	№ 16	153	№ 46	153	№ 1	153	№ 36	153		
–5°	№ 15	153					№ 35	153		
–10°	№ 14	155					№ 34	155		
–15°	№ 13	154					№ 33	155		
–20°	№ 12	154					№ 32	154		
–25°	№ 11	156					№ 31	157		
–30°							№ 30	156		
–35°							№ 29	156		
–40°							№ 28	158		
–45°							№ 27	158		
–50°							№ 26	158		
►► Využití závěsu pro úhlové situace – tenká dvířka										
15°	№ 117	161			№ 113	161				
10°	№ 116	161			№ 112	161				
5°	№ 115	160			№ 111	161				
–5°	№ 114	160			№ 110	160				
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka										
CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace										
15°	№ 105	163			№ 102	163				
10°	№ 104	163			№ 101	163				
5°	№ 103	162			№ 100	163				
–5°	№ 106	163			№ 107	162				
Úhlový závěs pro skleněná dvířka										
50°	№ 76	165			№ 68	165				
45°	№ 75	164			№ 67	164				
40°	№ 74	164								
5°	№ 70	167			№ 63	167				
–5°	№ 69	167			№ 62	167				
►► Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky										
Úhlový minizávěs										
50°	№ 99	169	№ 91	169	№ 83	169				
45°	№ 98	168	№ 90	169	№ 82	169				
40°	№ 97	168	№ 89	168						
5°	№ 93	171	№ 85	171	№ 78	171				
–5°	№ 92	171	№ 84	171	№ 77	171				

Označení		Mate-riál	Seřízení a nastavení	Výška						
▸▸ Montážní podložky										
Přímá montážní podložka s excentrem	20/32	Ocel	Excentrem	±2 mm	172		172	173	173	
Přímá montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě	20/32	Ocel	Excentrem	±2 mm				173		
Křížová montážní podložka INSERTA	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm		174				
Křížová montážní podložka s excentrem	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm	174		174			
Křížová montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm			174			
Křížová montážní podložka	37/32	Zinek	Šroubem (dvoudílná)	±2 mm	175			175		
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2 mm			175			
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm	175			175		176
Křížová montážní podložka pro montáž proti sobě	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm				176		
Křížová montážní podložka	28/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm				176		
Křížová montážní podložka	37/32	Zinek	Podélným otvorem	±3 mm				177		
▸▸ Úhlové klínky										
Úhlový klínek +5°	37/32	Zinek			178					
Úhlový klínek –5°	37/32	Zinek			178					

Počet závěsů




Počet závěsů závisí na hmotnosti dvířek a výšce dvířek.

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dvířek 600 mm.

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+45° I – úhlový závěs pro polonaložená dvířka



- **Pro rohové skříňky s vloženými čely**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +45° I
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDR9A

Odkaz na stránku

WA	Úhel 40°	Úhel 45°	Úhel 50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	139	141	139
	№ 108	№ 53	№ 54
	142	139	139
	№ 8	№ 9	№ 10
	142	141	141
	№ 43	№ 44	№ 45
	142	143	143
	№ 109	№ 60	№ 61
	143	139	139

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska Závěs | Pružina | INSERTA Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9698

● S pružinou
○ Bez pružiny
NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Miska Závěs | Pružina | Šrouby Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686
Příslušenství – všeobecné	182		


Montáž, demontáž a seřízení
Short-URL
www.blum.com/a210


Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skříňka

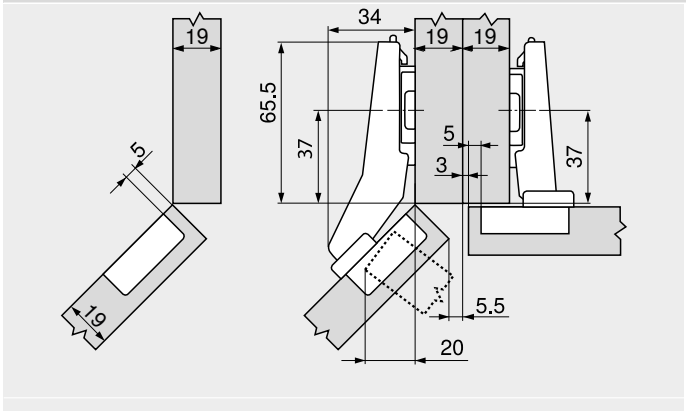

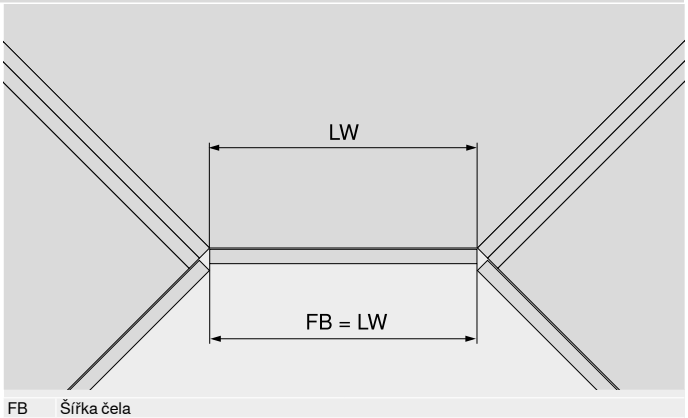

FB Šířka čela
LW Světlá šířka korpusu




+45° I – úhlový závěs pro polonaložená dvířka

Webcode DQDR9A


Plánování

№ 23 **40°**

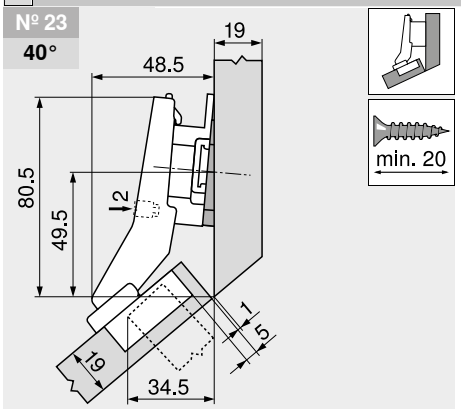


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 53 **45°**

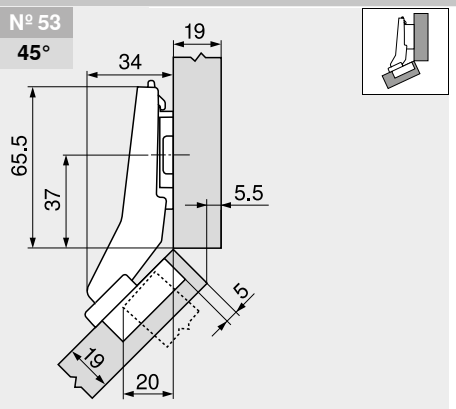


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 60 **45°**

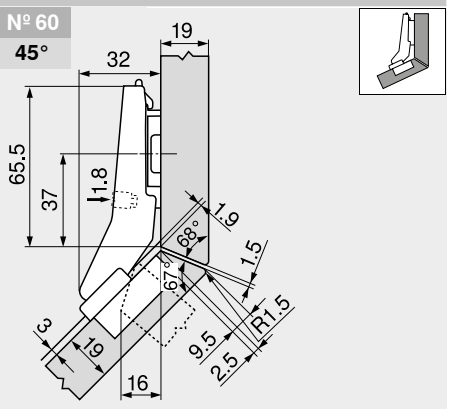


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 25 **50°**

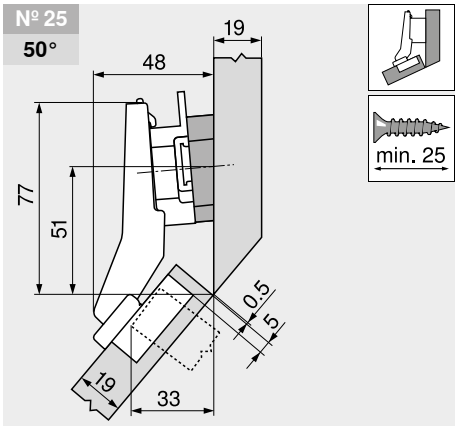


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	+5°	171A5070

№ 54 **50°**

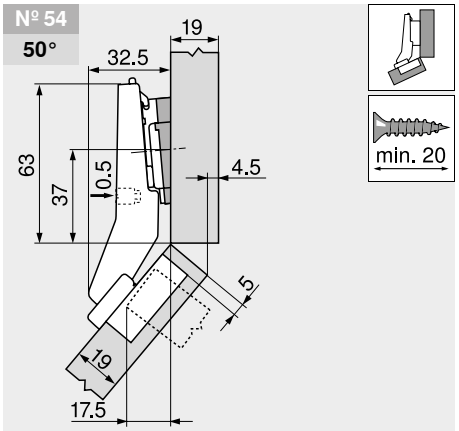


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 61 **50°**

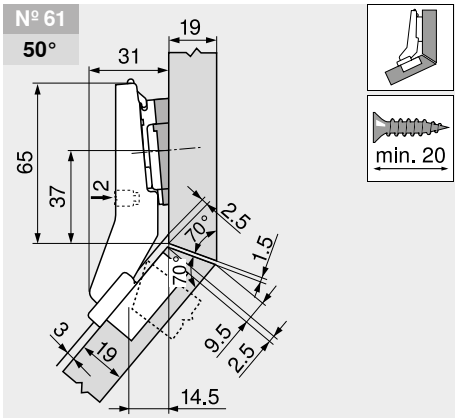


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±1.8 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

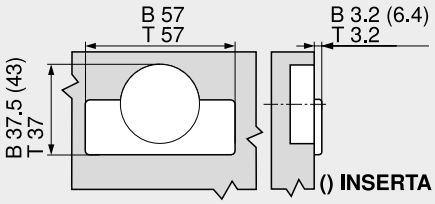

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+45° II – úhlový závěs pro naložená dvířka



- **Pro rohové skříňky se slícovanými čely**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +45° II
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDRYM

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	139	141	139
	№ 108	№ 53	№ 54
	142	139	139
	№ 8	№ 9	№ 10
	142	141	141
	№ 43	№ 44	№ 45
	142	143	143
	№ 109	№ 60	№ 61
	143	139	139

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B3598

● S pružinou
○ Bez pružiny
NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3558
CLIP top	○	NI	78T5550

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Montážní podložky	172	Další technické informace	686
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210


Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skříňka

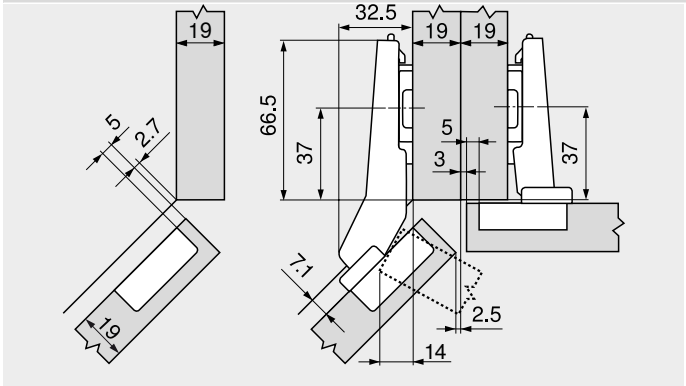

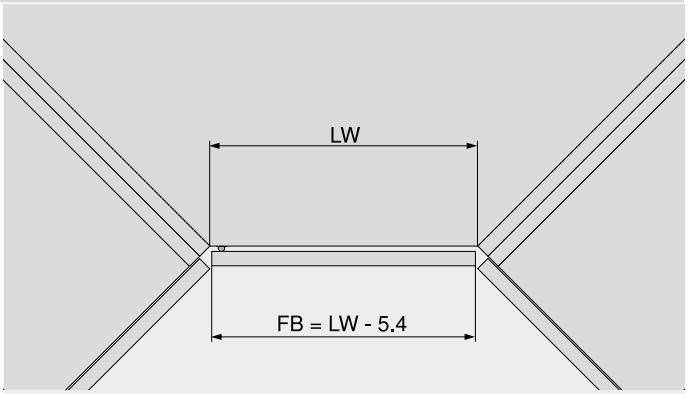

FB Šířka čela
LW Světlá šířka korpusu




+45° II – úhlový závěs pro naložená dvířka

Webcode DQDRYM


Plánování

№ 24
45°

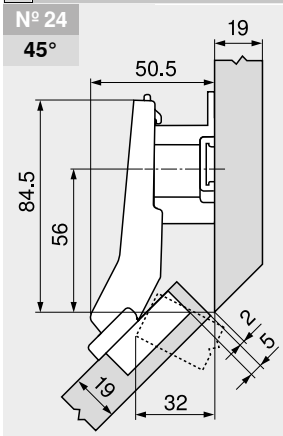


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22

№ 9
45°

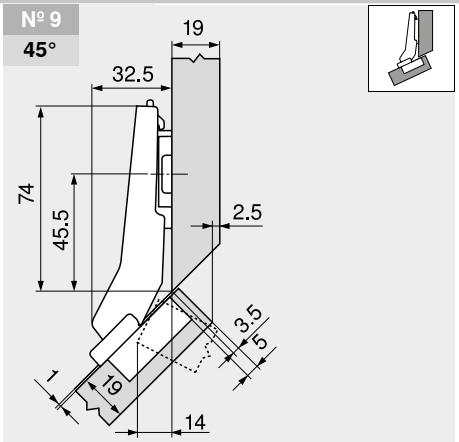


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 10
50°

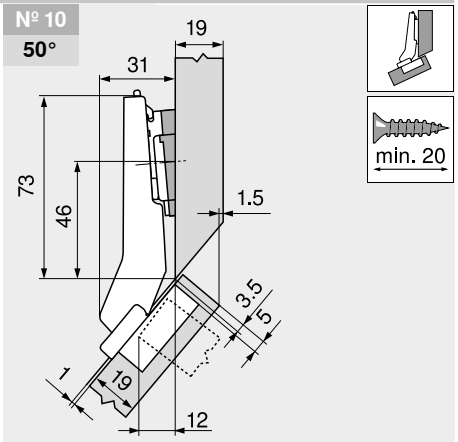


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±1.8 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

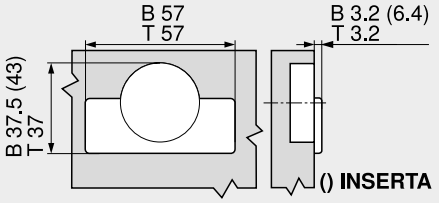

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +45° III
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDSNY

Odkaz na stránku

WA	Úhel 40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	139	141	139
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	142	139	139
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	142	141	141
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	142	143	143
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	143	139	139

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Montážní podložky	172	Další technické informace	686
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.


Nº 108 40°

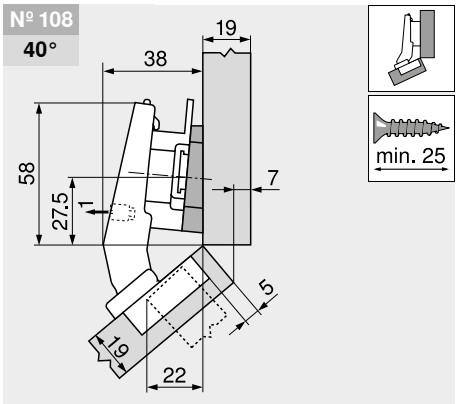

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	+5°	171A5040


Úhlový klínek instalujeme otočený o 180° (šipka ukazuje ke korpusu)!

Nº 8 40°

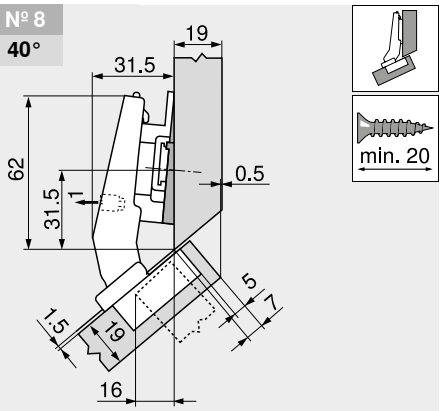


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160
Úhlový klínek	–5°	171A5500

Nº 43 40°

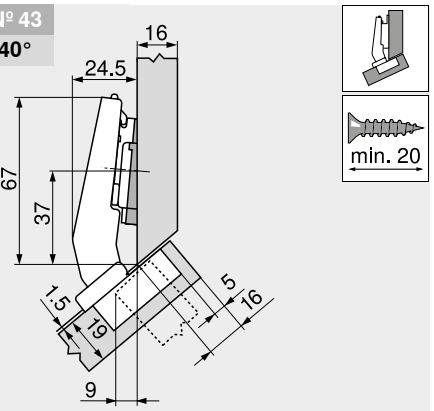

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500




+45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDSNY

Plánování


№ 109
40°

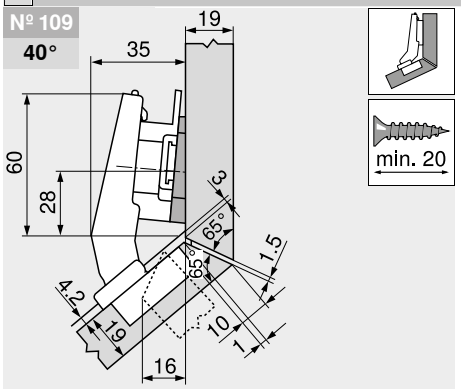

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	+5°	171A5010


Úhlový klínek instalujeme otočený o 180° (šipka ukazuje ke korpusu)!

№ 44
45°

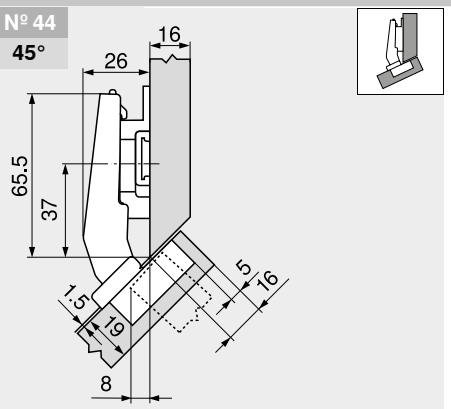


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

№ 45
50°

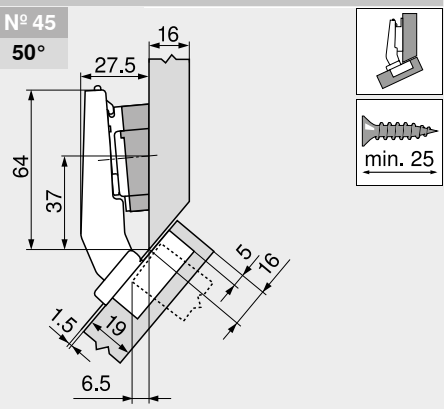


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

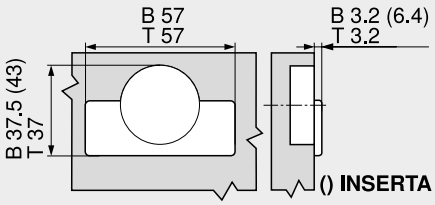

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů



+30° II – úhlový závěs pro naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +30° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDTDA

Odkaz na stránku

WA	Úhel 25°	Úhel 30°	Úhel 35°
	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	144	145	145
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	144	145	145
	Nº 5	Nº 6	Nº 7
	149	145	145
	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	146	146	146
	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	144	145	145

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9596

● S pružinou
○ Bez pružiny
NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686
Příslušenství – všeobecné	182		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Nº 20 25°

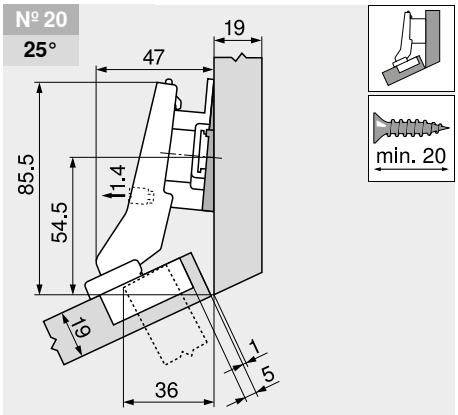


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	–5°	171A5500

Nº 50 25°

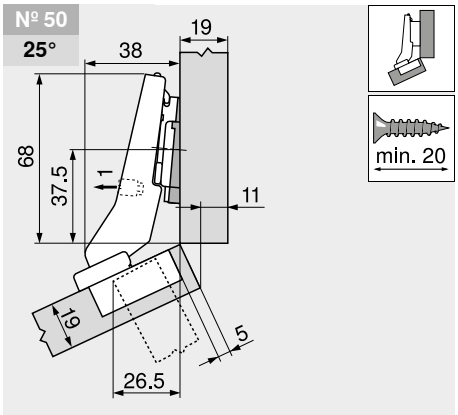


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

Nº 57 25°

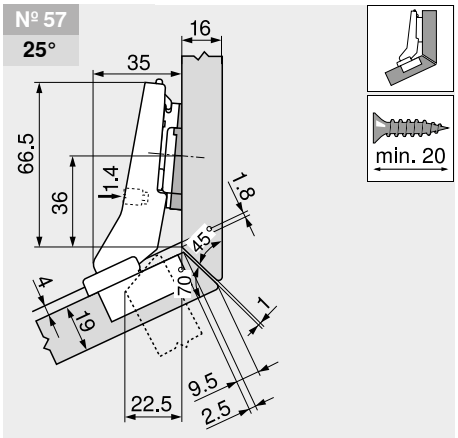

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500




+30° II – úhlový závěs pro naložená dvířka

Webcode DQDTDA


Plánování

№ 21 **30°**

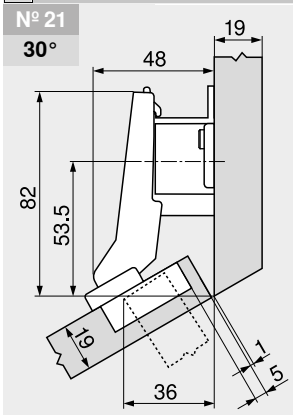


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22

№ 51 **30°**

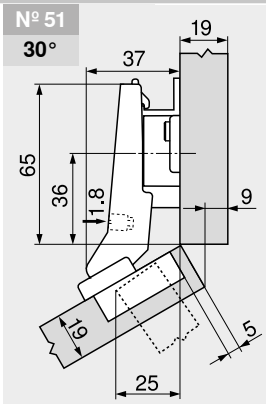


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

№ 6 **30°**

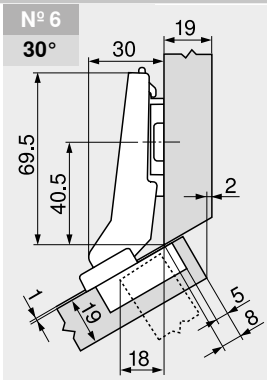


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 58 **30°**

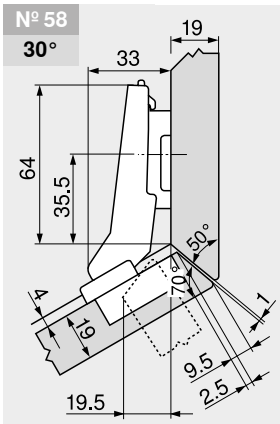

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130


№ 22 **35°**

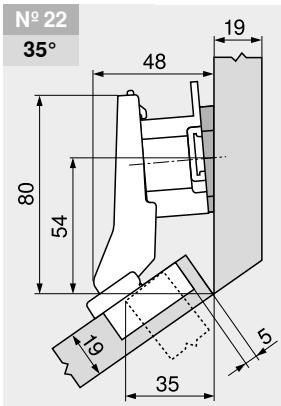



Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22
Úhlový klínek	+5°	171A5010


№ 52 **35°**

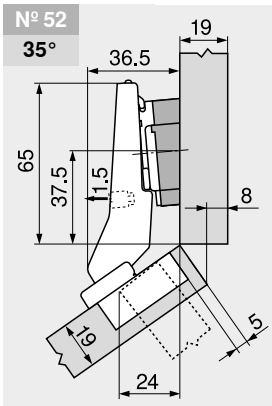




Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070


№ 7 **35°**

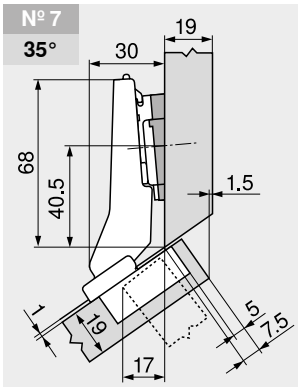




Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010


№ 59 **35°**

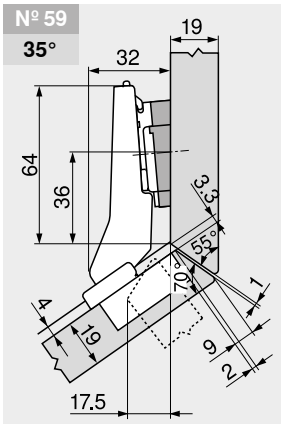



Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5040

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±1.8 mm	±2.0 mm

Odkaz na stránku

Montáž misky 147

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +30° III
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDU2M

Odkaz na stránku

WA	Úhel 25°	Úhel 30°	Úhel 35°
	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	144	145	145
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	144	145	145
	Nº 5	Nº 6	Nº 7
	149	145	145
	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	146	146	146
	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	144	145	145

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456
CLIP top	○	NI	78A9456.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Nº 40 25°

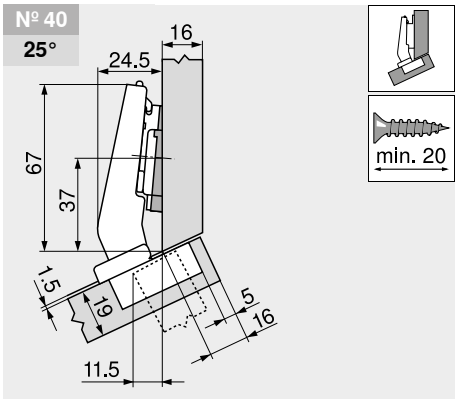


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

Nº 41 30°

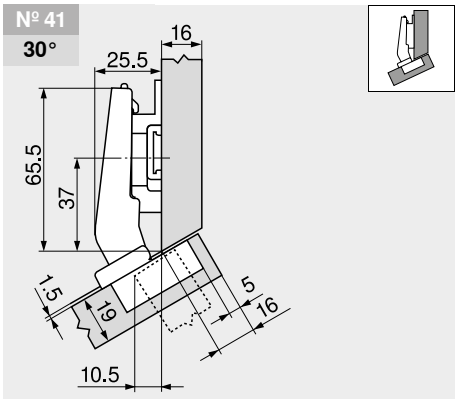


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

Nº 42 35°

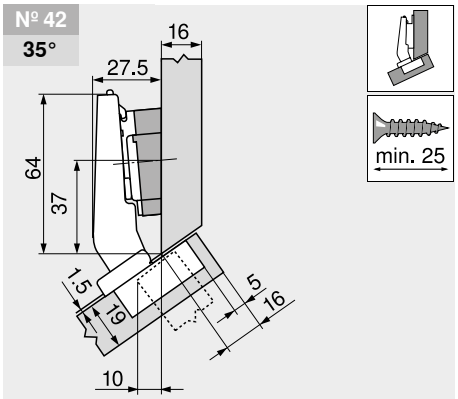

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070




+30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDU2M


Plánování

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

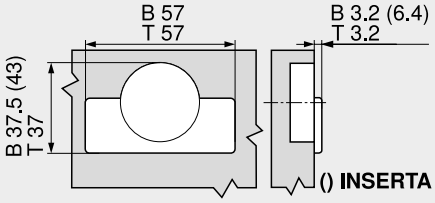

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+20° II – úhlový závěs pro naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +20° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDURY

Odkaz na stránku

WA	Úhel 15°	Úhel 20°	Úhel 25°
	№ 18	№ 19	№ 20
	148	149	144
	№ 48	№ 49	№ 50
	148	149	144
	№ 3	№ 4	№ 5
	151	149	149
	№ 38	№ 39	№ 40
	151	151	146
	№ 55	№ 56	№ 57
	148	149	144

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
CLIP top	○	NI	78A9555.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686
Příslušenství – všeobecné	182		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 18 15°

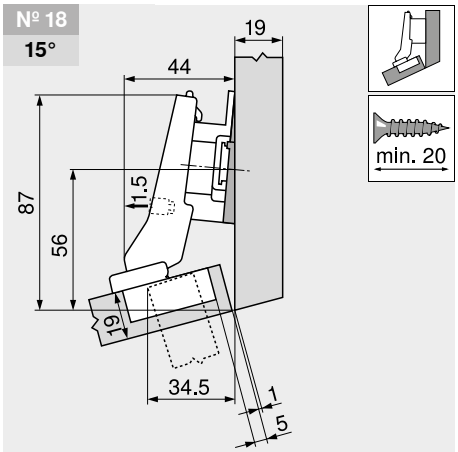


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 48 15°

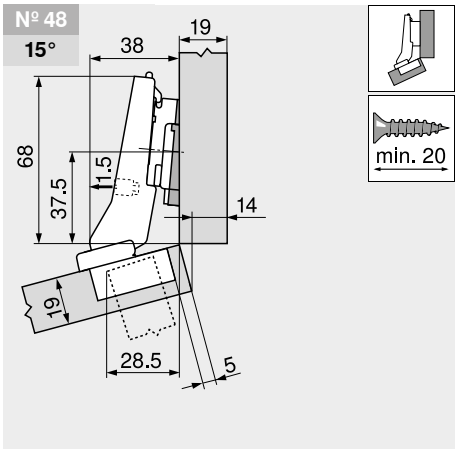


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 55 15°

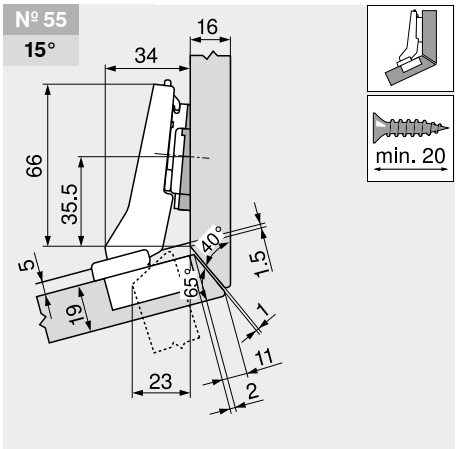

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500




+20° II – úhlový závěs pro naložená dvířka

Webcode DQDURY


Plánování

№ 19 **20°**

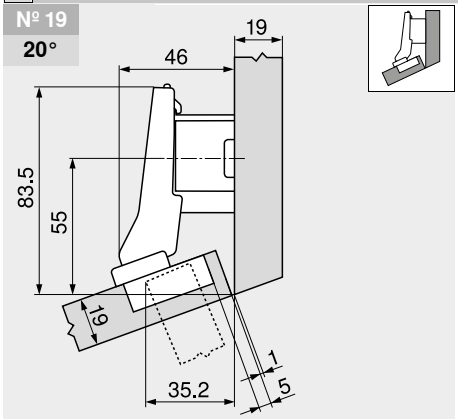


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22

№ 49 **20°**

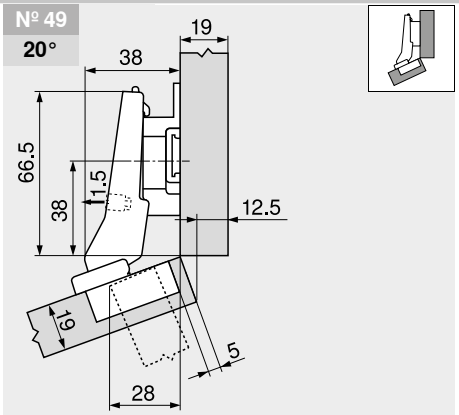


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

№ 4 **20°**

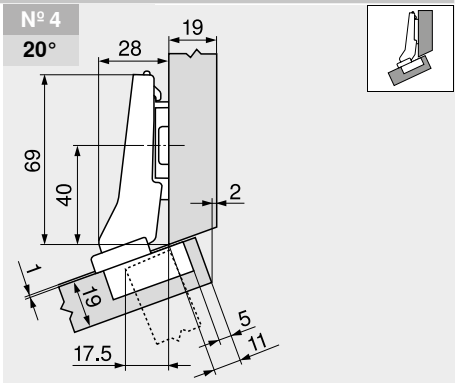


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 56 **20°**

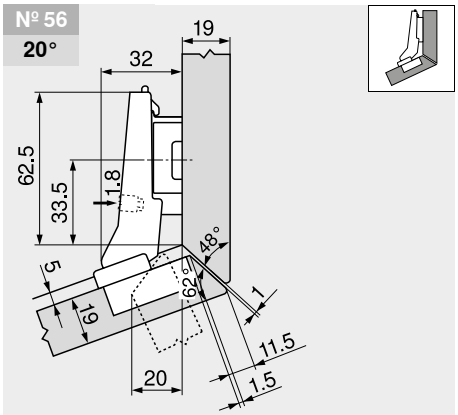


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

№ 5 **25°**

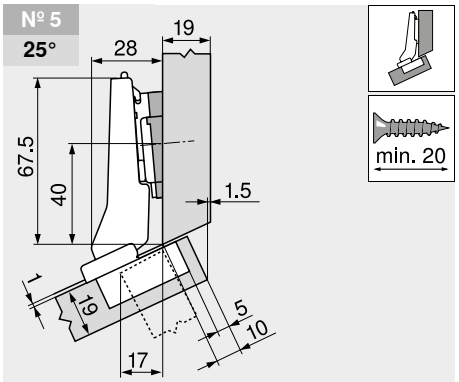


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±1.8 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

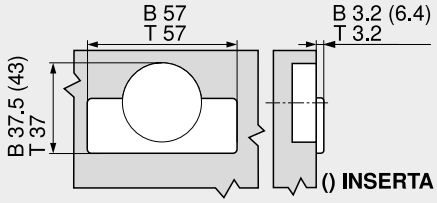

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



+15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +15° III
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDVHA

Odkaz na stránku

WA	Úhel 10°	Úhel 15°	Úhel 20°
	№ 17	№ 18	№ 19
	150	148	149
	№ 47	№ 48	№ 49
	150	148	149
	№ 2	№ 3	№ 4
	150	151	149
	№ 37	№ 38	№ 39
	151	151	151
		№ 55	№ 56
		148	149

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9494

● S pružinou
○ Bez pružiny
NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI | ONS	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 17 10°

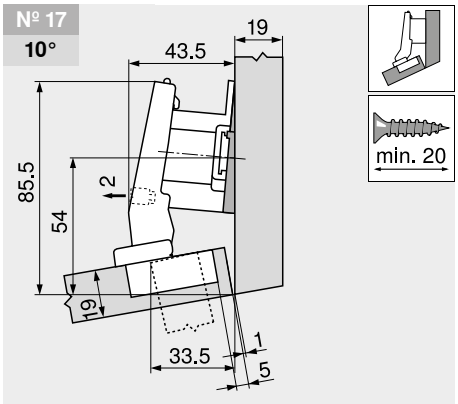


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 47 10°

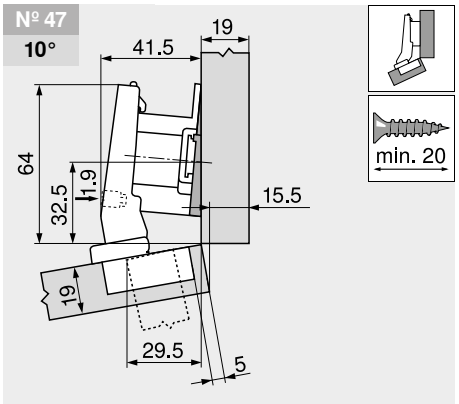


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 2 10°

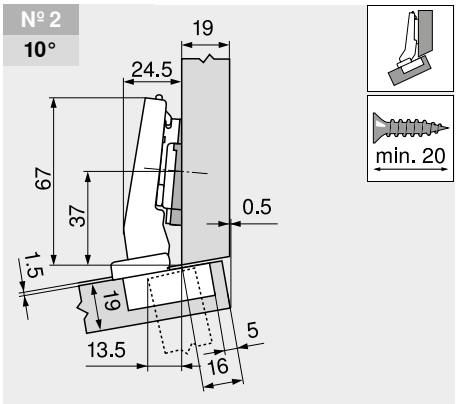

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500




+15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDVHA


Plánování

№ 37
10°

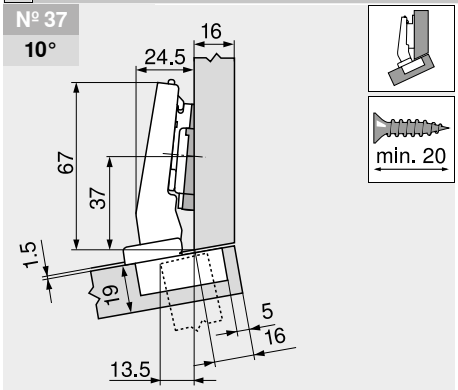


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 3
15°

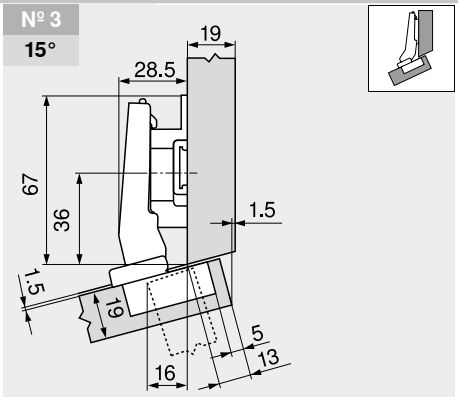


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

№ 38
15°

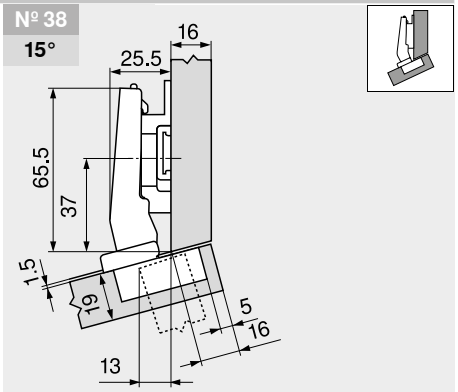


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

№ 39
20°

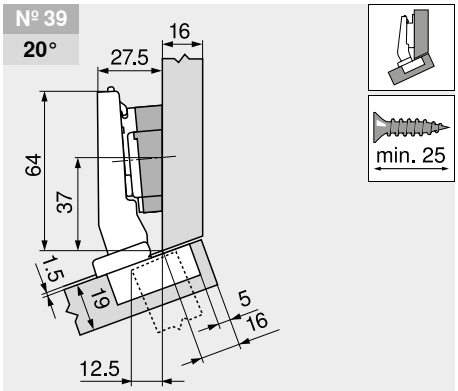


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

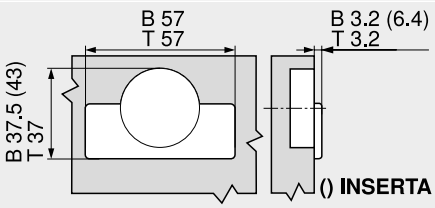

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



±5°-úhlový závěs



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Využití úhlového závěsu ±5°
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDW6M

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel
	–5°		5°
	Nº 15 153		Nº 16 153
			Nº 46 153
			Nº 1 153
	Nº 35 153		Nº 36 153

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska Závěs | Pružina | INSERTA Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
CLIP top	○	NI	70T9590BTL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Závěs | Pružina | Šrouby Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
CLIP top	○	NI	70T9550.TL

Příslušenství – Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska Závěs | Pružina | INSERTA Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
CLIP top	○	NI	70T9690BTL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Závěs | Pružina | Šrouby Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
CLIP top	○	NI	70T9650.TL

Příslušenství – Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vložená dvířka

Miska Závěs | Pružina | INSERTA Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
CLIP top	○	NI	70T9790BTL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska Závěs | Pružina | Šrouby Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Příslušenství – Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Montážní podložky	172	Další technické informace	686
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185		


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.




±5°-úhlový závěs

Webcode DQDW6M

Plánování


№ 15 **–5°**

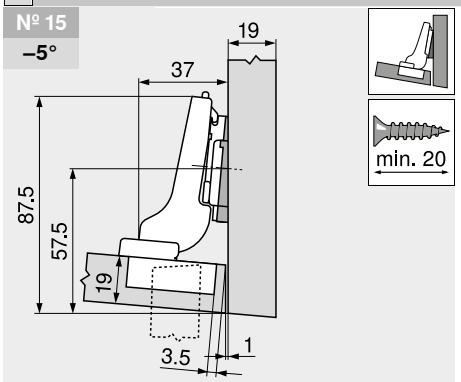

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500


№ 35 **–5°**

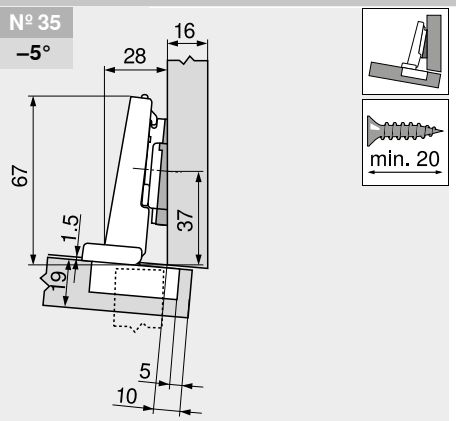

Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500


№ 16 **5°**

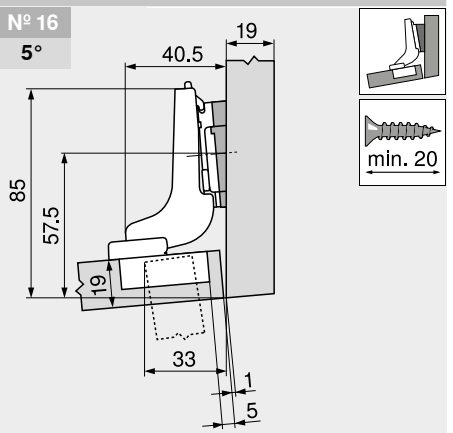

Závěs pro vložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010


№ 46 **5°**

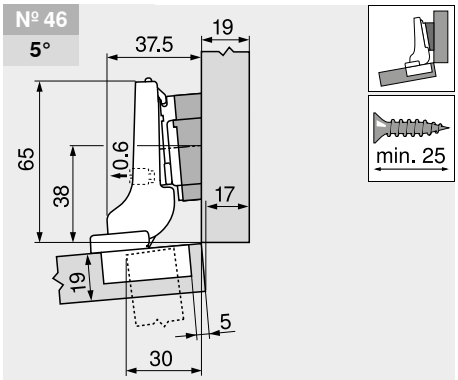

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070


№ 1 **5°**

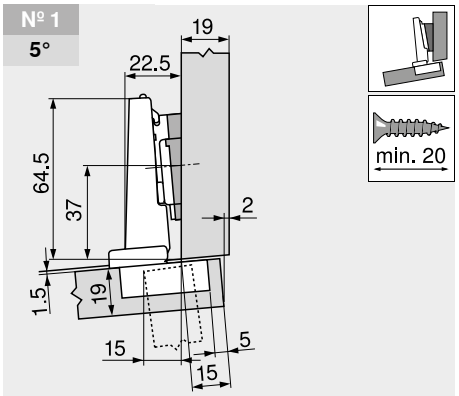

Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010


№ 36 **5°**

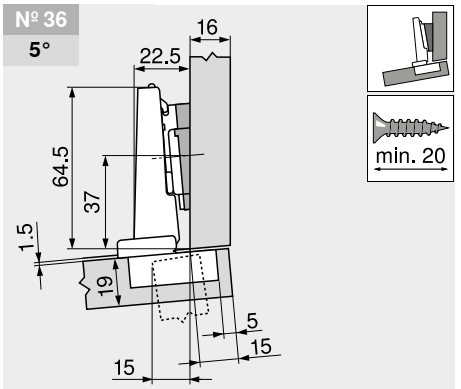


Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Montáž našroubováním

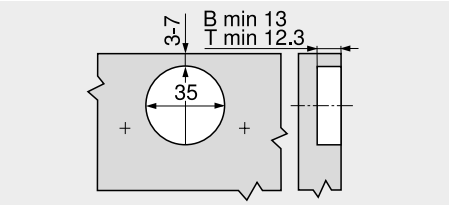


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montážní technika INSERTA

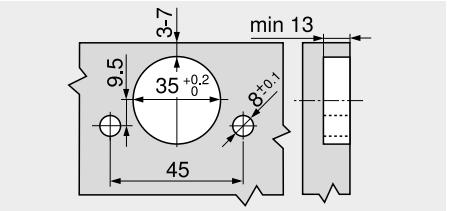


Rozměry misky

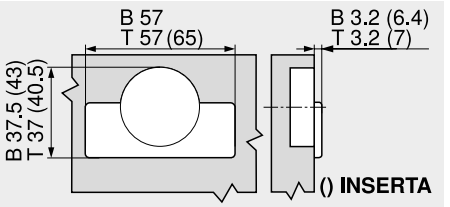

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Systémy závěsů



–15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs –15° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDWVY

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	–20°	–15°	–10°
	№ 12	№ 13	№ 14
	154	154	155
	№ 32	№ 33	№ 34
	154	155	155

Přehled – využití úhlového závěsu 136

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

● S pružinou
○ Bez pružiny

NI Poniklovaný

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78A5453.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Montážní podložky	172	Další technické informace	686
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 12 –20°

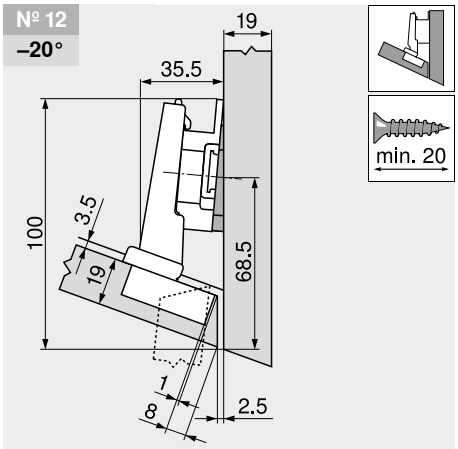


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 32 –20°

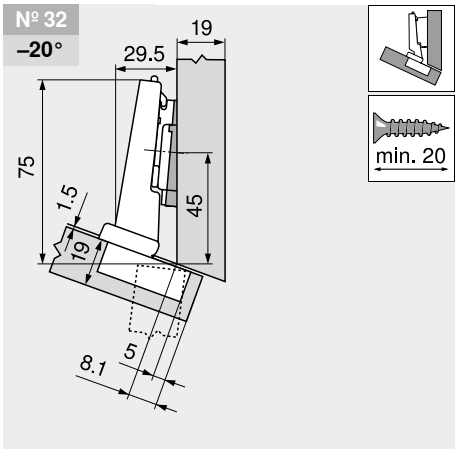


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 13 –15°

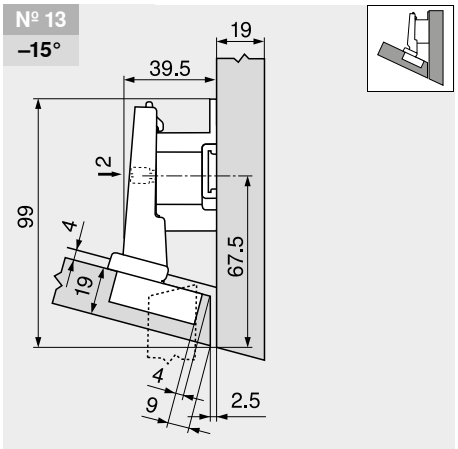

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22




–15° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDWVY


Plánování

№ 33
–15°

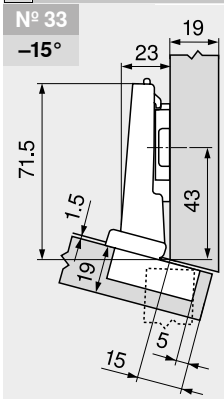


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 14
–10°

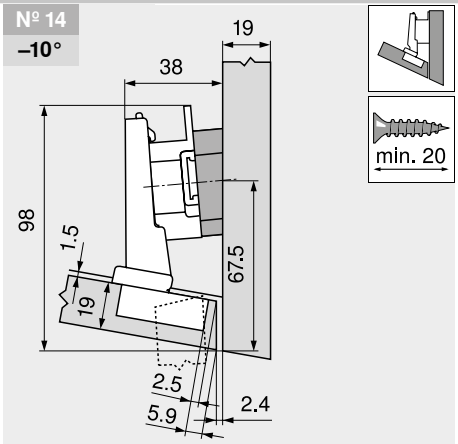


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	+5°	171A5070

№ 34
–10°

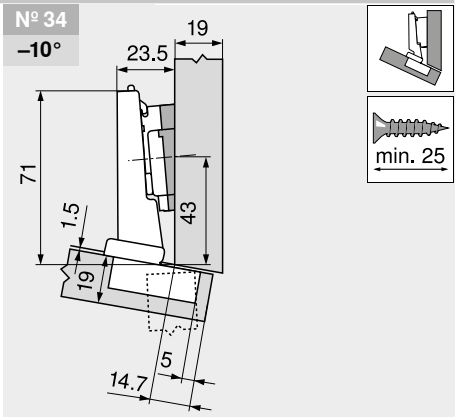


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

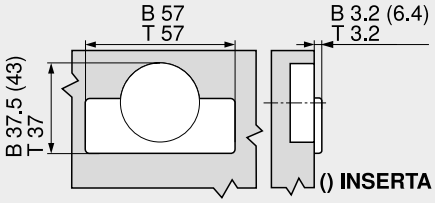

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



–30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs –30° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode
DQDXLA

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	–35°	–30°	–25°
			№ 11 156
	№ 29 156	№ 30 156	№ 31 157

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska | INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491

● S pružinou
○ Bez pružiny

NI Poniklovaný

Miska | Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3451
CLIP top	○	NI	78A5451.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 29 –35°

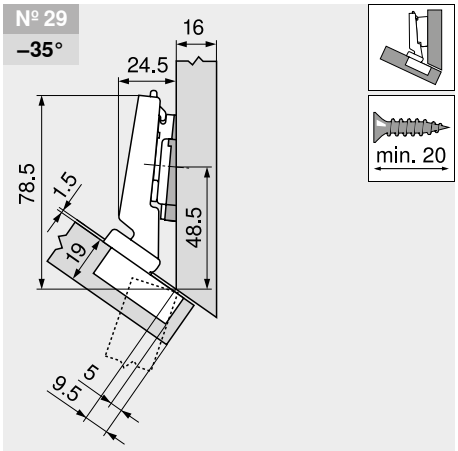


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 30 –30°

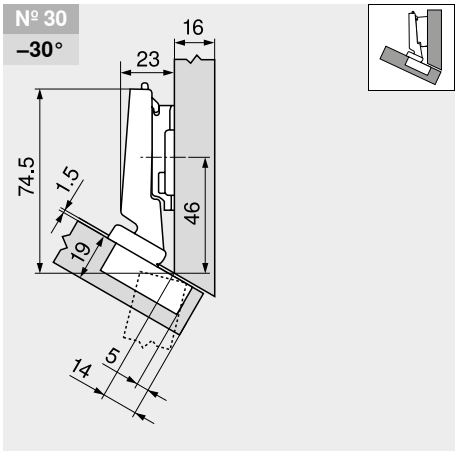


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130

№ 11 –25°

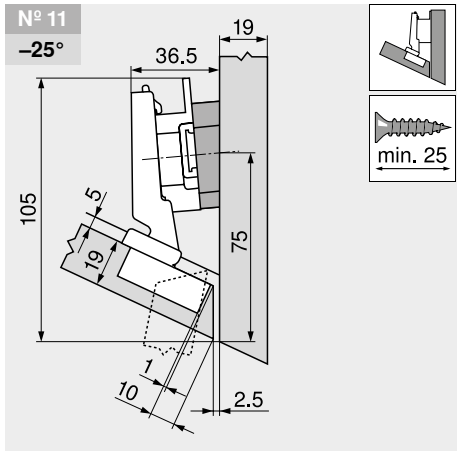

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	+5°	171A5070





–30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDXLA

Plánování


№ 31
–25°

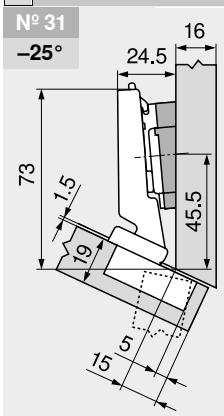




Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5040

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

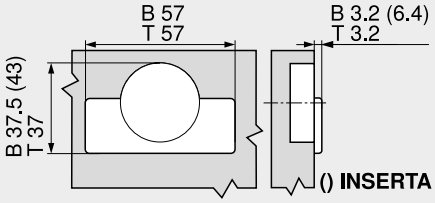

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – standardní



–45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs –45° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode DQDYAM

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	–50°	–45°	–40°
	№ 26	№ 27	№ 28
	158	158	158

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490

● S pružinou
○ Bez pružiny

NI Poniklovaný

Miska Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78A5450.T

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 26 –50°

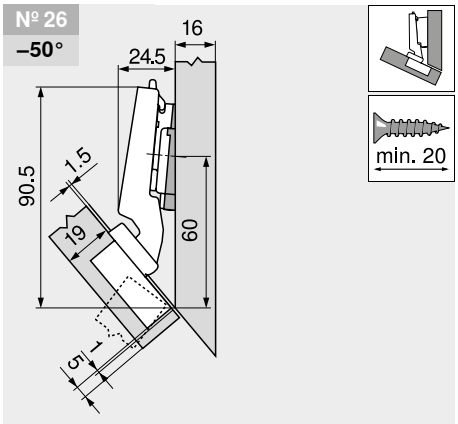


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 27 –45°

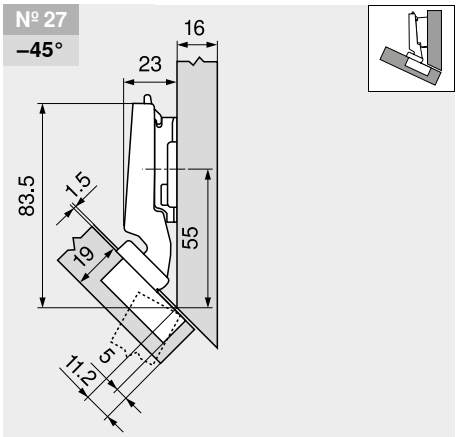


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130

№ 28 –40°

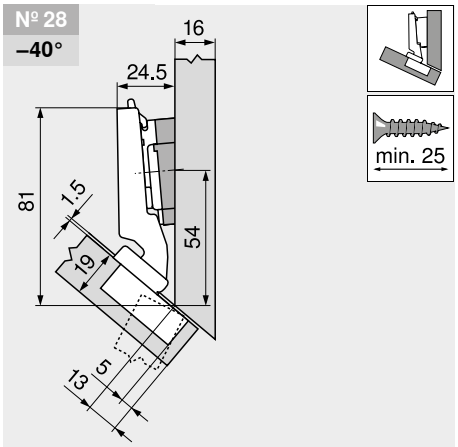

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5040




–45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Webcode DQDYAM


Plánování

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA




Rozměry misky

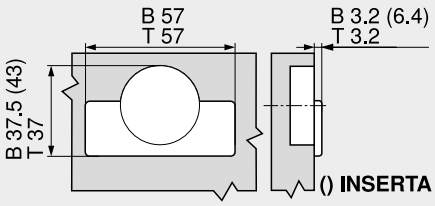

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití závěsu pro úhlové situace – tenká dvířka



Závěs pro tenká dvířka – využití pro úhlové situace



- **Tenká čela o síle 8–14 mm**
- **Montážní systém EXPANDO T** pro nejrozmanitější materiály desek
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel –5°	WA	Úhel 5°	10°	15°
	№ 114 160		№ 115 160	№ 116 161	№ 117 161
	№ 110 160		№ 111 161	№ 112 161	№ 113 161

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska: EXPANDO T

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Příslušenství

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Závěs	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	CLIP top	○	956.1004
Dlouhá verze	CLIP top	○	956A1004
Dlouhá verze	CLIP top	●	956A1006

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Short-URL	
Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Příslušenství – všeobecné	182	www.blum.com/a210	
Montážní podložky	172				

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu čílek 12 mm a tloušťku boků korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 114 –5°

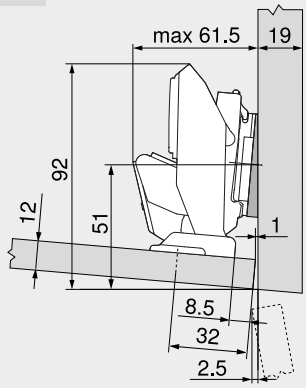


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 110 –5°

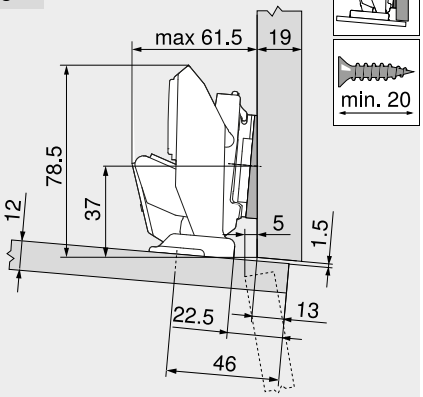


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 115 5°

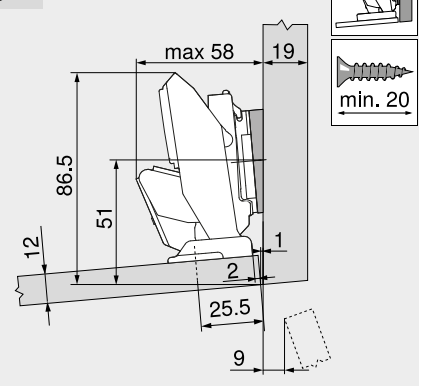


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010



Závěs pro tenká dvířka – využití pro úhlové situace


Plánování

№ 111
5°

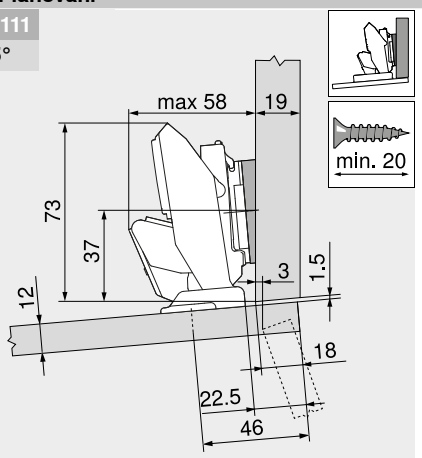


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 116
10°

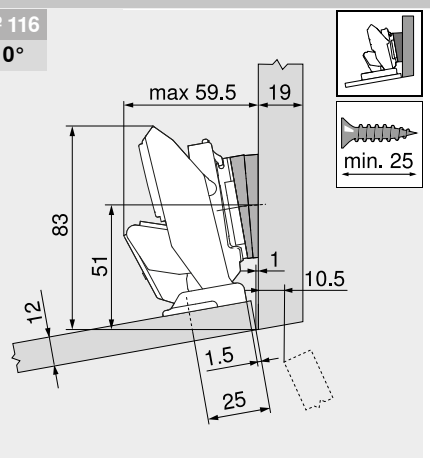


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 112
10°

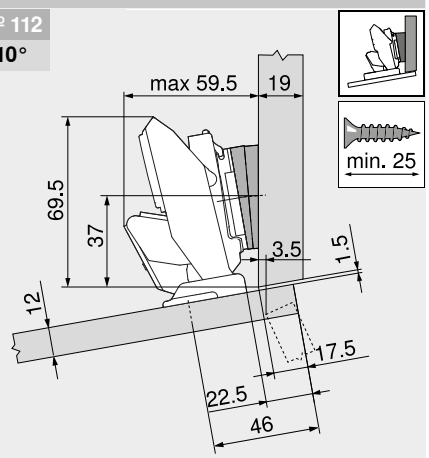


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 117
15°

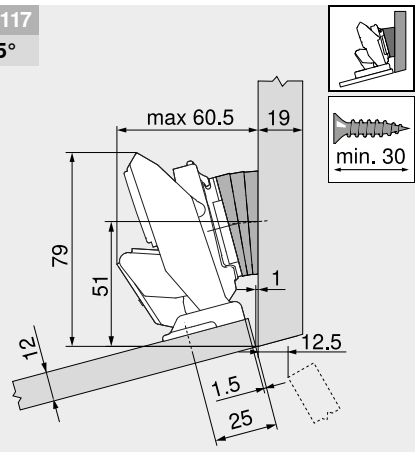


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 113
15°

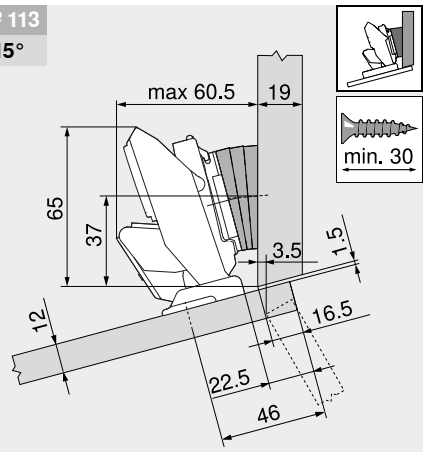


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Upevňovací pozice




B = FA + 27 mm
B Montážní pozice
FA Přesah čela
* V případě kamene a keramiky +0.2/–0.1 mm




B Montážní pozice

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±1.8 mm	±2.0 mm


Hloubka vrtání | výběr šroubů – EXPANDO T

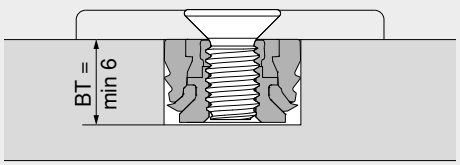

BT Hloubka vrtání

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka



CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace



- **Závěs pro skleněná a zrcadlová dvířka**
- **Upevnění misky závěsu na dvířka nalepením, bez vrtání do skla**
- **Montáž závěsu do misky bez nářadí**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel		
	–5°		5°	10°	15°
	№ 106 162		№ 103 162	№ 104 163	№ 105 163
	№ 107 162		№ 100 163	№ 101 163	№ 102 163

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska ☐ **CRISTALLO 110°**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● S pružinou NI Poniklovaný
○ Bez pružiny

Miska CRISTALLO ☐ **K nalepení**

Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo | zrcadlo	Matná, poniklovaná	70T4568C
Zrcadlo	Speciální, poniklovaná	70T4568C

Příslušenství

TIP-ON pro dvířka ☐

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006

Krytka ramínka ☐

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinaci nedoporučujeme.

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Odstup pro nalepení	125	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	Montážní podložky	172		
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Příslušenství – krytka ramínka	181	Short-URL	
Vyloučení záruky	124			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu čílek 6 mm a tloušťku boků korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 106
–5°

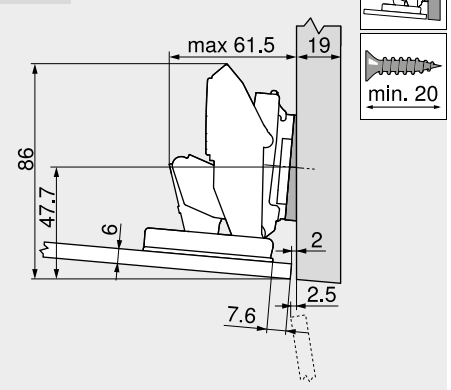


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 107
–5°

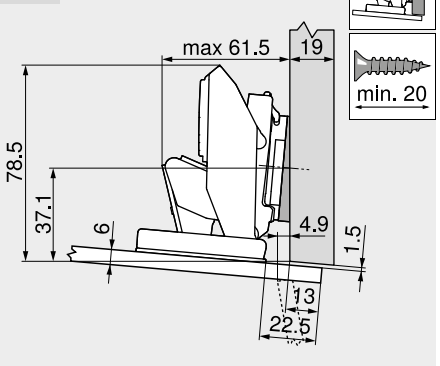


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 103
5°

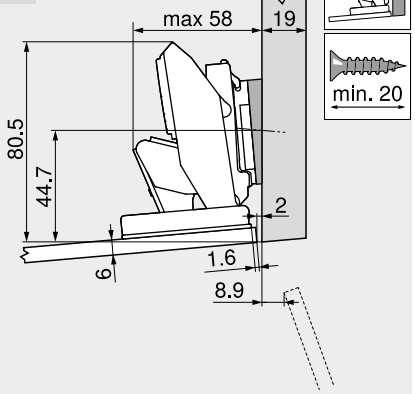


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010



CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace


Plánování

№ 100
5°

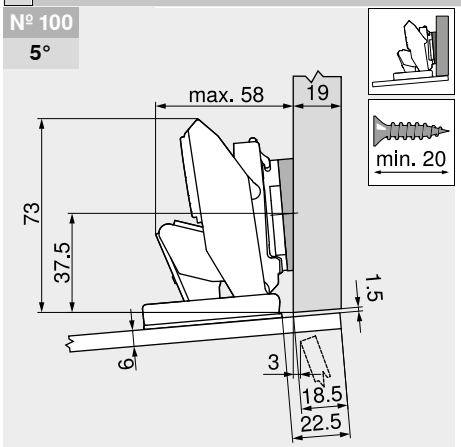


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 104
10°

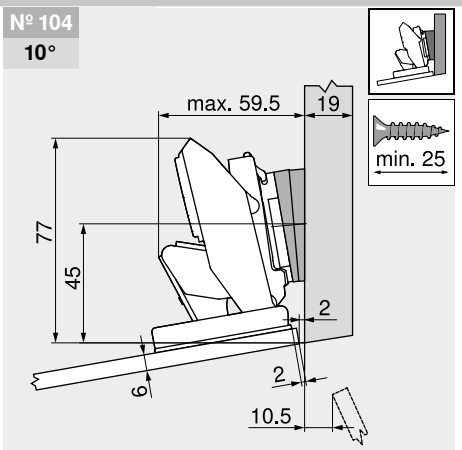


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 101
10°

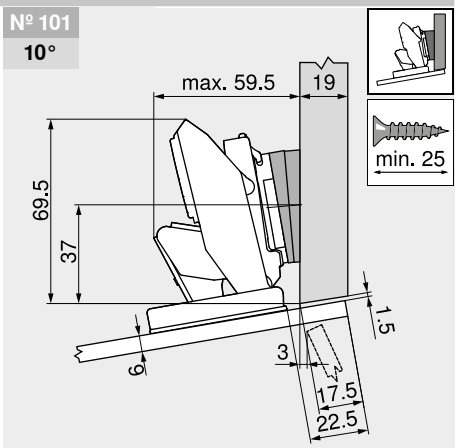


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 105
15°

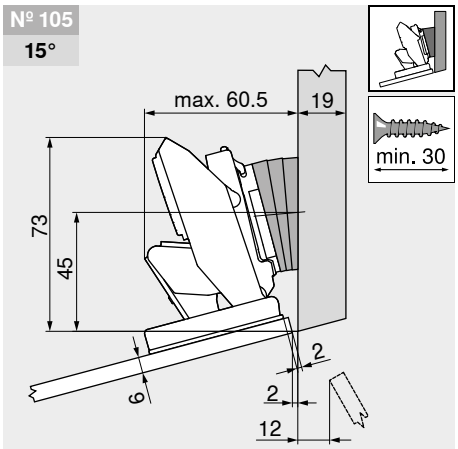


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 102
15°

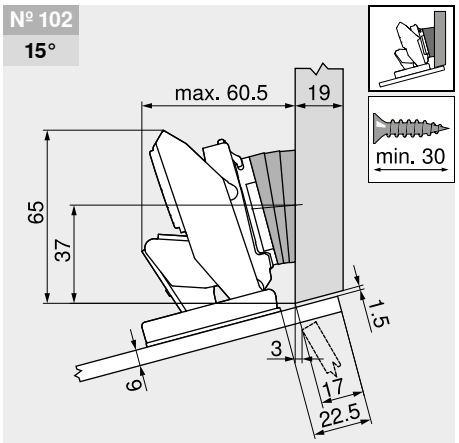

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka



+45°-úhlový závěs pro skleněná dvířka



- **Závěs pro skleněná dvířka**
- **Pro sílu skla 4.5–7 mm**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhlový závěs +45°
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Šrouby pro upevnění misky jsou přiloženy

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	40°	45°	50°
	№ 74	№ 75	№ 76
	164	164	165
		№ 67	№ 68
		164	165

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	79A4108.T
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Krytka misky závěsu

Barva	Č. artiklu
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Černá G Zlatá
CR Chrom. leskl. NI-M Matná, poniklovaná

Krytka misky závěsu

Barva	Č. artiklu
S | G | CR | NI-M	84.4140

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Příslušenství – všeobecné	182			**www.blum.com/a210**	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu dveří a korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 74 | 48 | 40°

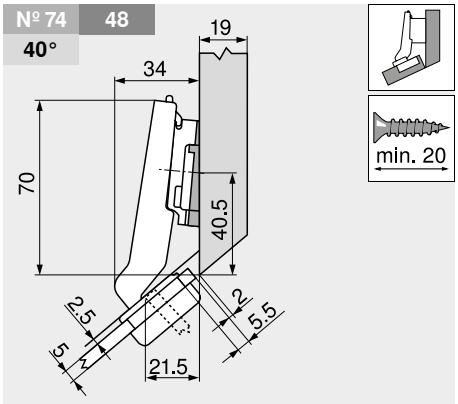


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 75 | 48 | 45°

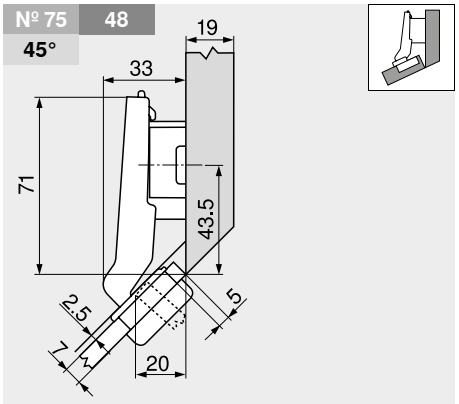

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

№ 67 | 45 | 45°

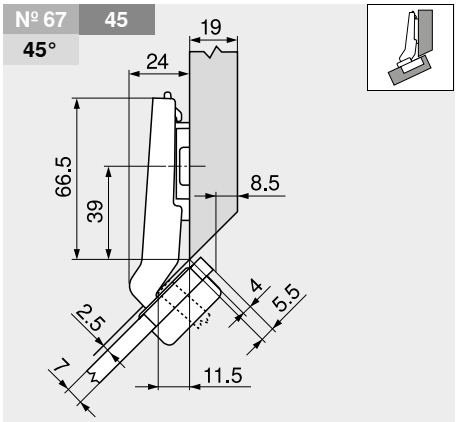


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100



+45°-úhlový závěs pro skleněná dvířka


Plánování

№ 76 | 48 | 50°

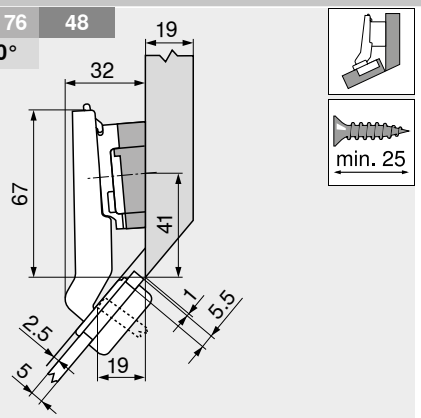


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130
Úhlový klínek	+5°	171A5070

№ 68 | 45 | 50°

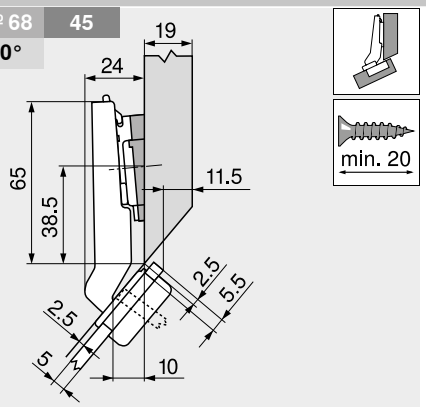


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm	±1.8 mm	±2.0 mm
Viz. montážní podložky		

Vzdálenost otvorů BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)
XX°	Úhel využití (°)

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220


Montáž našroubováním



Rozměry misky



Krytka misky závěsu

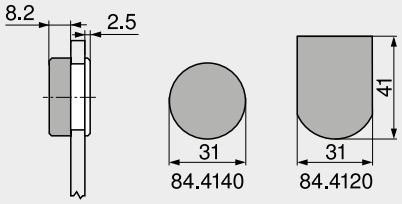

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka



±5°-úhlový závěs pro skleněná dvířka



- **Závěs pro skleněná dvířka**
- **Pro sílu skla 4.5–7 mm**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Šrouby pro upevnění misky jsou přiloženy

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel
	–5°		5°
	Nº 69 167		Nº 70 167
	Nº 62 167		Nº 63 167

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Šrouby		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4100
●	S pružinou	NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska	Šrouby		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4200
●	S pružinou	NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Vložená dvířka

Miska	Šrouby		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	75T4300
●	S pružinou	NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006

Krytka misky závěsu

Barva	Č. artiklu
S | G | CR | NI-M	84.4120
S Černá	G Zlatá
CR Chrom. leskl.	NI-M Matná, poniklovaná

Krytka misky závěsu

Barva	Č. artiklu
S | G | CR | NI-M	84.4140

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy 93
Montážní podložky 172
Příslušenství – krytka ramínka 181
Příslušenství – všeobecné 182
Přehled – BLUMOTION pro dvířka 185
Přehled – pomůcky pro zpracování 595
Další technické informace 686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu dveří a korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.



±5°-úhlový závěs pro skleněná dvířka


Plánování

№ 62 | 37 | **–5°**

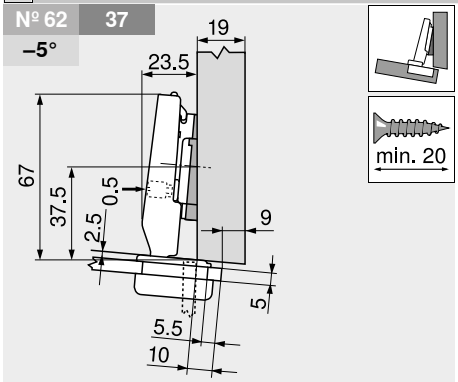


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	75T4100
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 69 | 48 | **–5°**

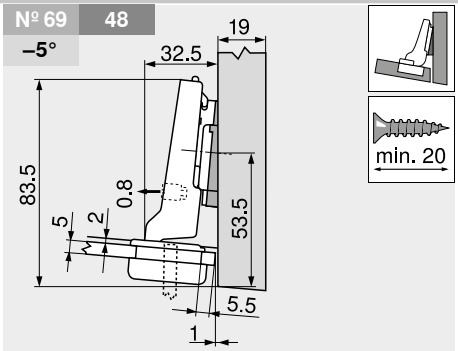


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	75T4200
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 63 | 33 | **5°**

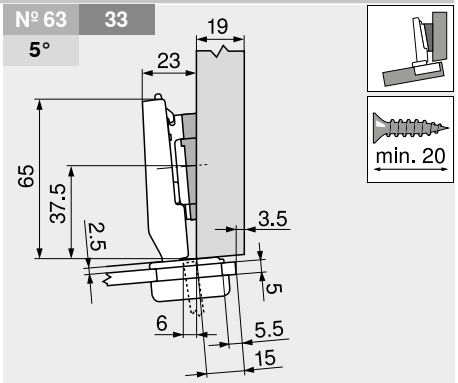


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	75T4100
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 70 | 48 | **5°**

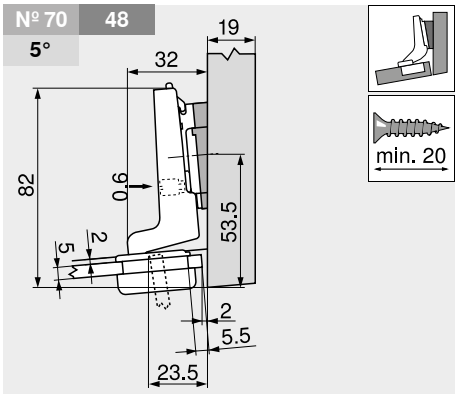


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	75T4300
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	+0.5 mm –3.5 mm	±2.0 mm

Vzdálenost otvorů BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)
XX°	Úhel využití (°)

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220


Montáž našroubováním



Rozměry misky



Krytka misky závěsu

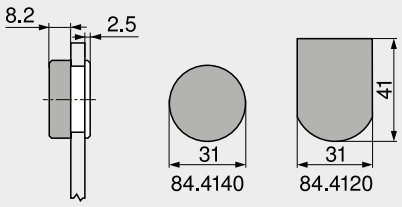

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky



+45°-úhlový minizávěs



- **Závěs pro dvířka s úzkým rámečkem**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhlový závěs +45°
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	40°	45°	50°
	№ 97	№ 98	№ 99
	168	168	169
	№ 89	№ 90	№ 91
	168	169	169
		№ 82	№ 83
		169	169

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska: Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	79A0558.T
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Odkaz na stránku


Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	Short-URL	
Příslušenství – všeobecné	182			www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

№ 97 | 48 | 40°

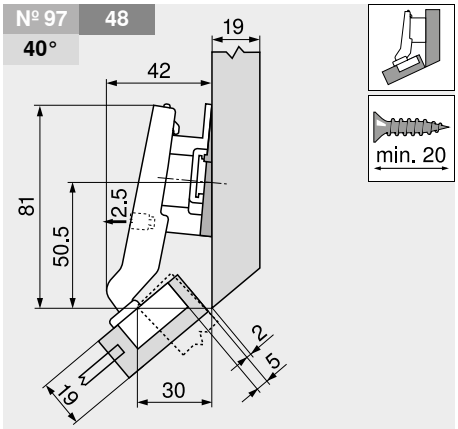


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 89 | 48 | 40°

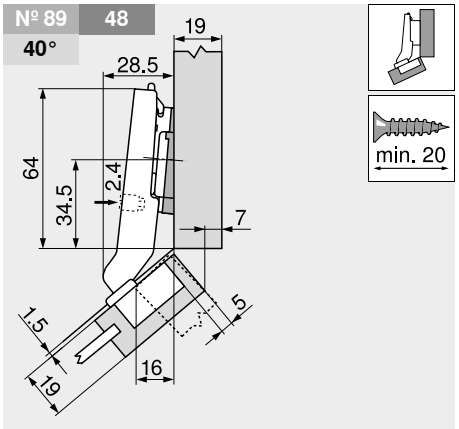

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 98 | 48 | 45°

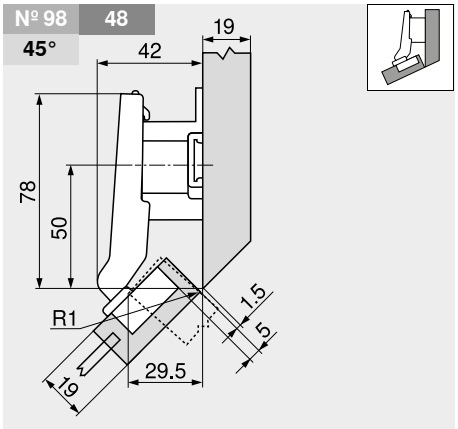


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22



+45°-úhlový minizávěs


Plánování

№ 90 | 48 | **45°**

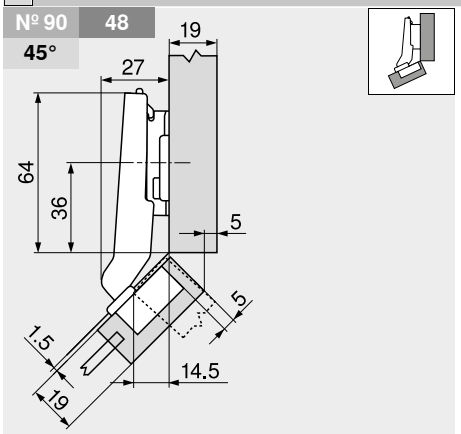


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130

№ 82 | 45 | **45°**

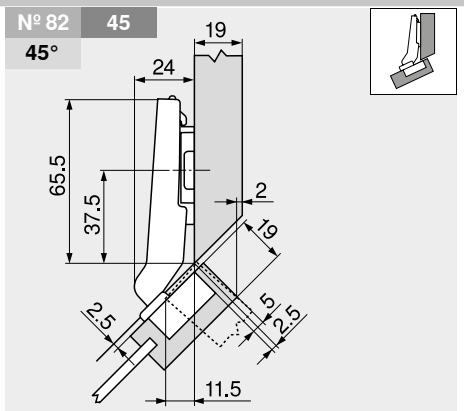


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100

№ 99 | 48 | **50°**

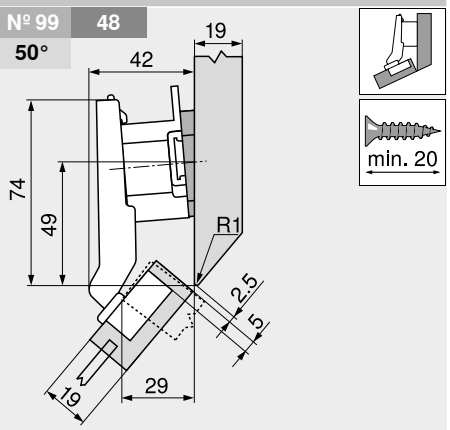


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 91 | 48 | **50°**

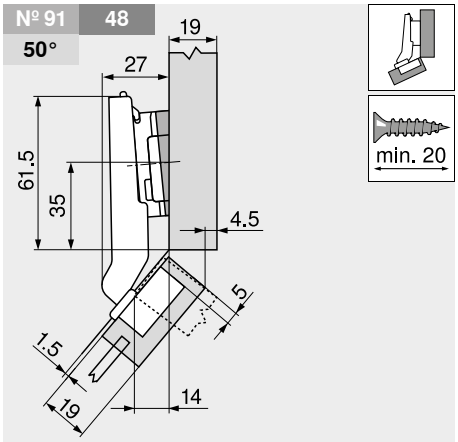


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 83 | 48 | **50°**

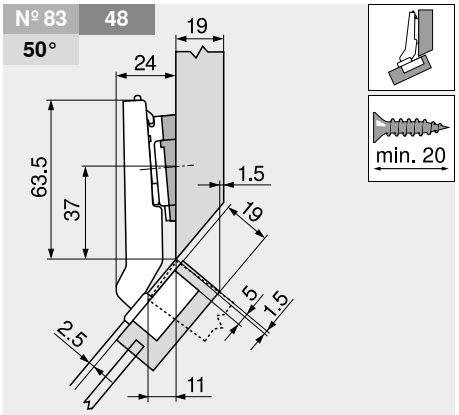

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±1.8 mm

±2.0 mm

Vzdálenost otvorů BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)
XX°	Úhel využití (°)

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220

Montáž našroubováním



Rozměry misky

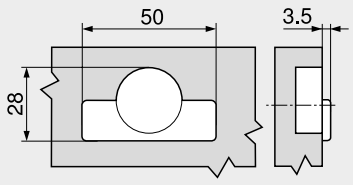

Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy
►► Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky



±5°-úhlový minizávěs



- **Závěs pro dvířka s úzkým rámečkem**
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel
	–5°		5°
	№ 92 171		№ 93 171
	№ 84 171		№ 85 171
	№ 77 171		№ 78 171

Přehled – využití úhlového závěsu 136
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: Závěs | Pružina | Šrouby: Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T0550
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Polonaložená dvířka

Miska: Závěs | Pružina | Šrouby: Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T0650
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Vložená dvířka

Miska: Závěs | Pružina | Šrouby: Barva | Č. artiklu

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T0750
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Příslušenství

BLUMOTION 970A

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání	970A1002

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Potištěná	Blum	NI	70.1553.BL

Příslušenství – všeobecné

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	●	956A1006

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Montážní podložky	172	Další technické informace	686
Příslušenství – krytka ramínka	181		
Příslušenství – všeobecné	182		
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.



±5°-úhlový minizávěs


Plánování

№ 77 | 37 | –5°

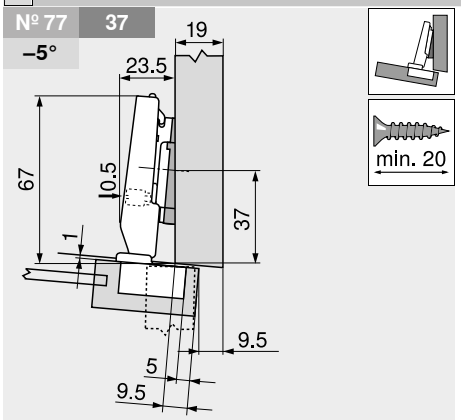


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0550
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 84 | 48 | –5°

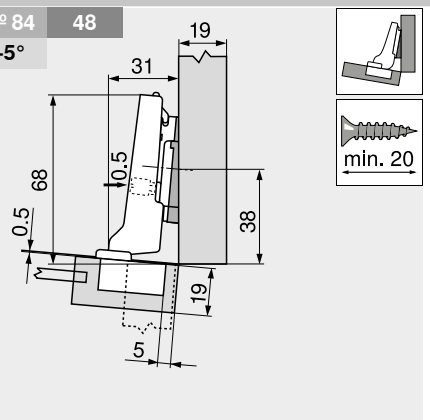


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0650
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 92 | 48 | –5°

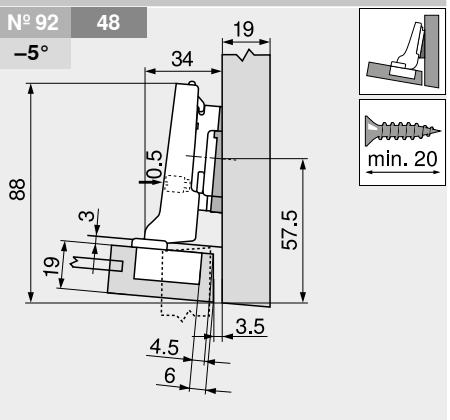


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0650
Montážní podložka	3	173H7130
Úhlový klínek	–5°	171A5500

№ 78 | 33 | 5°

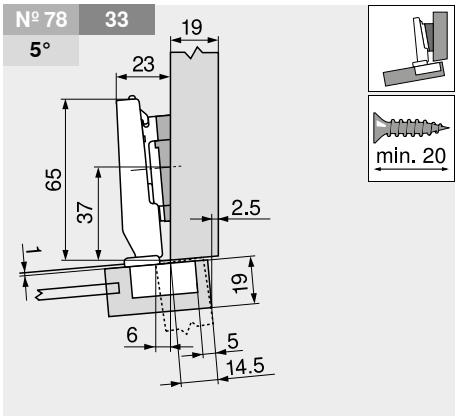


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0550
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5010

№ 85 | 48 | 5°

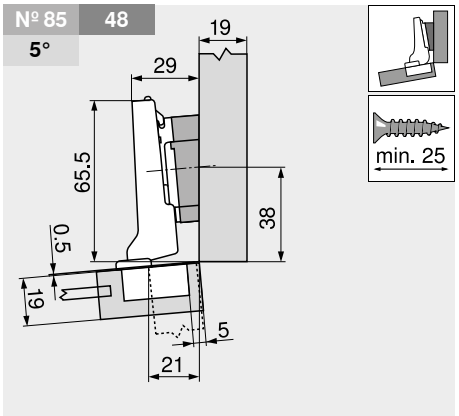


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0650
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5070

№ 93 | 48 | 5°

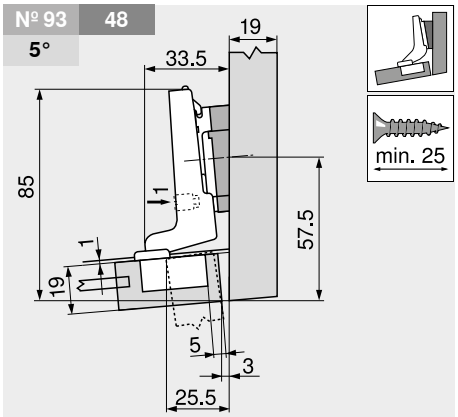


Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Závěs	–	71T0750
Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	+5°	171A5040

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	+0.5 mm –3.5 mm	+3.0 mm –1.0 mm

Vzdálenost otvorů BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)
XX°	Úhel využití (°)

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220

Montáž našroubováním



Rozměry misky



Systémy závěsů

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy

►► Montážní podložky



Označení		Materiál	Seřízení a nastavení	Výška						
►► Montážní podložky										
Přímá montážní podložka s excentrem	20/32	Ocel	Excentrem	±2 mm	172		172	173	173	
Přímá montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě	20/32	Ocel	Excentrem	±2 mm				173		
Křížová montážní podložka INSERTA	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm		174				
Křížová montážní podložka s excentrem	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm	174		174			
Křížová montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě	37/32	Ocel	Excentrem	±2 mm			174			
Křížová montážní podložka	37/32	Zinek	Šroubem (dvoudílná)	±2 mm	175			175		
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2 mm			175			
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm	175			175		176
Křížová montážní podložka pro montáž proti sobě	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm				176		
Křížová montážní podložka	28/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm				176		
Křížová montážní podložka	37/32	Zinek	Podélným otvorem	±3 mm				177		
►► Úhlové klínky										
Úhlový klínek +5°	37/32	Zinek			178					
Úhlový klínek –5°	37/32	Zinek			178					

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Přímá montážní položka
- Křížová montážní podložka
- Úhlové klínky
- Montáž s vruty do dřevotřísky
- Montáž technikou INSERTA
- Montáž EXPANDO
- Montáž s eurošrouby
- Montáž nalisováním – zpracování pouze s matricí
- Montáž nalisováním

Přímá montážní podložka s excentrem 20/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 mm
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Doporučená délka vrutů 17 mm
- Materiál: ocel


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5	NI | ONS	175H3130

NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Plánování

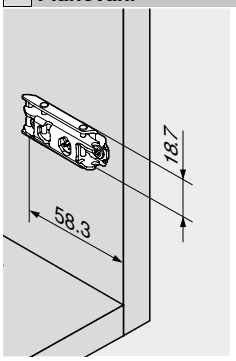

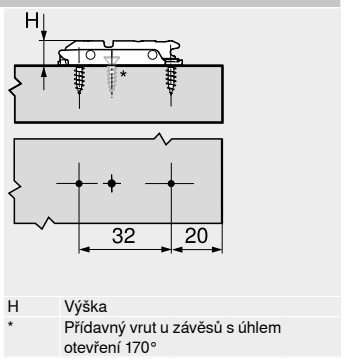

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Přímá montážní podložka s excentrem 20/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	177H3100E
3	11.5	NI	177H3130E

NI Poniklovaný

Plánování

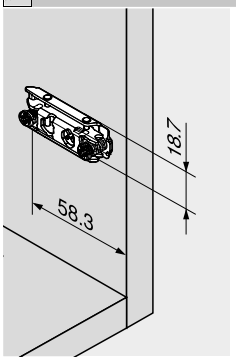

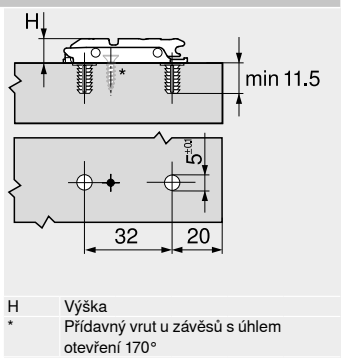

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Přímá montážní podložka s excentrem 20/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5	NI	☎ 177H3130E10

NI Poniklovaný

Plánování

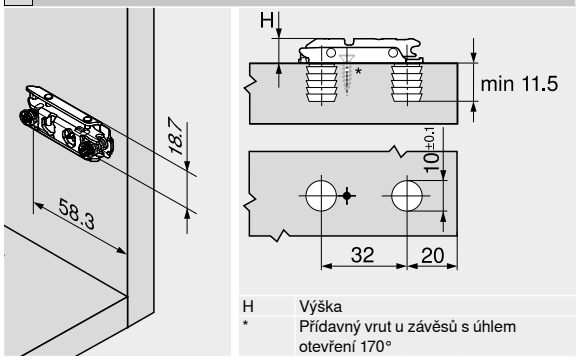

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Přímá montážní podložka s excentrem 20/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 x 12.9 mm (66B.129)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

NI Poniklovaný

Plánování

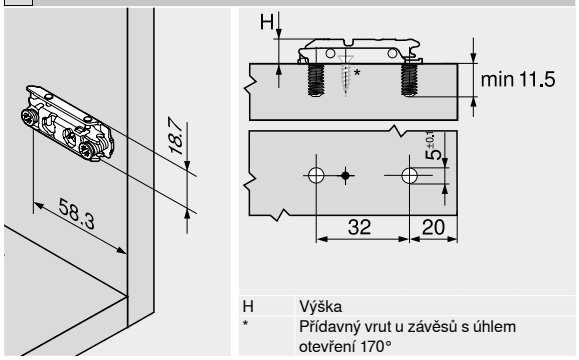

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Přímá montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě 20/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 x 8.9 mm (66B.089)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Pro montáž proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H410Z

NI Poniklovaný

Plánování

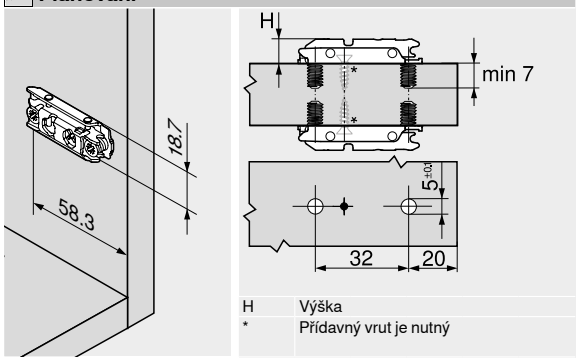

H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Přímá montážní podložka s excentrem 20/32



- Montáž s předmontovanými hmoždinkami technikou nalisování
- Zpracování pouze s lisovací matricí nebo razidlem, které vyvíjí tlak přímo na šroub
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce


Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5	NI | ONS	177H3130

NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Lisovací matrice	MZM.0053

Plánování

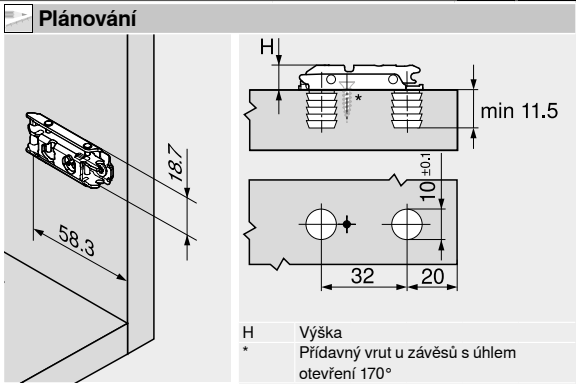

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°



Křížová montážní podložka s excentrem 37/32




Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	173H7100
3	11.5	NI	173H7130

NI Poniklovaný

- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Plánování

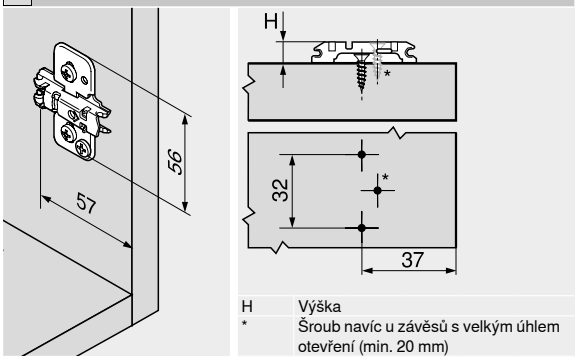

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka INSERTA 37/32




Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5	NI	174H7130I

NI Poniklovaný

- Montáž bez nářadí
- Technika, která při montáži na korpus zamezí vzniku spáry mezi podložkou a korpusem
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Plánování

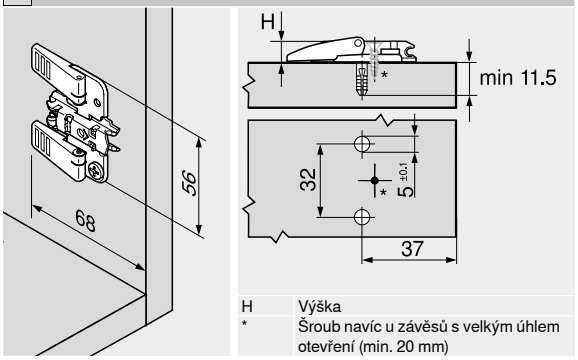

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka s excentrem 37/32




Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5	NI | ONS	174H7130E

NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Plánování

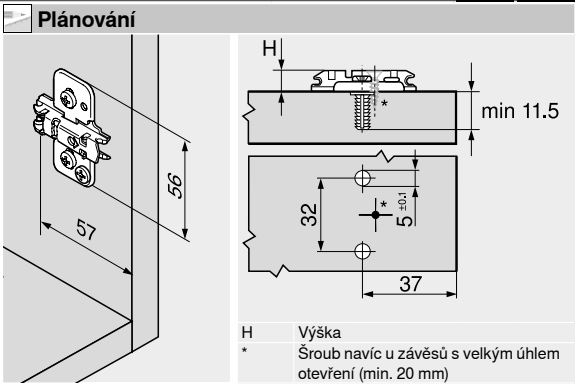

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka s excentrem pro montáž proti sobě 37/32




Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

NI Poniklovaný

- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Pro montáž proti sobě
- Materiál: ocel

Plánování

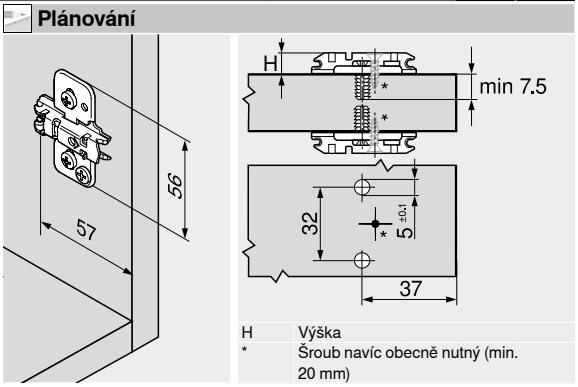

H Výška
* Šroub navíc obecně nutný (min. 20 mm)



Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Doporučená délka vrutů 17 mm
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5	NI	175H7130
9	17.5	NI	175H7190
18	26.5	NI	175H7190.22

NI Poniklovaný

Plánování

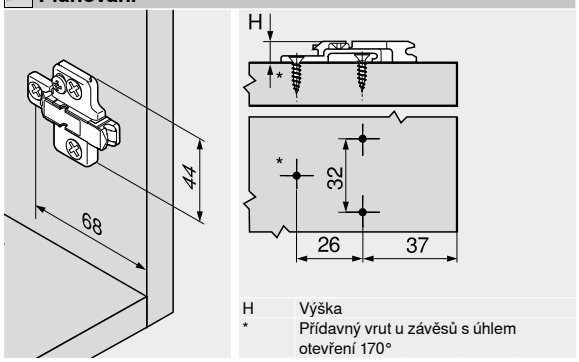

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s eurošrouby Ø 6 x 14.5 mm (661.1450)
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5	NI	175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5	NI	175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Plánování

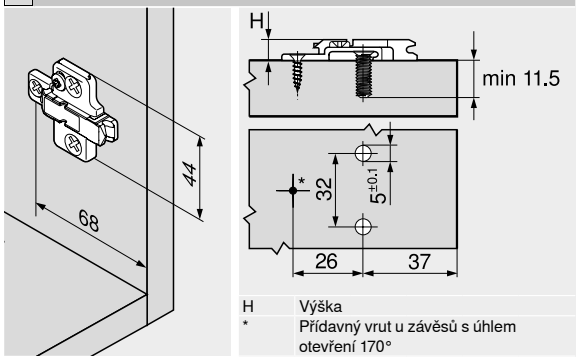

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Doporučená délka vrutů 17 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	173L6100
3	11.5	NI	173L6130

NI Poniklovaný

Plánování

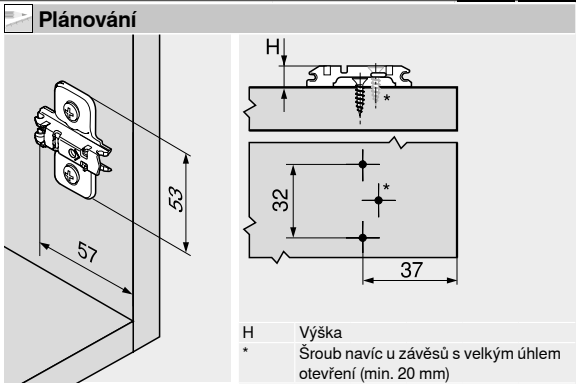

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5	NI	174E6130.01

NI Poniklovaný

Plánování

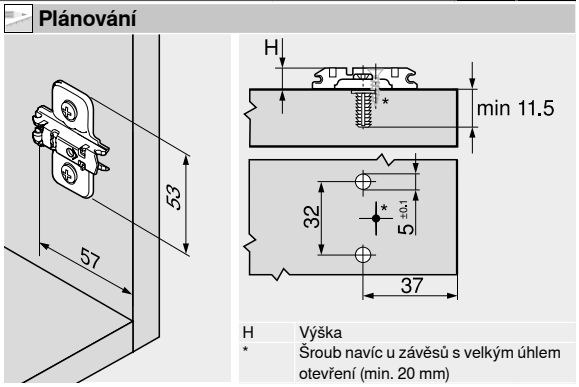

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)



Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	Nl	173L8100
3	11.5	Nl	173L8130

Nl Poniklovaný

Plánování

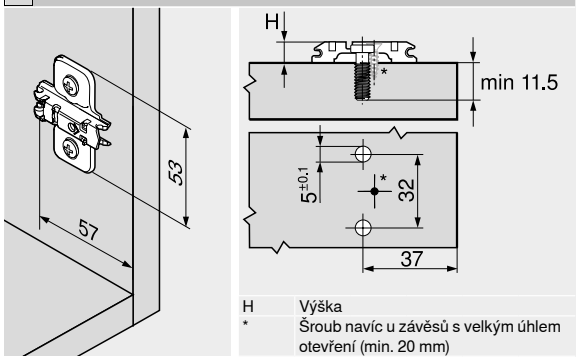

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka pro montáž proti sobě 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními eurošrouby Ø 6 mm (668.1150)
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Pro montáž proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	Nl	173L8100.21

Nl Poniklovaný

Plánování

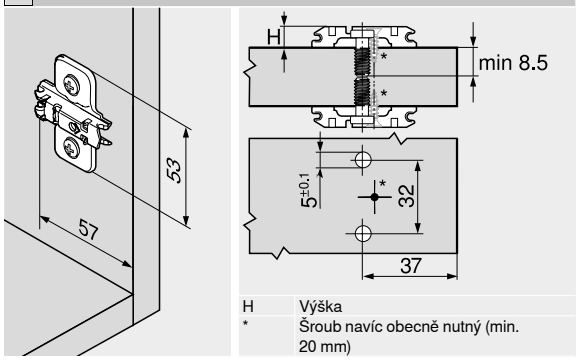

H Výška
* Šroub navíc obecně nutný (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka 37/32



- Montáž s předmontovanými hmoždinkami technikou nalisování
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce


Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	Nl	174L6100.05
3	11.5	Nl	174L6130.05

Nl Poniklovaný

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Lisovací matrice	MZM.0061.01

Plánování

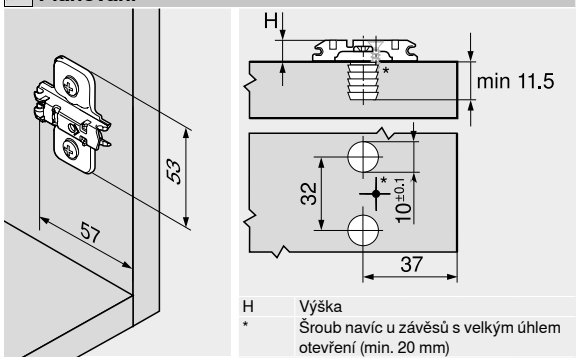

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka 28/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	Nl	173L8300
3	11.5	Nl	173L8330

Nl Poniklovaný

Plánování

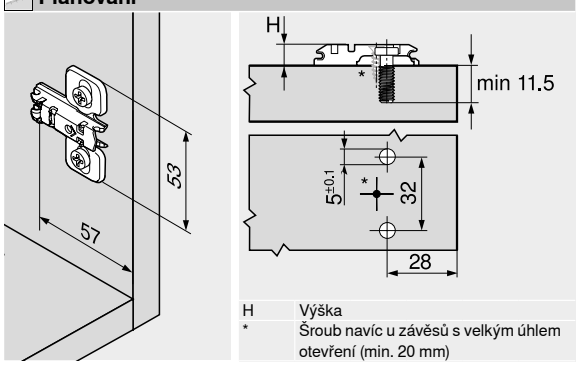

H Výška
* Šroub navíc u závěsů s velkým úhlem otevření (min. 20 mm)



Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Materiál: zinek


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5	NI	175L8130
9	17.5	NI	175L8190
11	19.5	NI	175L8190.21

NI Poniklovaný

Plánování

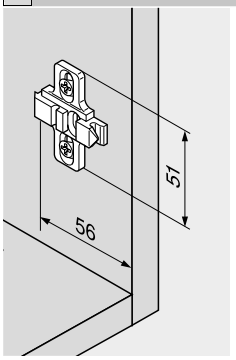



H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Úhlový klínek +5° 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Vhodný pro montážní podložky: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Barva	Č. artiklu
0.8	NI	171A5010
3	NI	171A5040
6	NI	171A5070

NI Poniklovaný

Plánování

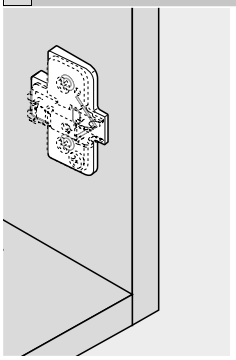



D Zvýšení

Úhlový klínek –5° 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Vhodný pro montážní podložky: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Barva	Č. artiklu
6	NI	171A5500

NI Poniklovaný

Plánování

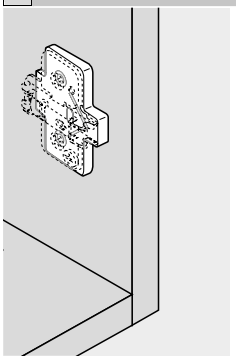



D Zvýšení




Krytka ramínka

Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko Vysoko lomené ramínko	
Závěs, 110° Závěs, 107°					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI | ONS	NI | ONS	NI | ONS	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
Speciální závěs, 110° Závěs pro slepý úhel, vložený Závěs pro slepý úhel, naložený Pro skládaná dvířka rohové skříňky +45° II – úhlový závěs pro naložená dvířka					
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Barva	NI | ONS	NI | ONS		
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	70.1503	70.1503.BP		
Závěs CLIP, 100°					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
Závěs, 155° Závěs, 125° Závěs pro tenká dvířka Závěs CRISTALLO Závěs pro tenká dvířka – využití pro úhlové situace CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
Závěs, 170°					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Závěs pro silná dvířka Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky Včetně využití ±5° úhlového závěsu					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Potištěná	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BL	70.1663	70.1663.BP

Krytky: od 1000 ks s individuálním potiskem

NI Poniklovaný

ONS Černý onyx



Krytka ramínka

Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko Vysoko lomené ramínko	
Závěs pro skleněná dvířka Minizávěs Včetně využití ±5° úhlového závěsu					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Potištěná	Nepotištěná	Potištěná
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BL	70.1553	70.1553.BL
Zbývající úhlové závěsy Zbývající využití úhlových závěsů					
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Barva	NI | ONS	NI		
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Potištěná		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BL		

Krytky: od 1000 ks s individuálním potiskem

NI	Poniklovaný
ONS	Černý onyx

Krytka misky závěsu




- Krytka pro misku k našroubování a misku k nalisování
- Montáž bez nářadí
- Vhodná pro závěsy: 7X**T3**XXX | 7X**B3**XXX | 7X**B9**XXX | 75**B1**XXX
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Označení	Barva	Č. artiklu
Krytka misky závěsu	NI | ONS	70T3504

NI Poniklovaný
ONS Černý onyx

Krytka misky závěsu



- Krytka pro misku k našroubování a misku k nalisování
- Montáž bez nářadí
- Vhodná pro závěsy: 7X**T1**XXX | 7X**T5**XXX | 7X**T9**XXX | 7X**A5**XXX | 7X**A9**XXX
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Označení	Barva	Č. artiklu
Krytka misky závěsu	NI | ONS	70T1504

Krytka misky závěsu



- Krytka pro misku k našroubování a misku k nalisování
- Montáž bez nářadí
- Vhodná pro závěsy: 7X**T7**XXX | 7X**B7**XXX
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Označení	Barva	Č. artiklu
Krytka misky závěsu	NI | ONS	70T7504

Krytka misky závěsu



- Krytka pro misku k našroubování a misku k nalisování
- Montáž bez nářadí
- Vhodná pro závěsy: 7X**T4**XXX | 7X**B4**XXX
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Označení	Barva	Č. artiklu
Krytka misky závěsu	NI | ONS	70T4504

Podložka pod misku závěsu




- Podložka pod misku závěsu k našroubování
- Tloušťka 1.5 mm
- Vhodná pro závěsy: 7X**B3**X**5**X | 71**B9**X**5**X | 7X**T3**X**5**X | 75**B1**XXX
- Materiál: plast
- Na vyžádání: závěsy CLIP top BLUMOTION pro slepý úhel a úhlové závěsy

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Podložka pod misku závěsu	70T3507.21

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Křížový šroubovák	303.756.1

Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Plochý šroubovák	314.928.1

Zavírání dvířek – měkce a tiše



S BLUMOTION, adaptivním systémem tlumení, se nábytek zavírá měkce a tiše – a vůbec nezáleží na tom, jak důrazně jej zavřete; roli nehraje ani hmotnost dvířek. Není důležité, zda kuchyň, hala, koupena, obývací pokoj nebo ložnice – s inteligentní technikou BLUMOTION se každá dvířka pohybují elegantně; BLUMOTION zajistí nejvyšší komfort pohybu.

- Jakožto adaptivní systém se přizpůsobí rychlosti zavírání i hmotnosti čílek
- K dostání v rozličných provedeních pro bezmála každou konstrukční situaci
- Montáž je možná v libovolnou dobu výrobního procesu i odbytu
- Integrovaná pojistka proti přetížení chrání systém před poškozením z důvodu nesprávné a neodborné obsluhy

Adaptivní systém – řízení perfektního pohybu



Neobvyklý komfort díky vysoké variabilitě



To díky inteligentní technice adaptivního systému BLUMOTION



Reaguje na rozhodující faktory, jako velikost, hmotnost a rychlost zavírání dvířek




A příslušným způsobem zpomaluje pohyb čílka. Výsledek představuje stále měkký a tichý pohyb při dovírání


Tak působí adaptivní systém




Pohled za kulisy adaptivního systému BLUMOTION



Nízká rychlost dovírání
Tlumicí prvek se rozpíná málo. Médium může protékat bez odporu.
-> Malý účinek



Vysoká rychlost dovírání
Tlumicí prvek se rozpíná. Médium může protékat jen pomalu.
-> Silnější účinek



Příliš vysoká rychlost dovírání
Do hry vstupuje pojistka proti přetížení.
-> Ochrana pro BLUMOTION a závěsy

Systémy závěsů


Ilustrační obrázek

Přehled – systémy závěsů	91
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	92
► TIP-ON pro dvířka	198

►► BLUMOTION 973A – k nasazení


Ilustrační obrázek

Přehled – využití	186
BLUMOTION 973A – k nasazení	188

►► BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka


Ilustrační obrázek

Přehled – využití	186
BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka	190

►► BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu


Ilustrační obrázek

Přehled – využití	186
BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu	192
Příslušenství – adaptéry	196

►► BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky


Ilustrační obrázek

Přehled – využití	186
BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky	194
Příslušenství – adaptéry	196

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220

Piktogramy

Artikl pouze na dotázání	Polonaložená dvířka	Využití úhlového závěsu, plně naloženého
Příslušenství	Vložená dvířka	Využití úhlového závěsu, pokos
Všeobecné informace	Slepý úhel	Montáž s vruty do dřevotřísky
Úhel otevření	Využití úhlového závěsu, vloženého	Montáž EXPANDO
BLUMOTION pro dvířka	Využití úhlového závěsu, polonaloženého	Plánování
Naložená dvířka	Využití úhlového závěsu, naloženého	


Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka

►► Přehled – využití

BLUMOTION

Využití závěsů	Strana	Konstrukční situace 1	Č. artiklu / Strana	2	Č. artiklu / Strana	3	Č. artiklu / Strana
►► Standardní využití							
Závěs, 110°	96		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		973A0700 / 188
Speciální závěs, 110°	98		973A0500.01 / 188				
Závěs, 107°	100		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		973A0700 / 188
Závěs CLIP, 100°	102		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		973A0700 / 188
►► Využití s velkým úhlem otevření							
Závěs, 170°	108		973A6000 / 189		973A6000 / 189		
►► Využití silných dvířek							
Závěs pro silná dvířka	110		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		973A0700 / 188
►► Využití pro alurámečky							
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky CLIP top pro 973A	120		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky CLIP top	120		970A1002 / 192		970A1002 / 192		970A1002 / 192
►► Využití u skleněných dvířek							
Závěs pro skleněná dvířka	130		971Axxxx / 190		970A1002 / 192		970A1002 / 192
►► Využití u dvířek s rámečky							
Minizávěs	132		971Axxxx / 190		970A1002 / 192		970A1002 / 192
►► Využití u rohové skříňky							
Pro skládaná dvířka rohové skříňky	134		970.1002 / 194				
►► Využití úhlového závěsu – standardní							
±5°-úhlový závěs	152		973A0500.01 / 188		973A0600 / 188		973A0700 / 188
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka							
+45°-úhlový závěs pro skleněná dvířka	164		970A1002 / 192				
±5°-úhlový závěs pro skleněná dvířka	166		970A1002 / 192		970A1002 / 192		970A1002 / 192
►► Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky							
+45°-úhlový minizávěs	168		970A1002 / 192				
±5°-úhlový minizávěs	170		970A1002 / 192		970A1002 / 192		970A1002 / 192


BLUMOTION

Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka
►► BLUMOTION 973A – k nasazení

BLUMOTION

BLUMOTION 973A – závěs pro naložená dvířka



CLIP top
- Závěs, 110°
- Speciální závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka
- Závěs, 95°, pro alurámečky CLIP top pro 973A

CLIP
- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0500.01

BLUMOTION 973A – závěs pro polonaložená dvířka



CLIP top
- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka
- Závěs, 95°, pro alurámečky CLIP top pro 973A

CLIP
- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0600

BLUMOTION 973A – závěs pro vložená dvířka



CLIP top
- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka

CLIP
- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0700

BLUMOTION 973A – závěs, 170°




CLIP top
- Závěs, 170° – naložená dvířka
- Závěs, 170° – polonaložená dvířka

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Zinek	Poniklovaný	973A6000

Plánování

Počet BLUMOTION

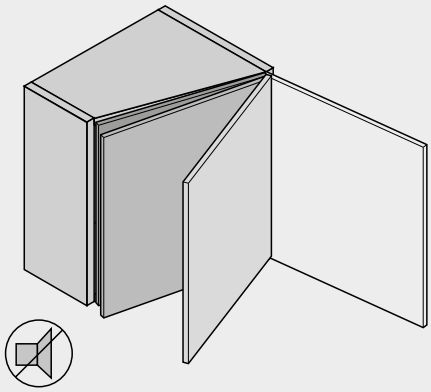

Pro perfektní pohyb by měl být při normální velikosti dvířek každý závěs vybaven BLUMOTION 973A. U menších, lehčích dvířek počet BLUMOTION příslušným způsobem snižte.

Odkaz na stránku


Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220

Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka
►► BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka



BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0500
33	971A2500

Plánování

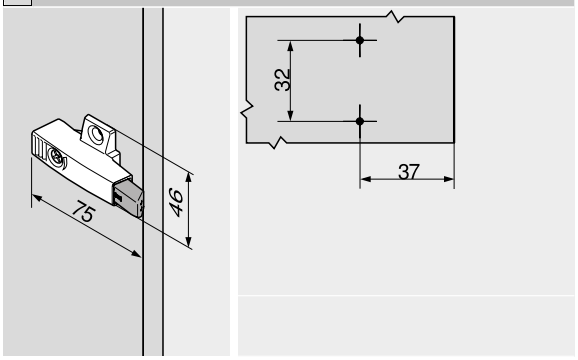

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A05E0

Plánování

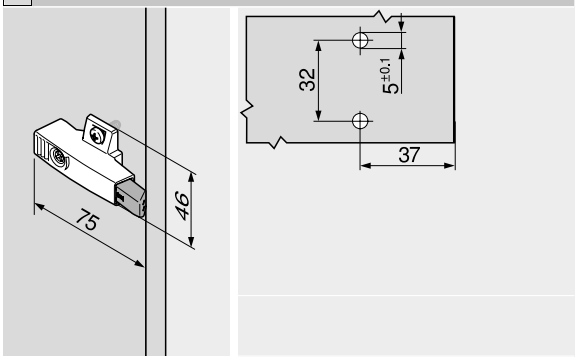

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru 9.5/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0700


Plánování

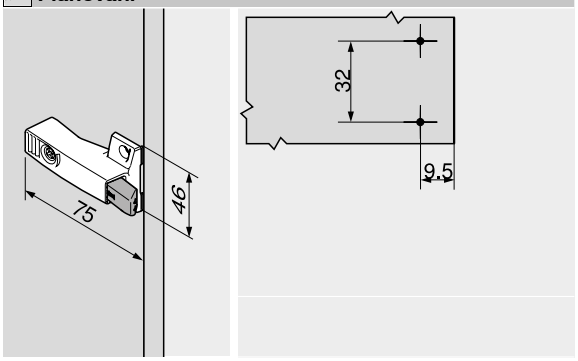




Plánování

Konstrukční výška 25 mm

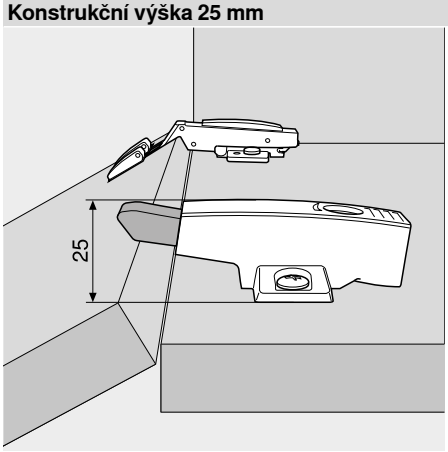


U všech závěsů s rovným ramínkem a montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm. Výjimka: závěs pro silná dvířka 95°

Konstrukční výška 33 mm

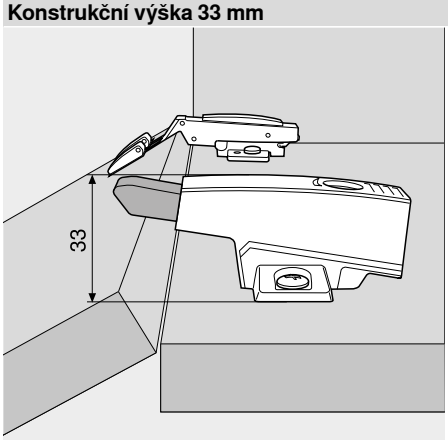

U všech závěsů s rovným ramínkem a montážní podložkou, zvýšenou o 3 mm. Kromě toho u závěsů pro silná dvířka 95° s montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm.

Montážní pozice



■ BLUMOTION 971Axxxx
● Závěsy

Pro optimální účinek BLUMOTION byste měli instalovat BLUMOTION 971A doprostřed mezi závěsy. U vysokých a těžkých dveří doporučujeme navíc BLUMOTION 971A mezi dalším párem závěsů.
Adaptace vůči mezeře dvířek probíhá prostřednictvím komfortního seřízení hloubky s pomocí šnekového závitu (+3 až –7 mm).


Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení
Short-URL
www.blum.com/a220

Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka
►► BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu



BLUMOTION 970A



- BLUMOTION – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem


Informace k objednávce

BLUMOTION 970A

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	970A1002

Plánování

Vzdálenost otvorů BA

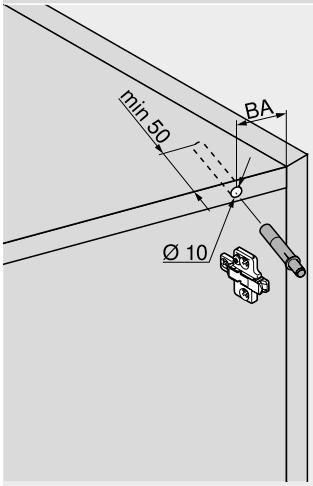

Nº XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)

Montážní pozice

BLUMOTION 970A instalujeme na straně závěsu; zaručuje perfektní pohyb i v případě použití úhlových závěsů. Nejdříve byste měli BLUMOTION 970A zavrtat na straně horní desky (půdy) korpusu. Správnou pozici předem definuje vzdálenost otvorů (BA). Není-li účinek BLUMOTION dostatečný, doporučujeme montáž přídavného BLUMOTION 970A na straně dna.

Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Úhelníková šablona	650	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – přímé adaptéry	196	Vrtací šablona pro montážní podložky	651		
Příslušenství – křížové adaptéry	196	PRO-CENTER	602		
Vzdálenost otvorů BA	193	MINIPRESS PRO	606	Short-URL	
Zpracování		MINIPRESS P	618	www.blum.com/a220	
Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	652	MINIPRESS M	622		



BLUMOTION 970A

Plánování

Využití všech závěsů, kromě úhlových

Zvýšení montážních podložek (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm) [1]	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

[1] V případě odskočeného dna nebo větší mezery čílka je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit

Využití úhlového závěsu


Úhel	Vzdálenost otvorů BA (mm) [1]	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm)	Vzdálenost otvorů BA (mm) [1]
►► Využití závěsu pro úhlové situace – skleněná dvířka					
Úhlový závěs pro skleněná dvířka					
50°	Nº 76 48		Nº 68	45	
45°	Nº 75 48		Nº 67	45	
40°	Nº 74 48				
5°	Nº 70 48		Nº 63	33	
–5°	Nº 69 48		Nº 62	37	
►► Využití úhlového závěsu – dvířka s rámečky					
Úhlový minizávěs					
50°	Nº 99 48	Nº 91 48	Nº 83	48	
45°	Nº 98 48	Nº 90 48	Nº 82	45	
40°	Nº 97 48	Nº 89 48			
5°	Nº 93 48	Nº 85 48	Nº 78	33	
–5°	Nº 92 48	Nº 84 48	Nº 77	37	

[1] V případě odskočeného dna nebo větší mezery čílka je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit

Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka

►► BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky



BLUMOTION 970.




- BLUMOTION – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem

Informace k objednávce

BLUMOTION 970.

	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	970.1002

Plánování

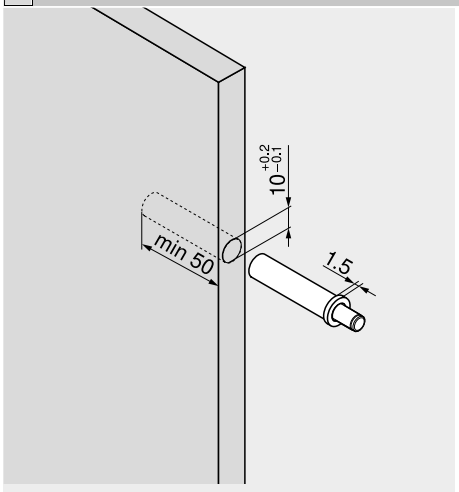


Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Úhelníková šablona	650	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Příslušenství – přímé adaptéry	196	Vrtací šablona pro montážní podložky	651		
Příslušenství – křížové adaptéry	196	PRO-CENTER	602		
Montážní pozice	195	MINIPRESS PRO	606	Short-URL	
Zpracování		MINIPRESS P	618	www.blum.com/a220	
Vrtací šablona pro BLUMOTION	653	MINIPRESS M	622		

BLUMOTION 970.

Plánování

Montážní pozice

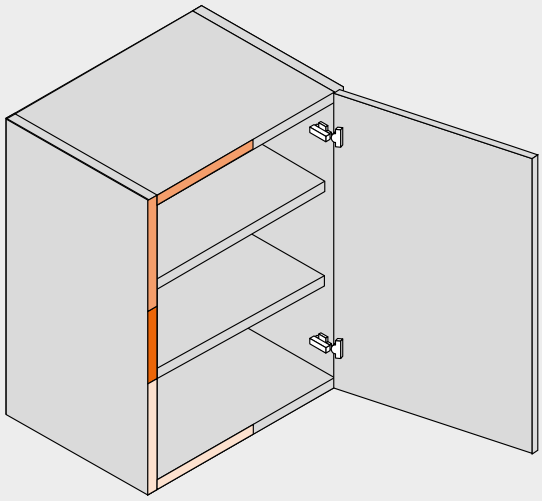

Do šířky korpusu, menší než 600 mm, pro všechny závěsy CLIP top

BLUMOTION pro dvířka je zkonstruován pro závěsy Blum a pouze ty zaručí perfektní, tichý a měkký pohyb.

Obecný pokyn pro montáž:
Odstup k závěsu max. 600 mm
Minizávěsy | závěsy pro skleněná dvířka: 1/2 šířky dvířek

V obvyklém případě stačí jeden BLUMOTION pro celá dvířka. Avšak některé faktory, jako např. vysoká dvířka, nestabilní dvířka (dřevěný rám, spojená čela, dvířka s masivním hliněným rámečkem, atd.), si mohou vyžádat použití druhého BLUMOTION.

Systémy závěsů

► BLUMOTION pro dvířka
►► Příslušenství

Přímý adaptér 20/32




Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1201
Zinek	Poniklovaný	970.5201

- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Plánování

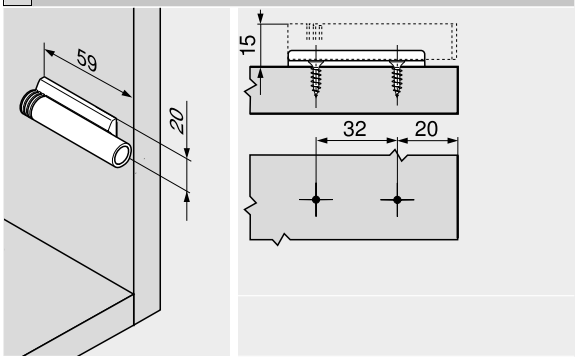

Křížový adaptér 37/32




Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1501
Zinek	Poniklovaný	970.5501

- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Plánování

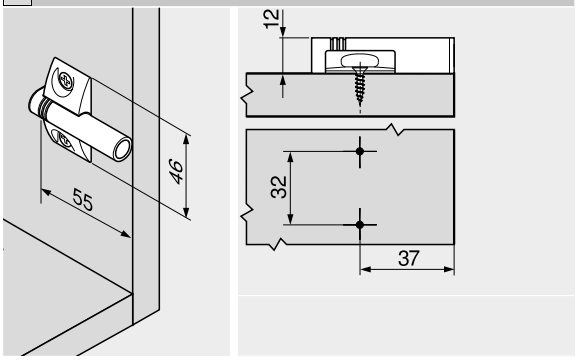

Křížový adaptér 37/32




Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.15E1
Zinek	Poniklovaný	970.55E1

- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Plánování

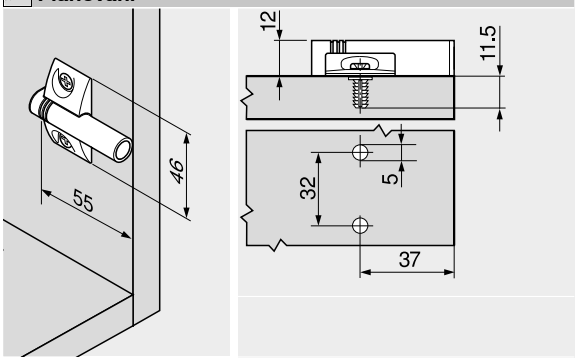

Křížový adaptér 9.5/32




Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1701
Zinek	Poniklovaný	970.5701

- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Plánování

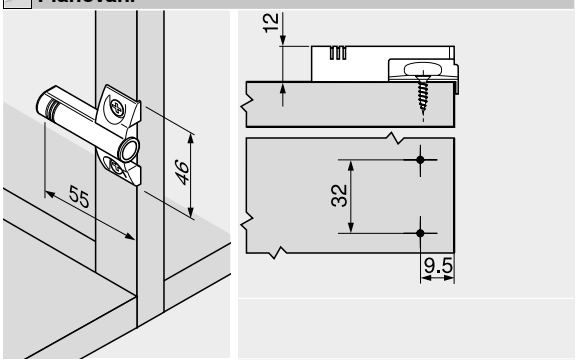

Dvojitý křížový adaptér 37/32




- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.2501

Plánování

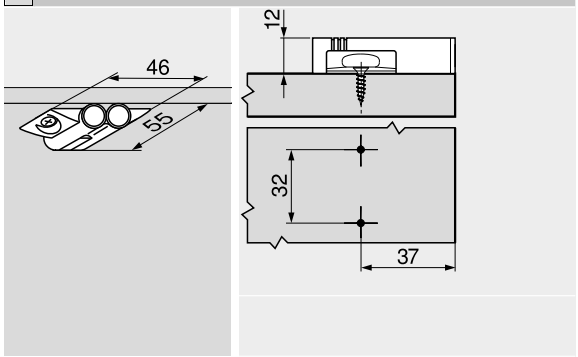

Dvojitý křížový adaptér 9.5/32




- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Zinek	Poniklovaný	970.6701

Plánování

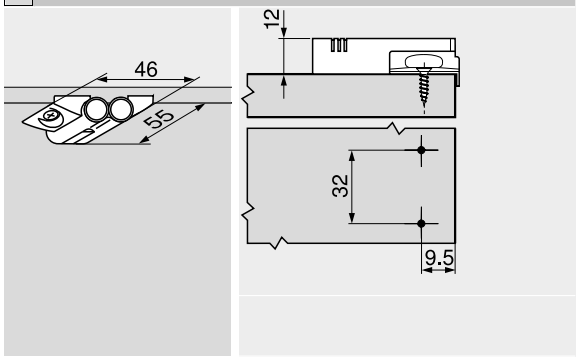

Komfort otvírání pro bezúchytková čílka



Nábytek bez úchytek je stále více oblíbený ve všech místnostech bytu či domu. S TIP-ON máte k dispozici mechanický způsob otvírání pro bezúchytková čílka nábytku. Vaši zákazníci s ním mohou svá bezúchytková čílka nábytku otvírat snadno a pohodlně, bez jakékoli námahy. TIP-ON můžete využít v kuchyni i ve všech ostatních místnostech v bytě nebo domě.

Komplexní sortiment barevných variant a adaptérů má pro každé využití k dispozici vždy vhodnou jednotku TIP-ON. V závislosti na účelu můžete modul TIP-ON využívat jako verzi se zkrácenou nebo prodlouženou délkou, verzi k zavrtání nebo s adaptérem. Seřízení mezery dveří je integrováno u všech typů provedení.

Jednoduché otvírání – ťuknutím



Bezúchytková dvířka se dají s TIP-ON otvírat bez jakékoli námahy – stačí krátce ťuknout



Dvířka se přitom otvírají v úhlu, který je pro uživatele příjemný



Se čtyři variantami barevného provedení je možné TIP-ON optimálně přizpůsobit podle vnitřku korpusu



Mezeru dvířek lehce seřídíte otáčením vyhazovače

Vysoká kvalita až do posledního detailu



Jednotku TIP-ON je možné zavrtat do přední hrany korpusu



Jednotku TIP-ON je možné rovněž namontovat s pomocí adaptérů do vnitřku skříňky



Jednotku TIP-ON je možné rovněž namontovat s pomocí křížových adaptérů do vnitřku skříňky



Kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON a na dvířka ji nalepujeme nebo šroubujeme

Systémy závěsů


Ilustrační obrázek

Přehled – systémy závěsů	91
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	92
► BLUMOTION pro dvířka	184

►► TIP-ON 956x


Ilustrační obrázek

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	200
TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem	200
TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem	200

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Přímé adaptéry	201
Křížové adaptéry	201

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a230

Piktogramy

Artikl pouze na dotázání	Plánování
Příslušenství	
Všeobecné informace	
TIP-ON pro dvířka	
Montáž s vruty do dřevotřísky	
Montáž s eurošrouby	



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro naložená dvířka (až cca 1300 mm výšky)
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956.1004


Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k nalepení
1 x	Kontaktní destička k našroubování


Barva

SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá

Plánování




Mezera čela




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k nalepení



FA Přesah čela

Kontaktní destička k našroubování



FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem



- Pro naložená dvířka (od cca 1300 mm výšky)
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 38 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956A1004


Složení:

1 x	TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k nalepení
1 x	Kontaktní destička k našroubování


Barva

SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá

Plánování




Mezera čela




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k nalepení



FA Přesah čela

Kontaktní destička k našroubování



FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem



- Pro použití se závěsy Blum s pružinou
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 38 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036	956A1006

Složení:


1 x	TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem

Není nutná žádná kontaktní destička (u velmi měkkých povrchů kontaktní destičku doporučujeme)


Barva

SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá

Plánování



Mezera čela



Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Příslušenství – přímé adaptéry	201
Příslušenství – křížové adaptéry	201

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a230

Zpracování

Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	652
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	673
PRO-CENTER	602

Přímý adaptér – krátká verze 20/17





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L	956.1201
SW Hedvábně bílá	
TS Terra černá	
R7036 RAL 7036 platinově šedá	
NI-L Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

Přímý adaptér – dlouhá verze 20/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva	Č. artiklu
SW | TS | R7036 | NI-L	956A1201
SW Hedvábně bílá	
TS Terra černá	
R7036 RAL 7036 platinově šedá	
NI-L Poniklovaná a lakovaná	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
R7036	956A1501
R7036 RAL 7036 platinově šedá	

Plánování






Mezera čela



Kontaktní destička



FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON pro dvířka 199
Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a230

Zpracování
Úhelníková šablona 650
Vrtací šablona pro montážní podložky 651
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice 673
PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618
MINIPRESS M 622

Systém závěsů s technikou montáže nasunutím



Úsporný systém závěsů nabízí u řady stanovených záměrů vhodné řešení. Již tolik let osvědčený systém s kombinovanou technikou nasunutím a našroubováním.

- Jednoduchá a racionální montáž krátkým nasunutím
- Vysoký komfort při seřizování a rovnoměrné vyladění spár, mezer a čel nábytku díky možnosti nastavení ve třech směrech



Jednoduchá montáž dvířek na korpus krátkým nasunutím



Závěs pro slepý úhel

- Pro konstrukci naložení uvnitř se slepým úhlem
- Od šířky slepého úhlu uvnitř 28 mm
- S integrovaným BLUMOTION





Závěs pro dvířka u vestavných ledniček





- Seřizování ve třech směrech je u již namontované lednice dobře přístupné
- Čelo u vestavné lednicové skříně se dá sejmout
- Dvířka mohou být o síle až 30 mm
- Vestavnou lednici je možné zasunout na místo s již namontovaným čelem

Systémy závěsů

Systémy závěsů


Ilustrační obrázek

Přehled – systémy závěsů	91
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	92

Využití závěsů	MODUL BLUMOTION	MODUL	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Web-code	Strana
►► Standardní využití							
 Závěs, 100°		●	NI			DQE3XA	204
►► Slepý úhel							
 Závěs pro slepý úhel, vložený	●		NI			DQE4MM	206
►► Využití pro lednice							
 Závěs pro dvířka u vestavných ledniček		●	NI			DQE5BY	208
►► Montážní podložky							
 Přehled – montážní podložky							210

● S pružinou NI Poniklovaný

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Krytka ramínka	213
Šrouby	214
Středicí vrták	214
Doraz	214
Šroubovák	215


►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240

Počet závěsů



Počet závěsů závisí na hmotnosti dvířek a výšce dvířek.

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dvířek 600 mm.

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Úhel otevření
- Naložená dvířka
- Polonaložená dvířka
- Vložená dvířka
- Slepý úhel
- Závěs pro naložená dvířka
- Závěs pro polonaložená dvířka
- Závěs pro vložená dvířka
- Miska k našroubování
- Miska k nalisování
- Křížová montážní podložka
- Krytka ramínka
- Plánování




Závěs, 100°

Webcode DQE3XA



- **MODUL** se zavírací mechanikou (pružina)
- Montáž nasunutím na podložku
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 100°
- Nastavení čela ve třech směrech

Využití

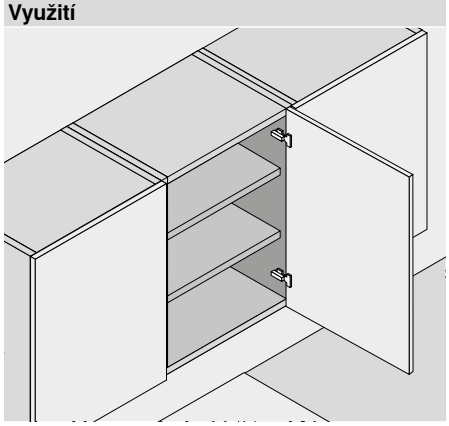

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska: Závěs

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2550
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2580

Zalisování

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	90M2503
Ražená	Blum	NI	90M2503.BP

Polonaložená dvířka

Miska: Závěs

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2650
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2680

Zalisování

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	90M2603
Ražená	Blum	NI	90M2603.BP

Vložená dvířka

Miska: Závěs

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2750
● S pružinou		NI	Poniklovaný

Šrouby

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91M2780

Zalisování

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	90M2603
Ražená	Blum	NI	90M2603.BP


Příslušenství – všeobecné

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Lisovací matrice

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 100°


Webcode
DQE3XA


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka




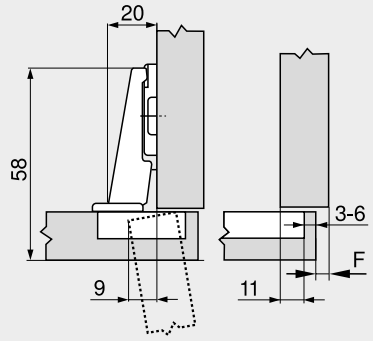


F Mezera


Polonaložená dvířka



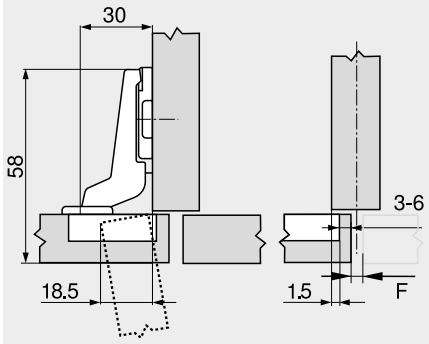

Vložená dvířka



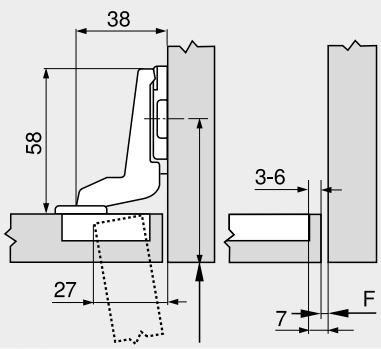

Pozici pro našroubování podložky odsaďte o sílu dveří

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
–													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
–													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

MD	Přesah čela FA (mm)													
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	
0										3	4	5	6	
3							3	4	5	6				
9														
–														

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

±2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž nalisováním



Rozměry misky




Odkaz na stránku

Přehled – MODUL – závěsy	203
Montážní podložky	210
Příslušenství – krytka ramínka	213
Příslušenství – všeobecné	214
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240




Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode DQE4MM



- **Závěs pro konstrukce se slepým úhlem**
- **MODUL BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Montáž nasunutím na podložku
- Kombinovat možné pouze s montážní podložkou 199.8130
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech

Využití

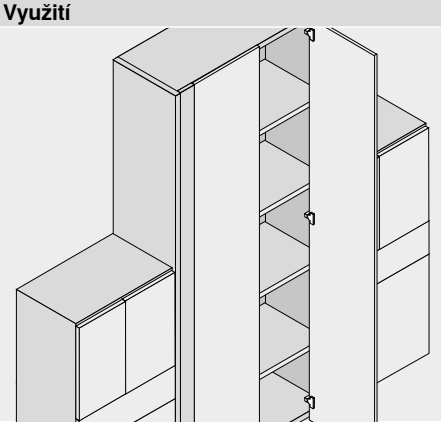

Informace k objednávce

Vložená dvířka

Miska | **Šrouby**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL BLUMOTION	●	NI	99B9550

● S pružinou NI Poniklovaný

Křížová podložka pro konstrukce se slepým úhlem

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Č. artiklu
3	12.2	199.8130

Příslušenství

Krytka ramínka

Potisk | ražení	Logo	Č. artiklu
Nepotištěná	–	90M2503
Ražená	Blum	90M2503.BP

Příslušenství – všeobecné

Krytka misky závěsu

Závěs	Barva	Č. artiklu
MODUL BLUMOTION	NI	70T3504

NI Poniklovaný

Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode
DQE4MM


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Vložená dvířka



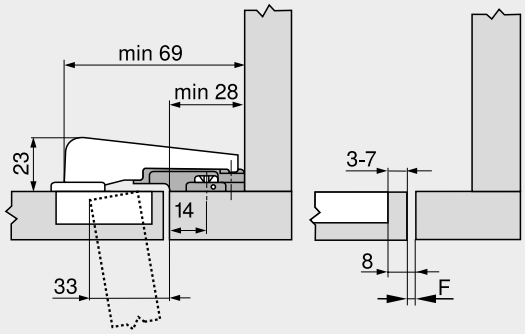

Pozice pro našroubování od hrany slepého čela: 14 mm
Speciální montážní podložka pro konstrukce se slepým úhlem: 199.8130
F Mezera


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení




Max. ±2.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

±0.8 mm

Montáž našroubováním



Rozměry misky



Odkaz na stránku

Přehled – MODUL – závěsy	203
Montážní podložky	210
Příslušenství – krytka ramínka	213
Příslušenství – všeobecné	214
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240




Závěs pro dvířka u vestavných ledniček

Webcode DQE5BY



- **Závěs pro dvířka u vestavných ledniček**
- **S plochým ramínkem**
- **MODUL** se zavírací mechanikou (pružina)
- Montáž nasunutím na podložku
- Kombinovat možné pouze s montážní podložkou 194K6100E
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 95°
- Nastavení ve třech směrech je u již namontované ledničky možné
- Montáž a demontáž čela jsou u vestavné ledničky možné

Využití

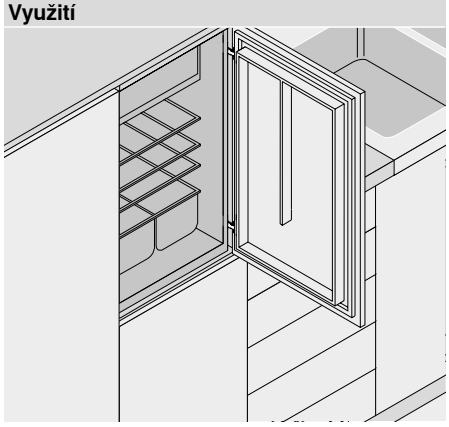

Informace k objednávce

Naložená dvířka





Miska ☐ **Šrouby**

Závěs		Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL		●	NI	91K9550
●	S pružinou		NI	Poniklovaný



Miska ☐ **Zalisování**

Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
MODUL	●	NI	91K9580



☐ **Křížová montážní podložka pro dvířka u vestavných ledniček**

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Č. artiklu
0	10.3	194K6100E

Příslušenství – všeobecné



☐ **Krytka misky závěsu**

Závěs		Barva	Č. artiklu
MODUL		NI	70T3504
NI	Poniklovaný		




☐ **Vrut do dřevotřísky**

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



☐ **Lisovací matrice**

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs pro dvířka u vestavných ledniček


Webcode DQE5BY


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka






F Mezera

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu



Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	Navíc u seřízení do stran +2 mm											
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Seřízení a nastavení




Max. ±2.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž nalisováním



Rozměry misky



Odkaz na stránku

Přehled – MODUL – závěsy	203
Montážní podložky	210
Příslušenství – všeobecné	214
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240



►► Montážní podložky

Označení		Mate-riál	Seřízení a nastavení	Výška						
Křížová montážní podložka	37/32	Zinek	Šroubem (dvoudílná)	±2 mm	210					
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2 mm			211			
Křížová montážní podložka	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm	211			211		
Křížová montážní podložka pro montáž proti sobě	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3 mm				211		
Křížová podložka pro konstrukce se slepým úhlem	14/32	Zinek	Podélným otvorem	±2 mm				212		
Křížová montážní podložka pro dvířka u vestavných ledniček	37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2 mm			212			

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Montáž technikou INSERTA
p	Příslušenství		Montáž EXPANDO
i	Všeobecné informace		Montáž s eurošrouby
	Křížová montážní podložka		Montáž nalisováním – zpracování pouze s matricí
	Montáž s vruty do dřevotřísky		Montáž nalisováním

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Doporučená délka vrutů 17 mm
- Materiál: zinek


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	9.2	NI	195H7100
3	12.2	NI	195H7130
9	18.2	NI	195H7190

NI Poniklovaný

Plánování

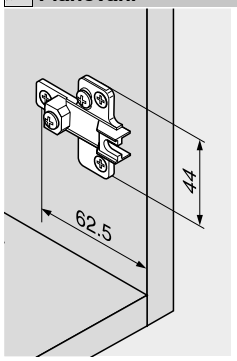



H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Doporučená délka vrutů 17 mm
- Materiál: ocel


Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3	NI	193L6130

NI Poniklovaný

Plánování

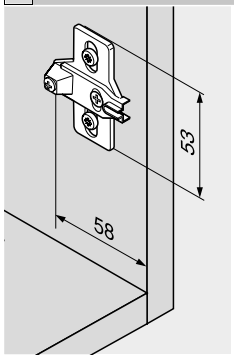



H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3	NI	194E6130.ED

NI Poniklovaný

Plánování

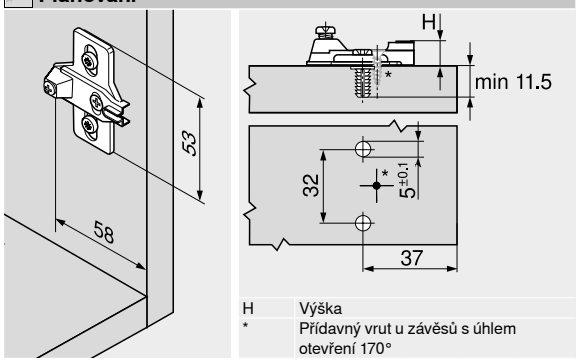

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka 37/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L8100
3	11.3	NI	193L8130

NI Poniklovaný

Plánování

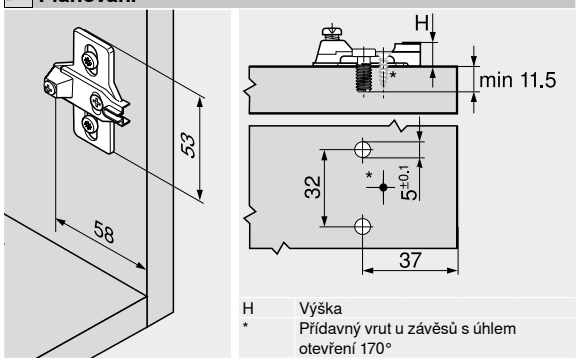

H Výška
* Přídavný vrut u závěsů s úhlem otevření 170°

Křížová montážní podložka pro montáž proti sobě 37/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Pro montáž proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L8100.21

NI Poniklovaný

Plánování

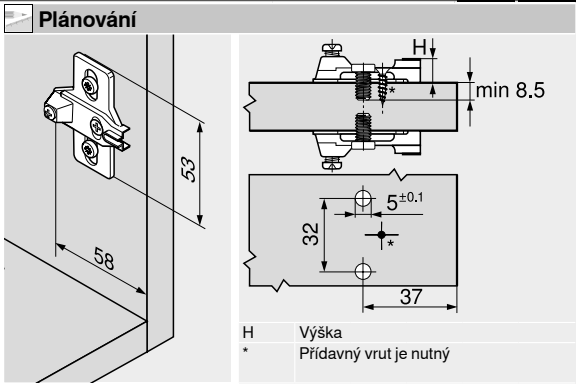

H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Křížová podložka pro konstrukce se slepým úhlem 14/32




- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Pro konstrukce se slepým úhlem
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
3	12.2	NI	199.8130

NI Poniklovaný

Plánování

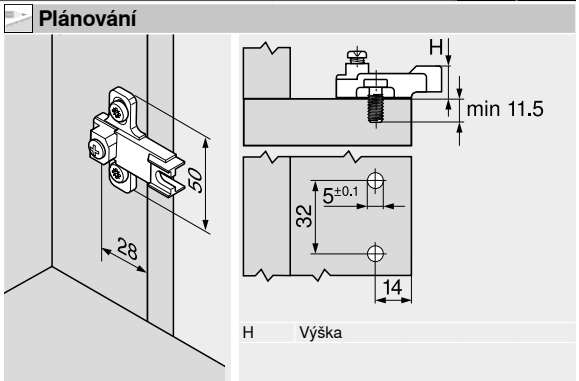

H Výška



Křížová montážní podložka pro dvířka u vestavných ledniček 37/32





Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	10.3	NI	194K6100E
NI	Poniklovaný		

- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Závěs pro dvířka u vestavných ledniček
- Materiál: ocel

Plánování

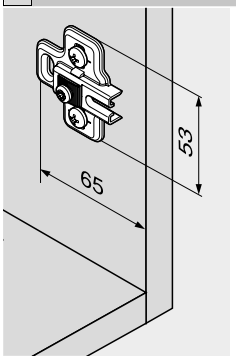



H	Výška
*	Šroub navíc volitelně

Krytka ramínka

Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko Vysoko lomené ramínko	
Závěs, 100°					
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená	Nepotištěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	**90M2503**	**90M2503.BP**	**90M2603**	**90M2603.BP**
Závěs pro slepý úhel, vložený					
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Barva	NI	NI		
	Potisk | ražení	Nepotištěná	Ražená		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	**90M2503**	**90M2503.BP**		

Krytky: od 1000 ks s individuálním potiskem
NI Poniklovaný

Krytka misky závěsu




- Krytka pro misku k našroubování a misku k nalisování
- Montáž bez nářadí
- Vhodná pro závěsy: 9X**B9**XXX | 9X**K9**XXX
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Označení	Barva	Č. artiklu
Krytka misky závěsu	NI	70T3504

NI Poniklovaný

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Box systémy

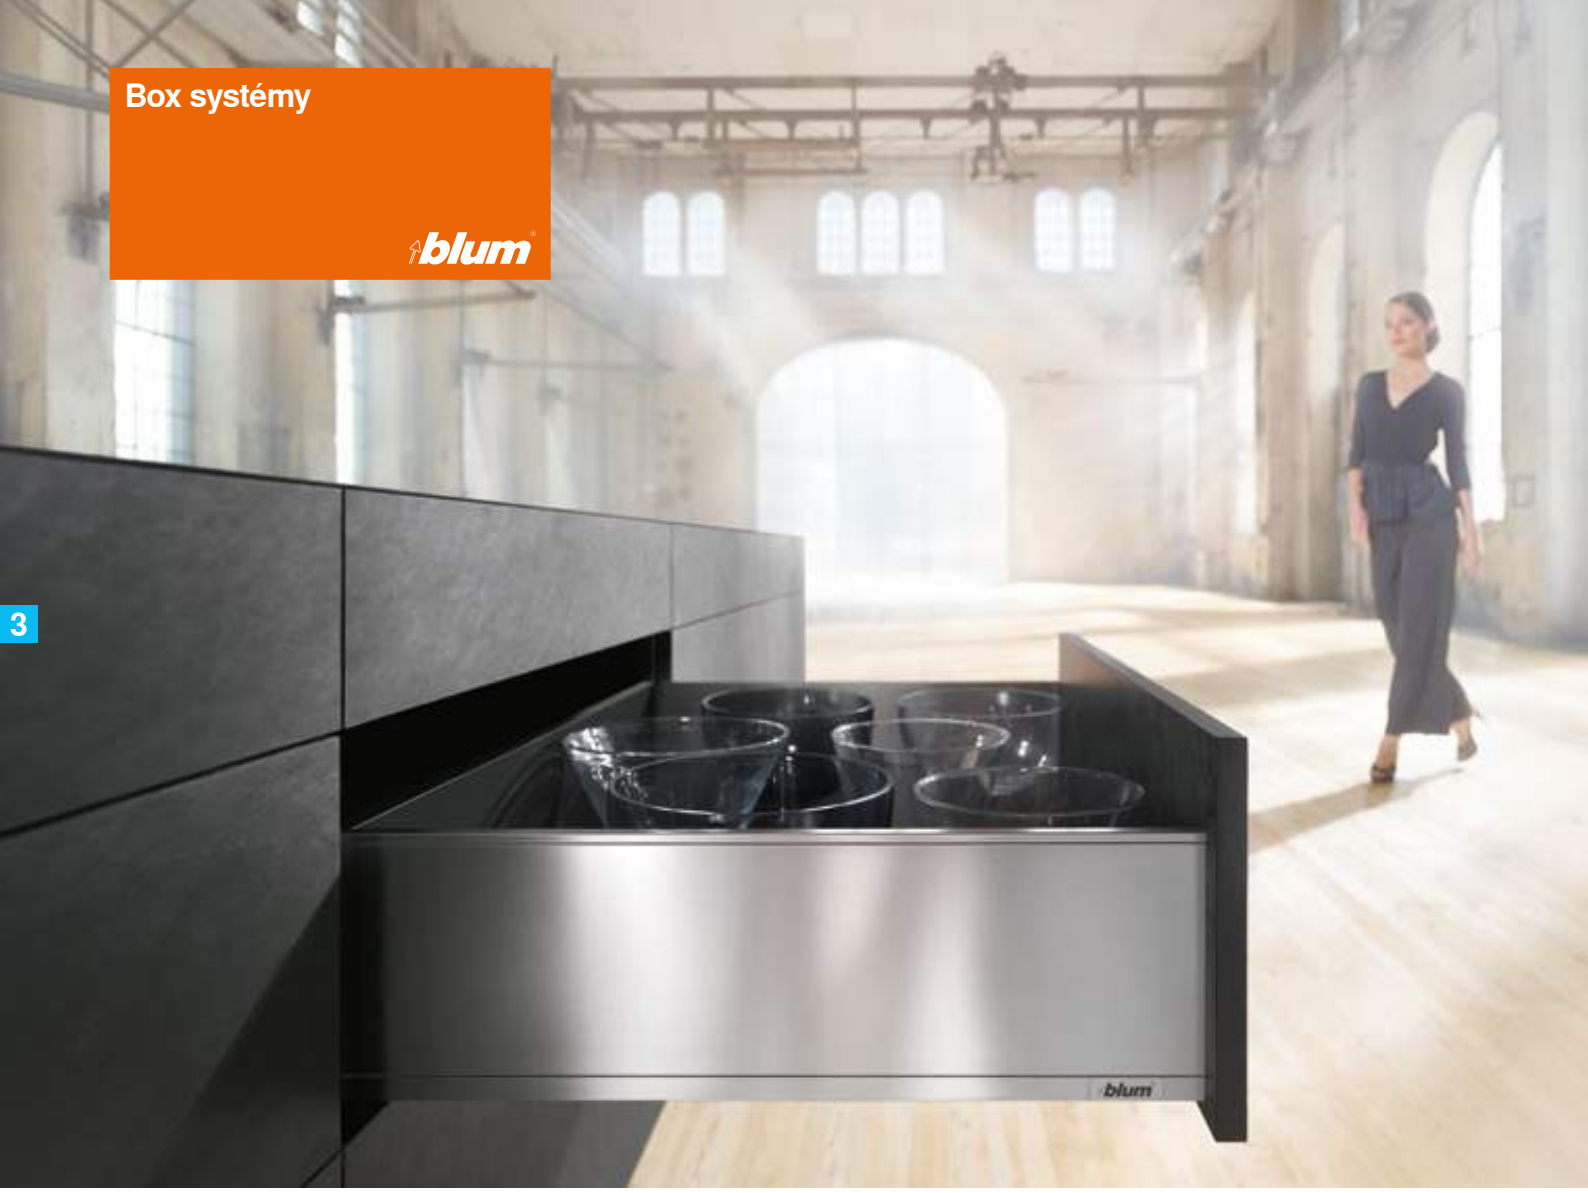

3

Box systémy firmy Blum skýtají široké spektrum možností provedení a uspořádání, a vyhovují rozmanitým požadavkům vůči designu nábytku. Pro Box systémy jsou příznačné lehký, vznosný chod, vysoký komfort pohybu, výrazná kvalita a design dokonalých tvarů.

- BLUMOTION – zavírání měkce a tiše
- SERVO-DRIVE – elektrický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION
- TIP-ON BLUMOTION – mechanický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION
- TIP-ON – mechanický způsob otvírání, zavírání lehkým zatlačením
- Komplexní sortiment pro velice mnoho možností
- Vysoká stabilita
- Kvalita po celou dobu životnosti nábytku

LEGRABOX



Přímočarý. Jednoduchý. Štíhlý.
Elegantní Box systém do každé místnosti Vašeho bytu nebo domu

TANDEMBOX



Sortiment. Univerzální možnosti.
TANDEMBOX skýtá nekonečně mnoho rozmanitých možností provedení a uspořádání, a rovněž výrazně zdokonalenou techniku

METABOX



Jednoduše. Dobře. Osvědčeným způsobem.
Jednoduchý Box systém skýtá nesčíslně mnoho možností využití

▸ LEGRABOX


Ilustrační obrázek


▸ LEGRABOX	218
▸▸ Přehled	219
▸▸ Přehled – využití	220
▸▸ Zásuvný prvek	256
▸▸ Příslušenství	257
▸▸ Upevnění korpusových lišt	261

▸ TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX


Ilustrační obrázek

▸ TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262

▸ TIP-ON pro LEGRABOX


Ilustrační obrázek

▸ TIP-ON pro LEGRABOX	266

▸ TANDEMBOX intivo


Ilustrační obrázek

▸ TANDEMBOX intivo	270
▸▸ Přehled	271
▸▸ Přehled – využití	272
▸▸ Zásuvný prvek	290
▸▸ Příslušenství	291
▸▸ Upevnění korpusových lišt	295

▸ TANDEMBOX antaro


Ilustrační obrázek


▸ TANDEMBOX antaro	296
▸▸ Přehled	297
▸▸ Přehled – využití	298
▸▸ Příslušenství – zásuvný prvek	334
▸▸ Příslušenství	334
▸▸ Upevnění korpusových lišt	342

▸ TANDEMBOX plus


Ilustrační obrázek

▸ TANDEMBOX plus	344
▸▸ Přehled	345
▸▸ Přehled – využití	346
▸▸ Příslušenství	364
▸▸ Upevnění korpusových lišt	370

▸ TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX


Ilustrační obrázek

▸ TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372

▸ SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX


Ilustrační obrázek

▸ SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX	378
▸▸ Přehled	379
▸▸ Příslušenství	408

▸ METABOX


Ilustrační obrázek

▸ METABOX	410
▸▸ Přehled	411
▸▸ Přehled – využití	412
▸▸ Příslušenství	426
▸▸ Upevnění korpusových lišt	433

LEGRABOX – elegance v pohybu




Přímočarý, strohý design, jasná a střídmá řeč tvarů a forem, obzvlášť vysoký komfort pohybu – to je LEGRABOX, nový, elegantní Box systém firmy Blum.

LEGRABOX je všestranný stejně jako samotné téma bydlení a využít se dá ve všech obytných prostorách. K němu výborně pasuje systém vnitřního členění AMBIA-LINE, který jsme s designem LEGRABOX speciálně sladili. Pro harmonické začlenění do všech místností bytu či domu.





Uvnitř i zvenčí mimořádný
Působivě štíhlé boční stěny, o síle pouhých 12.8 mm, jsou harmonicky sladěné s každým kusem nábytku. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně perfektně sladěny a krásně se prolínají

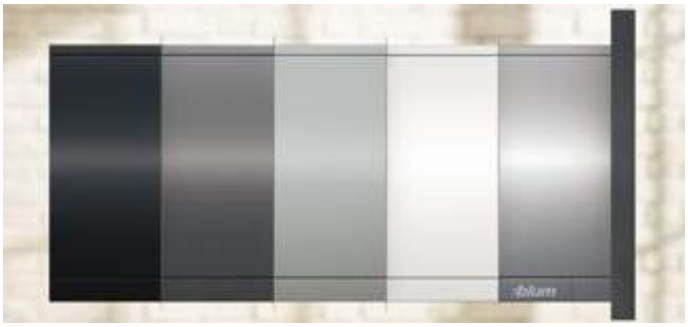

Univerzální barevné prostředí
Materiál má jednotný vzhled, buď je z ušlechtilé oceli se speciálním povrchem anti fingerprint, nebo z oceli s matným povrchem. Výsledkem je mimořádný pocit z dotyku





Varianty designu
Každý kus nábytku se stává jedinečným díky LEGRABOX pure s matnými, kovovými povrchy, a rovněž LEGRABOX free. Je úplně jedno, zda půjde o sklo, dřevo, kůži nebo kámen – velkoplošné výsuvné prvky udávají efektní, působivý tón






Fascinující technika
S novou korpusovou lištou BLUMOTION S přináší LEGRABOX variabilní možnosti realizovat hned tři technologie pohybu a přitom zajistit skoro žádné vynaložení úsilí při otvírání nábytku, vznosný, synchronizovaný lehký chod. To vše opravdu jen s jedinou korpusovou lištou. Funkce tlumení je přitom adaptována podle příslušné technologie pohybu




Box systémy


Ilustrační obrázek


Přehled – Box systémy 217
► TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX 262
► TIP-ON pro LEGRABOX 266
► TANDEMBOX intivo 270
► TANDEMBOX antaro 296
► TANDEMBOX plus 344
► SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX 378
► METABOX 410

►► Přehled


Ilustrační obrázek


►► Přehled – využití 220
►► Zásuvný prvek 256

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Ocelová záda 257
Stabilizace čela/dna 257
Stabilizace čela/dna pro tenká čílka 258
Boční stabilizace 258
Šrouby 259
Středicí vrták 259
Doraz 259
Šroubovák 260


►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 750 – 40 kg 261
Korpusová lišta 753 – 70 kg 261

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL
www.blum.com/a310

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání	Dynamická nosnost (kg)
Všeobecné informace	Plánování
Příslušenství	Přířez
LEGRABOX pure	
LEGRABOX free	
Konstrukční výška a/nebo minimální potřeba místa v korpusu	

►► Standardní korpus

Zásuvka



Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Zásuvka – N			DQBMJY	222
 Zásuvka – M			DQBN9A	224
 Zásuvka – K			DQBNYM	228

Vnitřní zásuvka



Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Vnitřní zásuvka – M			DQBPDA	226
 Vnitřní zásuvka – K			DQGPIM	230

►► Standardní korpus – LEGRABOX pure

Čelní výsuv


Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Čelní výsuv – C			DQBQ2M	232
 Čelní výsuv – F			DQBRHA	238

Vnitřní výsuv



Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C			DQBSVY	234
 Vnitřní výsuv – reling – C			DQBTLA	236

►► Standardní korpus – LEGRABOX free






Čelní výsuv

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Čelní výsuv – C			DQBQRY	240

Vnitřní výsuv

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
 Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C			DQBUAM	242
 Vnitřní výsuv – reling – C			DQBUZY	244

kg Dynamická nosnost

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Dřezová skříňka				
Zásuvka				
 Zásuvka – M			DQBONY	246
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – C			DQBS6M	248
 Čelní výsuv – C – mezikus			DQCYEM	250
►► Potravinová skříň				
 SPACE TOWER Šířka korpusu 275–1200 mm			DQGQ7Y	252
►► Úzké skříňky				
 Úzké skříňky Šířka korpusu 200 mm			DQGTQM	254
►► Zásuvný prvek				
 Boční zásuvný prvek ze skla				256

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
Vnitřní výsuv				

kg Dynamická nosnost


Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení		Barva				
			TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
2	Sada bočnic		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
2	Sada bočnic zvenku	[1]	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
3	Držák zad vlevo/vpravo		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo	[1]	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
4	Sada předních dílů		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
5	Přední díl bez drážky		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
5	Přední díl s drážkou		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
6	Sada unašečů		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
7	Příčný reling		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
11	Sada bočnic uvnitř	[1]	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL

[1] Dřezová skříňka


Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná
SW-M	Hedvábně bílá matná

Barva	
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
NI	Poniklovaný
NI-M	Matná, poniklovaná




Zásuvka – N

Webcode DQBMJY

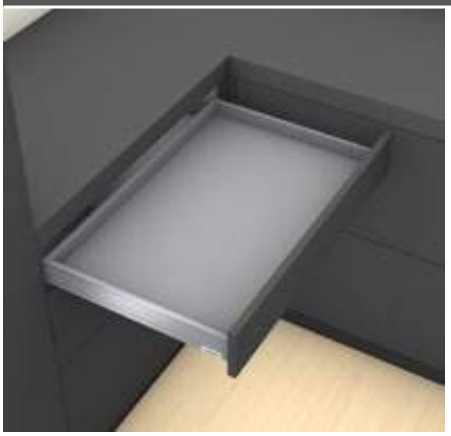

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

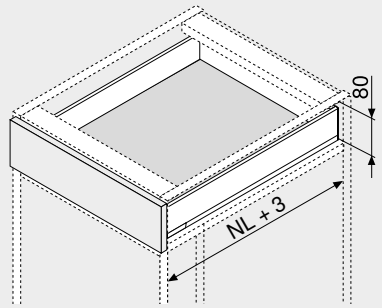

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
400	770N4002S	
450	770N4502S	770N4502I
500	770N5002S	770N5002I
550	770N5502S	

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7N000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7N7002
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

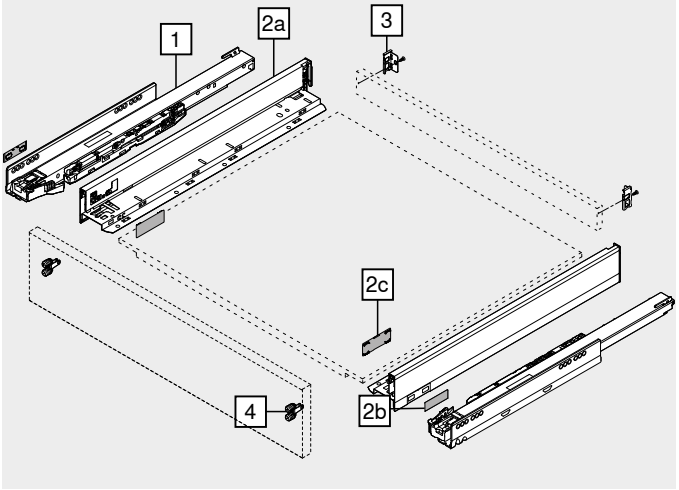

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Zásuvka – N

Webcode
DQBMJY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


400–500


550



Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

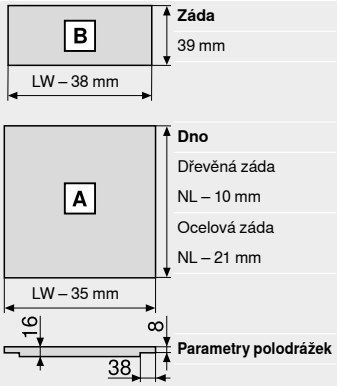




KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257		
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství	257	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Upevnění korpusových lišt	261	**www.blum.com/a310**	
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
		Další technické informace	686		




Zásuvka – M

Webcode DQBN9A

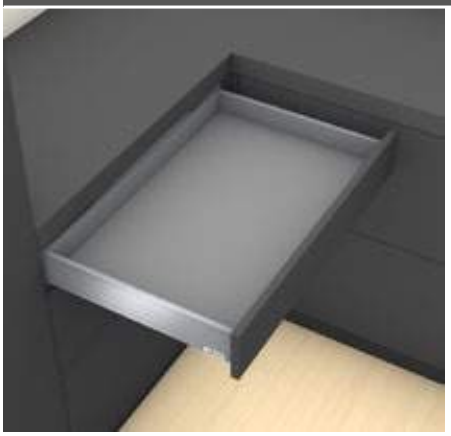

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

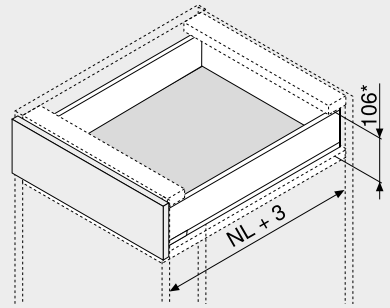

NL	Jmenovitá délka
*	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2c	2 x	Krytka


3 Držák zad vlevo/vpravo

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7M000S

4 Čelní kování

Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7M7002
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

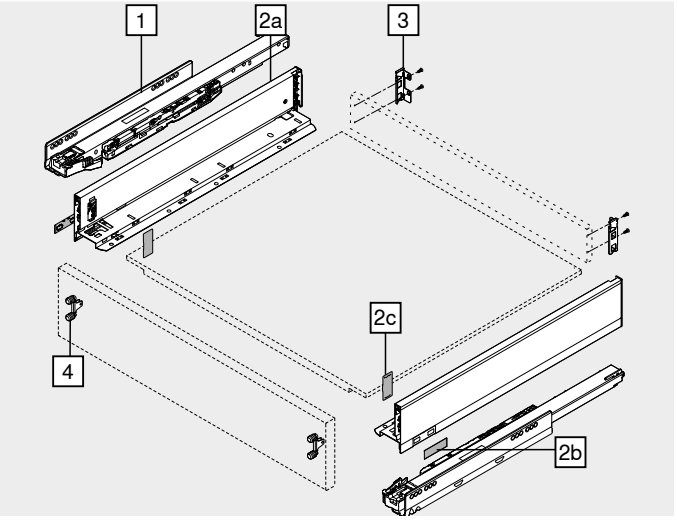

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Zásuvka – M

Webcode
DQBN9A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

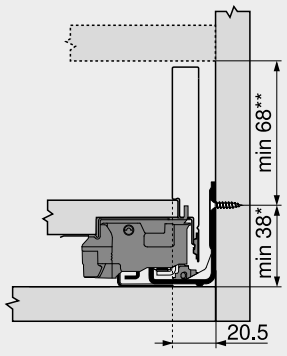


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

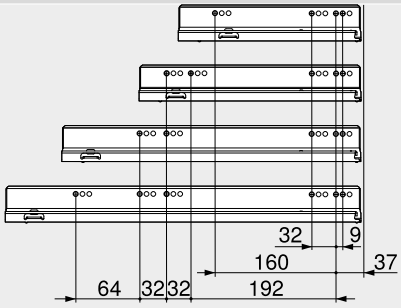

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

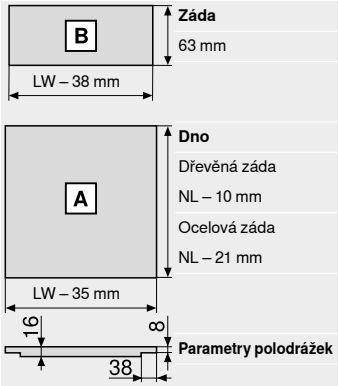




KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

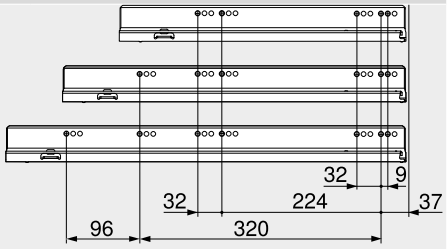


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	Short-URL	
		Příslušenství	257	www.blum.com/a310	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686		




Vnitřní zásuvka – M

Webcode DQBPDA

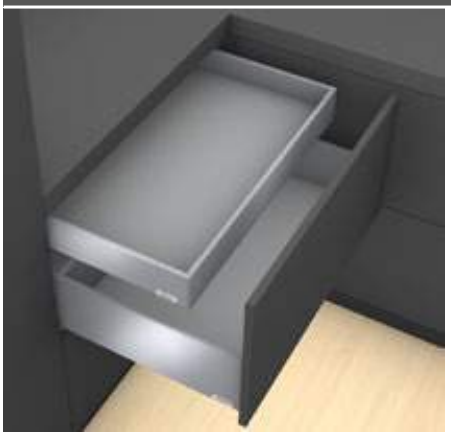

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

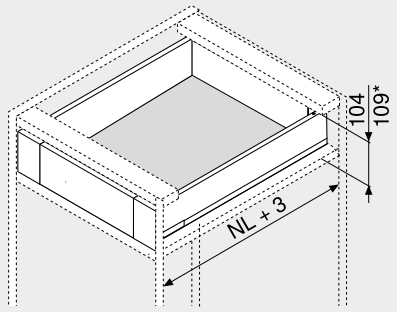

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7M000S

4 Sada předních dílů



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.0MS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.0MI0

Složení:
4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

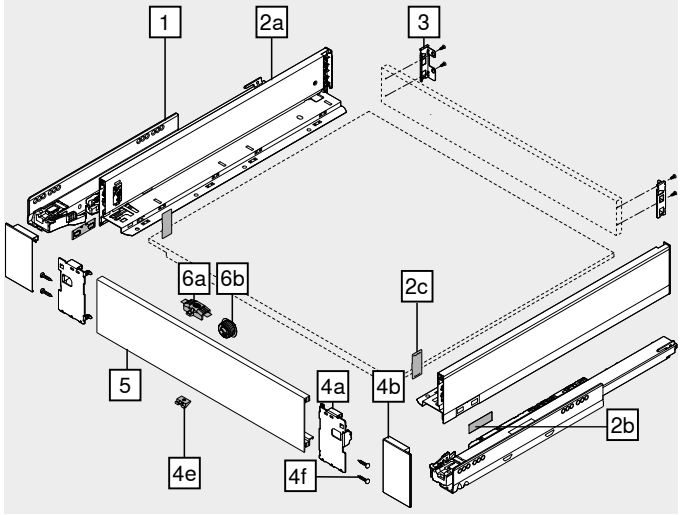

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

Příslušenství

6 Sada unašečů



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Plast	ZI7.0M07

Složení:
6a 1 x Unašeč
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 (prachově) šedá
TS-M Rovněž pro INGL

– Upevňovací šrouby



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní zásuvka – M

Webcode
DQBPDA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

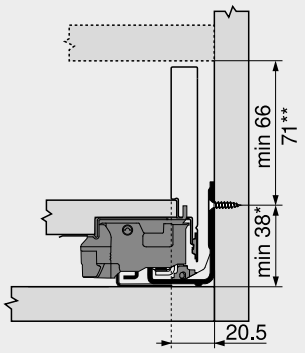


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 71 mm

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Vyvrtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče




Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

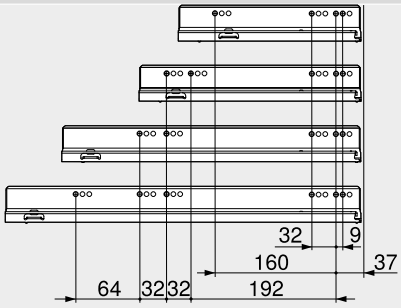


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

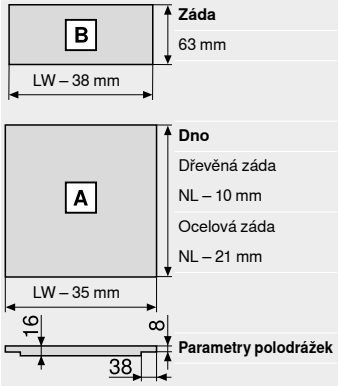

Záda
63 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm


Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

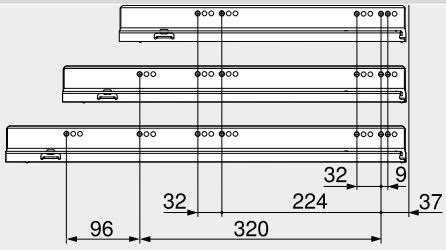


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	257	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON pro LEGRABOX	266	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539			www.blum.com/a310	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	257				




Zásuvka – K

Webcode DQBNYM

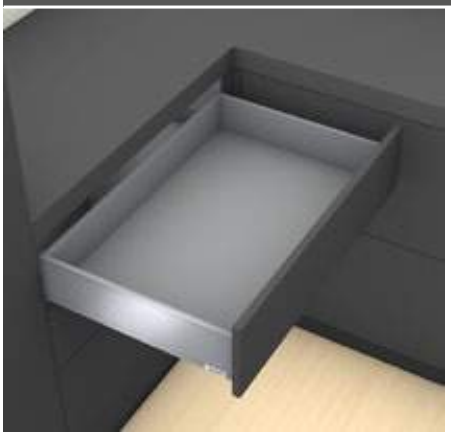

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

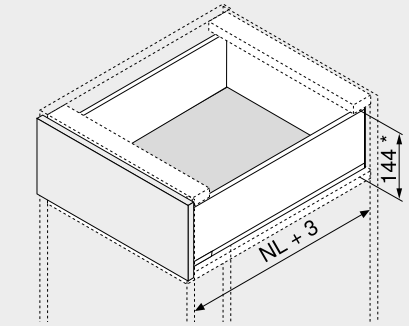

NL	Jmenovitá délka
*	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2c	2 x	Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7K000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7K7002
EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

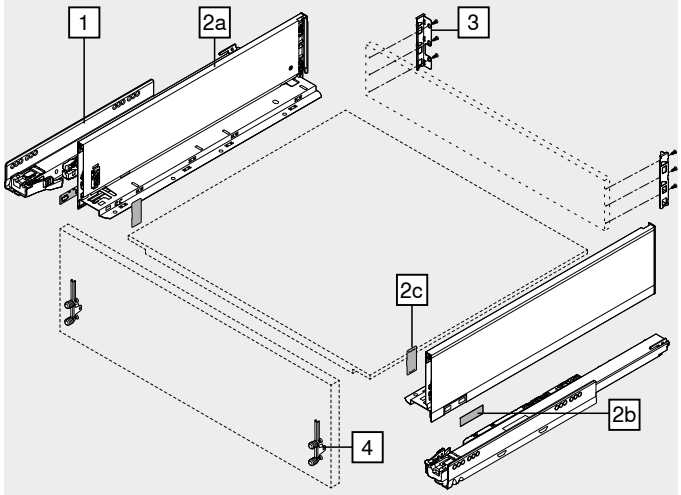

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Zásuvka – K

Webcode
DQBNYM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

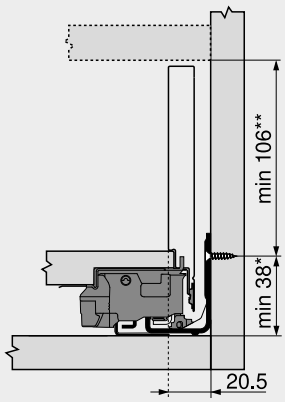


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

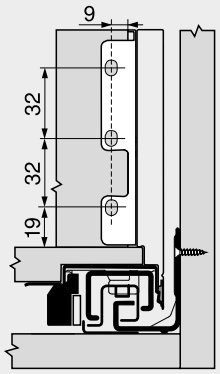


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


300, 350
400–500
550, 600

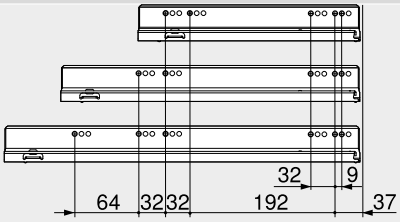

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)


450
500–600

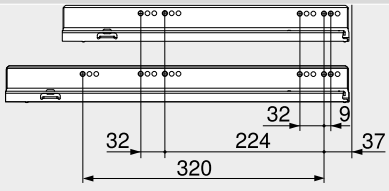

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

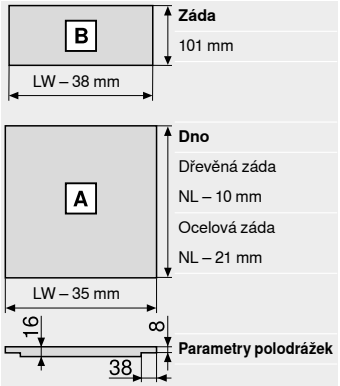




KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	**Short-URL**	
		Příslušenství	257	**www.blum.com/a310**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686		




Vnitřní zásuvka – K

Webcode DQGPIM

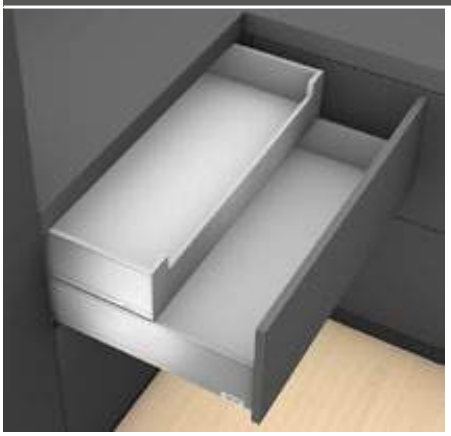

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

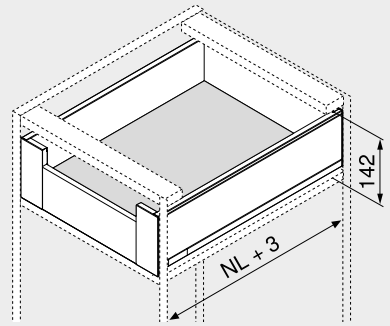

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:
- **2a** 1 x Bočnice vlevo/vpravo
- **2b** 2 x Možnost opatření logem zákazníka
- **2c** 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7K000S

4 Sada předních dílů



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.0KS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.0KI0

Složení:
- **4a** 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
- **4b** 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
- **4c** 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
- **4e** 1 x Podpěra dna
- **4f** 4 x Šrouby

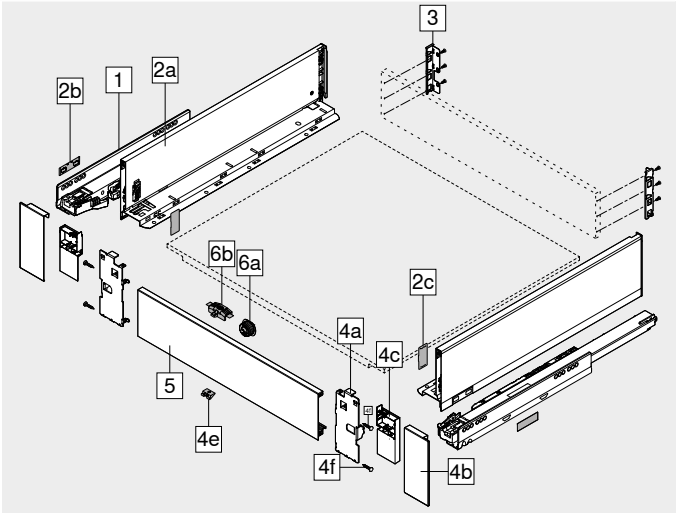

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

Příslušenství

6 Sada unašečů



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Plast	ZI7.0M07

Složení:
- **6a** 1 x Unašeč
- **6b** 1 x Pouzdro unašeče RAL 7037 (prachově) šedá

TS-M Rovněž pro INGL

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní zásuvka – K

Webcode
DQGPIM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

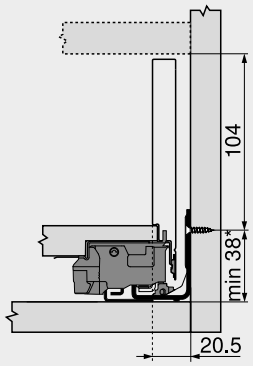


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

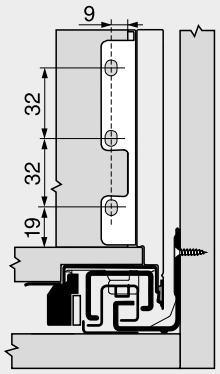

Vyvrtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče



Pozice šroubů – korpusových lišt


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


300, 350

400–500

550, 600

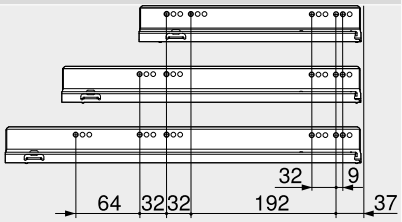


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

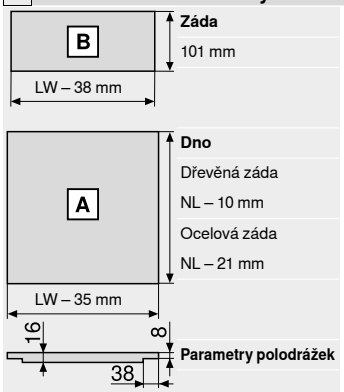

Záda
101 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm

Parametry polodrážek




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450

500–600

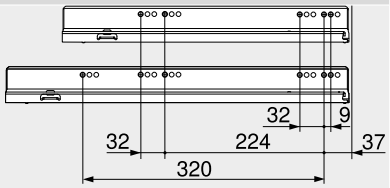


Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	257	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON pro LEGRABOX	266	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539			www.blum.com/a310	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	257				




Čelní výsuv – C

Webcode DQBQ2M

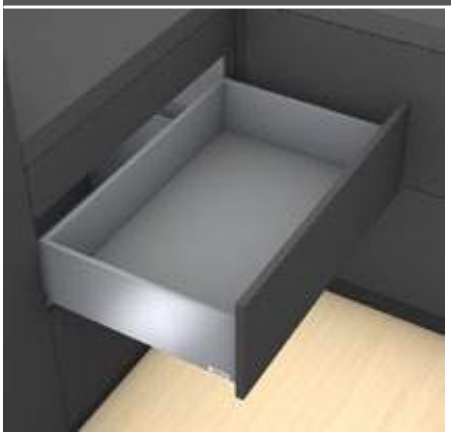

- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

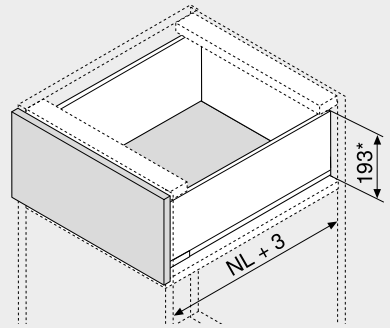

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7C7002
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

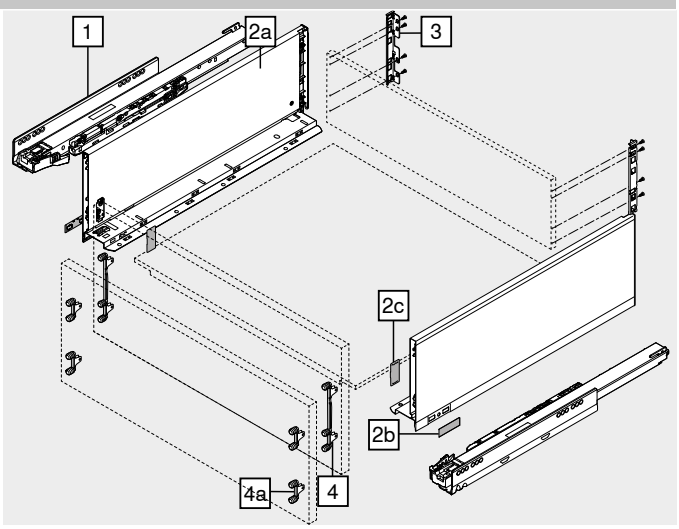

Alternativně vůči 4

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Čelní výsuv – C

Webcode DQBQ2M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

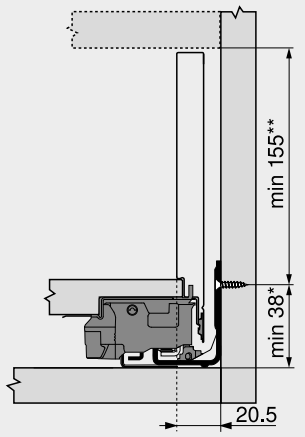


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

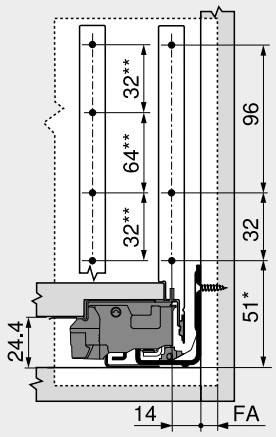


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

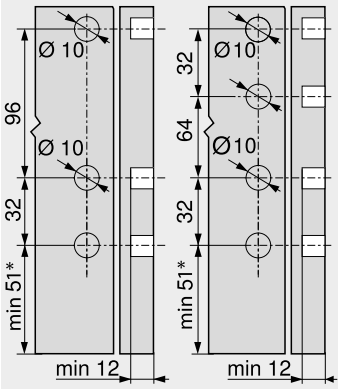

4 4a
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – zadní stěna

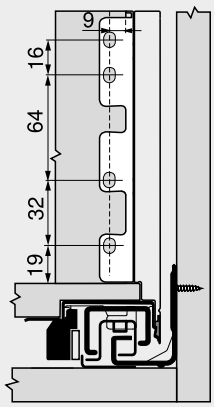


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

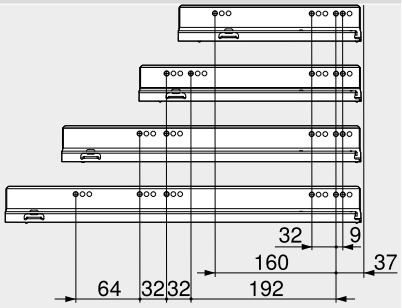


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

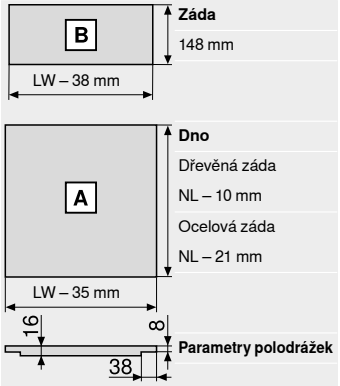

Záda
148 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm


Parametry polodrážek



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg
Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

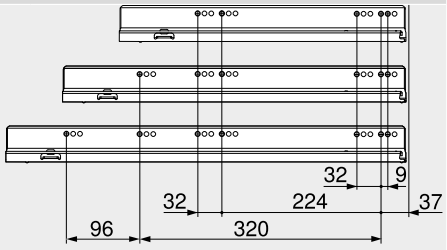


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	Short-URL	
		Příslušenství	257	www.blum.com/a310	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686		




Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C

Webcode DQBSVY



- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

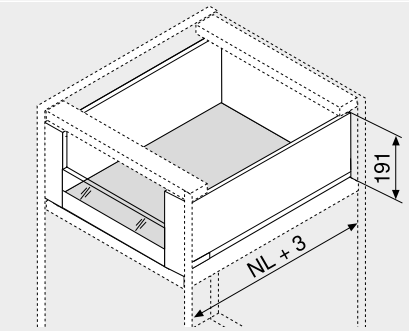

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka


3 Držák zad vlevo/vpravo

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4 Sada předních dílů

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.2CS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.2CI0

Složení:
4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d 1 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

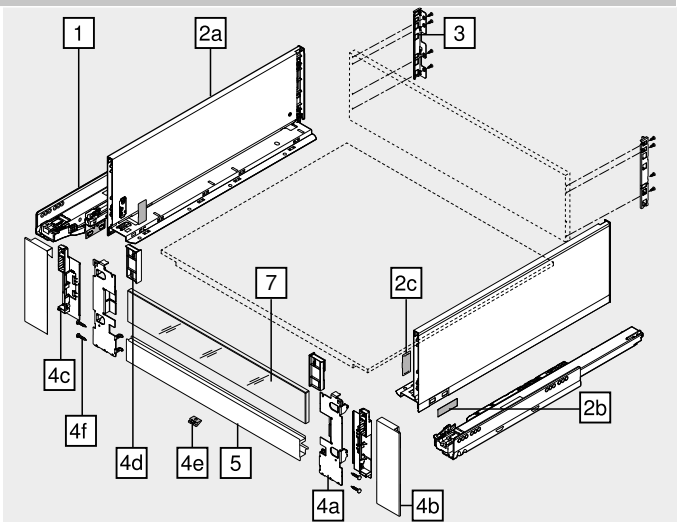

5 Přední díl s drážkou

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

7 Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)

Konstrukce	Materiál	Č. artiklu
Nízký	Sklo	ZE7VxxxxG
Vysoký	Sklo	ZE7WxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství


– Upevňovací šrouby

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C

Webcode DQBSVY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

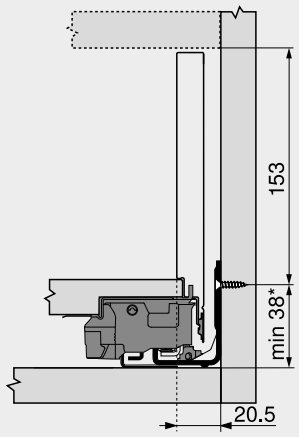

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

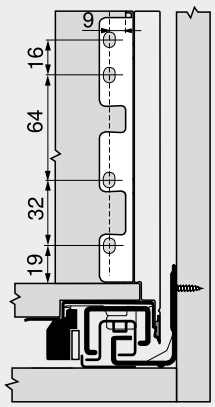


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


270
300–350
400–500
550, 600

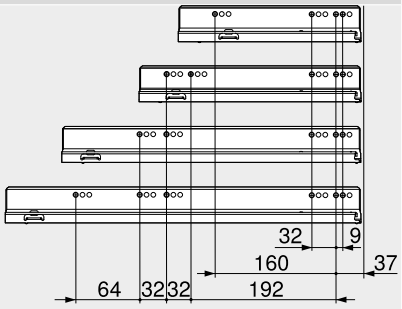

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

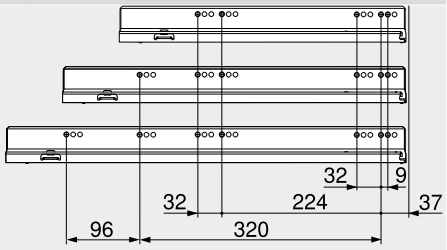

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

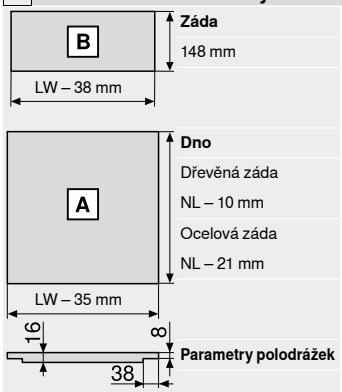

Záda
148 mm


Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm

Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek




Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138

LW Světlá šířka korpusu

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství	257		
		Upevnění korpusových lišt	261		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
TIP-ON pro LEGRABOX	266	Další technické informace	686	www.blum.com/a310	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539				
CABLOXX	586				
Zásuvný prvek	256				




Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode DQBTLA



- Vnitřní výsuv s relingem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

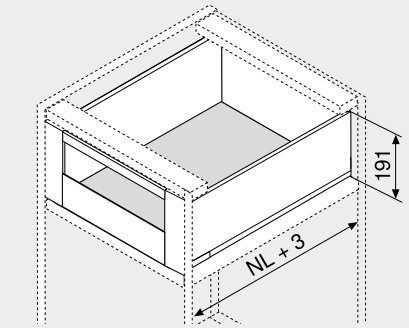

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2c	2 x	Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo


Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4 Sada předních dílů

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.3CS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.3CI0

Složení:

4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4e	1 x	Podpěra dna
4f	4 x	Šrouby

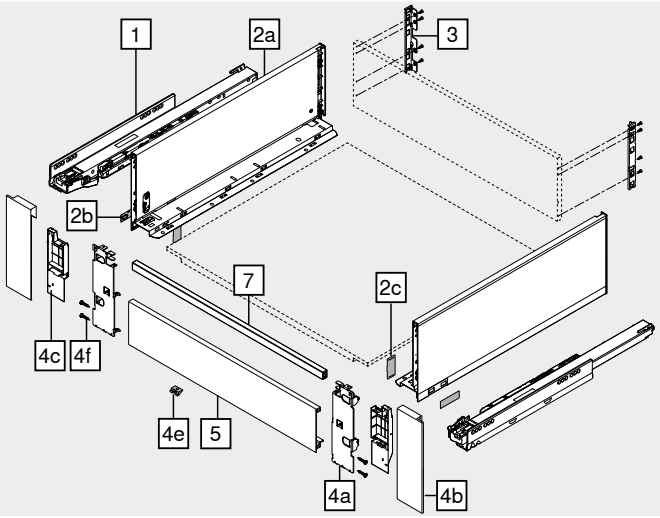

5 Přední díl bez drážky

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

7 Příčný reling

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1080	ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 90 mm

Příslušenství


– Upevňovací šrouby

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode
DQBTLA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

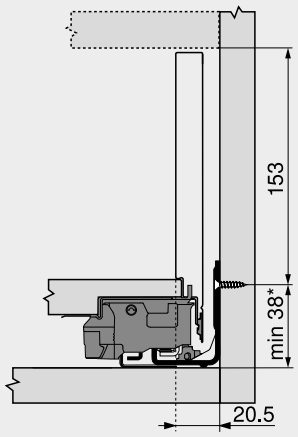

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

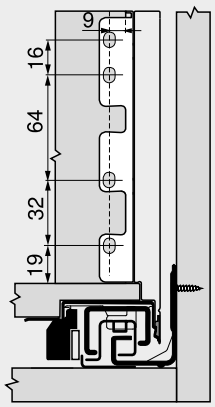


Pozice šroubů – korpusových lišt


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

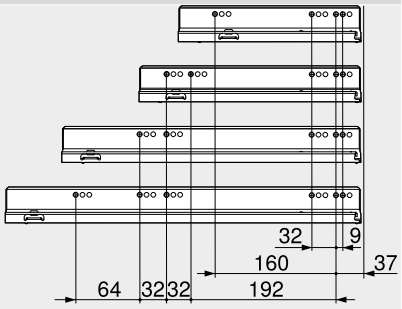


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

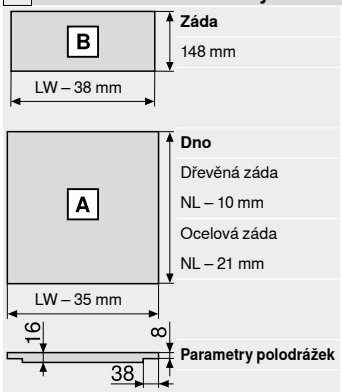

Záda
148 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm

Parametry polodrážek




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

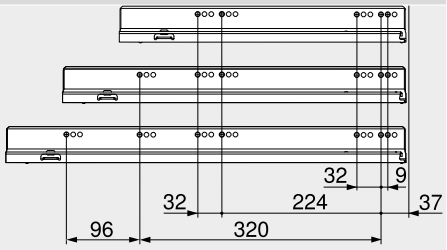

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	257	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686	Short-URL	
TIP-ON pro LEGRABOX	266			www.blum.com/a310	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539				
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	257				




Čelní výsuv – F

Webcode DQBRHA



- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

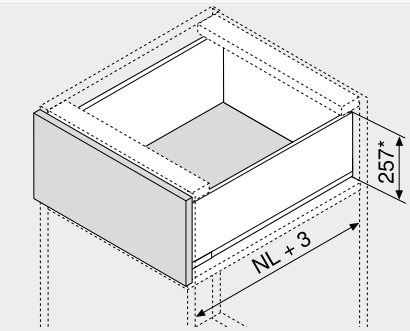

NL	Jmenovitá délka
*	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S


2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2c	2 x	Krytka

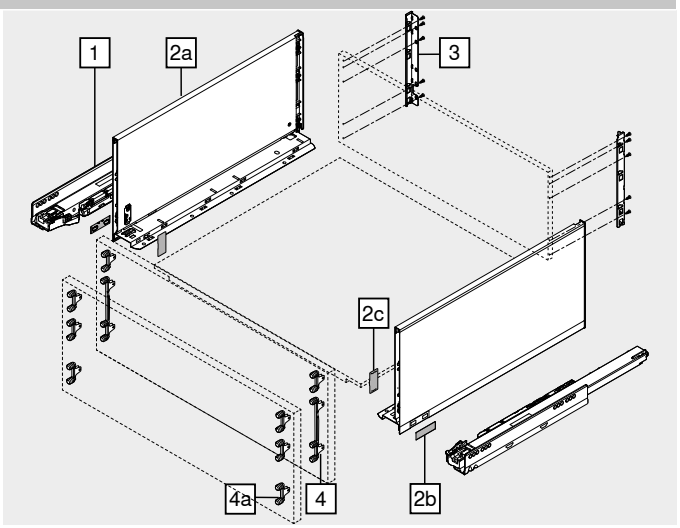

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7F000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7M7002
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7C7002
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	6 x	ZF7M7002
EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

p Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Čelní výsuv – F

Webcode
DQBRHA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

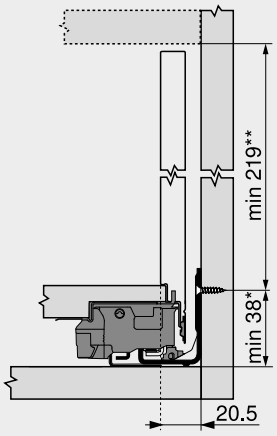


*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

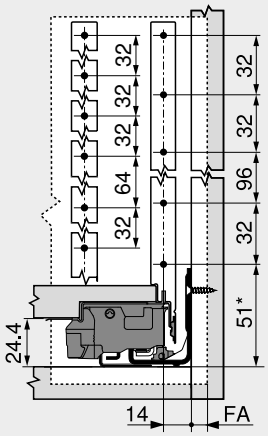


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

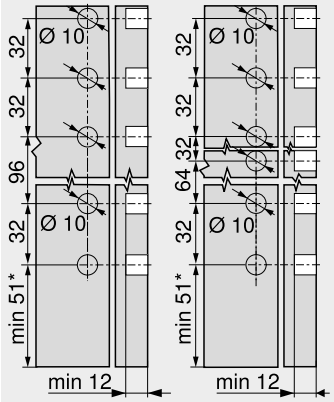

4	4a
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

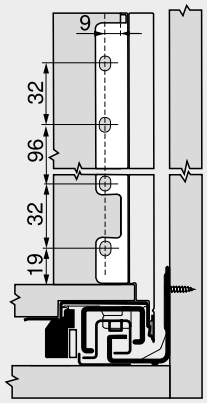


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)


400–500

550, 600



Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

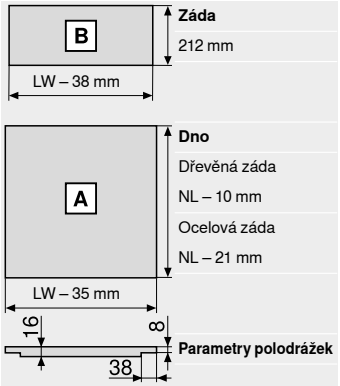



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450


500–600

650

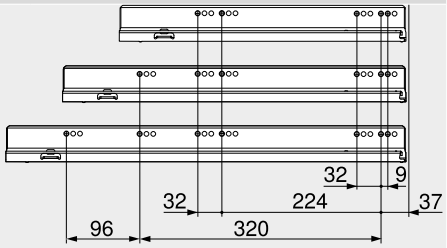


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	Short-URL	
		Příslušenství	257	www.blum.com/a310	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	261		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686		




Čelní výsuv – C

Webcode DQBQRY



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

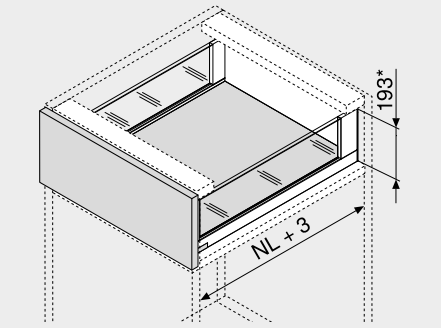

NL	Jmenovitá délka
*	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2d	2 x	BOXCOVER vpředu
2e	2 x	BOXCOVER vzadu

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7C7002
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

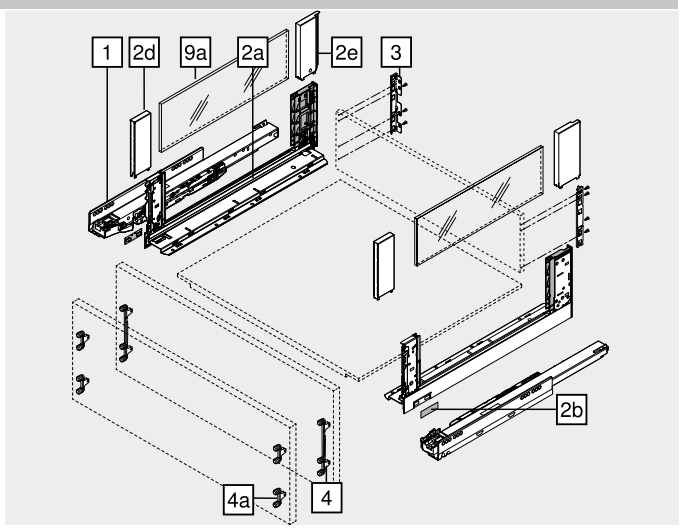

9a Boční zásuvný prvek ze skla



Materiál	Č. artiklu
Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou


– Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)



Barva	Materiál	Č. artiklu
Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Čelní výsuv – C

Webcode DQBQRY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

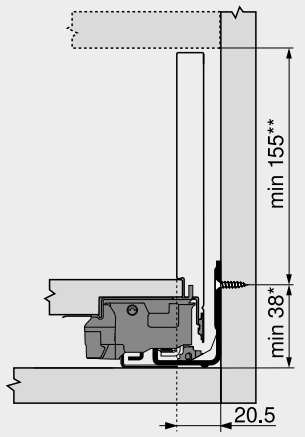


*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

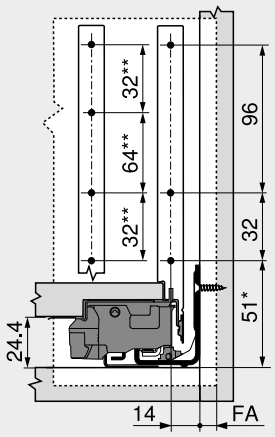


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

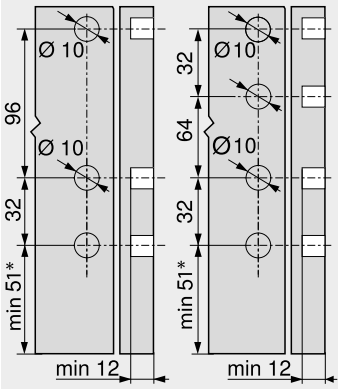

4	4a
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

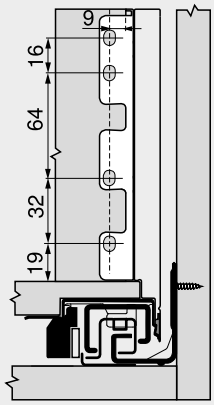

Pozice šroubů – korpusových lišt


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

350

400–500

550, 600

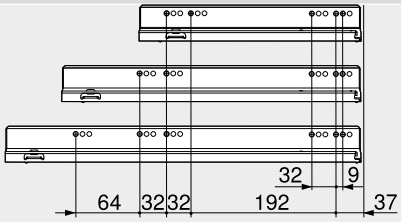


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450


500–600

650

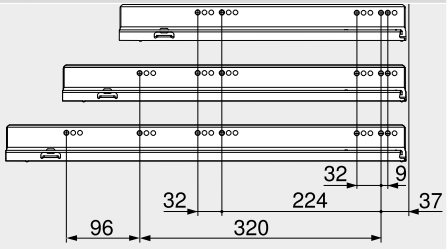

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

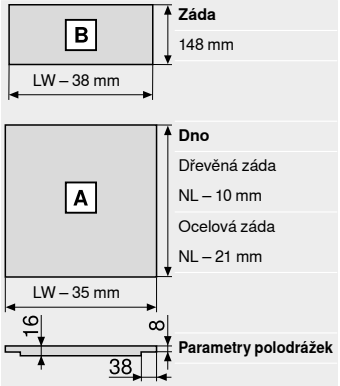

Záda

148 mm

Dno


Dřevěná záda

NL – 10 mm

Ocelová záda


NL – 21 mm

Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek




Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 112	138

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	Vyvrtání otvorů – dno zásuvky	232
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Upevnění korpusových lišt	261
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Zásuvný prvek	256	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	CABLOXX	586	**Montáž, demontáž a seřízení**	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Příslušenství – transportní pojistka – boční zásuvný prvek	257		
		Příslušenství – ocelová zadní stěna	257	Short-URL	
		Příslušenství	257	www.blum.com/a310	




Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C

Webcode DQBUAM



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

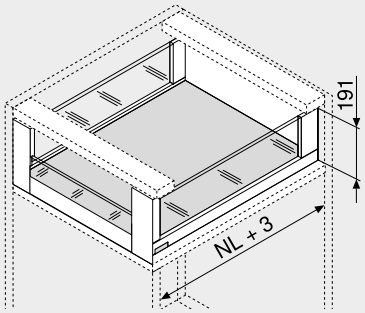

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1  **Korpusové lišty vlevo/vpravo**

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2  **Sada bočnic**

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2d	2 x	BOXCOVER vpředu
2e	2 x	BOXCOVER vzadu

3  **Držák zad vlevo/vpravo**


Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4  **Sada předních dílů**

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.2CS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.2CI0

Složení:

4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d	1 x	Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e	1 x	Podpěra dna
4f	4 x	Šrouby

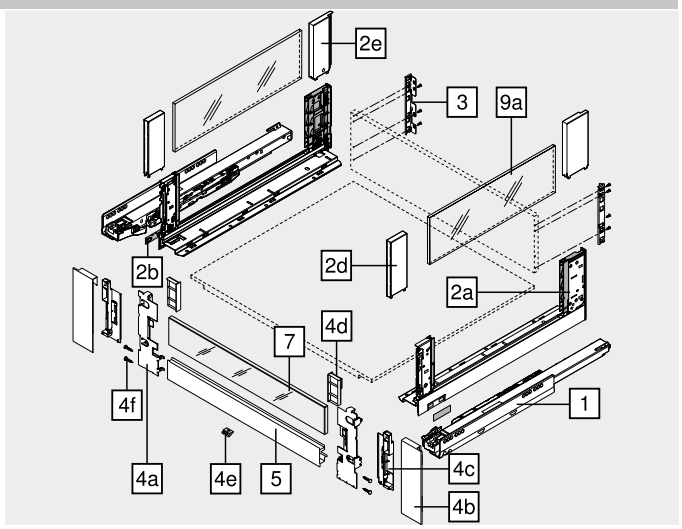

5  **Přední díl s drážkou**

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

7  **Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)**

Konstrukce	Materiál	Č. artiklu
Nízký	Sklo	ZE7VxxxxG
Vysoký	Sklo	ZE7WxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

9a  **Boční zásuvný prvek ze skla**

Materiál	Č. artiklu
Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek


Příslušenství

–  **Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)**

Barva	Materiál	Č. artiklu
Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C

Webcode
DQBUAM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

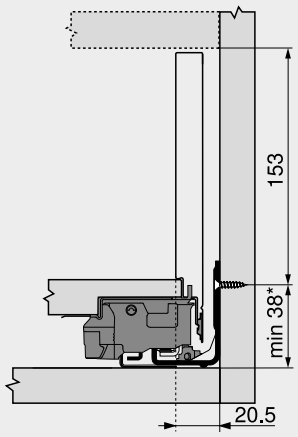

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

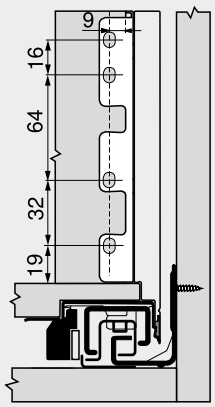


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


350
400–500
550, 600

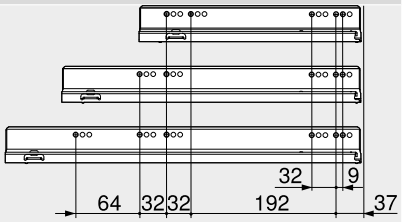

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

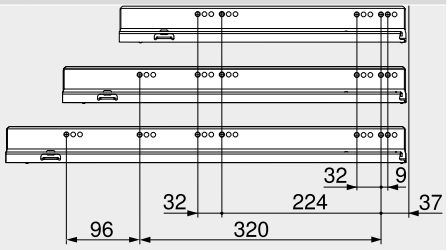

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

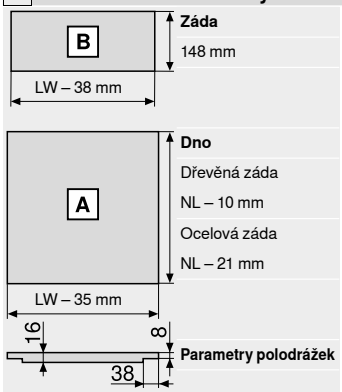

Záda
148 mm


Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm

Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek




Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boční	NL – 112	138

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství – transportní pojistka – boční zásuvný prvek	257	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Příslušenství	257	**Short-URL**	
TIP-ON pro LEGRABOX	266	Vyvrtání otvorů – dno zásuvky	232	**www.blum.com/a310**	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Upevnění korpusových lišt	261		
CABLOXX	586	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Zásuvný prvek	256	Další technické informace	686		




Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode DQBUZY



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s relingem
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

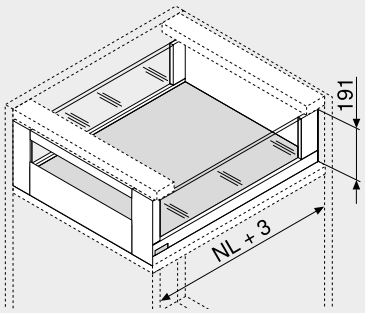

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Možnost opatření logem zákazníka
2d	2 x	BOXCOVER vpředu
2e	2 x	BOXCOVER vzadu

3 Držák zad vlevo/vpravo


Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	ZB7C000S

4 Sada předních dílů

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZI7.3CS0
INGL	Ušlechtilá ocel	ZI7.3CI0

Složení:

4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4e	1 x	Podpěra dna
4f	4 x	Šrouby

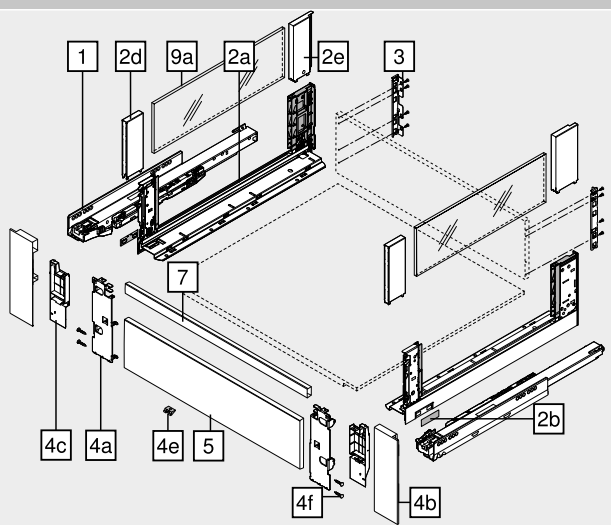

5 Přední díl bez drážky

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 126 mm

7 Příčný reling

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1080	ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 90 mm

9a Boční zásuvný prvek ze skla

Materiál	Č. artiklu
Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek


Příslušenství

– Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)

Barva	Materiál	Č. artiklu
Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaný
PS-M	Polární stříbrná matná	NI-M	Matná, poniklovaná
SW-M	Hedvábně bílá matná		




Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode
DQBUZY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

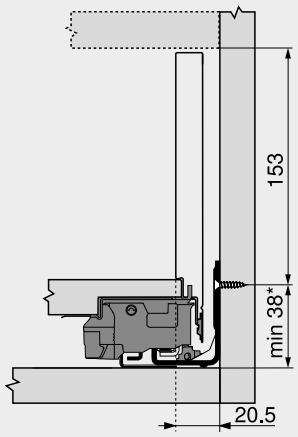

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

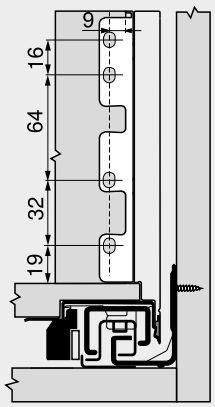


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


350
400–500
550, 600

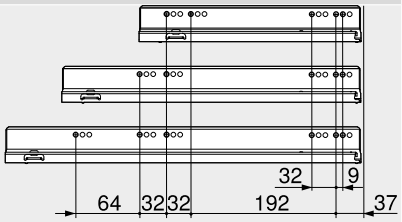

Korpusová lišta 753 – 70 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450
500–600
650

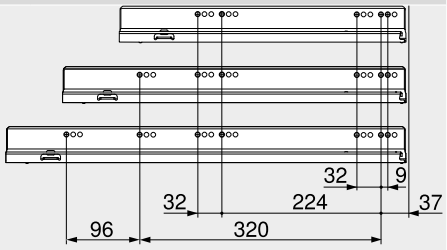

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

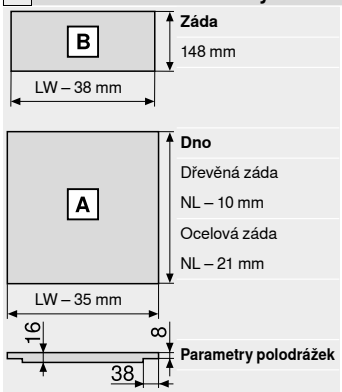

Záda
148 mm


Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm
Ocelová záda
NL – 21 mm

Parametry polodrážek



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek




Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 112	138

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.


Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství – transportní pojistka – boční zásuvný prvek	257	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství – ocelová zadní stěna	257		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Příslušenství	257	**Short-URL**	
TIP-ON pro LEGRABOX	266	Vyvrtání otvorů – dno zásuvky	232	**www.blum.com/a310**	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Upevnění korpusových lišt	261		
CABLOXX	586	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Zásuvný prvek	256	Další technické informace	686		




Zásuvka – M

Webcode DQBONY

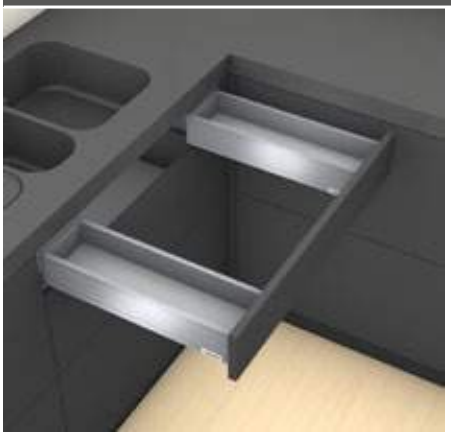

- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

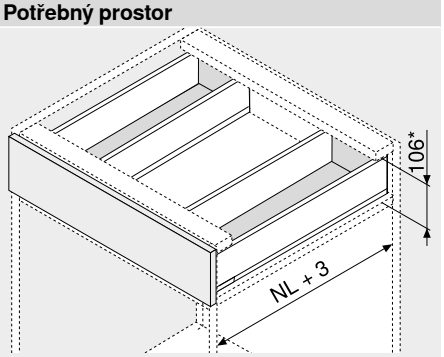

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Barva INGL
350 2 x	770M3502S	770M3502I
400 2 x	770M4002S	770M4002I
450 2 x	770M4502S	770M4502I
500 2 x	770M5002S	770M5002I
550 2 x	770M5502S	770M5502I
600 2 x	770M6002S	770M6002I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál		Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	2 x	ZB7M000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

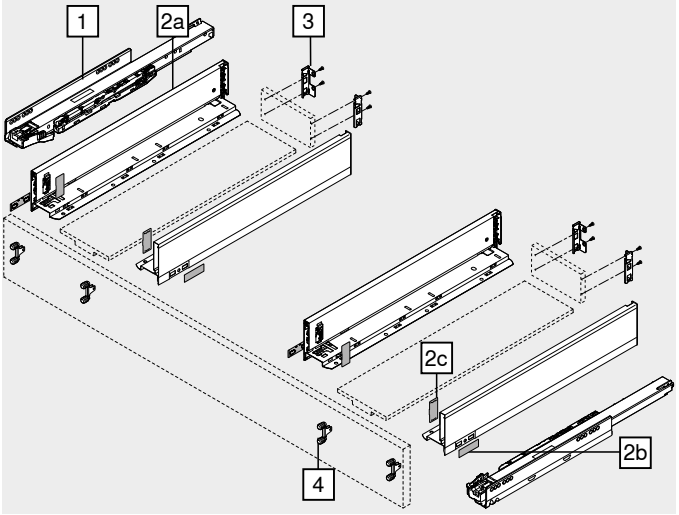

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Zásuvka – M

Webcode
DQBONY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

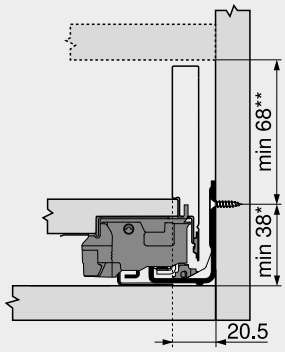


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

350
400–500
550, 600

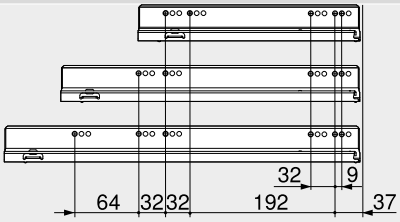

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
63 mm


Dno
Dřevěná záda
NL – 10 mm

Y min. (mm)
115
Y max. (mm)
155




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství	257	**Short-URL**	
		Upevnění korpusových lišt	261	**www.blum.com/a310**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
		Další technické informace	686		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262				




Čelní výsuv – C

Webcode DQBS6M

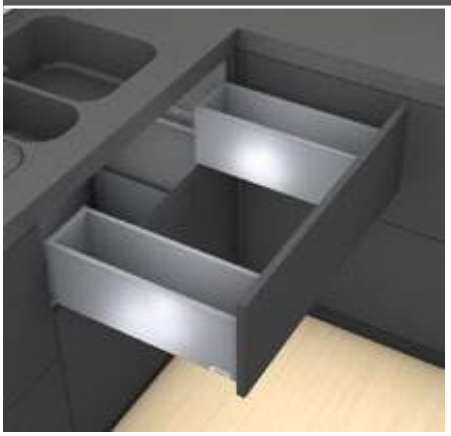

- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

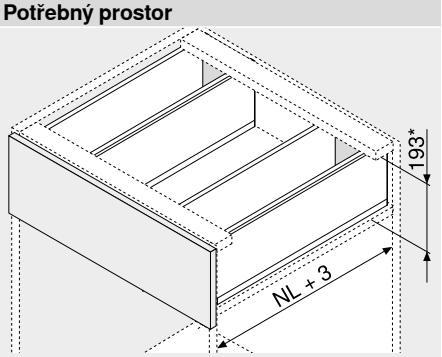

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Sada bočnic



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Barva INGL
350 2 x	770C3502S	770C3502I
400 2 x	770C4002S	770C4002I
450 2 x	770C4502S	770C4502I
500 2 x	770C5002S	770C5002I
550 2 x	770C5502S	770C5502I
600 2 x	770C6002S	770C6002I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál		Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Ocel	2 x	ZB7C000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	4 x	ZF7C7002
EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	8 x	ZF7M7002
EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

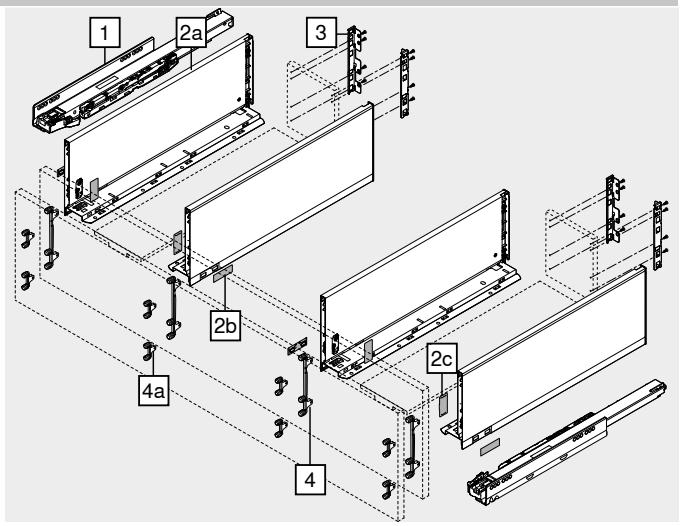

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky



Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby




Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný




Čelní výsuv – C

Webcode
DQBS6M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

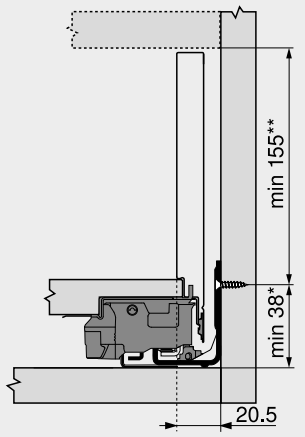


*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

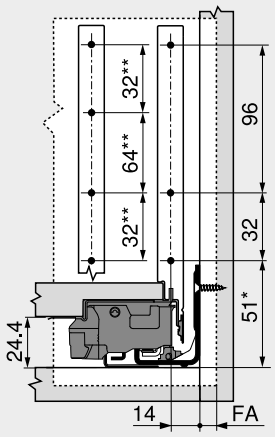


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

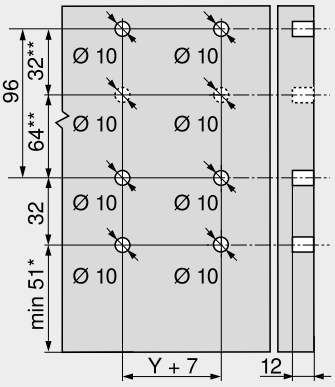

*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Konstrukční rozměry – zadní stěna

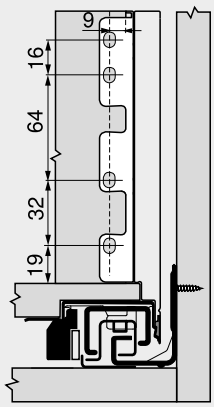

Pozice šroubů – korpusových lišt


Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

350


400–500

550, 600

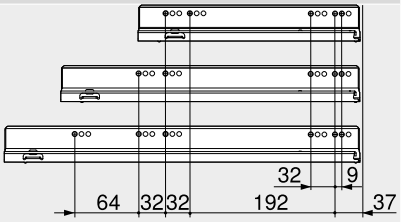

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

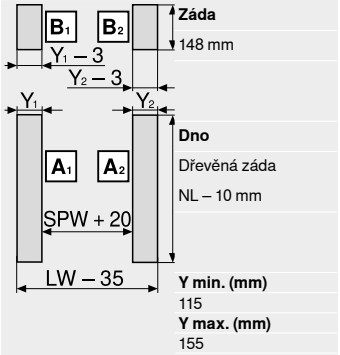

Záda

148 mm

Dno

Dřevěná záda


NL – 10 mm

Y min. (mm)

115


Y max. (mm)

155




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky




Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství	257	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Upevnění korpusových lišt	261	www.blum.com/a310	
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
		Další technické informace	686		




Čelní výsuv – C – mezikus

Webcode DQCYEM

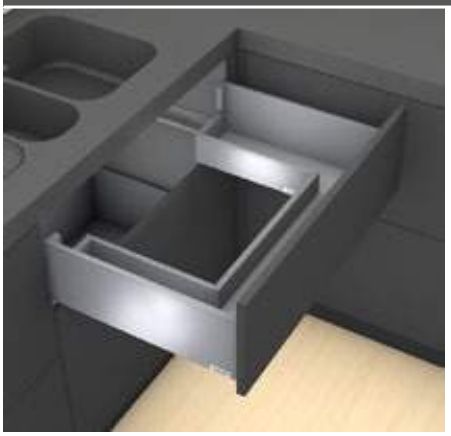

- S distančním dílem pro optimální využití úložného prostoru
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Uvnitř i zvenčí mimořádný
- Synchronizovaný lehký chod
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor

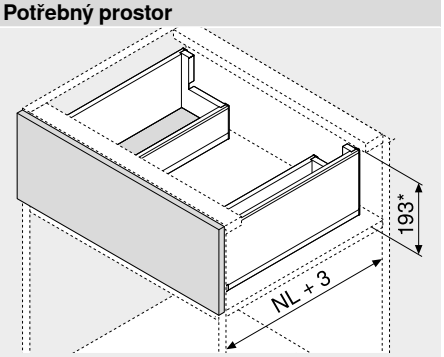

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Sada bočnic zvenku

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:
2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
2c 2 x Krytka

3 Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo

Barva	Materiál	Č. artiklu
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Ocel	ZB7C129S.6S

4 Čelní kování

Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7C7002
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a Čelní kování


Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4b Čelní kování

Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZF7M7002
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná	NI	Poniklovaný

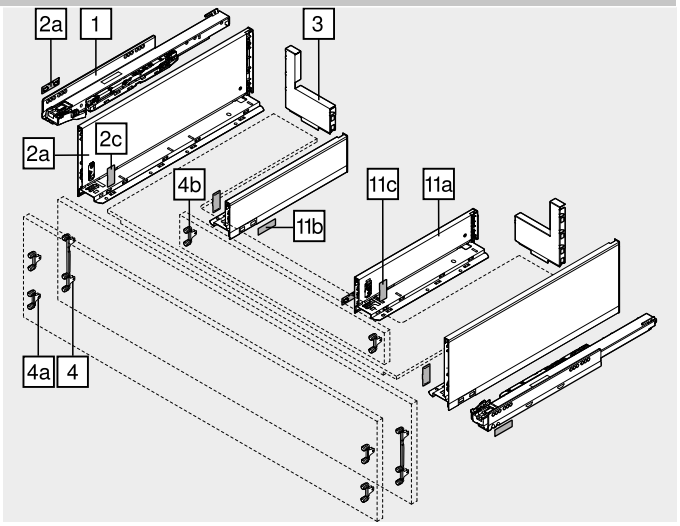

11 Bočnice uvnitř vlevo/vpravo

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Složení:
11a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
11b 2 x Možnost opatření logem zákazníka
11c 2 x Krytka

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru
Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

Příslušenství

– Vrut do dřevotřísky

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700


Pro čelní kování

– Upevňovací šrouby

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
4	15	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme využít šrouby s plochou hlavou




Čelní výsuv – C – mezikus

Webcode DQCYEM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

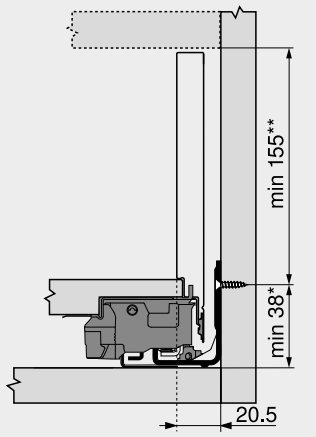


*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

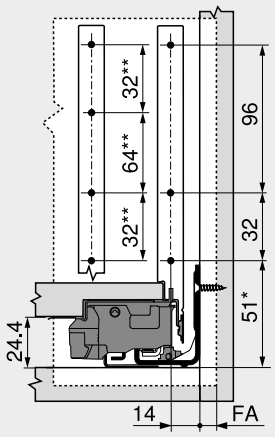


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

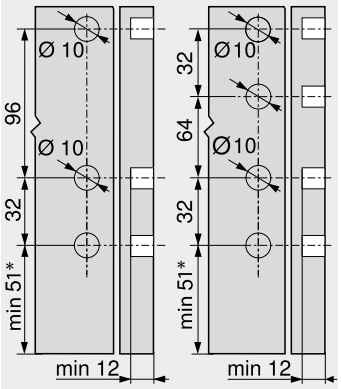

4	4a
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – mezikus



*	+1.5 mm se ZF7M70E2


Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

450, 500

550, 600

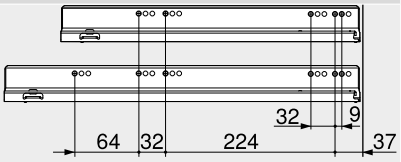

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




Dno

Ocelová záda

NL – 21 mm

Mezikus

62.5 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu
*	+3 mm se ZF7M70E2


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450


500–600

650

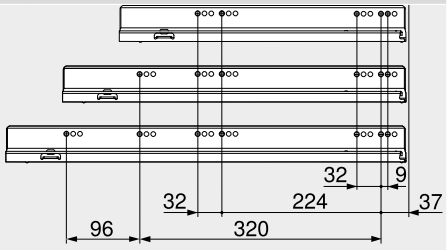

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	TIP-ON pro LEGRABOX	266	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588	CABLOXX	586		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589	Příslušenství	257	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Upevnění korpusových lišt	261	www.blum.com/a310	
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
		Další technické informace	686		

SPACE TOWER

Webcode
DQGQ7Y



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní výhled dovnitř a předměty se dají krásně vyndat nahoru
- Jen málo vynaložené síly pro spuštění dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení AMBIA-LINE zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Informace k objednávce


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	226
Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	234
AMBIA-LINE pro LEGRABOX	543
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104

Doporučení	
Šířka korpusu (mm)	275–1200

Plánování


Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL
www.blum.com/planningtools

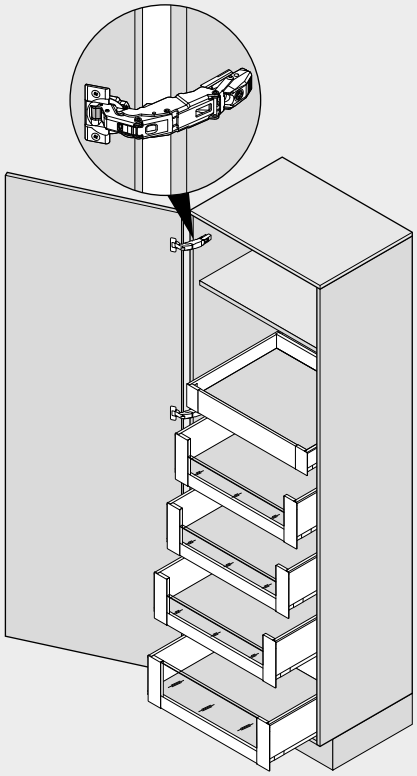

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	257	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262	Další technické informace	686	Short-URL	
TIP-ON pro LEGRABOX	266			www.blum.com/a310	
Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539				
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				




SPACE TOWER

Webcode
DQGQ7Y


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

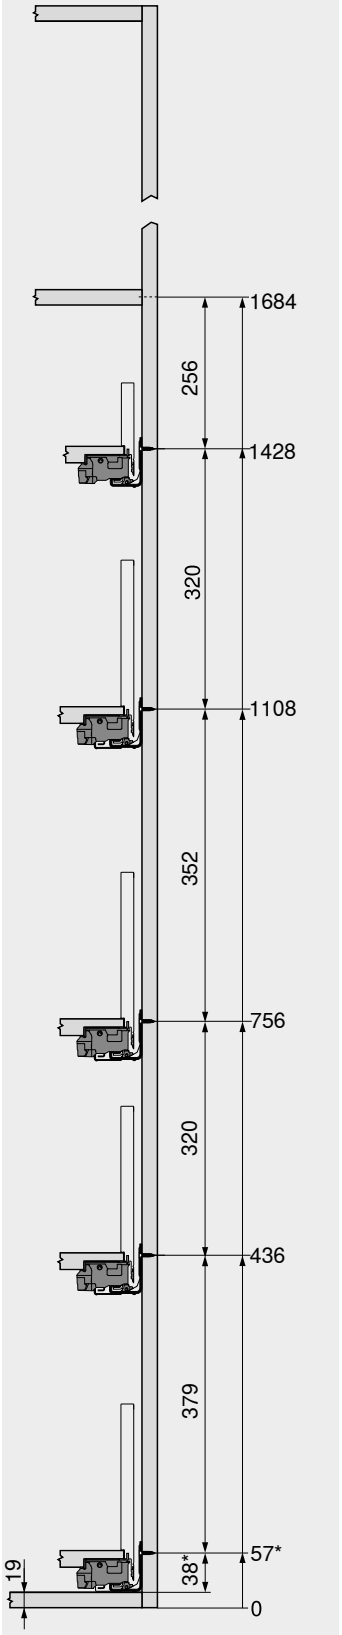

Vyvrtání otvorů – čelo

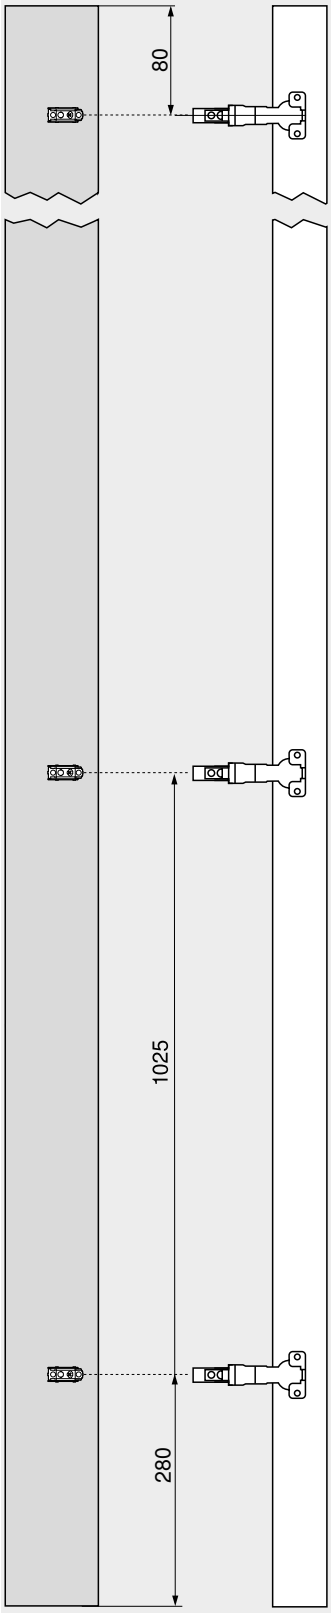

Vyvrtání otvorů – čelo

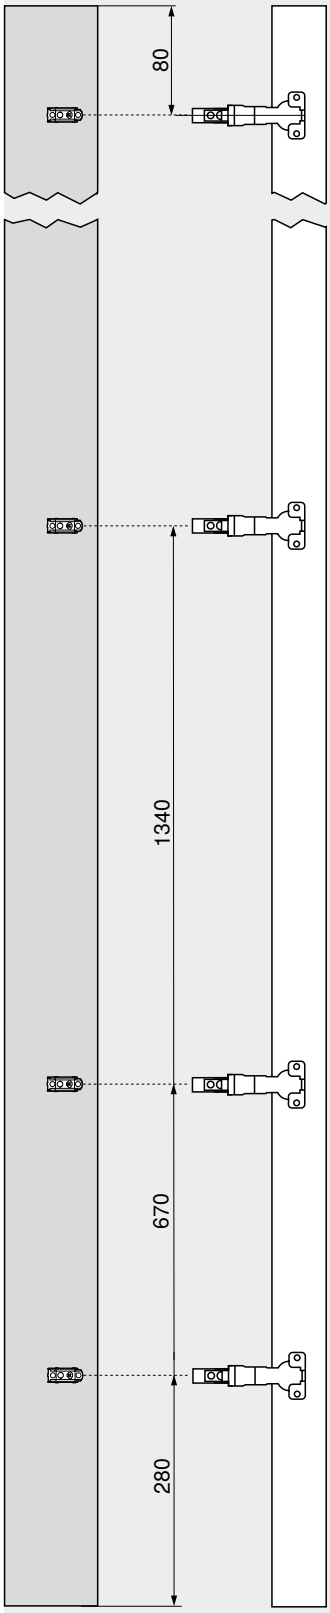

U vysokých skříní je praktická police, kam máte jakožto do nejvyššího patra zpředu dobrý výhled

Přístup z boku usnadní vnitřní zásuvka. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu

Rozličné varianty výšky usazení výsuvů ve skříni zajistí, aby byl i nad vysokými ukládanými předměty ještě dostatek místa


Šířku korpusu optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změní na úložný prostor

Odkaz na stránku

Počet závěsů 694

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu




Úzké skříňky

Webcode
DQGTQM



- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 200 mm

Potřebný prostor

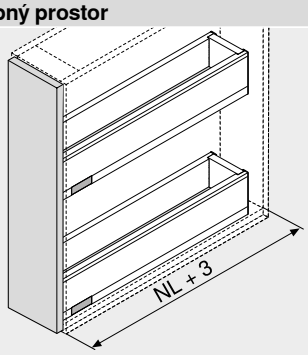

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	224
Zásuvka – K	228
Čelní výsuv – C	232
Šířka korpusu KB (mm)	200

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219
Příslušenství	257
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310




Úzké skříňky

Webcode
DQGTQM

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

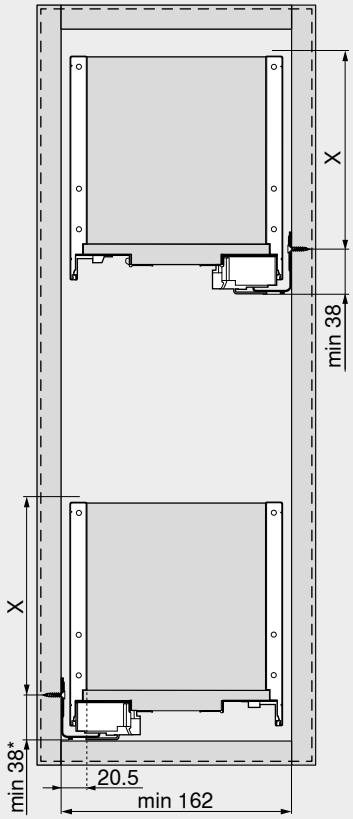

Konstrukční výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – čelo

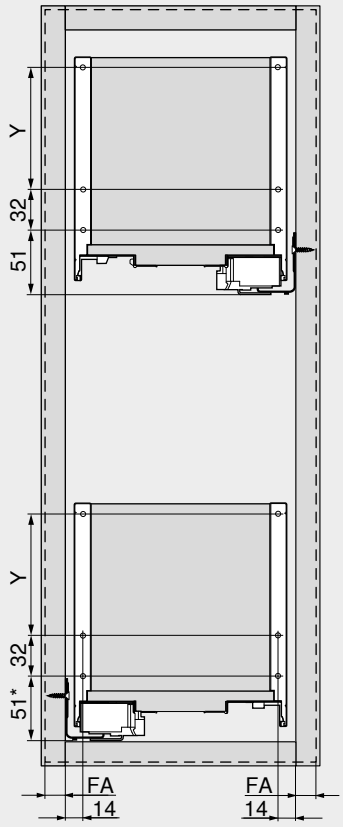

Konstrukční výška	Výška bočnice	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96

FA Přesah čela

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu



Boční zásuvný prvek ze skla



- Nábytek, který můžete uvnitř jedinečně uspořádat
- Materiál: sklo
- Barva: čirá

Informace k objednávce

LEGRABOX pure | LEGRABOX free

7	Nízký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	**Barva**	Čiré
Šířka korpusu KB (mm)	**Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm) 15/16**	**18/19**
450	ZE7V338G	ZE7V332G
600	ZE7V488G	ZE7V482G
900	ZE7V788G	ZE7V782G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Složení:
7 1 x Boční zásuvný prvek ze skla

7	Vysoký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	**Barva**	Čiré
Šířka korpusu KB (mm)	**Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm) 15/16**	**18/19**
450	ZE7W338G	ZE7W332G
600	ZE7W488G	ZE7W482G
900	ZE7W788G	ZE7W782G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Složení:
7 1 x Boční zásuvný prvek ze skla

LEGRABOX free

9a	Boční zásuvný prvek ze skla		
			
Jmenovitá délka NL (mm)	**Barva Čiré**		
350	ZE7S238G		
400	ZE7S288G		
450	ZE7S338G		
500	ZE7S388G		
550	ZE7S438G		
600	ZE7S488G		
650	ZE7S538G		

Složení:
9a 2 x Boční zásuvný prvek ze skla


Příslušenství

–	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	**Barva**	**Materiál**	**Č. artiklu**
	Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boční	NL – 112	138

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo.
Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.


Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219
Příslušenství	257
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310

Ocelová záda




- Pro LEGRABOX
- Materiál: ocel
- Barvy: Terra černá matná | Orion šedá matná | polární stříbrná matná | hedvábně bílá matná | poniklovaná

Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

Plánování

Výpočet šířky

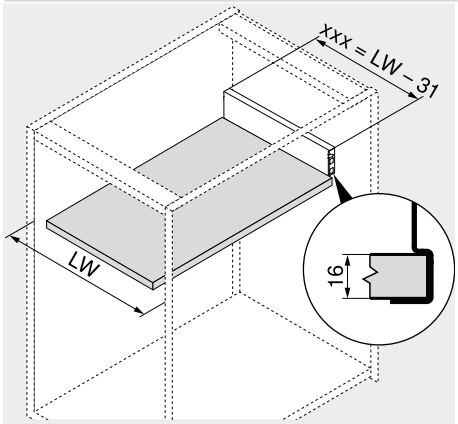


xxx = LW -31

Příklad
Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Objednávka
ZB7M536S.6


xxx	Šířka zadní stěny
LW	Světlá šířka korpusu

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



NL	Jmenovitá délka
LW	Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci širokých desek dna zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučujeme: šířku korpusu KB od 900 mm, 1 kus

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Vyvrtání otvorů – čelo



X = 14 mm + FA

FA	Přesah čela
*	Min. 72 mm

Stabilizace čela/dna pro tenká čílka



- Pro stabilizaci širokých desek čel a dna zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučujeme: šířka korpusu KB od 601 mm, 1 ks; šířka korpusu KB od 901 mm, 2 ks; výška čela FH od 381 mm, 1 ks

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO T	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.00T1

Odkaz na stránku


Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	588
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	589

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Vyvrtání otvorů – čelo



X = 14 mm + FA


FA	Přesah čela
*	Min. 80 mm
**	V případě kamene a keramiky +0.2/–0.1 mm

Boční stabilizace

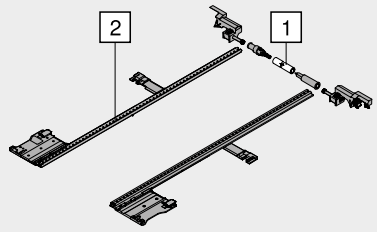

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1400 mm, ke zkrácení
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů
- Vhodná pro využití s BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Potřebný prostor

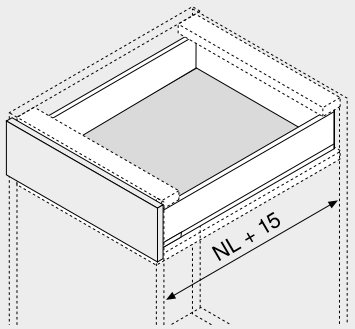

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Boční stabilizace



Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU


Přířez

1 Světlá šířka korpusu LW – 295 mm
2 Jmenovitá délka NL + 10 mm

Odkaz na stránku

Přehled – LEGRABOX	219
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Upevňovací šrouby — Ø 4.0 mm




- Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
- Ø 4 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	61D.1500

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706



Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Křížový šroubovák	303.756.1

Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Plochý šroubovák	314.928.1

Torxový šroubovák




- TORX zářezu 20 (T20)
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce


Celková délka (mm)	Délka břitu (mm)	Č. artiklu
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Korpusová lišta 750 – 40 kg

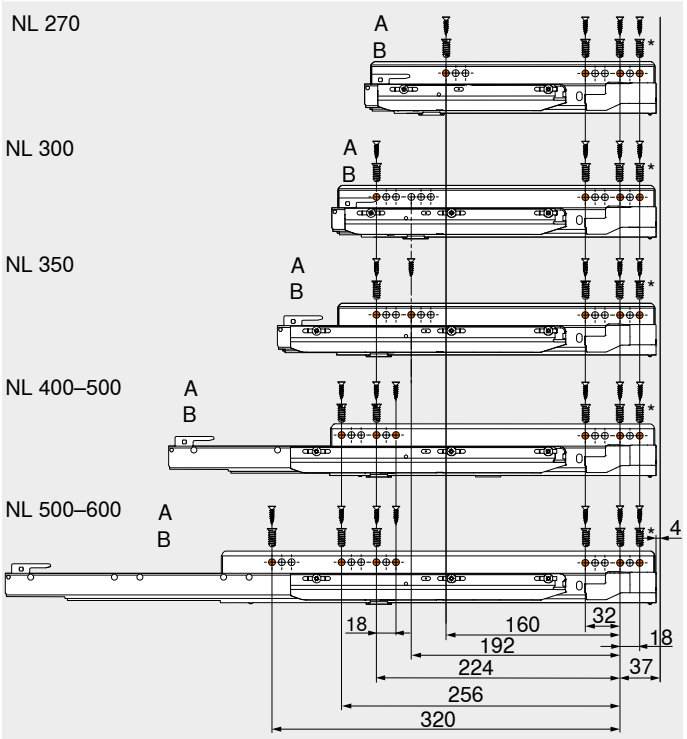


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

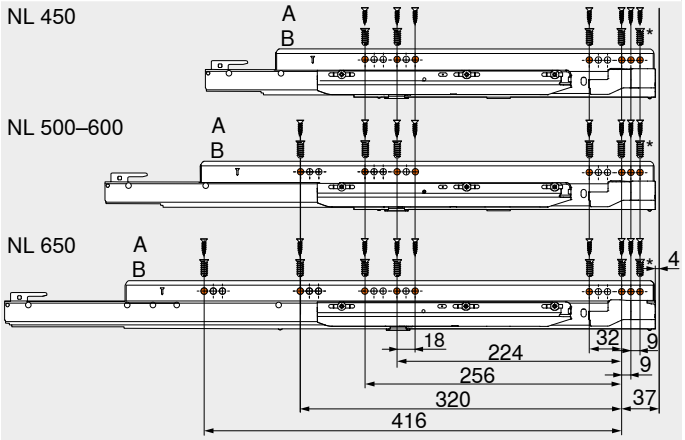

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Dvě funkce – zkombinovány dechberoucím způsobem

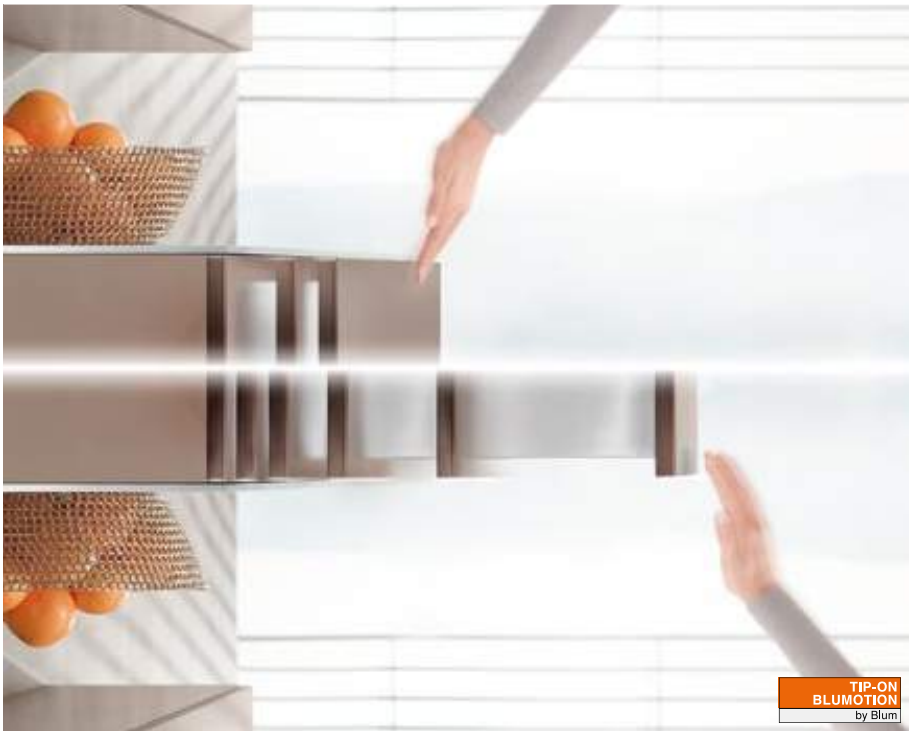

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX je skvělá – kompletně mechanická – kombinace výhod mechanického způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.

Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; s TIP-ON BLUMOTION je zde totiž k dispozici dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění. Rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace.






Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem



Průběh pohybu je čistě mechanický



Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat s malou mezerou čela v hodnotě 2.5 mm



Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
Rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace



Seřízení ve čtyřech směrech
Seřízení ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka



Jednoduchá montáž bez nářadí
Montáž modulu TIP-ON BLUMOTION zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí



TIP-ON BLUMOTION



- Mechanický způsob otvírání TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Mezera mezi čely 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 245 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Sada TIP-ON BLUMOTION



Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg) [1]	Č. artiklu
270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20 [2]	T60L7340
350–650	L3	40	15–40	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	T60L7570

Složení:
- **6a** 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- **6b** 1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- **6e** 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
  Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

[1] Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
[2] Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg


6.2 Sada TIP-ON BLUMOTION pro výsuv pod dřez



Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg) [1]	Č. artiklu
350–650	L1	40	≤ 20 [2]	T60L9340
350–600	L3	40	15–40	T60L9540

Složení:
- **6c** 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- **6d** 1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- **6e** 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
  Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm

[1] Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
[2] Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

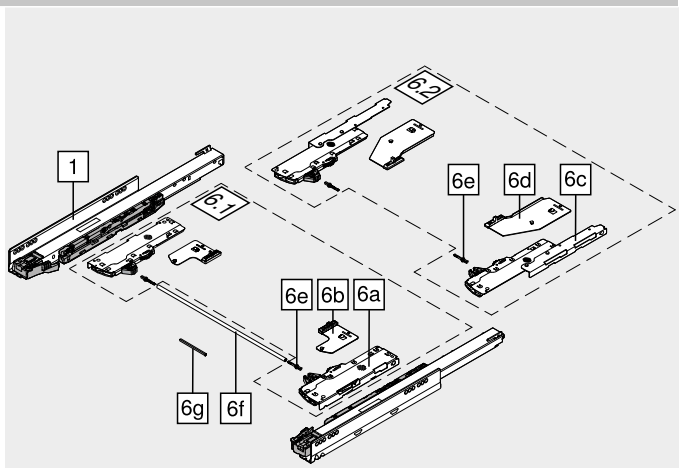

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

6f Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídelí



Provedení	Materiál	Č. artiklu
Kulatá	Plast	T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Přířez
- **6.1** Světlá šířka korpusu LW – 247 mm
- **6.2** Světlá šířka korpusu LW – 267 mm

Světlá šířka korpusu LW 245–293 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-synchronizace



Provedení	Barva	Č. artiklu
Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D

Přířez
- **6.1** Světlá šířka korpusu LW – 221 mm

Příslušenství

6e Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION



Provedení	Barva	Č. artiklu
Symetrické	RAL 7035 světle šedá	T60.000D

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

– Šablona pro nastavení mezery čela pro TIP-ON BLUMOTION



Mezera mezi čely FS (mm)	Barva	Č. artiklu
2.5	Oranžová	65.5631

Odkaz na stránku

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	262
Přehled – LEGRABOX	219
Plánování	264
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a320




TIP-ON BLUMOTION

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

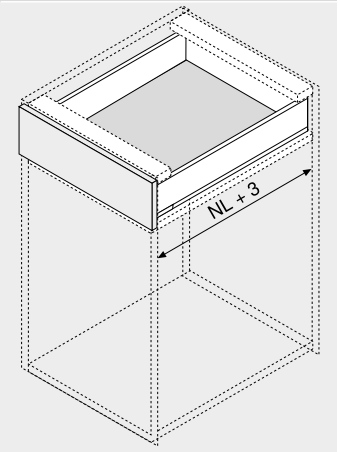


NL Jmenovitá délka

Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

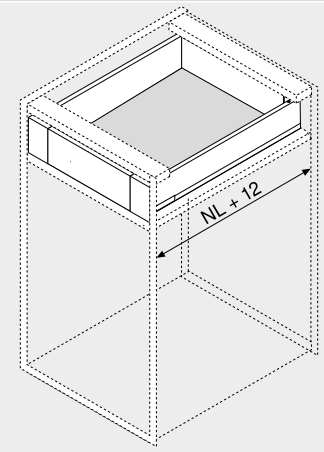

NL Jmenovitá délka

Zásuvka | čelní výsuv

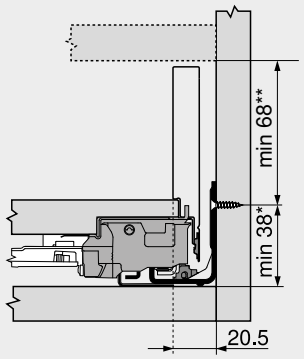


Výškou M

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

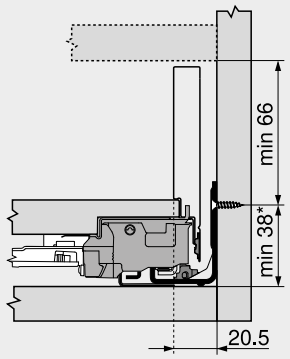


Výškou M


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

TIP-ON BLUMOTION se nedá využít v kombinaci se sadou unašečů ZI7.0M07

Pozice šroubu – vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka




Varianta 1



Varianta 2

Rozsah spuštění

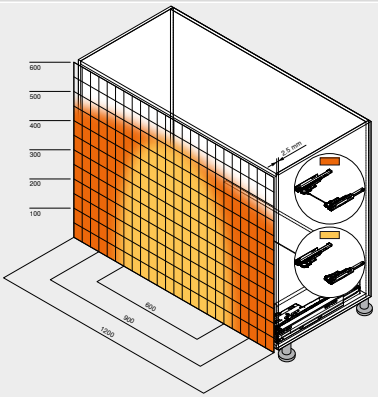

Rozsah spuštění

Se synchronizací

Bez synchronizace

Minimální mezera čela (mm)	2.5


Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme využít synchronizaci

Příklad pro 750 | 753, výška C, jmenovitá délka NL 500 mm




Korpusová lišta 750 – 40 kg

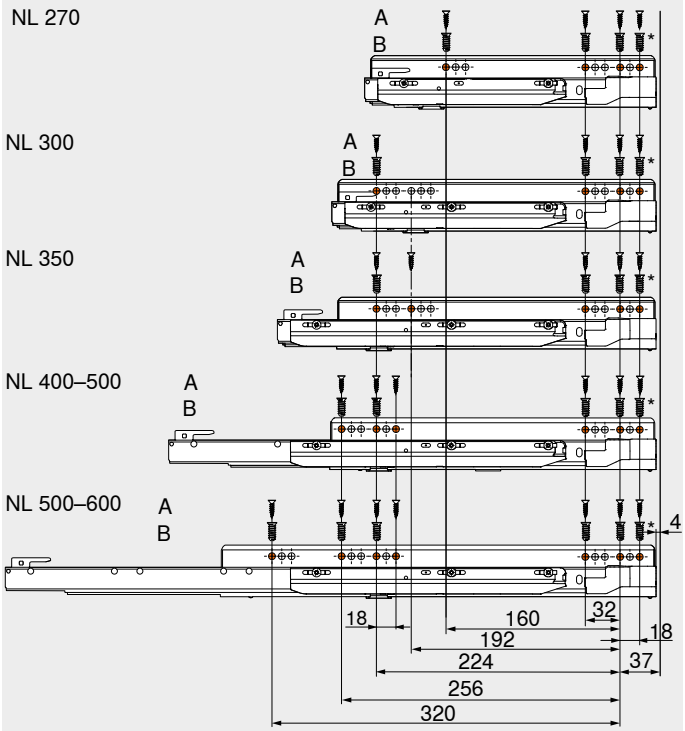


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

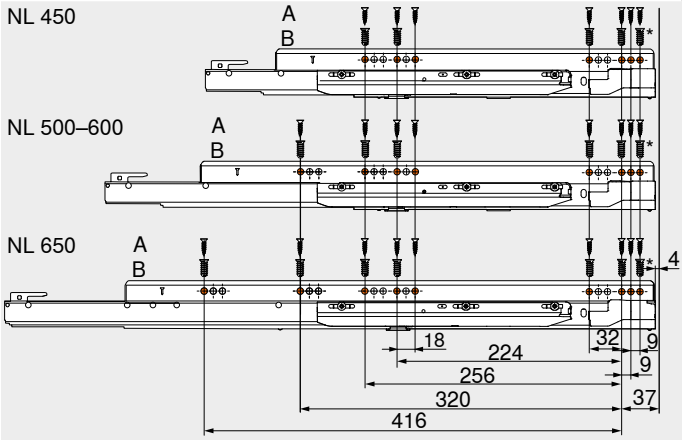

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm



Jednoduché otvírání – ťuknutím



Spolehlivé bezúchytkové otvírání


Bezúchytková čílka hrají v moderním designu nábytku stále větší a významnější roli. S TIP-ON pro LEGRABOX – mechanickou technologií otvírání firmy Blum – se dají bezúchytkové zásuvky a výsuvy otvírat bez sebemenší námahy pouhým ťuknutím. Pro zavření pak stačí jen lehounce zatlačit.

Univerzální možnosti využití

Korpusovou lištu TIP-ON uplatníte u všech běžných typů využití: od standardního korpusu až po speciální provedení, jako například výsuv pod dřez Blum.



Funkce TIP-ON je integrována v korpusové liště. Pro snadné zpracování a komfortní obsluhu

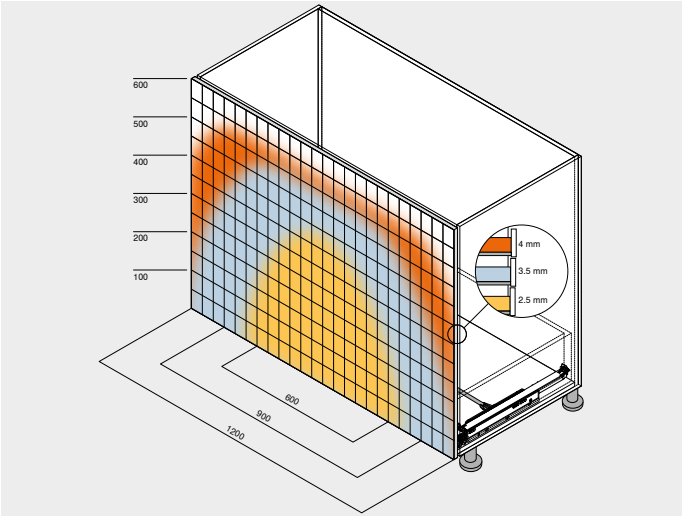

Volitelná synchronizace zajistí bezpečné otvírání i zavírání také u širokých čel




TIP-ON



- Integrovaná funkce **TIP-ON** pro bezúchytková čela
- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Pro zvětšení rozsahu spuštění je možné použít od šířky korpusu KB ≥ 400 mm synchronizaci (doporučujeme od šířky korpusu KB ≥ 600 mm)
- Synchronizovaný lehký chod
- Komfortní seřízení hloubky bez nářadí a bez vytahování (vysazování) výsuvu
- Mezera mezi čely 3.5 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

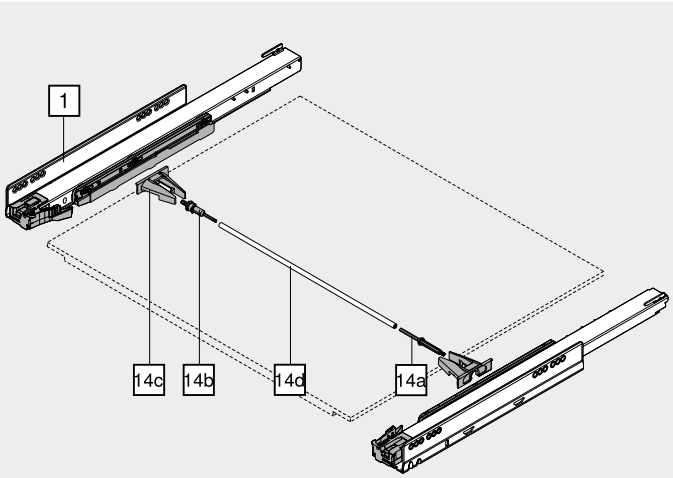

Příslušenství

14	Synchronizace TIP-ON – sada pastorků		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Kulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T57.7400.01


Složení:
14a 1 x Spojka
14b 1 x Pojistka proti přetížení
14c 2 x Úchytka

14d	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Provedení	Materiál	Č. artiklu
	Kulatá	Hliník (Alu)	ZST.1160W

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 229 mm

Odkaz na stránku

TIP-ON pro LEGRABOX	266	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219		
Plánování	268		
Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Další technické informace	686	www.blum.com/a330	




TIP-ON

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

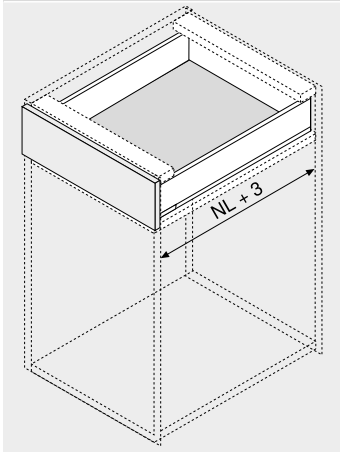


NL Jmenovitá délka

Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

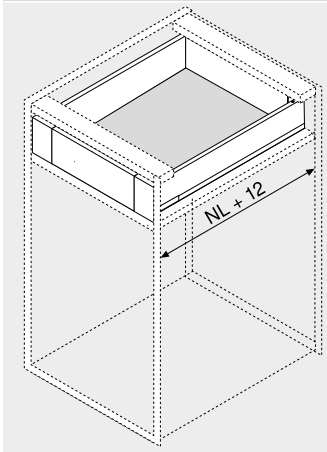

NL Jmenovitá délka


Zásuvka | čelní výsuv

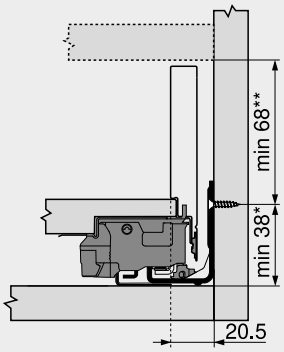

Výškou M

*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm


Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

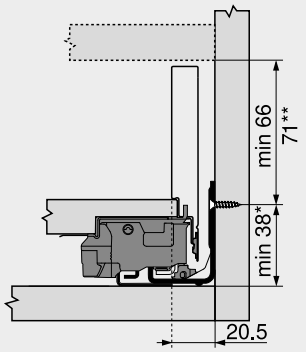


Výškou M

*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 71 mm

Pozice šroubu – vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka




Varianta 1




Varianta 2

Rozsah spuštění

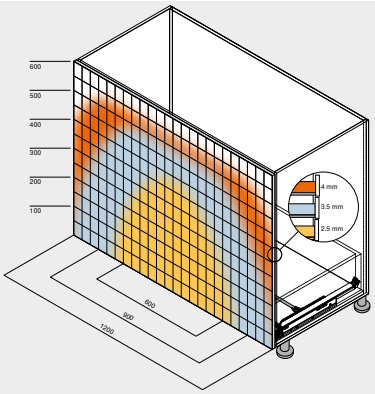


S volitelným využitím synchronizace bude zajištěno bezpečné otvírání rovněž u širokých čel

Doporučujeme využít přitom ještě navíc i stabilizaci čela
Doporučená mezera čela: 3.5 mm




Korpusová lišta 750 – 40 kg

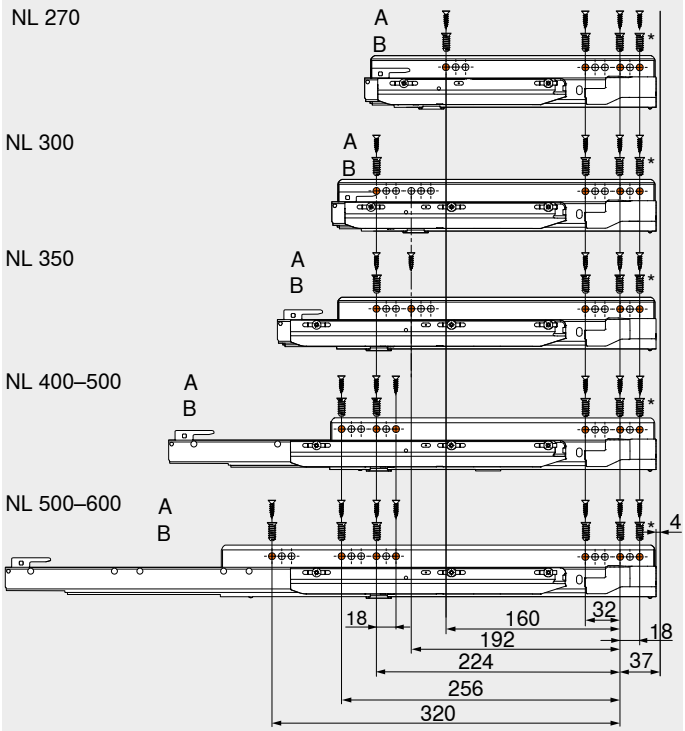

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

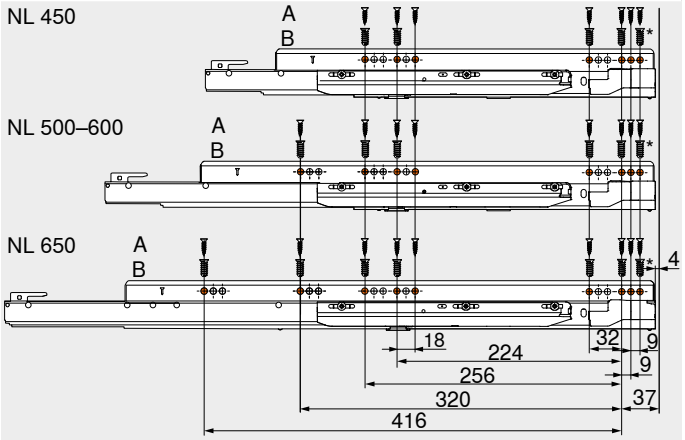

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Individuální řada – zcela uzavřená zásuvka, a přece všemu otevřená



S TANDEMBOX intivo jsou kuchyně jedinečné i uvnitř, protože existuje nekonečně mnoho možností provedení a uspořádání. Přesto je úplně jedno, pro co se rozhodnete. Každé řešení s TANDEMBOX intivo je naprosto mimořádné a splní veškerá individuální přání pojetí designu.

K tomu můžete dle libosti kombinovat rovněž různé způsoby otvírání. SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION, nebo TIP-ON BLUMOTION, mechanický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION.





BOXCOVER a zásuvný prvek umožní rozmanité možnosti pojetí designu. Jednotný design uzavřených korpusů se dá realizovat s BOXCAP. Díky drážce v hraně bočnice můžete na bočnici nasazovat jak BOXCAP, tak i zásuvný prvek, bez mezery



Jednotlivé komponenty jako bočnice, BOXCAP, BOXCOVER a vnitřní výsuvy jsou z hlediska barvy a materiálu komplexní




TANDEMBOX budí již po řadu let obrovské nadšení vysokým komfortem obsluhy a rozmanitým designem. Technická modifikace zajistí ještě příjemnější otvírání, výrazně vyšší stabilitu a zdokonalený lehký chod



Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Box systémy


Ilustrační obrázek

Přehled – Box systémy 217
► LEGRABOX 218
► TANDEMBOX antaro 296
► TANDEMBOX plus 344
► TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX 372
► SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX 378
► METABOX 410

►► Přehled


Ilustrační obrázek


►► Přehled – využití 272
►► Zásuvný prvek 290

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Ocelová záda 291
Stabilizace čela/dna 291
Boční stabilizace – montáž shora 292
Šrouby 293
Středicí vrták 293
Doraz 293
Šroubovák 294

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 578 – 30 kg 295
Korpusová lišta 576 – 65 kg 295

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení







Short-URL
www.blum.com/a340




Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- TANDEMBOX intivo
- BOXCOVER se zásuvným prvkem
- BOXCAP
- Konstrukční výška a/nebo minimální potřeba místa v korpusu
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez

► TANDEMBOX intivo

►► Přehled – využití

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Standardní korpus				
Zásuvka				
 Zásuvka – N			DQBVPA	274
 Zásuvka – M			DQBWEM	276
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – BOXCOVER – D			DQBYIM	278
 Čelní výsuv – BOXCAP – D			DQBXTA	280
►► Rohová skříňka				
 SPACE CORNER se SYNCROMOTION Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				
 SPACE CORNER s nehybnými čílky Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				
►► Dřezová skříňka				
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – BOXCOVER – D			DQBZXA	282
 Čelní výsuv – BOXCAP – D			DQBZ7Y	284


Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
 Vnitřní zásuvka – M			DQBX3Y	276
Vnitřní výsuv				
 Vnitřní výsuv – BOXCOVER – D			DQC1BY	278
 Vnitřní výsuv – BOXCAP – D			DQC0MM	280
Vnitřní výsuv				

kg Dynamická nosnost

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Pro ověření disponibility artiklu využijte konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Potravinová skříň				
 SPACE TOWER Šířka korpusu 275–1200 mm		30 / 65	DQGQXA	286
►► Úzké skříňky				
 Úzké skříňky Šířka korpusu 200 mm		20	DQGUFY	288
►► Zásuvný prvek				
 Boční zásuvný prvek ze skla				290

kg Dynamická nosnost

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Pro ověření disponibility artiklu využijte konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator


Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení		Barva SW	Barva TS
2	Bočnice vlevo/vpravo		SW	TS
2	Bočnice zvenku vlevo/vpravo	1	SW	TS
3	Držák zad vlevo/vpravo		SW	TS
3	Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo	1	SW	TS
4b	Upevnění čela vlevo/vpravo		SW	TS
5	Přední díl bez drážky		SW	TS
5	Přední díl s drážkou		SW	TS
6a	Úchytka		SW	S
6b	Úchytka a unašeč		SW	S
7	Příčný reling		SW	TS
9	BOXCOVER vlevo/vpravo		SW	TS
9	BOXCAP vlevo/vpravo		SW	TS
11	Bočnice uvnitř vlevo/vpravo	1	SW	TS
12	Držák zad vlevo/vpravo	1	SW	TS

1 Dřezová skříňka

Barva	
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá

Barva	
S	Černá




Zásuvka – N

Webcode DQBVPA



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

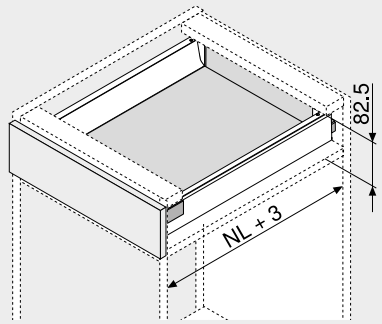

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
400	578.4001B
450	578.4501B
500	578.5001B
550	578.5501B


2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
400	378N4002SA
450	378N4502SA
500	378N5002SA
550	378N5502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

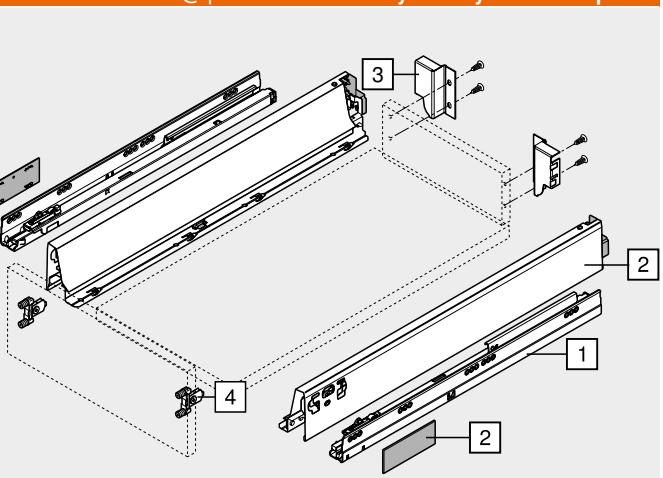

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30N000S.04

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	TS	Terra černá




Zásuvka – N


Webcode
DQBVPA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna



Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)


400
450
500
550

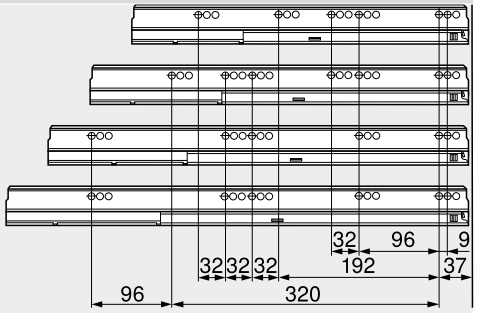

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			Short-URL	
CABLOXX	586			www.blum.com/a340	
Příslušenství – ocelová zadní stěna	291				
Příslušenství	291				
Upevnění korpusových lišt	295				




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code		
	Zásuvka	DQBWEM
	Vnitřní zásuvka	DQBX3Y



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem

Potřebný prostor

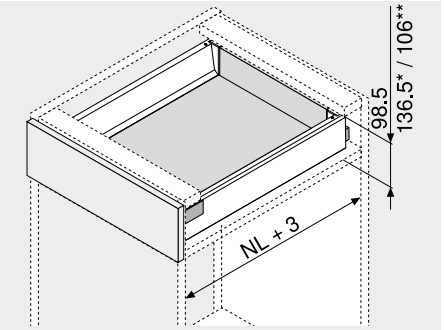

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka
**	Vnitřní zásuvka s úchytkou

Informace k objednávce

■ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1 ■☐ Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 ■☐ Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 ■☐ Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30M000S.04

4a ■ Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

4b ☐ Upevnění čela vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	ZIF.80M0.01

Složení:

4b	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Podpěra dna – Z31A0008

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

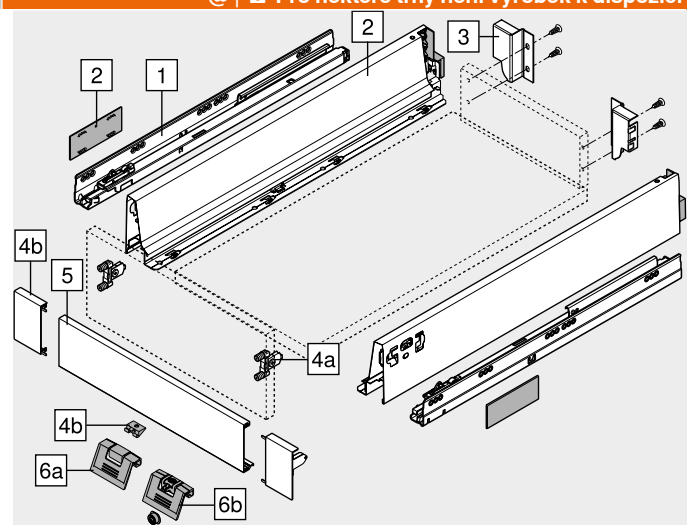

5 ☐ Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS	1036	Z31L1036A

Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

p Příslušenství

6a ☐ Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S	Plast	ZIF.80M5


Alternativně vůči 6a

6b ☐ Úchytka a unašeč



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S	Plast	ZIF.80M7

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá		




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code		
	Zásuvka	DQBWEM
	Vnitřní zásuvka	DQBX3Y


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* Vnitřní zásuvka
** Vnitřní zásuvka s úchytkou možná od výšky 73 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

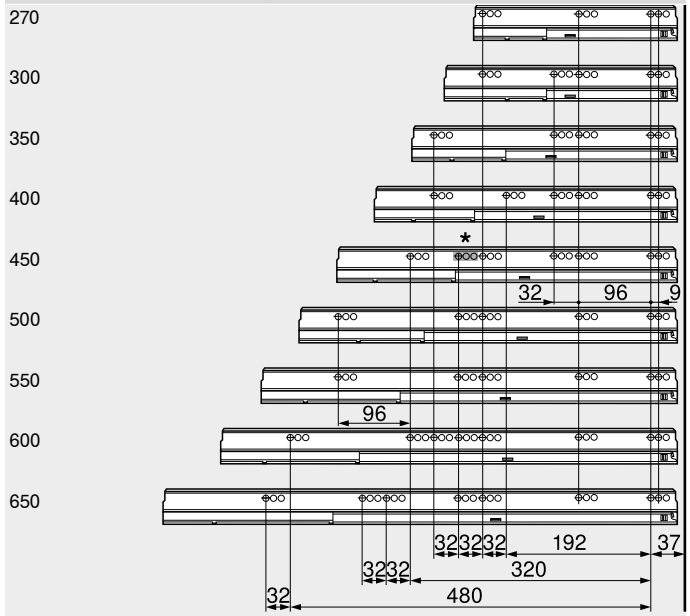

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč



Vnitřní zásuvka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Upevnění korpusových lišt	295	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			**www.blum.com/a340**	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	291				
Příslušenství	291				




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – BOXCOVER – D

Web-code		
	Čelní výsuv	DQBYIM
	Vnitřní výsuv	DQC1BY



- S BOXCOVER a zásuvným prvkem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

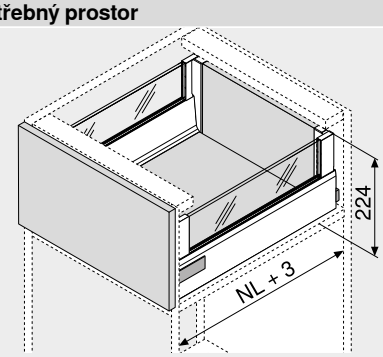


NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

■ Čelní výsuv □ Vnitřní výsuv

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

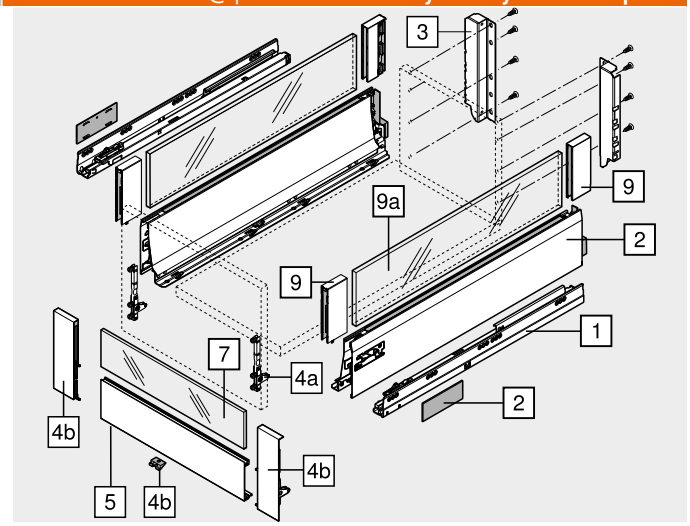

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	378L2702SA
300	378L3002SA
350	378L3502SA
400	378L4002SA
450	378L4502SA
500	378L5002SA
550	378L5502SA
600	378L6002SA
650	378L6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30D000SL

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.5220
EXPANDO	2 x	ZSF.532E

4b Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	ZIF.81D0.01

Složení:
4b 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Podpěra dna – Z31A0008

5 Přední díl s drážkou



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS	1036	Z31L1036AN

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

7 Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)



Materiál	Č. artiklu
Sklo	Z37GxxxD

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

9 BOXCOVER vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z36L002G.S


9a Boční zásuvný prvek ze skla



Materiál	Č. artiklu
Sklo	Z37GxxxD

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	TS	Terra černá




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – BOXCOVER – D


Web-code		
	Čelní výsuv	DQBYIM
	Vnitřní výsuv	DQC1BY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

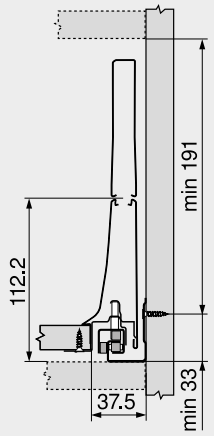


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

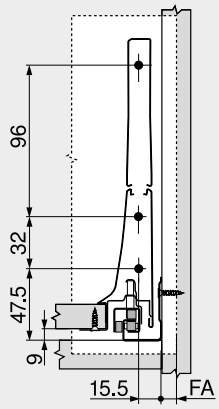


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

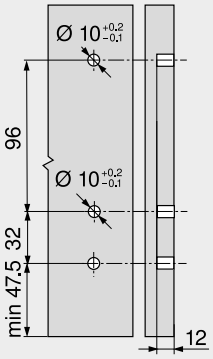


Konstrukční rozměry – zadní stěna

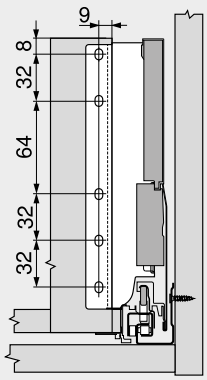


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

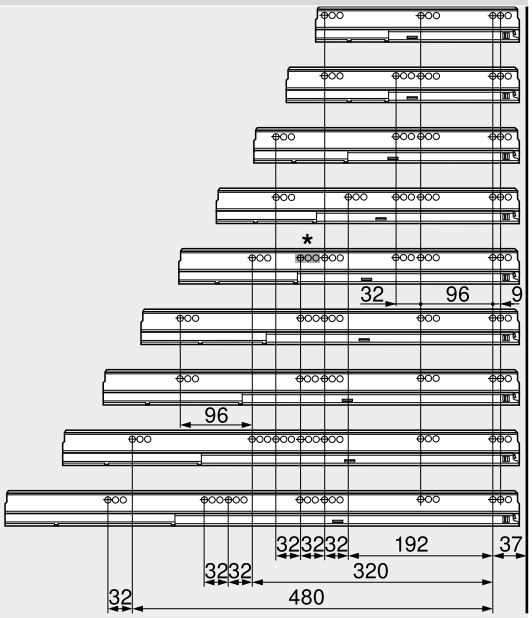

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Přední	LW – 118	100
Boční	NL – 60	100

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	291	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	295		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	Short-URL	
CABLOXX	586			www.blum.com/a340	
Zásuvný prvek	290				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	291				




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – BOXCAP – D

Web-code		
	Čelní výsuv	DQBXTA
	Vnitřní výsuv	DQC0MM



- S BOXCAP
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

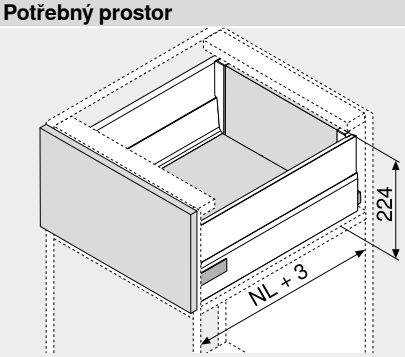

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

■ Čelní výsuv □ Vnitřní výsuv

1 ■□ Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 ■□ Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	378L2702SA
300	378L3002SA
350	378L3502SA
400	378L4002SA
450	378L4502SA
500	378L5002SA
550	378L5502SA
600	378L6002SA
650	378L6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 ■□ Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30D000SL

4a ■ Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.5220
EXPANDO	2 x	ZSF.532E

4b □ Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	ZIF.82D0.01


Složení:
4b 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Podpěra dna – Z31A0008

5 □ Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS	1036	Z31L1036A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

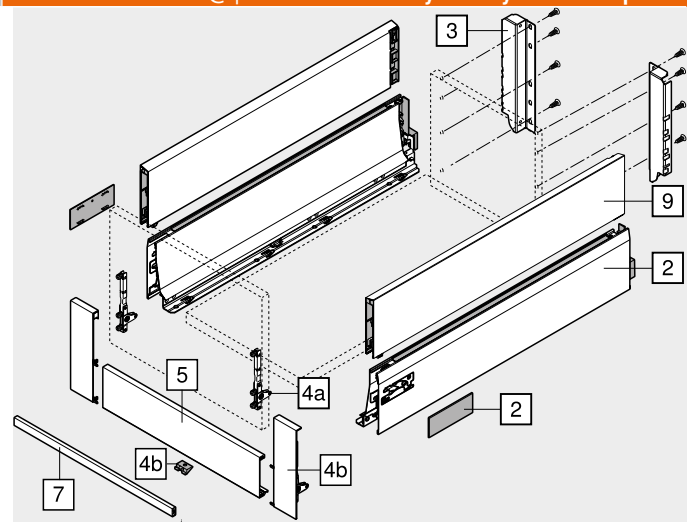

7 □ Příčný reling



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS	1046	ZRG.1046Z


Přířez Světlá šířka korpusu LW – 122 mm

9 ■□ BOXCAP vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	Z37L260S.D
300	Z37L290S.D
350	Z37L340S.D
400	Z37L390S.D
450	Z37L440S.D
500	Z37L490S.D
550	Z37L540S.D
600	Z37L590S.D
650	Z37L640S.D

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	TS	Terra černá




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – BOXCAP – D


Web-code		
	Čelní výsuv	DQBXTA
	Vnitřní výsuv	DQC0MM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

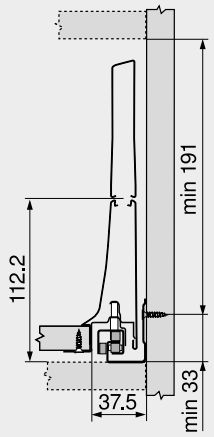


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

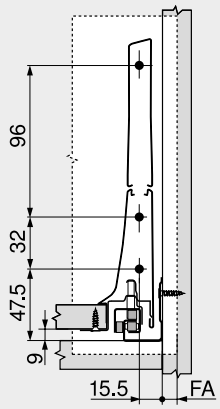


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

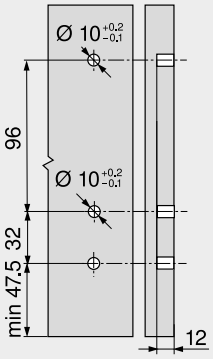


Konstrukční rozměry – zadní stěna

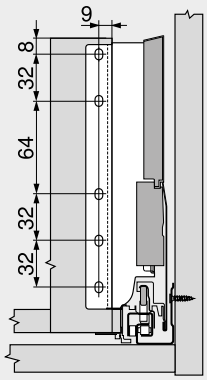


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

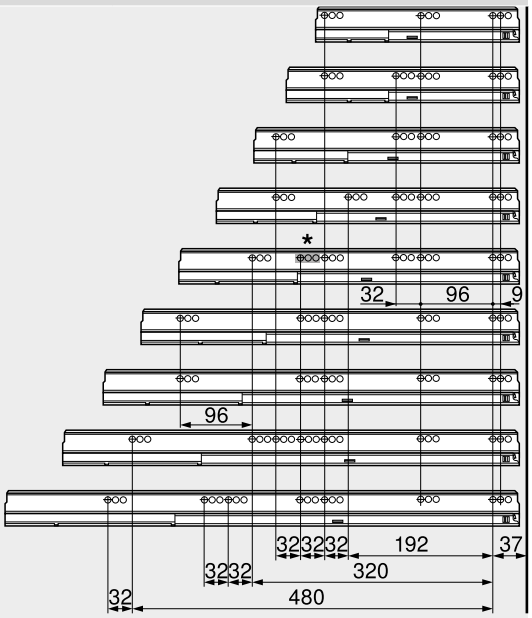

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Upevnění korpusových lišt	295	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a340	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	291				
Příslušenství	291				




Čelní výsuv – BOXCOVER – D

Webcode DQBZXA



- Realizovatelný se standardními komponenty
- S BOXCOVER a zásuvným prvkem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

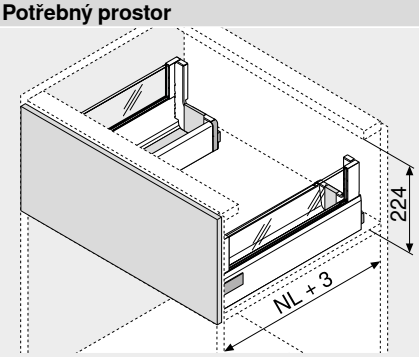

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice zvenku vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
450	378L4502SA
500	378L5002SA
550	378L5502SA
600	378L6002SA
650	378L6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30D000S.22

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.5220
EXPANDO	2 x	ZSF.532E

4b Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

9 BOXCOVER vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z36L002G.S

9a Boční zásuvný prvek ze skla



Materiál	Č. artiklu
Sklo	Z37GxxxD

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

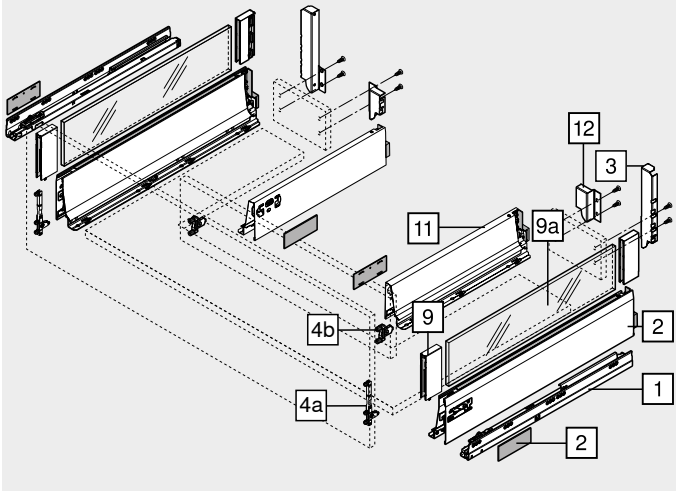

11 Bočnice uvnitř vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru


Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

12 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30M000S.04

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	TS	Terra černá




Čelní výsuv – BOXCOVER – D


Webcode
DQBZXA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

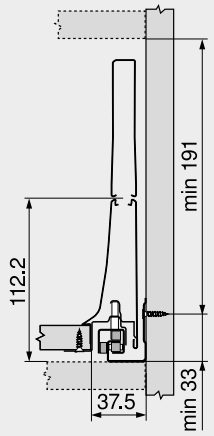


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

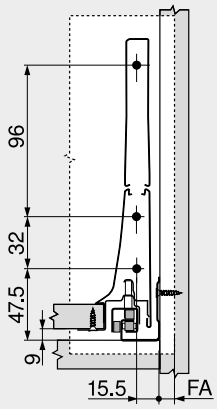


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

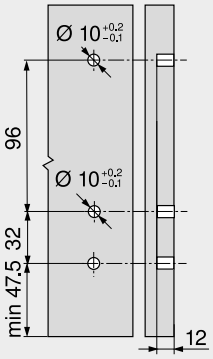


Konstrukční rozměry – zadní stěna

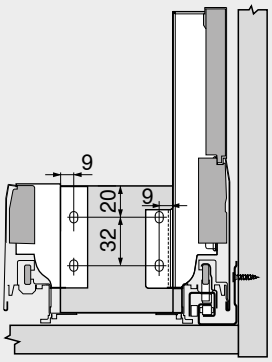


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

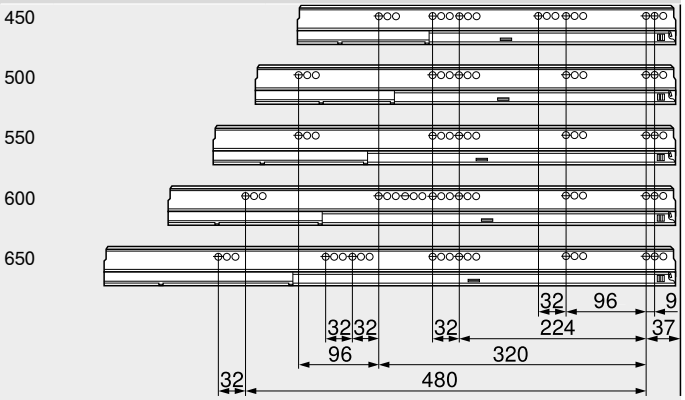

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

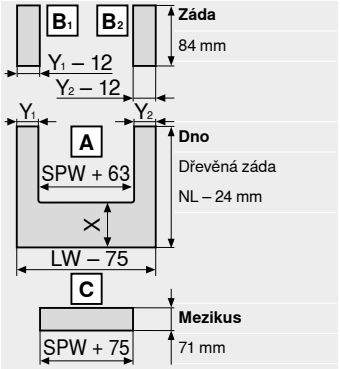




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

X = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

Y min. (mm)		Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	
48	75	225

Vyvrtání otvorů – mezikus



Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	291	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	295		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	Short-URL	
CABLOXX	586			www.blum.com/a340	
Zásuvný prvek	290				
Přířez – zásuvný prvek	290				




Čelní výsuv – BOXCAP – D

Webcode DQBZ7Y



- Realizovatelný se standardními komponenty
- S BOXCAP
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

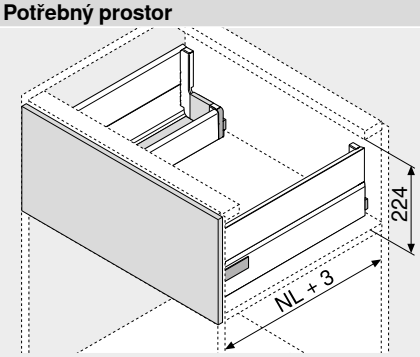

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice zvenku vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
450	378L4502SA
500	378L5002SA
550	378L5502SA
600	378L6002SA
650	378L6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30D000S.22

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.5220
EXPANDO	2 x	ZSF.532E

4b Čelní kování




Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

9 BOXCAP vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
450	Z37L440S.D
500	Z37L490S.D
550	Z37L540S.D
600	Z37L590S.D
650	Z37L640S.D

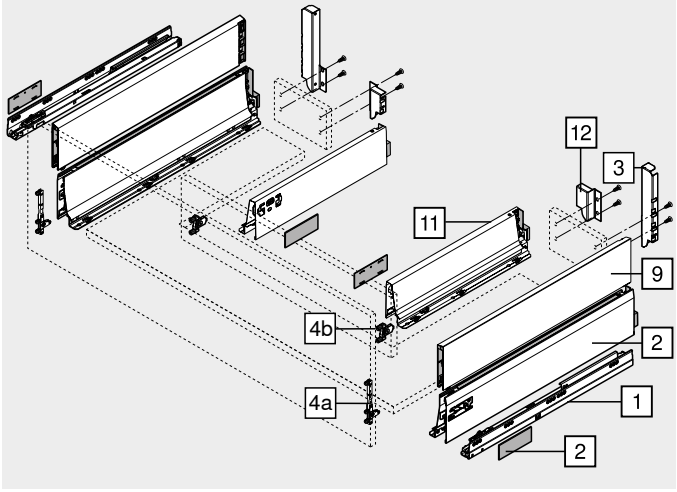

11 Bočnice uvnitř vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru


Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

12 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z30M000S.04

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	TS	Terra černá




Čelní výsuv – BOXCAP – D


Webcode
DQBZ7Y

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

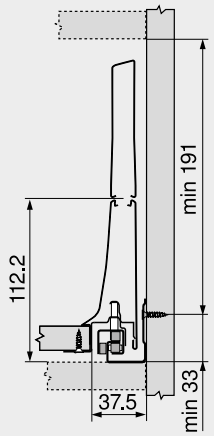


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

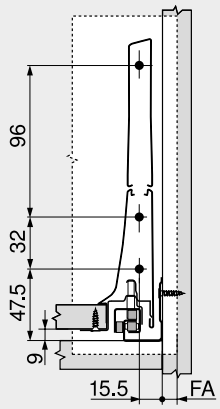


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO

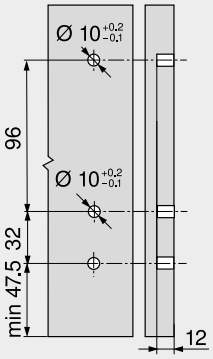


Konstrukční rozměry – zadní stěna

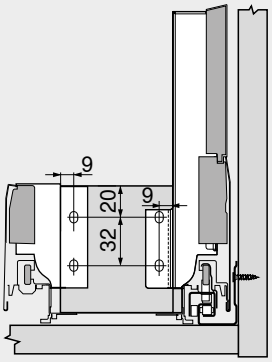


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

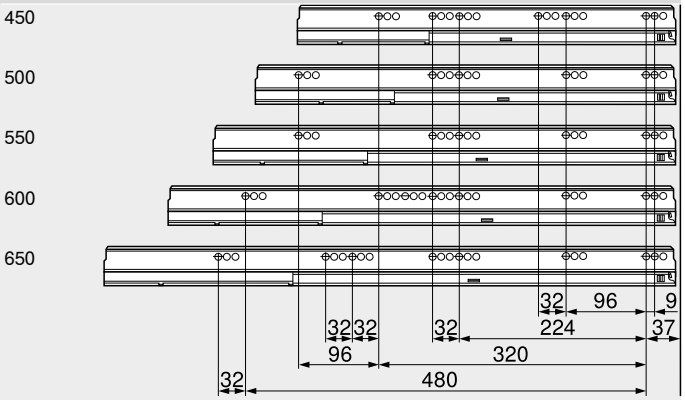

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

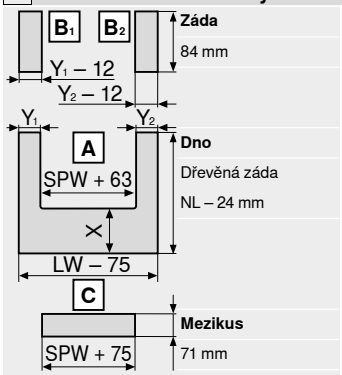




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

X = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm


Y min. (mm)		Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	
48	75	225

Vyvrtání otvorů – mezikus



Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a340	
CABLOXX	586				
Příslušenství	291				
Upevnění korpusových lišt	295				



SPACE TOWER

Webcode
DQGQXA



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní výhled dovnitř a předměty se dají krásně vyndat nahoru
- Jen málo vynaložené síly pro spuštění dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení ORGA-LINE zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	276
Vnitřní výsuv – BOXCOVER – D	278
Vnitřní výsuv – BOXCAP – D	280
ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo – příčné dělení	560
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104

Doporučení	
Šířka korpusu (mm)	275–1200

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL
www.blum.com/planningtools

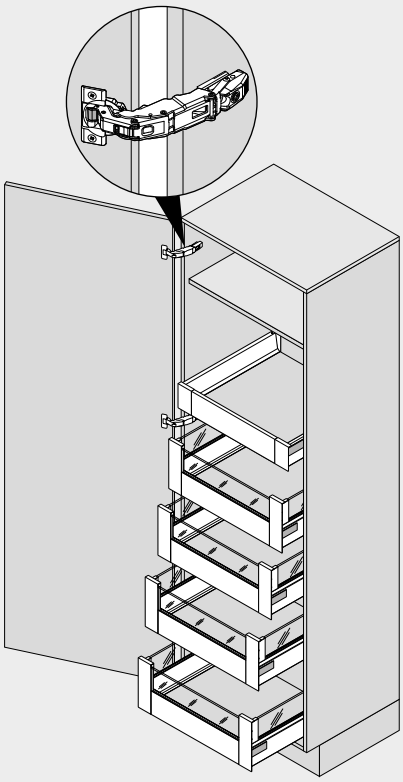

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379			Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a340	
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104				
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				
Příslušenství	291				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				






SPACE TOWER

Webcode
DQGQXA


Plánování

Doporučení

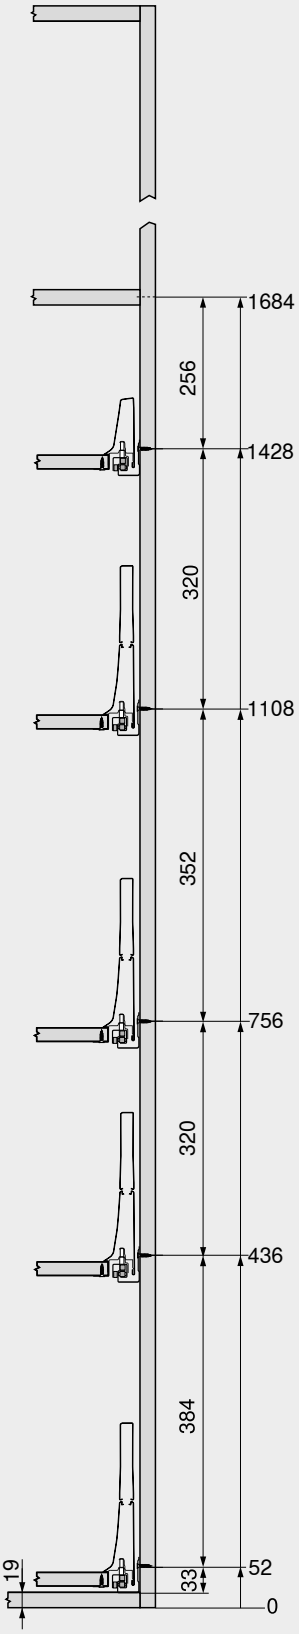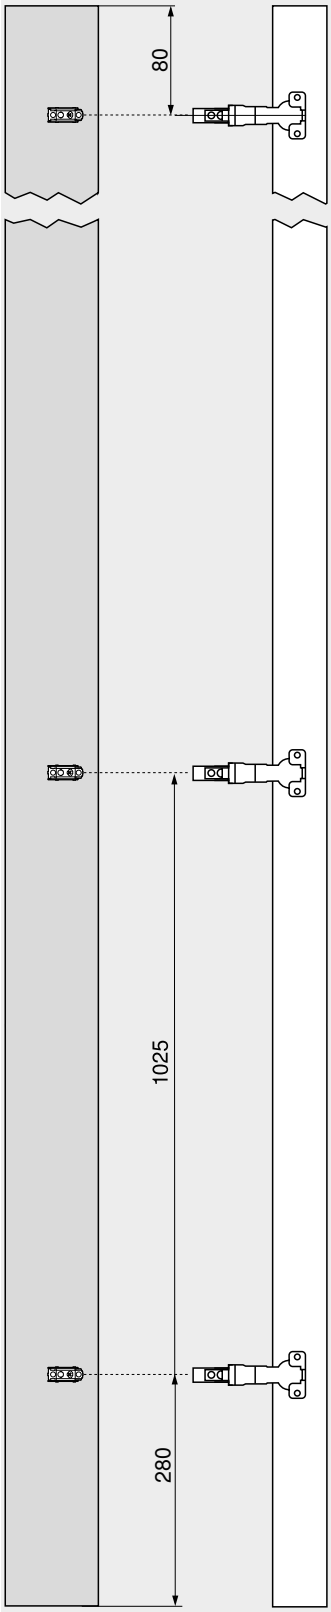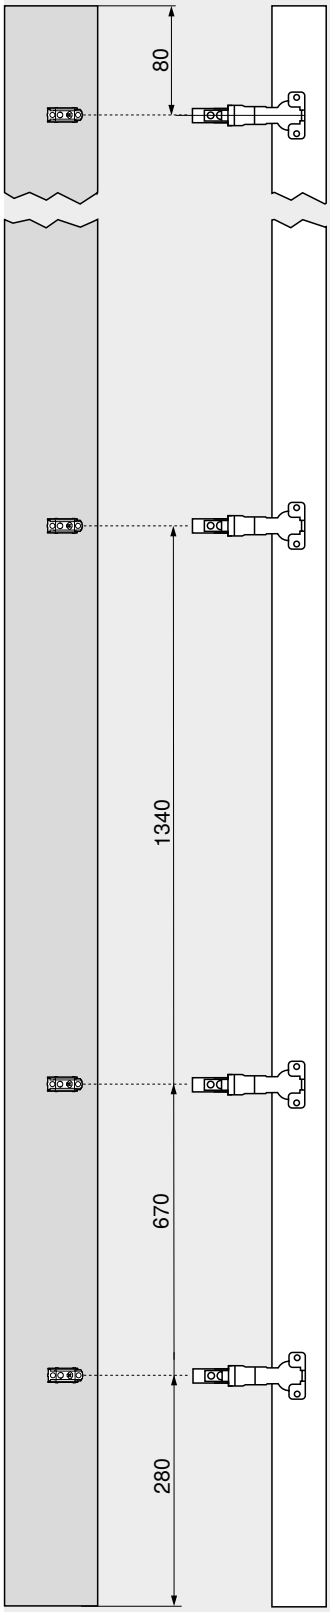Nastavení pozice v korpusu	Vyvrtání otvorů – čelo	Vyvrtání otvorů – čelo	
			U vysokých skříní je praktická police, kam máte jakožto do nejvyššího patra zpředu dobrý výhled
			Přístup z boku usnadní vnitřní zásuvka. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu
			Rozličné varianty výšky usazení výsuvů ve skříni zajistí, aby byl i nad vysokými ukládanými předměty ještě dostatek místa
			Šířku korpusu optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem
			V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změní na úložný prostor

Odkaz na stránku

Počet závěsů 694




Úzké skříňky

Webcode
DQGUFY



- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 200 mm

Potřebný prostor

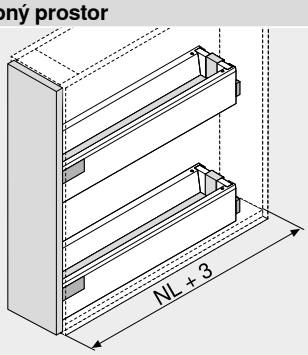

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	276
Čelní výsuv – BOXCOVER – D	278
Čelní výsuv – BOXCAP – D	280
Šířka korpusu KB (mm)	200

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372
Příslušenství	291
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a340




Úzké skříňky

Webcode
DQGUFY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

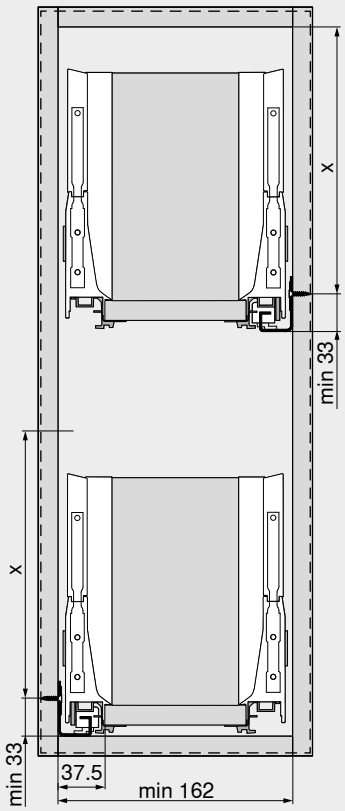


Konstrukční výška	X (mm)
M	65.5
D	191


Konstrukční rozměry – čelo

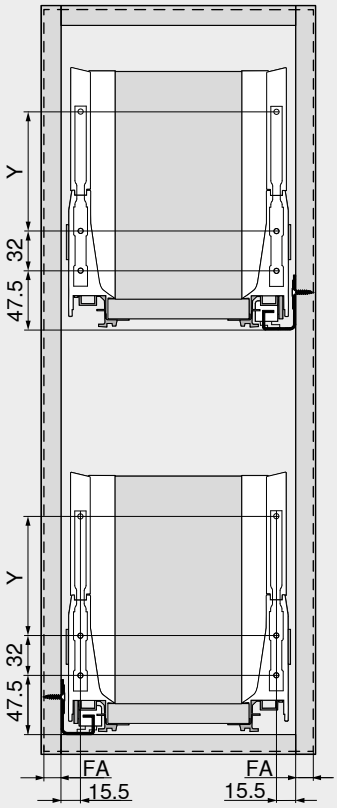

Konstrukční výška	Výška bočnice	Boční stěna	Y (mm)
M	M	–	–
D	L	BOXCOVER	96
D	L	BOXCAP	96
FA Přesah čela			



Boční zásuvný prvek ze skla

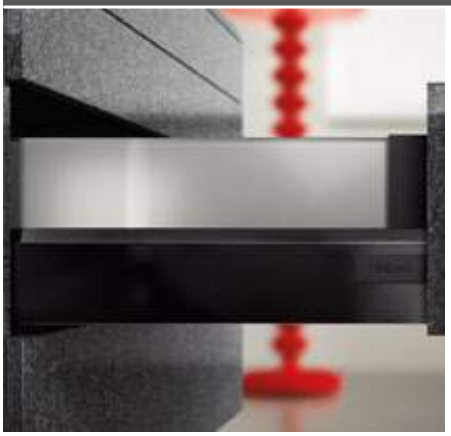

- Nábytek, který můžete uvnitř jedinečně uspořádat
- Materiál: sklo
- Barva: čirá | satinovaná

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

7 Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)

Barva Čirá | Satinovaná

Šířka korpusu KB (mm)	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm) 15/16	18/19
300	Z37G150D	Z37G144D
400	Z37G250D	Z37G244D
450	Z37G300D	Z37G294D
500	Z37G350D	Z37G344D
600	Z37G450D	Z37G444D
900	Z37G750D	Z37G744D
1200	Z37G1050D	Z37G1044D

Složení:
7 1 x Boční zásuvný prvek ze skla


9a Boční zásuvný prvek ze skla

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva Čirá | Satinovaná
270	Z37G210D
300	Z37G240D
350	Z37G290D
400	Z37G340D
450	Z37G390D
500	Z37G440D
550	Z37G490D
600	Z37G540D
650	Z37G590D

Složení:
9a 2 x Boční zásuvný prvek ze skla

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Přední	LW – 118	100
Boční	NL – 60	100

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo.
Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a340

Ocelová záda




- Pro TANDEMBOX
- Materiál: ocel
- Barva: hedvábně bílá | Terra černá

Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

Plánování

Výpočet šířky

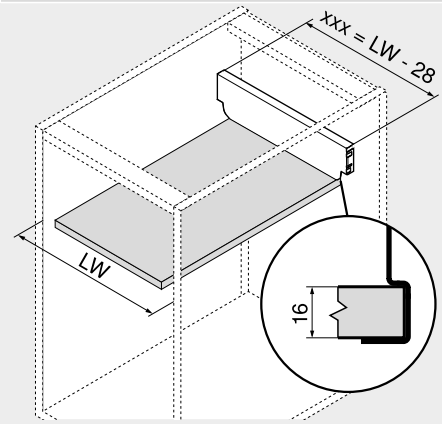


xxx = LW -28

Příklad
Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Objednávka
Z30M539S.6

xxx Šířka zadní stěny
LW Světlá šířka korpusu


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Dno
NL – 22 mm

NL Jmenovitá délka
LW Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.10E1

Plánování


Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo

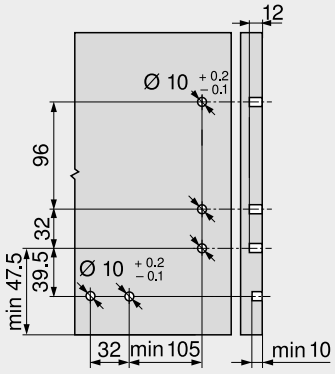

Boční stabilizace – montáž shora

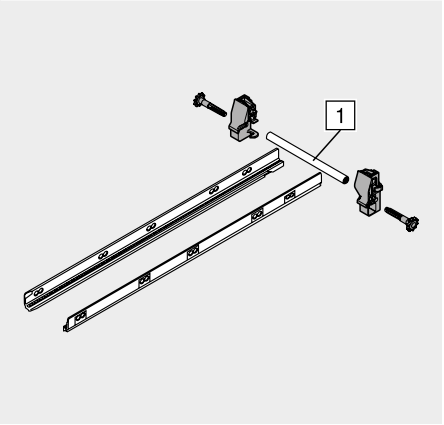

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1200 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1200 mm, ke zkrácení
- Vhodná pro využití se SERVO-DRIVE

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Přířez


1 Světlá šířka korpusu LW – 86 mm

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Potřebný prostor v korpusu

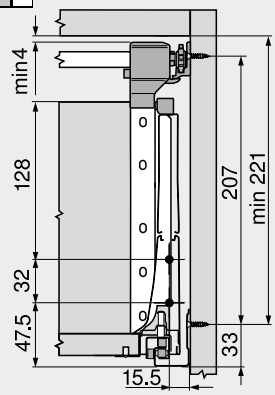

Pozice šroubu – boční stabilizace

Jmenovitá délka NL (mm)

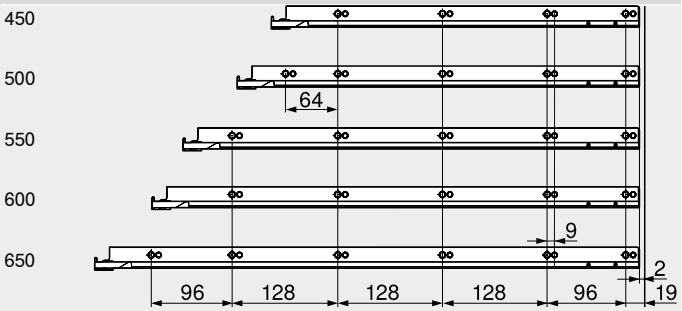

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX intivo	271
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a340

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 578 – 30 kg

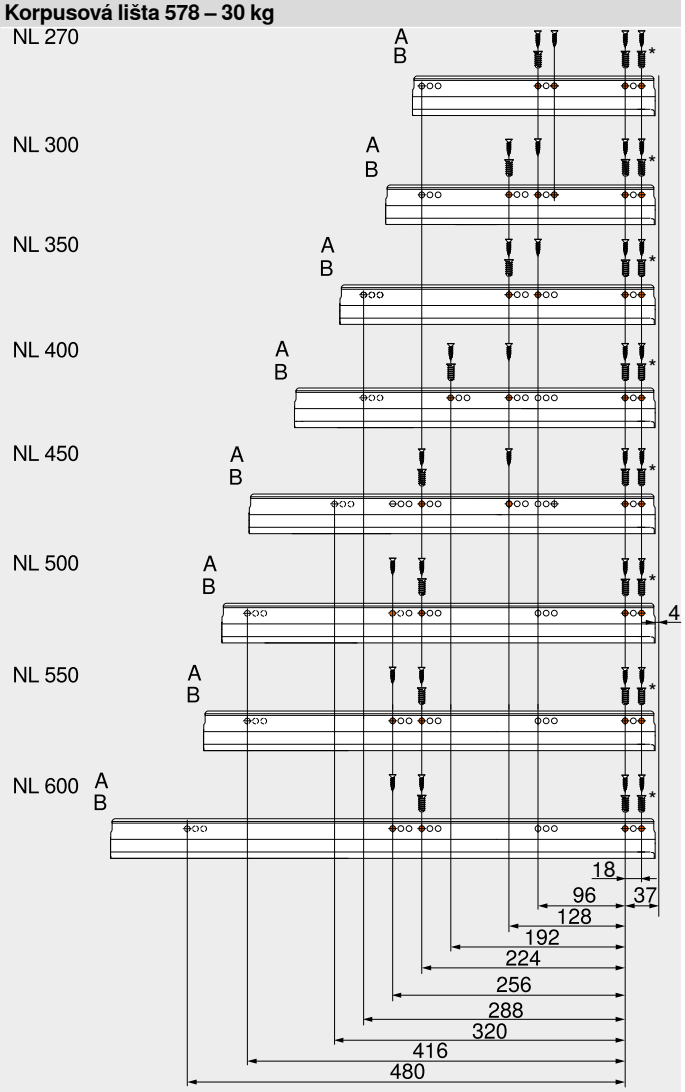


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Pro vyšší stabilitu
	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 576 – 65 kg

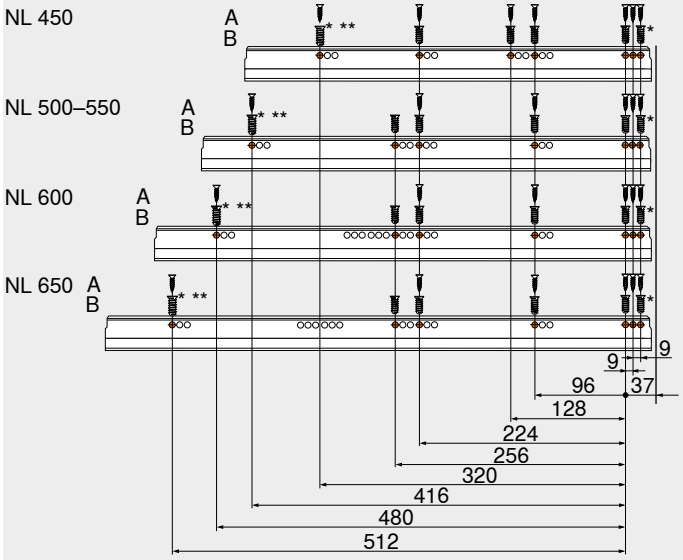

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Pro vyšší stabilitu

Puristické linie – všude vládne strohá pravoúhlost a čistota

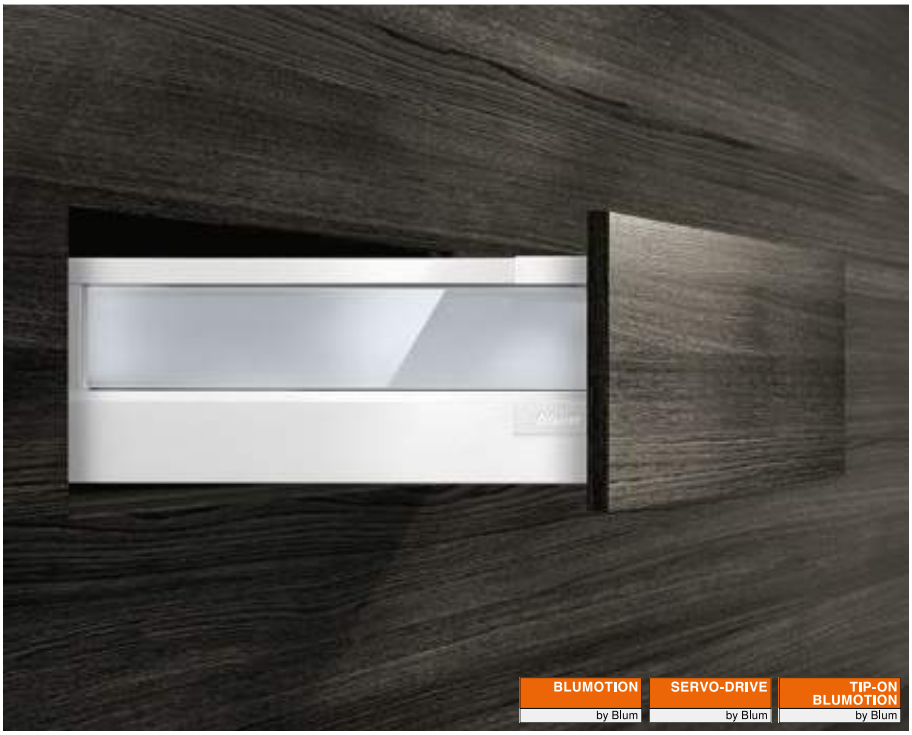

TANDEMBOX antaro zaručuje čistou, jasnou a hranatou řeč tvarů – s relingem nebo jakožto uzavřený korpus se zásuvným prvkem. Všechny komponenty jsou z hlediska barevného provedení vzájemně přizpůsobeny a zdůrazňují tak střídmost designu.

K tomu můžete dle libosti kombinovat rovněž různé způsoby otvírání. SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION, nebo TIP-ON BLUMOTION, mechanický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION.







Charakteristický pro strohý a střídmý design výrobku je pravoúhlý reling. Se zásuvnými prvky ze skla nebo hliníku (Alu) uzavřete bok korpusu jen několika pohyby ruky. Možné jsou i jiné materiály, jako například dřevo

Všechny plastové prvky jsou sladěny podle příslušné barvy bočnice. Dají tak vyniknout harmonickému, uspořádanému celkovému vzhledu






TANDEMBOX budí již po řadu let obrovské nadšení vysokým komfortem obsluhy a rozmanitým designem. Technická modifikace zajistí ještě příjemnější otvírání, výrazně vyšší stabilitu a zdokonalený lehký chod

Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Box systémy


Ilustrační obrázek

Přehled – Box systémy	217	►	METABOX	410
► LEGRABOX	218			
► TANDEMBOX intivo	270			
► TANDEMBOX plus	344			
► TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			
► SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX	378			

►► Přehled


Ilustrační obrázek


►► Přehled – využití	298

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Zásuvný prvek	334	Šrouby	340
Ocelová záda	336	Středicí vrták	340
Stabilizace čela/dna	336	Doraz	340
Boční stabilizace – montáž shora	337	Šroubovák	341
Variabilní držák relingu	338		
Držák zad výška B	339		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 578 – 30 kg	342
Korpusová lišta 576 – 65 kg	342

►► Montáž, demontáž a seřízení












Ilustrační obrázek






Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350




Piktogramy

Artikl pouze na dotázání		Dynamická nosnost (kg)	
Všeobecné informace		Plánování	
Příslušenství		Přířez	
TANDEMBOX antaro			
Relingy			
Konstrukční výška a/nebo minimální potřeba místa v korpusu			

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Standardní korpus				
Zásuvka				
 Zásuvka – N			DQC21A	300
 Zásuvka – M			DQC2QM	302
 Zásuvka – K			DQC3FY	306
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – reling – C Možnost využití zásuvných prvků			DQC5JY	310
 Čelní výsuv – reling – D Možnost využití zásuvných prvků			DQC69A	314
 Čelní výsuv – reling – D – bočnice K			DQC6YM	318
 Čelní výsuv – reling – C – s alurámečkem Možnost využití zásuvných prvků			DQC7NY	322
 Čelní výsuv – reling – D – s alurámečkem Možnost využití zásuvných prvků			DQC8DA	324
►► Rohová skříňka				
 SPACE CORNER se SYNCROMOTION Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				
 SPACE CORNER s nehybnými čílky Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
 Vnitřní zásuvka – M			DQC45A	304
 Vnitřní zásuvka – K			DQC4UM	308
Vnitřní výsuv				
 Vnitřní výsuv – reling – C Možnost využití zásuvných prvků			DQCAHA	312
 Vnitřní výsuv – reling – D Možnost využití zásuvných prvků			DQCB6M	316
 Vnitřní výsuv – reling – D – bočnice K			DQCBVY	320

kg Dynamická nosnost

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Dřezová skříňka				
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – reling – C Možnost využití zásuvných prvků			DQC92M	326
 Čelní výsuv – reling – D Možnost využití zásuvných prvků			DQC9RY	328
►► Potravinová skříň				
 SPACE TOWER Šířka korpusu 275–1200 mm			DQGRMM	330
►► Úzké skříňky				
 Úzké skříňky Šířka korpusu 200 mm			DQGV5A	332
►► Příslušenství				
 Boční zásuvný prvek ze skla				334

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní výsuv				
 Zásuvný prvek z hliníku (Alu)				335

kg Dynamická nosnost


Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení		Barva				
			SW	TS	R9006		
2	Bočnice vlevo/vpravo		SW	TS	R9006		
2	Bočnice zvenku vlevo/vpravo	1	SW	TS	R9006		
3	Držák zad vlevo/vpravo		SW	TS	R9006		
3	Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo	1	SW	TS	R9006		
4	Upevnění čela vlevo/vpravo		SW	S	WGR		
5	Přední díl bez drážky		SW	TS	R9006		
6a	Úchytka		SW	S	WGR		
6b	Úchytka a unašeč		SW	S	WGR		
7	Příčný reling		SW	TS	R9006		
8	Podélný reling vlevo/vpravo		SW	TS	R9006		
9	Sada držáků		SW	S	WGR		
9a	Boční zásuvný prvek	1	SW	TS	R9006		
11	Bočnice uvnitř vlevo/vpravo	1	SW	TS	R9006		
12	Držák zad vlevo/vpravo	1	SW	TS	R9006		

1 Dřezová skříňka

Barva	
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Barva	
S	Černá
WGR	Bílošedá




Zásuvka – N

Webcode
DQC21A



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

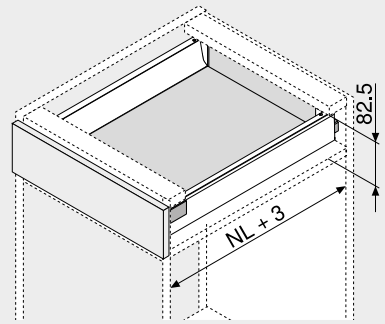


NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	BLUMOTION		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
400	578.4001B		
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		

2	Bočnice vlevo/vpravo	
	Materiál	Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW | TS | R9006	
400	378N4002SA	
450	378N4502SA	
500	378N5002SA	
550	378N5502SA	


Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

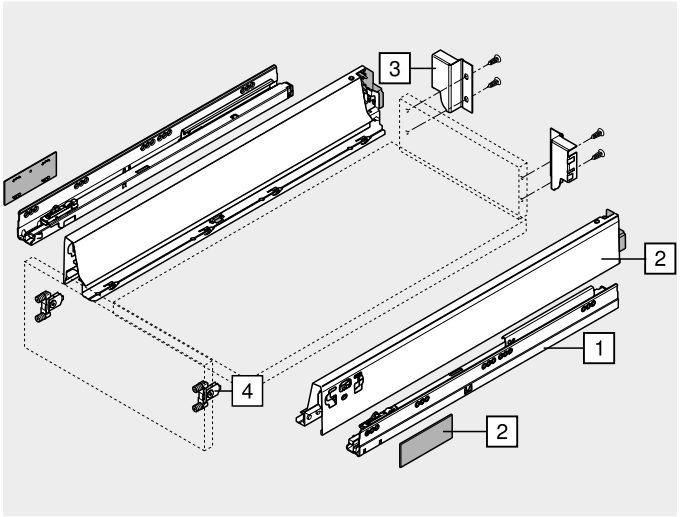

3	Držák zad vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW | TS | R9006	Ocel	Z30N000S.04

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Šrouby	2 x	ZSF.35A2
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)
TS	Terra černá		




Zásuvka – N


Webcode
DQC21A

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna



Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)


400
450
500
550

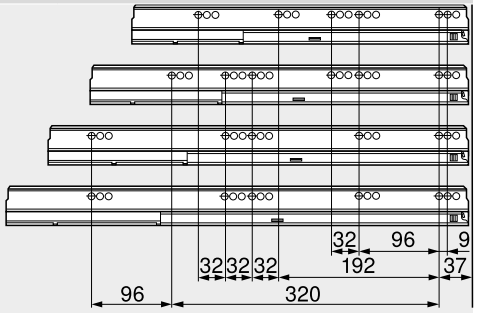

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372		
CABLOXX	586		
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336		
Příslušenství	334		
Upevnění korpusových lišt	342		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350




Zásuvka – M

Webcode DQC2QM



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

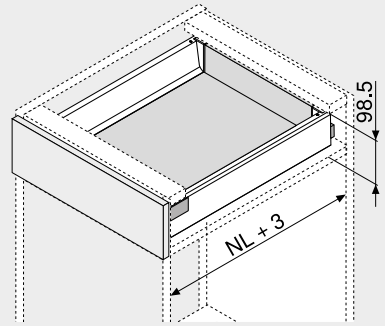

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30M000S.04


4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)
TS	Terra černá		

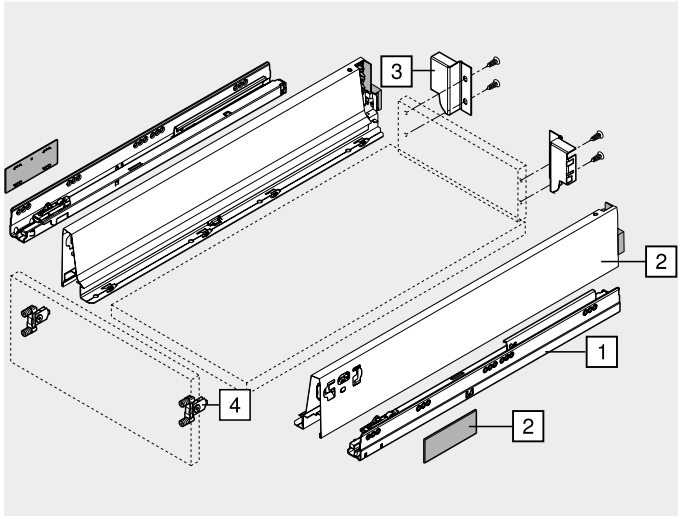




Zásuvka – M


Webcode
DQC2QM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

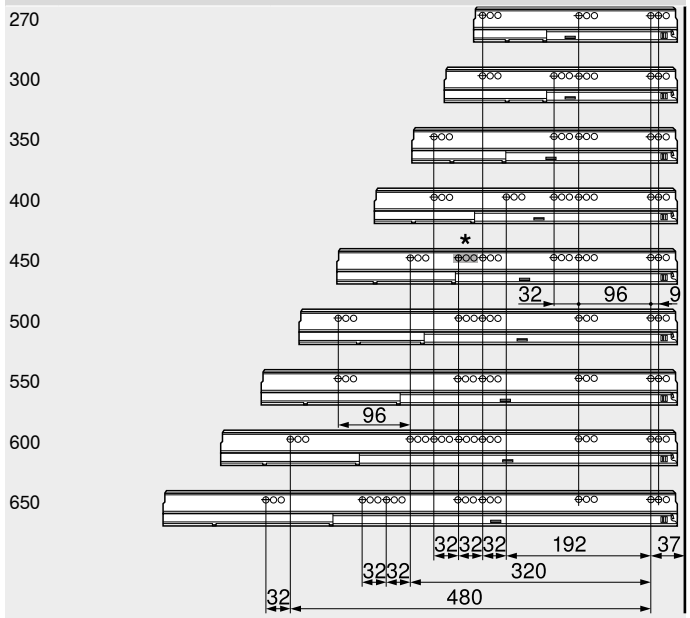

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				




Vnitřní zásuvka – M

Webcode DQC45A



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem

Potřebný prostor

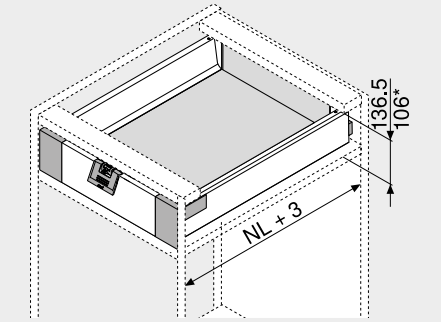

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka s úchytkou

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30M000S.04

4 Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.71M0


Složení:
4 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4 1 x Podpěra dna – Z31A0008

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

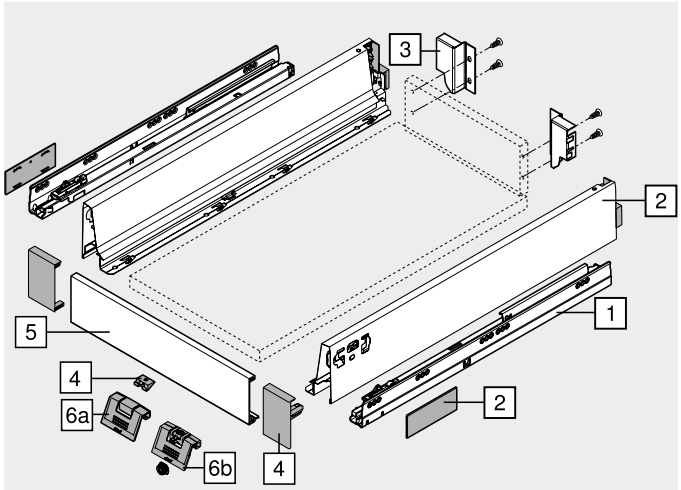

Příslušenství

6a Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.80M5

Alternativně vůči 6a

6b Úchytka a unašeč



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.80M7


Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Vnitřní zásuvka – M

Webcode
DQC45A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* Vnitřní zásuvka s úchytkou možná od výšky 73 mm

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč



Vnitřní zásuvka

Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

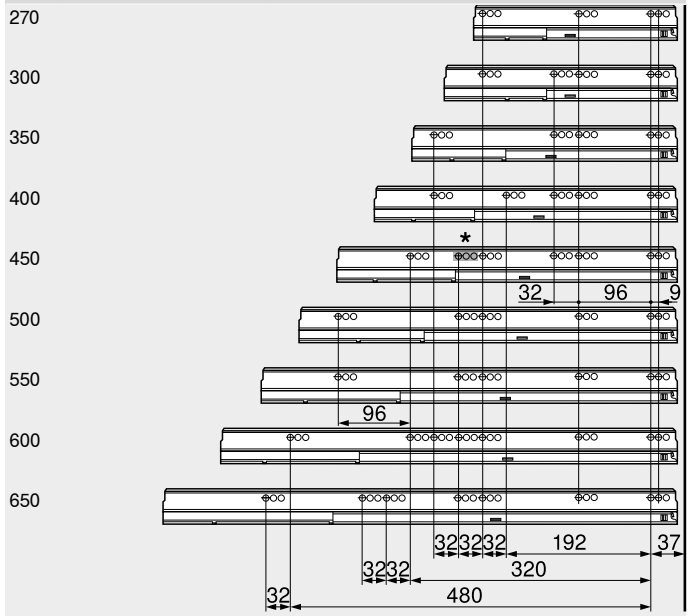

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
84 mm


Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				




Zásuvka – K

Webcode DQC3FY



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

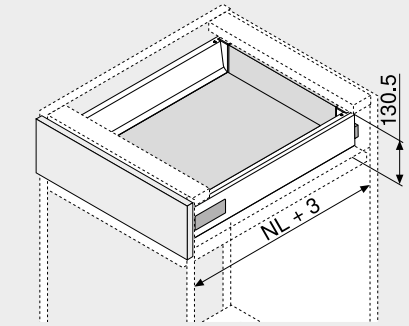

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem) a polohovací kolík

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30K000S


4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)
TS	Terra černá		

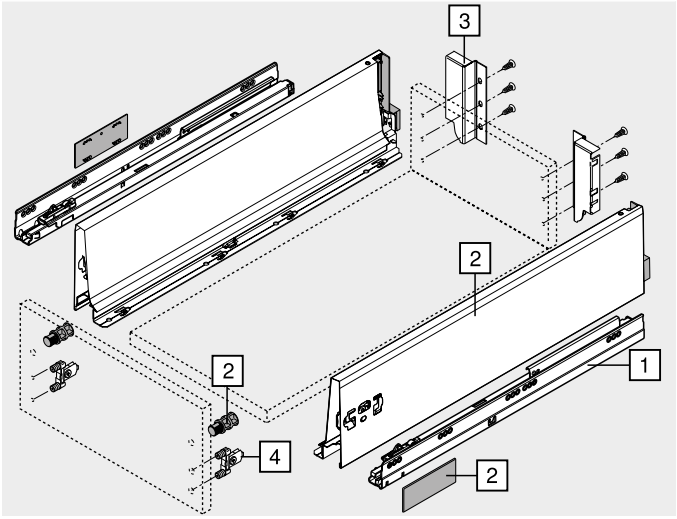




Zásuvka – K


Webcode
DQC3FY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

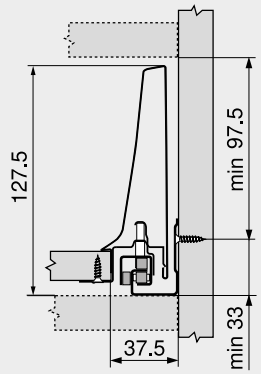


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

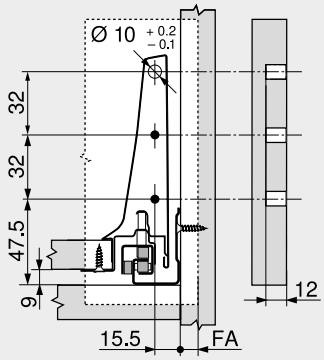


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

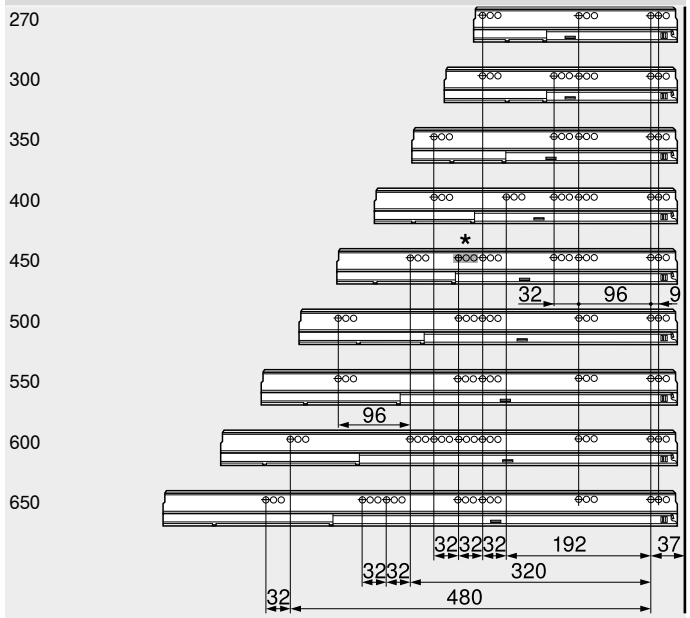

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm






KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				




Vnitřní zásuvka – K

Webcode DQC4UM



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem

Potřebný prostor

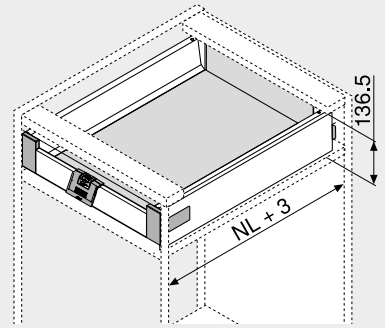

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce


1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem) a polohovací kolík

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30K000S

4 Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.71K0


Složení:
4 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4 1 x Podpěra dna – Z31A0008

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

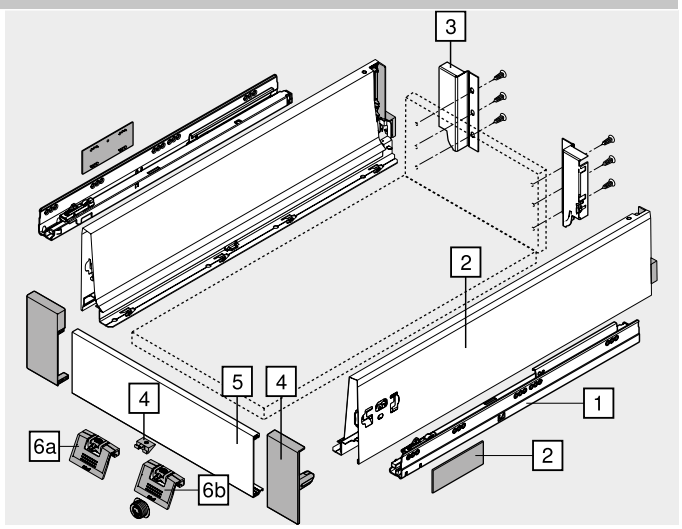

Příslušenství

6a Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.80M5

Alternativně vůči 6a

6b Úchytka a unašeč



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.80M7


Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Vnitřní zásuvka – K


Webcode
DQC4UM

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

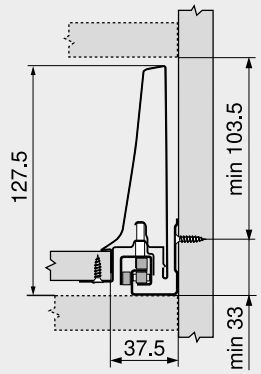

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč



Vnitřní zásuvka


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

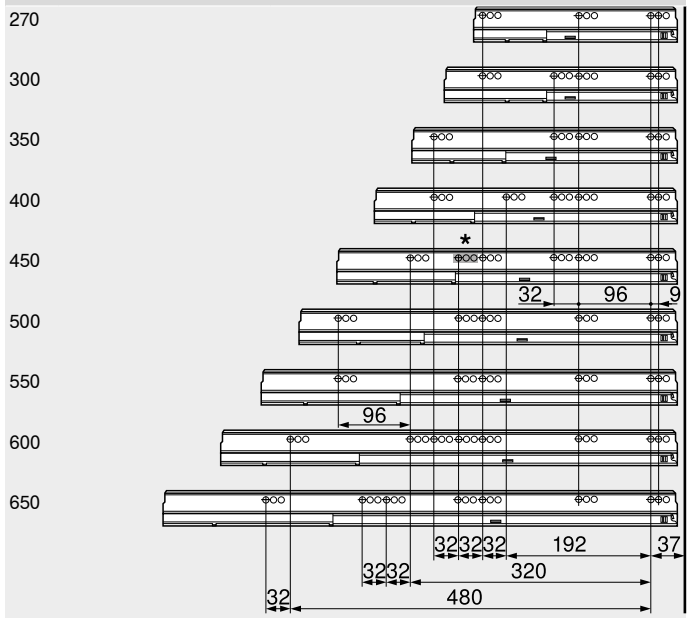


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
116 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				




Čelní výsuv – reling – C

Webcode DQC5JY



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

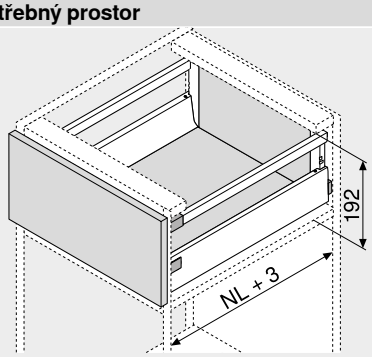

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30C000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

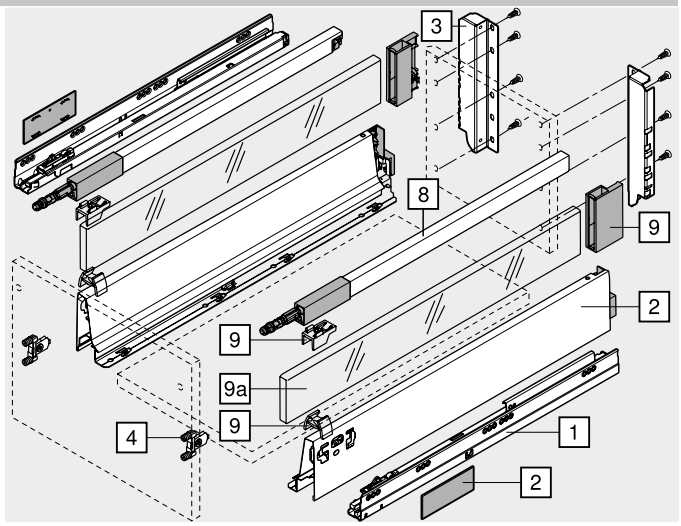

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Příslušenství

9 Sada držáků




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36C0080

9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7C

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – C


Webcode DQC5JY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

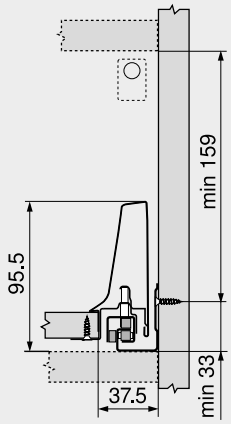


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

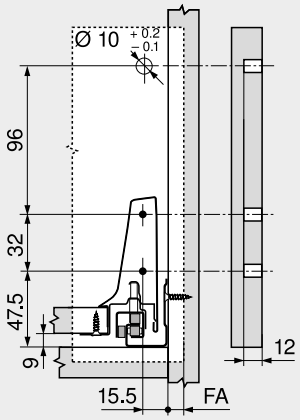


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

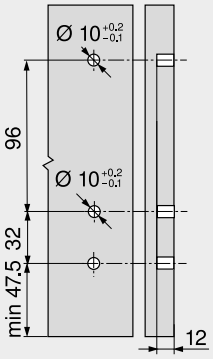


Konstrukční rozměry – zadní stěna

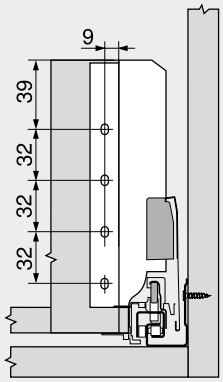


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

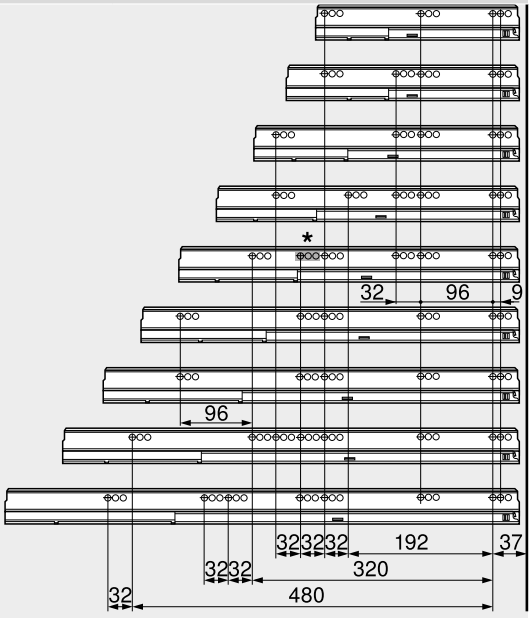


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




Záda	
	167 mm
Dno	
Dřevěná záda	
	NL – 24 mm
Ocelová záda	
	NL – 22 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	59.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Vnitřní výsuv – reling – C

Webcode DQCAHA



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

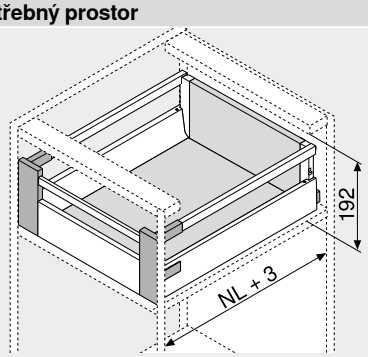

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30C000S

4 Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.74C0

Složení:
4 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4 1 x Podpěra dna – Z31A0008
– 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A


Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

7 Příčný reling



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 122 mm

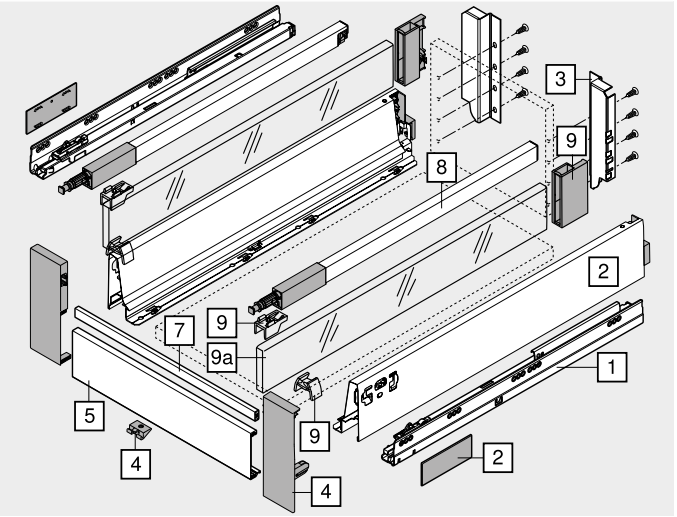

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Příslušenství

9 Sada držáků



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36C0080


9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7C

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Vnitřní výsuv – reling – C


Webcode
DQCAHA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

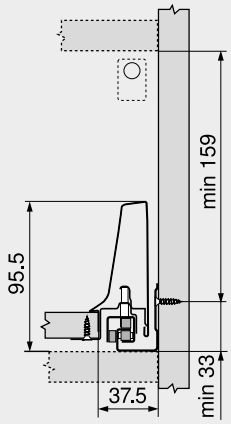


Konstrukční rozměry – zadní stěna

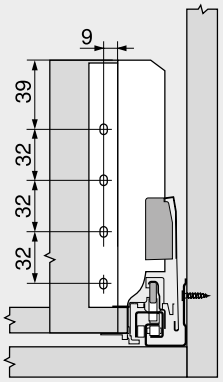


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

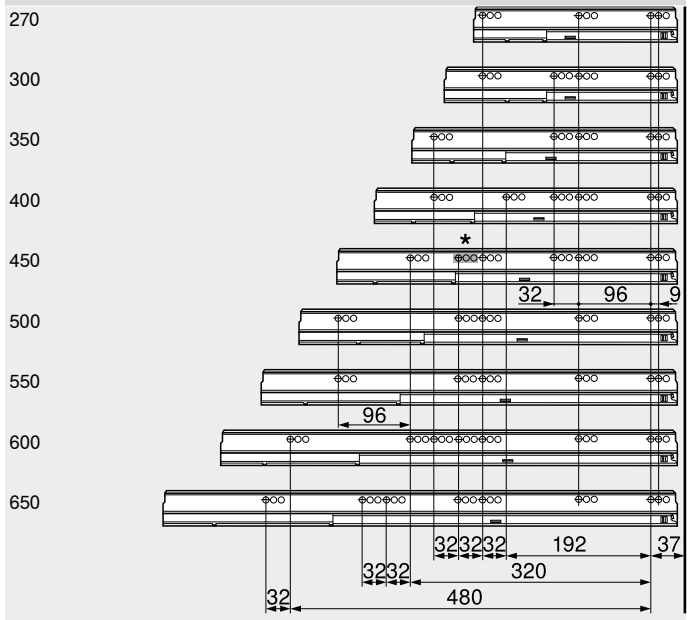


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




Záda
167 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	59.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Čelní výsuv – reling – D

Webcode DQC69A



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

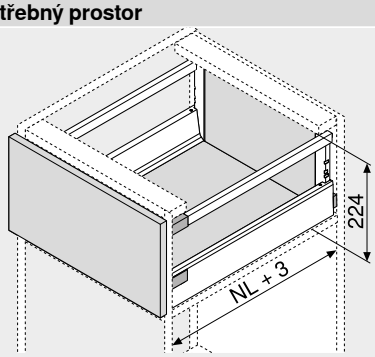

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000SL

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

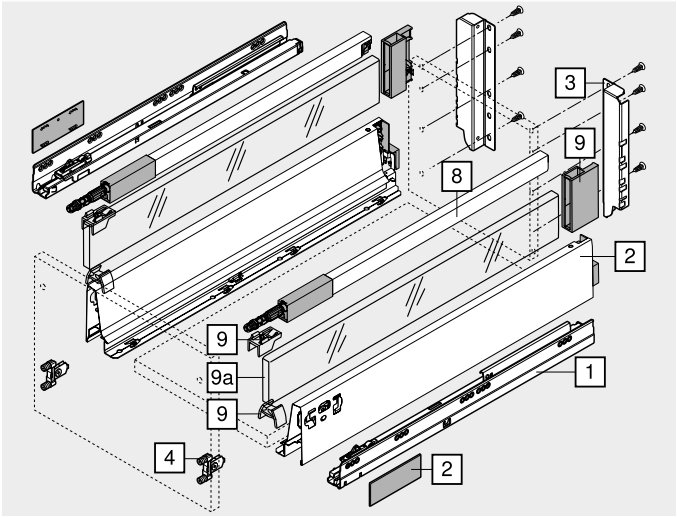

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Příslušenství

9 Sada držáků




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36D0080

9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7D

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – D


Webcode
DQC69A

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

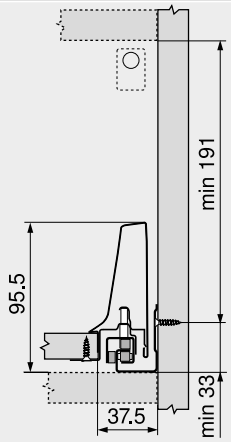


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

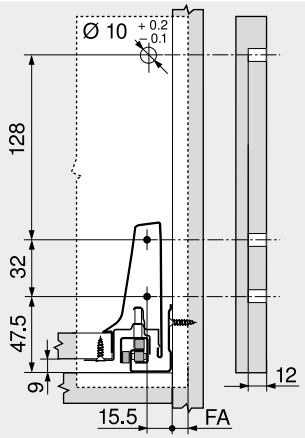


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

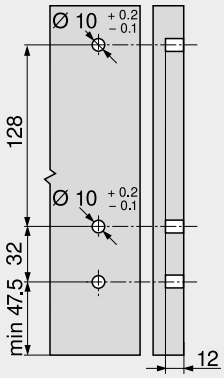


Konstrukční rozměry – zadní stěna

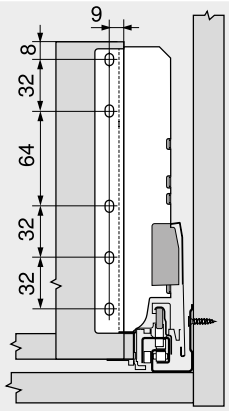


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

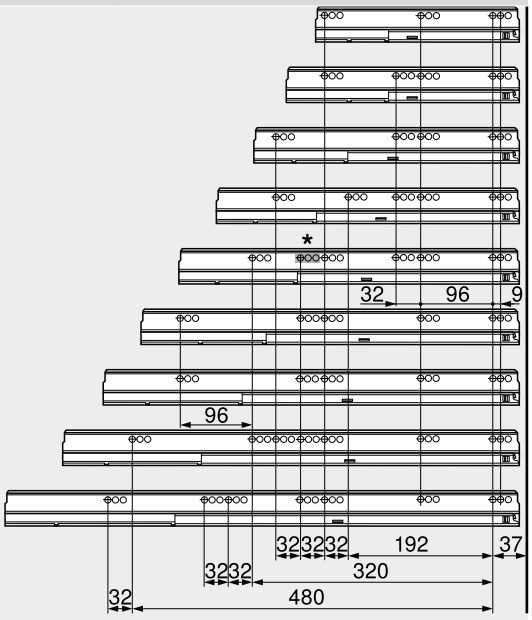

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	91.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
		Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Vnitřní výsuv – reling – D

Webcode DQCB6M



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

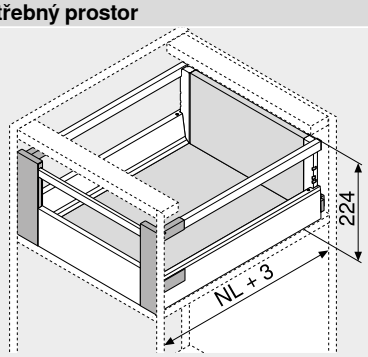

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000SL

4 Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.74D0

Složení:
4 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4 1 x Podpěra dna – Z31A0008
4 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A


Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

7 Příčný reling



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 122 mm

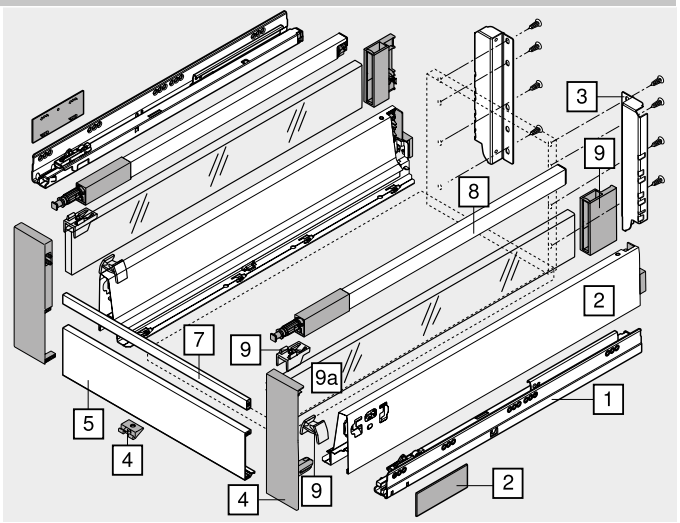

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

p Příslušenství

9 Sada držáků



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36D0080


9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7D

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Vnitřní výsuv – reling – D


Webcode
DQCB6M

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

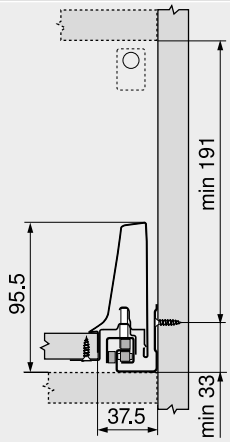


Konstrukční rozměry – zadní stěna

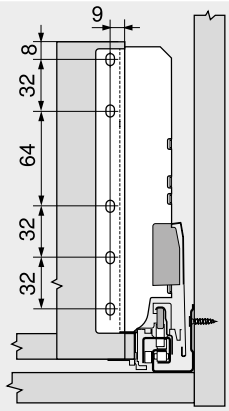


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

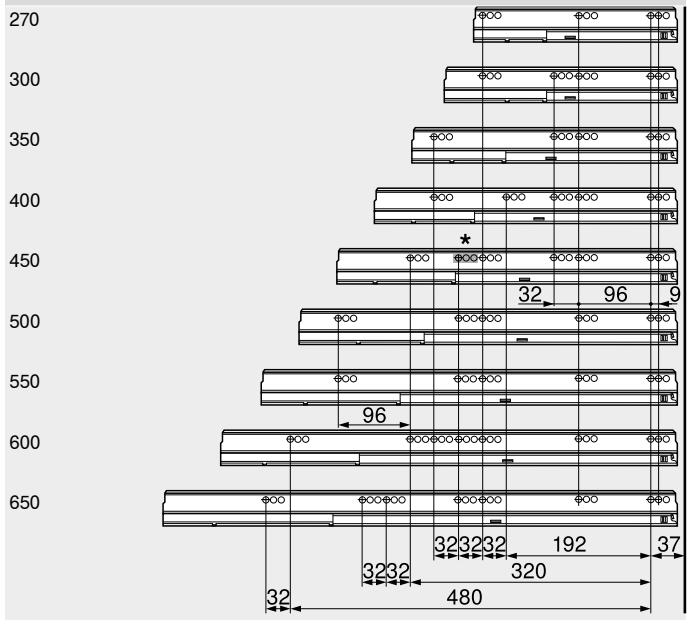

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	91.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	Short-URL	
CABLOXX	586			www.blum.com/a350	
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Čelní výsuv – reling – D – bočnice K

Webcode DQC6YM



- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

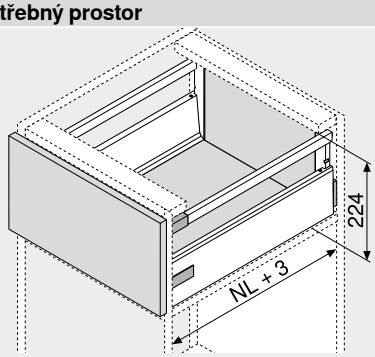

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1  **Korpusové lišty vlevo/vpravo**

BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2  **Bočnice vlevo/vpravo**

Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA


Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem) a polohovací kolík

3  **Držák zad vlevo/vpravo**

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000SL

4  **Čelní kování**


Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

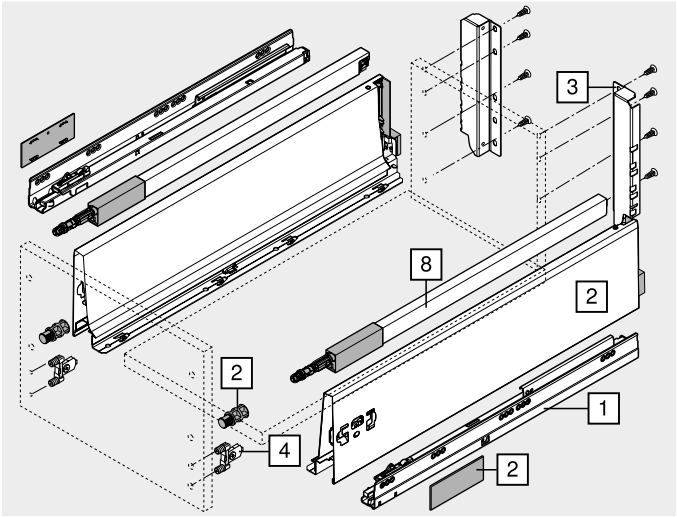

8  **Podélný reling vlevo/vpravo**

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)
TS	Terra černá		




Čelní výsuv – reling – D – bočnice K


Webcode
DQC6YM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

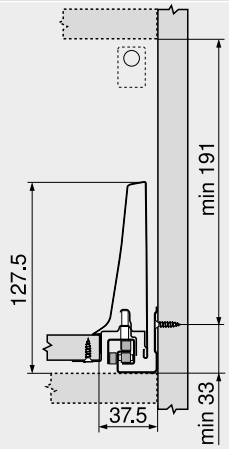


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

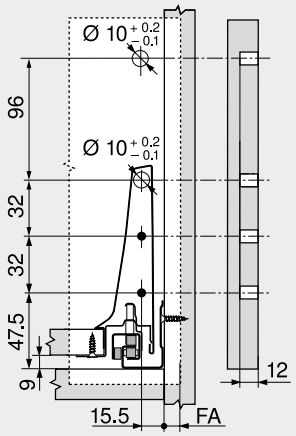


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

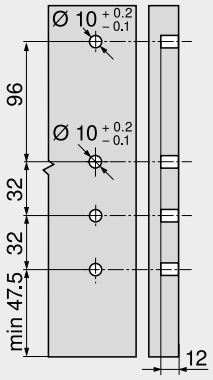


Konstrukční rozměry – zadní stěna

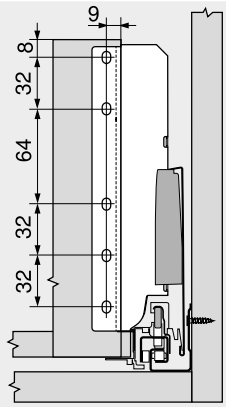


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

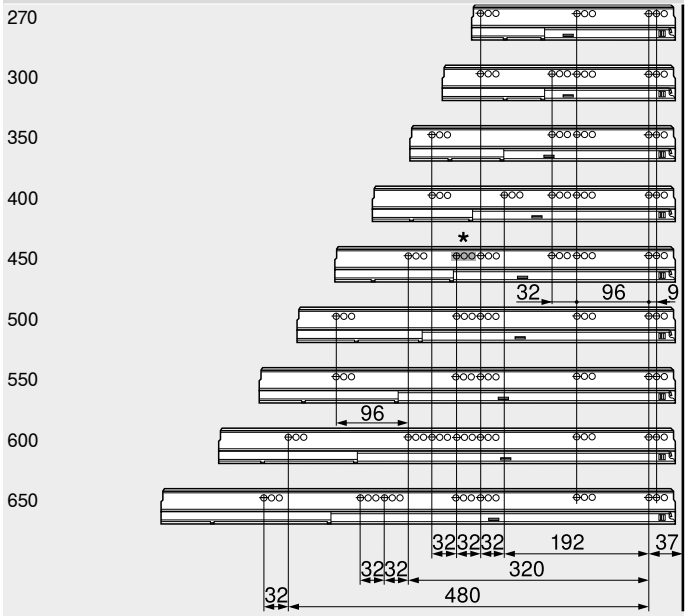


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
199 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				




Vnitřní výsuv – reling – D – bočnice K

Webcode DQCBVY



- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

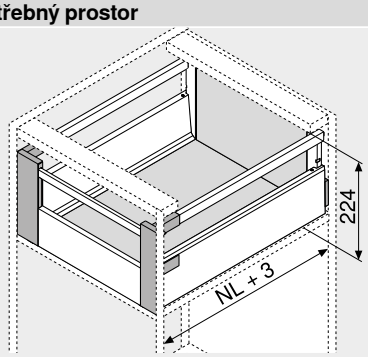

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem) a polohovací kolík

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000SL

4 Upevnění čela vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZIF.74D0

Složení:

4 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4 1 x Podpěra dna – Z31A0008
4 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5 Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A


Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

7 Příčný reling



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW | TS | R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 122 mm

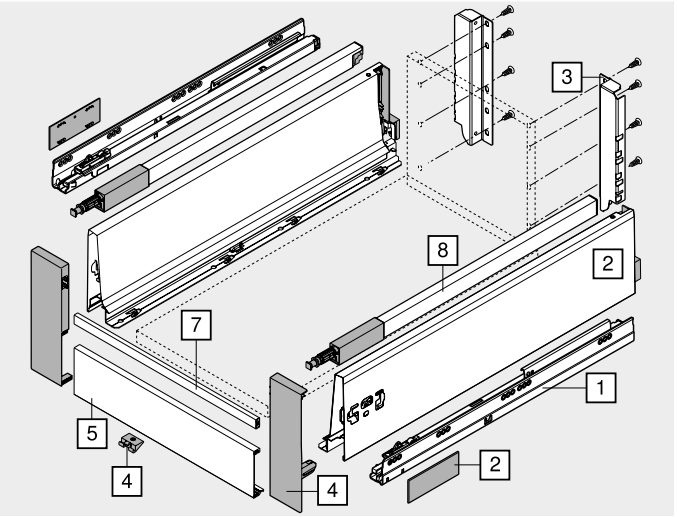


8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Vnitřní výsuv – reling – D – bočnice K


Webcode DQCBVY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

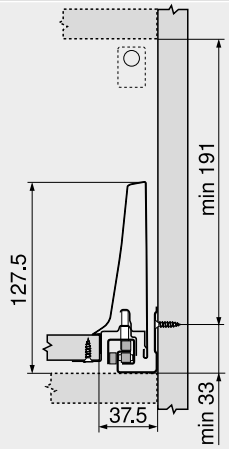


Konstrukční rozměry – zadní stěna

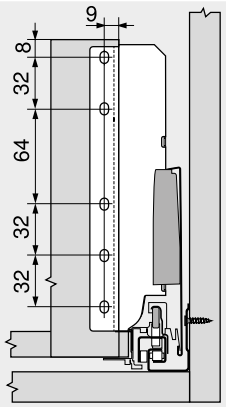


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

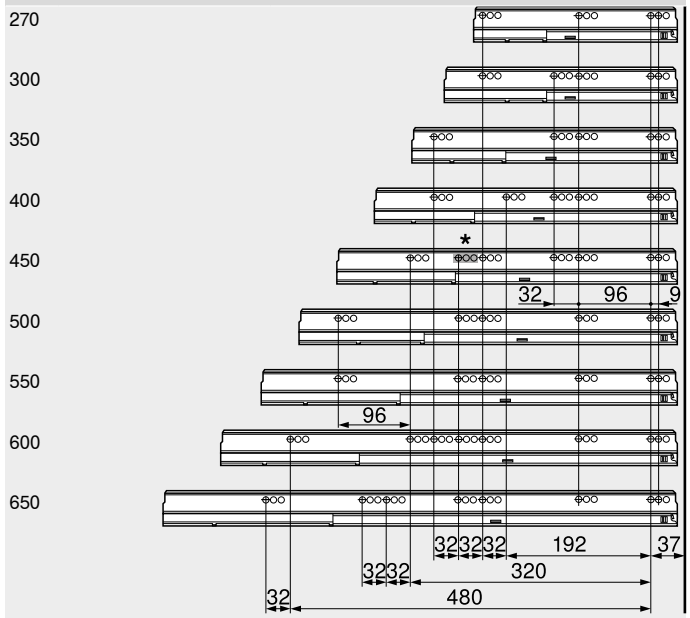


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
199 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551				
CABLOXX	586				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				
Příslušenství	334				

Short-URL
www.blum.com/a350




Čelní výsuv – reling – C – s alurámečkem

Webcode DQC7NY



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30C000S

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.35A2


4a Adaptér pro alurámečky



Barva	Materiál		Č. artiklu
Přírodní	Plast	2 x	ZRF.2200.01

Využijte šroub se zápustnou hlavou Ø 3.5 mm (Ø hlavy 7 mm)!

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

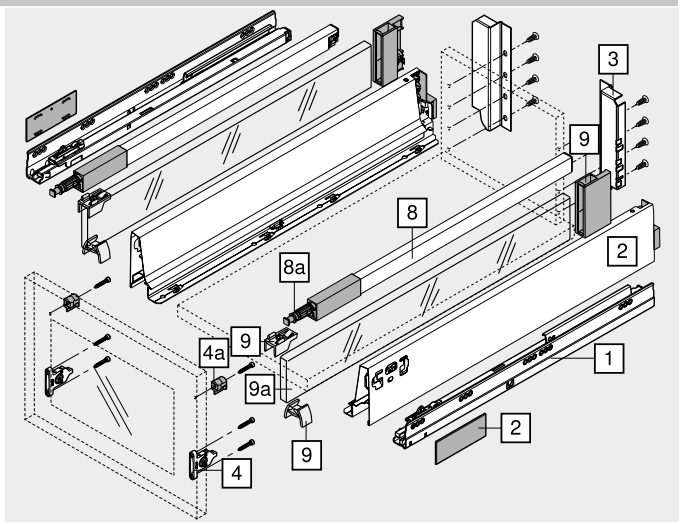

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

8a Hlava relingu



Barva	Materiál		Č. artiklu
Přírodní	Plast	2 x	ZRG.000R5F

Příslušenství

9 Sada držáků




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36C0080

9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7C

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – C – s alurámečkem


Webcode
DQC7NY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

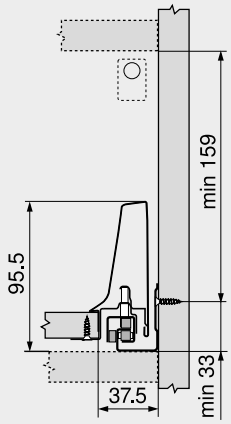


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

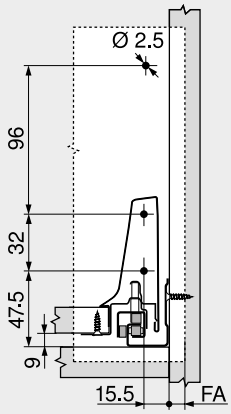


FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – zadní stěna

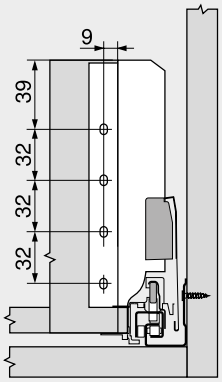


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

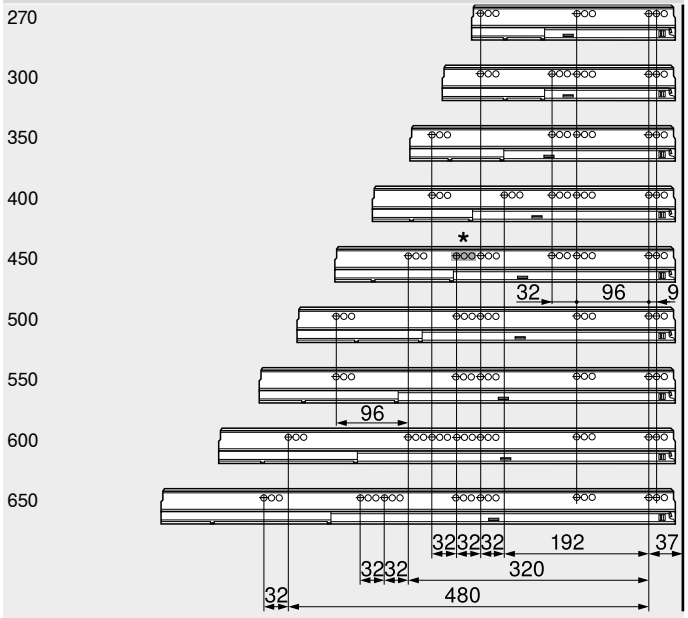


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




Záda
167 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	59.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	Short-URL	
CABLOXX	586			www.blum.com/a350	
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Čelní výsuv – reling – D – s alurámečkem

Webcode DQC8DA



- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

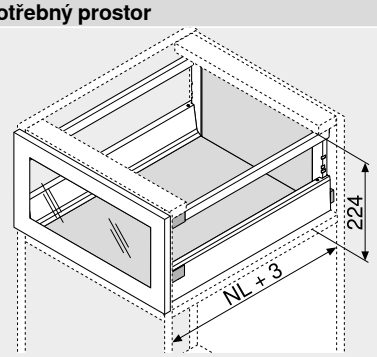

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000SL

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
Šrouby	2 x	ZSF.35A2


4a Adaptér pro alurámečky



Barva	Materiál		Č. artiklu
Přírodní	Plast	2 x	ZRF.2200.01

Využijte šroub se zápustnou hlavou Ø 3.5 mm (Ø hlavy 7 mm)!

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

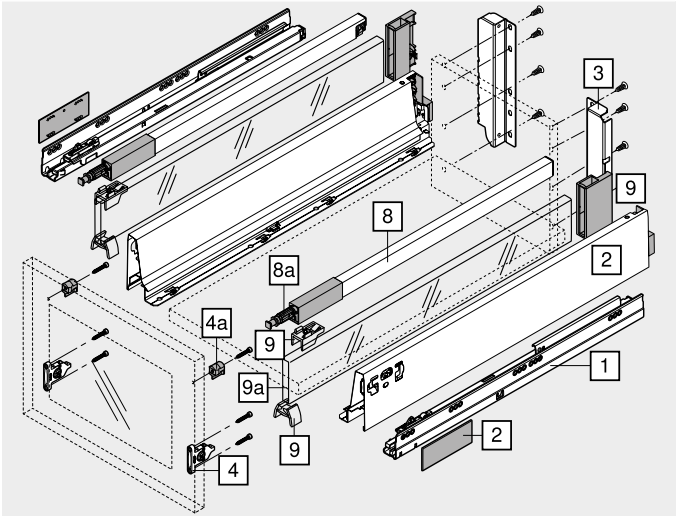

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

8a Hlava relingu



Barva	Materiál		Č. artiklu
Přírodní	Plast	2 x	ZRG.000R5F

Příslušenství

9 Sada držáků




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36D0080

9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7D

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – D – s alurámečkem


Webcode
DQC8DA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

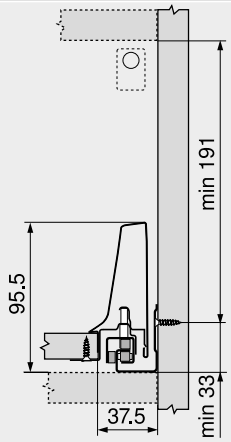


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

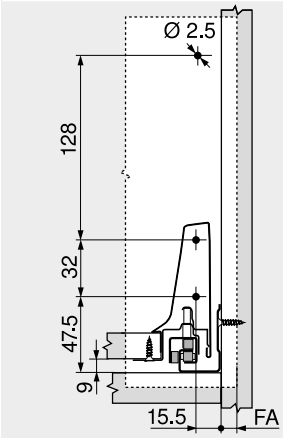


FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – zadní stěna

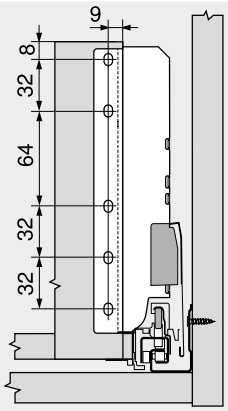


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

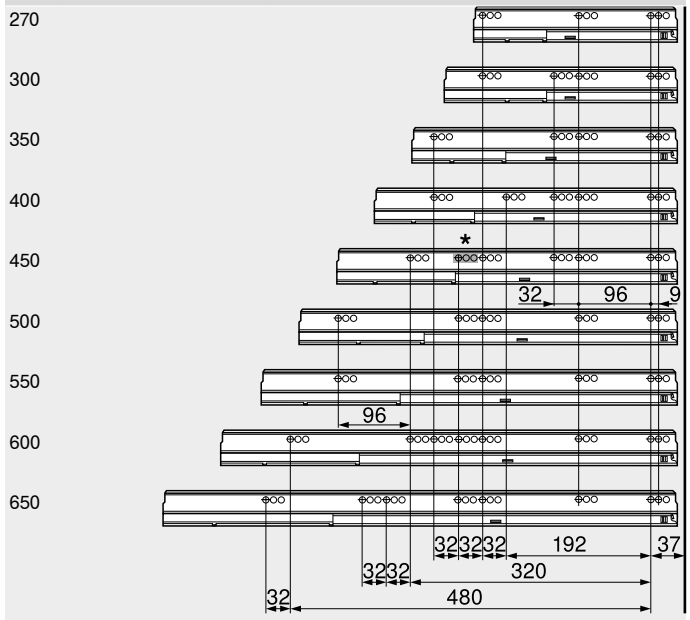


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




Záda
199 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boční	NL – 33	91.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Příslušenství	334	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Upevnění korpusových lišt	342		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	**Short-URL**	
CABLOXX	586			www.blum.com/a350	
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336				




Čelní výsuv – reling – C

Webcode DQC92M



- Realizovatelný se standardními komponenty
- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

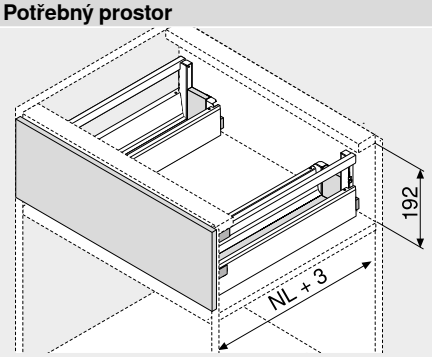

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice zvenku vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3 Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30C000S.22

4 Čelní kování




Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Šrouby	4 x	ZSF.35A2
Zalisování	4 x	ZSF.36A2

8 Podélný reling vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

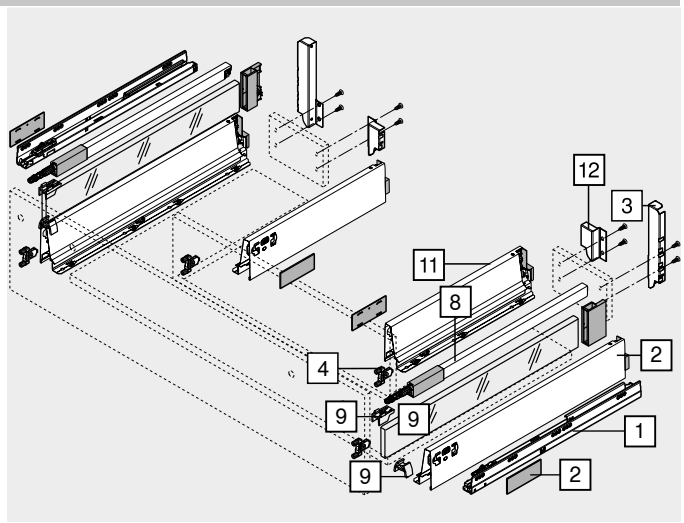

11 Bočnice uvnitř vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

12 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30M000S.04

Příslušenství

9 Sada držáků




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36C0080

9a Boční zásuvný prvek



Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7C

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – C


Webcode
DQC92M

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

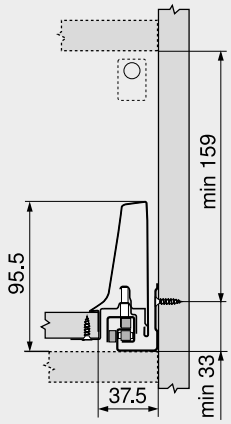


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

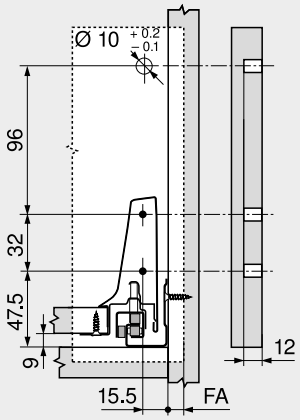


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

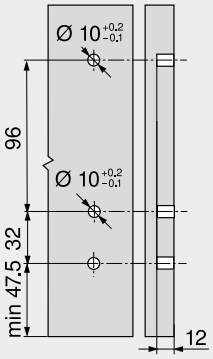


Konstrukční rozměry – zadní stěna

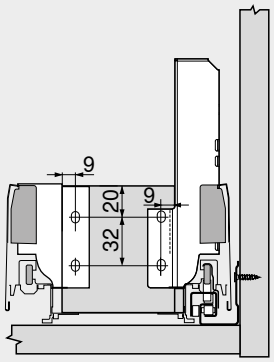


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

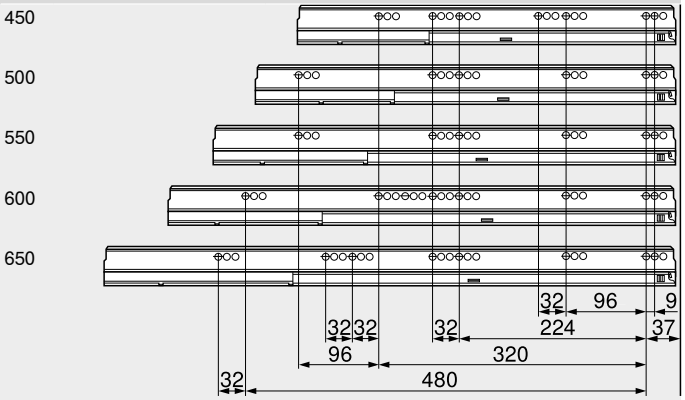

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

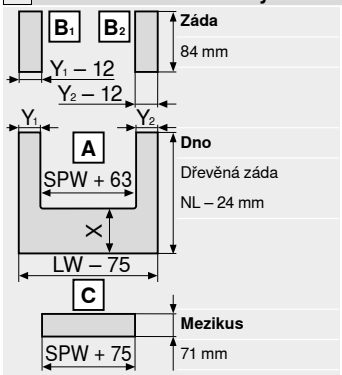




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

X = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

Y min. (mm)		Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	
48	75	225

Vyvrtání otvorů – mezikus



Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství	334				




Čelní výsuv – reling – D

Webcode DQC9RY



- Realizovatelný se standardními komponenty
- S jednoduchým relingem
- Možnost využití zásuvných prvků
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

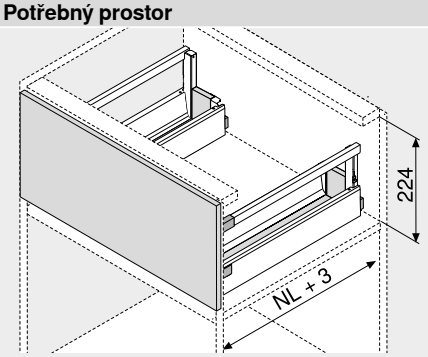

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1  **Korpusové lišty vlevo/vpravo**

BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2  **Bočnice zvenku vlevo/vpravo**

Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

3  **Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo**

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30D000S.22


4  **Čelní kování**

Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Šrouby	4 x	ZSF.35A2
Zalisování	4 x	ZSF.36A2

8  **Podélný reling vlevo/vpravo**

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

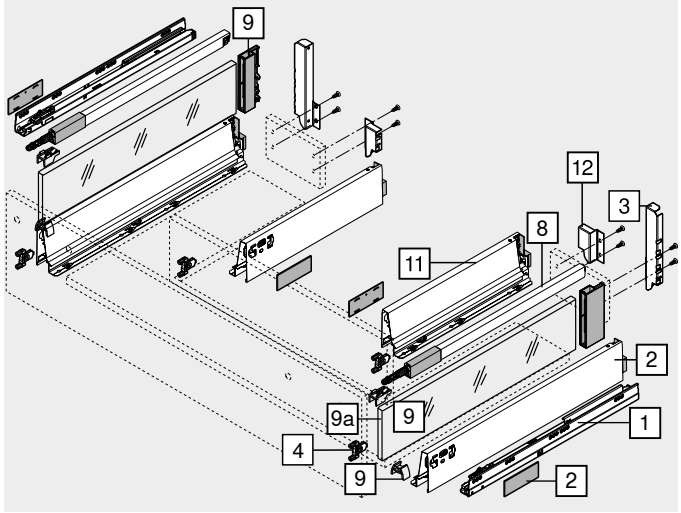

11  **Bočnice uvnitř vlevo/vpravo**

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Včetně krytek (od 1000 ks s individuálním potiskem)

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

12  **Držák zad vlevo/vpravo**

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z30M000S.04

Příslušenství


9  **Sada držáků**

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	Z36D0080

9a  **Boční zásuvný prvek**

Barva	Materiál		Č. artiklu
Čirá | Satinovaná	Sklo		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	Hliník (Alu)	2 x	Z37Axx7D

Informace k objednávce viz. Příslušenství – zásuvný prvek




Čelní výsuv – reling – D


Webcode
DQC9RY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

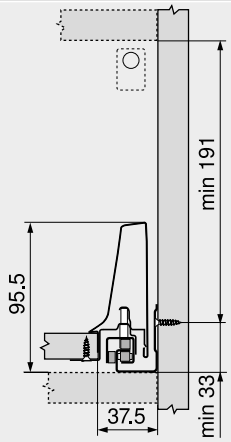


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

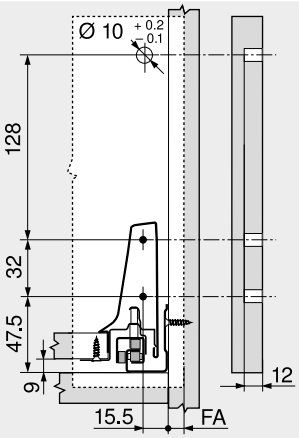


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

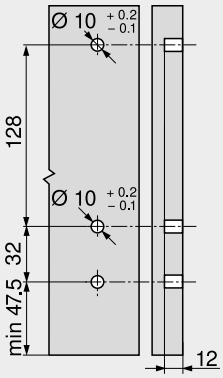


Konstrukční rozměry – zadní stěna

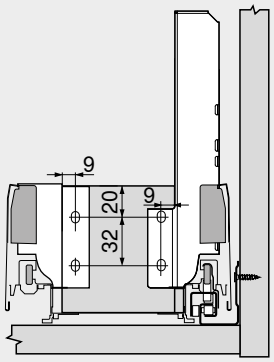


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

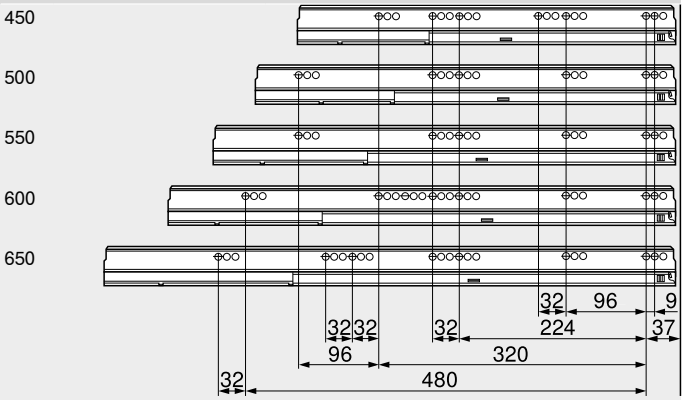

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

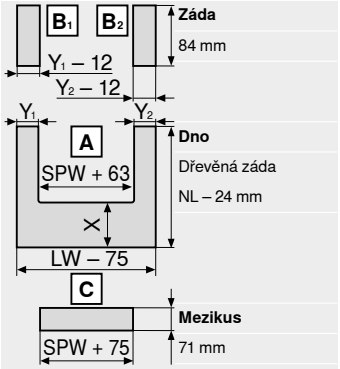




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

X = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

Y min. (mm)		Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	
48	75	225

Vyvrtání otvorů – mezikus



Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Upevnění korpusových lišt	342	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a350	
CABLOXX	586				
Příslušenství – zásuvný prvek	334				
Příslušenství	334				

SPACE TOWER

Webcode
DQGRMM



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní výhled dovnitř a předměty se dají krásně vyndat nahoru
- Jen málo vynaložené síly pro spuštění dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení ORGA-LINE zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Informace k objednávce


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	304
Vnitřní výsuv – reling – C	312
Vnitřní výsuv – reling – D	316
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení	562
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104

Doporučení	
Šířka korpusu (mm)	275–1200

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL
www.blum.com/planningtools

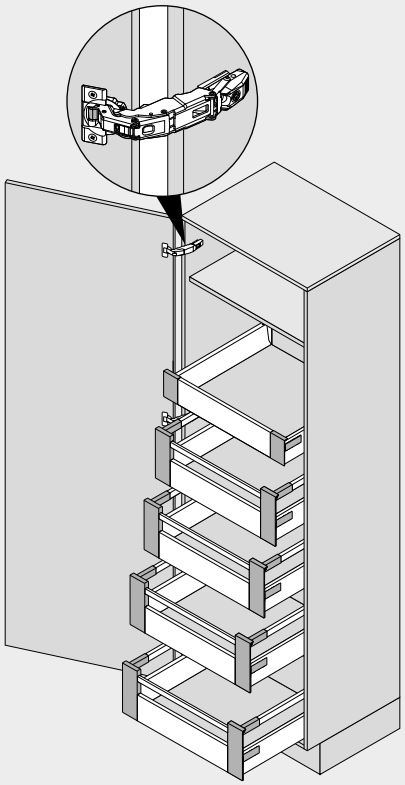

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379				
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			Short-URL	
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104			www.blum.com/a350	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				
Příslušenství	334				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				


SPACE TOWER

Webcode
DQGRMM


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

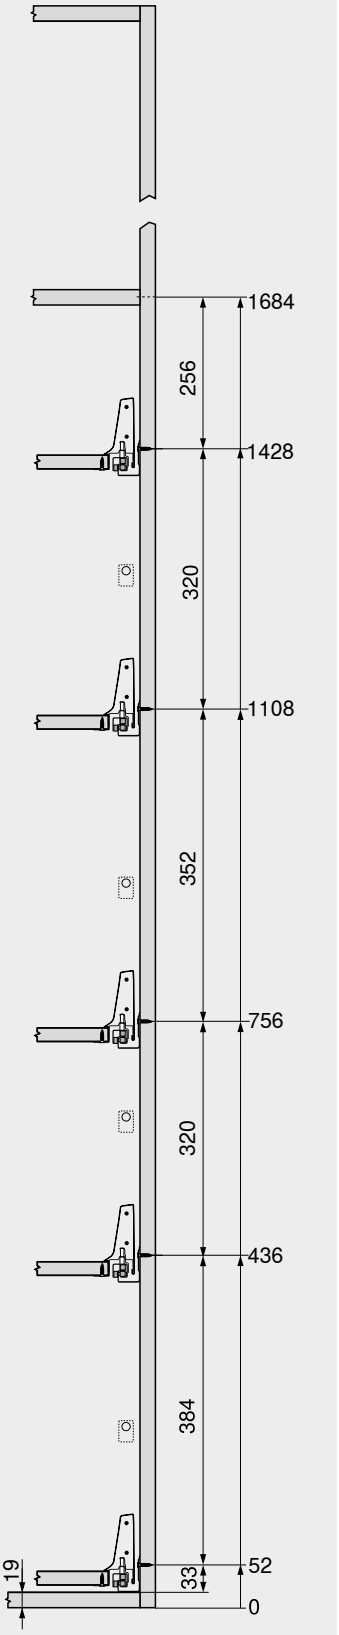

Vyvrtání otvorů – čelo

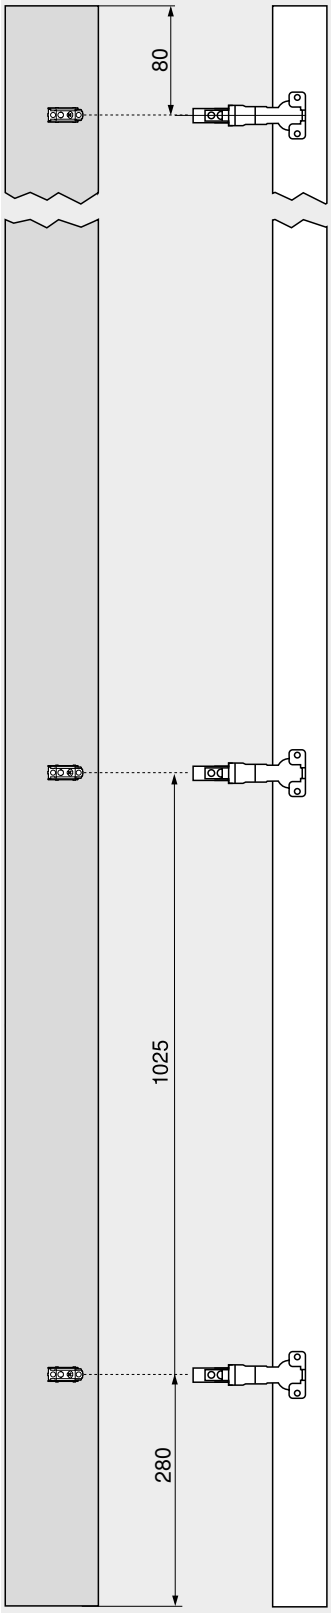

Vyvrtání otvorů – čelo

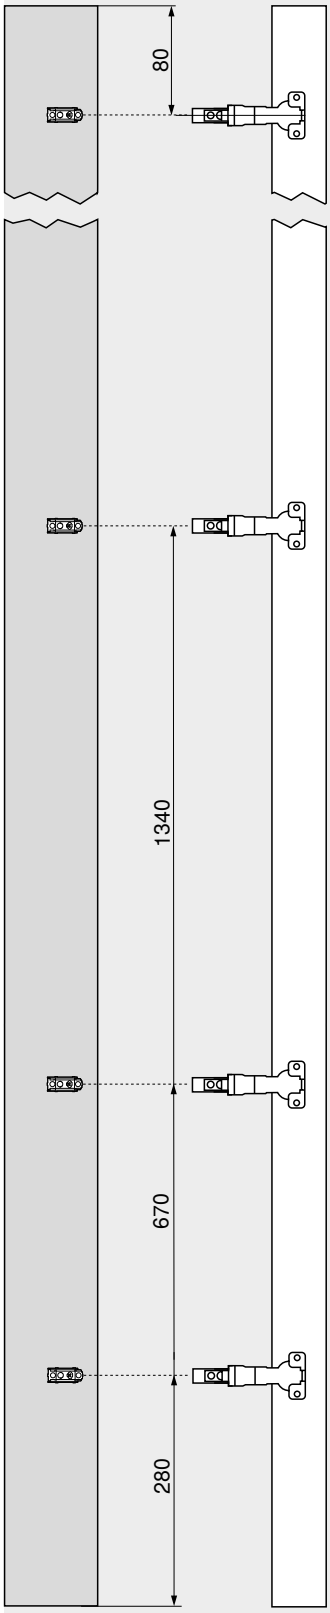

U vysokých skříní je praktická police, kam máte jakožto do nejvyššího patra zpředu dobrý výhled

Přístup z boku usnadní vnitřní zásuvka. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu


Rozličné varianty výšky usazení výsuvů ve skříni zajistí, aby byl i nad vysokými ukládanými předměty ještě dostatek místa

Šířku korpusu optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změní na úložný prostor

Odkaz na stránku

Počet závěsů 694




Úzké skříňky

Webcode
DQGV5A



- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 200 mm

Potřebný prostor

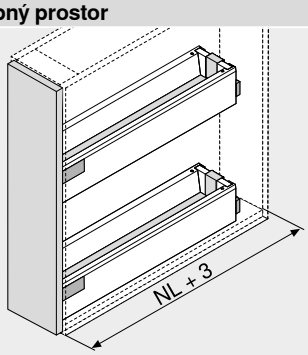

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	302
Zásuvka – K	306
Čelní výsuv – reling – C	310
Čelní výsuv – reling – D	314
Čelní výsuv – reling – D – bočnice K	318
Šířka korpusu KB (mm)	200

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372
Příslušenství	334
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350




Úzké skříňky

Webcode DQGV5A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

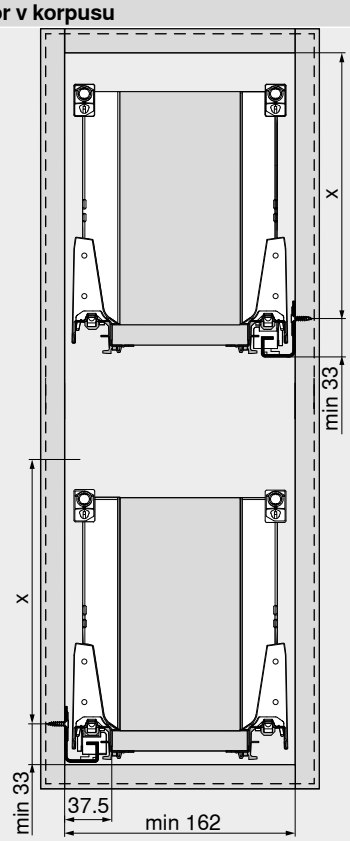

Konstrukční výška	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Konstrukční rozměry – čelo

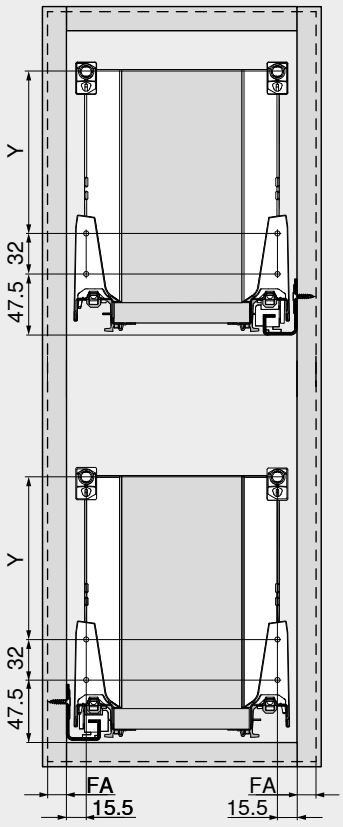

Konstrukční výška	Výška bočnice	Boční stěna	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Relingy	96
D	M	Relingy	128
D	K	Relingy	32 + 96

FA Přesah čela

Boční zásuvný prvek ze skla



- Možnost realizovat uzavřené zásuvky, které udávají sebevědomý tón
- Materiál: sklo bez potisku
- Barva: čirá | satinovaná


Informace k objednávce

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Barva	Čirá | Satinovaná
Jmenovitá délka NL (mm)	Výška C	Výška D
270	Z37R237C	Z37R237D
300	Z37R267C	Z37R267D
350	Z37R317C	Z37R317D
400	Z37R367C	Z37R367D
450	Z37R417C	Z37R417D
500	Z37R467C	Z37R467D
550	Z37R517C	Z37R517D
600	Z37R567C	Z37R567D
650	Z37R617C	Z37R617D

Složení:
9a 2 x Boční zásuvný prvek ze skla

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Výška	Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
C	Boční	NL – 33	59.5
D	Boční	NL – 33	91.5

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s LEGRABOX | TANDEMBOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky". Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo.
Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350

Zásuvný prvek z hliníku (Alu)



- Možnost realizovat uzavřené zásuvky, které udávají sebevědomý tón
- Materiál: hliník
- Barva: hedvábně bílá | Terra černá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Ke zkrácení

Informace k objednávce


9a		Boční zásuvný prvek z hliníku (Alu)	
		**Barva**	SW | TS | R9006
Jmenovitá délka NL (mm)		**Výška C**	**D**
450	2 x	**Z37A417C**	**Z37A417D**
500	2 x	**Z37A467C**	**Z37A467D**
550	2 x	**Z37A517C**	**Z37A517D**
650	2 x	**Z37A617C**	**Z37A617D**

Složení:
9a 1 x Zásuvný prvek z hliníku (Alu)

Barva
SW Hedvábně bílá
TS Terra černá
R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Výška	Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
C	Boční	NL – 33	59.5
D	Boční	NL – 33	91.5
NL	Jmenovitá délka		


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350

Ocelová záda




- Pro TANDEMBOX
- Materiál: ocel
- Barva: hedvábně bílá | Terra černá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
K	Z30KxxxS.6
C	Z30CxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

Plánování

Výpočet šířky

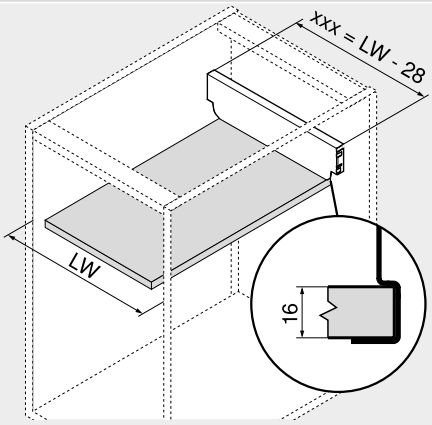


xxx = LW -28

Příklad
Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Objednávka
Z30M539S.6

xxx	Šířka zadní stěny
LW	Světlá šířka korpusu


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Dno
NL – 22 mm

NL	Jmenovitá délka
LW	Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.10E1

Plánování


Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo

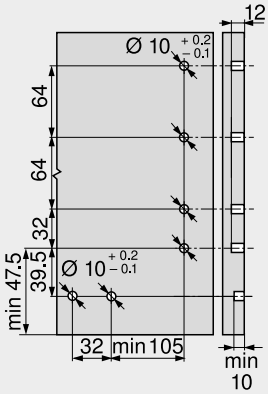

Boční stabilizace – montáž shora

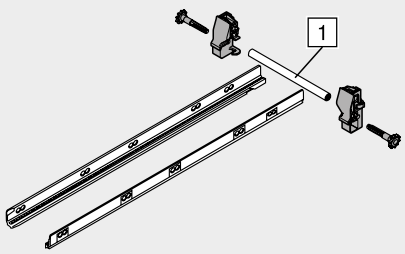

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1200 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1200 mm, ke zkrácení
- Vhodná pro využití se SERVO-DRIVE

Informace k objednávce

Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA


Přířez

1 Světlá šířka korpusu LW – 86 mm

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

M




Potřebný prostor v korpusu

K




Potřebný prostor v korpusu

C




Potřebný prostor v korpusu

D

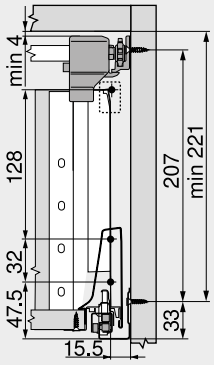

Pozice šroubu – boční stabilizace

Jmenovitá délka NL (mm)

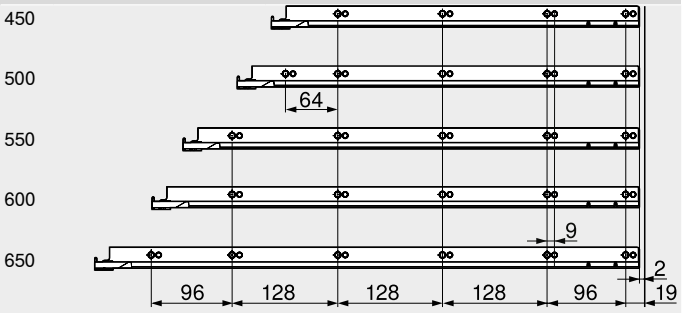

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a350

Variabilní držák relingu




- Materiál: ocel
- Barva: hedvábně bílá | Terra černá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Variabilní držák relingu	ZRR.5200


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

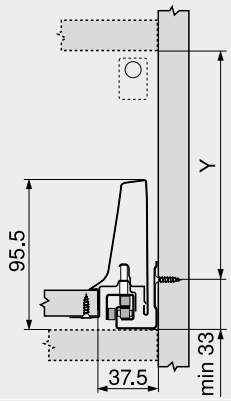


Volnost umístění
Y = X – 4 mm
X Výška zadní stěny

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

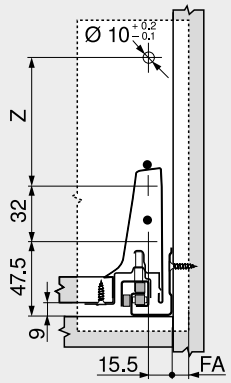


Volnost umístění
Z = X – 71 mm
X Výška zadní stěny
FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – zadní stěna

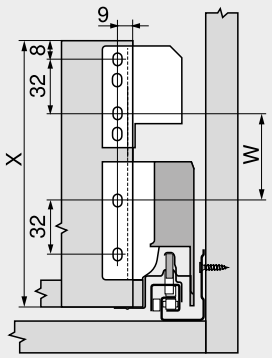


Volnost umístění
W = X – 103 mm
X Výška zadní stěny

Potřebný prostor v korpusu

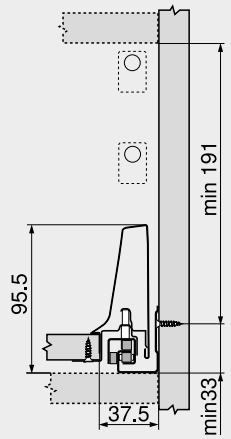


Výška D – dvojitý reling (držák zadní stěny, výška B)

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

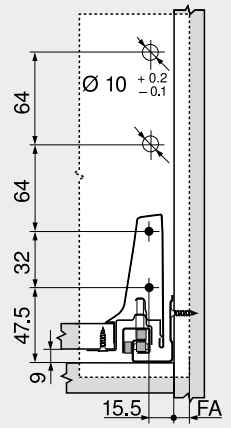

Výška D – dvojitý reling (držák zadní stěny, výška B)
FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – zadní stěna

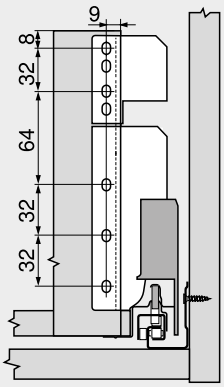


Výška D – dvojitý reling (držák zadní stěny, výška B)

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686
Příslušenství – ocelová zadní stěna	336		
Přehled – pomůcky pro zpracování	595		

Držák zad výška B




- Pro TANDEMBOX
- Materiál: ocel
- Barva: hedvábně bílá | Terra černá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Držák zad výška B	Z30B000S.04
Přířez	
Výška zadní stěny	135 mm

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

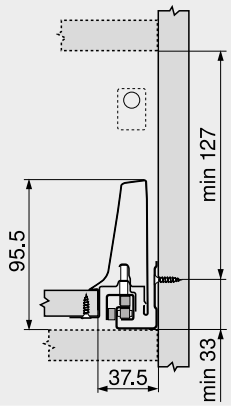


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

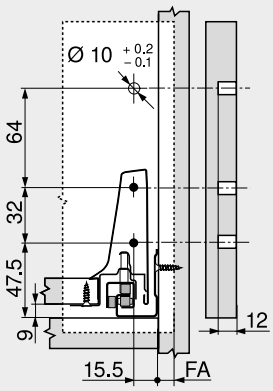

FA Přesah čela


Konstrukční rozměry – zadní stěna



Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 578 – 30 kg

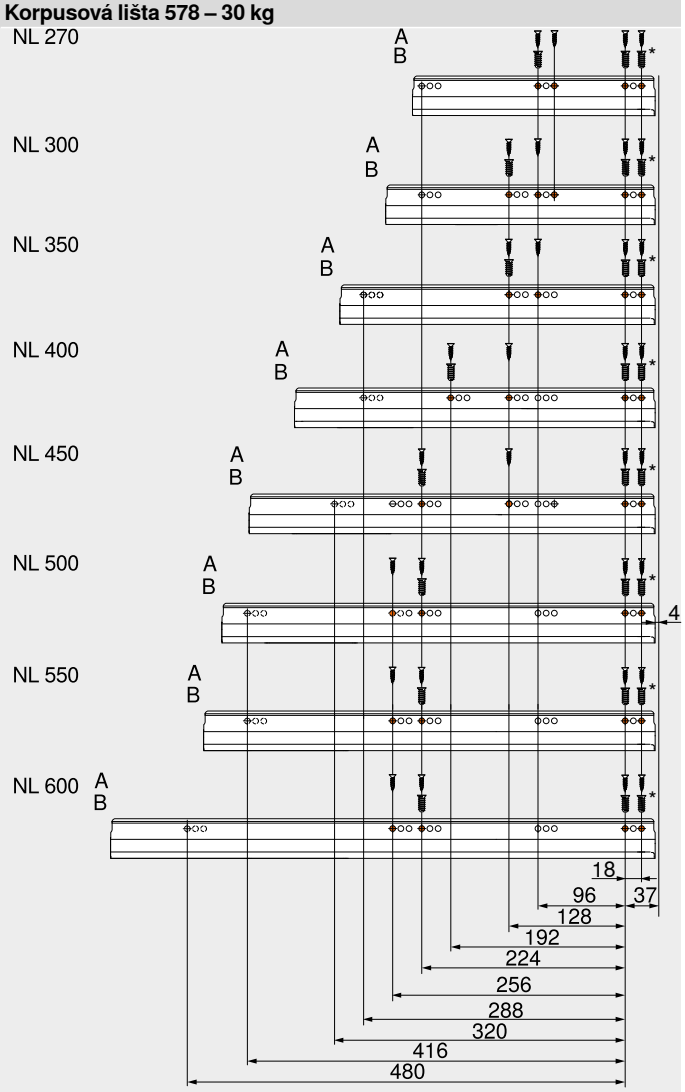


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Pro vyšší stabilitu
	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


Korpusová lišta 576 – 65 kg

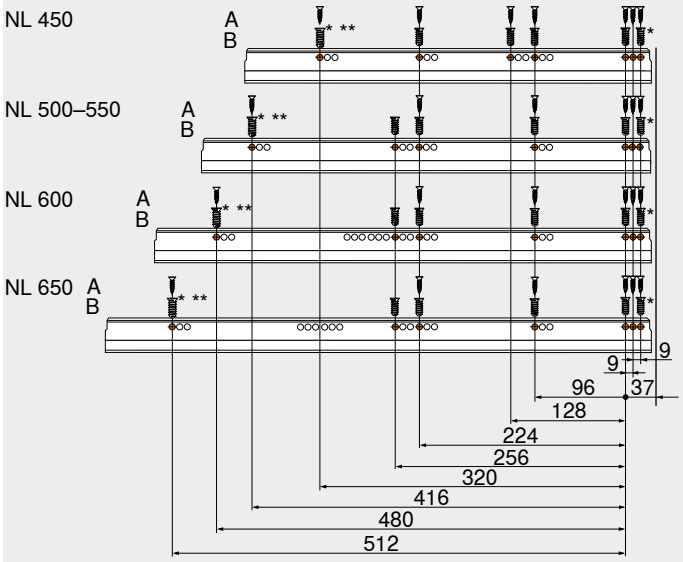

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Pro vyšší stabilitu



Univerzální výrobková řada – komplexní a ještě mnohem víc

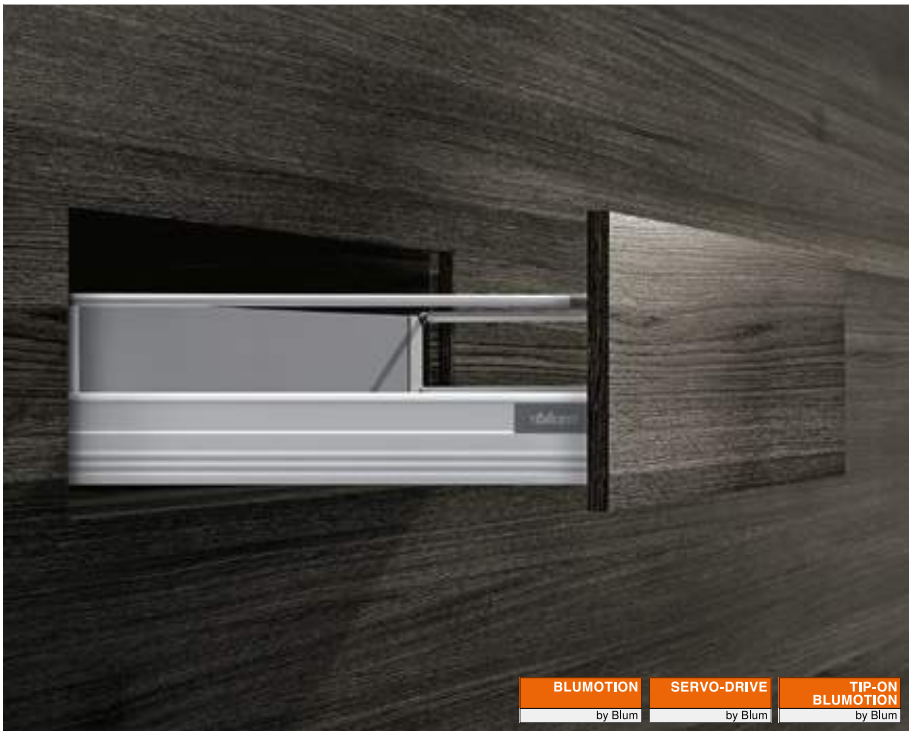

TANDEMBOX plus přináší pro spoustu využití vhodné řešení. Je jedno, zda prostý kulatý reling nebo uzavřený korpus.TANDEMBOX plus budí nadšení svým strohým designem a přehledným sortimentem barevných variant či součástek a dílů.

K tomu můžete dle libosti kombinovat rovněž různé způsoby otvírání. SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION, nebo TIP-ON BLUMOTION, mechanický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION.



Kulatý reling a střídmý design jsou charakteristické pro již léta osvědčenou linii sortimentu TANDEMBOX



Uzavřený korpus můžete realizovat s dvojitým BOXSIDE



Plastové díly
Požadovaná barva bočnice se kombinuje s plastovými díly v (prachově) šedé, např. u vnitřního výsuvu nebo ORGA-LINE




TANDEMBOX budí již po řadu let obrovské nadšení vysokým komfortem obsluhy a rozmanitým designem. Technická modifikace zajistí ještě příjemnější otvírání, výrazně vyšší stabilitu a zdokonalený lehký chod



Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Box systémy


Ilustrační obrázek

Přehled – Box systémy	217	►	METABOX	410
► LEGRABOX	218			
► TANDEMBOX intivo	270			
► TANDEMBOX antaro	296			
► TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			
► SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEMBOX	378			

►► Přehled


Ilustrační obrázek


►► Přehled – využití	346

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Ocelová záda	364	Středicí vrták	368
Stabilizace čela/dna	364	Doraz	368
Boční stabilizace – montáž shora	365	Šroubovák	369
Boční stabilizace – montáž vzadu	366		
METAFILE – závěsná registratura	367		
Šrouby	368		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 578 – 30 kg	370
Korpusová lišta 576 – 65 kg	370

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení






Short-URL
www.blum.com/a360





Piktogramy

Konfigurátor výrobků – pro některé trhy není výrobek k dispozici		Konstrukční výška a/nebo minimální potřeba místa v korpusu	
Artikl pouze na dotázání		Dynamická nosnost (kg)	
Všeobecné informace		Plánování	
Příslušenství		Přířez	
TANDEMBOX plus			
Relingy			

► TANDEMBOX plus

►► Přehled – využití

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Standardní korpus				
Zásuvka				
 Zásuvka – N			DQCCLA	348
 Zásuvka – M			DQCDAM	350
 Zásuvka – K			DQCDZY	352
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – reling – B			DQCGTA	354
 Čelní výsuv – reling – D Možný BOXSIDE			DQCHIM	356
►► Rohová skříňka				
 SPACE CORNER se SYNCROMOTION Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				
 SPACE CORNER s nehyb-nými čílky Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools				



Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
 Vnitřní zásuvka – M			DQCFEM	350
 Vnitřní zásuvka – K			DQCG3Y	352
Vnitřní výsuv				
 Vnitřní výsuv – reling – B			DQCIXA	354
 Vnitřní výsuv – reling – D Možný BOXSIDE			DQCJMM	356

kg Dynamická nosnost

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Pro ověření disponibility artiklu využijte konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana	Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Dřezová skříňka									
Čelní výsuv					**Vnitřní výsuv**				
 Čelní výsuv – reling – D Možný BOXSIDE			DQCI7Y	358					
►► Potravinová skříň									
 SPACE TOWER Šířka korpusu 275–1200 mm			DQGSBY	360					
►► Úzké skříňky									
 Úzké skříňky Šířka korpusu 200 mm			DQGVUM	362					

kg Dynamická nosnost

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Pro ověření disponibility artiklu využijte konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator


Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení		Barva				
			W	**R9006**			
2	Bočnice vlevo/vpravo		W	R9006			
2	Bočnice zvenku vlevo/vpravo		W	R9006			
2a	Krytka		R7037	R7037			
3	Držák zad vlevo/vpravo		W	R9006			
3	Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo	[1]	SW	R9006			
3a	Úchytka relingu pro střední reling		R7037	R7037			
4b	Upevnění čela vlevo/vpravo		R7037	R7037			
5	Přední díl bez drážky		W	R9006			
6	Úchytka		R7037	R7037			
6a	Úchytka		R7037	R7037			
6b	Úchytka a unašeč		R7037	R7037			
7	Příčný reling		W	R9006			
8	Podélný reling vlevo/vpravo		W	R9006			
9	Dvojitý BOXSIDE vlevo/vpravo	[1]	W	R9006			
11	Bočnice uvnitř vlevo/vpravo	[1]	W	R9006			
12	Držák zad vlevo/vpravo	[1]	W	R9006			

[1] Dřezová skříňka

Barva	
W	Bílá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
SW	Hedvábně bílá




Zásuvka – N

Webcode DQCCLA



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek


Potřebný prostor

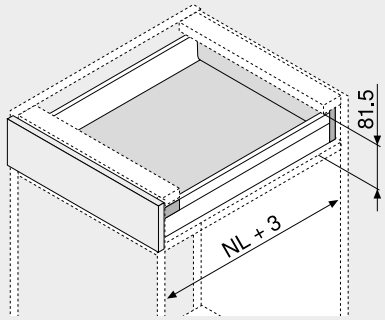

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

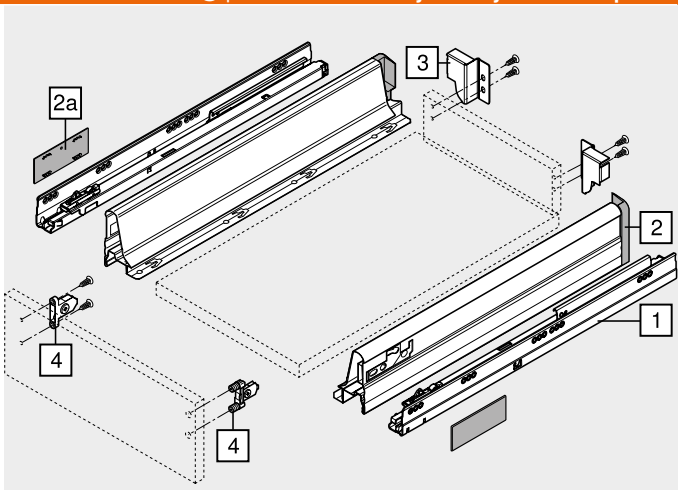

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
400	578.4001B
450	578.4501B
500	578.5001B
550	578.5501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
400	378N4002S
450	378N4502S
500	378N5002S
550	378N5502S

2a Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

3 Držák zad vlevo/vpravo




Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Ocel	Z30N000S.04

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Zásuvka – N


Webcode
DQCCLA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna



Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)


400
450
500
550

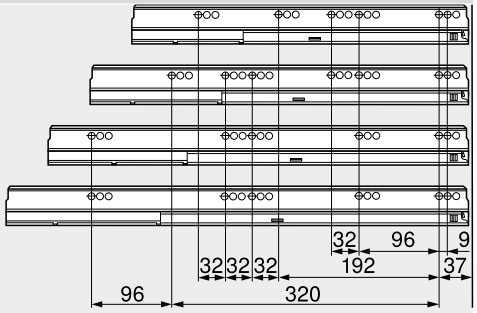

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379				
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			Short-URL	
Příslušenství – ocelová zadní stěna	364			www.blum.com/a360	
Příslušenství	364				
Upevnění korpusových lišt	370				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code		
	Zásuvka	DQCDAM
	Vnitřní zásuvka	DQCFEM



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem

Potřebný prostor

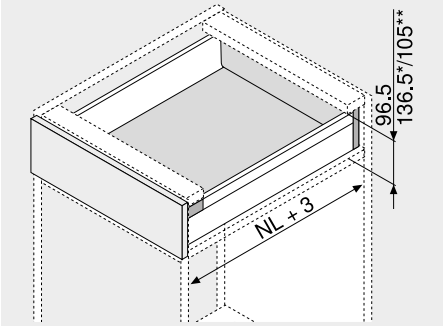

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka
**	Vnitřní zásuvka s úchytkou

Informace k objednávce

■ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1 ■ ☐ Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 ■ ☐ Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
270	378M2702S
300	378M3002S
350	378M3502S
400	378M4002S
450	378M4502S
500	378M5002S
550	378M5502S
600	378M6002S
650	378M6502S

2a ■ ☐ Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

3 ■ ☐ Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Ocel	Z30M000S.04

4a ■ Čelní kování




Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

4b ☐ Upevnění čela vlevo/vpravo



Označení	Barva	Č. artiklu
Držák čela (čelní kování)	R7037	ZIF.70M0
Podpěra dna	Přírodní	Z31A0008

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

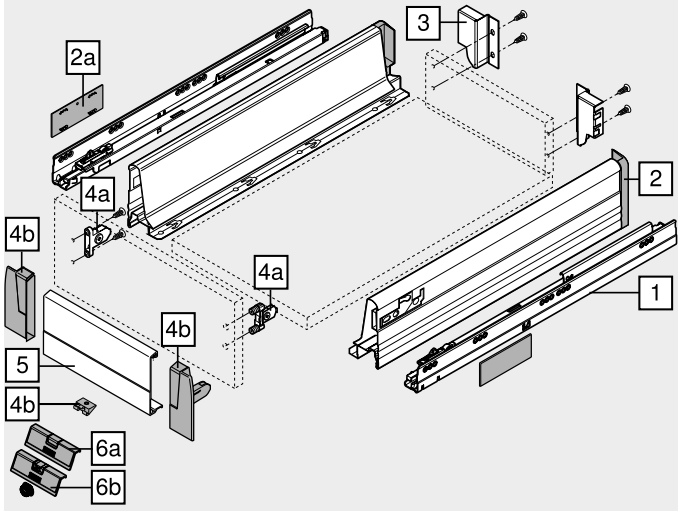

5 ☐ Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
W | R9006	1081	Z31A1081A

Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 87 mm

p Příslušenství

6a ☐ Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZIF.7005


Alternativně vůči 6a

6b ☐ Úchytka a unašeč



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZIF.7007

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code	Zásuvka	DQCDAM
	Vnitřní zásuvka	DQCFEM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* Vnitřní zásuvka
** Vnitřní zásuvka s úchytkou možná od výšky 72 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

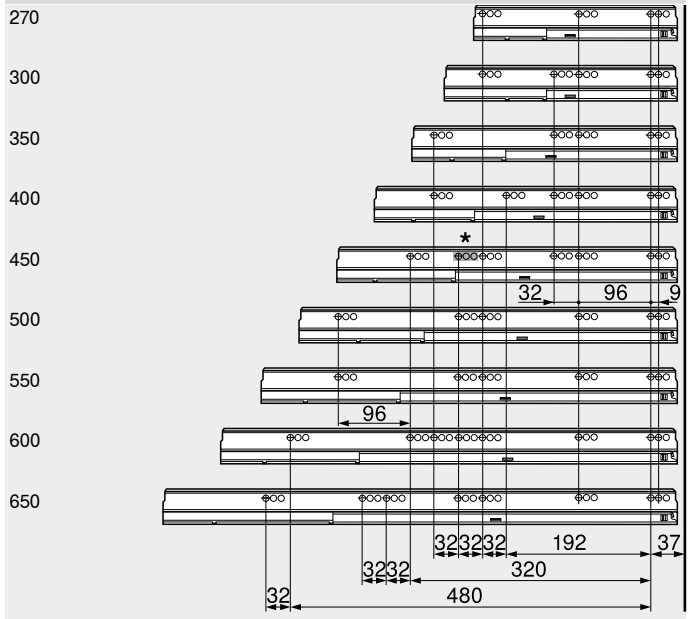

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč




Vnitřní zásuvka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551		
Příslušenství – ocelová zadní stěna	364		
Příslušenství	364		
Upevnění korpusových lišt	370		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a360




Zásuvka | vnitřní zásuvka – K

Web-code		
	Zásuvka	DQCDZY
	Vnitřní zásuvka	DQCG3Y



- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

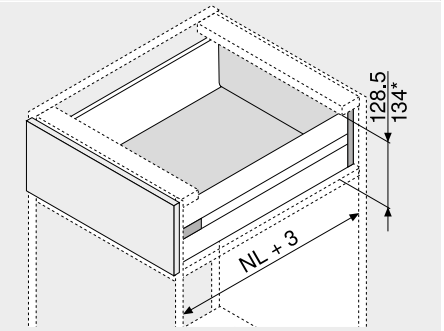

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

■ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1 ■☐ Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 ■☐ Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
400	378K4002S
450	378K4502S
500	378K5002S
550	378K5502S
600	378K6002S
650	378K6502S

2a ■☐ Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

2b ■ Polohovací kolík



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	T54.3300

3 ■☐ Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Ocel	Z30K000S

4a ■ Čelní kování




Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

4b ☐ Upevnění čela vlevo/vpravo



Označení	Barva	Č. artiklu
Držák čela (čelní kování)	R7037	ZIF.70K0
Podpěra dna	Přírodní	Z31A0008

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

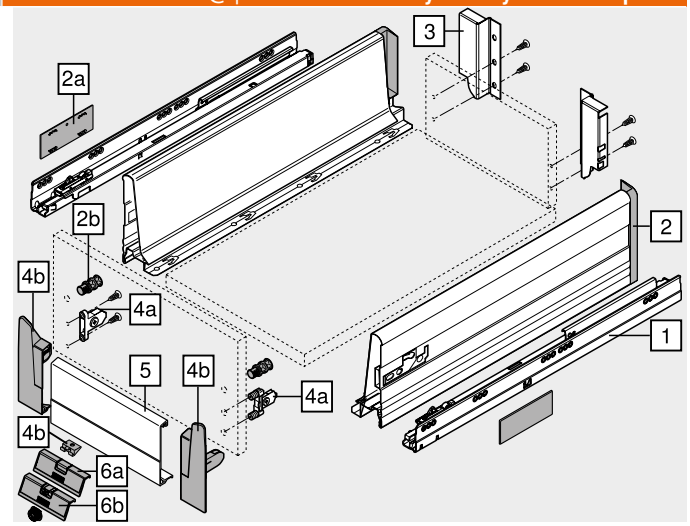

5 ☐ Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
W | R9006	1081	Z31A1081A

Příčez: Světlá šířka korpusu LW – 87 mm

p Příslušenství

6a ☐ Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZIF.7005


Alternativně vůči 6a

6b ☐ Úchytka a unašeč



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZIF.7007

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Zásuvka | vnitřní zásuvka – K

Web-code		
	Zásuvka	DQCDZY
	Vnitřní zásuvka	DQCG3Y


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* Vnitřní zásuvka

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna



Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

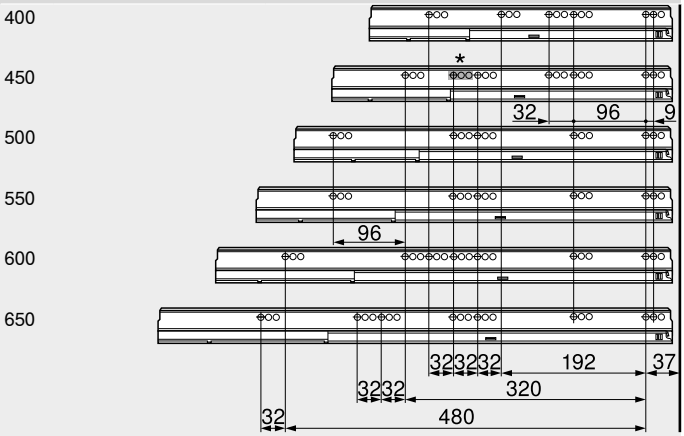


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč



Vnitřní zásuvka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551		
Příslušenství – ocelová zadní stěna	364		
Příslušenství	364		
Upevnění korpusových lišt	370		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a360




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – reling – B

Web-code		
	Čelní výsuv	DQCGTA
	Vnitřní výsuv	DQCIXA



- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

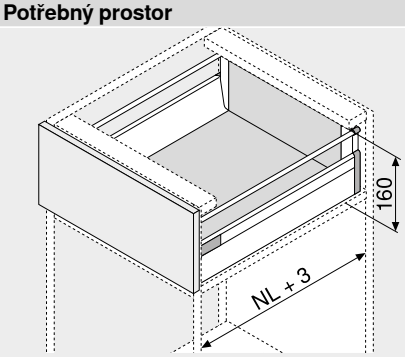

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

■ Čelní výsuv □ Vnitřní výsuv

1 ■□ Korpusové lišty vlevo/vpravo



	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 ■□ Bočnice vlevo/vpravo



	Materiál	Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006	
350	378M3502S	
400	378M4002S	
450	378M4502S	
500	378M5002S	
550	378M5502S	
600	378M6002S	
650	378M6502S	

2a ■□ Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

3 ■□ Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Ocel	Z30B000S.04

4a ■ Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

4b □ Upevnění čela vlevo/vpravo




Označení	Barva	Č. artiklu
Držák čela (čelní kování)	R7037	ZIF.72B0
Podpěra dna	Přírodní	Z31A0008

5 □ Přední díl bez drážky



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
W | R9006	1081	Z31A1081A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 87 mm

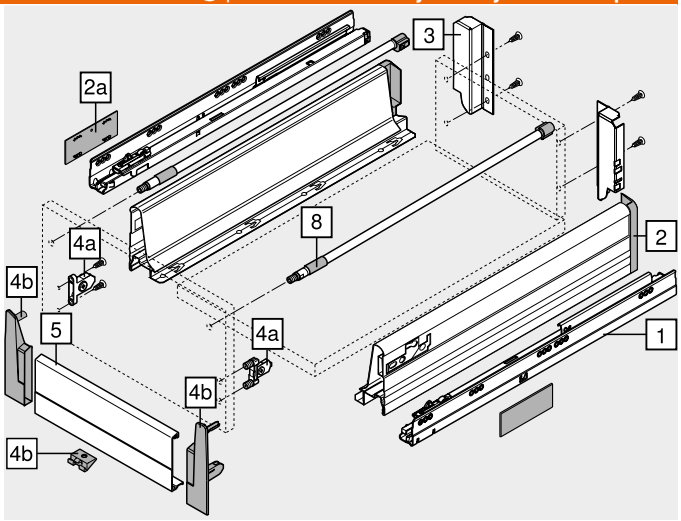


8 ■□ Podélný reling



Jmenovitá délka NL (mm)		Barva W | R9006	Jmenovitá délka NL (mm)		Barva W | R9006
350	2 x	ZRG.296V.IC	550	2 x	ZRG.496V.IC
400	2 x	ZRG.346V.IC	600	2 x	ZRG.546V.IC
450	2 x	ZRG.396V.IC	650	2 x	ZRG.596V.IC
500	2 x	ZRG.446V.IC			

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – reling – B


Web-code: Čelní výsuv DQCGTA; Vnitřní výsuv DQCIXA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

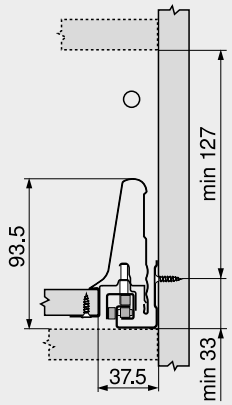


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

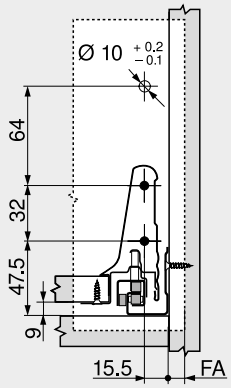


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA




Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

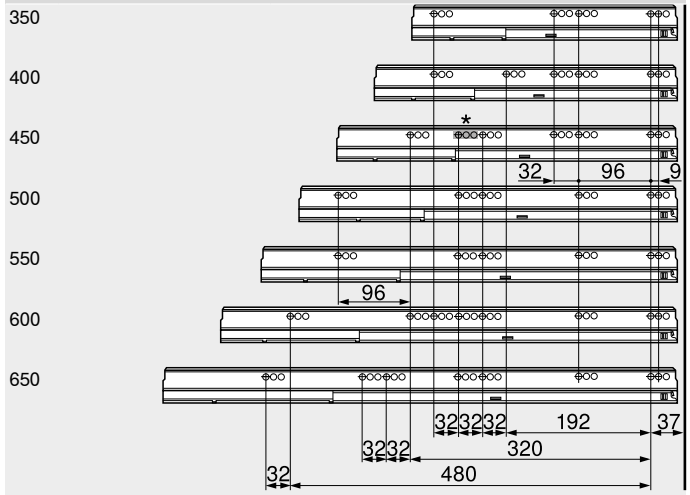

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372		
Příslušenství – ocelová zadní stěna	364		
Příslušenství	364		
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551		
Upevnění korpusových lišt	370		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a360




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – reling – D

Web-code		
	Čelní výsuv	DQCHIM
	Vnitřní výsuv	DQCJMM



- S jednoduchým relingem
- Možný je dutý BOXSIDE
- Možný je dvojitý reling
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek

Potřebný prostor

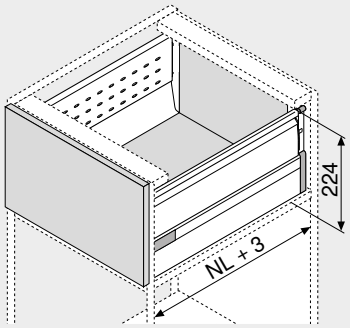

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

■ Čelní výsuv □ Vnitřní výsuv

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
350	378M3502S
400	378M4002S
450	378M4502S
500	378M5002S
550	378M5502S
600	378M6002S
650	378M6502S

2a Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

3 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Ocel	Z30D000SL

4a Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Šrouby	2 x	ZSF.35A2
Zalisování	2 x	ZSF.36A2

4b Upevnění čela vlevo/vpravo



Označení	Barva	Č. artiklu
Držák čela (čelní kování)	R7037	ZIF.73D0
Podpěra dna	Přírodní	Z31A0008

5 Přední díl bez drážky




Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
W | R9006	1081	Z31A1081A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 87 mm

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

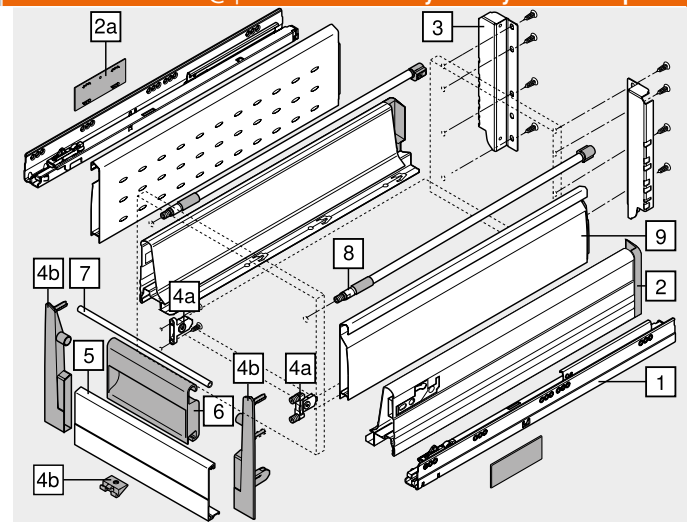

6 Úchytka



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZIF.7008

Od šířky korpusu KB 900 mm doporučujeme 2 úchytky

7 Příčný reling



Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
W | R9006	1094	ZRG.1094U

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 68 mm

8 Podélný reling



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
350 2 x	ZRG.296V.IC	550 2 x	ZRG.496V.IC
400 2 x	ZRG.346V.IC	600 2 x	ZRG.546V.IC
450 2 x	ZRG.396V.IC	650 2 x	ZRG.596V.IC
500 2 x	ZRG.446V.IC		

Příslušenství


3a Úchytka relingu pro střední reling




Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	2 x	ZRG.000E3

Pro dvojitý reling

9 Dvojitý BOXSIDE vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
450	Z37H418S.E	600	Z37H568S.E
500	Z37H468S.E	650	Z37H618S.E
550	Z37H518S.E		




Čelní výsuv | vnitřní výsuv – reling – D

Web-code		
	Čelní výsuv	DQCHIM
	Vnitřní výsuv	DQCJMM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

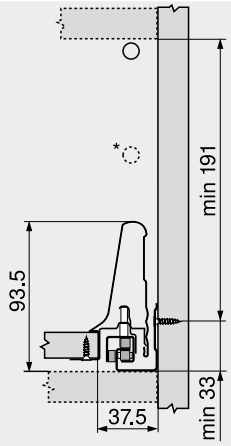


* S dvojitým relingem

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

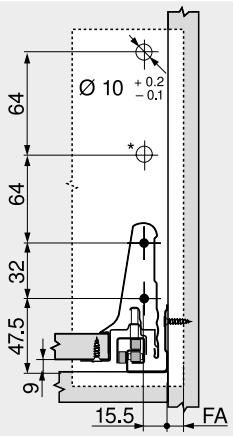


FA Přesah čela
* S dvojitým relingem

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

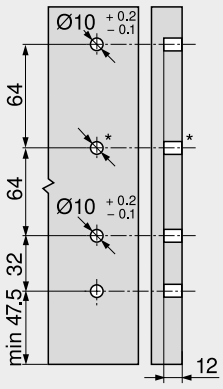


* S dvojitým relingem

Konstrukční rozměry – zadní stěna

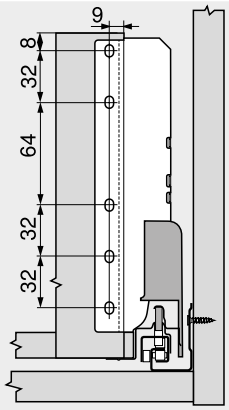


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

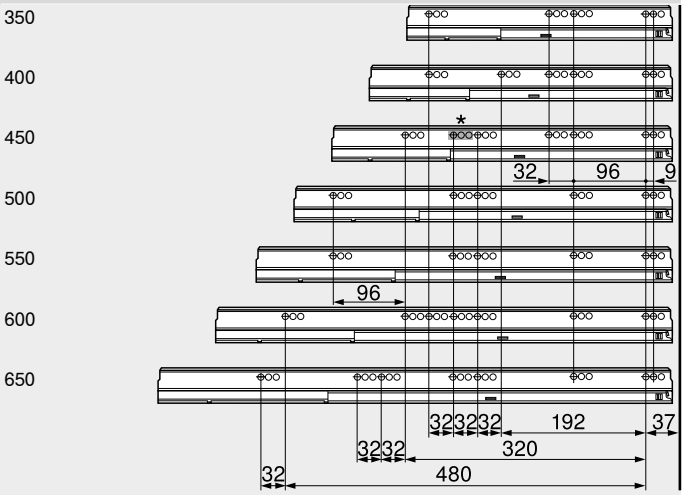


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
* Skupina otvorů pouze u 578.4501B (30 kg)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Záda
199 mm

Dno
Dřevěná záda
NL – 24 mm
Ocelová záda
NL – 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Další technické informace	686		
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a360	
Příslušenství – ocelová zadní stěna	364				
Příslušenství	364				
Upevnění korpusových lišt	370				




Čelní výsuv – reling – D

Webcode DQCI7Y



- Realizovatelný se standardními komponenty
- S jednoduchým relingem
- Možný je dutý BOXSIDE
- Možný je dvojitý reling
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytek


Potřebný prostor

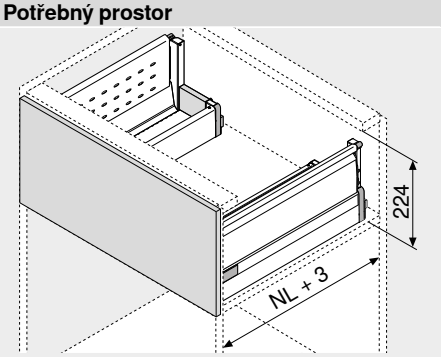

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

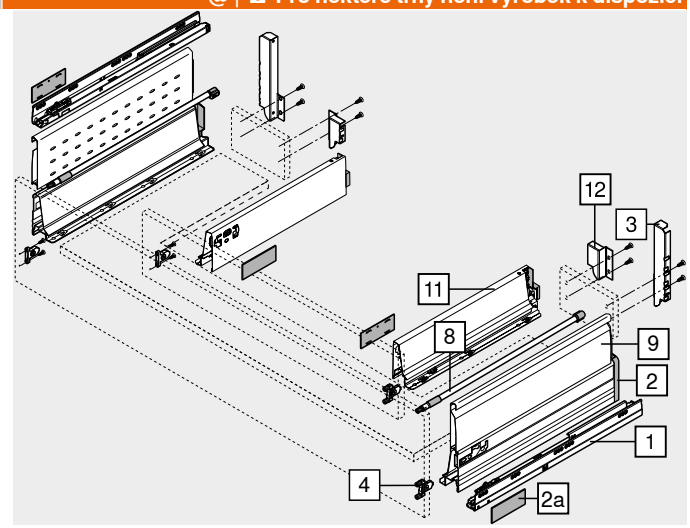

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Bočnice zvenku vlevo/vpravo



Materiál Ocel

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
450	378M4502S
500	378M5002S
550	378M5502S
600	378M6002S
650	378M6502S

2a Krytka



Barva	Materiál		Č. artiklu
R7037	Plast	4 x	ZAA.330C

Od 1000 ks s individuálním potiskem

3 Držák zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | R9006	Ocel	Z30D000S.22

4 Čelní kování



Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Šrouby	4 x	ZSF.35A2
Zalisování	4 x	ZSF.36A2


8 Podélný reling



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
450 2 x	ZRG.396V.IC
500 2 x	ZRG.446V.IC
550 2 x	ZRG.496V.IC
600 2 x	ZRG.546V.IC
650 2 x	ZRG.596V.IC

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	SW	Hedvábně bílá

9 Dvojitý BOXSIDE vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
450	Z37H418S.E
500	Z37H468S.E
550	Z37H518S.E
600	Z37H568S.E
650	Z37H618S.E

11 Bočnice uvnitř vlevo/vpravo




Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
270	378M2702S
300	378M3002S
350	378M3502S
400	378M4002S
450	378M4502S
500	378M5002S

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru
Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

12 Držák zad vlevo/vpravo



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | R9006	Ocel	Z30M000S.04




Čelní výsuv – reling – D


Webcode
DQCI7Y

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

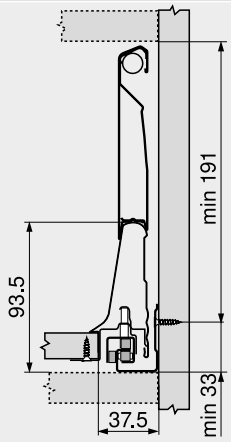


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

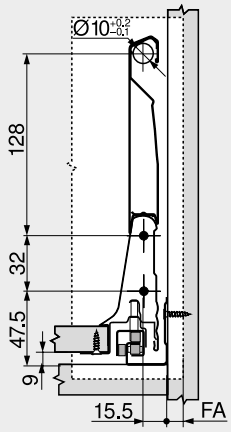


FA Přesah čela

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA

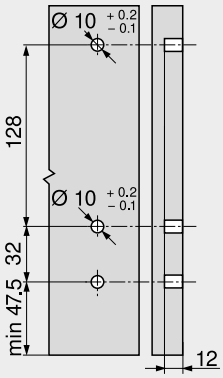


Konstrukční rozměry – zadní stěna

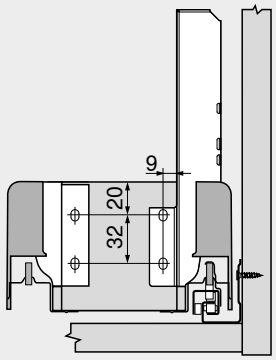


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

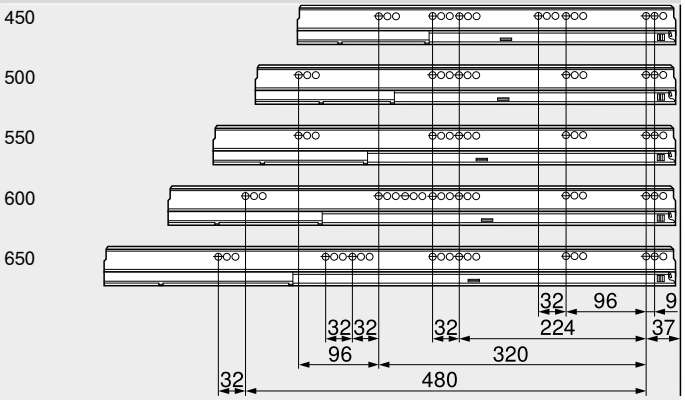

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

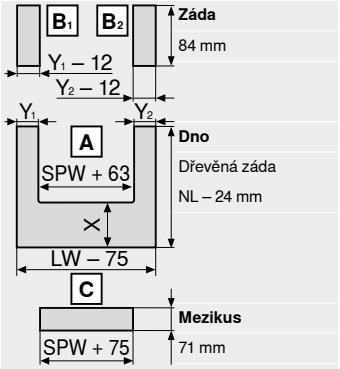




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu

X = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm


Y min. (mm)		Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	
48	75	225

Vyvrtání otvorů – mezikus




Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379				
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372			Short-URL	
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			www.blum.com/a360	
Příslušenství	364				
Upevnění korpusových lišt	370				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				



SPACE TOWER

Webcode
DQGSBY

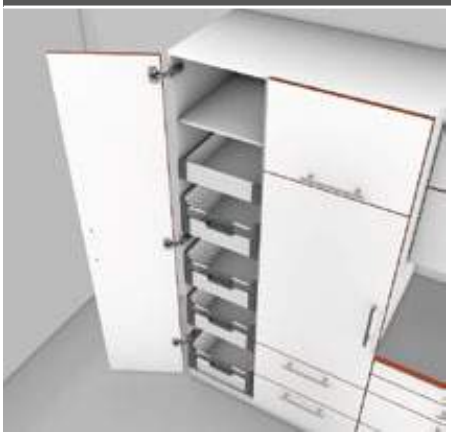

- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní výhled dovnitř a předměty se dají krásně vyndat nahoru
- Jen málo vynaložené síly pro spuštění dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení ORGA-LINE zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	350
Vnitřní výsuv – reling – D	356
ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling	564
ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení	565
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104

Doporučení	
Šířka korpusu (mm)	275–1200

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL
www.blum.com/planningtools

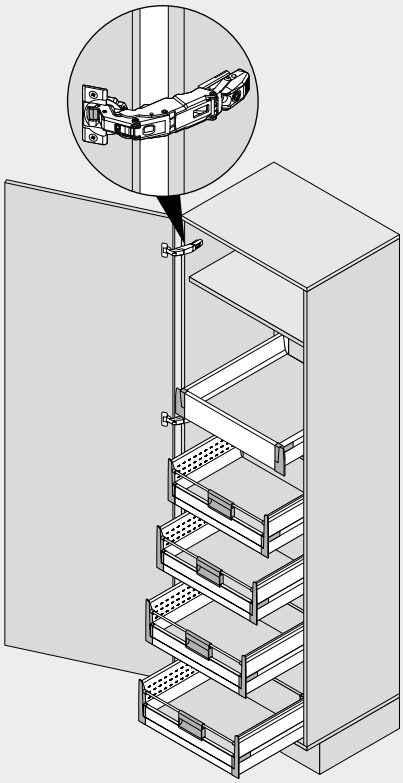

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379				
Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551			Short-URL	
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	104			www.blum.com/a360	
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185				
Příslušenství	364				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




SPACE TOWER

Webcode
DQGSBY


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

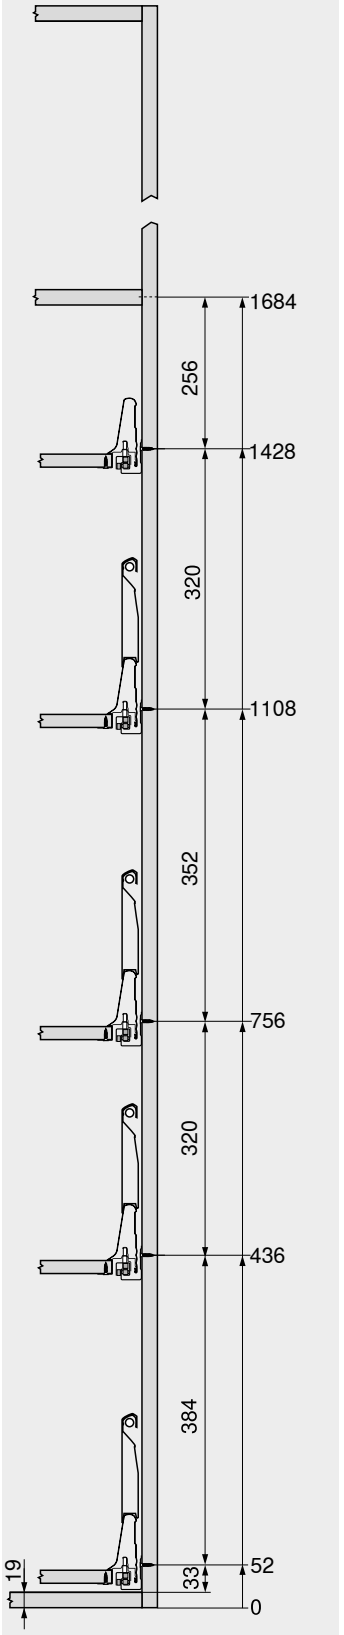

Vyvrtání otvorů – čelo

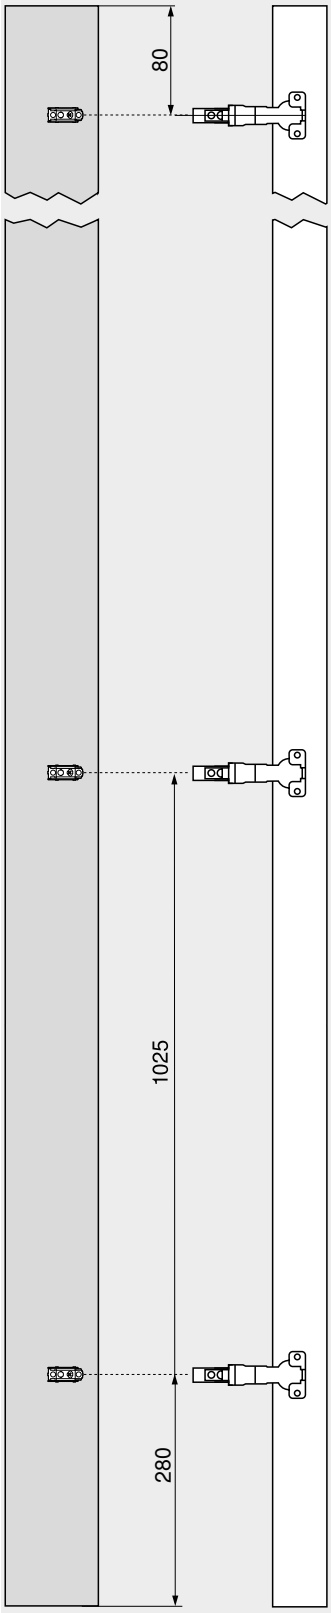

Vyvrtání otvorů – čelo

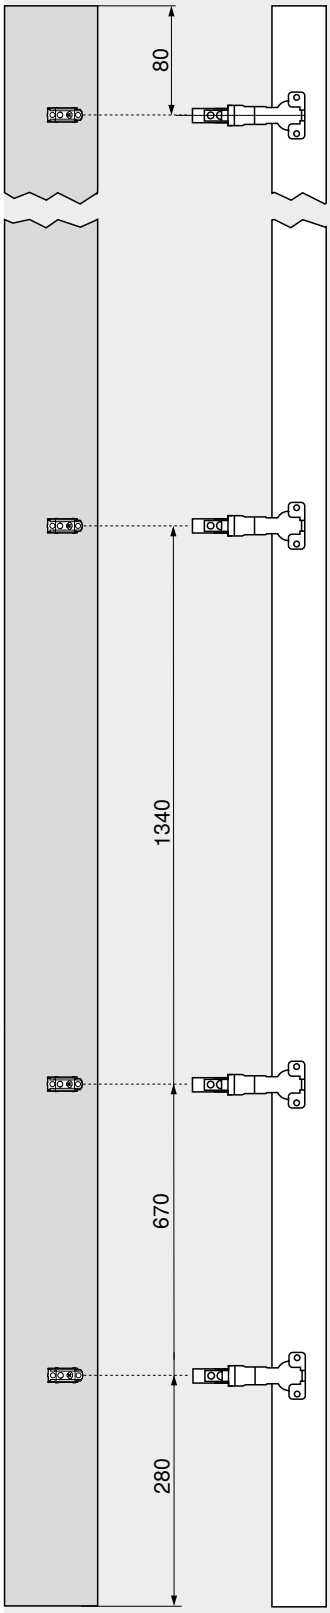

U vysokých skříní je praktická police, kam máte jakožto do nejvyššího patra zpředu dobrý výhled

Přístup z boku usnadní vnitřní zásuvka. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu


Rozličné varianty výšky usazení výsuvů ve skříni zajistí, aby byl i nad vysokými ukládanými předměty ještě dostatek místa

Šířku korpusu optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změní na úložný prostor

Odkaz na stránku

Počet závěsů 694




Úzké skříňky

Webcode
DQGVUM



- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 200 mm

Potřebný prostor

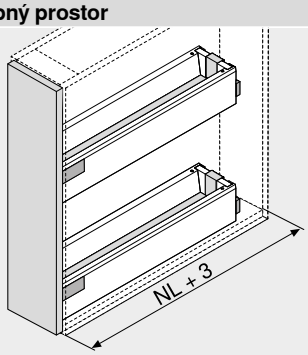

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	350
Zásuvka – K	352
Čelní výsuv – reling – B	354
Čelní výsuv – reling – D	356
Šířka korpusu KB (mm)	200

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372
Příslušenství	364
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a360

Úzké skříňky

Webcode
DQGVUM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

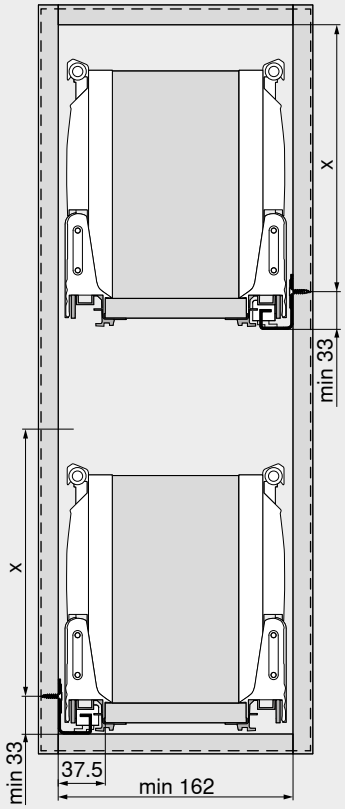

Konstrukční výška	X (mm)
M	63.5
K	95.5
B	127
D	191


Konstrukční rozměry – čelo

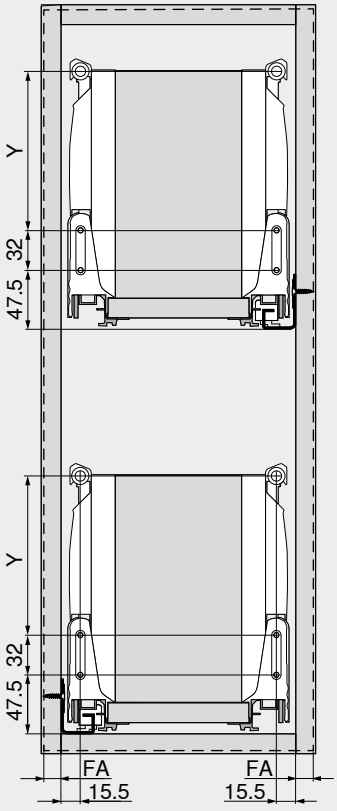

Konstrukční výška	Výška bočnice	Boční stěna	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
B	M	Relingy	64
D	M	Relingy	128
D	M	BOXSIDE	128
D	M	Dvojitý reling	64 + 64

FA Přesah čela

Ocelová záda




- Pro TANDEMBOX
- Materiál: ocel
- Barva: bílá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
K	Z30KxxxS.6
B	Z30BxxxS.6
C	Z30CxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

Plánování

Výpočet šířky

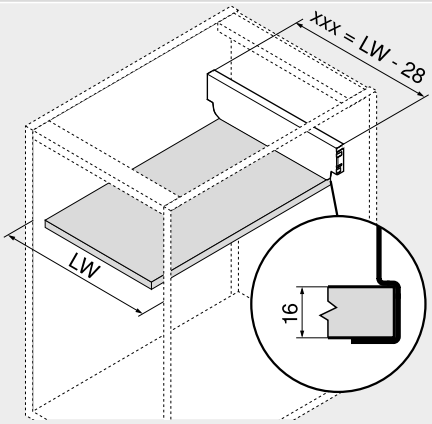


xxx = LW -28

Příklad
Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Objednávka
Z30M539S.6

xxx	Šířka zadní stěny
LW	Světlá šířka korpusu


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Dno
NL – 22 mm

NL	Jmenovitá délka
LW	Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.10E1

Plánování


Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo

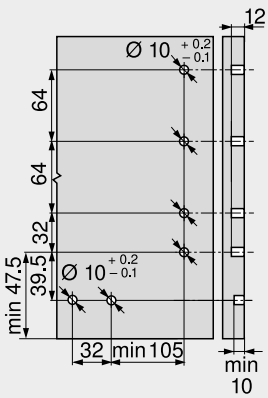

Boční stabilizace – montáž shora

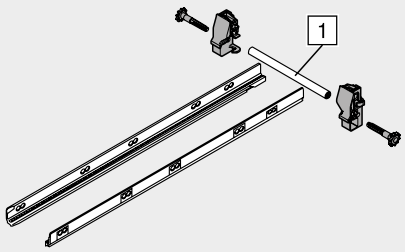

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1200 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1200 mm, ke zkrácení
- Vhodná pro využití se SERVO-DRIVE

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Přířez


1 Světlá šířka korpusu LW – 86 mm

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

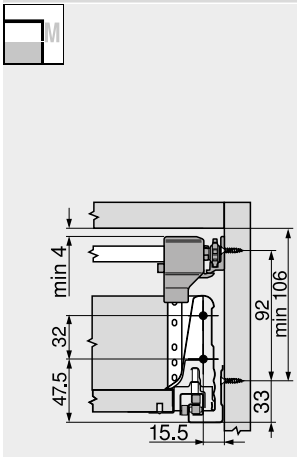

Potřebný prostor v korpusu

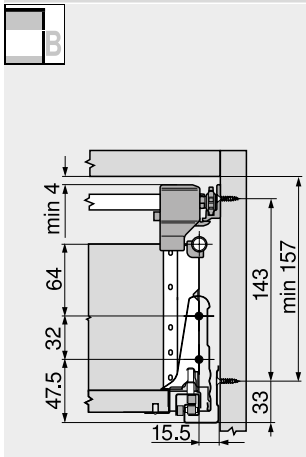


Potřebný prostor v korpusu

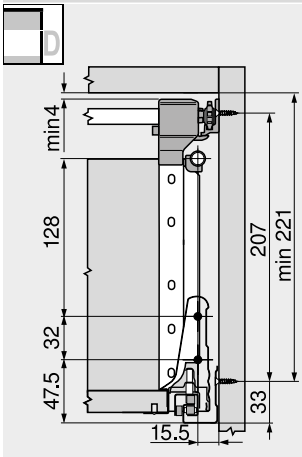

Pozice šroubu – boční stabilizace

Jmenovitá délka NL (mm)

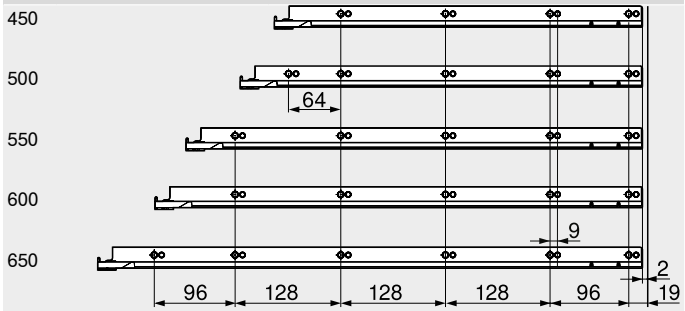

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a360

Boční stabilizace – montáž vzadu

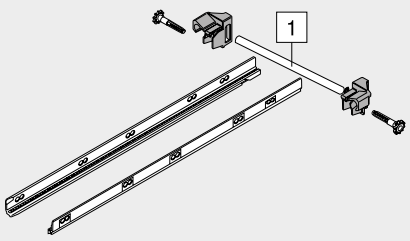

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1200 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1200 mm, ke zkrácení
- Možné pouze v kombinaci s kulatým relingem

Informace k objednávce

Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZST.450BB
500	ZST.500BB
550	ZST.550BB
600	ZST.600BB
650	ZST.650BB

Přířez

1 Světlá šířka korpusu LW – 86 mm

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

M

Zásuvka není možná


Potřebný prostor v korpusu

B




Potřebný prostor v korpusu

D

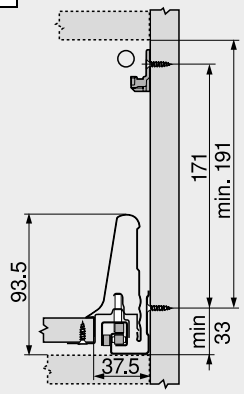

Pozice šroubu – boční stabilizace

Jmenovitá délka NL (mm)

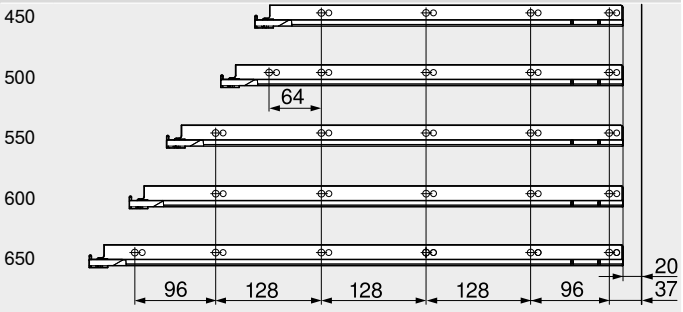

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 13 mm

Odkaz na stránku


Přehled – TANDEMBOX plus	345
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a360

METAFILE – závěsná registratura

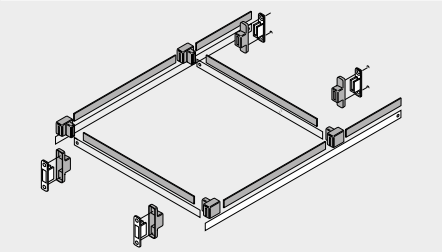


- Pro seřízení sklonu čelního výsuvu nainstalujte s výškou B reling
- Jmenovitá délka NL 350–550 mm
- Šířka korpusu KB 300–600 mm
- Materiál: plast/ocel
- Barva: RAL 7037 prachově šedá


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
METAFILE	ZRM.5500

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

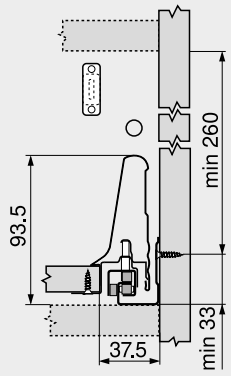


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

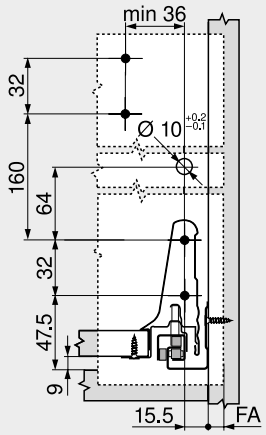


FA Přesah čela


Vyvrtání otvorů – čelo

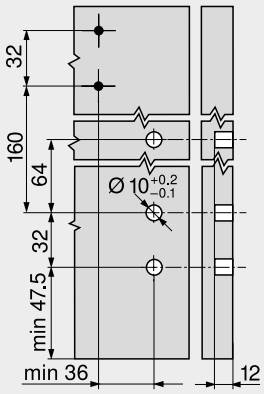

Konstrukční rozměry – zadní stěna

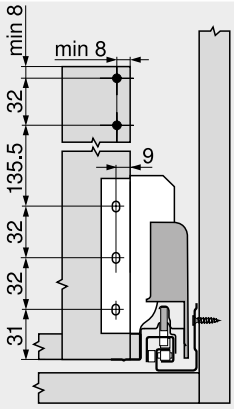


Přířez – DIN-A4 příčně



Světlá šířka korpusu LW min.	432 mm
1 Jmenovitá délka NL – 35 mm	
2 Jmenovitá délka NL – 61 mm	

Přířez – DIN-A4 podélně




Jmenovitá délka NL min.	450 mm
1 Jmenovitá délka NL – 35 mm	
2 305 mm	
3 Jmenovitá délka NL – 414 mm	
4 Světlá šířka korpusu LW – 115 mm	
5 Světlá šířka korpusu LW – 138 mm	

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686
Čelní výsuv – reling – B	354		
Přehled – pomůcky pro zpracování	595		

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm






- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm





- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták





- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení






- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání





- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 578 – 30 kg

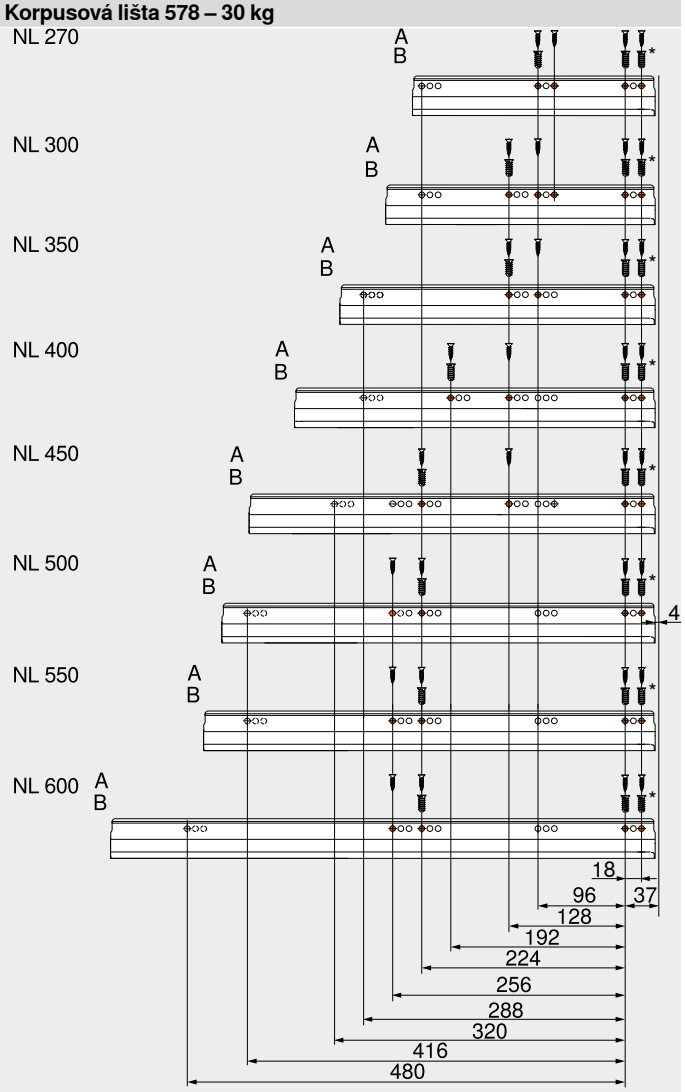


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Pro vyšší stabilitu
	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 576 – 65 kg

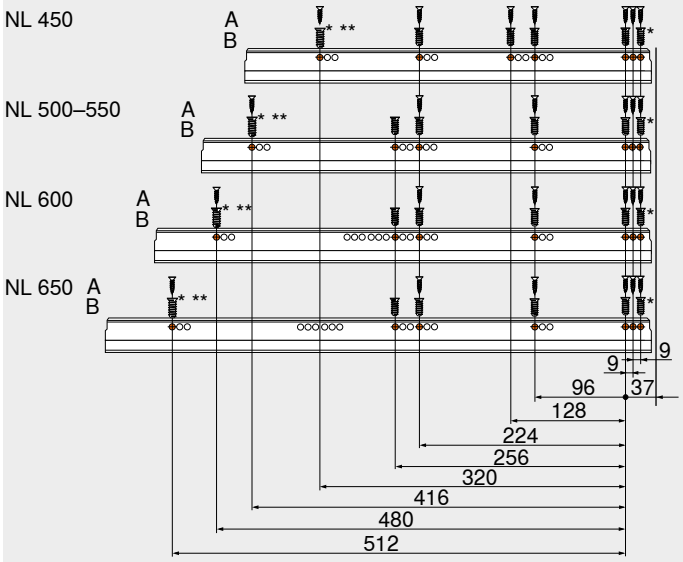

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
**	Pro vyšší stabilitu



Dvě funkce – zkombinovány dechberoucím způsobem



TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX je skvělá – kompletně mechanická – kombinace výhod mechanického způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.

Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; s TIP-ON BLUMOTION je zde totiž k dispozici dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění. Rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace.








Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem



Průběh pohybu je čistě mechanický



Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat s malou mezerou čela v hodnotě 2.5 mm



Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
Rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace



Seřízení ve čtyřech směrech
Seřízení ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka



Jednoduchá montáž bez nářadí
Montáž modulu TIP-ON BLUMOTION zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí



TIP-ON BLUMOTION



- Mechanický způsob otvírání TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Mezera mezi čely 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 238 mm

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo



TIP-ON BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6 Sada TIP-ON BLUMOTION



Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg) [1]	Č. artiklu
270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
350–600	L1	30	≤ 20 [2]	T60B3330
350–600	L3	30	15–40	T60B3530
450–650	L5	65	35–65	T60B3560

Složení:


6a	1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6b	1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6e	2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION

[1] Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání

[2] Kombinovatelná pouze s korpusovou lištou pro 30 kg

Světlá šířka korpusu LW ≥ 287 mm

6f Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídelí



Provedení	Materiál	Č. artiklu
Kulatá	Plast	T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 240 mm


Světlá šířka korpusu LW 238–286 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-synchronizace



Provedení	Barva	Č. artiklu
Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D

Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 214 mm

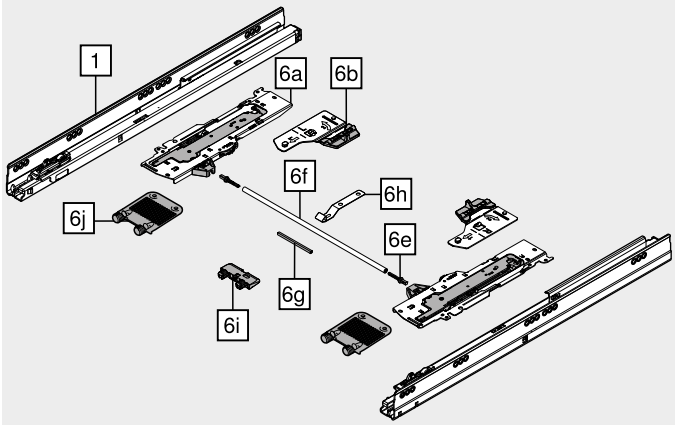

Příslušenství

6e Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION



Provedení	Barva	Č. artiklu
Symetrické	RAL 7035 světle šedá	T60.000D

Světlá šířka korpusu LW ≥ 287 mm

6h Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION



Šířka korpusu KB (mm)	Materiál	Č. artiklu
≥ 750	Ocel	T60B000H

Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem
Zamezí prověšení hřídele synchronizace TIP-ONBLUMOTION

6i Podpěrný úhelník pro dno



Šířka korpusu KB (mm)	Materiál	Č. artiklu
≥ 750	Plast	Z96.2011

Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem
Pro podepření dna výsuvu

6j Stabilizace čela/dna



Materiál	Barva		Č. artiklu
Plast	R7037	2 x	Z96.10E1

– Kontrolní a nastavovací šablona pro TIP-ON BLUMOTION



Mezera mezi čely FS (mm)	Barva	Č. artiklu
2.5	Oranžová	65.5627

Odkaz na stránku

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	372	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení
Přehled – LEGRABOX	219			
Příslušenství	376			
Plánování	374			
Přehled – pomůcky pro zpracování	595			

Short-URL
www.blum.com/a370




TIP-ON BLUMOTION

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

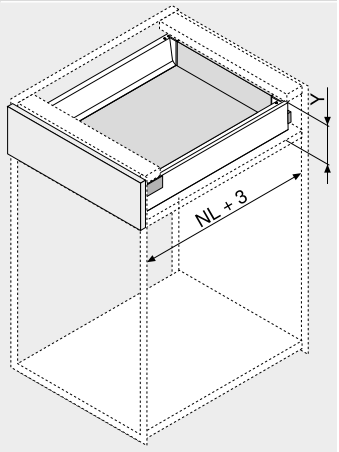


Výška zadní stěny	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

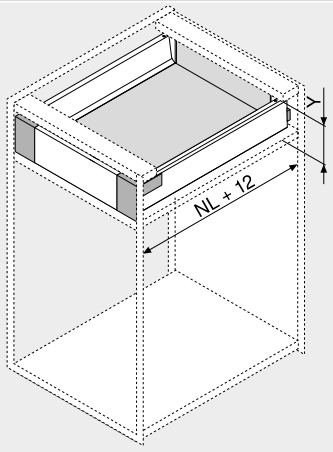

Výška zadní stěny	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Jmenovitá délka

Zásuvka | čelní výsuv

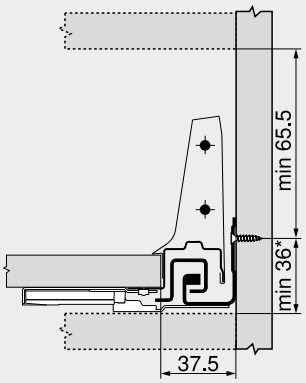


Výškou M


* V případě 36–39 mm a šířky korpusu KB ≥ 750 mm jsou nezbytné držák synchronizace TIP-ON BLUMOTION a podpěrný úhelník pro dno, za účelem zamezit kolizi hřídele synchronizace a spodního dna korpusu nebo nosníku

Doporučujeme montáž na zkoušku


Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka

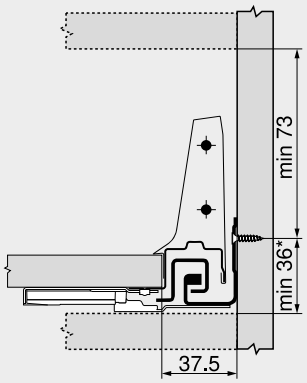

Pozice šroubu – vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka




Varianta 1




Varianta 2

Noha soklu

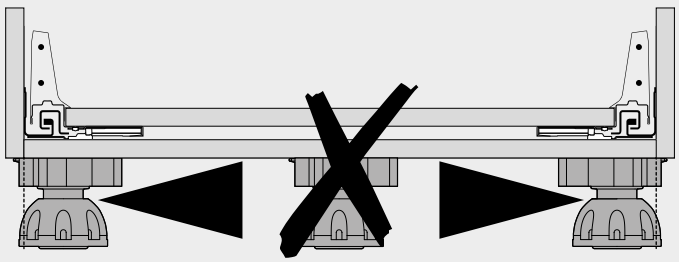

Rozsah spuštění

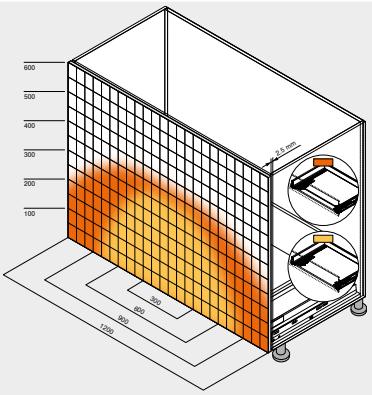

Rozsah spuštění

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

Minimální mezera čela (mm)	2.5


Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme využít synchronizaci

Příklad pro 578 | 576, výška D, jmenovitá délka NL 500 mm




Korpusová lišta 578 – 30 kg

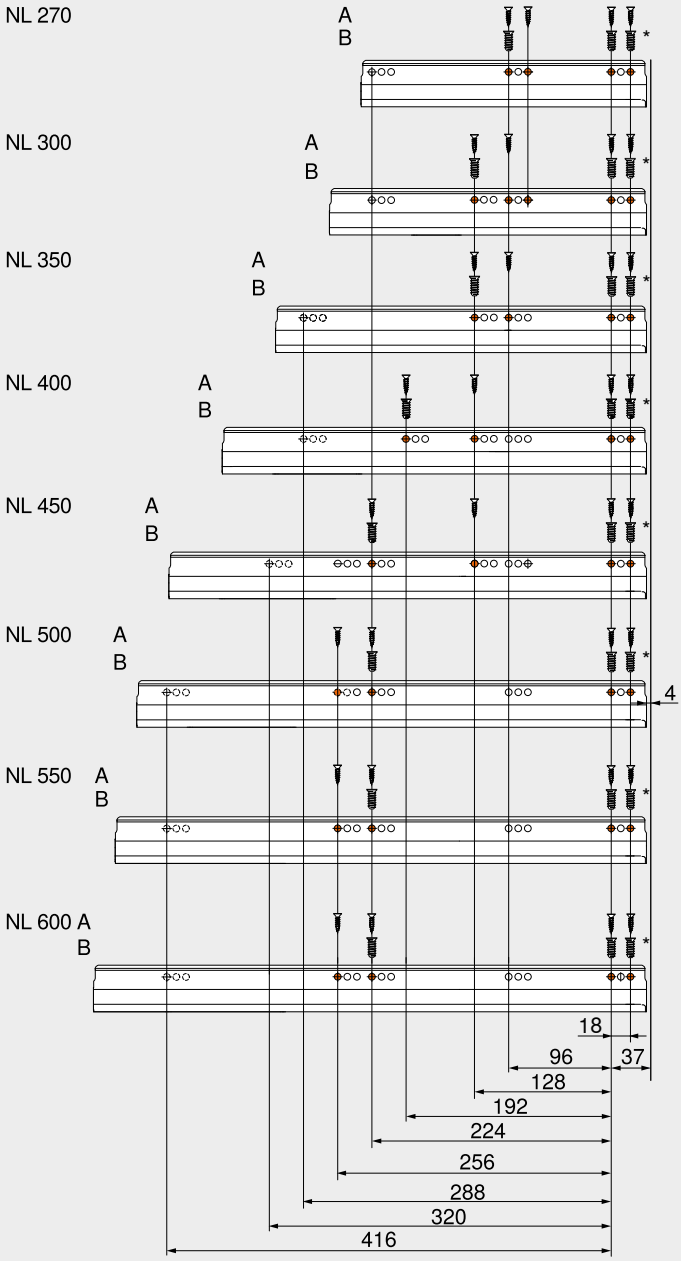


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 576 – 65 kg

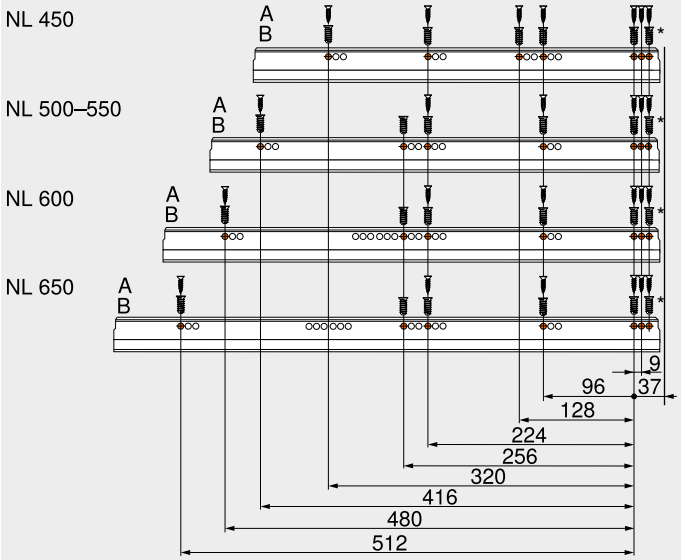

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION




- Zamezí prověšení hřídele synchronizace TIP-ONBLUMOTION
- Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem
- Nutný pro šířku korpusu KB ≥ 750 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION	T60B000H

Plánování


Vyvrtání otvorů – dno zásuvky



Jmenovitá délka NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-jednotka
270–300	S0 | S1




Jmenovitá délka NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-jednotka
350–650	L1 | L3 | L5



Dřezová skříňka	
Jmenovitá délka NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-jednotka
350–650	L1 | L3 | L5

Podpěrný úhelník pro dno




- Pro podepření dna výsuvu
- Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem
- Nutný pro šířku korpusu KB ≥ 750 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Podpěrný úhelník pro dno	Z96.2011

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Vyvrtání otvorů – čelo



FA Přesah čela

Stabilizace čela/dna



- Nutná pro šířku korpusu KB ≥ 750 mm a výšku čela FH ≥ 400 mm
- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem


Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 7037 (prachově) šedá	Plast	Z96.10E1


Objednat 2 ks!

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo



FA Přesah čela

Více volnosti uspořádání díky elektrickému způsobu otvírání



Stačí krátce ťuknout na bezúchytkové čelo nebo zlehka zatáhnout za úchytku, a zásuvky i čelní výsuvy se díky elektrickému způsobu otvírají jako mávnutím kouzelného proutku. Jak a na jakém místě se dotknete čela, přitom nehraje roli. To zajistí více volnosti obsluhy i pohybu a vysoký komfort otvírání pro každou místnost v bytě.

V kombinaci s BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání dodáme pohybu obzvláštní kvalitu a novou volnost obsluhy a pohybu.



Pomáhat si můžete rukou, nohou, kolenem nebo bokem: tak snadné je otvírání



Zda spodní nebo horní skříňka – jediný systém rozhýbe bezúchytkové výsuvy a výklopy jako mávnutím kouzelného proutku. Přitom jsou jednotlivé součástky rozvodu kabelů stejné. Pro přívod elektrického proudu stačí jeden napájecí zdroj pro celou kuchyň


Využití

- Zásuvka není pevně spojena s pohonnou servo jednotkou
- Výsuvy LEGRABOX | TANDEMBOX se dají využívat beze změn

Montáž | zpracování

- Montáž bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Vlastní vrtací šablony

Box systémy


Ilustrační obrázek


Přehled – Box systémy	217
► LEGRABOX	218
► TANDEMBOX intivo	270
► TANDEMBOX antaro	296
► TANDEMBOX plus	344

►► Využití


Ilustrační obrázek

Standardní korpus	380
SPACE TOWER	386
SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – LEGRABOX | TANDEMBOX	392
SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX	394
Dřezová skříňka	396
Korpus s jedním výsuvným prvkem – horizontální nosník	400
Korpus s jedním výsuvným prvkem – držák servo jednotky nahoře	404

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Držák kabelu	408
Stabilizace čela/dna	408
Synchronizační kabel	409
Sada COMBOX	409

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a380

Piktogramy


- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- SERVO-DRIVE
- Plánování



Standardní korpus



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Nízká vestavná hloubka



Informace k objednávce

1 Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy
U vedení LEGRABOX s nosností 70 kg použijte 4 kusy
U vedení TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 kusy

2 Nosník

Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
700	Hliník (Alu)	●	Z10T700AA
710	Hliník (Alu)	●	Z10T710AA
750	Hliník (Alu)	●	Z10T750AA
800	Hliník (Alu)	●	Z10T800AA
1170	Hliník (Alu)	–	Z10T1170A

Ke zkrácení
● S kabelem
– Bez kabelu
p Přířez Světlá výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole
Konstrukce nosníku naležato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a
3b Držák nosníku dole/vzadu
Konstrukce nosníku nastojato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Nástavec vyhazovače



Box systémy	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX	S	Z10A3006


Ocelová zadní stěna
Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10 Mechanizmus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu



Box systémy	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Dřevěná zadní stěna
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

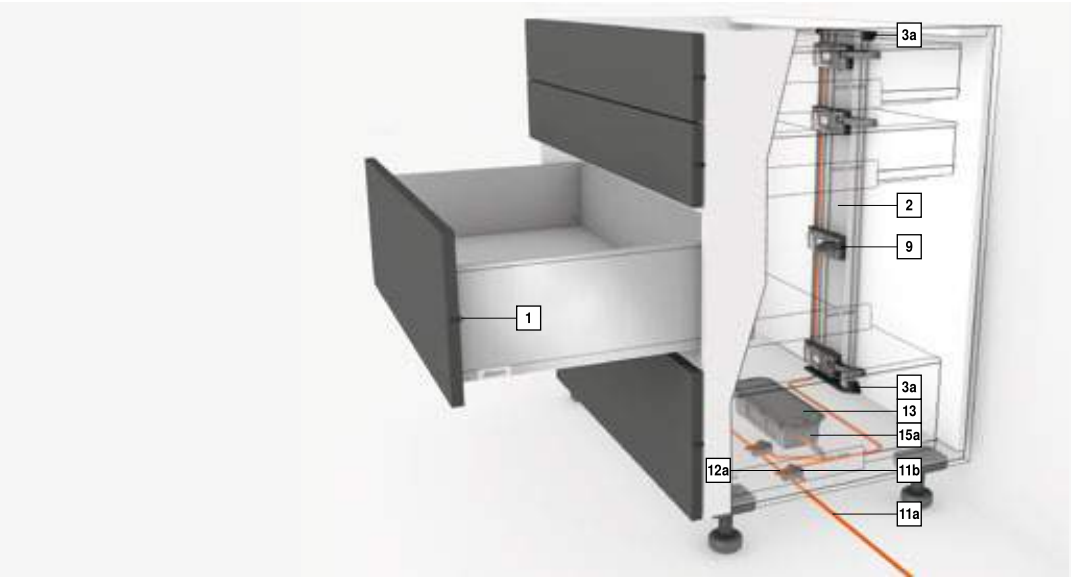



Standardní korpus

Informace k objednávce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

– Stabilizace čela/dna



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z96.10E1

– Synchronizační kabel



Délka (mm)	Č. artiklu
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

– Sada COMBOX




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**
Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Plánování – vlys nastojato	384	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	
Plánování – vlys naležato	382				




Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Korpus

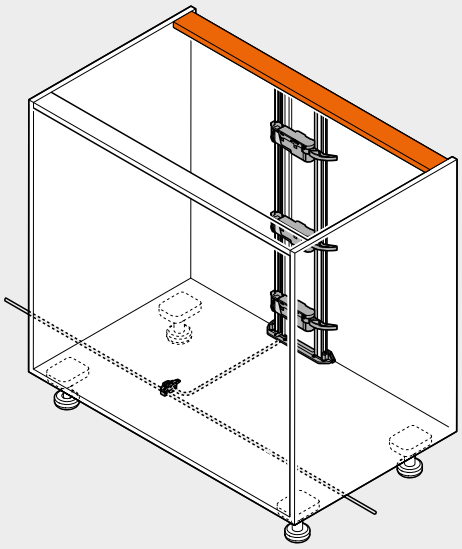

Pozice – servo pohon

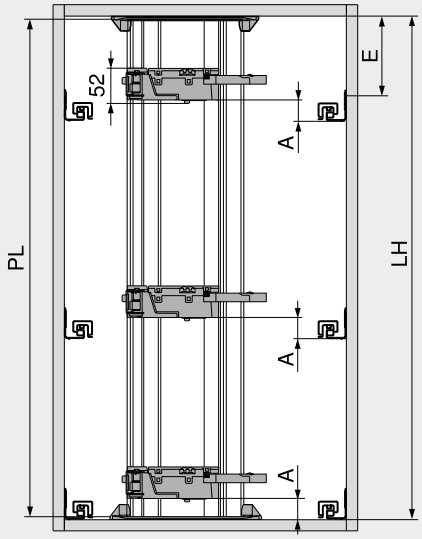

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

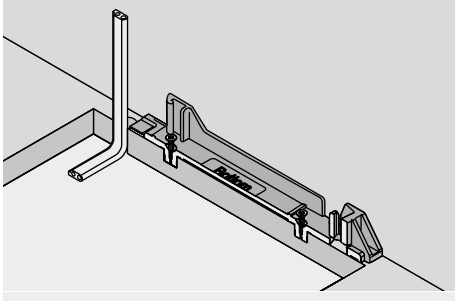





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

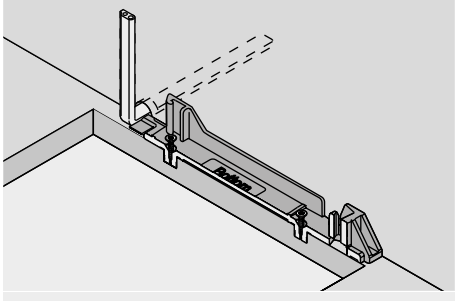




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

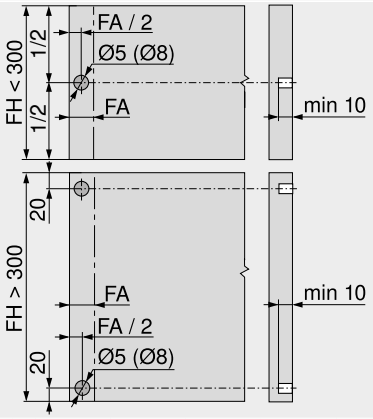

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

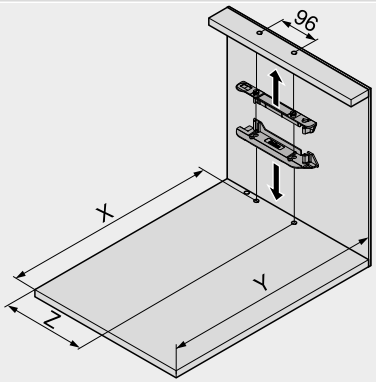

Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 33
Ocelová záda	NL + 2	NL + 16


NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Světlá šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	✖	Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu


Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	380	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – vlys nastojato	384		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	www.blum.com/a380	




Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Korpus

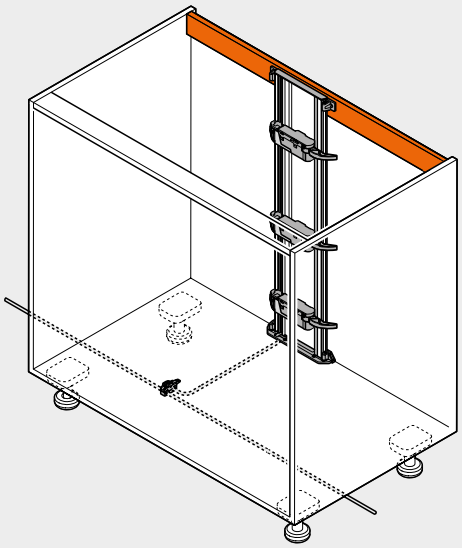

Pozice – servo pohon

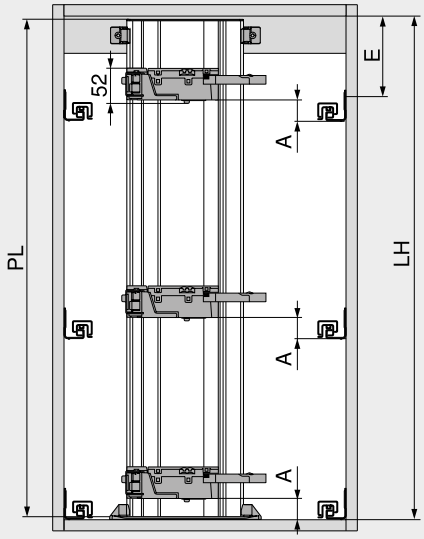

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

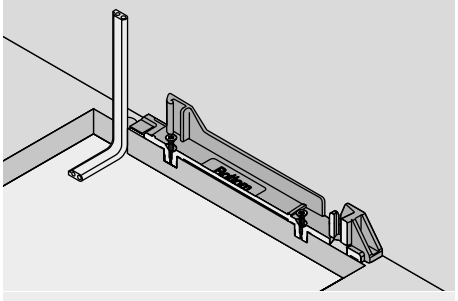





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

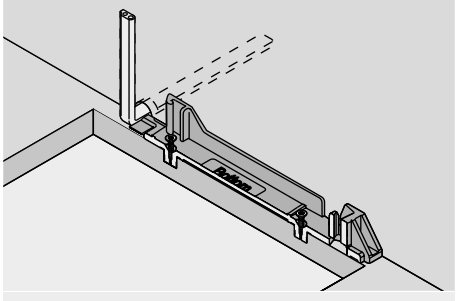




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

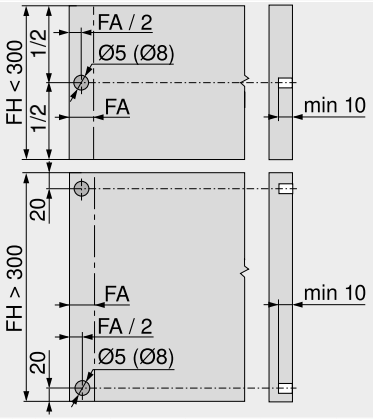

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

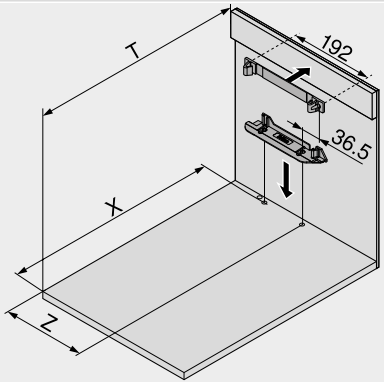

Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 34
Ocelová záda	NL + 2	NL + 17


NL Jmenovitá délka
X Pozice pro vyvrtání otvorů
T Pozice přední hrany – nosník
Z Míra odsazení


S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW Světlá šířka korpusu
Z Míra odsazení
● Nutné
○ Není nutné
– Není možné
✖ Odstranit


Nástavec servo pohonu



Nástavec vyhazovače


Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor
Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	380	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – vlys naležato	382		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	www.blum.com/a380	



SPACE TOWER



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Nízká vestavná hloubka



Informace k objednávce

2 Nosník

Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
700	Hliník (Alu)	●	Z10T700AA
710	Hliník (Alu)	●	Z10T710AA
750	Hliník (Alu)	●	Z10T750AA
800	Hliník (Alu)	●	Z10T800AA
1170	Hliník (Alu)	–	Z10T1170A

Ke zkrácení
● S kabelem
– Bez kabelu
p Přířez Světlá výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole
Konstrukce nosníku naležato

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a
3b Držák nosníku dole/vzadu
Konstrukce nosníku nastojato

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Nástavec vyhazovače

Box systémy	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX	S	Z10A3006

Ocelová zadní stěna
Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10 Mechanizmus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu


Box systémy	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Dřevěná zadní stěna
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel

Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

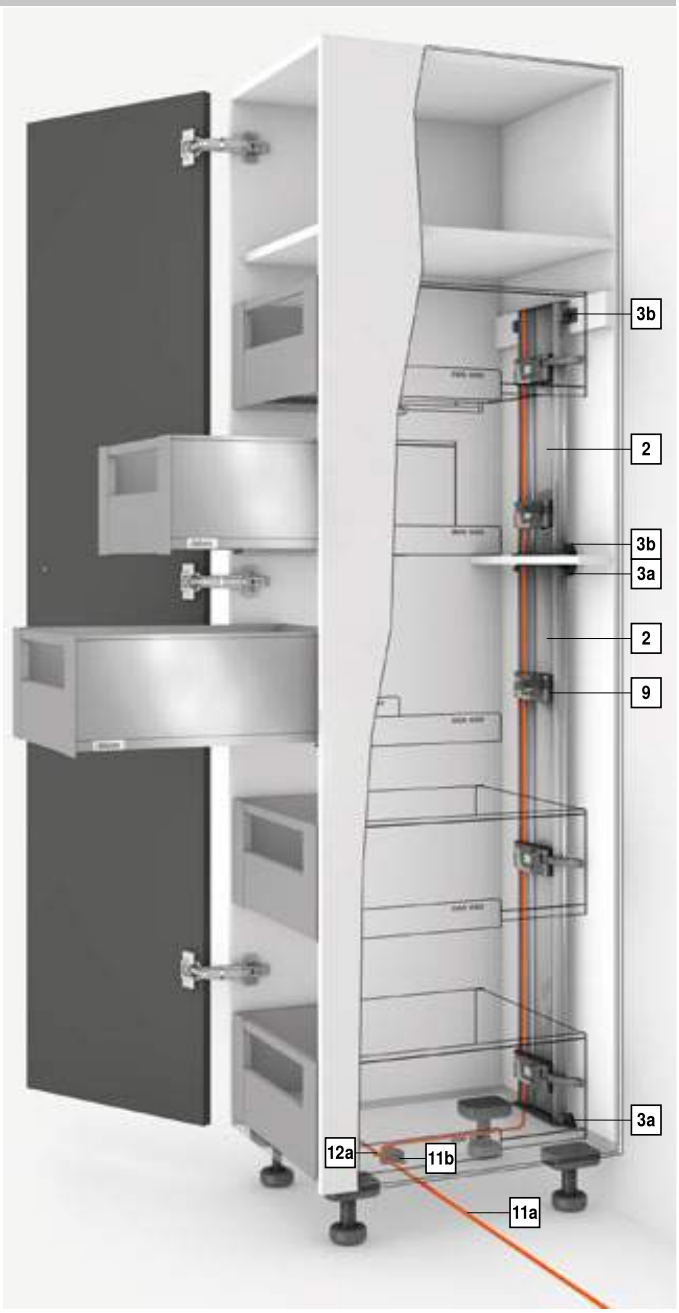



SPACE TOWER

Informace k objednávce

12 **Svorka a ochranná koncová krytka na kabel**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 **Napájecí zdroj Blum, 24 W**



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 **Kabel napájecího zdroje**



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a **Držák napájecího zdroje**

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b **Držák napájecího zdroje**

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– **Držák kabelu**




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Plánování – nosník dole	390	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	
Plánování – nosník nahoře	388				




SPACE TOWER

Plánování – nosník nahoře

Korpus

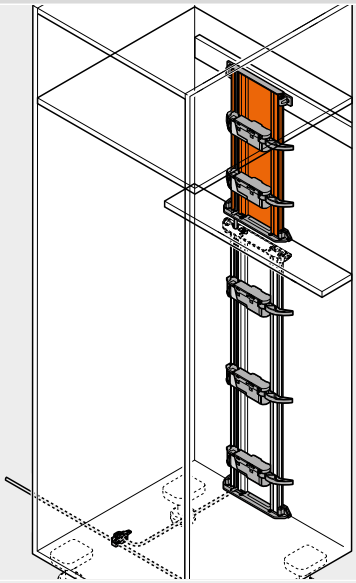

Pozice – servo pohon

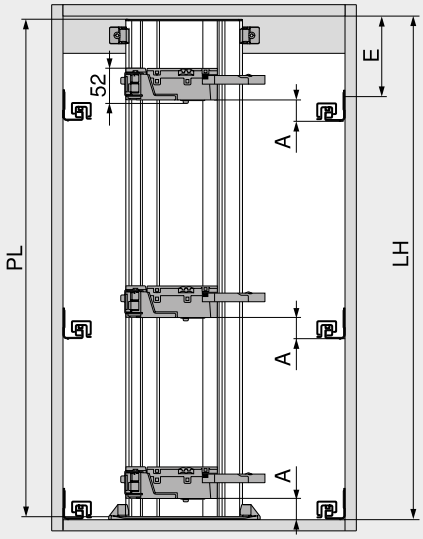

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

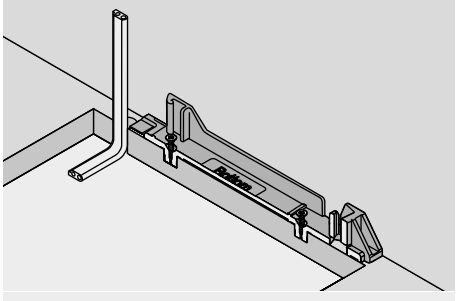





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

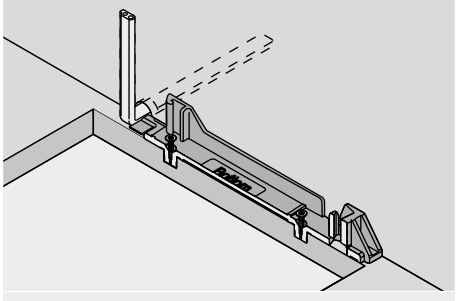




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

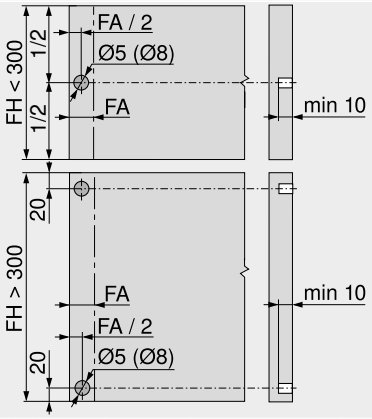

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



SPACE TOWER

Plánování – nosník nahoře

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

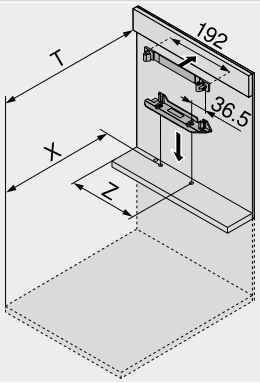

Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 34
Ocelová záda	NL + 2	NL + 17


NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
T	Pozice přední hrany – nosník
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Světlá šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	✖	Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu


Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	386	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – nosník dole	390		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	www.blum.com/a380	




SPACE TOWER

Plánování – nosník dole

Korpus

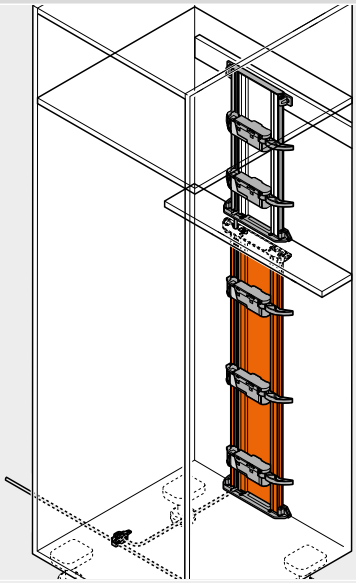

Pozice – servo pohon

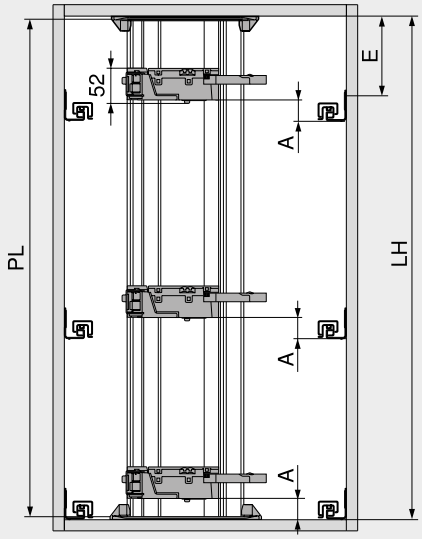

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

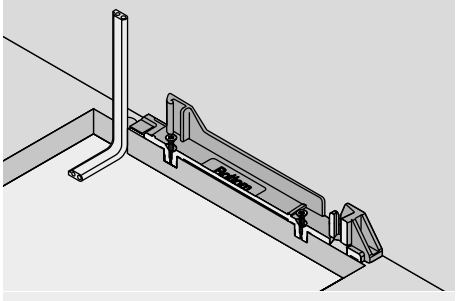





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

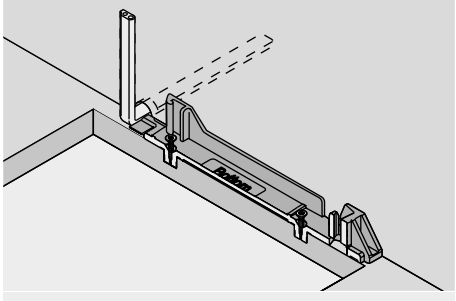




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

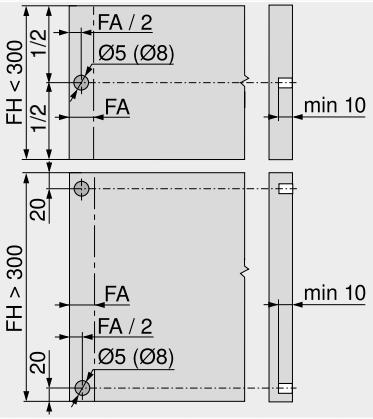

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



SPACE TOWER

Plánování – nosník dole

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

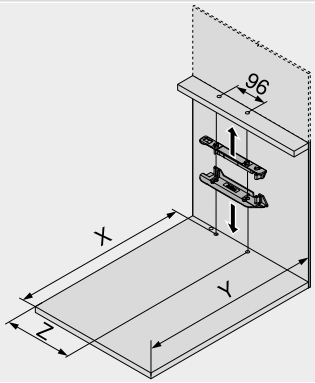

Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 33
Ocelová záda	NL + 2	NL + 16


NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Světlá šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	✖	Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	386	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – nosník nahoře	388		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	www.blum.com/a380	



SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – LEGRABOX | TANDEMBOX

Webcode DQE61A



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro stojící odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

18 Sada SERVO-DRIVE



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
E	F	Z10NA30EF			

Síťový adaptér [1]




Jazyková skupina


A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**J**	JA

Další kombinace na objednávku
Předmontovaná sada
[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

Složení:

1	2 x	Distanční doraz Blum
4	1 x	Jednoduchý držák pohonné servo jednotky
9	1 x	Pohonná servo jednotka
18a	1 x	Přepravní pojistka
18b	1 x	Ochranný kryt proti kapající vodě
18c	1 x	Adaptér pro napájení Blum 12 W
18d	1 x	Montážní pomůcka
–	7 x	Šrouby pro distanční dorazy Blum a držák pohonné servo jednotky
–	1 x	Návod k montáži
–	1 x	Návod k obsluze

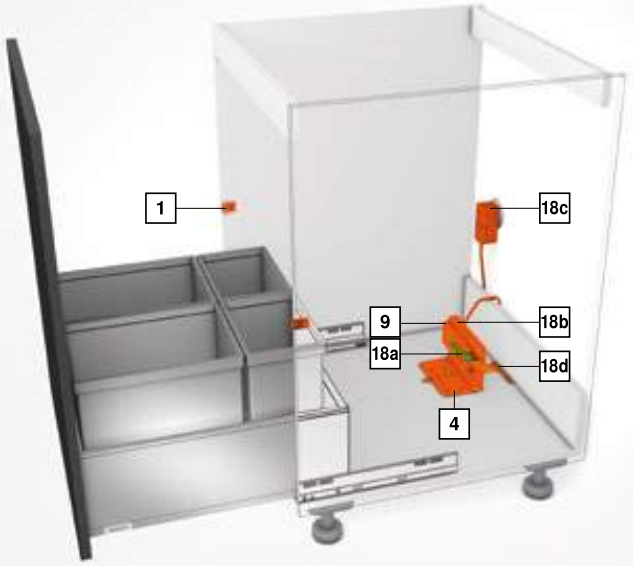




SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – LEGRABOX | TANDEMBOX

Webcode DQE61A

Plánování


Pozice – servo pohon



Box systémy	Světlá šířka korpusu LW (mm) ≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
TANDEMBOX	28	43

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky


Vyvrtání otvorů – dno

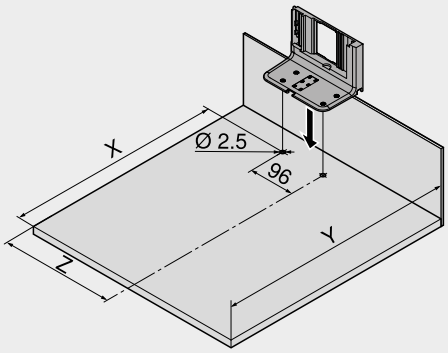

Záda	Světlá šířka korpusu LW (mm) ≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dřevěná záda	NL – 45	NL + 35	LW / 2
Ocelová záda	NL – 62	NL + 18	LW / 2

NL Jmenovitá délka
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Y Minimální potřebný prostor
Z Míra odsazení

Pozice – distanční doraz Blum

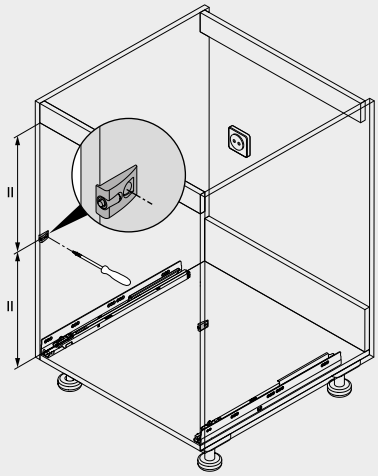

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX antaro	297			www.blum.com/a380	
Přehled – TANDEMBOX plus	345				



SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX

Webcode DQE6QM



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro zavěšené odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

18 Sada SERVO-DRIVE



Šířka korpusu KB (mm)	Č. artiklu	Šířka korpusu KB (mm)	Č. artiklu
450	Z10T393Wxy1	600	Z10T543Wxy1
500	Z10T443Wxy1	800	☎ Z10T743Wxy1
550	☎ Z10T493Wxy1	900	Z10T843Wxy1

Síťový adaptér (x) [1]



Jazyková skupina (y)

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Předmontovaná sada

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

Složení:

1	2 x Distanční doraz Blum
6	1 x Horizontální nosník
7b	1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku
9	1 x Pohonná servo jednotka
18b	1 x Ochranný kryt proti kapající vodě
18c	1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W
18e	1 x Držák nosníku vlevo/vpravo
–	1 x Návod k montáži
–	1 x Návod k obsluze

19 Speciální sada pro zadní stěnu





Barva	RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Šířka korpusu KB (mm)	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm) 15/16	18/19
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800		Z30M733S0W
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Složení:

19a	1 x Ocelová zadní stěna s výškou M
19b	1 x Ocelová zadní stěna pro výsuv pro odpad
19c	1 x Držák vlevo/vpravo
19d	1 x Podélný pravoúhlý reling vlevo/vpravo

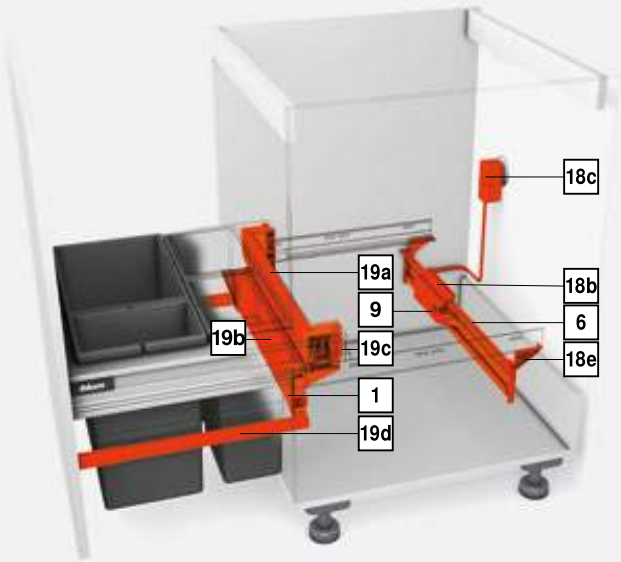




SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX

Webcode
DQE6QM

Plánování


Pozice – držák nosníku

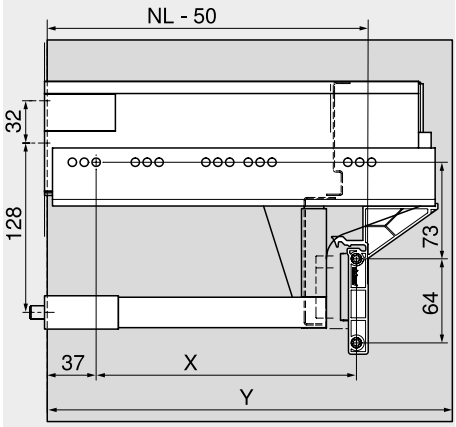

Box systémy	Šířka korpusu KB (mm) 450–900	
	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor

Pozice – distanční doraz Blum

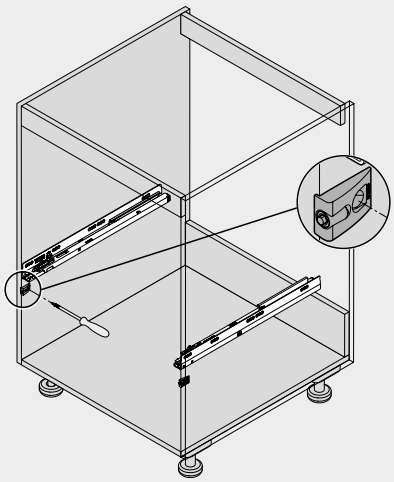

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297			Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706				



Dřezová skříňka



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1 Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy
U vedení LEGRABOX s nosností 70 kg použijte 4 kusy
U vedení TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 kusy

5 Jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0311

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

9a Ochranný kryt proti kapající vodě



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0316

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W




Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

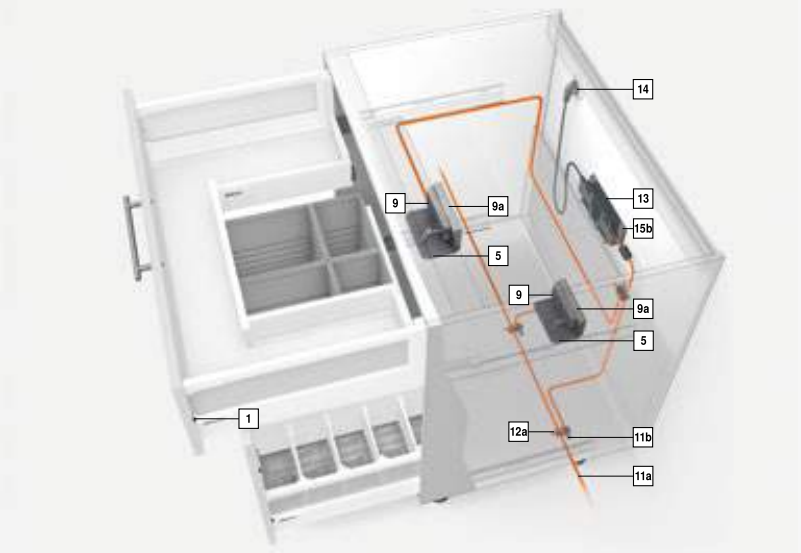



Dřezová skříňka

Informace k objednávce

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

– Stabilizace čela/dna




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z96.10E1

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství	408	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – LEGRABOX	219	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX antaro	297			www.blum.com/a380	
Přehled – TANDEMBOX plus	345				
Plánování	398				




Dřezová skříňka


Plánování

Korpus

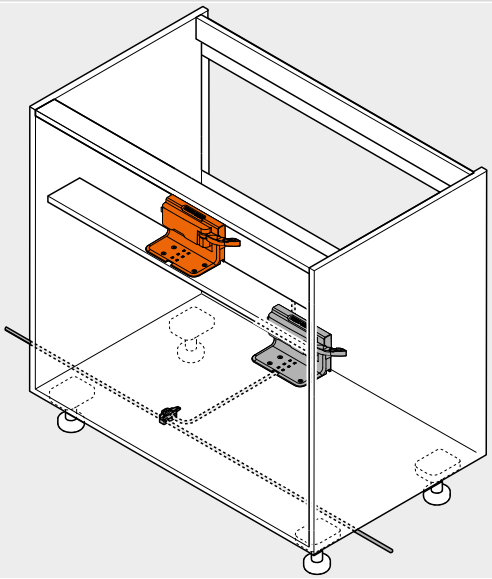

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky






LEGRABOX | TANDEMBOX	
Mezikus	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu

W	Odstup přední hrany dna zásuvky a distančního dílu (mezikusu)
	NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř
	LEGRABOX: min. 150 mm
	TANDEMBOX: min. 100 mm

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	A (mm)
LEGRABOX	Mezikus	N | M | K | C | F	45
TANDEMBOX	Mezikus	N	28
		M | K | B | C | D	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky

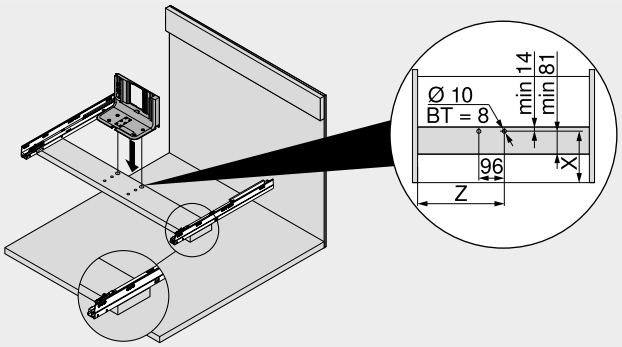



Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm) ≥ 387			
			Jmenovitá délka NL zvenku (mm) 400		450–650	
			X (mm)	Z (mm)	X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Mezikus	N | M | K | C | F	157	LW / 2	177	LW / 2
TANDEMBOX	Mezikus	N | M | K | B | C | D	W + 27	LW / 2	W + 27	LW / 2

X Pozice pro vyvrtání otvorů
Z Míra odsazení
W Odstup přední hrany dna zásuvky a distančního dílu (mezikusu)
BT Hloubka vrtání


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

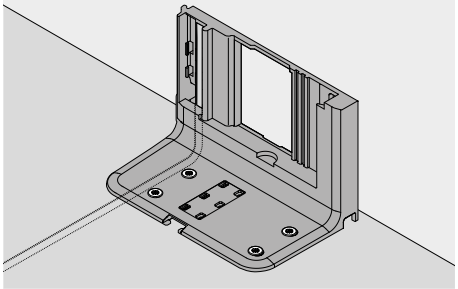




BT Hloubka vrtání




Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

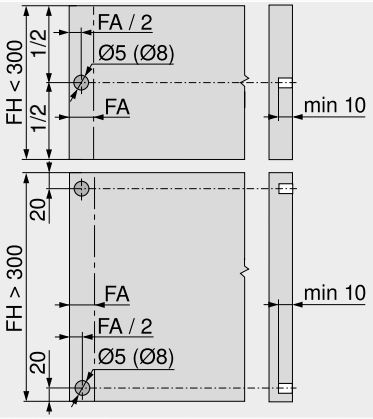


Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela
FA Přesah čela
FH Výška čela




Dřezová skříňka

Plánování

Korpus

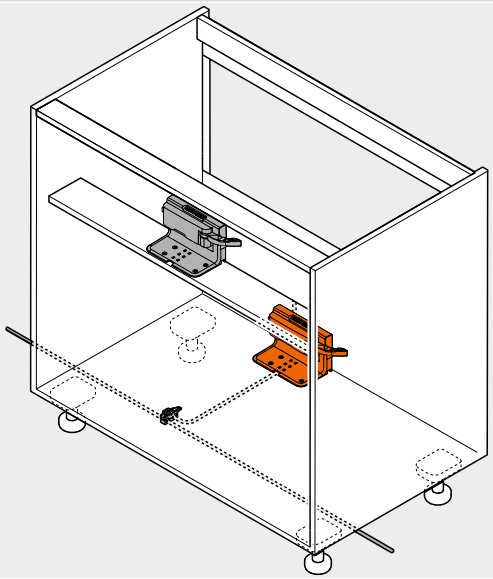


Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



LEGRABOX | TANDEMBOX
Dřevěná záda

X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu




LEGRABOX | TANDEMBOX
Ocelová záda

X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)
			≥ 387
			A (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N | M | K | C | F	45
	Ocelová záda	N	–
		M | K | C | F	45
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	28
		M | K | B | C | D	35
	Ocelová záda	N	28
		M | K | B | C | D	35

A	Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
–	Není možné


Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




Záda	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 33	LW / 2
Ocelová záda	NL + 2	NL + 16	LW / 2

LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům


Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	396	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	



Korpus s jedním výsuvným prvkem – horizontální nosník

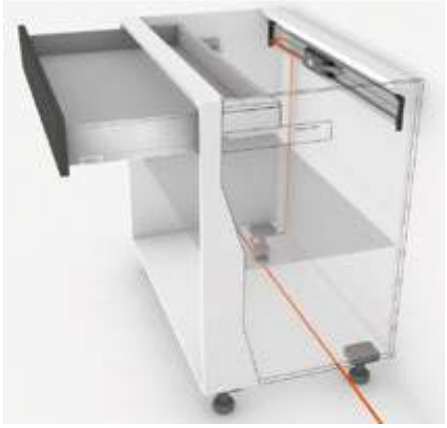

- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky a horizontálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1 Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy
U vedení LEGRABOX s nosností 70 kg použijte 4 kusy
U vedení TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 kusy

6 Horizontální nosník



Materiál	Délka (mm)	Č. artiklu
Hliník (Alu)	1143	Z10T1143B

Pro šířku korpusu KB 275–1200 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 19 mm

7 Držák horizontálního nosníku a servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D5210

Složení:
7a 1 x Držák nosníku vlevo/vpravo
7b 1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku
Je možné využít vruty do dřevotřísky a eurošrouby

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Mechanizmus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu



Box systémy	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Dřevěná zadní stěna
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE


Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

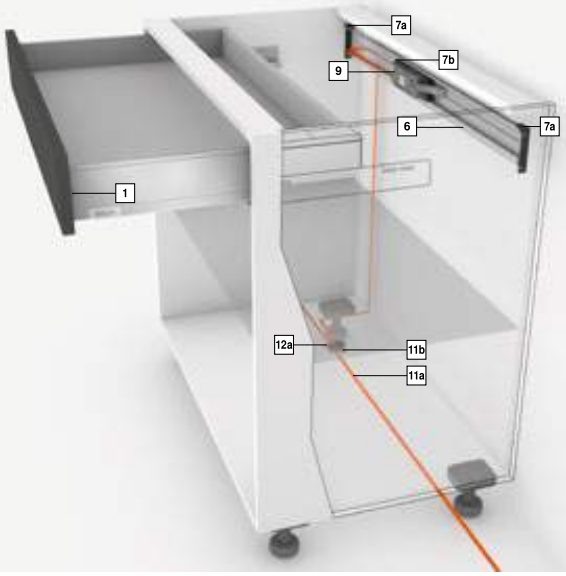



Korpus s jedním výsuvným prvkem – horizontální nosník

Informace k objednávce

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

– Stabilizace čela/dna



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z96.10E1

– Sada COMBOX




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**
Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství	408	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX antaro	297			www.blum.com/a380	
Přehled – TANDEMBOX plus	345				
Plánování	402				




Korpus s jedním výsuvným prvkem – horizontální nosník

Plánování

Korpus

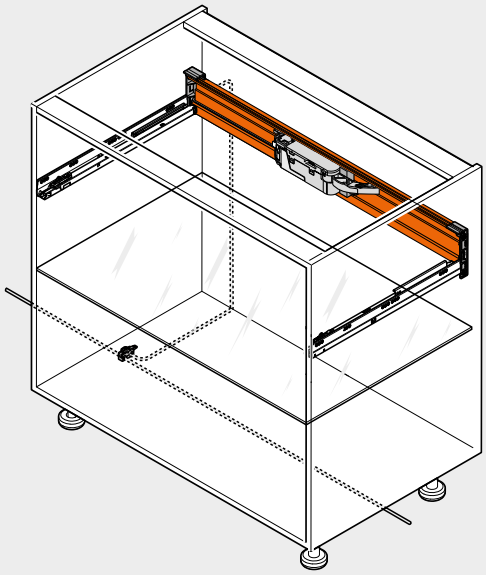

Pozice – servo pohon

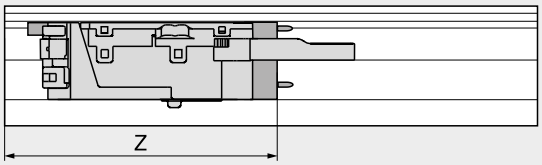

Z Míra odsazení


Pozice – servo pohon

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)			
			242–266	267–286	287–386	387–1170
			Z (mm)	Z (mm)	Z (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	193	LW / 2
		M | K | C | F	–	182	182	LW / 2
	Ocelová záda	N	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	182	182	LW / 2
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	–	–	193	LW / 2
		M | K | B | C | D	182	182	182	LW / 2
	Ocelová záda	N	–	193	193	LW / 2
		M | K | B | C | D	–	182	182	LW / 2

Z Míra odsazení

– Není možné

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

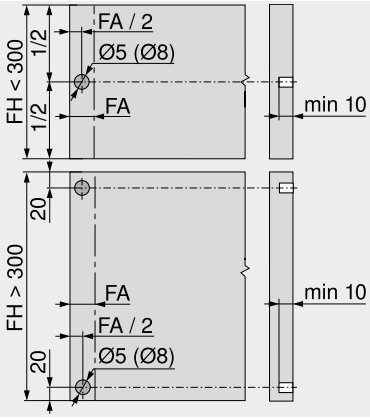


Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela




Korpus s jedním výsuvným prvkem – horizontální nosník

Plánování

Vyvrtání otvorů

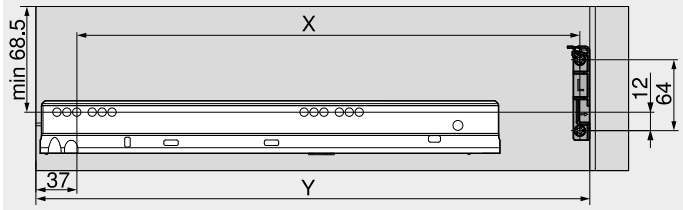

LEGRABOX

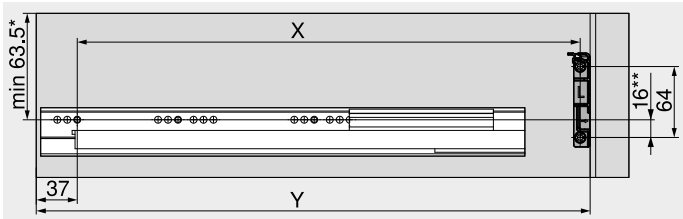


TANDEMBOX
* 55 mm v případě výšky zadní stěny N
** 24 mm v případě výšky zadní stěny N

Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL – 9	NL + 37
Ocelová záda	NL – 26	NL + 20


NL Jmenovitá délka
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Y Minimální potřebný prostor

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor
Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	400	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	



Korpus s jedním výsuvným prvkem – držák servo jednotky nahoře



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky nahoře
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1 Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy
U vedení LEGRABOX s nosností 70 kg použijte 4 kusy
U vedení TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 kusy

8 Držák servo jednotky nahoře



Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	R7037/ZN	Z10D6252

Včetně předmontovaného adaptéru pro pohonnou servo jednotku

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Nástavec vyhazovače



Box systémy	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX	S	Z10A3006

Ocelová zadní stěna
Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10 Mechanizmus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu



Box systémy	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Dřevěná zadní stěna
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W




Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

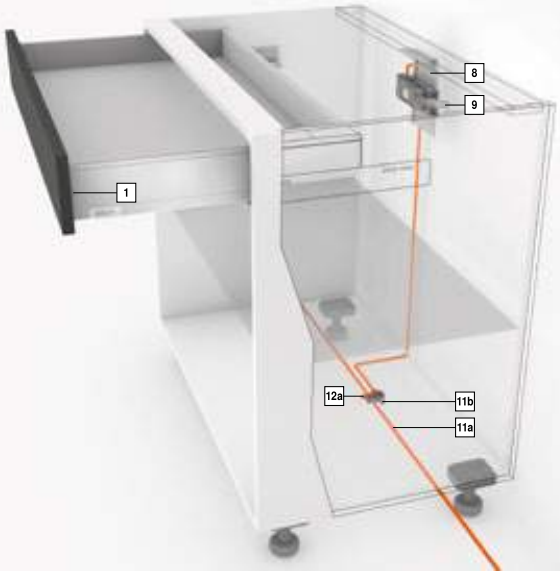



Korpus s jedním výsuvným prvkem – držák servo jednotky nahoře

Informace k objednávce

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

– Stabilizace čela/dna



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z96.10E1

– Sada COMBOX



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10ZC00A


Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**
Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	W	Bílá
S	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Příslušenství	408	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – LEGRABOX	219	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Další technické informace	686		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297				
Přehled – TANDEMBOX plus	345				
Plánování	406				


Short-URL
www.blum.com/a380




Korpus s jedním výsuvným prvkem – držák servo jednotky nahoře

Plánování

Korpus

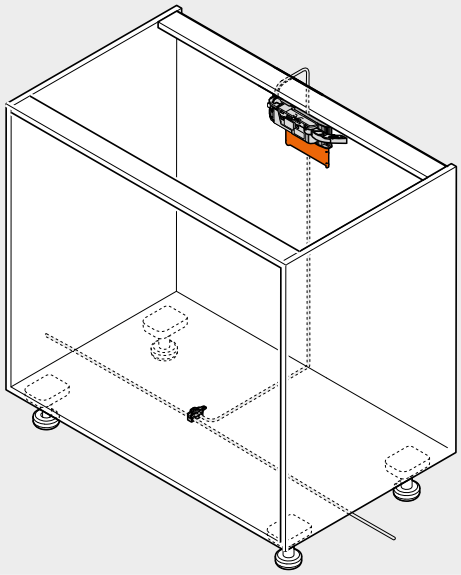

Pozice – servo pohon

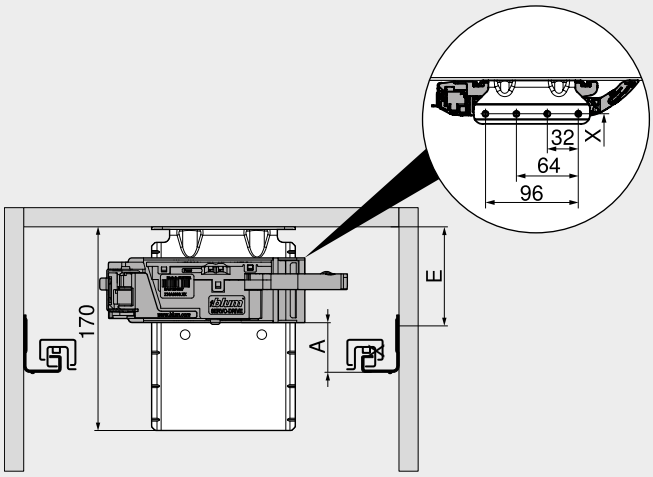

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty
X	Pozice pro vyvrtání otvorů


Kvůli pevnosti je nutné spojit vlys s pracovní deskou

Pozice – servo pohon

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180


A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty		

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

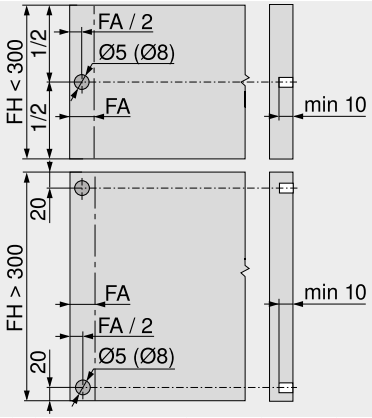

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm
V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum
Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Korpus s jedním výsuvným prvkem – držák servo jednotky nahoře

Plánování

Vyvrtání otvorů

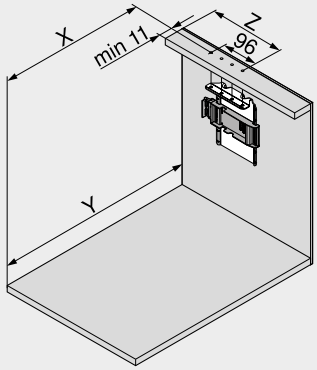

Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL – 1	NL + 34
Ocelová záda	NL – 18	NL + 17


NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanizmus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Světlá šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	✖	Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům


Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM	379	Informace k objednávce	404	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	**Short-URL**	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	



Držák kabelu




- Materiál: plast
- Barva: bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Držák kabelu	Z10K0009

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Zpevňuje spojení mezi dnem a čelem

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 (prachově) šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo

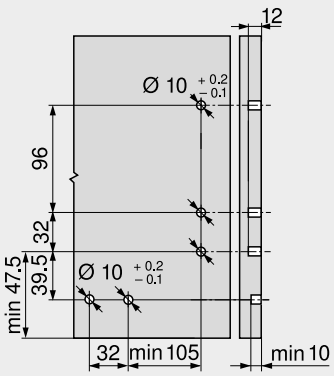

Synchronizační kabel




- Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Informace k objednávce

Délka (mm)	Č. artiklu
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Sada COMBOX





- Sada COMBOX
- Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
- Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada COMBOX	Z10ZC00A

Využití





Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**

Jednoduše. Dobře. Osvědčeným způsobem.



Vysoce hodnotný komplet s jen několika komponenty
Zásuvky METABOX se skládají jen z několika konstrukčních dílů. S osvědčeným Box systémem zajistíte nejrozličnější využití. Stabilní materiály a pečlivé zpracování představují záruku nejlepší hodnoty stability – při dynamické nosnosti až do 30 kg.

BLUMOTION – měkké a tiché zavírání pro METABOX
Milionkrát osvědčená funkce BLUMOTION je volitelně k dispozici rovněž pro částečný výsuv METABOX. Nezávisle na tom, s jakým švihem a důrazem je zavřete, a rovněž nezávisle na hmotnosti uložených předmětů. Obzvlášť praktické a úsporné: až do šířky korpusu 900 mm Vám postačí jen jeden modul BLUMOTION.



Výška bočnice N = 54 mm



Výška bočnice M = 86 mm




Výška bočnice K = 118 mm



Výška bočnice H = 150 mm





METABOX BLUMOTION zajistí měkké a tiché zavírání




Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/configurator

Box systémy

Box systémy


Ilustrační obrázek

Přehled – Box systémy	217
► LEGRABOX	218
► TANDEMBOX intivo	270
► TANDEMBOX antaro	296
► TANDEMBOX plus	344

▸▸ Přehled


Ilustrační obrázek


▸▸ Přehled – využití	412

▸▸ Příslušenství


Ilustrační obrázek

BLUMOTION pro METABOX 320	429	POSISTOP	427
Dětská pojistka	426	METAFILE – závěsná registratura	428
Zámkový adaptér	426	Šrouby	429
Distanční díly	427	Šroubovák	430
Profil pro dno	427	ORGA-LINE – relingy	431
Pojistka proti vypadnutí	427	ORGA-LINE – BOXSIDE	432

▸▸ Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 320 – 25 kg	433

▸▸ Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek







Montáž, demontáž a seřízení





Short-URL
www.blum.com/a390

Piktogramy







- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- Relingy
- Konstrukční výška a/nebo minimální potřeba místa v korpusu
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez
- Zpracování





►► Částečný výsuv

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Zásuvka				
 Zásuvka – N			DQCKBY	414
 Zásuvka – M			DQCL1A	416
 Zásuvka – K			DQCLQM	418
 Zásuvka – H			DQCMFY	420
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – reling – B			DQCPYM	422
 Čelní výsuv – reling – D Možný BOXSIDE			DQCQNY	424


Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
 Vnitřní zásuvka – N			DQCN5A	414
 Vnitřní zásuvka – M			DQCNUM	416
 Vnitřní zásuvka – K			DQCOJY	418
 Vnitřní zásuvka – H			DQCP9A	420

kg Dynamická nosnost

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
►► Plný výsuv				
Zásuvka				
 Zásuvka – N			DQCRDA	
 Zásuvka – M			DQCS2M	
 Zásuvka – K			DQCSRY	
 Zásuvka – H			DQCTHA	
Čelní výsuv				
 Čelní výsuv – reling – B			DQCWZY	
 Čelní výsuv – reling – D Možný BOXSIDE			DQCXPA	

Využití	Potřebný prostor	kg	Web-code	Strana
Vnitřní zásuvka				
 Vnitřní zásuvka – N			DQCU6M	
 Vnitřní zásuvka – M			DQCUVY	
 Vnitřní zásuvka – K			DQCVLA	
 Vnitřní zásuvka – H			DQCWAM	

kg Dynamická nosnost




Zásuvka | vnitřní zásuvka – N

Web-code	Zásuvka	DQCKBY
	Vnitřní zásuvka	DQCN5A



- Částečný výsuv s výškou bočnice 54 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve dvou směrech

Potřebný prostor

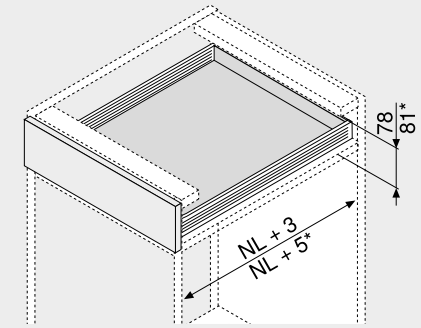

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

■ Zásuvka □ Vnitřní zásuvka

1 ■□ Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2c ■ Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1510
Zalisování	ZSF.1610


Objednávejte pravý/levý díl

3 □ Upevnění čela pro vnitřní zásuvku



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZIF.3010

Objednávejte pravý/levý díl

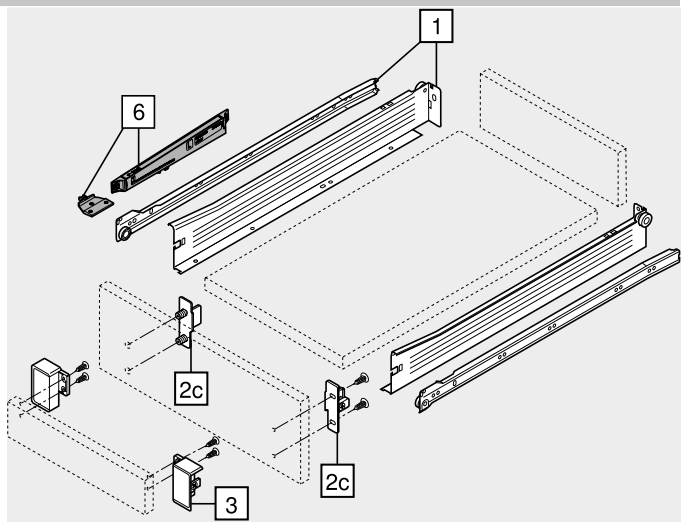

Příslušenství

6 ■□ BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Zásuvka | vnitřní zásuvka – N

Web-code		
	Zásuvka	DQCKBY
	Vnitřní zásuvka	DQCN5A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




Zásuvka Vnitřní zásuvka
FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO




Zásuvka
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

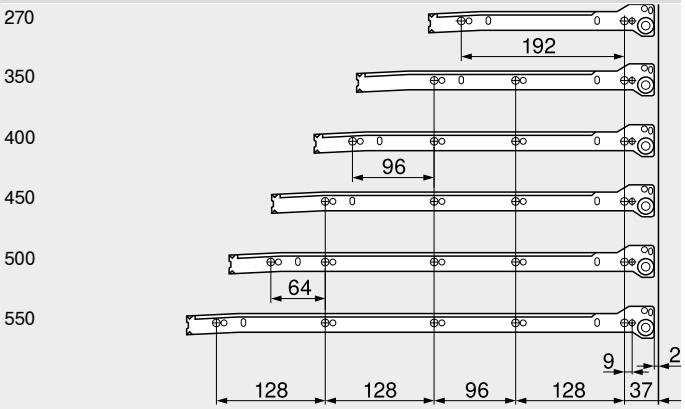

Zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
Vnitřní zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 5 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

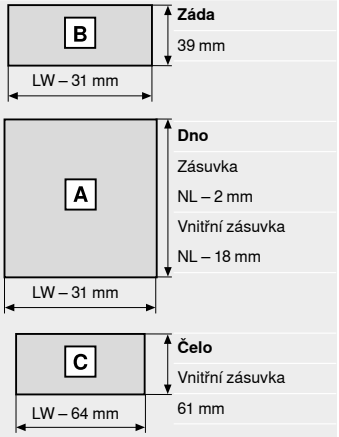

Záda
39 mm


Dno
Zásuvka
NL – 2 mm
Vnitřní zásuvka
NL – 18 mm

Čelo
Vnitřní zásuvka
61 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze



	X (mm)
Zásuvka	69
Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390


Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code	Zásuvka	DQCL1A
	Vnitřní zásuvka	DQCNUM



- Částečný výsuv s výškou bočnice 86 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve dvou směrech

Potřebný prostor

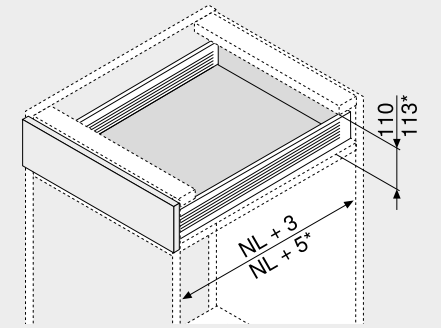

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

■ Zásuvka □ Vnitřní zásuvka

1 ■□ Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva: R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a ■ Čelní kování CLIP



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1200
Zalisování	ZSF.1300
EXPANDO	ZSF.130E

Objednávejte pravý/levý díl

2b ■ Krytky pro 2a



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Alternativně vůči 2a

2c ■ Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1700
Zalisování	ZSF.1800

Objednávejte pravý/levý díl

2d ■ Krytky pro 2c




Barva	Materiál		Č. artiklu
R9001	Plast	2 x	ZAA.3500

3 □ Upevnění čela pro vnitřní zásuvku



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZIF.3000

Objednávejte pravý/levý díl

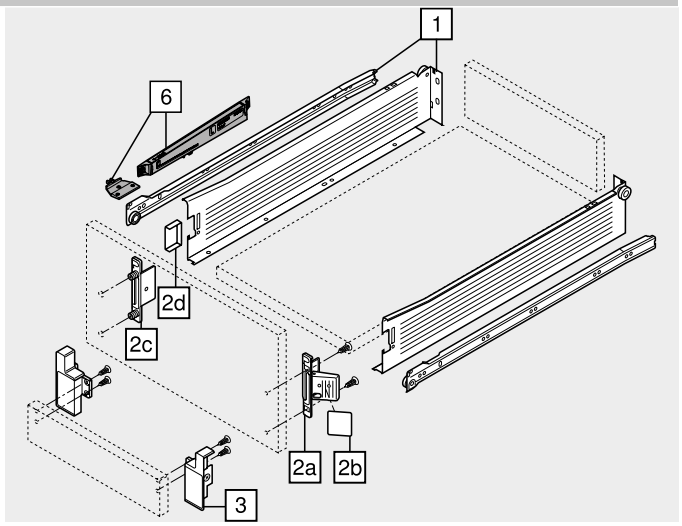

Příslušenství

6 ■□ BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M

Web-code		
	Zásuvka	DQCL1A
	Vnitřní zásuvka	DQCNUM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




Zásuvka Vnitřní zásuvka
FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO




Zásuvka
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

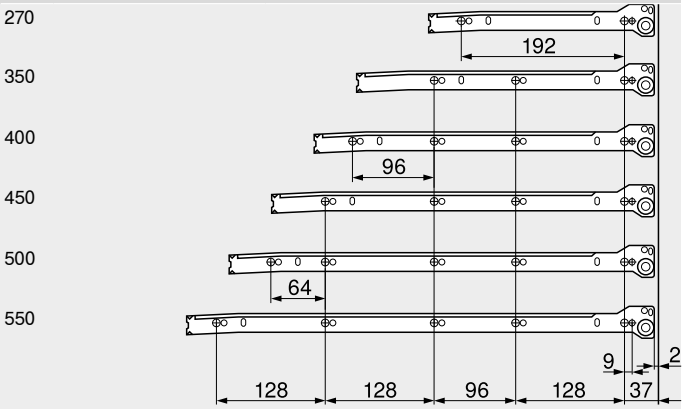

Zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
Vnitřní zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 5 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

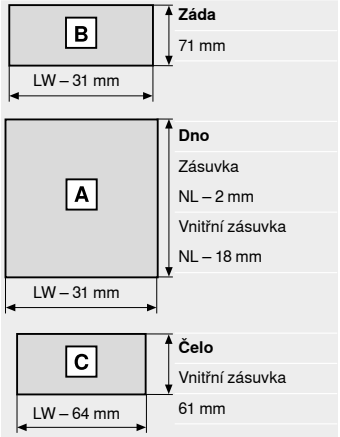

Záda
71 mm


Dno
Zásuvka
NL – 2 mm
Vnitřní zásuvka
NL – 18 mm

Čelo
Vnitřní zásuvka
61 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze




	X (mm)
Zásuvka	69
Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390




Zásuvka | vnitřní zásuvka – K

Web-code	Zásuvka	DQCLQM
	Vnitřní zásuvka	DQCOJY



- Částečný výsuv s výškou bočnice 118 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve dvou směrech

Potřebný prostor

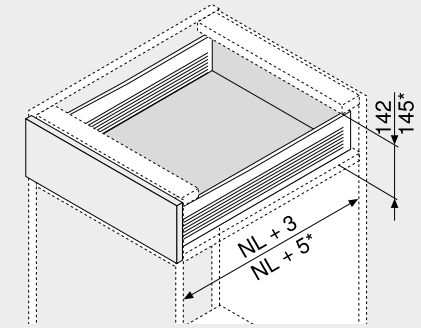

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

■ Zásuvka □ Vnitřní zásuvka

1 ■□ Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva: R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a ■ Čelní kování CLIP



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1200
Zalisování	ZSF.1300
EXPANDO	ZSF.130E

Objednávejte pravý/levý díl

2b ■ Krytky pro 2a



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Alternativně vůči 2a

2c ■ Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1700
Zalisování	ZSF.1800

Objednávejte pravý/levý díl

2d ■ Krytky pro 2c




Barva	Materiál		Č. artiklu
R9001	Plast	2 x	ZAA.3500

3 □ Upevnění čela pro vnitřní zásuvku



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZIF.3030

Objednávejte pravý/levý díl

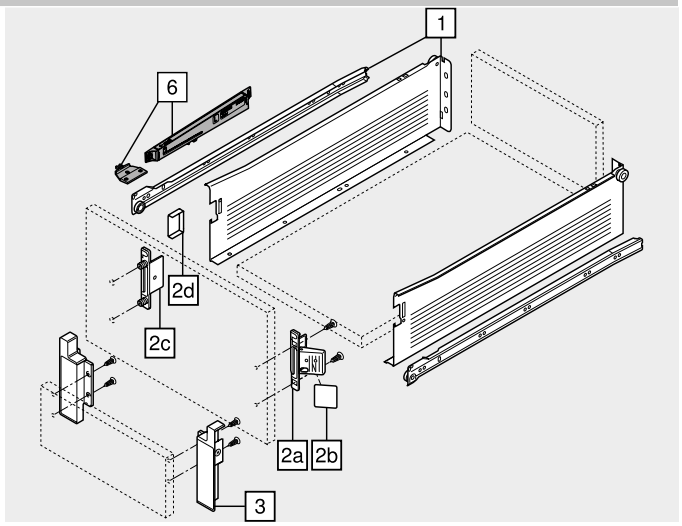

Příslušenství

6 ■□ BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Zásuvka | vnitřní zásuvka – K

Web-code		
	Zásuvka	DQCLQM
	Vnitřní zásuvka	DQCOJY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

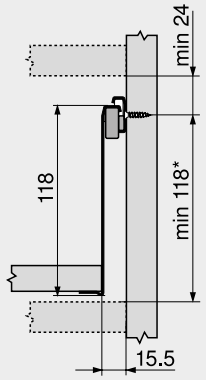


* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty




Zásuvka Vnitřní zásuvka
FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO




Zásuvka
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

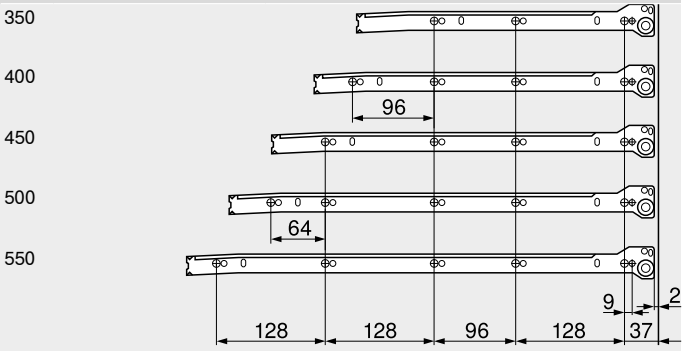

Zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
Vnitřní zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 5 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

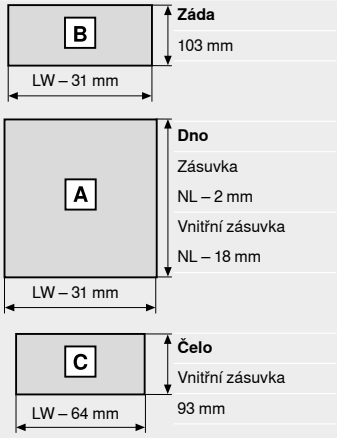

Záda
103 mm


Dno
Zásuvka
NL – 2 mm
Vnitřní zásuvka
NL – 18 mm

Čelo
Vnitřní zásuvka
93 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze




	X (mm)
Zásuvka	69
Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390




Zásuvka | vnitřní zásuvka – H

Web-code	Zásuvka	DQCMFY
	Vnitřní zásuvka	DQCP9A



- Částečný výsuv s výškou bočnice 150 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve dvou směrech

Potřebný prostor

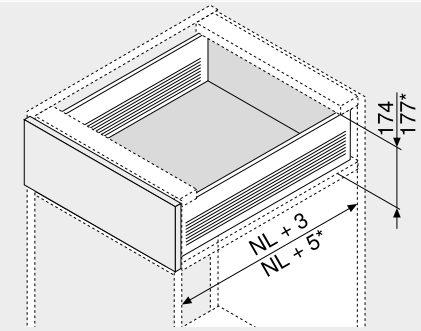

NL	Jmenovitá délka
*	Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

■ Zásuvka □ Vnitřní zásuvka

1 ■□ Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva: R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
350	320H3500C	320H3500C15
400	320H4000C	320H4000C15
450	320H4500C	320H4500C15
500	320H5000C	320H5000C15
550	320H5500C	320H5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a ■ Čelní kování CLIP



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1200
Zalisování	ZSF.1300
EXPANDO	ZSF.130E

Objednávejte pravý/levý díl

2b ■ Krytky pro 2a



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Alternativně vůči 2a

2c ■ Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1700
Zalisování	ZSF.1800

Objednávejte pravý/levý díl

2d ■ Krytky pro 2c




Barva	Materiál		Č. artiklu
R9001	Plast	2 x	ZAA.3500

3 □ Upevnění čela pro vnitřní zásuvku



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZIF.3050

Objednávejte pravý/levý díl

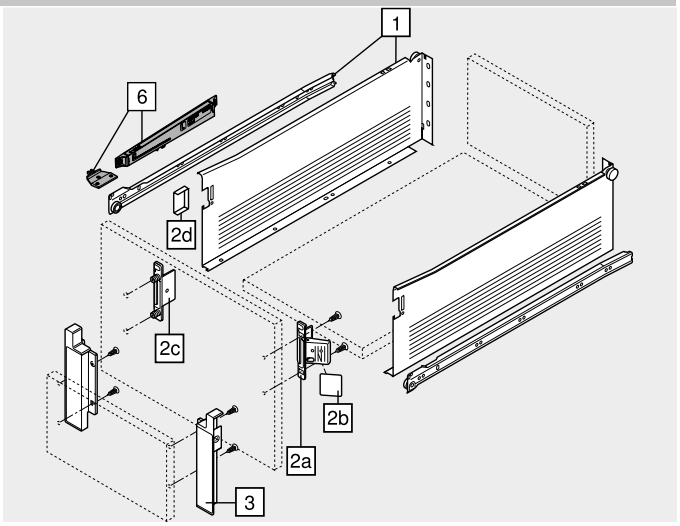

Příslušenství

6 ■□ BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Zásuvka | vnitřní zásuvka – H

Web-code		
	Zásuvka	DQCMFY
	Vnitřní zásuvka	DQCP9A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

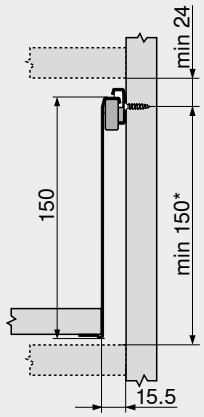


* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

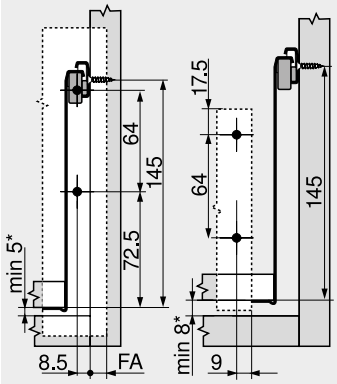


Zásuvka — Vnitřní zásuvka
FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO




Zásuvka
* +2 mm s BLUMOTION
* +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

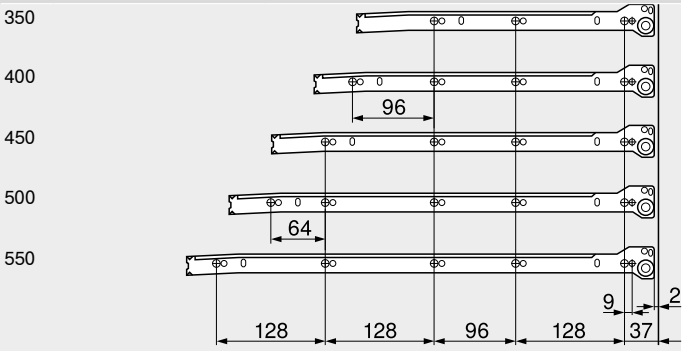

Zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm
Vnitřní zásuvka
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 5 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

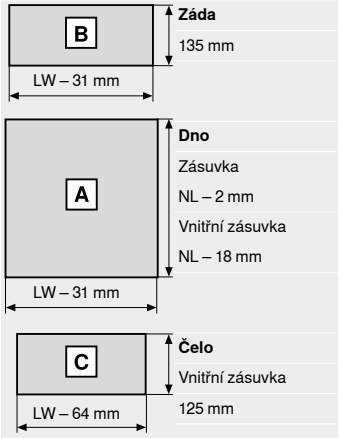

Záda
135 mm


Dno
Zásuvka
NL – 2 mm
Vnitřní zásuvka
NL – 18 mm

Čelo
Vnitřní zásuvka
125 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze




	X (mm)
Zásuvka	69
Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390




Čelní výsuv – reling – B

Webcode DQCPYM



- S jednoduchým relingem
- Částečný výsuv s výškou bočnice 86 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve třech směrech

Potřebný prostor

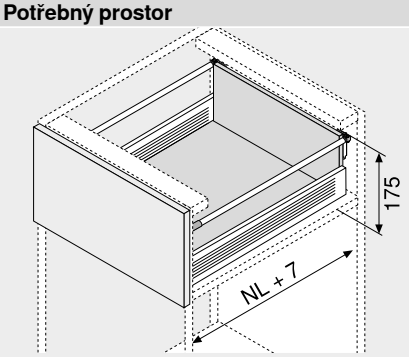

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a Čelní kování CLIP



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1200
Zalisování	ZSF.1300
EXPANDO	ZSF.130E

Objednávejte pravý/levý díl

2b Krytky pro 2a



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Alternativně vůči 2a

2c Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1700
Zalisování	ZSF.1800

Objednávejte pravý/levý díl

2d Krytky pro 2c




Barva	Materiál		Č. artiklu
R9001	Plast	2 x	ZAA.3500

4 Podélný reling a držák zad vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

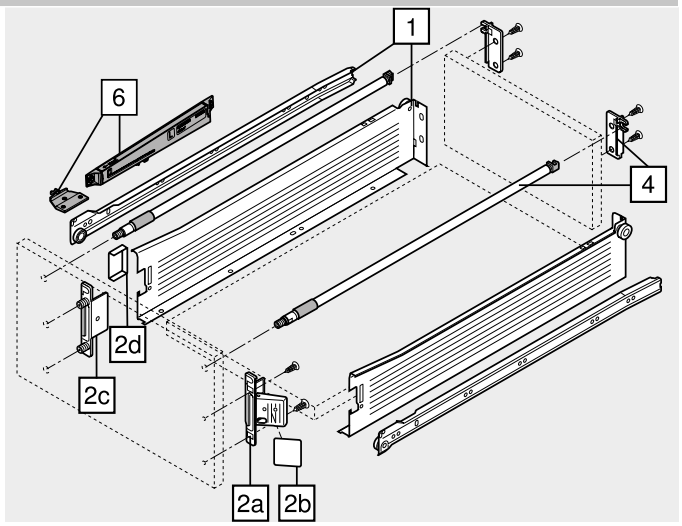

Příslušenství


6 BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Čelní výsuv – reling – B

Webcode
DQCPYM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

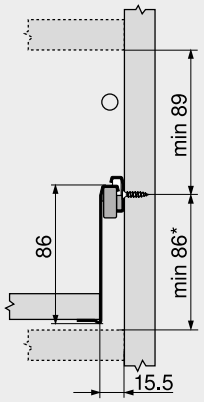


* +2 mm s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

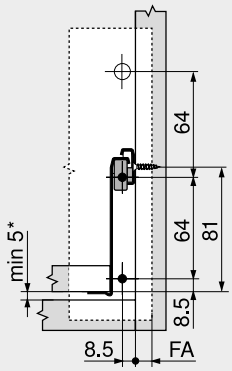


FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO

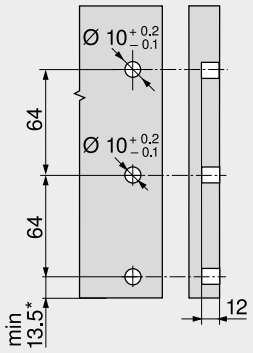


* +2 mm s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – zadní stěna




Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

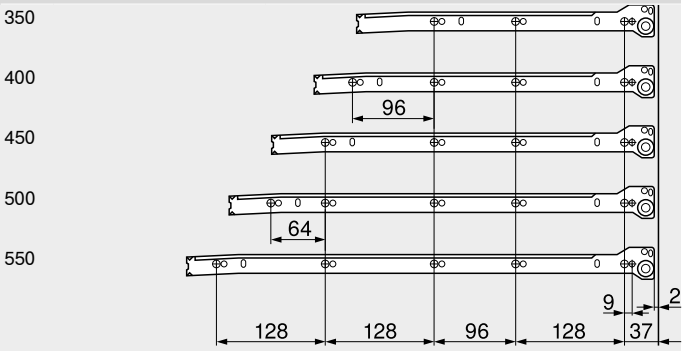

Čelní výsuv
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 7 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze




	X (mm)
Čelní výsuv	69

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Příslušenství – ORGA-LINE – relingy	431
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390




Čelní výsuv – reling – D

Webcode DQCQNY



- S jednoduchým relingem
- Možný je jednoduchý BOXSIDE
- Částečný výsuv s výškou bočnice 86 mm
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Nastavení čela ve třech směrech

Potřebný prostor

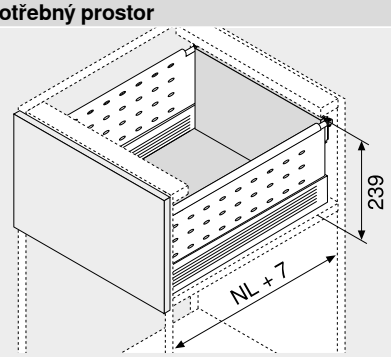

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty a bočnice levá/pravá



Barva R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení Verze s vruty	Verze s hroty
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a Čelní kování CLIP



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1200
Zalisování	ZSF.1300
EXPANDO	ZSF.130E

Objednávejte pravý/levý díl

2b Krytky pro 2a



Barva	Materiál	Č. artiklu
R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Alternativně vůči 2a

2c Standardní čelní kování



Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	ZSF.1700
Zalisování	ZSF.1800

Objednávejte pravý/levý díl

2d Krytky pro 2c




Barva	Materiál		Č. artiklu
R9001	Plast	2 x	ZAA.3500

4 Podélný reling a držák zad vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

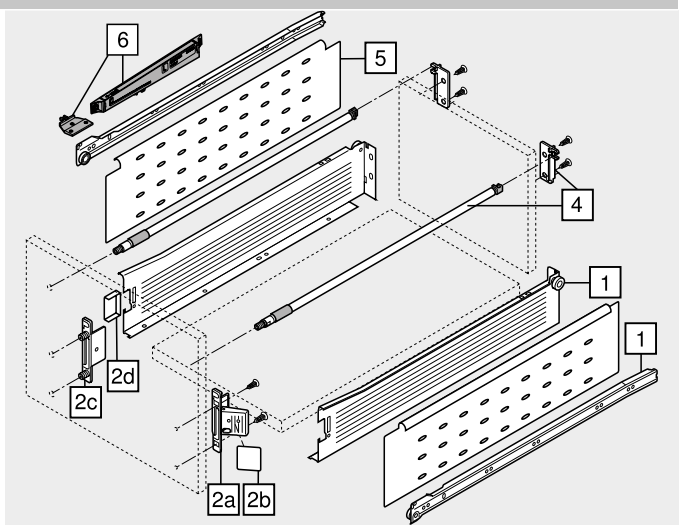

Příslušenství

5 Jednoduchý BOXSIDE



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva R9001	
400	2 x	Z36H367SE01
450	2 x	Z36H417SE01
500	2 x	Z36H467SE01
550	2 x	Z36H517SE01


6 BLUMOTION pro METABOX 320



Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR/R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva		Barva	
R9001	RAL 9001 krémově bílá	WGR	Bílošedá




Čelní výsuv – reling – D

Webcode
DQCQNY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

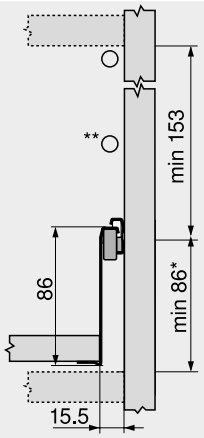


* +2 mm s BLUMOTION
** S dvojitým relingem

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

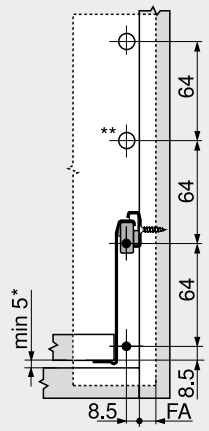


FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION
** S dvojitým relingem

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO

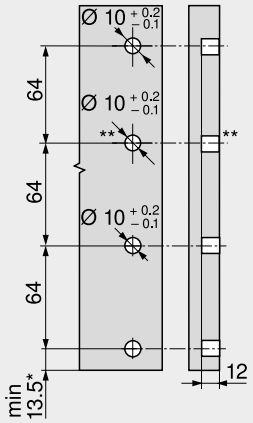

* +2 mm s BLUMOTION
** S dvojitým relingem


Konstrukční rozměry – zadní stěna

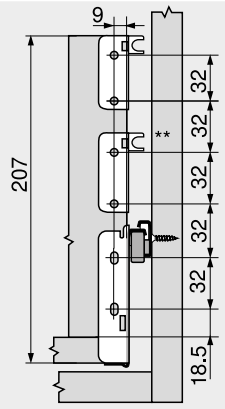

** S dvojitým relingem


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

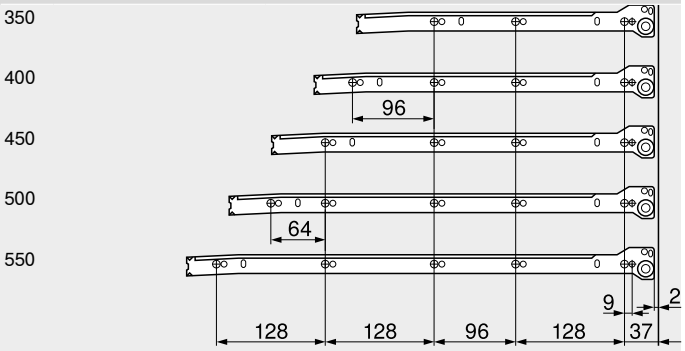

Čelní výsuv
Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 7 mm


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm





KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Zpracování dna u rychlomontážní verze



	X (mm)
Čelní výsuv	69


Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411
Příslušenství	426
BLUMOTION pro METABOX 320	429
Příslušenství – ORGA-LINE – relingy	431
Příslušenství – ORGA-LINE – BOXSIDE	432
Upevnění korpusových lišt	433
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390

Dětská pojistka




- Pro zajištění výsuvu před neúmyslným, náhodným otevřením dětmi
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Dětská pojistka 320	295.5501
	Pojistka proti vypadnutí 320	320M0009.01

Plánování


Konstrukční rozměry – korpus – 320



Konstrukční rozměry – čelo – 320

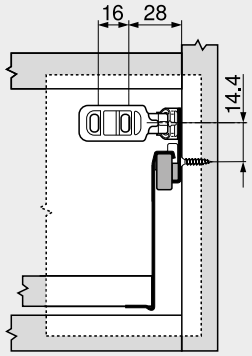

Zámkový adaptér



- Pro centrální zamykání částečných výsuvů
- S příslušným systémem zámků (systémy tyčí)
- Při otevření výsuvu jsou zbývající výsuvy uzamčeny (blokování výsuvu)
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá


Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Zámkový adaptér	295.5300

Plánování


320

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5





Distanční díly



- Pro vnitřní zásuvky s částečným výsuvem
- Pro překonání přesahu dveří
- Skládáním lze vyrovnat přesah dveří až 24 mm
- K našroubování, volitelně pro řadu otvorů
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá


Informace k objednávce

Způsob instalace	Přesah čela (mm)	Č. artiklu
Šrouby	4	320M0048
Šrouby	8	320M0088
Hmoždinka Ø 5 mm	8	320M0188

Plánování

Závěs	Přesah čela (mm)	Montáž/instalace (mm)	Způsob instalace	Distanční díly		
				320M0048	320M0088	320M0188
Závěs, 170°	8	Ø 4 x 20	Šrouby		1 x	
			Hmoždinka Ø 5 mm			1 x
100° | 107° | 110°	12	Ø 4 x 25	Šrouby	1 x	1 x	
			Hmoždinka Ø 5 mm	1 x		1 x
Závěs pro silná dvířka	16	Ø 4 x 30	Šrouby		2 x	
			Hmoždinka Ø 5 mm		1 x	1 x
Max. zvýšení	24	Ø 4 x 40	Šrouby		3 x	
			Hmoždinka Ø 5 mm		2 x	1 x

Profil pro dno

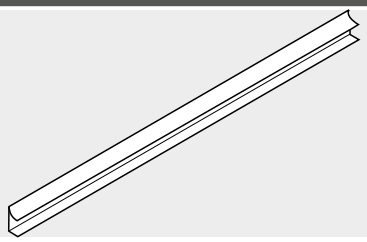

- Verze s vruty
- Ke zkrácení, 1200 mm
- Pro sílu dna 16 mm
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Profil pro dno	ZSD.1200S

Přířez

Profil pro dno	
Zásuvka | čelní výsuv	Jmenovitá délka NL – 2 mm – tloušťka zadní stěny RD
Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka	Jmenovitá délka NL – 2 mm – tloušťka zadní stěny RD – tloušťka čela FD
Dno	
Šířka = světlá šířka korpusu LW – 34 mm	
Zásuvka | čelní výsuv	Délka = jmenovitá délka – 2 mm
Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka	Délka = jmenovitá délka – 2 mm – tloušťka čela FD

Pojistka proti vypadnutí 320




- Jako další zajištění proti vypadnutí zásuvky s příbory nebo výsuvu pro kráječ chleba
- Pro částečný výsuv
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Pojistka proti vypadnutí 320	320M0009.01

POSISTOP 320




- Pro doraz ve vodicím systému
- Pro ochranu čela před nárazy
- Pro částečný výsuv
- Vytváří mezeru mezi čely 1.5 nebo 3 mm
- Symetrický, použitelný levý nebo pravý
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Mezera mezi čely FS (mm)	Č. artiklu
1.5	298.3210.01
3.0	298.3230.01

METAFILE – závěsná registratura

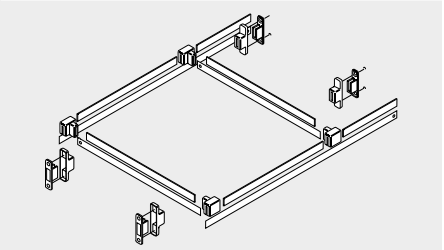


- Pro seřízení sklonu čelního výsuvu nainstalujte s výškou B reling
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Šířka korpusu KB 275–600 mm
- Materiál: plast/ocel
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
METAFILE – závěsná registratura	ZRM.5500

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

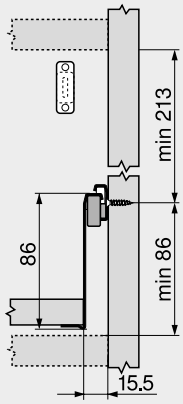


Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

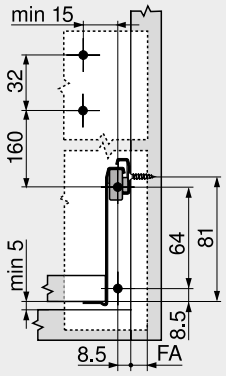


FA Přesah čela


Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním, nebo EXPANDO



Konstrukční rozměry – zadní stěna

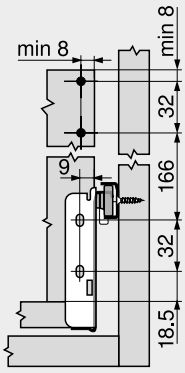


Přířez – DIN-A4 příčně



Světlá šířka korpusu LW min.	376 mm
1 Jmenovitá délka NL – 28 mm	
2 Jmenovitá délka NL – 53 mm	

Přířez – DIN-A4 podélně




Jmenovitá délka NL min.	500 mm
1 Jmenovitá délka NL – 28 mm	
2 305 mm	
3 Jmenovitá délka NL – 406 mm	
4 Světlá šířka korpusu LW – 82 mm	
5 Světlá šířka korpusu LW – 59 mm	

Odkaz na stránku

Přehled – METABOX	411	Další technické informace	686
Čelní výsuv – reling – B	422		
Přehled – pomůcky pro zpracování	595		

BLUMOTION pro METABOX 320




- Pro částečný výsuv
- Dynamická nosnost 25 kg
- Zapotřebí je pouze jeden modul BLUMOTION až do šířky korpusu KB 900 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
BLUMOTION pro METABOX 320	Z70.0320
Barva: BLUMOTION: bílošedá; unašeč: RAL 9001 krémově bílá	
Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)	

Vruty do dřevotřísky — Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby — Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Speciální eurošrouby — Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Tyč příčného relingu ke zkrácení



- Ke zkrácení, 1104 mm
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm
- Materiál: hliník
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tyč příčného relingu ke zkrácení	ZRG.1104U
Přířez	
Světlá šířka korpusu LW – 58 mm	

Držák příčného relingu



- Držák příčného relingu pro dvě relingové tyče
- Spojení relingu s koncovkou relingu nasunutím
- Upevnění vložením a přišroubováním
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Držák příčného relingu	ZRU.00Z0


Podélné dělení




- Dělicí prvek
- Upevnění nasazením na reling
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Podélné dělení	ZRU.00F0



Tyč příčného relingu ke zkrácení



- Ke zkrácení, 1104 mm
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm
- Materiál: hliník
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tyč příčného relingu ke zkrácení	ZRG.1104U
Přířez	
Světlá šířka korpusu LW – 65 mm	

Koncovka s pružinou pro příčný reling



- K nasazení na reling
- Spojení mezi příčným relingem a BOXSIDE
- Materiál: plast/ocel
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Koncovka s pružinou pro příčný reling	ZRU.10B1E

Podélné dělení




- Dělicí prvek
- Upevnění nasazením na reling
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Podélné dělení	ZRU.00F0

Korpusová lišta 320 – 25 kg

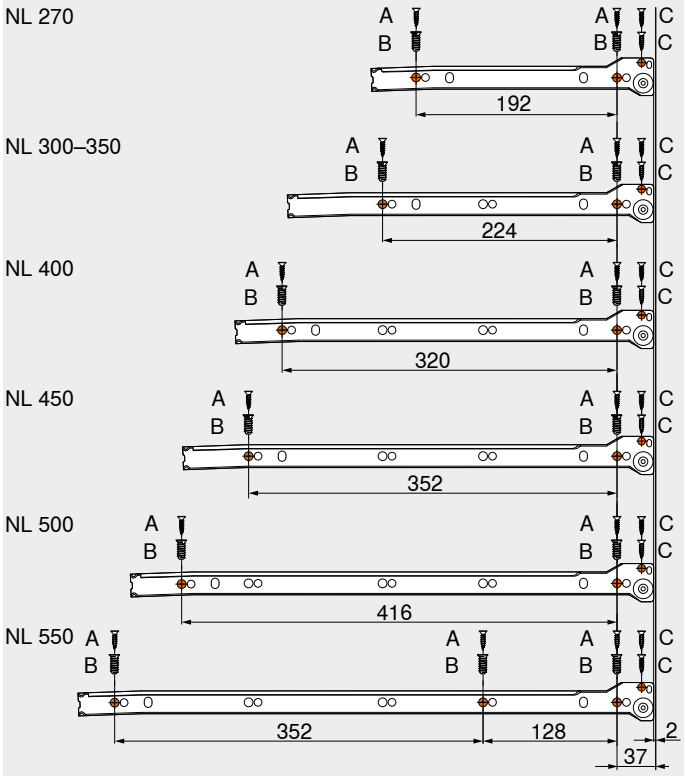

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
C	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm u čelního výsuvu

Vodicí systémy

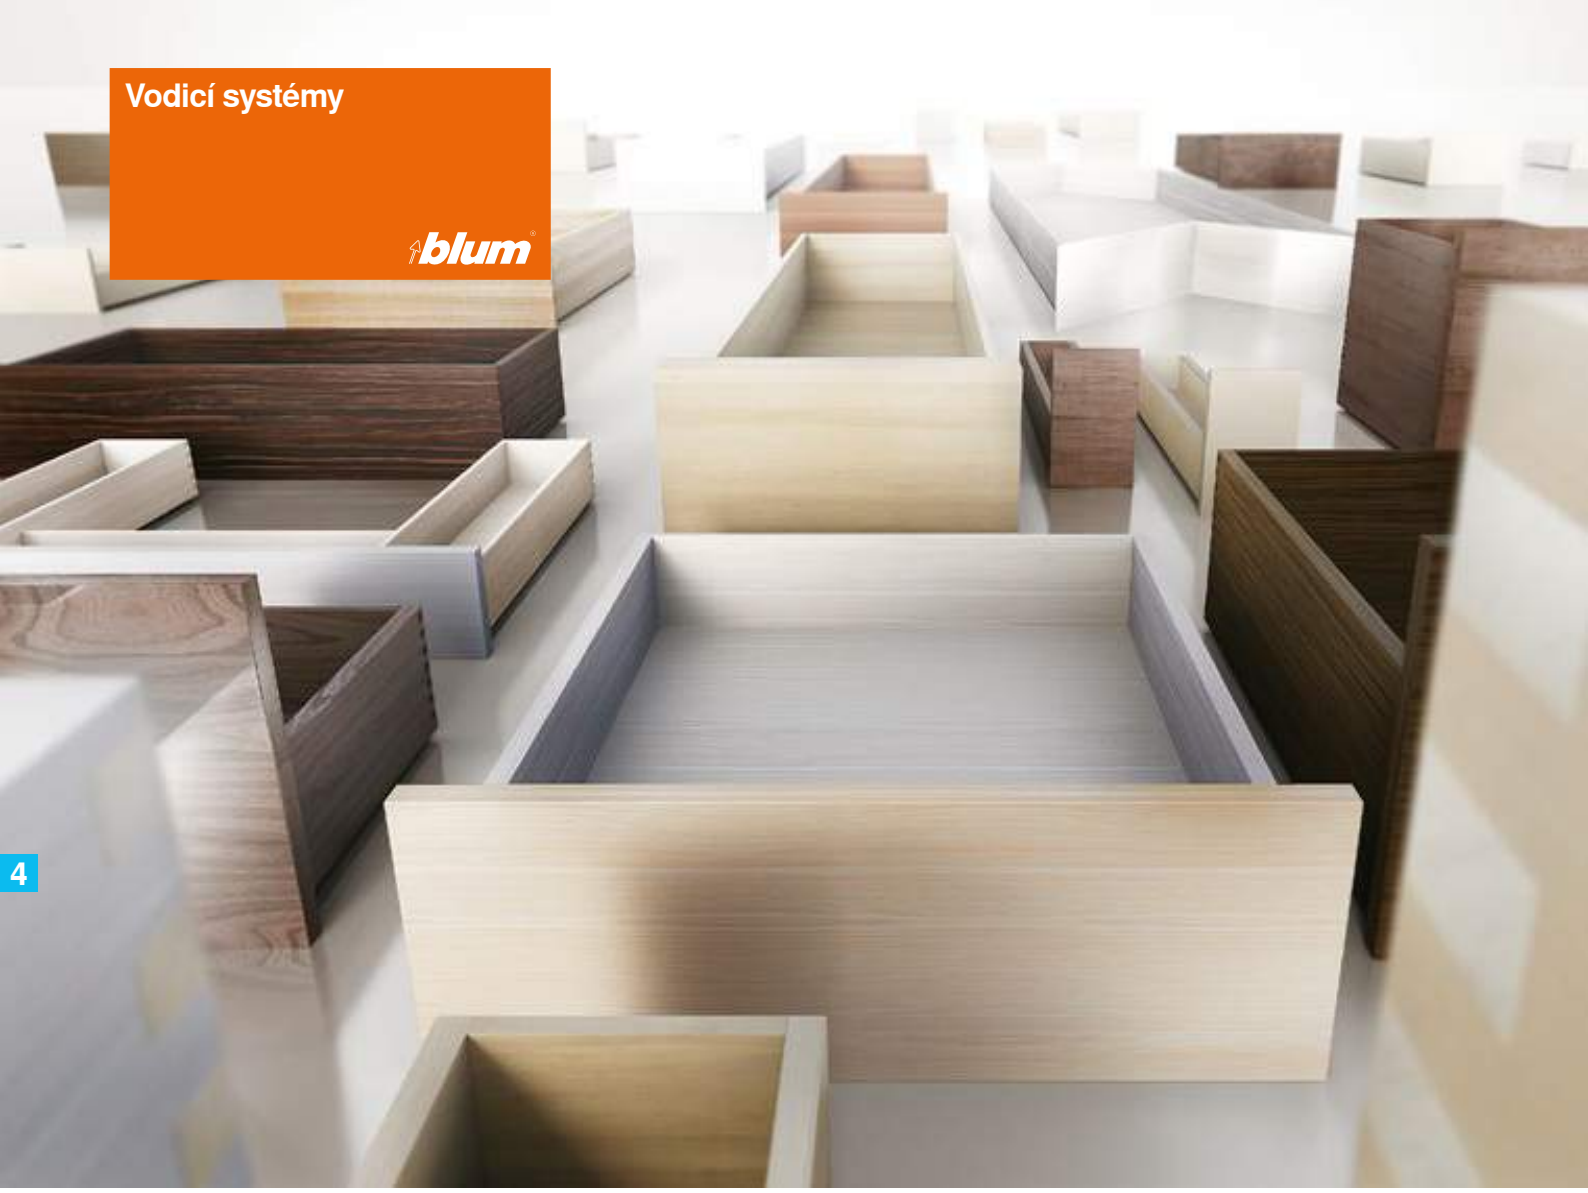

4

Lehký a vznosný chod – v případě MOVENTO dokonce synchronizovaný – pro výsuvy a zásuvky ze dřeva. Naše vodicí systémy můžete využít ve všech místnostech Vašeho domova; poskytnou Vám nekonečně mnoho možností využití a hodnotu nábytku zvýší díky vysokému komfortu obsluhy.

- BLUMOTION – zavírání měkce a tiše
- SERVO-DRIVE – elektrický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION
- TIP-ON BLUMOTION – mechanický způsob otvírání, v kombinaci s BLUMOTION
- TIP-ON – mechanický způsob otvírání, zavírání lehkým zatlačením
- Komplexní sortiment pro velice mnoho možností
- Vysoká nosnost a malé hodnoty svěšení
- Kvalita po celou dobu životnosti nábytku

MOVENTO



Evoluce pohybu
MOVENTO zaručí synchronizovaný lehký chod, seřízení čel ve 4 směrech i dynamickou nosnost 40 kg a 60 kg s vysokou stabilitou a velmi malými hodnotami svěšení

TANDEM



Lehký chod. Praktický. Všude.
TANDEM skýtá vysoký komfort obsluhy ve všech místnostech Vašeho domova. Sortiment TANDEM, který má úžasně široký „záběr“, zná vhodné řešení pro každý kus nábytku

STANDARD




Jednoduše. Osvědčeným způsobem. Úsporně.
STANDARD, osvědčené kolečkové vedení a prověřená technika. Veškerý tento komplexní sortiment zahrnuje pouze několik dílů a součástek

▶ MOVENTO


Ilustrační obrázek


▶ MOVENTO	436
▶▶ Přehled	437
▶▶ Příslušenství	444
▶▶ Upevnění korpusových lišt	449

▶ TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO


Ilustrační obrázek

▶ TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	452
▶▶ Přehled	453
▶▶ Příslušenství	444
▶▶ Upevnění korpusových lišt	456

▶ TIP-ON pro MOVENTO


Ilustrační obrázek

▶ TIP-ON pro MOVENTO	458
▶▶ Přehled	459
▶▶ Příslušenství	444
▶▶ Upevnění korpusových lišt	462

▶ TANDEM


Ilustrační obrázek

▶ TANDEM	464
▶▶ Přehled	465
▶▶ Příslušenství	484
▶▶ Upevnění korpusových lišt	488

▶ SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM


Ilustrační obrázek


▶ SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	490
▶▶ Přehled	491
▶▶ Příslušenství	522

▶ STANDARD


Ilustrační obrázek

▶ STANDARD	524
▶▶ Přehled	525
▶▶ Příslušenství	530
▶▶ Upevnění korpusových lišt	534

Evoluce pohybu

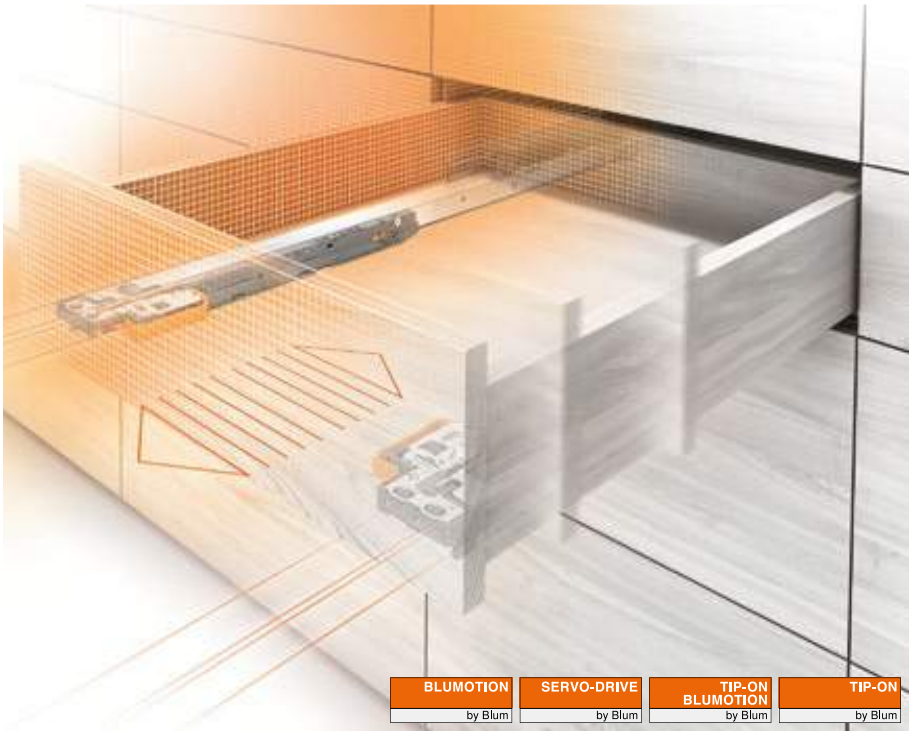

Náš vodicí systém **MOVENTO** skýtá synchronizovaný lehký chod, seřízení čel ve 4 směrech, dynamickou nosnost 40 kg a 60 kg s vysokou stabilitou a velmi malými hodnotami svěšení.



Synchronizovaný lehký chod
Lehký chod zajistí vodicí plastové válečky ve vozíku, odolné proti opotřebení, a synchronizace zásuvkové lišty s vozíkem



Komfort seřizování ve 4 směrech
S MOVENTO můžete nyní čela seřizovat kromě výšky a sklonu ještě i do stran, a rovněž na hloubku. Rychle, snadno a bez nářadí




Nosnost a stabilita
MOVENTO existuje pro třídy nosnosti 40 kg a 60 kg. MOVENTO Vás nadchne vysokou stabilitou a velmi malými hodnotami svěšení



Možnosti provedení bez úchytek
Je jedno, zda se SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION nebo TIP-ON – s MOVENTO nejsou žádný problém ani možnosti provedení bez úchytek. Nábytek tudíž otevřete pouhým ťuknutím na něj

Vodicí systémy



Ilustrační obrázek

Přehled – vodicí systémy	435
► TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	452
► TIP-ON pro MOVENTO	458
► TANDEM	464
► SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	490
► STANDARD	524

Využití	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	kg	Webcode	Strana
►► S čelními spojkami – plný výsuv							
 MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H	●	○	○	–	40 60	DQCZ3Y	438
 MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – zásuvka	●	○	○	–	40	DQGWJY	440
 MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – policový výsuv	●	○	○	–	40	DQGX9A	442


kg Dynamická nosnost ● Integrované ○ Volitelně – Není možné

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Nastavení hloubky	444	Aretace výsuvu	447
Sada boční stabilizace	444	Šrouby	447
Podélný reling a držák zad	445	Středicí vrták	447
Nasouvací držák pro policový výsuv	445	Doraz	448
Rohové spojky pro policový výsuv	446	Šroubovák	448
Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.	446		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 760H – 40 kg	449
Korpusová lišta 766H – 60 kg	449
Korpusová lišta 760H – 40 kg – montáž na dno korpusu	450

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Spojení čelními spojkami
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez
- Zpracování




MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode DQCZ3Y



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	60
250	760H2500S	
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S


3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/ocel	Oranžová	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Zásuvka

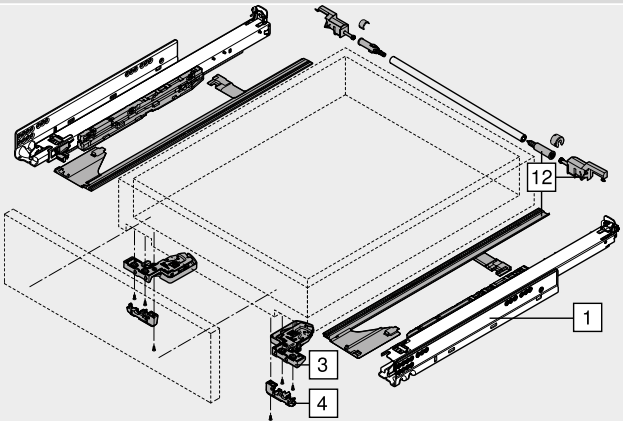

Příslušenství

4 Nastavení hloubky vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.7600


Pouze pro konstrukce s vloženými čely
SERVO-DRIVE – integrovaný doraz
Vhodné pro spojku T51.7601

12 Sada boční stabilizace



Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Č. artiklu
Do 400	Plast	ZS7M400MU
Do 600	Plast	ZS7M600MU
Do 750	Plast	ZS7M750MU

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
Ke zkrácení




MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode
DQCZ3Y


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW Světlá šířka zásuvky
LW Světlá šířka korpusu
** Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +3 mm s nastavením hloubky

Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


250, 270
300–350
380–520
550, 600

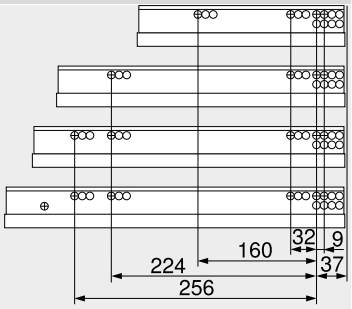


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450
500–600
650–750

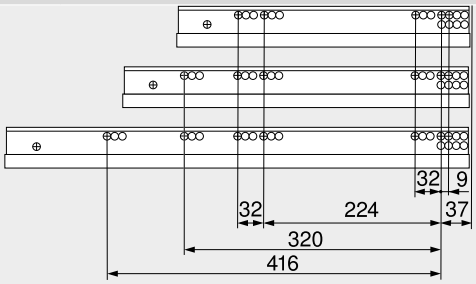

Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02




* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Odkaz na stránku

Přehled – MOVENTO	437	Upevnění korpusových lišt	449	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	453	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TIP-ON pro MOVENTO	459	Další technické informace	686		
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491				
CABLOXX	586				
Příslušenství	444				

Short-URL
www.blum.com/a410




MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – zásuvka

Webcode DQGWJY



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Pro montáž dna korpusu | mezidna

Potřebný prostor




NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodicí systémy pro montáž na dno vlevo/vpravo		
			
Jmenovitá délka NL (mm)	**Dynamická nosnost (kg)**		
	40		
350	**760H3500SU**		
400	**760H4000SU**		
450	**760H4500SU**		
500	**760H5000SU**		

3	Spojka vlevo/vpravo		
	**Materiál**	**Barva**	**Č. artiklu**
	Plast/ocel	Oranžová	**T51.7601**
Objednávejte pravý/levý díl			

Montáž na dno

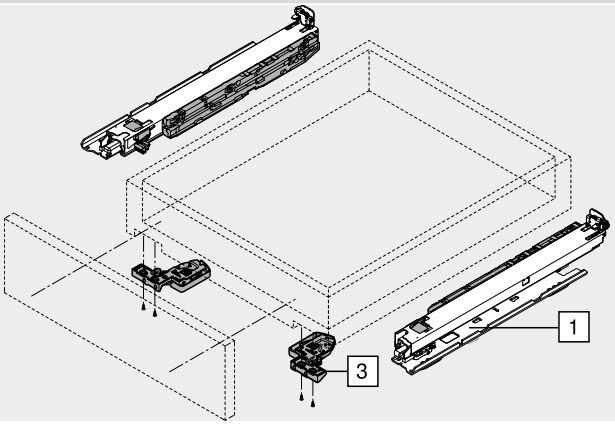




MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – zásuvka


Webcode
DQGWJY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
**	Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela

Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

350–450


500

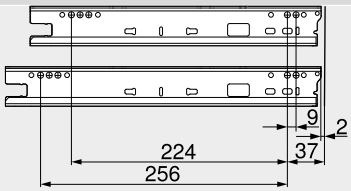

Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02




Odkaz na stránku

Přehled – MOVENTO	437
Příslušenství	444
Upevnění korpusových lišt	449
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410




MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – policový výsuv

Webcode DQGX9A



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat se **SERVO-DRIVE**
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Pro montáž dna korpusu | mezidna

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy pro montáž na dno vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40
350	760H3500SU
400	760H4000SU
450	760H4500SU
500	760H5000SU

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/ocel	Oranžová	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl


p Příslušenství


4 Nasouvací držák pro policový výsuv



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	T51.7000.01

Montáž na dno

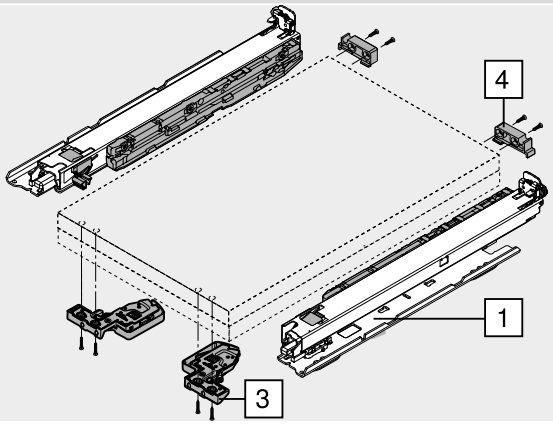




MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno korpusu – policový výsuv


Webcode
DQGX9A

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Policový výsuv




LTW	Světlá šířka police
LW	Světlá šířka korpusu
**	Omezené seřízení do stran v případě 16 mm silné boční stěny policového výsuvu a zároveň plného využití tolerance světlé šířky police LTW

Policový výsuv



TL	Délka police
NL	Jmenovitá délka
1	Nasouvací držák

Vnitřní policový výsuv




TL	Délka police
NL	Jmenovitá délka
1	Nasouvací držák

Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

350–450


500

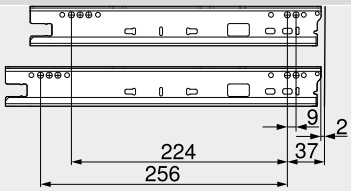

Zpracování policového výsuvu



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Nasouvací držák


Odkaz na stránku

Přehled – MOVENTO	437
Příslušenství	444
Upevnění korpusových lišt	449
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Sada boční stabilizace

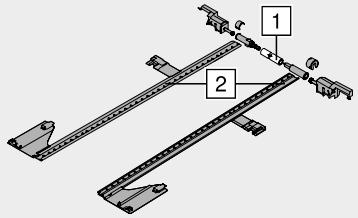

- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Kompatibilní se všemi technologiemi pohybu MOVENTO

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 400	ZS7M400MU
Do 600	ZS7M600MU
Do 750	ZS7M750MU

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 315 mm
2	Jmenovitá délka NL + 10 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Nastavení hloubky



- Pouze pro konstrukce s vloženými čely
- Integrovaný doraz SERVO-DRIVE
- Vhodné pro spojku T51.7601
- Vlevo/vpravo
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Nastavení hloubky	298.7600

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Podélný reling a držák zad



- Materiál: hliník
- Barva: chrom lesklý


Informace k objednávce

NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		


NL Jmenovitá délka

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

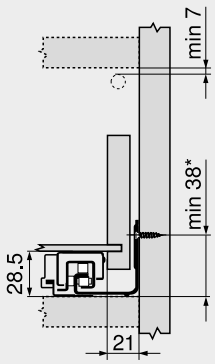

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Nasouvací držák pro policový výsuv



- Materiál: plast
- Barva: přírodní
- Kompatibilní s MOVENTO | TANDEM

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Nasouvací držák pro policový výsuv	T51.7000.01

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Rohové spojky pro policový výsuv




- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce

Rohové spojky pro policový výsuv	Č. artiklu
Dvojitá	ZTU.00Z0
Trojitá	ZTU.00D0


Plánování

Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s dvojitým relingem




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s trojitým relingem

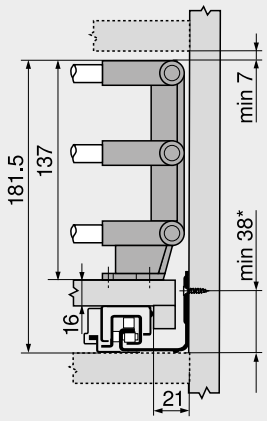


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – rohové spojky



Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.




- Ke zkrácení, 1094 mm
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm
- Materiál: hliník
- Barva: chrom lesklý

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.	ZRG.1094U
Přířez	
Šířka korpusu KB – 106 mm	
Jmenovitá délka NL – 64 mm	

Aretace výsuvu




- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Aretace výsuvu	295.5600


Plánování

Policový výsuv




TL	Délka police
NL	Jmenovitá délka
1	Nasouvací držák

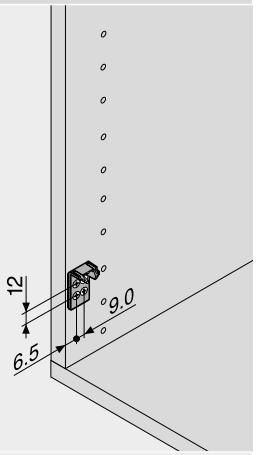



Jmenovitá délka NL (mm)	Y (mm) 760H	766H
250	77	–
270	72	–
300	72	–
320	72	–
350	72	–
380	72	–
400	72	–
420	72	–
450	72	72
480	72	–
500	72	72
520	72	72
550	72	72
580	–	72
600	72	72
650	–	72
700	–	72
750	–	72

Vruty do dřevotřísky Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení

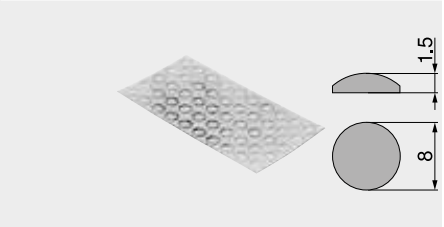

- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák




- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 760H – 40 kg

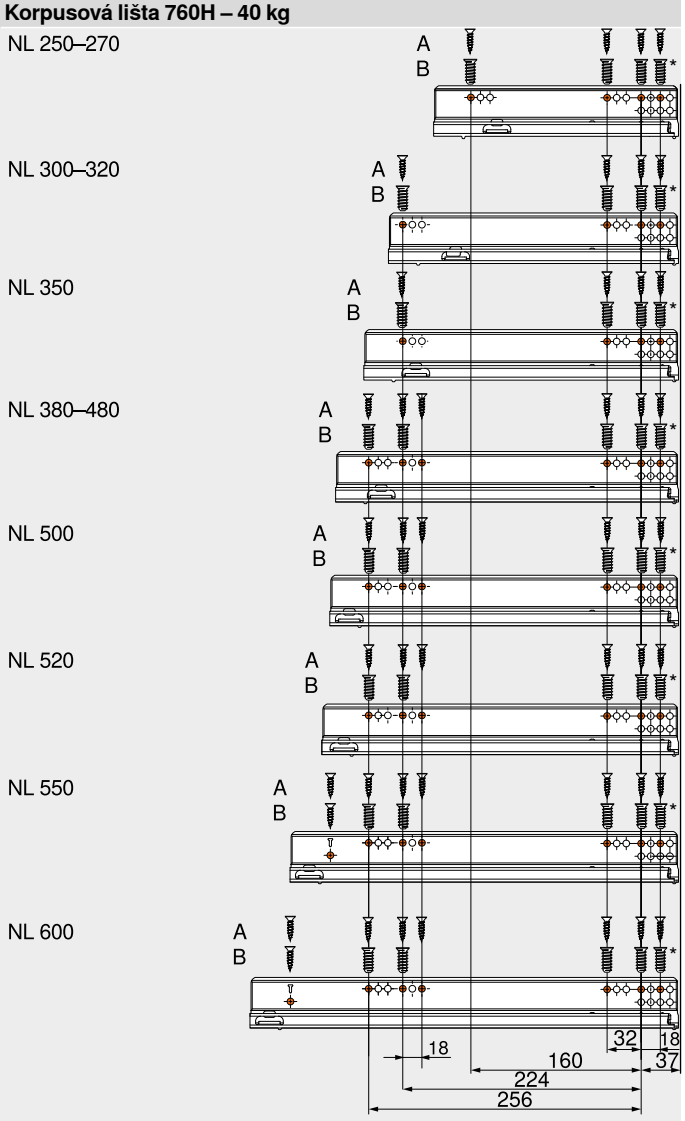





NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 766H – 60 kg

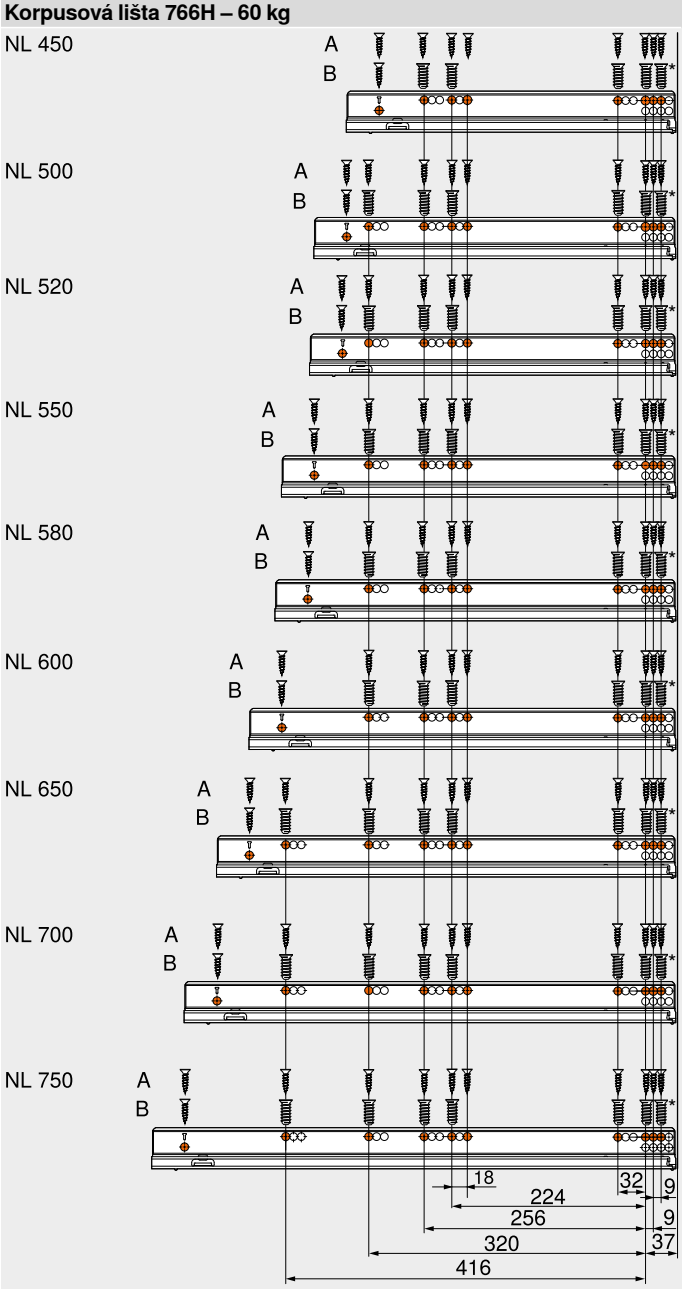




NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 760H – 40 kg – montáž na dno korpusu

NL 350–450





NL 500

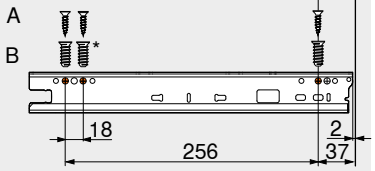

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Montáž korpusu

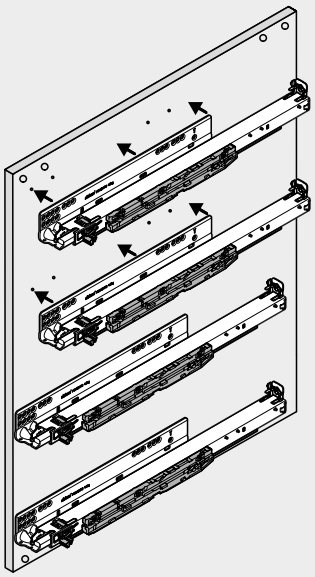

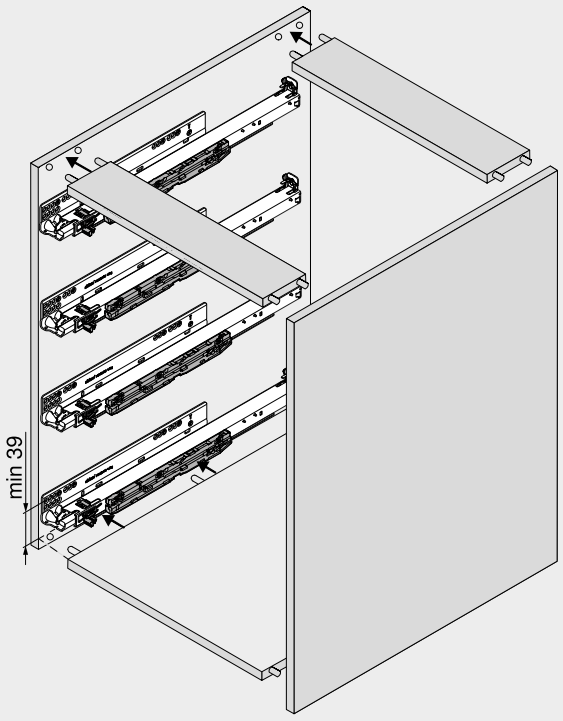

V případě osazení vodicích lišt před smontováním korpusu musíte pozici pro přišroubování z důvodu tolerancí ve vedení a korpusu zvýšit min. o 1 mm ze 38 na min. 39 mm!



Dvě funkce – zkombinovány dechberoucím způsobem



TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO je skvělá – kompletně mechanická – kombinace výhod mechanického způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše.

Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; s TIP-ON BLUMOTION je zde totiž k dispozici dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění. Prostor pro rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace.








Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem



Průběh pohybu je čistě mechanický



Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat s malou mezerou čela v hodnotě 2.5 mm



Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
Rozsah spuštění ještě více zvětšíte s pomocí volitelné synchronizace




Seřízení ve čtyřech směrech
Seřízení ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka



Jednoduchá montáž bez nářadí
Montáž modulu TIP-ON BLUMOTION zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí

Vodicí systémy



Ilustrační obrázek

Přehled – vodicí systémy	435
► MOVENTO	436
► TIP-ON pro MOVENTO	458
► SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	490

Využití	kg	Webcode	Strana
►► S čelními spojkami – plný výsuv			
MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H	40 60	DQD0IM	454


kg Dynamická nosnost

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Nastavení hloubky	444	Aretace výsuvu	447
Sada boční stabilizace	444	Šrouby	447
Podélný reling a držák zad	445	Středicí vrták	447
Nasouvací držák pro policový výsuv	445	Doraz	448
Rohové spojky pro policový výsuv	446	Šroubovák	448
Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.	446		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 760H – 40 kg	456
Korpusová lišta 766H – 60 kg	456

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a460

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Spojení čelními spojkami
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez
- Zpracování




MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode DQD0IM



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Integrované nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Kompatibilní s boční stabilizací pro MOVENTO
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 265 mm

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	60
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/ocel	Oranžová	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

6 Sada TIP-ON BLUMOTION



Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg) [1]	Č. artiklu
270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	T60L7540
450–750	L5	60	35–60	T60L7570

Složení:

6a 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6b 1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6c 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

[1] Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání


6d Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídelí



Provedení	Barva	Č. artiklu
Kulatá	Šedá	T60.1125W

Ke zkrácení
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 267 mm

Zásuvka

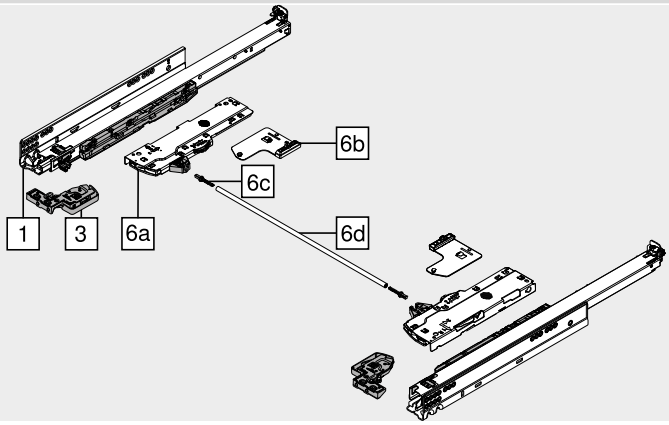

Světlá šířka korpusu LW 265–313 mm

6e TIP-ON BLUMOTION-synchronizace



Provedení	Barva	Č. artiklu
Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D

Ke zkrácení
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 241 mm

Příslušenství

Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm

6c Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION




Provedení	Barva	Č. artiklu
Symetrické	RAL 7035 světle šedá	T60.000D

Objednat 2 ks!

– Šablona pro nastavení mezery čela pro TIP-ON BLUMOTION



Mezera mezi čely FS (mm)	Barva	Č. artiklu
2.5	Oranžová	65.5631




MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode DQD0IM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
**	Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela

Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


270
300–350
380–520
550, 600

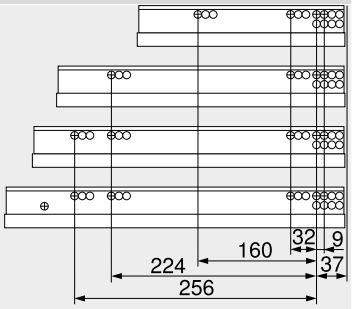


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450
500–600
650–750

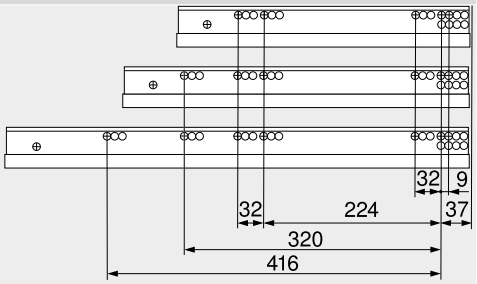


Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Rozsah spuštění

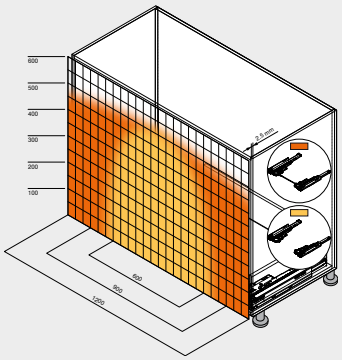


Příklad pro 760H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní


Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	453	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TIP-ON pro MOVENTO	459				
CABLOXX	586				
Příslušenství	444				
Upevnění korpusových lišt	456				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				

Short-URL
www.blum.com/a460

Korpusová lišta 760H – 40 kg

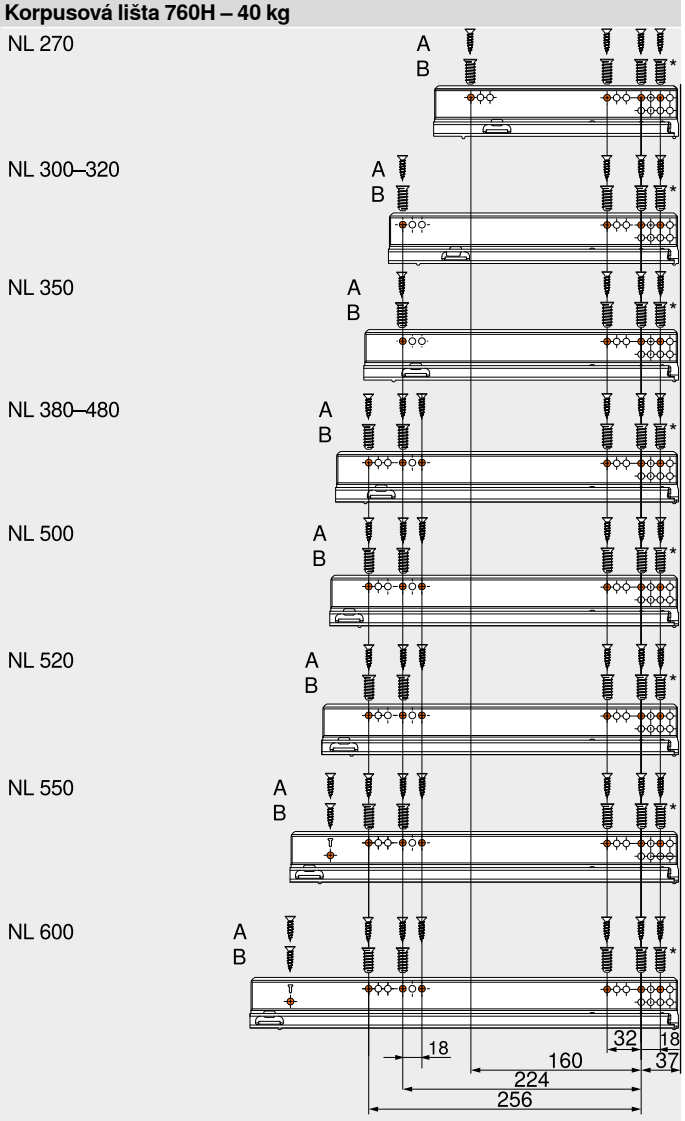





NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 766H – 60 kg

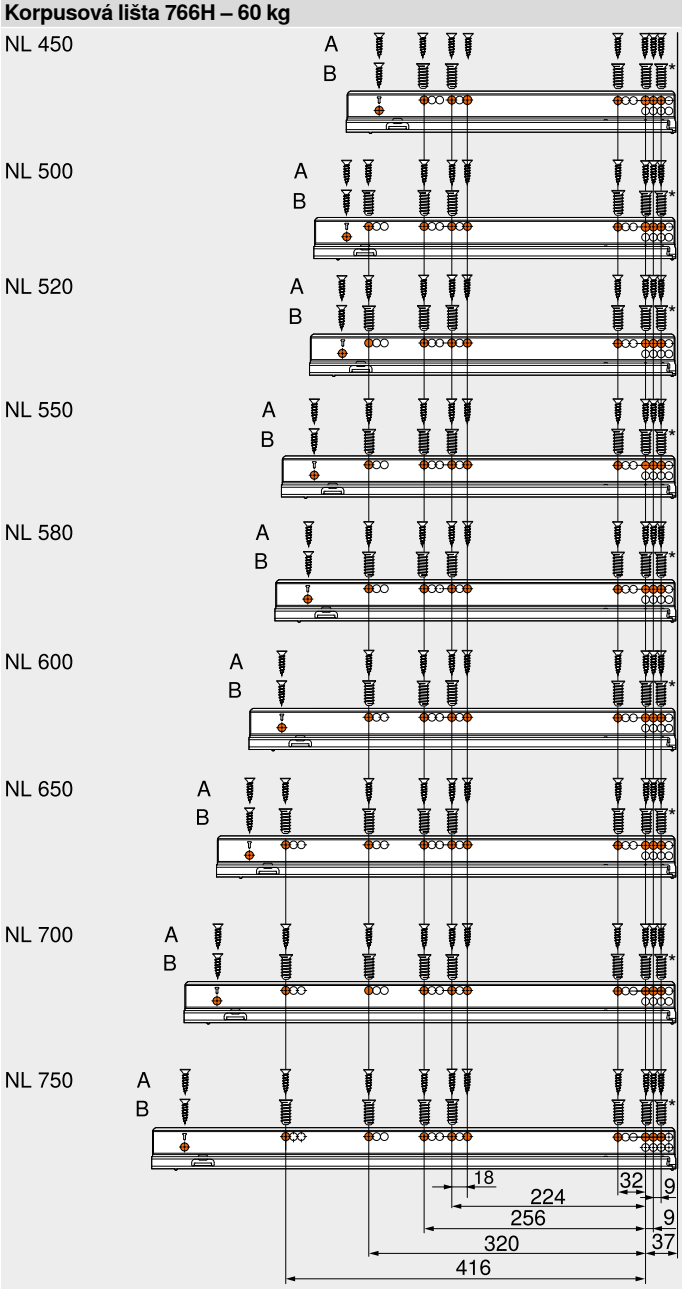




NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu



Jednoduché otvírání – ťuknutím

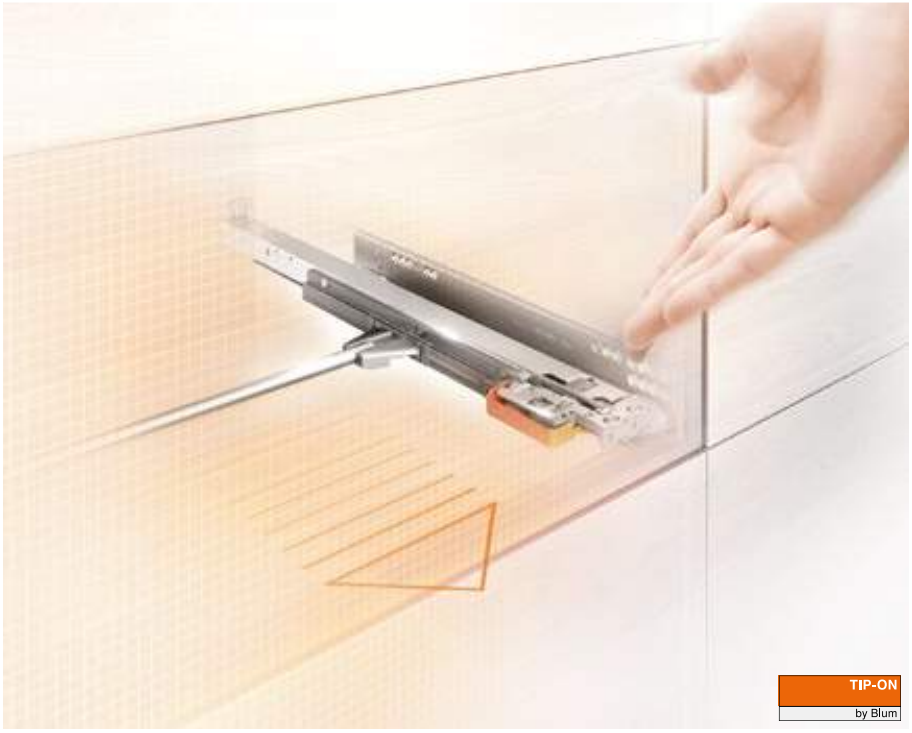

Spolehlivé bezúchytkové otvírání


Bezúchytková čílka hrají v moderním designu nábytku stále větší a významnější roli. S TIP-ON pro MOVENTO – mechanickou technologií otvírání firmy Blum – se dají bezúchytkové zásuvky a výsuvy otvírat bez sebemenší námahy pouhým ťuknutím. Pro zavření pak stačí jen lehounce zatlačit.

Univerzální možnosti využití

Vedení TIP-ON uplatníte u všech běžných typů využití: od standardního korpusu až po speciální provedení, jako například výsuv pod dřez Blum.




Funkce TIP-ON je integrována v korpusové liště. Pro snadné zpracování a komfortní obsluhu

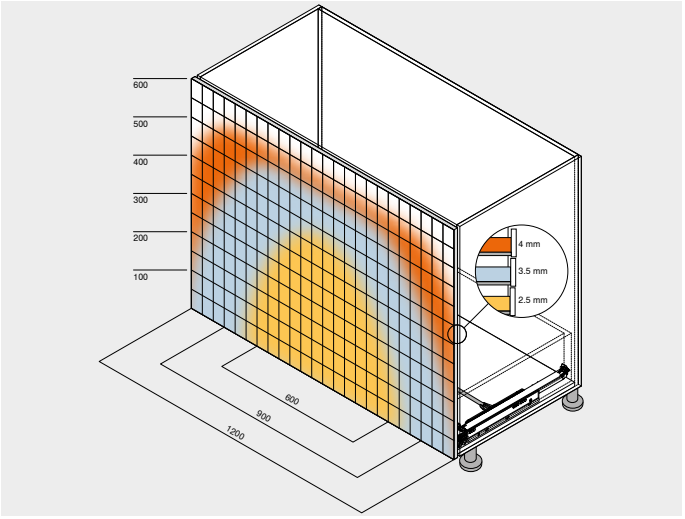

Volitelná synchronizace zajistí bezpečné otvírání i zavírání také u širokých čel

Vodicí systémy



Ilustrační obrázek

Přehled – vodicí systémy	435
► MOVENTO	436
► TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	452
► SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	490

Využití	kg	Webcode	Strana
►► S čelními spojkami – plný výsuv			
MOVENTO s TIP-ON – 760H | 766H	40 60	DQCZTA	460


kg Dynamická nosnost

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Nastavení hloubky	444	Aretace výsuvu	447
Sada boční stabilizace	444	Šrouby	447
Podélný reling a držák zad	445	Středicí vrták	447
Nasouvací držák pro policový výsuv	445	Doraz	448
Rohové spojky pro policový výsuv	446	Šroubovák	448
Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.	446		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 760H – 40 kg	462
Korpusová lišta 766H – 60 kg	462

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a430

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Spojení čelními spojkami
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez
- Zpracování




MOVENTO s TIP-ON – 760H | 766H

Webcode
DQCZTA



- Skrytý plný výsuv s integrovaným **TIP-ON**, mechanickým způsobem otvírání
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Integrované nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Kompatibilní s boční stabilizací pro MOVENTO
- Volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	60
250	760H2500T	
270	760H2700T	
300	760H3000T	
320	760H3200T	
350	760H3500T	
380	760H3800T	
400	760H4000T	
420	760H4200T	
450	760H4500T	766H4500T
480	760H4800T	
500	760H5000T	766H5000T
520	760H5200T	766H5200T
550	760H5500T	766H5500T
580		766H5800T
600	760H6000T	766H6000T
650		766H6500T
700		766H7000T
750		766H7500T

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/ocel	Oranžová	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

6b Synchronizace TIP-ON – sada pastorků



Provedení	Barva	Č. artiklu
Kulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T57.7400.01

Složení:
- 1 x Spojka
- 1 x Pojistka proti přetížení
- 2 x Úchytka

6c Synchronizace TIP-ON – hřídel



Provedení	Materiál	Č. artiklu
Kulatá	Hliník (Alu)	ZST.1160W

Ke zkrácení

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 249 mm


12 Sada boční stabilizace




Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Č. artiklu
Do 400	Plast	ZS7M400MU
Do 600	Plast	ZS7M600MU
Do 750	Plast	ZS7M750MU

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
Ke zkrácení

Zásuvka

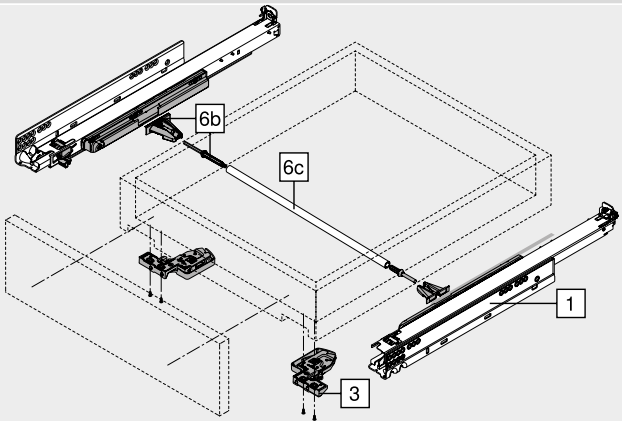




MOVENTO s TIP-ON – 760H | 766H

Webcode
DQCZTA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
**	Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela

Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


250, 270
300–350
380–520
550, 600

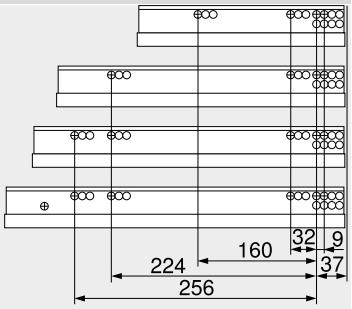


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450
500–600
650–750

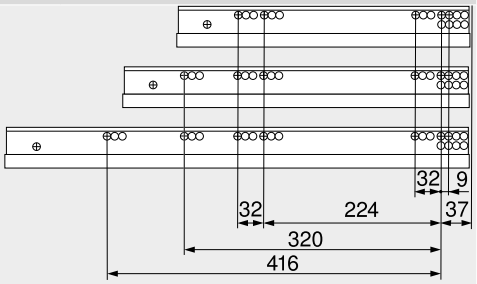


Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Rozsah spuštění

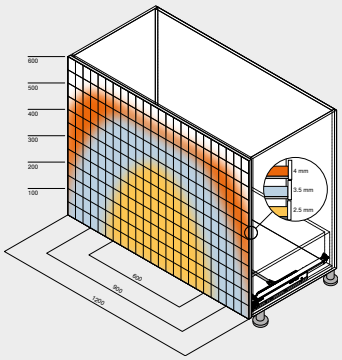


Příklad pro 760H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní


Odkaz na stránku

Přehled – TIP-ON pro MOVENTO	459	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	453				
CABLOXX	586				
Příslušenství	444				
Upevnění korpusových lišt	462				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				

Short-URL
www.blum.com/a430

Korpusová lišta 760H – 40 kg

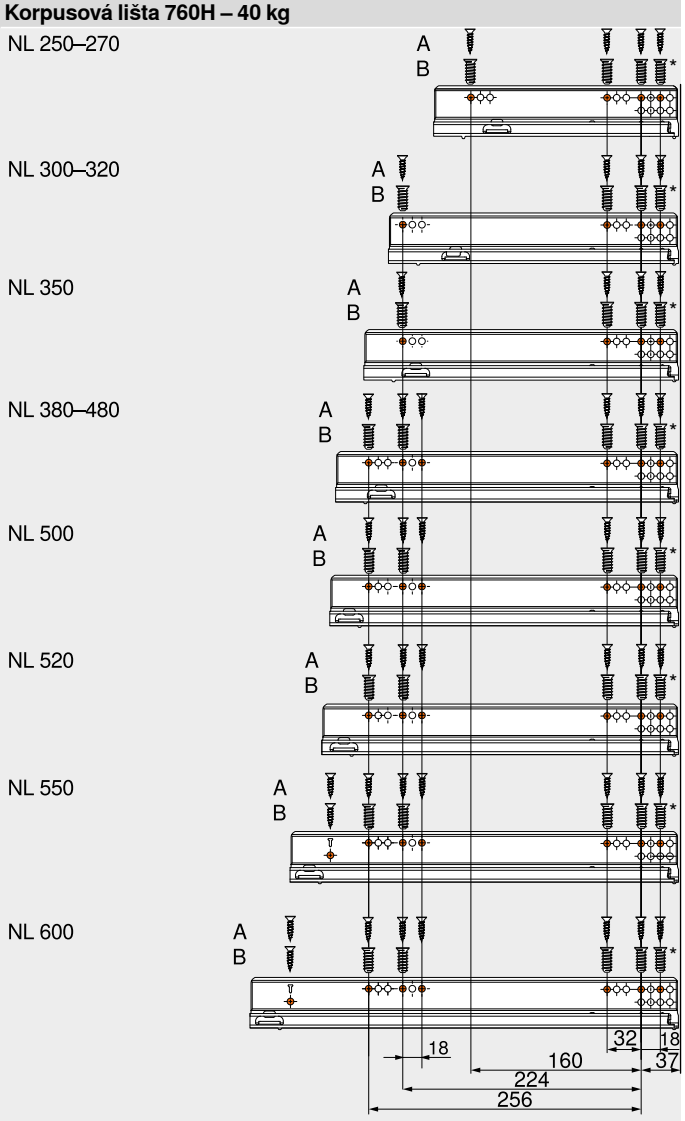





NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 766H – 60 kg

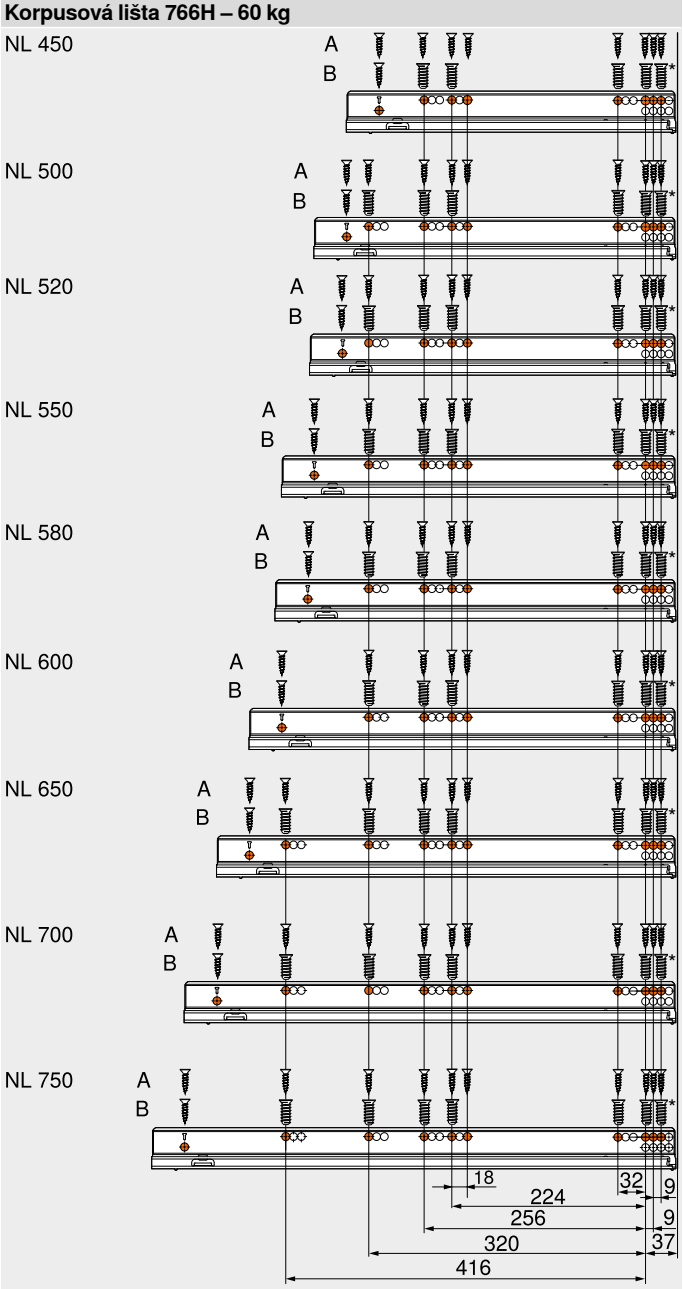



NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu



Lehký chod. Praktický. Všude.



Lehký a vznosný chod pro výsuvy a zásuvky ze dřeva – dokonce v každé místnosti – to umožní vodicí systém TANDEM. Protože sortiment TANDEM má úžasně široký „záběr“ a zná vhodné řešení pro každý kus nábytku.



Rozmanitost
Široké spektrum jmenovitých délek, třídy nosnosti 30 kg a 50 kg, a rovněž částečné a plné výsuvy. Tato rozmanitost znamená dobré řešení do každé místnosti



Lehký chod TANDEM
Lehký chod, ztlumený hluk při přechodech kolejniček a plastové válečky, odolné proti opotřebení. To je kvalita, která již dlouhá léta budí nadšení po celém světě




Stabilita
Velmi malé hodnoty svěšení u výsuvů, uložených velice nízko, až téměř u podlahy. Volitelná boční stabilizace zajistí u velmi širokých výsuvů stabilní souběžný chod



Technika s čelními spojkami a technika nasazení
S technikou s čelními spojkami jsou zavěšení i vysazení nebo vyjmutí prvků naprosto jednoduché. Montáž rychle a snadno i s technikou nasazení

Vodicí systémy


Ilustrační obrázek


Přehled – vodicí systémy 435
► MOVENTO 436
► SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM 490
► STANDARD 524

►► Přehled


Ilustrační obrázek


►► Přehled – vodicí systémy 466

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Sada boční stabilizace 484
Podélný reling a držák zad 485
Nastavitelné čelní kování 485
POSISTOP 486
Šrouby 486
Středicí vrták 486
Doraz 487
Šroubovák 487


►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 560H – 30 kg 488
Korpusová lišta 566H – 50 kg 489
Korpusová lišta 550H – 30 kg 489
Korpusová lišta 561H – 30 kg 488
Korpusová lišta 551H – 30 kg 489

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a420

Piktogramy


- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Spojení čelními spojkami
- Technika nasazení
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez
- Zpracování

► TANDEM


►► Přehled – vodicí systémy

Využití	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	kg	Webcode	Strana
►► S čelními spojkami – plný výsuv							
 TANDEM plus BLUMOTION – 560H | 566H	●	○	–	–	30 50	DQD1XA	468
 TANDEM plus – 560H | 566H	–	–	–	○	30 50	DQD2MM	470
►► S čelními spojkami – částečný výsuv							
 TANDEM BLUMOTION – 550H	●	○	–	–	30	DQD3BY	472
 TANDEM – 550H	–	–	–	○	30	DQD41A	474

kg Dynamická nosnost ● Integrované ○ Volitelně – Není možné

Využití	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	kg	Webcode	Strana
►► Technika nasazení – plný výsuv							
 TANDEM plus BLUMOTION – 561H	●	○	–	–	30	DQD4QM	476
 TANDEM plus – 561H	–	–	–	○	30	DQD5FY	478
►► Technika nasazení – částečný výsuv							
 TANDEM BLUMOTION – 551H	●	○	–	–	30	DQD65A	480
 TANDEM – 551H	–	–	–	○	30	DQD6UM	482

kg Dynamická nosnost ● Integrované ○ Volitelně – Není možné




TANDEM plus BLUMOTION – 560H | 566H

Webcode DQD1XA



- Skrytý plný výsuv TANDEM s integrovaným **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše
- Vhodný pro využití se SERVO-DRIVE – elektrickým způsobem otvírání
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	50
250	560H2500B	
270	560H2700B	
300	560H3000B	
320	560H3200B	
350	560H3500B	
380	560H3800B	
400	560H4000B	
420	560H4200B	
450	560H4500B	566H4500B01
480	560H4800B	
500	560H5000B	566H5000B01
520	560H5200B	566H5200B01
550	560H5500B	566H5500B01
580		566H5800B01
600	560H6000B	566H6000B01
650		566H6500B01
700		566H7000B01
750		566H7500B01

3 Spojka vlevo/vpravo

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/zinek	Oranžová	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

p Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

5 POSISTOP

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.5500


Hloubkový doraz

12 Sada boční stabilizace pro plný výsuv


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV
Do 750	ZST.750TV


Ke zkrácení
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Zásuvka

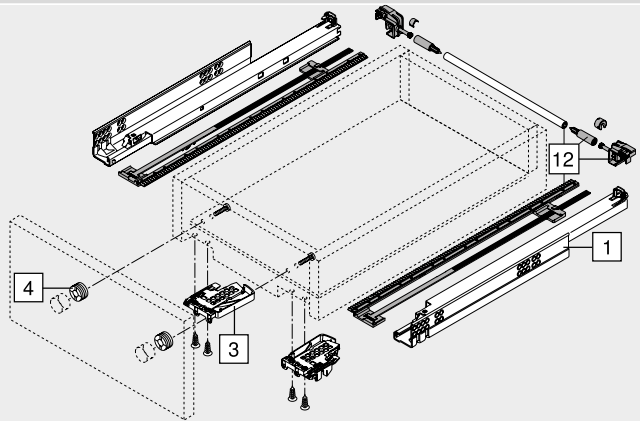

Vnitřní zásuvka

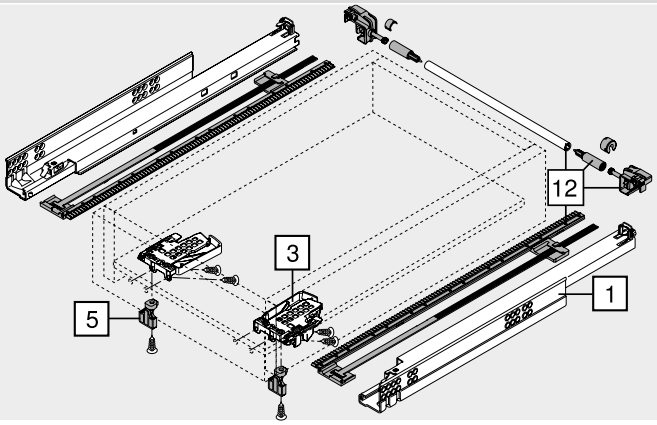




TANDEM plus BLUMOTION – 560H | 566H

Webcode
DQD1XA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +2 mm s POSISTOP


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)


250, 270
300, 320
350, 380
400, 420
450, 480
500–550
580, 600
650–750

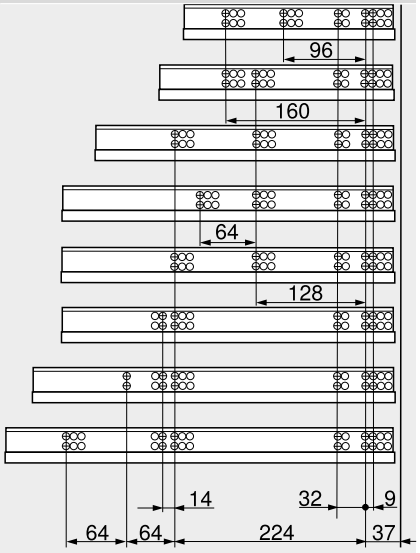

Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM plus – 560H | 566H

Webcode DQD2MM



- Skrytý plný výsuv TANDEM s integrovanou technikou **BLUMATIC**
- Vhodný pro využití s TIP-ON – mechanickým způsobem otvírání
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30	50
250	560H2500C	
270	560H2700C	
300	560H3000C	
320	560H3200C	
350	560H3500C	
380	560H3800C	
400	560H4000C	
420	560H4200C	
450	560H4500C	566H4500C01
480	560H4800C	
500	560H5000C	566H5000C01
520	560H5200C	566H5200C01
550	560H5500C	566H5500C01
580		566H5800C01
600	560H6000C	566H6000C01
650		566H6500C01
700		566H7000C01
750		566H7500C01

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/zinek	Oranžová	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

6a TIP-ON vlevo/vpravo



Dynamická nosnost (kg)	Č. artiklu
30	T55.7150S
50	T55.9150S

Vhodný pouze pro TANDEM plus

6b Synchronizace TIP-ON – sada pastorků



Provedení	Barva	Č. artiklu
Půlkulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T55.000R


6c Synchronizace TIP-ON – hřídel



Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1200	Půlkulatá	T55.889W

Ke zkrácení
Od šířky korpusu KB 600 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm

Zásuvka

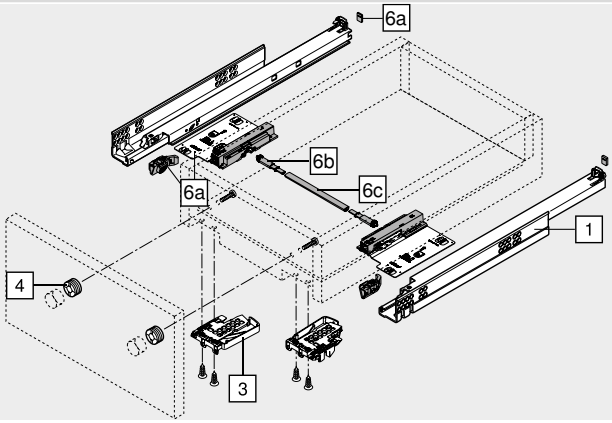


Alternativně vůči 6b, 6c

6d Synchronizace TIP-ON – sada pastorků a hřídel



Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1400	Kulatá	T55.1089ZR

Ke zkrácení
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm




TANDEM plus – 560H | 566H

Webcode
DQD2MM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm s TIP-ON

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +4 mm s TIP-ON


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)


250, 270
300–380
400, 420
450, 480
500–550
580, 600
650–750

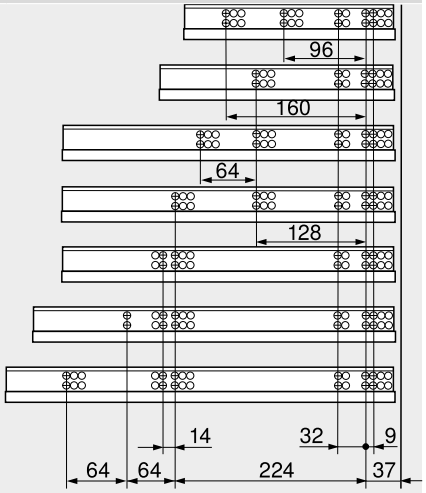

Zpracování zásuvek




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



* 85 mm s TIP-ON
Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

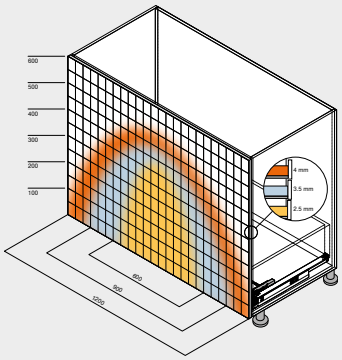


Příklad pro 560H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM BLUMOTION – 550H

Webcode DQD3BY



- Skrytý částečný výsuv TANDEM s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše
- Vhodný pro využití se SERVO-DRIVE – elektrickým způsobem otvírání
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
270	550H2700B
300	550H3000B
350	550H3500B
400	550H4000B
450	550H4500B
500	550H5000B
550	550H5500B
600	550H6000B
650	550H6500B

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/zinek	Oranžová	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

p Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

5 POSISTOP



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.5500

Hloubkový doraz


12 Sada boční stabilizace pro částečný výsuv




Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 400	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT


Ke zkrácení
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Zásuvka

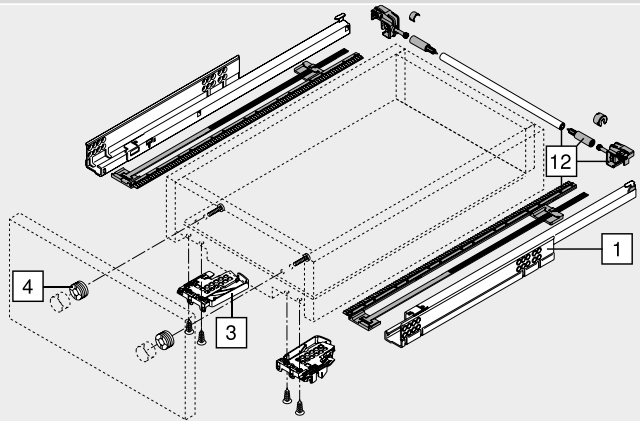

Vnitřní zásuvka

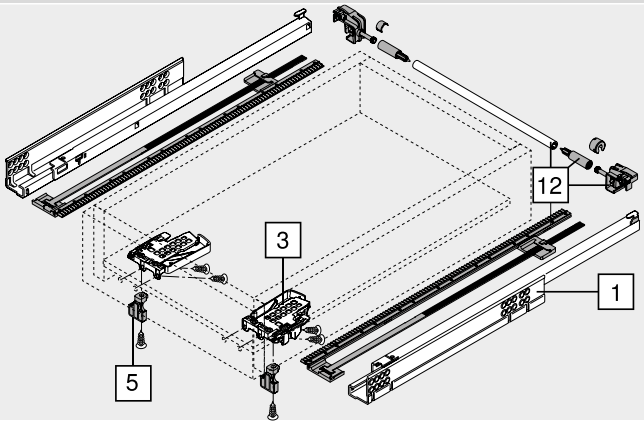




TANDEM BLUMOTION – 550H

Webcode
DQD3BY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




A	3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
*	+3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +2 mm s POSISTOP


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)


270
300–450
500, 550
600
650

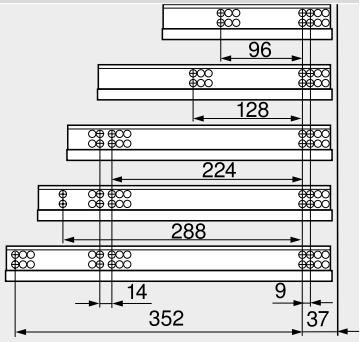

Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM – 550H

Webcode DQD41A



- Skrytý částečný výsuv TANDEM s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou samodovírací technologií **BLUMATIC**
- Vhodný pro využití s TIP-ON – mechanickým způsobem otvírání
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
270	550H2700.03
300	550H3000.03
350	550H3500.03
400	550H4000.03
450	550H4500.03
500	550H5000.03
550	550H5500.03
600	550H6000.03
650	550H6500.03

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/zinek	Oranžová	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

6a TIP-ON vlevo/vpravo



Dynamická nosnost (kg)	Č. artiklu
30	T55.1150S

Vhodný pouze pro TANDEM

6b Synchronizace TIP-ON – sada pastorků



Provedení	Barva	Č. artiklu
Půlkulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T55.000R

6c Synchronizace TIP-ON – hřídel





Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1200	Půlkulatá	T55.889W

Ke zkrácení
Od šířky korpusu KB 600 mm

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm

Zásuvka

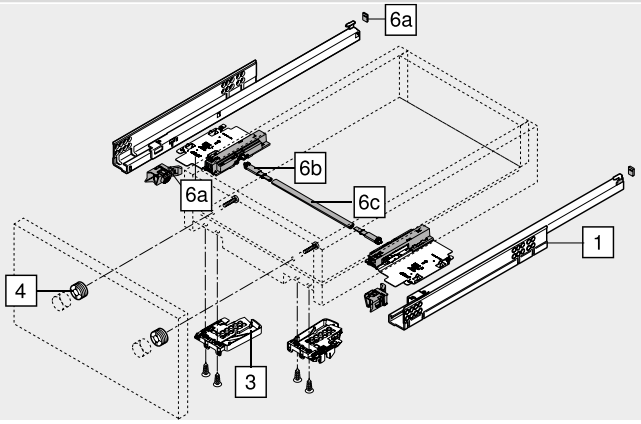




TANDEM – 550H

Webcode
DQD41A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

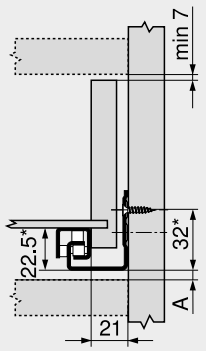


A	5 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
*	+1 mm s TIP-ON

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +4 mm s TIP-ON


Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)


270
300–450
500, 550
600
650

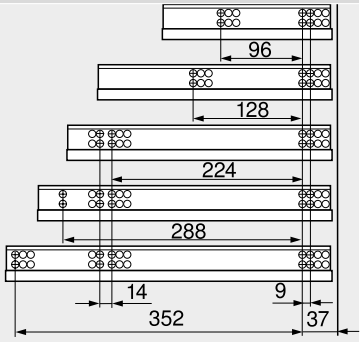

Zpracování zásuvek




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



* 85 mm s TIP-ON
Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

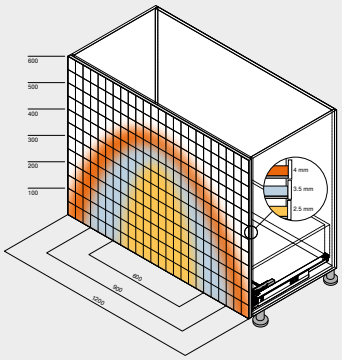


Příklad pro 560H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
CABLOXX	586
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM plus BLUMOTION – 561H

Webcode DQD4QM



- Skrytý plný výsuv TANDEM s integrovaným **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše
- Vhodný pro využití se SERVO-DRIVE – elektrickým způsobem otvírání
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
260	561H2601B
285	561H2851B
310	561H3101B
335	561H3351B
360	561H3601B
385	561H3851B
410	561H4101B
435	561H4351B
460	561H4601B
485	561H4851B
510	561H5101B
535	561H5351B
560	561H5601B

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

5 POSISTOP

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.5500


Hloubkový doraz

12 Sada boční stabilizace pro plný výsuv


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV


Ke zkrácení
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Zásuvka

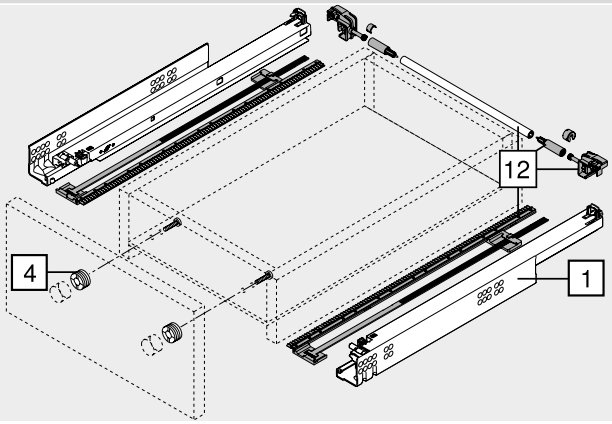

Vnitřní zásuvka

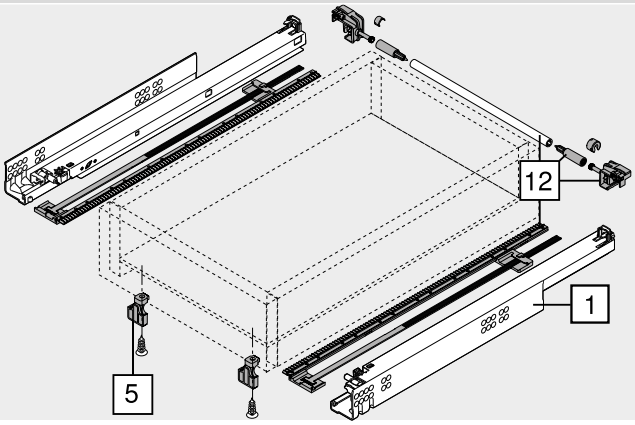




TANDEM plus BLUMOTION – 561H

Webcode DQD4QM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +2 mm s POSISTOP


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

260
285
310, 335
360, 385
410
435–485
510, 535
560

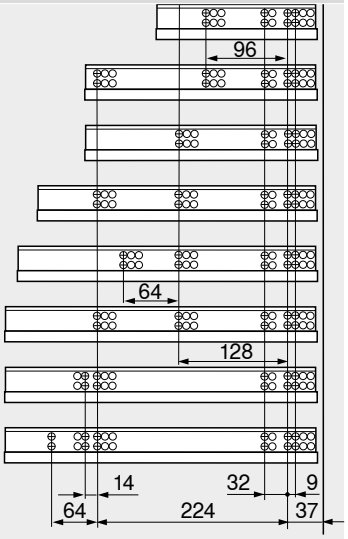


Zpracování zásuvek





Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Zpracování zásuvek




Jmenovitá délka	Hrot	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM plus – 561H

Webcode DQD5FY



- Skrytý plný výsuv TANDEM s integrovanou technikou **BLUMATIC**
- Vhodný pro využití s TIP-ON – mechanickým způsobem otvírání
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
260	561H2601C
285	561H2851C
310	561H3101C
335	561H3351C
360	561H3601C
385	561H3851C
410	561H4101C
435	561H4351C
460	561H4601C
485	561H4851C
510	561H5101C
535	561H5351C
560	561H5601C

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

6a TIP-ON vlevo/vpravo (volitelně)



Dynamická nosnost (kg)	Č. artiklu
30	T55.7150S

Vhodný pouze pro TANDEM plus

6b Synchronizace TIP-ON – sada pastorků



Provedení	Barva	Č. artiklu
Půlkulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T55.000R

6c Synchronizace TIP-ON – hřídel



Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1200	Půlkulatá	T55.889W

Ke zkrácení
Od šířky korpusu KB 600 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm

Alternativně vůči 6b, 6c


6d Synchronizace TIP-ON – sada pastorků a hřídel




Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1400	Kulatá	T55.1089ZR

Ke zkrácení
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm

Zásuvka

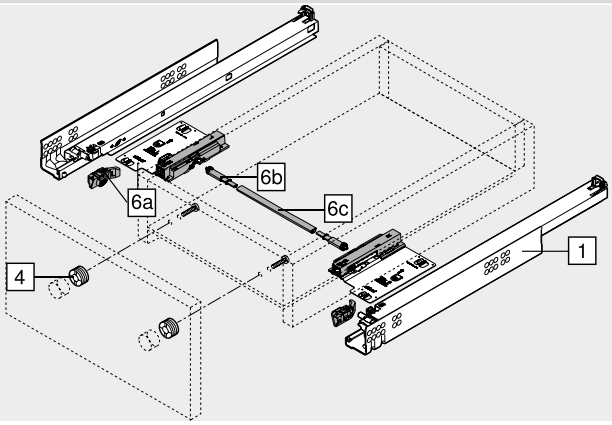




TANDEM plus – 561H

Webcode
DQD5FY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm s TIP-ON

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +6 mm s TIP-ON
**	Navíc +4 mm s TIP-ON


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

260, 285
310–385
410
435–485
510, 535
560

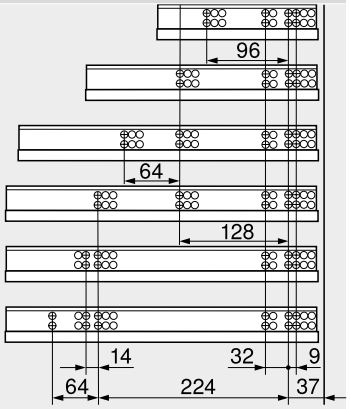


Zpracování zásuvek






Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění



Příklad pro 560H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Zpracování zásuvek




Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM BLUMOTION – 551H

Webcode DQD65A



- Skrytý částečný výsuv TANDEM s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše
- Vhodný pro využití se SERVO-DRIVE – elektrickým způsobem otvírání
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
260	☎ 551H2601B
285	☎ 551H2851B
310	☎ 551H3101B
335	☎ 551H3351B
360	☎ 551H3601B
385	☎ 551H3851B
410	☎ 551H4101B
435	☎ 551H4351B
460	☎ 551H4601B
485	☎ 551H4851B
510	☎ 551H5101B
535	☎ 551H5351B
560	☎ 551H5601B

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

5 POSISTOP



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.5500

Hloubkový doraz


12 Sada boční stabilizace pro částečný výsuv




Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT


Ke zkrácení
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Zásuvka

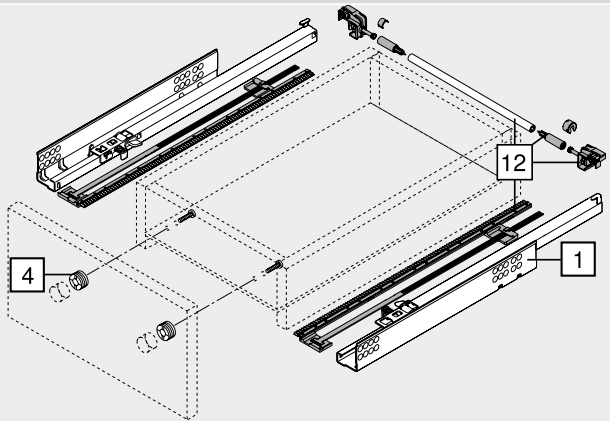

Vnitřní zásuvka

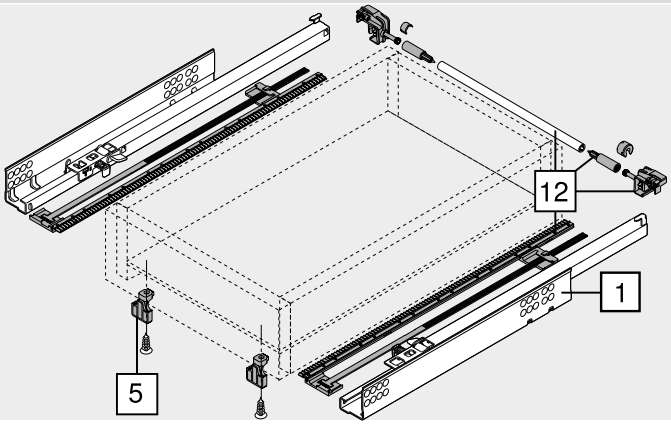




TANDEM BLUMOTION – 551H

Webcode
DQD65A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




A	3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
*	+3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka



ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +2 mm s POSISTOP

Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)


260, 285

310–435


460, 485


510, 535

560

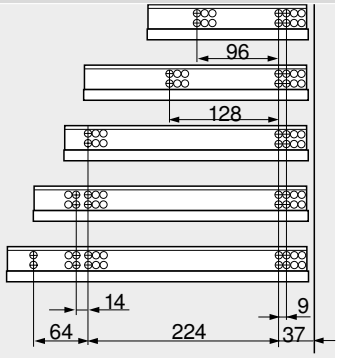


Zpracování zásuvek





Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Zpracování zásuvek




Jmenovitá délka	Hrot	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420




TANDEM – 551H

Webcode DQD6UM



- Skrytý částečný výsuv TANDEM s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou samodovírací technologií **BLUMATIC**
- Vhodný pro využití s TIP-ON – mechanickým způsobem otvírání
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému
- Volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel
- TANDEM inside – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce


1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 30
260	551H2601
285	551H2851
310	551H3101
335	551H3351
360	551H3601
385	551H3851
410	551H4101
435	551H4351
460	551H4601
485	551H4851
510	551H5101
535	551H5351
560	551H5601

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

Zásuvka

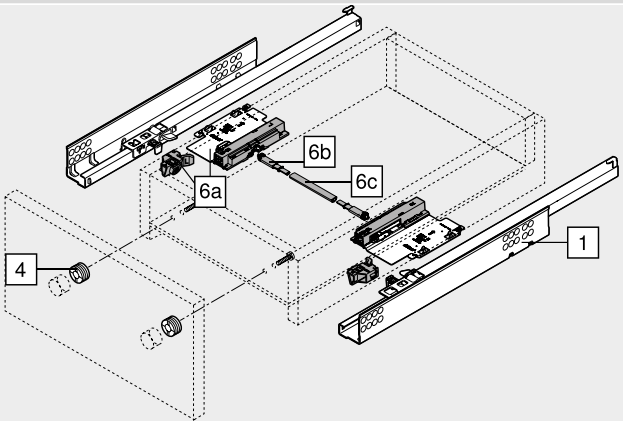

Příslušenství

4 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

6a TIP-ON vlevo/vpravo (volitelně)



Dynamická nosnost (kg)	Č. artiklu
30	T55.3150S

Vhodný pouze pro TANDEM

6b Synchronizace TIP-ON – sada pastorků




Provedení	Barva	Č. artiklu
Půlkulatá	RAL 7037 (prachově) šedá	T55.000R

6c Synchronizace TIP-ON – hřídel



Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
Do 1200	Půlkulatá	T55.889W

Ke zkrácení
Od šířky korpusu KB 600 mm
Přířez Světlá šířka korpusu LW – 277 mm




TANDEM – 551H

Webcode
DQD6UM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




A	5 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
*	+1 mm s TIP-ON

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +6 mm s TIP-ON
**	Navíc +4 mm s TIP-ON


Pozice šroubů – korpusových lišt


Jmenovitá délka NL (mm)

260, 285
310–435
460, 485
510, 535
560

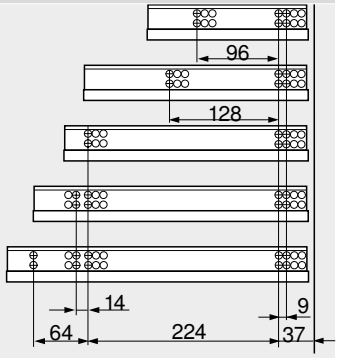


Zpracování zásuvek






Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Zpracování zásuvek



Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Rozsah spuštění



Příklad pro 560H, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací


Odkaz na stránku

Přehled – TANDEM	465
CABLOXX	586
Příslušenství	484
Upevnění korpusových lišt	488
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420

Sada boční stabilizace pro plný výsuv

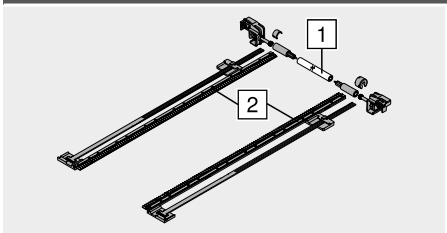

- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Není kompatibilní s TIP-ON

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV
Do 750	ZST.750TV

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 254 mm
2	Jmenovitá délka NL + 12 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




*	+3 mm s boční stabilizací

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Sada boční stabilizace pro částečný výsuv

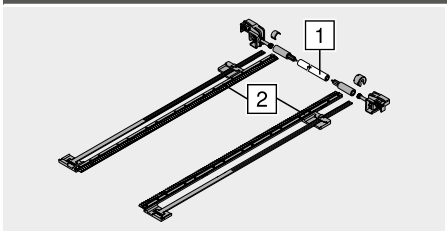

- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Není kompatibilní s TIP-ON

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 400	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 222 mm
2	Jmenovitá délka NL + 12 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




A	3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
*	+3 mm s boční stabilizací

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Podélný reling a držák zad



- Materiál: hliník
- Barva: chrom lesklý


Informace k objednávce


NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		

NL Jmenovitá délka

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

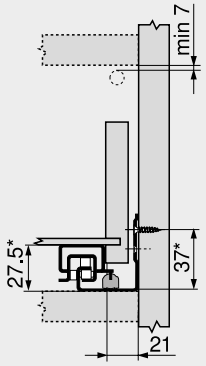




* +1 mm s TIP-ON

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420

Nastavitelné čelní kování




- S předmontovanou ocelovou matkou
- Pro čtyřboké zásuvky
- Nastavení čela ve dvou směrech (±2 mm)
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Nastavitelné čelní kování	295.1000

Plánování




Matrice pro MINIPRESS + PRO-CENTER
MZM.0095

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420

POSISTOP



- Hloubkový doraz pro TANDEM plus BLUMOTION – 560H | 566H a TANDEM BLUMOTION – 550H
- Pouze pro konstrukce s vloženými čely
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
POSISTOP	298.5500

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420

Vruty do dřevotřísky Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení

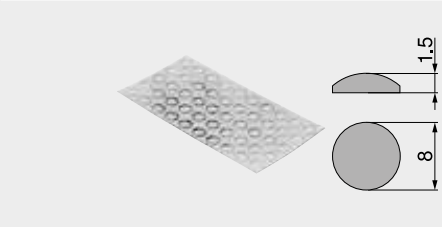

- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1

Plochý šroubovák




- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 560H – 30 kg


NL 250–270

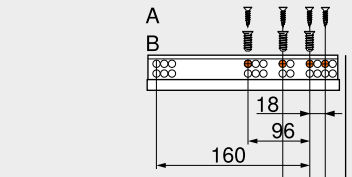


NL 300–380




NL 400–420




NL 450–480



NL 500–550




NL 600

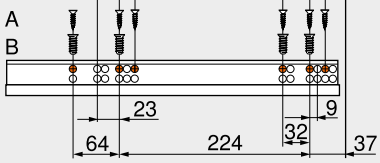


NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Korpusová lišta 561H – 30 kg


NL 260




NL 285




NL 310–335




NL 360–385




NL 410




NL 435–485



NL 510–535




NL 560

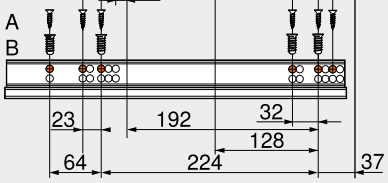

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Korpusová lišta 566H – 50 kg

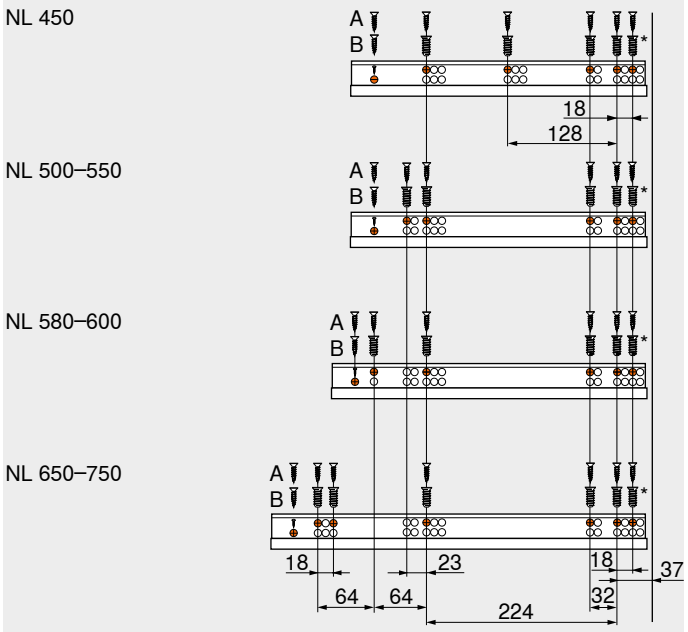

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 550H – 30 kg

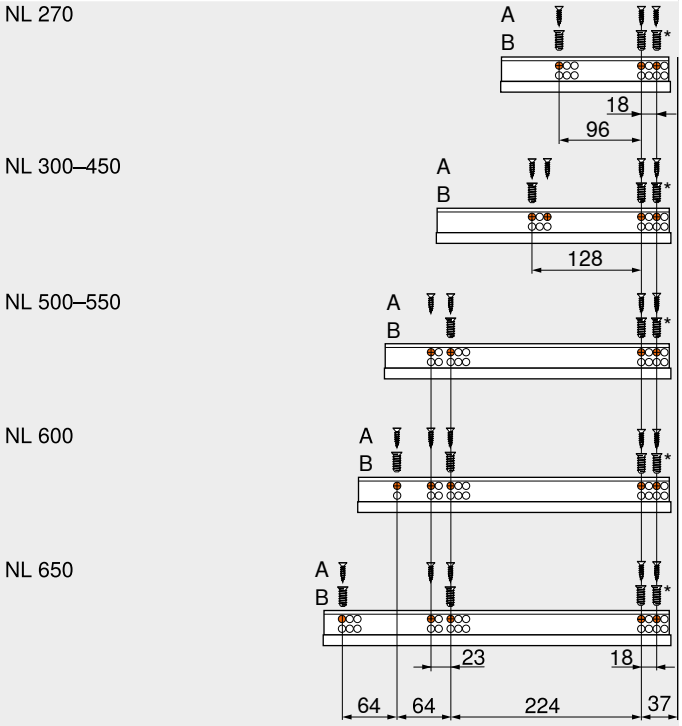

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 551H – 30 kg

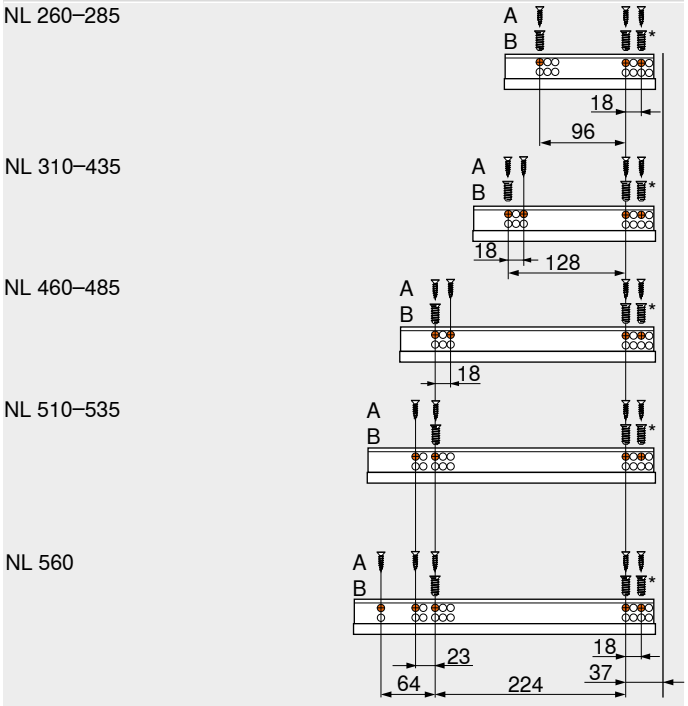

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vysoký komfort otvírání do každé místnosti v bytě



SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání, nyní existuje i pro zásuvky a čelní výsuvy ze dřeva. Vaši zákazníci tak mohou prožívat a vychutnávat si komfort otvírání ve všech místnostech v bytě. BLUMOTION, který zajišťuje měkké a tiché zavírání, tak činí pomyslnou tečku za dokonale kvalitním pohybem.

Stačí krátce ťuknout na bezúchytkové čelo nebo lehce zatáhnout za úchytku, a zásuvky či výsuvy se jako mávnutím kouzelného proutku otevřou samy od sebe. Jak a na jakém místě se čílka dotknete, přitom nehraje žádnou roli. Zda těžké nebo lehké, zda široké nebo úzké výsuvy – jemné servo otvírání je stále stejné.

Tak snadné je otvírání



Stačí krátce ťuknout na čelo, a zásuvky se jako mávnutím kouzelného proutku otevřou samy od sebe

Snadné vestavění vysoce funkční a dokonalé techniky



Elektrickou pohonnou servo jednotku montujeme za výsuv



Při využití SERVO-DRIVE není třeba provádět u systémů výsuvů TANDEM žádné změny



Nejdůležitější konstrukční díly SERVO-DRIVE se dají instalovat bez nářadí

Vodicí systémy


Ilustrační obrázek


Přehled – vodicí systémy 435
► MOVENTO 436
► TANDEM 464

►► Využití


Ilustrační obrázek

Standardní korpus 492
SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – MOVENTO | TANDEM 498
Dřezová skříňka 500
Dvě zásuvky s průběžným čelem 504
Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek 508
Korpus s jednotlivými zásuvkami 514
Korpus s vloženými čely 518

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Držák kabelu 522
Synchronizační kabel 522
Sada COMBOX 523

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a450

Piktogramy


- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- SERVO-DRIVE
- Plánování



Standardní korpus



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Nízká vestavná hloubka



Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy

2 Nosník



Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
700	Hliník (Alu)	●	Z10T700AA
710	Hliník (Alu)	●	Z10T710AA
750	Hliník (Alu)	●	Z10T750AA
800	Hliník (Alu)	●	Z10T800AA
1170	Hliník (Alu)	–	Z10T1170A

Ke zkrácení
● S kabelem
– Bez kabelu
p Přířez Světlá výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole
Konstrukce nosníku naležato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a
3b Držák nosníku dole/vzadu
Konstrukce nosníku nastojato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel



Standardní korpus

Informace k objednávce

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

– Synchronizační kabel

Délka (mm)	Č. artiklu
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

– Sada COMBOX




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**
Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**
Přehled – MOVENTO	437	Další technické informace	686	
Přehled – TANDEM	465			**Short-URL**
Plánování – vlys naležato	494			www.blum.com/a450
Plánování – vlys nastojato	496			
Příslušenství	522			




Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Korpus

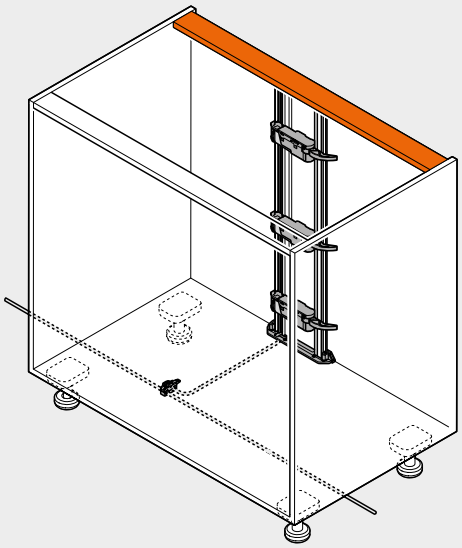

Pozice – servo pohon

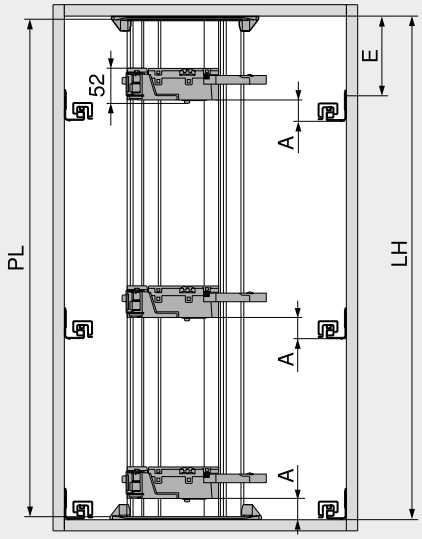

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	76	55	76	35	46

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

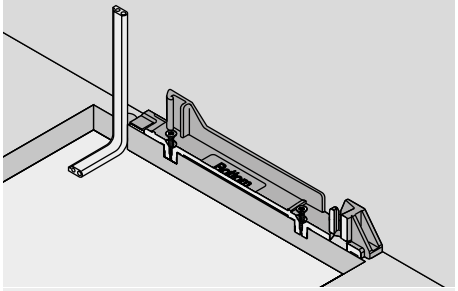





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

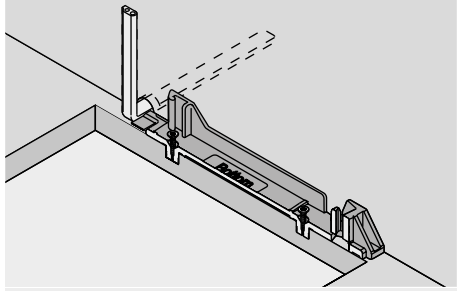




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

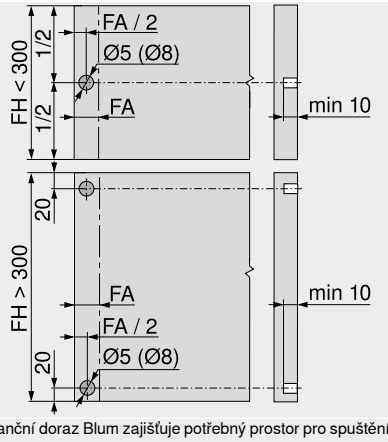

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

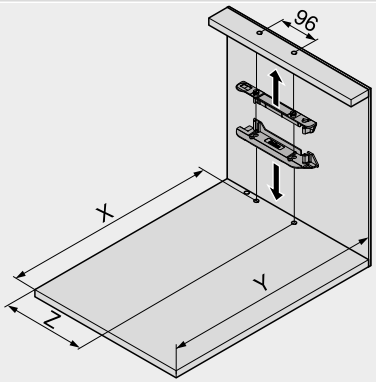


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Světlá šířka korpusu	●	Nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu


Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437	Další technické informace	686		
Přehled – TANDEM	465			**Short-URL**	
Plánování – vlys nastojato	496			www.blum.com/a450	
Příslušenství	522				




Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Korpus

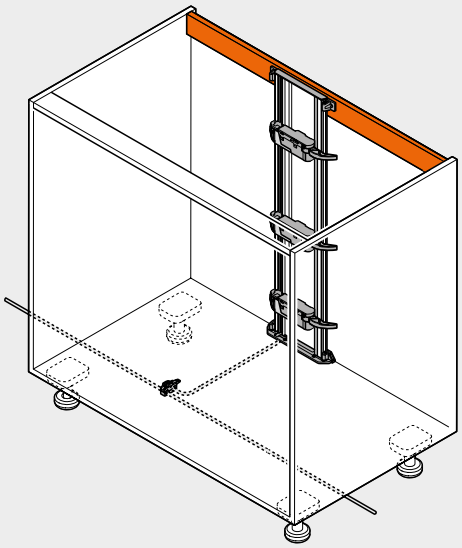

Pozice – servo pohon

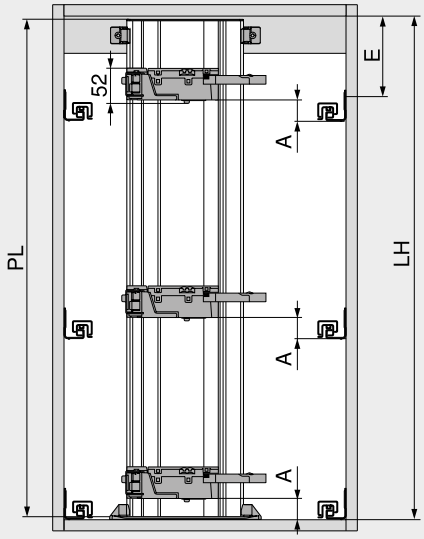

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení
LH	Světlá výška korpusu
PL	Délka nosníku


Pozice – servo pohon


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení		


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

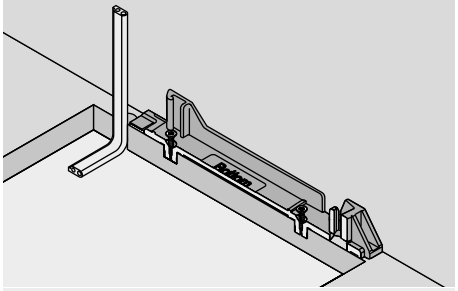





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

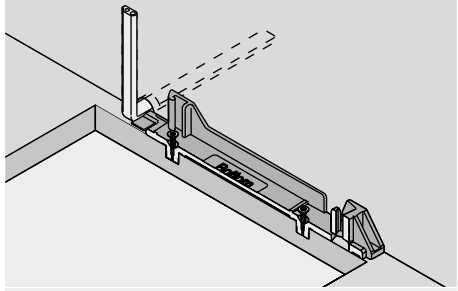




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

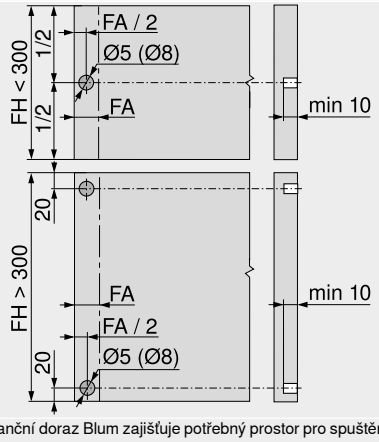

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

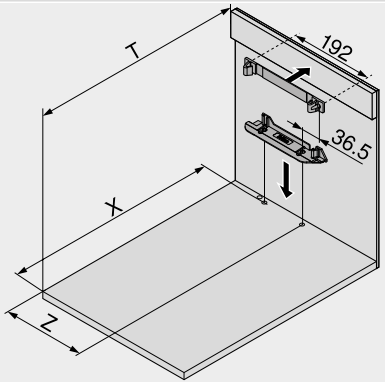


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
T	Pozice přední hrany – nosník
Z	Míra odsazení

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Světlá šířka korpusu	●	Nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Přehled – MOVENTO	437	Další technické informace	686
Přehled – TANDEM	465		
Plánování – vlys naležato	494		
Příslušenství	522		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a450



SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – MOVENTO | TANDEM

Webcode
DQE7FY



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro stojící odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

18 Sada SERVO-DRIVE



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
E	F	Z10NA30EF			

Síťový adaptér [1]




Jazyková skupina


A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**J**	JA

Další kombinace na objednávku
Předmontovaná sada
[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

Složení:

1	2 x Distanční doraz Blum
4	1 x Jednoduchý držák pohonné servo jednotky
9	1 x Pohonná servo jednotka
18a	1 x Přepravní pojistka
18b	1 x Ochranný kryt proti kapající vodě
18c	1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W
18d	1 x Montážní pomůcka
–	7 x Šrouby pro distanční dorazy Blum a držák pohonné servo jednotky
–	1 x Návod k montáži
–	1 x Návod k obsluze

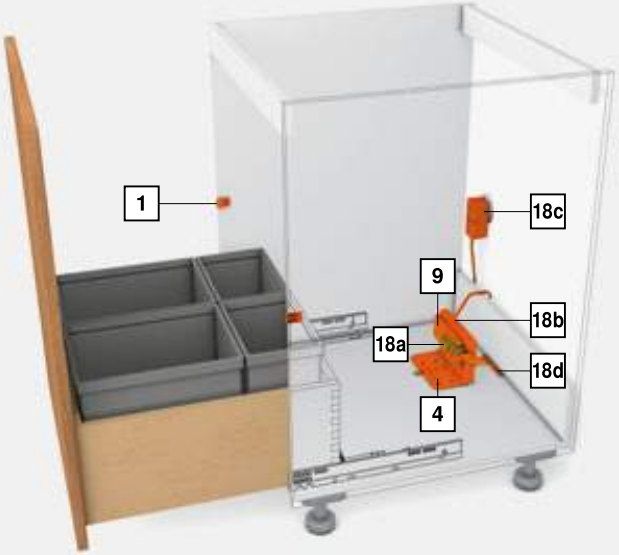




SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – MOVENTO | TANDEM

Webcode DQE7FY

Plánování


Pozice – servo pohon



Vodicí systémy	Světlá šířka korpusu LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	47
TANDEM	47

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky


Vyvrtání otvorů – dno

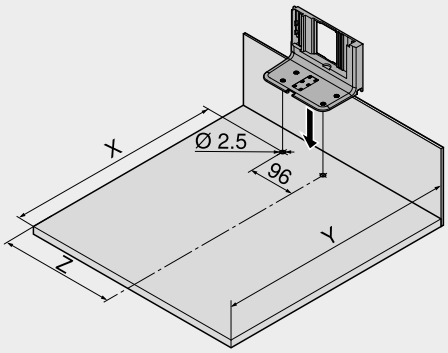

Vodicí systémy	Světlá šířka korpusu LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL + 16	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL + 16	NL + 30	LW / 2

NL Jmenovitá délka
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Y Minimální potřebný prostor
Z Míra odsazení

Pozice – distanční doraz Blum

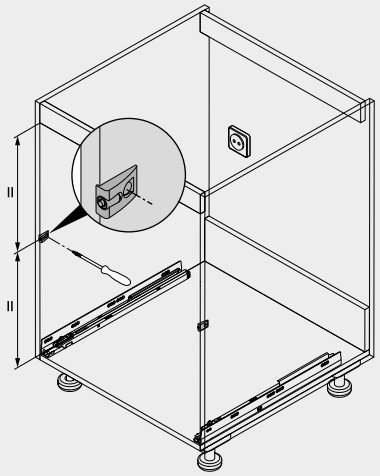

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686
Přehled – MOVENTO	437		
Přehled – TANDEM	465		
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Přehled – pomůcky pro zpracování	595		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a450



Dřezová skříňka



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy

5 Jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0311

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

9a Ochranný kryt proti kapající vodě



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0316

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W




Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

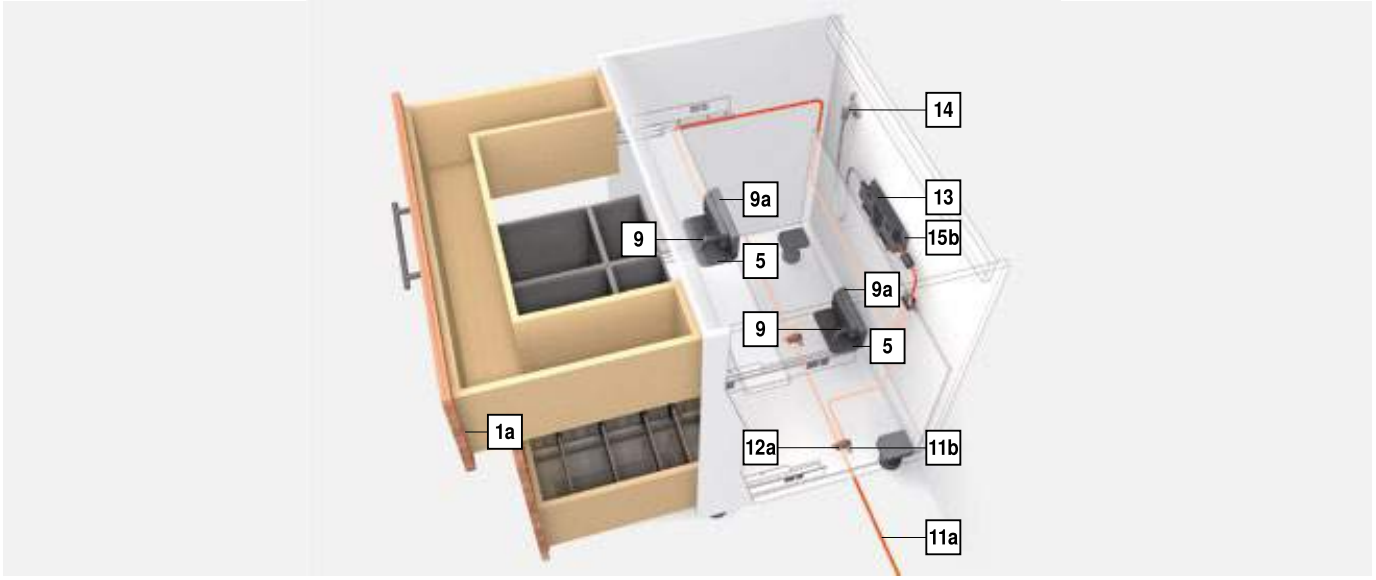



Dřezová skříňka

Informace k objednávce

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	W	Bílá
S	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Plánování	502			www.blum.com/a450	
Příslušenství	522				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Dřezová skříňka

Plánování


Korpus

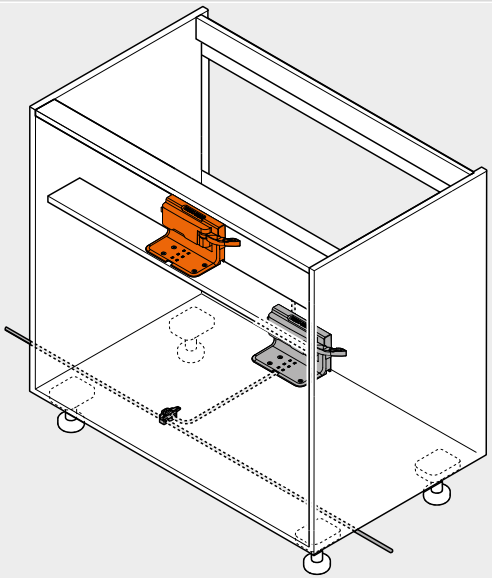

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Mezikus	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu




W	Odstup přední hrany dna zásuvky a distančního dílu (mezikusu)
	Min. 100 mm

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky

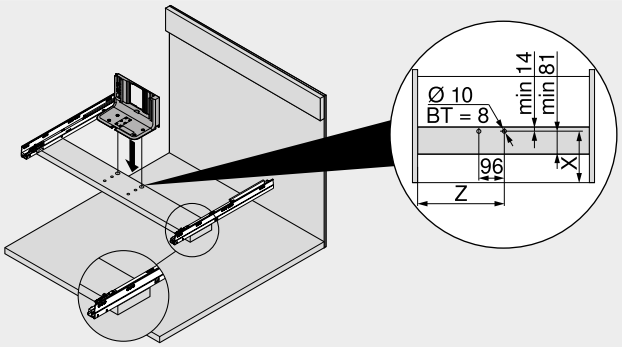



Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm) ≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2

X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Z	Míra odsazení
W	Odstup přední hrany dna zásuvky a distančního dílu (mezikusu)
BT	Hloubka vrtání


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

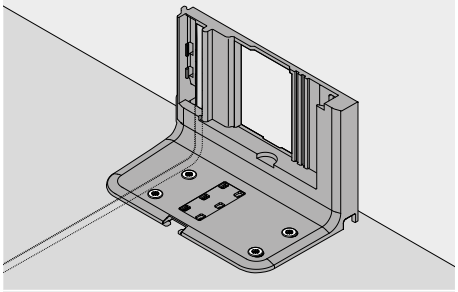




BT Hloubka vrtání




Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

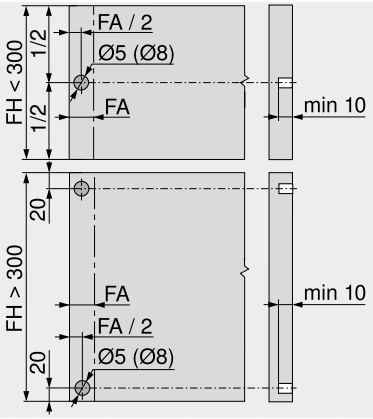

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


FA	Přesah čela
FH	Výška čela




Dřezová skříňka

Plánování

Korpus

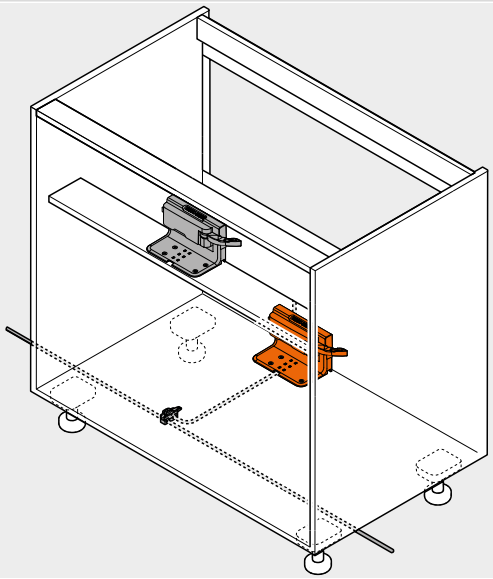

Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky


Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				



Dvě zásuvky s průběžným čelem



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Synchronizované spuštění dvou zásuvek a | nebo širokých výsuvů
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek

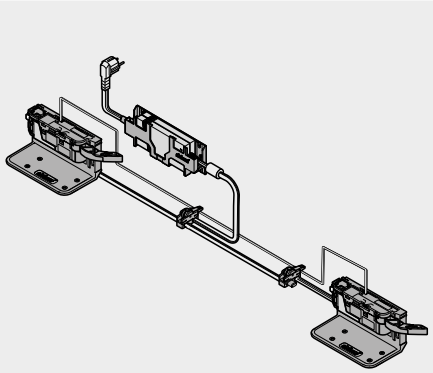

Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy

5 Jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0311

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH


Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

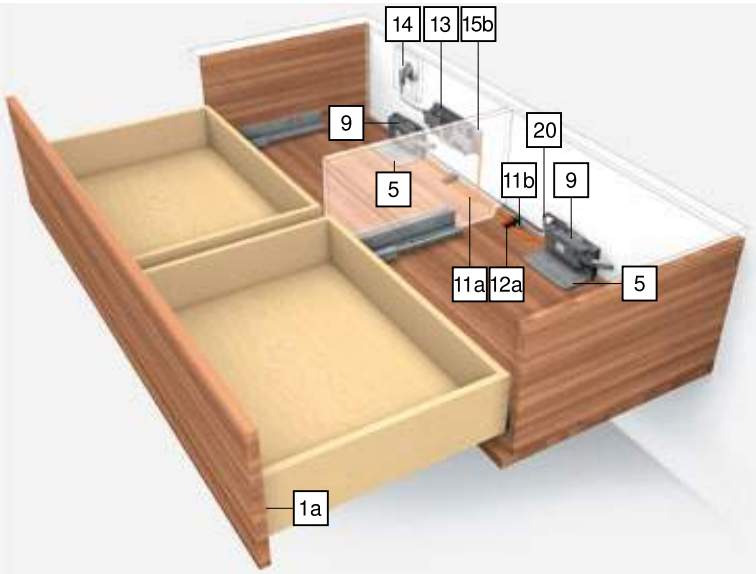



Dvě zásuvky s průběžným čelem

Informace k objednávce

15a **Držák napájecího zdroje**

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b **Držák napájecího zdroje**

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

20 **Synchronizační kabel**



Délka (mm)	Č. artiklu
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Příslušenství

– **Držák kabelu**




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Plánování	506			www.blum.com/a450	
Příslušenství	522				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Dvě zásuvky s průběžným čelem

Plánování

Korpus

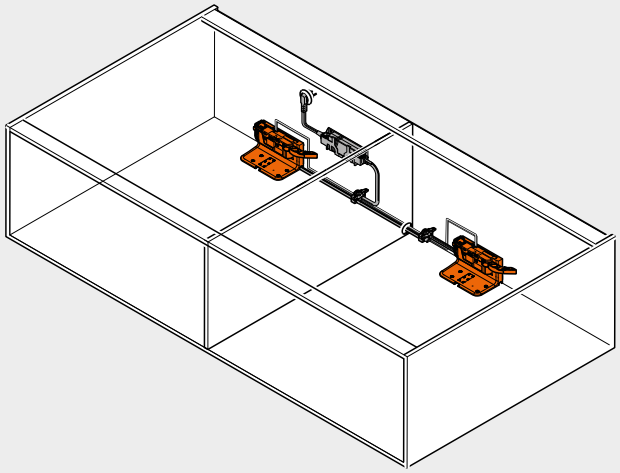

Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky





Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

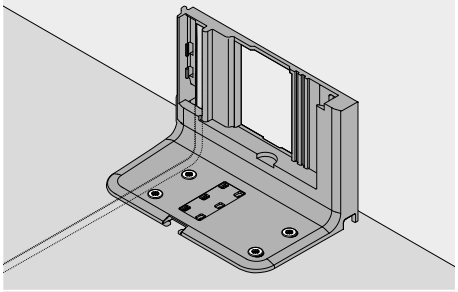





BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání


Rozvod kabelů zadem

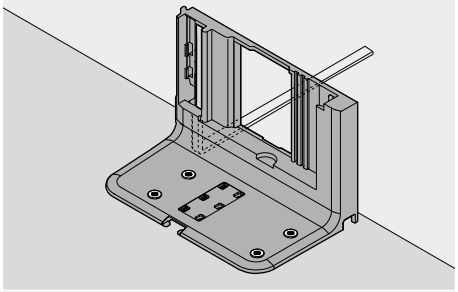




BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

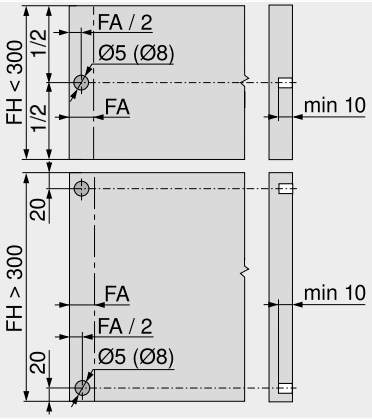

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


FA	Přesah čela
FH	Výška čela




Dvě zásuvky s průběžným čelem

Plánování

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům


Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				



Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

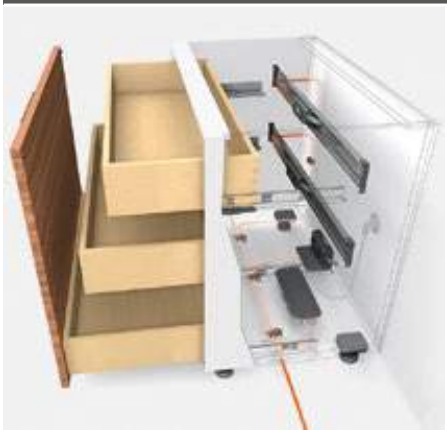

- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky a horizontálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy

1b Distanční doraz Blum – vnitřní zásuvka



Vodicí systémy	Průměr (mm)	Č. artiklu
TANDEM	Ø 10	993.2000

Nastavitelný distanční doraz Blum pro vnitřní zásuvky a vložená čela s TANDEM

1b Nastavení hloubky – vnitřní zásuvka



Vodicí systémy	Barva	Č. artiklu
MOVENTO	R7037	298.7600

Pouze pro konstrukce s vloženými čely
SERVO-DRIVE – integrovaný doraz
Vhodné pro spojku T51.7601

5 Jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D0311

6 Horizontální nosník



Materiál	Délka (mm)	Č. artiklu
Hliník (Alu)	1143	Z10T1143B

Pro šířku korpusu KB 275–1200 mm
p Přířez Světlá šířka korpusu LW – 19 mm

7 Držák horizontálního nosníku a servo jednotky



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D5210

Složení:
7a 1 x Držák nosníku vlevo/vpravo
7b 1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku
Je možné využít vruty do dřevotřísky a eurošrouby

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE


Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

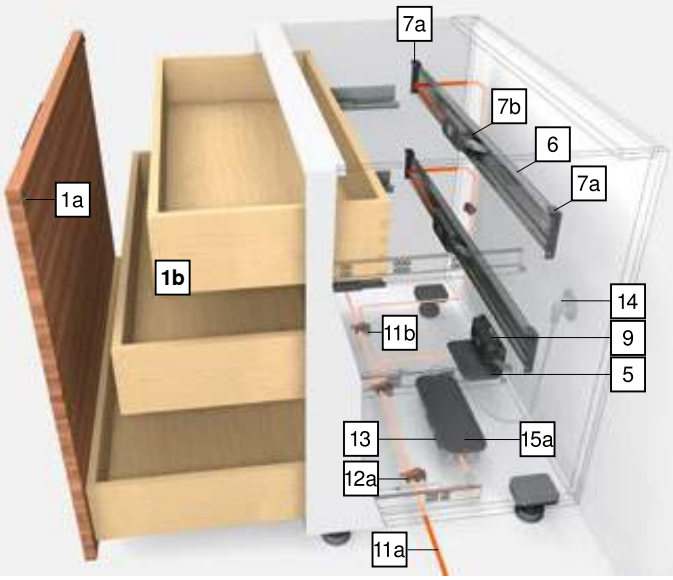



Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Informace k objednávce

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	W	Bílá
S	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			**Short-URL**	
Plánování	510			www.blum.com/a450	
Příslušenství	522				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování – horizontální nosník

Korpus

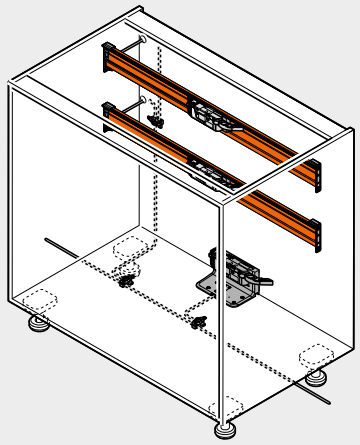

Pozice – servo pohon

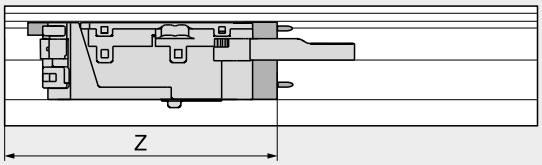


Z	Míra odsazení

Pozice – servo pohon

Vodicí lišta	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	LW / 2
TANDEM	≥ 79	LW / 2

Z Míra odsazení


Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

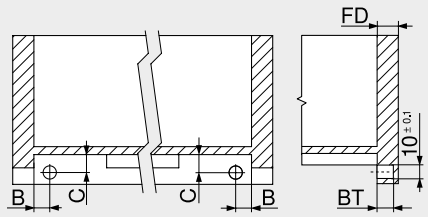

TANDEM
Vnitřní zásuvka
Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Vodicí systémy	Typ výsuvu	B (mm)	C (mm)
56XH	Plný výsuv	16.5 ±1	12.0 ±1
55XH	Částečný výsuv	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5


Síla čela FD (mm)	Hloubka zavrtání BT (mm)	Rozsah nastavení (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
Od 14.5	11.5	±1.75




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování – horizontální nosník

Vyvrtání otvorů

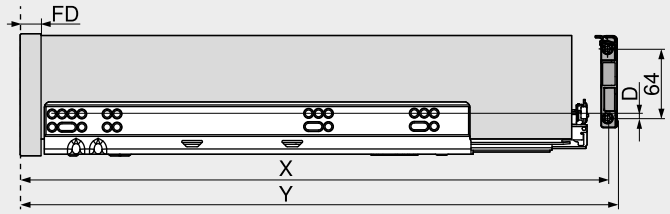

MOVENTO

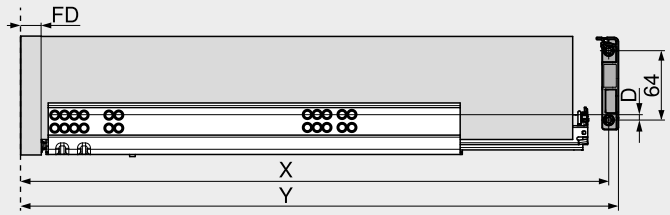

TANDEM

Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36

FD	Síla čela
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor


S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		D (mm)
MOVENTO	≥ 79	19
TANDEM	≥ 79	19

D

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování – jednoduchý držák pohonné servo jednotky

Korpus

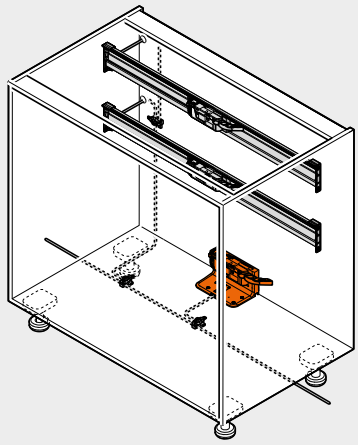

Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




X	Pozice pro vyvrtání otvorů
*	Měřeno od přední hrany korpusu

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Spodní dno korpusu – jednoduchý držák pohonné servo jednotky





Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor
Z	Míra odsazení


Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

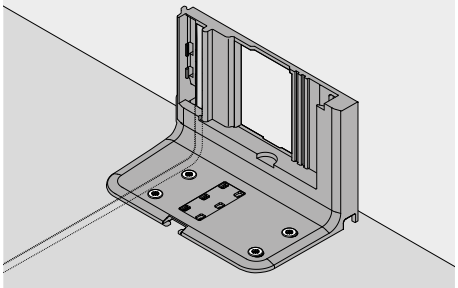





BT Hloubka vrtání




Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

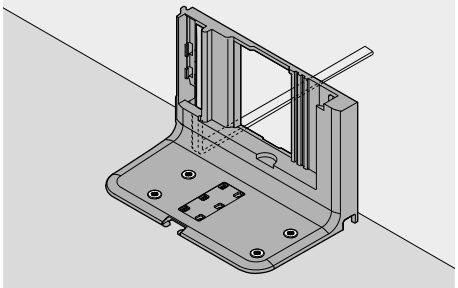




BT Hloubka vrtání




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				



Korpus s jednotlivými zásuvkami



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky nahoře
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástek



Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum



Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5	993.0530
Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy

8 Držák servo jednotky nahoře



Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	R7037/ZN	Z10D6252

Včetně předmontovaného adaptéru pro pohonnou servo jednotku

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639





Korpus s jednotlivými zásuvkami

Informace k objednávce

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	W	Bílá
S	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Plánování	516			www.blum.com/a450	
Příslušenství	522				
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				




Korpus s jednotlivými zásuvkami

Plánování

Korpus

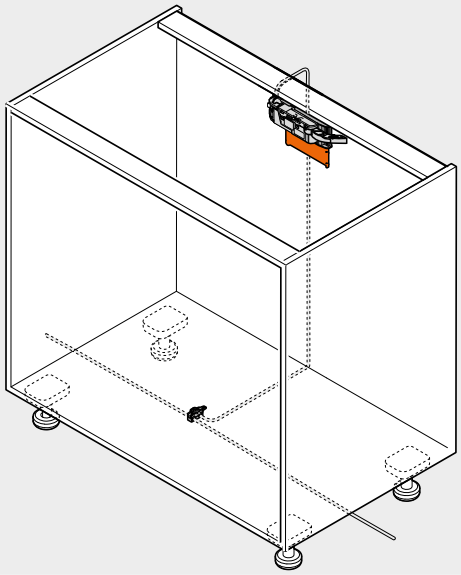

Pozice – servo pohon

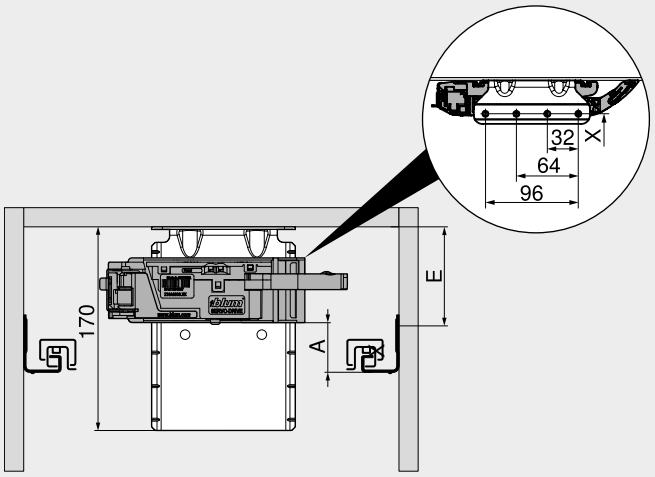

A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení
X	Pozice pro vyvrtání otvorů


Kvůli pevnosti je nutné spojit vlys s pracovní deskou

Pozice – servo pohon

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61


A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky	–	Není možné
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení		

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

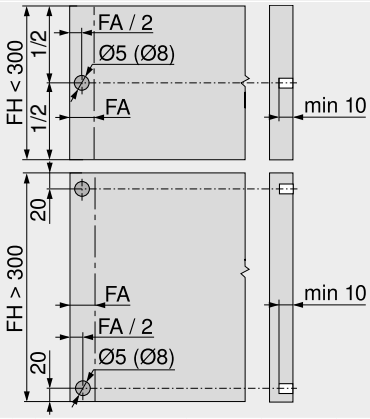

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


FA	Přesah čela
FH	Výška čela



Korpus s jednotlivými zásuvkami

Plánování

Vyvrtání otvorů

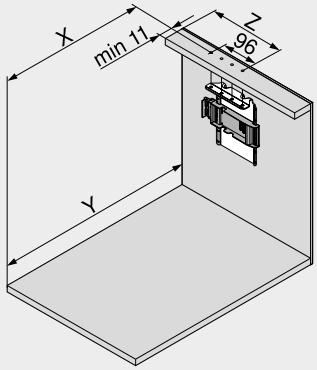


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30

NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Světlá šířka korpusu	●	Nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				



Korpus s vloženými čely



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů



Informace k objednávce

1b Distanční doraz Blum – vnitřní zásuvka



Vodicí systémy	Průměr (mm)	Č. artiklu
TANDEM	Ø 10	993.2000

Nastavitelný distanční doraz Blum pro vnitřní zásuvky a vložená čela s TANDEM

1b Nastavení hloubky – vnitřní zásuvka



Vodicí systémy	Barva	Č. artiklu
MOVENTO	R7037	298.7600

Pouze pro konstrukce s vloženými čely
SERVO-DRIVE – integrovaný doraz
Vhodné pro spojku T51.7601

2 Nosník



Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
700	Hliník (Alu)	●	Z10T700AA
710	Hliník (Alu)	●	Z10T710AA
750	Hliník (Alu)	●	Z10T750AA
800	Hliník (Alu)	●	Z10T800AA
1170	Hliník (Alu)	–	Z10T1170A

Ke zkrácení
● S kabelem
– Bez kabelu

p Přířez Světlá výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole
Konstrukce nosníku naležato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a
3b Držák nosníku dole/vzadu
Konstrukce nosníku nastojato



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel



Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:
11a 1 x Rozvodný kabel
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel
Ke zkrácení





Korpus s vloženými čely

Informace k objednávce

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:
12a 1 x Svorka
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W



Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje



Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Příslušenství

– Držák kabelu




Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**
Přehled – MOVENTO	437			
Přehled – TANDEM	465			**Short-URL**
Plánování	520			www.blum.com/a450
Příslušenství	522			
Přehled – pomůcky pro zpracování	595			




Korpus s vloženými čely

Plánování

Korpus

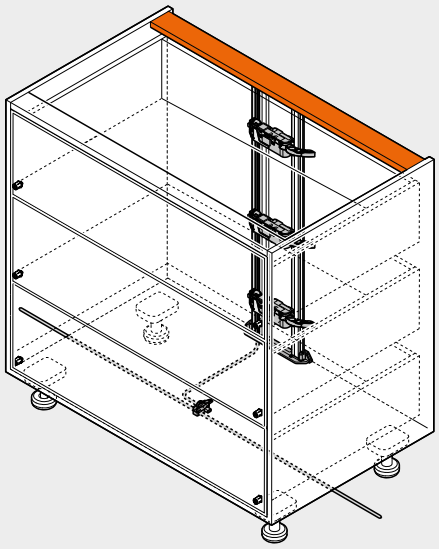

Pozice – servo pohon

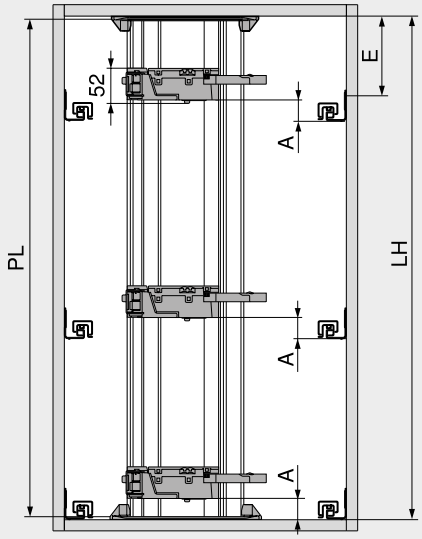

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku
LH Světlá výška korpusu
PL Délka nosníku


Pozice – servo pohon

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	76	55	76	35	46


A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky – Není možné
E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vedení

Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

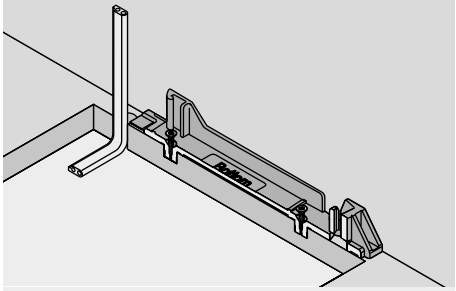


BT Hloubka vrtání




Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

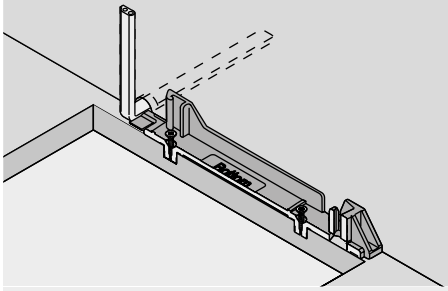

BT Hloubka vrtání


Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

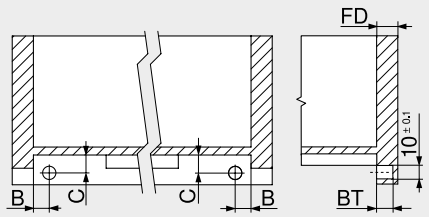

TANDEM
Vnitřní zásuvka
Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Vodicí systémy	Typ výsuvu	B (mm)	C (mm)
56XH	Plný výsuv	16.5 ±1	12.0 ±1
55XH	Částečný výsuv	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5


Síla čela FD (mm)	Hloubka zavrtání BT (mm)	Rozsah nastavení (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
Od 14.5	11.5	±1.75



Korpus s vloženými čely

Plánování

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

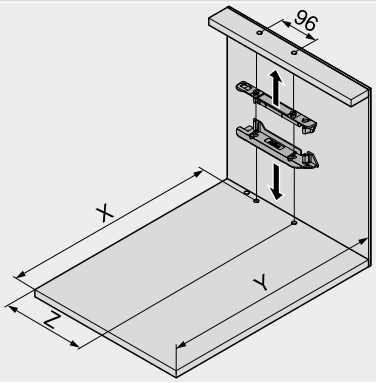


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34

FD	Síla čela
NL	Jmenovitá délka
X	Pozice pro vyvrtání otvorů
Y	Minimální potřebný prostor

S danou montážní pozicí držáku servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlá šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Světlá šířka korpusu	●	Nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor


Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – MOVENTO	437				
Přehled – TANDEM	465			Short-URL	
Příslušenství	522			www.blum.com/a450	
Přehled – pomůcky pro zpracování	595				

Držák kabelu



- Materiál: plast
- Barva: bílá

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Držák kabelu	Z10K0009


Synchronizační kabel



- Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Informace k objednávce	
Délka (mm)	**Č. artiklu**
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Sada COMBOX

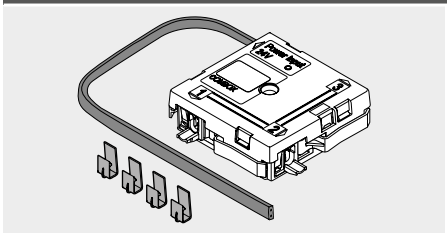



- Sada COMBOX
- Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk
- Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada COMBOX	Z10ZC00A

Využití






Vhodná od servo jednotky Z10A3000.**02**

Jednoduše. Osvědčeným způsobem. Úsporně.



Po desetiletí osvědčená technika vedení STANDARD. Je to optimální úvodní výrobek pro zahájení funkční výroby dřevěného nábytku.





Základem úspěchu systému STANDARD je jednoduchý koncept:

- Dobré vlastnosti chodu
- Vysoká boční stabilita
- Plný a částečný výsuv



Kvalita – po celou dobu životnosti nábytku


Stejně jako všechny produkty firmy Blum splňuje také systém STANDARD požadavky na stálou a neměnnou, perfektní funkci, po celou dobu životnosti nábytku



Vodicí systém STANDARD namontujete díky jen několika málo dílům rychle a snadno. S naším spektrem pomůcek pro zpracování zvládnete uskutečnit Vaše plány snadno a precizně

Vodicí systémy

Vodicí systémy



Ilustrační obrázek

Přehled – vodicí systémy	435
► MOVENTO	436
► TANDEM	464

Využití	kg	Webcode	Strana
►► Plný výsuv			
STANDARD – 430E	30	DQD7JY	526
►► Částečný výsuv			
STANDARD – 230M | 230E	25	DQD89A	528


kg Dynamická nosnost

►► Příslušenství


Ilustrační obrázek

Nastavitelné čelní kování	530	Středicí vrták	532
Rohové spojky pro policový výsuv	530	Doraz	532
Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.	531	Šroubovák	533
Adaptér pro nastavení čela	531		
Chránič dvířek	532		
Šrouby	532		

►► Upevnění korpusových lišt



Ilustrační obrázek

Korpusová lišta 430E – 30 kg	534
Korpusová lišta 230M | 230E – 25 kg	534

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a470

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- Příslušenství
- Dynamická nosnost (kg)
- Plánování
- Přířez




STANDARD – 430E

Webcode
DQD7JY



- Samodovírací technika BLUMATIC se zadní aretací
- Dynamická nosnost 30 kg
- Integrovaná aretace pro vložení zásuvky
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí (od jmenovité délky NL 300 mm)
- Oboustranné nucené vedení
- Povrchová úprava práškovým lakem, krémově bílá (RAL 9001)

Potřebný prostor

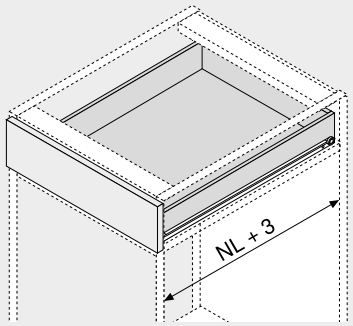

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusová, střední a výsuvná lišta vlevo/vpravo



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva R9001
250	430E2500
300	430E3000V
350	430E3500V
400	430E4000V
450	430E4500V
500	430E5000V
550	430E5500V
600	430E6000V
650	430E6500V
700	430E7000V
750	430E7500V
800	430E8000V

Barva
R9001 RAL 9001 krémově bílá


Příslušenství

2 Nastavitelné čelní kování



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

Zásuvka

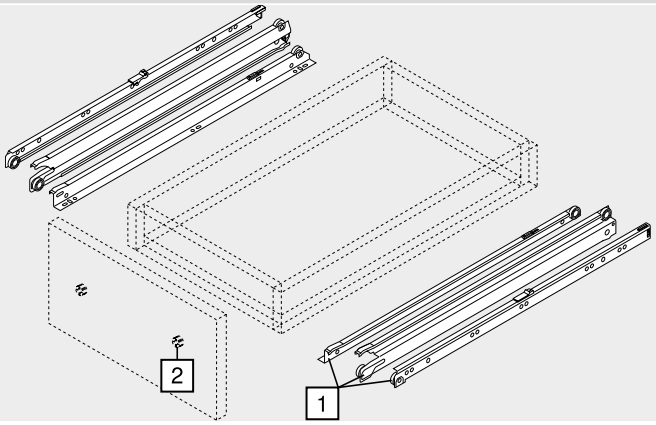




STANDARD – 430E

Webcode
DQD7JY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

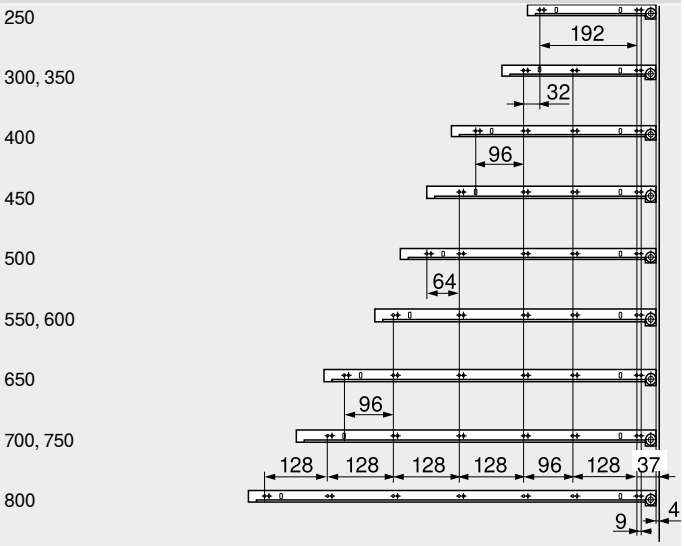


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Dno
NL




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled – STANDARD	525
Příslušenství	530
Upevnění korpusových lišt	534
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a470




STANDARD – 230M | 230E

Webcode DQD89A

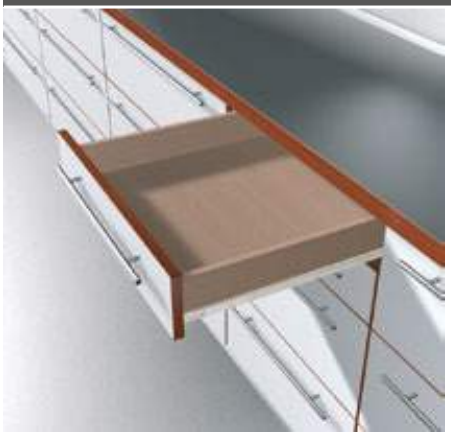

- Samodovírací technika BLUMATIC (230M), a/nebo zadní aretace (230E)
- Povrchová úprava práškovým lakem, krémově bílá (RAL 9001)
- Dynamická nosnost 25 kg
- Aretace výsuvu (od jmenovité délky NL 300 mm)
- Nucené vedení na jedné straně

Potřebný prostor

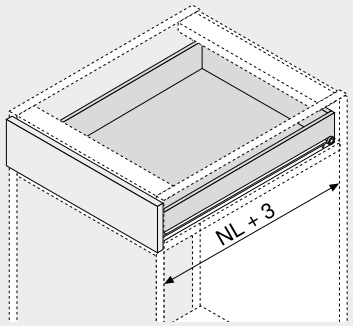

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 **Korpusová, střední a výsuvná lišta vlevo/vpravo**



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva R9001
250	230M2500
300	230M3000
350	230M3500
400	230M4000
450	230M4500
500	230M5000
550	230M5500
600	230M6000
650	230M6500
700	230E7000
750	230E7500
800	230E8000

Barva
R9001 RAL 9001 krémově bílá


Příslušenství

2 **Nastavitelné čelní kování**



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Přírodní	295.1000

Zásuvka

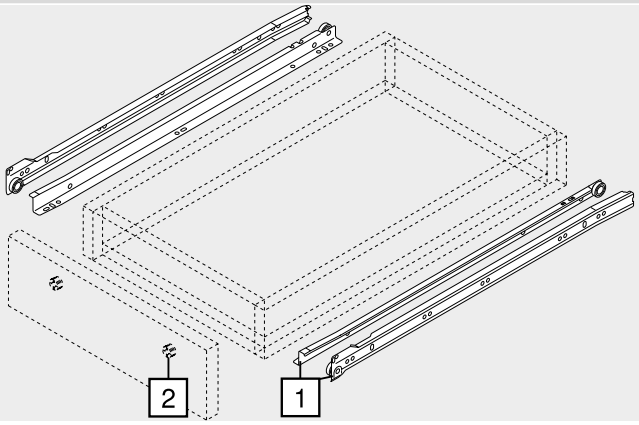


STANDARD – 230M | 230E

Webcode
DQD89A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Pozice šroubů – korpusových lišt

Jmenovitá délka NL (mm)

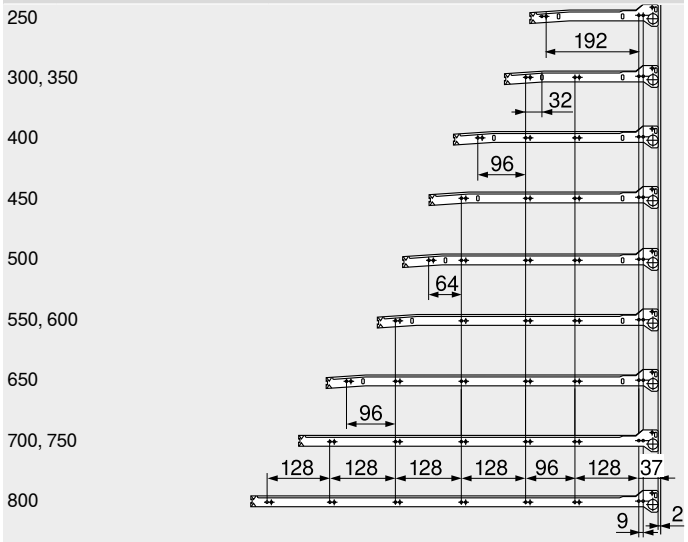


Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



Dno
NL



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka


Odkaz na stránku

Přehled – STANDARD	525
Příslušenství	530
Upevnění korpusových lišt	534
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a470

Nastavitelné čelní kování




- S předmontovanou ocelovou matkou
- Pro čtyřboké zásuvky
- Nastavení čela ve dvou směrech (±2 mm)
- Po realizovaném seřízení čela doporučujeme – pro vyšší stabilitu u vysokých čel – využít dva vruty do dřevotřísky navíc
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Nastavitelné čelní kování	295.1000

Plánování




Matrice pro MINIPRESS + PRO-CENTER
MZM.0095

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a470

Rohové spojky pro policový výsuv




- Barva: RAL 9001 krémově bílá
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávce


Rohové spojky pro policový výsuv	Č. artiklu
Dvojitá	ZTU.00Z0
Trojitá	ZTU.00D0

Plánování


Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s dvojitým relingem

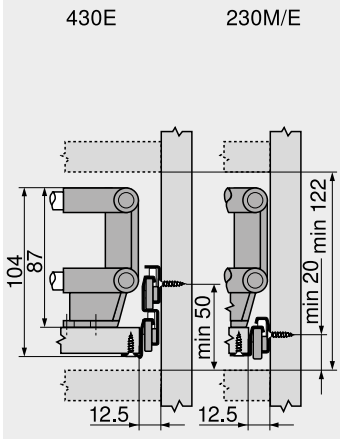


Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s trojitým relingem

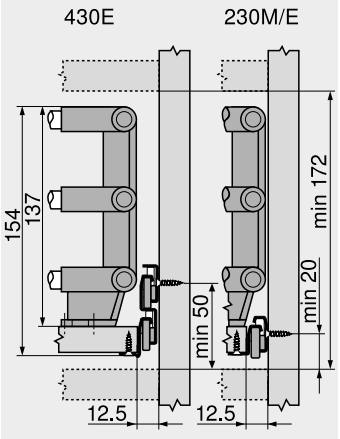

Konstrukční rozměry – rohové spojky

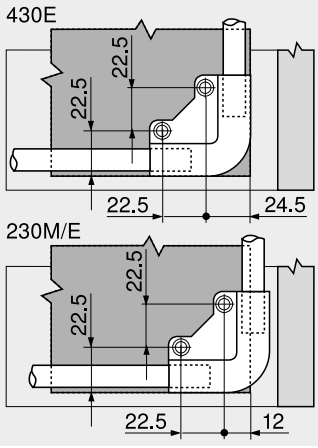

Tyč relingu pro roh.spojky polic.výs.



- Ke zkrácení
- Materiál: hliník


Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	ZRG.1104U
Chrom. leskl.	ZRG.1094U

Přířez

Tyč podélného relingu	Jmenovitá délka NL – 51 mm
Tyč příčného relingu 430E	Světlá šířka korpusu LW – 87 mm
Tyč příčného relingu 230M | 230E	Světlá šířka korpusu LW – 63 mm

Adaptér pro nastavení čela




- Vlevo/vpravo
- Nastavení čela ve třech směrech
- Pro policové výsuvy s předsazeným čelem
- Materiál: ocel
- Barva: RAL 9001 krémově bílá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Adaptér pro nastavení čela	296.4500


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

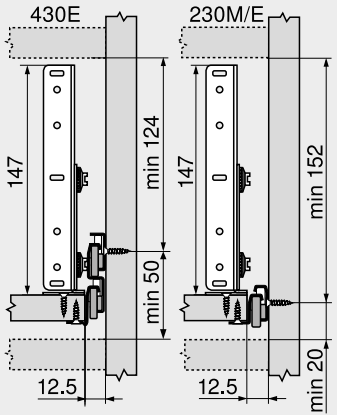

Konstrukční rozměry – čelo

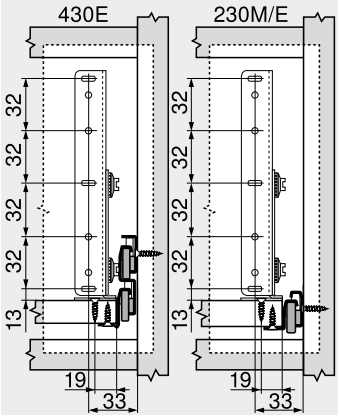

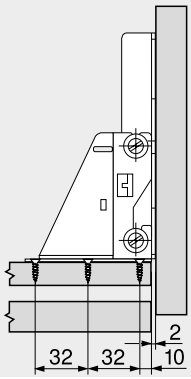

Montáž


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a470

Vodicí systémy

Chránič dvířek



- Pouze pro konstrukce s vloženými čely
- Symetrický, použitelný levý nebo pravý
- Materiál: ocel
- Barva: RAL 9001 krémově bílá


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Chránič dvířek	298.2200

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a400

Vruty do dřevotřísky Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Eurošrouby Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Speciální eurošrouby Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Materiál: ocel
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

X (mm)	Č. artiklu
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

Středicí vrták




- Ø 2.7 mm, délka vrtáku 70 mm
- Pro předvrtání otvorů Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták	M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení



- Pro tlumení nárazů
- Materiál: plast
- Barva: přírodní

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tlumicí čočky k nalepení	993.710

Tlumicí čočky k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Mezera mezi čely 2 mm
- Dvojdílné
- Materiál: plast
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Tlumicí čočky k zavrtání	993.706

Křížový šroubovák



- PZ (Pozi) zářezu 2
- Délka pozinkované části 100 mm
- Celková délka 200 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová

Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Křížový šroubovák	303.756.1


Plochý šroubovák



- S velikostí zářezu 1.0 x 5.5 mm
- Délka pozinkované části 125 mm
- Celková délka 225 mm
- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Materiál: plast/ocel
- Barva: černá/oranžová


Informace k objednávce	
Označení	**Č. artiklu**
Plochý šroubovák	314.928.1

Korpusová lišta 430E – 30 kg

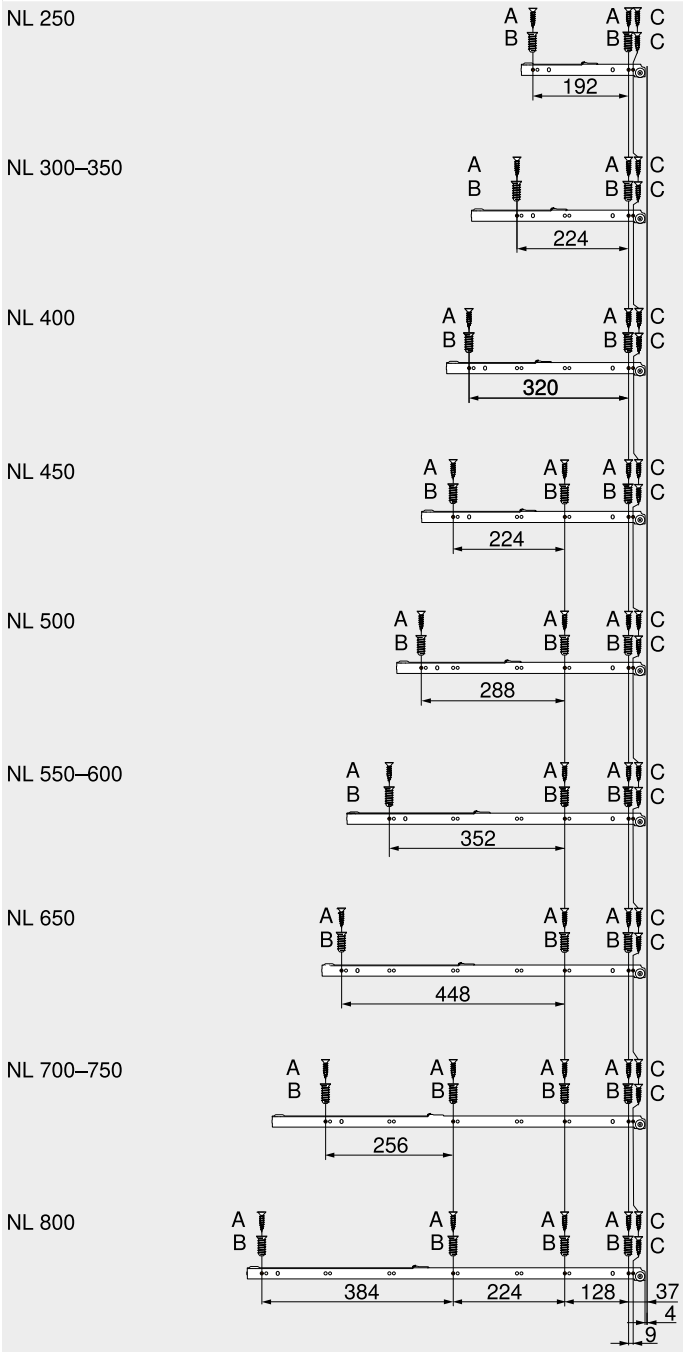

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
C	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm u čelního výsuvu

Korpusová lišta 230M | 230E – 25 kg

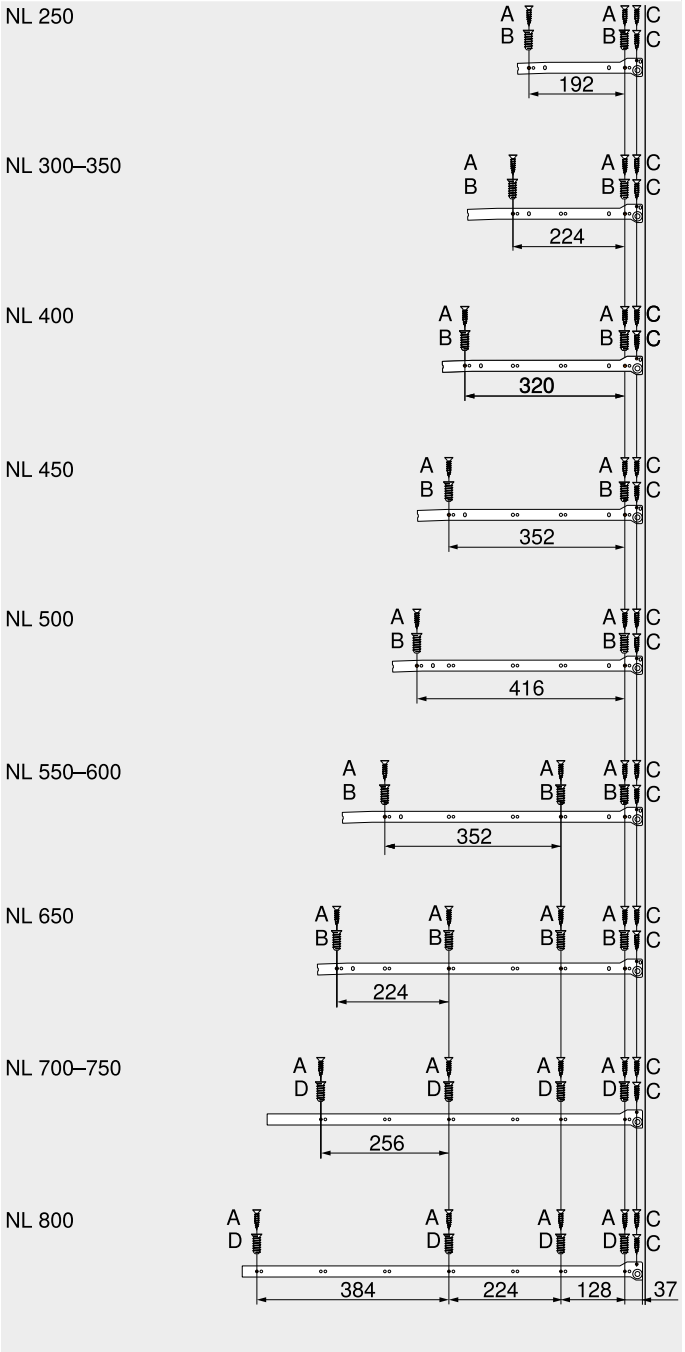

NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
C	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm u čelního výsuvu
D	Speciální eurošrouby, č. artiklu 662.1450.HG



Systémy vnitřního členění



5

S praktickými systémy vnitřního členění Blum zavládne ve všech zásuvkách i výsuvech pořádek.

Od ukládaných předmětů jako hrnce a příbory až po věci do koupelny – vše najde své stálé místo a dá se uložit přehledně, jistě a bezpečně.

Díky tomu je možné optimálním způsobem, a rovněž individuálně, využít úložný prostor.

AMBIA-LINE pro LEGRABOX



Elegantní rámečky jsou využitelné univerzálně a v každé místnosti bytu či domu vykouzlí krásný pořádek

AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně



Praktické pomůcky vytváří jednotu mezi designem pěkných tvarů a praktickými funkcemi

ORGA-LINE pro TANDEMBOX



ORGA-LINE vykouzlí v každé zásuvce i v každém čelním výsuvu úžasný pořádek

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně



S držákem kořenek nebo řezačkou potravinové fólie máte po ruce všechno a všude tam, kde to zrovna potřebujete. A až bude uvařeno, pomůcky se zase rychle sklidí

► AMBIA-LINE pro LEGRABOX


Ilustrační obrázek

► AMBIA-LINE pro LEGRABOX 538
►► Přehled 539

► AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně


Ilustrační obrázek

► AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně 548
►► Informace k objednávce 549

► ORGA-LINE pro TANDEMBOX


Ilustrační obrázek

► ORGA-LINE pro TANDEMBOX 550
►► Přehled 551

► ORGA-LINE pomůcky do kuchyně


Ilustrační obrázek

► ORGA-LINE pomůcky do kuchyně 568
►► Informace k objednávce 569

Pořádek v nejkrásnější formě



Elegantní systém vnitřního členění pokračuje ve střídmé řeči tvarů LEGRABOX uvnitř nábytku a stará se tak o krásný pořádek ve všech místnostech bytu či domu.

Zacházení s rámečky, jejichž pozice se dá libovolně nastavit, je snadná; k dostání jsou ve vysoce kvalitních materiálech, jako ocel s povrchovou úpravou práškovým lakem, a s dřevěnými dekory.

Skvělý doplněk kompaktního sortimentu tvoří rafinované pomůcky do kuchyně, například stojánky na kořenky nebo držáky talířů.

AMBIA-LINE pro zásuvky LEGRABOX



Design ocel



Design dřevo



Zásuvkové rámečky AMBIA-LINE můžete doplnit o řezačku potravinové folie a držák nožů

AMBIA-LINE pro čelní výsuv LEGRABOX



Design ocel




Design dřevo



Držák talířů Blum a stojánek na kořenky se ideálním způsobem hodí k AMBIA-LINE v designu ocel a dřevo

►► AMBIA-LINE pro LEGRABOX – zásuvka


Ilustrační obrázek

Design ocel – rámečky	540
Design dřevo – rámečky	541
Doporučení pro zásuvku | vnitřní zásuvku	542

►► AMBIA-LINE pro LEGRABOX – čelní výsuv


Ilustrační obrázek

Design ocel – rámečky	543
Design ocel – láhve	544
Design ocel – příčný reling	545
Design dřevo – rámečky	546
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	547

►► Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510

Piktogramy

Artikl pouze na dotázání	Přířez
Všeobecné informace	
Příslušenství	
LEGRABOX pure	
LEGRABOX free	
Plánování	



Design ocel – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Příborník s měkkým soft-touch povrchem
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: ocel, práškově lakovaná



Informace k objednávce

A Příborník

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	300	TS-M | OG-M | SW-M/OG-M	ZC7S450BS3
	500	300	TS-M | OG-M | SW-M/OG-M	ZC7S500BS3
	550	300	TS-M | OG-M | SW-M/OG-M	ZC7S550BS3
	600	300	TS-M | OG-M | SW-M/OG-M	ZC7S600BS3
	650	300	TS-M | OG-M | SW-M/OG-M	ZC7S650BS3

B1 Zásuvkové rámečky – 242 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–400	242	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S300RSU

Včetně magnetu pro připojení k bočnici nebo ocelové zadní stěně

B2 Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně

	Výška	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	M	242	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0U0M
	K	242	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0U0K

Doporučení
Od jmenovité délky 350 mm

C Zásuvkové rámečky – 100 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S450RS1
	500	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S500RS1
	550	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S550RS1
	600	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S600RS1
	650	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S650RS1

D Zásuvkové rámečky – 200 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S450RS2
	500	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S500RS2
	550	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S550RS2
	600	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S600RS2
	650	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S650RS2

Příslušenství

Z1 Příčné dělení (příčka)

	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	100	50	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7Q010SS
	200	50	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7Q020SS
	242	50	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7Q0U0SS

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
A	Příborník	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M/ OG-M	TS-M
B1	Zásuvkové rámečky – 242 mm	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
B2	Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
Z1	Příčné dělení (příčka)	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M

Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná


Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539
Design dřevo – rámečky	541
Doporučení pro zásuvku | vnitřní zásuvku	542
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Design dřevo – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel



Informace k objednávce

A Příborník

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	300	N01T | E02G | E01S	ZC7S450BH3
	500	300	N01T | E02G | E01S	ZC7S500BH3
	550	300	N01T | E02G | E01S	ZC7S550BH3
	600	300	N01T | E02G | E01S	ZC7S600BH3
	650	300	N01T | E02G | E01S	ZC7S650BH3

B Zásuvkové rámečky – 242 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–400	242	N01T | E02G | E01S	ZC7S300RHU

C Zásuvkové rámečky – 100 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	N01T | E02G | E01S	ZC7S450RH1
	500	100	N01T | E02G | E01S	ZC7S500RH1
	550	100	N01T | E02G | E01S	ZC7S550RH1
	600	100	N01T | E02G | E01S	ZC7S600RH1
	650	100	N01T | E02G | E01S	ZC7S650RH1

D Zásuvkové rámečky – 200 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	N01T | E02G | E01S	ZC7S450RH2
	500	200	N01T | E02G | E01S	ZC7S500RH2
	550	200	N01T | E02G | E01S	ZC7S550RH2
	600	200	N01T | E02G | E01S	ZC7S600RH2
	650	200	N01T | E02G | E01S	ZC7S650RH2

Příslušenství

Z1 Příčka s drážkou a pružinou

	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	100	50	NU01 | EC02 | EC01	ZC7Q010SH
	200	50	NU01 | EC02 | EC01	ZC7Q020SH
	242	50	NU01 | EC02 | EC01	ZC7Q0U0SH

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
A	Příborník	N01T	E02G	E02G	E01S	N01T
B	Zásuvkové rámečky – 242 mm	N01T	E02G	E02G	E01S	N01T
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	N01T	E02G	E02G	E01S	N01T
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	N01T	E02G	E02G	E01S	N01T
Z1	Příčné dělení (příčka)	NU01	EC02	EC02	EC01	NU01

Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná
SW-M	Hedvábně bílá matná
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
N01T	Ořech Tennessee/TS-M


Barva	
NU01	Ořech Tennessee
E02G	Nebraska dub/OG-M
EC02	Dub Nebraska
E01S	Bardolino dub/SW-M
EC01	Bardolino dub

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539
Design ocel – rámečky	540
Doporučení pro zásuvku | vnitřní zásuvku	542
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Doporučení pro zásuvku | vnitřní zásuvku







Příborník a zásuvkové rámečky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm) 450	500	550	600	650
400	1 x Příborník				
450					
500					
550	1 x Příborník				
600	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
800	2 x Příborník				
900	2 x Příborník 1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1000	2 x Příborník 2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1100	2 x Příborník 1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1200	1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				

Zásuvkové rámečky – jmenovitá délka NL 270 – 400 mm

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm) 270	300	350	400
275	–	–		
300				
350				
400	1 x Zásuvkové rámečky – 242 mm	1 x Zásuvkové rámečky – 242 mm		
450				
500				
550				
600		2 x Zásuvkové rámečky – 242 mm		
800	2 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			
900	3 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			
1000				
1200	4 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			

Zásuvkové rámečky – jmenovitá délka NL 450 – 650 mm


Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm) 450	500	550	600	650
275	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
300					
350	1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
400					
450	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm 1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
500					
550					
600	2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm 1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
800					
900	2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm 2 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
1000					
1100					
1200					

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539
Design ocel – rámečky	540
Design dřevo – rámečky	541
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Design ocel – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Volitelně využitelné držáky talířů a stojánek na kořenky
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: ocel, práškově lakovaná



Informace k objednávce

B1 Rámeček pro čelní výsuv

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–650	242	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7F300RSU
	400–650	218	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7F400RSP

Včetně magnetu pro připojení k bočnici nebo ocelové zadní stěně

B2 Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně

	Šířka (mm)	Výška	Barva	Č. artiklu
	242	C	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0U0C
	242	F	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0U0F
	218	C	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0P0C
	218	F	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7A0P0F

Doporučení
Od jmenovité délky 350 mm

p Příslušenství

Z1 Příčné dělení (příčka)

	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	242	110	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7Q0U0FS
	218	110	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7Q0P0FS

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent


Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
B1	Rámeček pro čelní výsuv	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
B2	Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
Z1	Příčné dělení (příčka)	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M

Barva		Barva	
TS-M	Terra černá matná	SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
PS-M	Polární stříbrná matná		

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Design ocel – láhve	544				
Design ocel – příčný reling	545				
Design dřevo – rámečky	546				
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	547				
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549				

Short-URL
www.blum.com/a510



Design ocel – láhve



- Praktické pro využití v kuchyni
- Elegantní štíhlý design
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX výšky C a F
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Konstrukční výška 140 mm (zásuvkové rámečky se soupravou na láhve)
- Materiál: ocel, práškově lakovaná

Informace k objednávce

C Zásuvkové rámečky – 100 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S450RS1
	500	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S500RS1
	550	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S550RS1
	600	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S600RS1
	650	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S650RS1

D Zásuvkové rámečky – 200 mm

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S450RS2
	500	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S500RS2
	550	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S550RS2
	600	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S600RS2
	650	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7S650RS2

E Souprava na láhve

	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450–650	100	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7B0100S
	450–650	200	TS-M | OG-M | SW-M	ZC7B0200S

Složení:
– 2 x Adaptér
– 3 x Příčné dělení (příčka)

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!
Upozornění: rámečky pro zásuvky si objednejte zvlášť

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent


Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M
E	Souprava na láhve	TS-M	OG-M	OG-M	SW-M	TS-M

Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná
SW-M	Hedvábně bílá matná
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint


Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Design ocel – rámečky	543				
Design ocel – příčný reling	545				
Design dřevo – rámečky	546				
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	547				
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549				

Short-URL
www.blum.com/a510



Design ocel – příčný reling

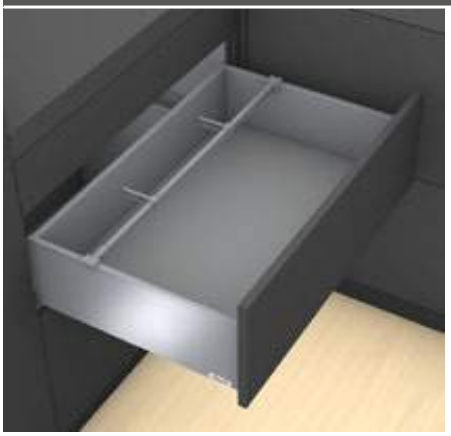

- Praktické pro využití v kuchyni
- S příčným relingem ke zkrácení
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita

Informace k objednávce

A1 **Příčný reling ke zkrácení**

Délka (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
1080	TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Hliník (Alu)	ZR7.1080U

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 90 mm

TS-M | OG-M | PS-M | SW-M

A3 **Koncovka pro příčný reling**

Box systémy	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX pure	TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	ZC7U10E0
LEGRABOX free	TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	ZC7U11E0

Objednávejte k soustavě příčných relingů 2x

B **Podélné dělení**

Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
84	TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	ZC7U10F0

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent


Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
A1	Příčný reling ke zkrácení	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
A3	Koncovka pro příčný reling	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
B	Podélné dělení	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M

Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná
SW-M	Hedvábně bílá matná
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint


Systémy vnitřního členění

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549				
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	547				
Design ocel – rámečky	543			Short-URL	
Design ocel – láhve	544			www.blum.com/a510	
Design dřevo – rámečky	546				



Design dřevo – rámečky

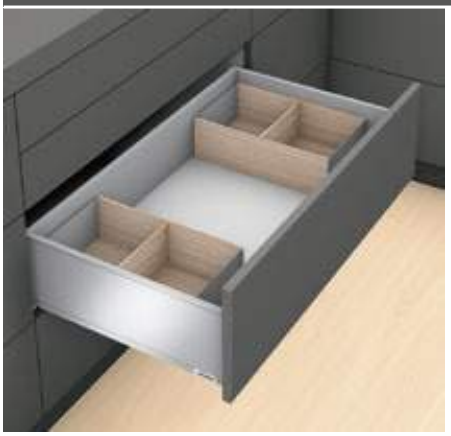

- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Volitelně využitelné držáky talířů a stojánek na kořenky
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel



Informace k objednávce

B	Rámeček pro čelní výsuv			
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–650	242	N01T | E02G | E01S	ZC7F300RHU
	400–650	218	N01T | E02G | E01S	ZC7F400RHP

Příslušenství

Z1	Příčka s drážkou a pružinou			
	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	242	100	NU01 | EC02 | EC01	ZC7Q0U0FH
	218	100	NU01 | EC02 | EC01	ZC7Q0P0FH

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
B	Rámeček pro čelní výsuv	N01T	E02G	E02G	E01S	N01T
Z1	Příčné dělení (příčka)	NU01	EC02	EC02	EC01	NU01

Barva	
TS-M	Terra černá matná
OG-M	Orion šedá matná
PS-M	Polární stříbrná matná
SW-M	Hedvábně bílá matná
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
N01T	Ořech Tennessee/TS-M

Barva	
NU01	Ořech Tennessee
E02G	Nebraska dub/OG-M
EC02	Dub Nebraska
E01S	Bardolino dub/SW-M
EC01	Bardolino dub

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539	Další technické informace	686	Montáž, demontáž a seřízení	
Design ocel – rámečky	543				
Design ocel – láhve	544				
Design ocel – příčný reling	545			Short-URL	
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	547			www.blum.com/a510	
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549				

Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv





Rámečky pro čelní výsuvy – jmenovitá délka NL 270 – 400 mm

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	270 [1]	300	350	400
275	–	–		
300				
350				
400	1 x Rámečky pro čelní výsuvy – 242 mm	1 x Rámečky pro čelní výsuvy – 242 mm		
450				
500				
550				
600		2 x Rámečky pro čelní výsuvy – 242 mm		
800	2 x Rámečky pro čelní výsuvy – 242 mm			
900				
1000				
1200	3 x Rámečky pro čelní výsuvy – 242 mm			

[1] Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Rámečky pro čelní výsuvy – jmenovitá délka NL 450 – 650 mm

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	–				
300	1 x Rámečky pro čelní výsuvy – 218 mm				
350					
400					
450					
500					
550					
600					
800	2 x Rámečky pro čelní výsuvy – 218 mm				
900					
1000					
1200	3 x Rámečky pro čelní výsuvy – 218 mm				

Systémy vnitřního členění

Odkaz na stránku

Přehled – AMBIA-LINE pro LEGRABOX	539
Design ocel – rámečky	543
Design ocel – láhve	544
Design ocel – příčný reling	545
Design dřevo – rámečky	546
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	549
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510

Pořádek v nejkrásnější formě



Pomůcky do kuchyně AMBIA-LINE mají překrásné tvary a spojují dokonalý design s promyšlenými funkcemi.
Protože držáky nožů, držáky talířů, stojánky na kořenky a řezačky fólií na ukládání čerstvých potravin nebo alufólií vnesly do kuchyně nádherný pořádek. S každým sáhnutím po některé z pomůcek ihned uchopíte tu správnou, protože jsou všechny kuchyňské potřeby uloženy ve výsuvu přehledně; máte je tak důmyslně a hned po ruce.



Řezačka potravinové fólie
Fólie na ukládání čerstvých potravin i alufólie vytáhnete z řezačky potravinových fólií nezřasené a čistě je odříznete



Držák nožů
Držák nožů pojme až devět nožů, které v něm jsou uloženy bezpečně a přehledně, okamžitě po ruce




Držák talířů Blum
Držák talířů AMBIA-LINE se dá plynule seřizovat; pojme až 12 talířů, které v něm jsou ve výsuvu uloženy s protiskluzovou zábranou. Kromě toho můžete držák i s talíři pohodlně přenášet



Stojánek na kořenky
Ve stojánku jsou přehledně a s protiskluzovou zábranou uloženy kořenky nejrůznějších velikostí

Řezačka potravinové fólie



- Řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin či alufólie
- Držák na fólii pro ukládání čerstvých potravin, aby se při vytahování neřasila
- Protiskluzová pojistka díky flexibilní instalaci na dno
- Vyjímatelná
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky AMBIA-LINEo šířce 200 mm
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: Orion šedá matná

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
S fólií	ZC7C0000
Bez fólie	ZC7C0001
Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187


Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a520

Držák nožů



- Bezpečné uložení čtyř velkých a pěti malých nožů
- Včetně podložky pod rukojeti dlouhých nožů
- Protiskluzová pojistka díky instalaci na dno
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky AMBIA-LINEo šířce 200 mm
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: Orion šedá matná

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Držák nožů	ZC7M0200
Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187


Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a520

Držák talířů Blum



- Bezpečné uložení až 12 talířů
- Plynule adaptabilní podle dané velikosti talířů
- Vyjímatelná
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: Orion šedá matná

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Držák talířů Blum	ZC7T0350
Průměr talířů (mm)	186–322
Výška všech uložených talířů (mm)	146
Celková výška (mm)	170


Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a520

Stojánek na kořenky



- Přehledné uložení dóziček s kořením rozličných velikostí
- Vhodný pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- V kombinaci s rámečky čelního výsuvu AMBIA-LINEo šířce 218 mm
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: Orion šedá matná

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Stojánek na kořenky	ZC7G0P0I
Délka (mm)	356
Šířka (mm)	205

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a520

V zorném poli všechno, co potřebujete



ORGA-LINE pro TANDEMBOX je vysoce hodnotný systém vnitřního členění s designem, který harmonicky ladí se zásuvkami i výsuvy.

Jídelní příbory, láhve nebo hrnce – uložení veškerých předmětů je tu variabilní a funkční. Veškerá členění můžete libovolně přizpůsobit uloženým předmětům. ORGA-LINE tak přináší přehlednost a pořádek do zásuvek a výsuvů.

Navíc Vám praktické ORGA-LINE pomůcky do kuchyně zjednoduší spoustu pracovních úkonů v kuchyni a nenápadně zajistí pořádek.

ORGA-LINE pro zásuvky TANDEMBOX



Sady misek – příborníky



Sady rozdělovníků



Kombinované sady Kombi



Sady ORGA-LINE pro zásuvky můžete doplnit o řezačku potravinové folie a držák nožů

ORGA-LINE pro čelní výsuv TANDEMBOX



TANDEMBOX intivo



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus




Sady ORGA-LINE pro čelní výsuvy můžete doplnit o stojánek na kořenky a držák nožů

►► ORGA-LINE pro TANDEMBOX – zásuvka


Ilustrační obrázek

Sady misek – příborníky	552
Sady rozdělovníků	554
Kombinované sady Kombi	556
Samostatné sady	558

►► ORGA-LINE pro TANDEMBOX – čelní výsuv


Ilustrační obrázek

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo – příčné dělení	560
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení	562
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563
ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení	564
ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling	565
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	566

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a530

Piktogramy


Artikl pouze na dotázání	Plánování
Všeobecné informace	Přířez
Příslušenství	Vhodné pro mytí v myčce na nádobí při teplotě do 65°C
TANDEMBOX intivo	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Sady misek – příborníky



- Praktické pro využití v kuchyni
- Velmi dobře se hodí pro jídelní příbory
- Pro zásuvku a vnitřní zásuvku
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

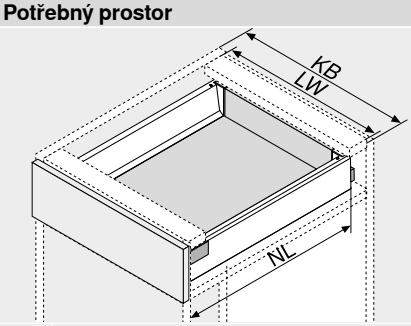

NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm) 275–299



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N
600	ZSI.600BI1N
650	ZSI.650BI1N

KB (mm) 300–399



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N
600	ZSI.600BI2N
650	ZSI.650BI2N

KB (mm) 400–549



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3
600	ZSI.600BI3
650	ZSI.650BI3

KB (mm) 550–599



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3
600	ZSI.600BI1N	+	ZSI.600BI3
650	ZSI.650BI1N	+	ZSI.650BI3

KB (mm) 600



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)		Č. artiklu		Č. artiklu
450	[1]	ZSI.60VEI4		
500	[1]	ZSI.60VEI6		
550	[1]	ZSI.60VEI7		
600		ZSI.600BI1N	+	ZSI.600BI3
650		ZSI.650BI1N	+	ZSI.650BI3

[1] Sada vyplňuje celou zásuvku

KB (mm) 601–699



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3
600	ZSI.600BI1N	+	ZSI.600BI3
650	ZSI.650BI1N	+	ZSI.650BI3

KB (mm) 700–799



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI2N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI2N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI2N	+	ZSI.550BI3
600	ZSI.600BI2N	+	ZSI.600BI3
650	ZSI.650BI2N	+	ZSI.650BI3


KB (mm) 800–899



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)		Č. artiklu
450	2 x	ZSI.450BI3N
500	2 x	ZSI.500BI3
550	2 x	ZSI.550BI3
600	2 x	ZSI.600BI3
650	2 x	ZSI.650BI3

KB (mm) 900



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)		Č. artiklu		Č. artiklu
450	[1]	ZSI.90VEI4		
500	[1]	ZSI.90VEI6		
550	[1]	ZSI.90VEI7		
600		ZSI.600BI3	+	ZSI.600KI4
650		ZSI.650BI3	+	ZSI.650KI4

[1] Sada vyplňuje celou zásuvku

KB (mm) 901–999



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500BI3	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550BI3	+	ZSI.550KI4
600	ZSI.600BI3	+	ZSI.600KI4
650	ZSI.650BI3	+	ZSI.650KI4

KB (mm) 1000–1099



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)		Č. artiklu
450	2 x	ZSI.450KI4N
500	2 x	ZSI.500KI4
550	2 x	ZSI.550KI4
600	2 x	ZSI.600KI4
650	2 x	ZSI.650KI4

KB (mm) 1100–1199



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)		Č. artiklu		Č. artiklu
450	2 x	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500BI3	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550BI3	+	ZSI.550FI2N
600	2 x	ZSI.600BI3	+	ZSI.600FI2N
650	2 x	ZSI.650BI3	+	ZSI.650FI2N

Sady misek – příborníky

Informace k objednávce


KB (mm)		1200
 Ilustrační fotografie, NL 500 mm		
NL (mm)		**Č. artiklu**
450	[1]	ZSI.12VEI4
500	[1]	ZSI.12VEI6
550	[1]	ZSI.12VEI7


[1] Sada vyplňuje celou zásuvku


KB (mm)				1200
NL (mm)		Č. artiklu		Č. artiklu
600	2 x	ZSI.600BI3	+	ZSI.600FI2N
650	2 x	ZSI.650BI3	+	ZSI.650FI2N

SPACE CORNER	
 Ilustrační fotografie, NL 500 mm	
NL (mm)	**Č. artiklu**
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	
Umístění v sadě	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0

 ZSZ.01Fx

 ZSZ.02Fx

 ZSZ.02M0

x	0 = s fólií
x	1 = bez fólie

Odkaz na stránku


Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Sady rozdělovníků	554				
Kombinované sady Kombi	556				
Samostatné sady	558			**Short-URL**	
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569			www.blum.com/a530	
Příslušenství	559				
Plánování	559				

Sady rozdělovníků



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Pro zásuvku a vnitřní zásuvku
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

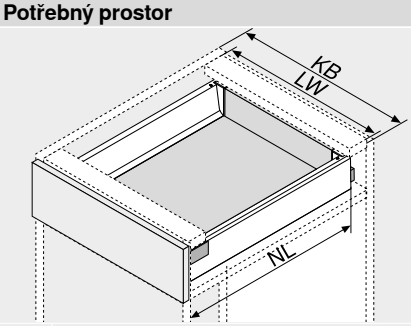

NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm) 275–349



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N
600	ZSI.600BI1N
650	ZSI.650BI1N

KB (mm) 350–449



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N
600	ZSI.600KI2N
650	ZSI.650KI2N

KB (mm) 450–599



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N
600	ZSI.600FI2N
650	ZSI.650FI2N

KB (mm) 600



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450 [1]	ZSI.60VUI4		
500 [1]	ZSI.60VUI6		
550 [1]	ZSI.60VUI7		
600	ZSI.600BI1N	+	ZSI.600KI3N
650	ZSI.650BI1N	+	ZSI.650KI3N

[1] Sada vyplňuje celou zásuvku

KB (mm) 601–699



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550KI3N
600	ZSI.600BI1N	+	ZSI.600KI3N
650	ZSI.650BI1N	+	ZSI.650KI3N

KB (mm) 700–799



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550KI3N
600	ZSI.600KI2N	+	ZSI.600KI3N
650	ZSI.650KI2N	+	ZSI.650KI3N

KB (mm) 800–899



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	2 x ZSI.450KI3N
500	2 x ZSI.500KI3N
550	2 x ZSI.550KI3N
600	2 x ZSI.600KI3N
650	2 x ZSI.650KI3N

KB (mm) 900



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450 [1]	ZSI.90VUI4
500 [1]	ZSI.90VUI6
550 [1]	ZSI.90VUI7
600 2 x	ZSI.600KI3N
650 2 x	ZSI.650KI3N

[1] Sada vyplňuje celou zásuvku

KB (mm) 901–999



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450 2 x	ZSI.450KI3N
500 2 x	ZSI.500KI3N
550 2 x	ZSI.550KI3N
600 2 x	ZSI.600KI3N
650 2 x	ZSI.650KI3N

KB (mm) 1000–1099



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450 2 x	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450FI3
500 2 x	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500FI3
550 2 x	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550FI3
600 2 x	ZSI.600KI2N	+	ZSI.600FI3
650 2 x	ZSI.650KI2N	+	ZSI.650FI3

KB (mm) 1100–1199



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450 2 x	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450FI2N
500 2 x	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500FI2N
550 2 x	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550FI2N
600 2 x	ZSI.600KI3N	+	ZSI.600FI2N
650 2 x	ZSI.650KI3N	+	ZSI.650FI2N

KB (mm) 1200



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450 [1]	ZSI.12VUI4		
500 [1]	ZSI.12VUI6		
550 [1]	ZSI.12VUI7		
600 2 x	ZSI.600KI3N	+	ZSI.600FI3
650 2 x	ZSI.650KI3N	+	ZSI.650FI3

[1] Sada vyplňuje celou zásuvku

Sady rozdělovníků

Informace k objednávce

SPACE CORNER





Ilustrační fotografie, NL 650 mm


NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

Umístění v sadě	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0


ZSZ.01Fx


ZSZ.02Fx


ZSZ.02M0

x	0 = s fólií
x	1 = bez fólie

Odkaz na stránku


Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Sady misek – příborníky	552				
Kombinované sady Kombi	556				
Samostatné sady	558			Short-URL	
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569			www.blum.com/a530	
Příslušenství	559				
Plánování	559				

Kombinované sady Kombi



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Pro zásuvku a vnitřní zásuvku
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

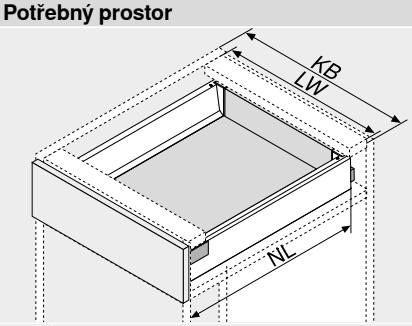

NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm) 275–349



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N
600	ZSI.600BI1N
650	ZSI.650BI1N

KB (mm) 350–449



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N
600	ZSI.600KI2N
650	ZSI.650KI2N

KB (mm) 450–600



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3
600	ZSI.600MI3
650	ZSI.650MI3

KB (mm) 601–649



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550MI3
600	ZSI.600BI1N	+	ZSI.600MI3
650	ZSI.650BI1N	+	ZSI.650MI3

KB (mm) 650–750



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550MI3
600	ZSI.600KI2N	+	ZSI.600MI3
650	ZSI.650KI2N	+	ZSI.650MI3

KB (mm) 751–899



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550BI3
600	ZSI.600KI3N	+	ZSI.600BI3
650	ZSI.650KI3N	+	ZSI.650BI3

KB (mm) 900–1200



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu		Č. artiklu
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550KI4
600	ZSI.600KI3N	+	ZSI.600KI4
650	ZSI.650KI3N	+	ZSI.650KI4

SPACE CORNER




Ilustrační fotografie, NL 650 mm

NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

Umístění v sadě	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx | ZSZ.02Fx | ZSZ.02M0

x	0 = s fólií
x	1 = bez fólie



Kombinované sady Kombi

Odkaz na stránku


Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	Další technické informace	686	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Sady misek – příborníky	552				
Sady rozdělovníků	554				
Samostatné sady	558			Short-URL	
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569			www.blum.com/a530	
Příslušenství	559				
Plánování	559				

Samostatné sady



- Variabilní sady vyplňují zásuvky částečně
- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Pro zásuvku a vnitřní zásuvku
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm


Potřebný prostor

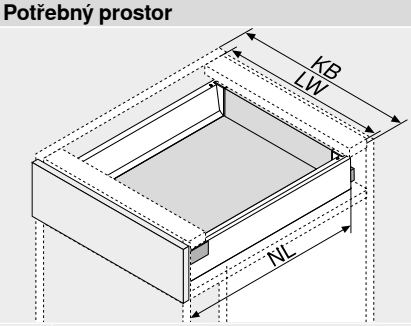

NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce


Sada BI1



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N
600	ZSI.600BI1N
650	ZSI.650BI1N


Sada BI2



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N
600	ZSI.600BI2N
650	ZSI.650BI2N

Sada BI3



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3
600	ZSI.600BI3
650	ZSI.650BI3


Sada KI2



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N
600	ZSI.600KI2N
650	ZSI.650KI2N


Sada KI3



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N
600	ZSI.600KI3N
650	ZSI.650KI3N


Sada KI4



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4
600	ZSI.600KI4
650	ZSI.650KI4


Sada MI3



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3
600	ZSI.600MI3
650	ZSI.650MI3


Sada FI1



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1
600	ZSI.600FI1
650	ZSI.650FI1


Sada FI2



Ilustrační fotografie, NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N
600	ZSI.600FI2N
650	ZSI.650FI2N


Sada FI3



Ilustrační fotografie, NL 500 mm


NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3
600	ZSI.600FI3
650	ZSI.650FI3

Sada BI3E
SPACE CORNER



Ilustrační fotografie, NL 650 mm

NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E




Samostatné sady

Informace k objednávce


Příslušenství

Misky



Šířka x délka (mm)	Č. artiklu
88 x 88	ZSI.010SI
88 x 176	ZSI.020SI
88 x 264	ZSI.030SI
88 x 352	ZSI.040SI


Variabilní příčné dělicí prvky



Šířka (mm)	Č. artiklu
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně


Řezačka potravinové fólie



Označení	Č. artiklu
S fólií	ZSZ.01F0
Bez fólie	ZSZ.01F1

Umístění v sadě	
1	1 x ZSZ.01Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx


Řezačka alobalové fólie



Označení	Č. artiklu
S fólií	ZSZ.02F0
Bez fólie	ZSZ.02F1

Umístění v sadě	
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx


Držák nožů




Označení	Č. artiklu
Držák nožů Včetně podložky pod rukojetí	ZSZ.02M0

Umístění v sadě	
2	1 x ZSZ.02M0

Plánování

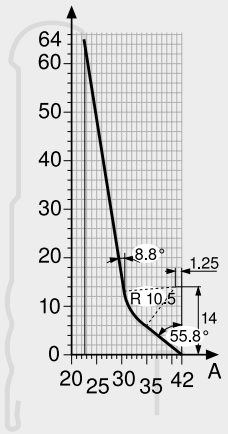

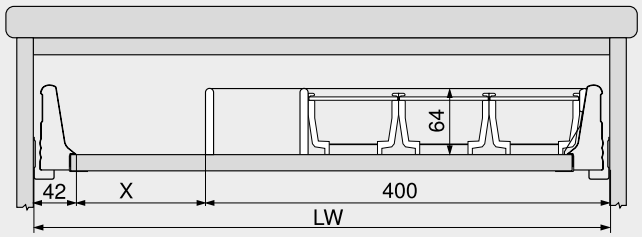

Pro další vložené prvky:
např. dřevěný blok na nože

Příklad:
šířka korpusu 600 mm
příborník s rozdělovníkem ZSI.500KI4

X = světlá šířka korpusu LW – 400 mm – 42 mm

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551
Sady misek – příborníky	552
Sady rozdělovníků	554
Kombinované sady Kombi	556
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo – příčné dělení



- Variabilní systém vnitřního dělení ORGA-LINE
- S příčkou ke zkrácení
- Montáž bez nářadí
- Pro čelní výsuv TANDEMBOX intivo, výška D s BOXCOVER a BOXCAP
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1 Příčka ke zkrácení

Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Č. artiklu
275	SW | TS	1	Z40L152A
300	SW | TS	1	Z40L177A
550	SW | TS	1	Z40L427A
600	SW | TS	1	Z40L477A
900	SW | TS	1	Z40L777A
1200	SW | TS	1	Z40L1077A

1 Hliník (Alu)

Přířez

X Světlá šířka korpusu LW – 91 mm
Y Světlá šířka korpusu LW – 295 mm (KB 275 mm)
Y Světlá šířka korpusu LW – 320 mm (KB 300 mm)
Z 152 mm (KB 275 mm)
Z 177 mm (KB 300 mm)

A2 Koncovka pro příčku

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Plast	Z40L0002

Objednávejte ke každé příčce 2x

B Podélné dělení

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS	Ocel	Z43L100S


C Profil pro uchycení příčného dělení

Jmenovitá délka NL (mm)		Barva SW | TS
270	2 x	Z49L242S
300	2 x	Z49L272S
350	2 x	Z49L322S
400	2 x	Z49L372S
450	2 x	Z49L422S
500	2 x	Z49L472S
550	2 x	Z49L522S
600	2 x	Z49L572S
650	2 x	Z49L622S

D Vana na láhve

Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka korpusu KB (mm) 275	300
450		Z48.30B0I4
500	Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550	Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600		Z48.30B0I8
650		Z48.30B0I9

☎ všechny artikly

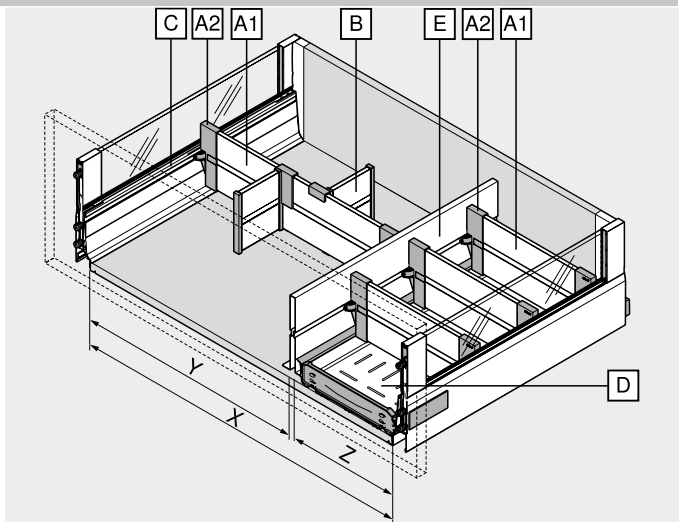

E Mezistěna

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS
450	Z46L420S
500	Z46L470S
550	Z46L520S
600	Z46L570S
650	Z46L620S

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!



ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo – příčné dělení

Informace k objednávce

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW	TS		
A1	Příčka ke zkrácení	SW	TS		
A2	Koncovka pro příčku	SW	TS		
B	Podélné dělení	SW	TS		
C	Profil pro uchycení příčného dělení	SW	TS		
D	Vana na láhve	INGL	INGL		
E	Mezistěna	SW	TS		

Barva	
SW	Hedvábně bílá
TS	Terra černá

Barva	
INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX 551
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně 569

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení



- Variabilní systém vnitřního dělení ORGA-LINE
- S příčkou ke zkrácení
- Pro čelní výsuv TANDEMBOX antaro, výška C a D s relingem
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1 Příčka ke zkrácení



Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Č. artiklu
275	SW | TS | R9006	1	Z40L152A
300	SW | TS | R9006	1	Z40L177A
550	SW | TS | R9006	1	Z40L427A
600	SW | TS | R9006	1	Z40L477A
900	SW | TS | R9006	1	Z40L777A
1200	SW | TS | R9006	1	Z40L1077A

1 Hliník (Alu)

Přířez

X	Světlá šířka korpusu LW – 91 mm
Y	Světlá šířka korpusu LW – 295 mm (KB 275 mm)
Y	Světlá šířka korpusu LW – 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)

A2 Koncovka pro příčku – mezistěna



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | WGR	Plast	Z40L0002

Objednávejte ke každé příčce 1x; Y, Z

A3 Koncovka pro příčku – relingy



Výška	Barva	Č. artiklu
C	SW | TS | WGR	Z40C0002Z
D	SW | TS | WGR	Z40D0002Z

Objednávejte ke každé příčce 2x; X
Objednávejte ke každé příčce 1x; Y, Z

B Podélné dělení




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | TS | R9006	Ocel	Z43L100S

D Vana na láhve



Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka korpusu KB (mm) 275	300
450	všechny artikly Z48.27B0I6	Z48.30B0I4
500		Z48.30B0I6
550	Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600		Z48.30B0I8
650		Z48.30B0I9

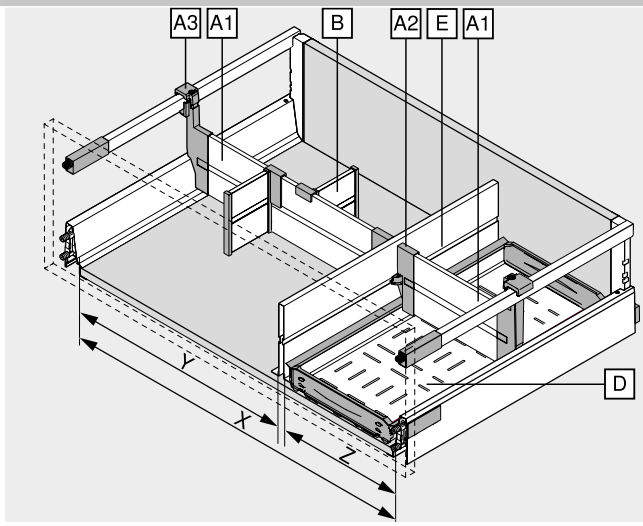

E Mezistěna



Jmenovitá délka NL (mm)	Barva SW | TS | R9006
450	Z46L420S
500	Z46L470S
550	Z46L520S
600	Z46L570S
650	Z46L620S

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	566
Doporučení – kombinace barevného provedení komponent	563
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling



- Variabilní systém vnitřního dělení ORGA-LINE
- S příčným relingem ke zkrácení
- Pro čelní výsuv TANDEMBOX antaro, výška C a D s relingem
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1 **Příčný reling ke zkrácení**



Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Č. artiklu
275	SW | TS | R9006	1	ZRG.179Q
300	SW | TS | R9006	1	ZRG.204Q
550	SW | TS | R9006	1	ZRG.454Q
600	SW | TS | R9006	1	ZRG.504Q
900	SW | TS | R9006	1	ZRG.804Q
1200	SW | TS | R9006	1	ZRG.1104Q

1 Hliník (Alu)

Přířez

Světlá šířka korpusu LW – 63 mm

A3 **Koncovka pro příčný reling**




Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZRU.01E0

Objednávejte k soustavě příčných relingů 2x

B **Podélné dělení**



Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | S | WGR	Plast	ZRU.11F0

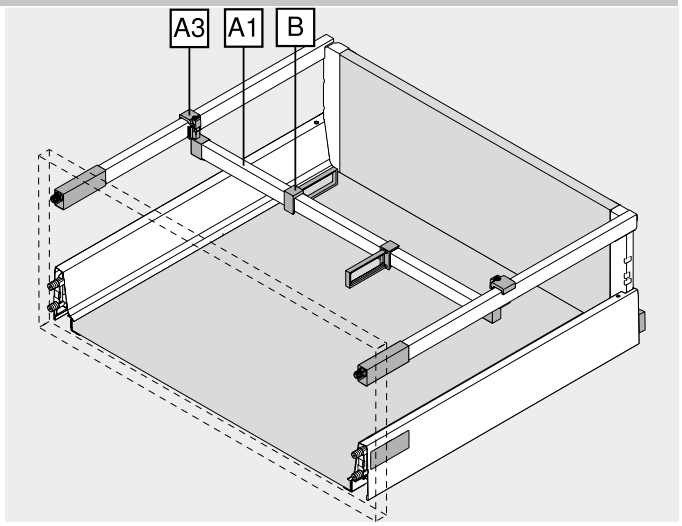

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení

Č.	Označení	Barva		
		SW	TS	R9006
A1	Příčka ke zkrácení	SW	TS	R9006
A2	Koncovka pro příčku – mezistěna	SW	TS	WGR
A3	Koncovka pro příčku – relingy	SW	TS	WGR
B	Podélné dělení	SW	TS	R9006
D	Vana na láhve	INGL	INGL	INGL
E	Mezistěna	SW	TS	R9006

ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling

Č.	Označení	Barva		
		SW	TS	R9006
A1	Příčný reling ke zkrácení	SW	TS	R9006
A3	Koncovka pro příčný reling	SW	S	WGR
B	Podélné dělení	SW	S	WGR

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TS	Terra černá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	566
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení



- Variabilní systém vnitřního dělení ORGA-LINE
- S příčkou ke zkrácení
- Montáž bez nářadí
- Pro čelní výsuv TANDEMBOX plus, výška D s dutým BOXSIDE
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1 Příčka ke zkrácení

Šířka korpusu KB (mm)	Barva		Č. artiklu
275	SW | R9006	1	Z40L152A
300	SW | R9006	1	Z40L177A
550	SW | R9006	1	Z40L427A
600	SW | R9006	1	Z40L477A
900	SW | R9006	1	Z40L777A
1200	SW | R9006	1	Z40L1077A

1 Hliník (Alu)

Přířez

X Světlá šířka korpusu LW – 91 mm
Y Světlá šířka korpusu LW – 295 mm (KB 275 mm)
Y Světlá šířka korpusu LW – 320 mm (KB 300 mm)
Z 152 mm (KB 275 mm)
Z 177 mm (KB 300 mm)

A2 Koncovka pro příčku

Materiál	Barva	Č. artiklu
R7037	Plast	Z40H0002Z

Objednávejte ke každé příčce 2x
Objednávejte ke každé příčce 1x; Y, Z pouze v kombinaci s A3

Alternativně vůči A2

A3 Koncovka pro příčku – relingy

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z40H0002ZR

Objednávejte ke každé příčce 2x; X
Objednávejte ke každé příčce 1x; Y, Z


B Podélné dělení

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW | R9006	Ocel	Z43L100S

D Vana na láhve

Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka korpusu KB (mm) 275	300
450		Z48.30B0I4
500	Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550	Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600		Z48.30B0I8
650		Z48.30B0I9

☎ všechny artikly

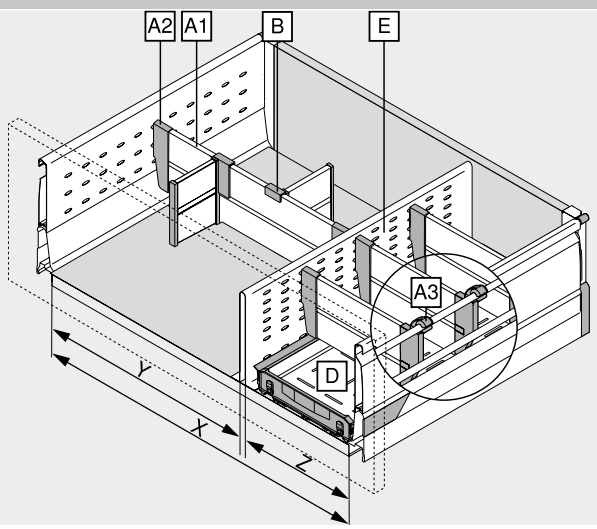

E Mezistěna

Jmenovitá délka NL (mm)	Barva W | R9006
450	Z46C420S.E2
500	Z46C470S.E2
550	Z46C520S.E2
600	Z46C570S.E2
650	Z46C620S.E2

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Barva		Barva	
W	Bílá	SW	Hedvábně bílá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	566
Doporučení – kombinace barevného provedení komponent	565
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling



- Variabilní systém vnitřního dělení ORGA-LINE
- S příčným relingem ke zkrácení
- Pro čelní výsuv TANDEMBOX plus, výška C a D s relingem
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1 Příčný reling ke zkrácení

Šířka korpusu KB – 1200 mm

Barva	Materiál	Č. artiklu
W | R9006	Hliník (Alu)	ZRG.1094U

Přířez

Světlá šířka korpusu LW – 68 mm


A3 Koncovka pro příčný reling

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZRU.00Z0

Objednávejte k soustavě příčných relingů 2x

B Podélné dělení

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	ZRU.00F0

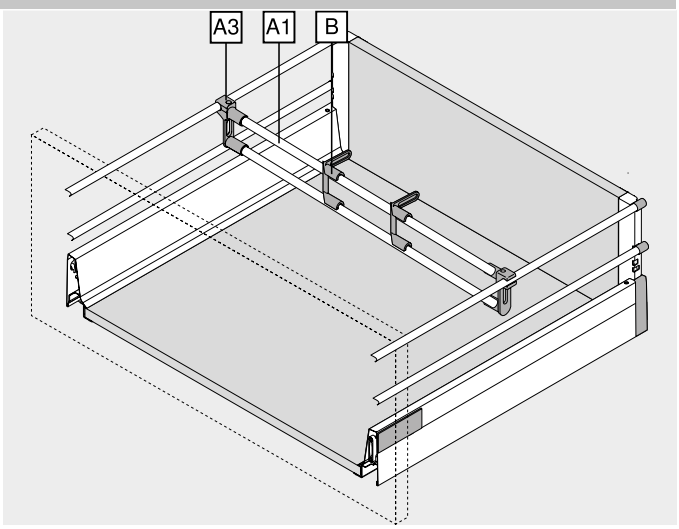

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení

Č.	Označení	Barva			
		W	R9006		
A1	Příčka ke zkrácení	SW	R9006		
A2	Koncovka pro příčku	R7037	R7037		
A3	Koncovka pro příčku – relingy	R7037	R7037		
B	Podélné dělení	SW	R9006		
D	Vana na láhve	INGL	INGL		
E	Mezistěna	W	R9006		

ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling

Č.	Označení	Barva			
		W	R9006		
A1	Příčný reling ke zkrácení	W	R9006		
A3	Koncovka pro příčný reling	R7037	R7037		
B	Podélné dělení	R7037	R7037		

Barva		Barva	
W	Bílá	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá
SW	Hedvábně bílá	INGL	Nerez ocel (Inox) anti fingerprint
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551
Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv	566
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a530

Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv



Využití – zásoby

Využití – otevřené zásoby

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x příčné dělení	2 x příčné dělení			
300					
400					
450	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek			
500					
550					
600					
800	1 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 6 x podélný dělicí prvek			
900					
1000					
1200					

Využití	Jmenovitá délka NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek	



Využití – talíře

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
Od 400	2 x držák talířů Blum				
Od 800	4 x držák talířů Blum				
Od 1000	6 x držák talířů Blum				

SPACE CORNER		
Plánovací rozměr PL (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)	
	600	650
Do 1050	2 x držák talířů Blum	
Od 1050	3 x držák talířů Blum	



Využití – plastové misky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x příčné dělení				
300					
400					
450	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek				
500					
550					
600					
800	1 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek				
900					
1000					
1200					

Využití	Jmenovitá délka NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek	



Využití – výsuv pro odpad | čisticí a mycí prostředky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
900–1200	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 3 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 4 x příčné dělení		1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 5 x příčné dělení	



Využití – koření

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
300	2 x stojánek na kořenky, 1 x příčný dělicí prvek			2 x stojánek na kořenky, 2 x příčný dělicí prvek	
400					
450	2 x stojánek na kořenky, 1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek			2 x stojánek na kořenky, 2 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek	



Využití – láhve

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	–	1 x vana na láhve, 4 x příčné dělení		1 x vana na láhve, 5 x příčné dělení	
300	1 x vana na láhve, 3 x příčné dělení				

Doporučení pro čelní výsuv | vnitřní výsuv







Využití – láhve | pracovní prkénka na krájení

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)					
	450	500	550	600	650	
400	1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 3 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 4 x příčné dělení		1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 5 x příčné dělení		
450						
500						
550	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 3 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 4 x příčné dělení		1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 5 x příčné dělení		
600						
800						
900						
1000						
1200						
Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!						

Využití – hrnce | poklice | pánve | pracovní příbory na vaření

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
600	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek			
800	1 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 6 x podélný dělicí prvek			
900					
1000					
1200					

Využití – plechy | formy na pečení

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
300	1 x mezistěna				
400	2 x mezistěna				
450					
Od 500	3 x mezistěna				
Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!					

Odkaz na stránku

Přehled – ORGA-LINE pro TANDEMBOX	551	ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení	564	**Montáž, demontáž a seřízení**	
ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo – příčné dělení	560	ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling	565	**Short-URL**	
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení	562	ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	569	**www.blum.com/a530**	
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563				

Drobné pomůcky, velký efekt



Praktické ORGA-LINE pomůcky do kuchyně zjednoduší spoustu pracovních úkonů v kuchyni a nenápadně zajistí pořádek. Protože s držákem kořenek, řezačkou potravinové fólie nebo řezačkou alufólie máte po ruce všechno a všude tam, kde to zrovna potřebujete. A až bude uvařeno, pomůcky se zase rychle sklidí. Pro pořádek ORGA-LINE, který také krásně vypadá.



Řezačka potravinové fólie
Vytáhnout fólii na ukládání čerstvých potravin, aniž by se slepila, nebo řasila – to jde s řezačkou potravinových fólií snadno jako hračka. Tajemství spočívá v držáku na fólie firmy Blum



Držák nožů
Je jedno, zda jsou velké nebo malé – v držáku se najde místo až pro 9 nožů, které tu pak budou bezpečně uloženy




Držák talířů Blum
Držák talířů AMBIA-LINE se dá plynule seřizovat; pojme až 12 talířů, které v něm jsou ve výsuvu uloženy s protiskluzovou zábranou. Kromě toho můžete držák i s talíři pohodlně přenášet



Stojánek na kořenky
Ve stojánku na kořenky ORGA-LINE jsou bezpečně uloženy a zároveň přehledně vystaveny všechny kořenky

Řezačka potravinové fólie



- Řezačka potravinové fólie
- Kulatý držák zajistí, aby se fólie při vytahování nemačkala a neřasila
- Fólie řádně uložená
- Protiskluzová pojistka díky flexibilní instalaci na dno
- Vyjímatelná
- Materiál: plast/ocel/hliník
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce

Řezačka potravinové fólie


Provedení	Č. artiklu
S fólií	ZSZ.01F0
Bez fólie	ZSZ.01F1

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a540

Řezačka alobalové fólie



- Řezačka na alufólie
- Fólie řádně uložená
- Materiál: plast/ocel
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Protiskluzová pojistka díky flexibilní instalaci na dno
- Vyjímatelná

Informace k objednávce

Řezačka alobalové fólie


Provedení	Č. artiklu
S fólií	ZSZ.02F0
Bez fólie	ZSZ.02F1

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a540

Držák nožů



- Bezpečné uložení čtyř velkých a pěti malých nožů
- Včetně podložky pod rukojeti dlouhých nožů
- Protiskluzová pojistka díky instalaci na dno
- Vhodný do myčky na nádobí až do teploty +65°C
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Držák nožů	ZSZ.02M0

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a540

Držák talířů Blum



- Bezpečné uložení až 12 talířů
- Plynule adaptabilní podle dané velikosti talířů
- Vyjímatelná
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: Orion šedá matná

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Držák talířů Blum	ZC7T0350
Průměr talířů (mm)	186–322
Výška všech uložených talířů (mm)	146
Celková výška (mm)	170

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a540

Stojánek na kořenky



- Protiskluzová pojistka díky flexibilní instalaci na dno
- Vyjímatelná
- Různé velikosti stojánků na kořenky
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel (Inox)
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce

KB (mm)	Šířka (mm)	Č. artiklu
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a540

Sada pomůcek do kuchyně



Sada pomůcek do kuchyně, složení:

- 1 x řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin
- 1 x řezačka alobalové fólie
- 1 x držák nožů
- 2 x držák talířů Blum
- 2 x držák na kořenky pro šířky korpusu KB 300 mm

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada pomůcek do kuchyně	ZOU.30U1I
Včetně fólie	
Včetně fólie	



Technologie pohybu



Velkoplošný, přímočarý, bez úchytek – necháme-li méně výrazně vyniknout design, o to intenzivněji vystoupí do popředí vynikající funkce. Čtyři technologie rozkrývají pro nábytek bez úchytek, a to v kuchyni i všech ostatních místnostech, takřka nekonečné možnosti.

Lehké, vznosné otvírání a zavírání úplně potichu zajišťují fascinující kvalitu pohybu výrobků firmy Blum.

Inovativní technologie pohybu firmy Blum jsou pro uživatele zdrojem vysokého komfortu pohybu ve všech místnostech bytu nebo domu – po celou dobu životnosti nábytku.

BLUMOTION



Pro zavírání měkce a tiše
S BLUMOTION se nábytek zavírá měkce a tiše – vůbec nezáleží na tom, jak důrazně jej zavřete; roli nehraje ani hmotnost výklopu, dvířek nebo výsuvu

SERVO-DRIVE



Elektrický způsob otvírání
Lehkost otvírání je fascinující: stačí jen zlehka ťuknout a výklopy i výsuvy se otevřou jako mávnutím kouzelného proutku samy od sebe. Zavírání měkce a tiše zajistí BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION




Dvě funkce – fascinující kombinace
TIP-ON BLUMOTION je skvělá – kompletně mechanická – kombinace výhod mechanického způsobu otvírání TIP-ON a osvědčeného tlumení BLUMOTION

TIP-ON



Mechanický způsob otvírání
S TIP-ON můžete otvírat bezúchytkový nábytek naprosto jednoduše obyčejným ťuknutím. Jemným zatlačením zase výklopy, dvířka nebo výsuvy zavřete

Přehled – využití


Ilustrační obrázek

Přehled – využití 574


► Samostatná využití SERVO-DRIVE


Ilustrační obrázek

► Samostatná využití SERVO-DRIVE 576
►► Přehled 577

Technologie pohybu


Přehled – využití

Technologie pohybu	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION by Blum		SERVO-DRIVE by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		TIP-ON by Blum	
								
Systémy výklopů								
► AVENTOS HF	●	41	○	41	–		–	
► AVENTOS HS	●	53	○	53	–		–	
► AVENTOS HL	●	59	○	59	–		–	
► AVENTOS HK	●	65	○	65	–		○	65
► AVENTOS HK-S	●	75	–		–		○	75
► AVENTOS HK-XS	●	81	–		–		○	81
Systémy závěsů								
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top								
CLIP top BLUMOTION	●	93	–		–		–	
CLIP top	○	185	–		–		○	199
► MODUL								
MODUL BLUMOTION	●	203	–		–		–	
MODUL	–		–		–		–	
Box systémy								
► LEGRABOX	●	219	○	379	○	263	●	267
► TANDEMBOX intivo	●	271	○	379	○	373	–	
► TANDEMBOX antaro	●	297	○	379	○	373	–	
► TANDEMBOX plus	●	345	○	379	○	373	–	
► METABOX	○	429	–		–		–	
Vodicí systémy								
► MOVENTO	●	437	○	491	○	453	●	459
► TANDEM	●	465	○	491	–		○	465

● Integrované ○ Možné – Není možné



SERVO-DRIVE – komfort obsluhy je možné vytvořit také pro samostatné prvky

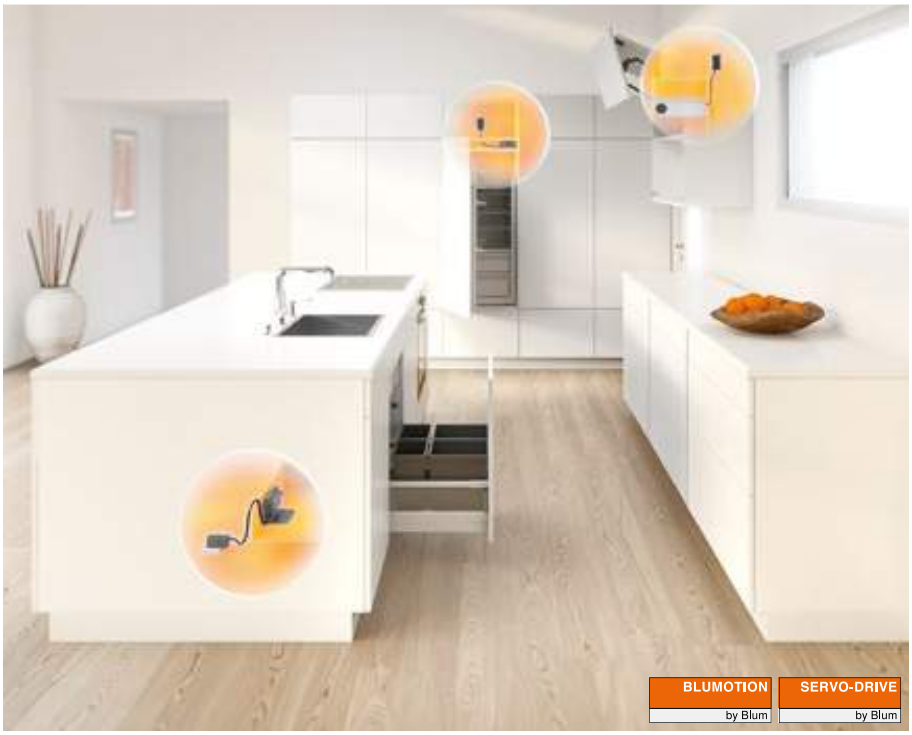

Je úplně jedno, zda u lednice, výsuvu pro odpad nebo samostatného výklopu v horní skříňce – elektrické otvírání je díky SERVO-DRIVE jednoduché naprosto fascinujícím způsobem.



SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazicí boxy, a rovněž pro myčky na nádobí



Pohonná jednotka SERVO-DRIVE flex se perfektně hodí pro různé varianty spotřebičů



SERVO-DRIVE uno pro výsuv pro odpad



SERVO-DRIVE uno pro výsuv pro odpad můžete snadno nainstalovat i dodatečně; bude Vás to stát jen několik úkonů



SERVO-DRIVE uno pro AVENTOS



Má-li se elektricky otvírat jen jeden výklop, představuje ideální způsob otvírání pro AVENTOS výrobek SERVO-DRIVE uno

►► SERVO-DRIVE flex


Ilustrační obrázek

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazicí boxy 578
SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí 582

►► Montáž, demontáž a seřízení


Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE uno


Ilustrační obrázek

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – LEGRABOX | TANDEMBOX 392
SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX 394
SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše – MOVENTO | TANDEM 498
SERVO-DRIVE uno pro AVENTOS 43

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Všeobecné informace
- SERVO-DRIVE
- Plánování




SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazicí boxy

Webcode DQE85A



- Pro všechny běžné vestavné lednice a mrazicí boxy
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Samodovírací automatický mechanizmus pro případ nechtěného otevření
- Zábrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Nevhodné pro: lednice a mrazáky bez vlastního korpusu, lednice se soklovým agregátem (výška výklenku NH ≥ 1780 mm); lednice s výsuvy

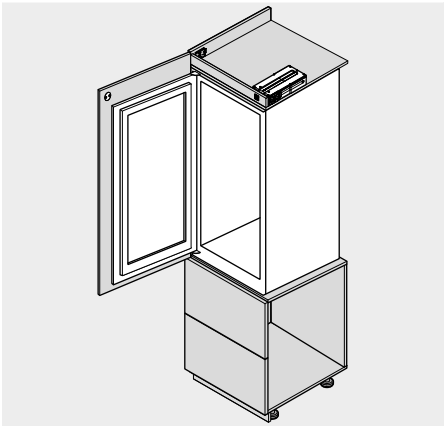

Informace k objednávce

Lednice – výška výklenku NH ≤ 1780 mm

Mrazák – výška výklenku NH < 1780 mm

17 Sada SERVO-DRIVE flex



Barva	Č. artiklu
R7035	Z10C500A

Složení:

9	1 x	Pohonná servo jednotka
17a	2 x	Montážní podložka
17b	2 x	Díl pro upevnění čela
17c	1 x	Čelní kování
17d	1 x	Kontaktní destička
1	3 x	Distanční doraz Blum
12a	1 x	Svorka
17e	11 x	Vrut do dřevotřísky
17f	1 x	Montážní šablona


16 Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]



Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639


Složení:

16 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (není možné prodloužit)

Další kombinace na objednávku

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

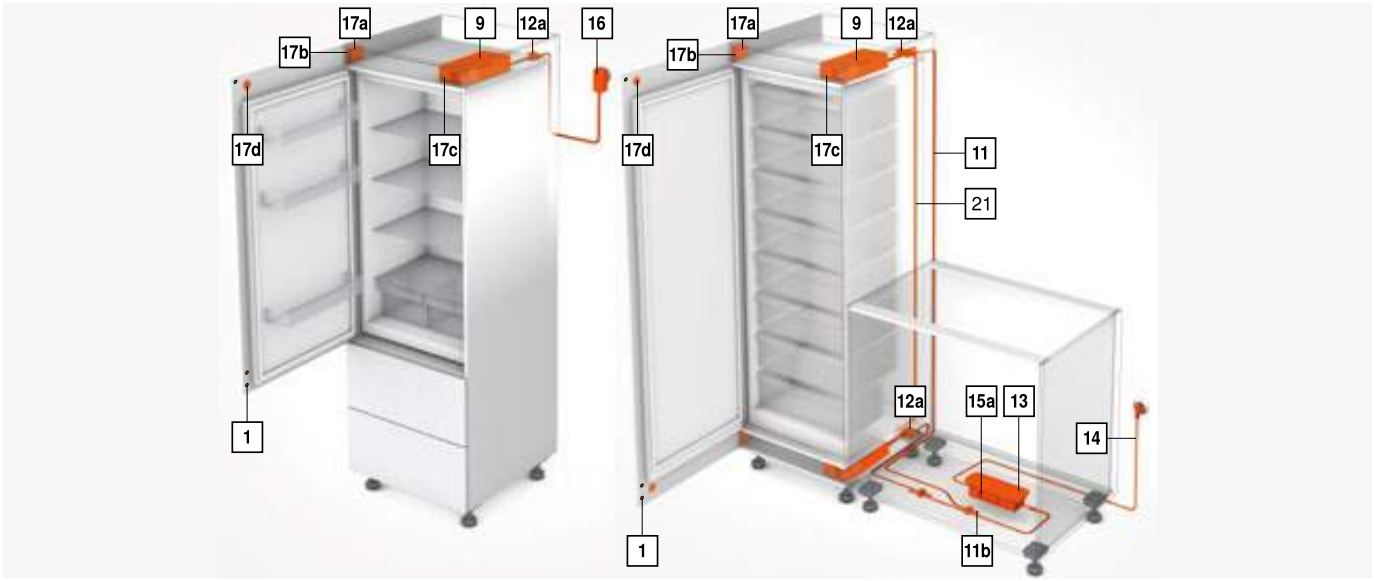

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazicí boxy

Webcode DQE85A

Informace k objednávce

Mrazák – výška výklenku NH ≥ 1780 mm

Kombinovaná lednice s mrazákem

17 Sada SERVO-DRIVE flex

Barva		Č. artiklu
R7035	2 x	Z10C500A

Složení:

9	1 x	Pohonná servo jednotka
17a	2 x	Montážní podložka
17b	2 x	Díl pro upevnění čela
17c	1 x	Čelní kování
17d	1 x	Kontaktní destička
1	3 x	Distanční doraz Blum
12a	1 x	Svorka
17e	11 x	Vrut do dřevotřísky
17f	1 x	Montážní šablona

Synchronizační kabel [21] si objednejte zvlášť

11 Rozvodný kabel

Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
3000	S	Z10K300A

Ke zkrácení

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

12a	1 x	Svorka
11b	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel

13 Napájecí zdroj Blum, 24 W

Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Nutné pro dvě a víc pohonných servo jednotek
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14 Kabel napájecího zdroje

Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Evropa [1]	Z10M200E.OS

[1] Bez konektoru

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Mrazák – výška výklenku NH ≥ 1780 mm

21 Synchronizační kabel

Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
3000	R7035	Z10K300A

Ke zkrácení
Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Příslušenství

– Držák kabelu

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

24 Vypínač SERVO-DRIVE

Barva	Č. artiklu
SW | HGR	21P5020

25 Bezdrátový (rádiový) přijímač

Barva	Č. artiklu
R7035	Z10C5007


Barva		Barva	
S	Černá	WGR	Bílošedá
R7035	RAL 7035 světle šedá	W	Bílá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá		

Odkaz na stránku

Přehled – samostatná využití SERVO-DRIVE	577
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706
Plánování	580
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a610




SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazicí boxy


Webcode
DQE85A

Plánování


Montážní podložka

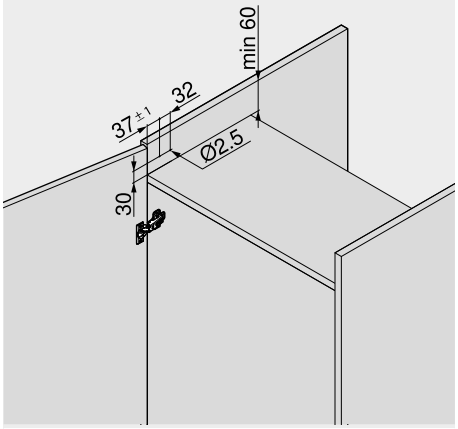

Čelo – pohonná servo jednotka

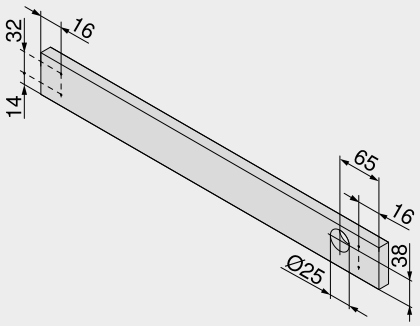


Distanční doraz Blum

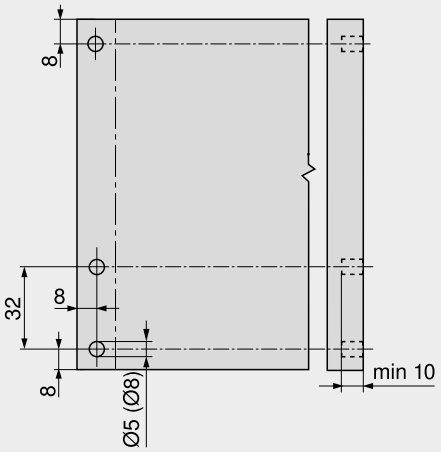


Distanční doraz Blum je nutný pro dveře pro lednice a mrazicí boxy
Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Přístupová mezera

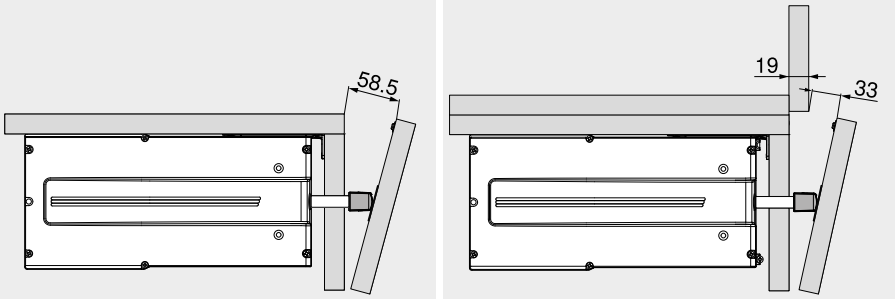


Vypínač SERVO-DRIVE




Umístění v prostoru pracovní desky

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor
Dodržujte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – samostatná využití SERVO-DRIVE	577
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706
Informace k objednávce	578
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí

Webcode DQE8UM



- Pro všechny běžné vestavné myčky na nádobí
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Zábrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Možnost využití nezávisle na typu přístroje, pracovní desce a výšce soklu; viz. Plánování



Informace k objednávce

17 Sada SERVO-DRIVE flex



Barva	Č. artiklu
R7035	Z10C500A

Složení:

9	1 x	Pohonná servo jednotka
17a	2 x	Montážní podložka
17b	2 x	Díl pro upevnění čela
17c	1 x	Čelní kování
17d	1 x	Kontaktní destička
1	3 x	Distanční doraz Blum
12a	1 x	Svorka
17e	11 x	Vrut do dřevotřísky
17f	1 x	Montážní šablona

17a Montážní podložka



Barva	Č. artiklu
R7035	Z10C5005

Navíc je zapotřebí

Barva	
R7035	RAL 7035 světle šedá

16 Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku



Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Síťový adaptér [1]

E  B  K  U 

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639


Složení:

16 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (není možné prodloužit)

Další kombinace na objednávku

[1] Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

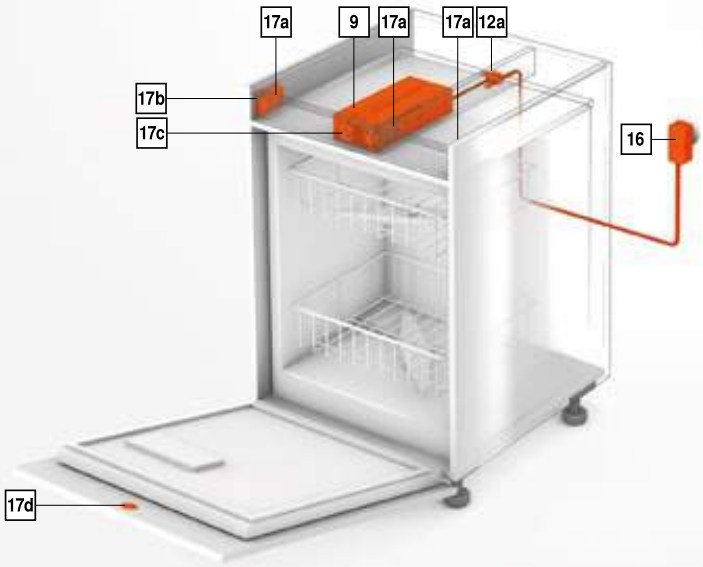


SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí

Webcode DQE8UM


Plánování

Montážní podložka

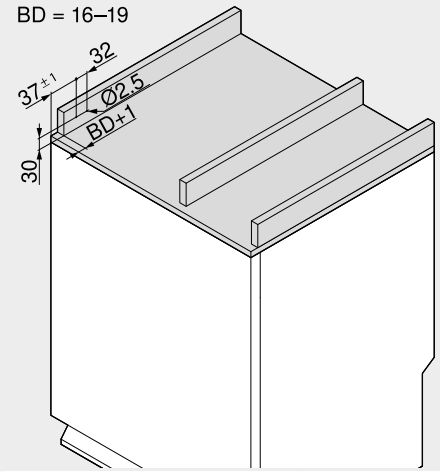


BD	Tloušťka čela Max. 19 mm

Čelo – pohonná servo jednotka

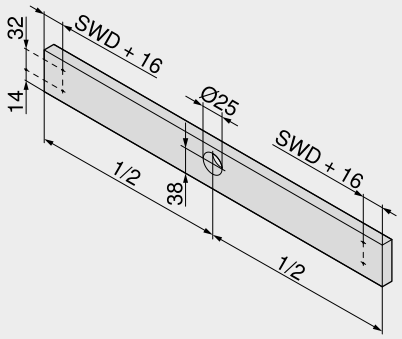


SWD	Tloušťky boků korpusu

Pohonná servo jednotka

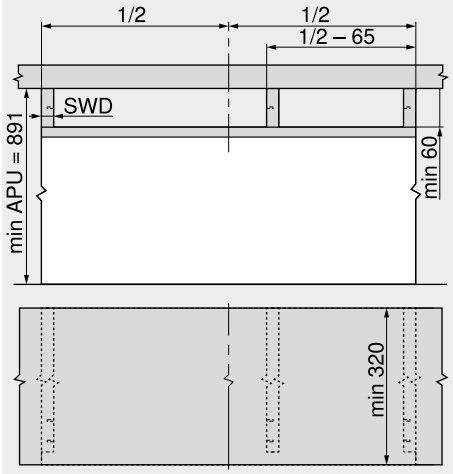

SWD	Tloušťky boků korpusu
APU	Prostor pod spodní hranu pracovní desky

Přístupová mezera

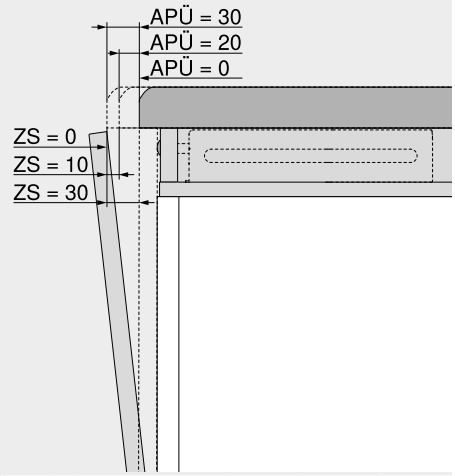

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ	Přesah pracovní desky
ZS	Přístupová mezera

Odkaz na stránku

Přehled – samostatná využití SERVO-DRIVE	577
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a610

Ostatní výrobky

CABLOXX



CABLOXX přináší do nadstandardního vysoce kvalitního nábytku přidanou bezpečnost a zároveň skýtá obrovskou volnost pojetí designu

EXPANDO T



Montážní systém EXPANDO T je vhodný pro využití tenkých čílek z nejrozmanitějších materiálů u výklopů, dvířek a výsuvů

Závěsné kování




Závěsné kování Blum je bezpečné a vysoce odolné vůči zátěži. Tato spolehlivost je důležitá zvlášť u velmi zatěžovaného nábytku

Spojovací kování



Ve výrobním sortimentu firmy Blum naleznete spojovací kování pro různé typy konstrukce nábytku

► Zámkový systém


Ilustrační obrázek

CABLOXX 586

► Montážní systémy


Ilustrační obrázek


Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T 588

► Závěsné kování


Ilustrační obrázek

Závěsné kování pro montáž našroubováním 590
Závěsné kování pro montáž nalisováním 590

► Spojovací kování


Ilustrační obrázek

Spojovací kování na korpus k našroubování 591
Spojovací kování na korpus k zalisování 591
Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem 592
Spojovací kování na korpus s hmoždinkou a rozpěrným kolíkem 593
Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32 593

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Závěsné kování
- Spojovací kování
- Plánování

CABLOXX



- Díky svému kompaktnímu sortimentu poskytuje CABLOXX přidanou bezpečnost a zároveň obrovskou volnost pro pojetí designu
- Řešení, nezávislé na systému – kombinovatelné s různými Box systémy a vodicími systémy
- Úžasně variabilní – využitelné pro různé rozměry skříněk
- Možná realizace až pěti výsuvů na každou zámkovou tyč
- Kombinovatelné se všemi technologiemi pohybu
- Neomezený komfort seřízení a nastavení

Plánování a výpočet distančních dílů

Short-URL
www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

Možnost variabilního zkrácení pro sadu zámkových tyčí

1 Sada zámkových tyčí

Výška korpusu KH (mm)	Materiál	Č. artiklu
Do 600	Ocel	Z80S0560
Do 800	Ocel	Z80S0760
Do 1300	Ocel	Z80S1260

Složení:

1a	1 x	Symetrická zámková tyč
1b	1 x	Distanční díl ke zkrácení
1c	1 x	Ukončovací prvek
1d	1 x	Uložení zámku
–	1 x	Vrtací šablona pro ukončovací prvek
–	1 x	Návod k montáži

Přířez pro 1a Světlá výška korpusu LH – 2 mm

2 Aretační západky

Provedení	Materiál	Č. artiklu
Pravé	Plast	Z80.000V
Levé	Plast	Z80.000V

Předmontované sady zámkových tyčí

– Sada zámkových tyčí M | M | M

Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
542	Ocel	Z80S0542CA

Složení:

1a	1 x	Zámková tyč vpravo
1b	3 x	Předmontovaný distanční díl
1d	1 x	Předmontované uložení zámku
2	3 x	Předmontovaná aretační západka vpravo

Vhodné pro řešení 3 x zásuvka – M
Vhodné pro LEGRABOX a TANDEMBOX v rastru 32, se světlou výškou korpusu LH 544 mm

– Sada zámkových tyčí C | M

Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
542	Ocel	Z80S0542BA

Složení:

1a	1 x	Zámková tyč vpravo
1b	2 x	Předmontovaný distanční díl
1d	1 x	Předmontované uložení zámku
2	2 x	Předmontovaná aretační západka vpravo

Vhodné pro řešení 1 x zásuvka – M a 1 x čelní výsuv – C
Vhodné pro LEGRABOX a TANDEMBOX v rastru 32, se světlou výškou korpusu LH 544 mm

3 Sada zamykacích pouzder

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW-M	Plast/zinek	Z80.000S
WGR	Plast/zinek	Z80.000S
OG-M	Plast/zinek	Z80.000S
TS-M	Plast/zinek	Z80.000S

Složení:

3a	1 x	Zamykací pouzdro
3b	1 x	Čelní upevnění zamykacího pouzdra
3c	1 x	Krytka zamykacího pouzdra

Příslušenství

– Sada synchronizací

Barva	Materiál	Č. artiklu
S	Plast	Z80V000A

Složení:

–	2 x	Držák synchronizace
–	2 x	Vačka synchronizace

Doporučujeme pro šířky korpusu > 600 mm v kombinaci s funkcí zavírání
V případě využití synchronizace nutně potřebujete dvě sady zámkových tyčí


– Hřídel synchronizace

Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
1163	Hliník (Alu)	Z80V1163W

Ke zkrácení
V případě využití synchronizace nutně potřebujete dvě sady zámkových tyčí

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 7 mm

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	TS-M	Terra černá matná
WGR	Bílošedá	S	Černá
OG-M	Orion šedá matná		

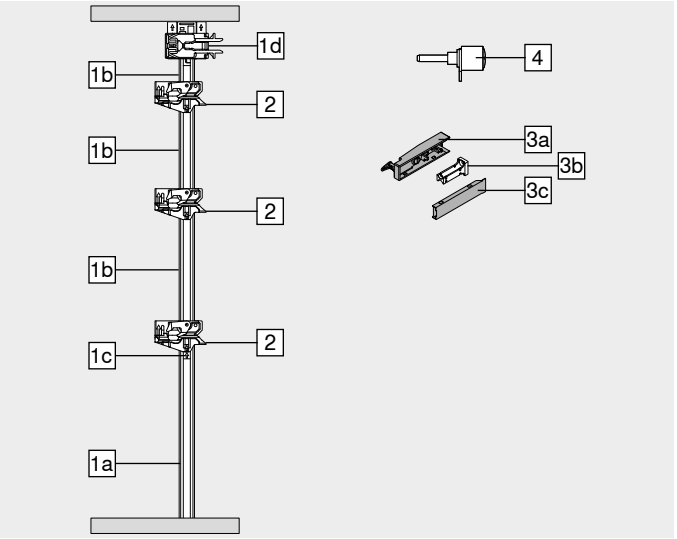


4 Cylindr není součástí dodávaného příslušenství


CABLOXX

Plánování


Potřebný prostor – zámková tyč a synchronizace

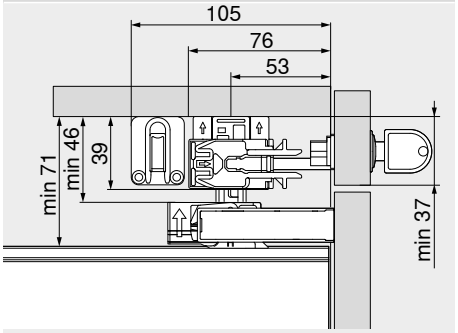


Parametry frézování – zámková tyč

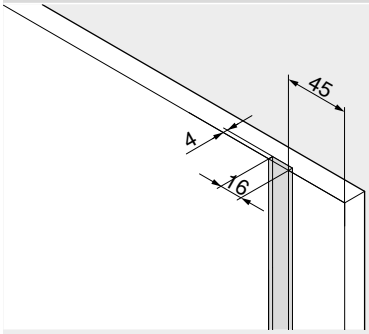


Parametry zavrtání – zámková tyč

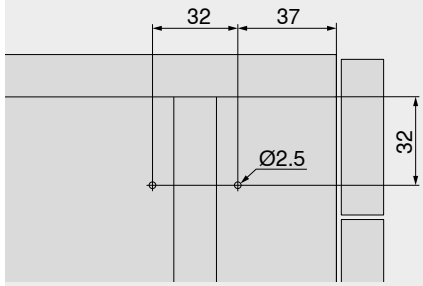

Specifikace – cylindr




Parametry zavrtání – cylindr

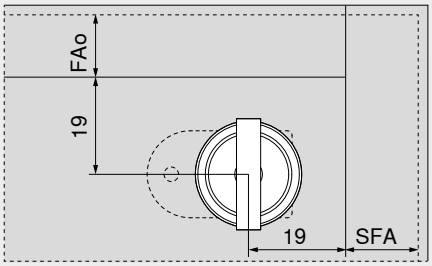


FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela

Parametry zavrtání – držák synchronizace

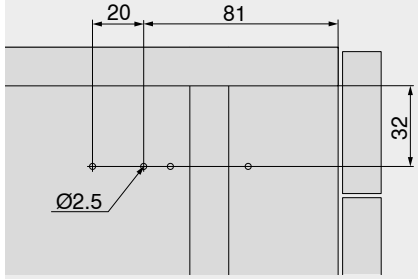

Parametry zavrtání – instalace zamykacího pouzdra na čelo


LEGRABOX | TANDEMBOX

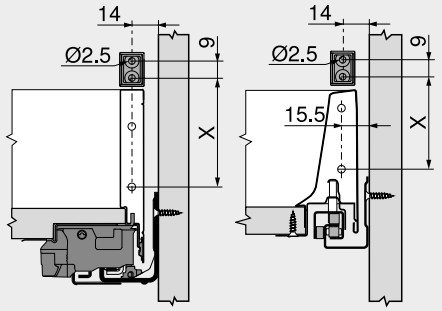

Box systémy	X (mm)						
	Zásuvka			Čelní výsuv			
	N	M	K	B	C	D	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148[1]	–	212[1]
TANDEMBOX intivo	57	57	87	114	146	171	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–


Předvrtání otvoru Ø 2.5 mm pro instalaci upevnění zamykacího pouzdra na čelo
[1] +4 mm u LEGRABOX s příčným relingem AMBIA-LINE

MOVENTO | TANDEM



X = SKH + 10 mm
SKH Výška zásuvky

Minimální výška čela FH

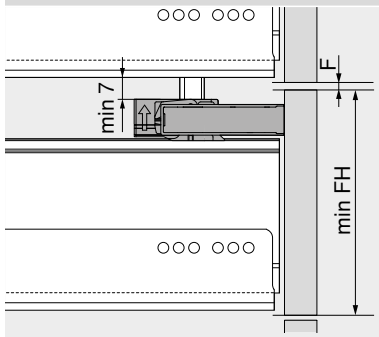

Box systémy	Minimální výška čela FH						
	Zásuvka			Čelní výsuv			
	N	M	K	B	C	D	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221	–	285
TANDEMBOX intivo	111	126	156	183	215	240	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–

Platné pro vedení BLUMOTION
F Mezera 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled – ostatní výrobky	585
Přehled – LEGRABOX	219
Přehled – TANDEMBOX intivo	271
Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – MOVENTO	437
Přehled – TANDEM	465
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a710

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T



- EXPANDO T – předmontovaný montážní systém
- Tenká čílka o tloušťce od 8 mm
- Nejrozmanitější materiály čílek
- 3 různá využití – systémy výklopů, systémy závěsů, Box systémy

Informace k objednávce

Systémy výklopů

– Čelní kování



Provedení	Materiál	Č. artiklu
Symetrické	Ocel	20S42T1

Využití
AVENTOS HS | HL | HK
Montážní pozice dle údajů v kapitole Systémy výklopů

Systémy závěsů

– EXPANDO T



Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro našroubování

● S pružinou
○ Bez pružiny

Box systémy – LEGRABOX

– Čelní kování



Výška	Č. artiklu
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Výška F a montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – LEGRABOX

– Stabilizace čela/dna pro tenká čílka



Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z96.00T1

– 1 x Od šířky korpusu KB 601 mm
– 2 x Od šířky korpusu KB 901 mm
– 1 x Od výšky čela FH 381 mm
Montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – LEGRABOX

Ostatní výrobky

– EXPANDO T – samostatně



Barva	Materiál	Č. artiklu
TGR	Plast/ocel	70T4532T

Barva		Barva	
NI	Poniklovaný	TGR	Šedá
ONS	Černý onyx	R7037	RAL 7037 (prachově) šedá

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T

Plánování


Oblast využití – EXPANDO T

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek
Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm

Oblast využití a doporučení pro zpracování


Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm²)	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřísková deska	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
Dřevovláknité desky HDF		2
Kompaktní desky HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3

Hloubka vrtání | výběr šroubů – EXPANDO T

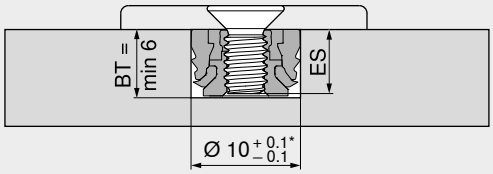

Pro EXPANDO T samostatně je nezbytné použít šrouby se závitem M4
BT Hloubka vrtání
ES Hloubka proniknutí šroubu
ES min. = 4 mm
ES max. = BT – 0.5 mm
* V případě kamene a keramiky +0.2/–0.1 mm

Montáž – EXPANDO T

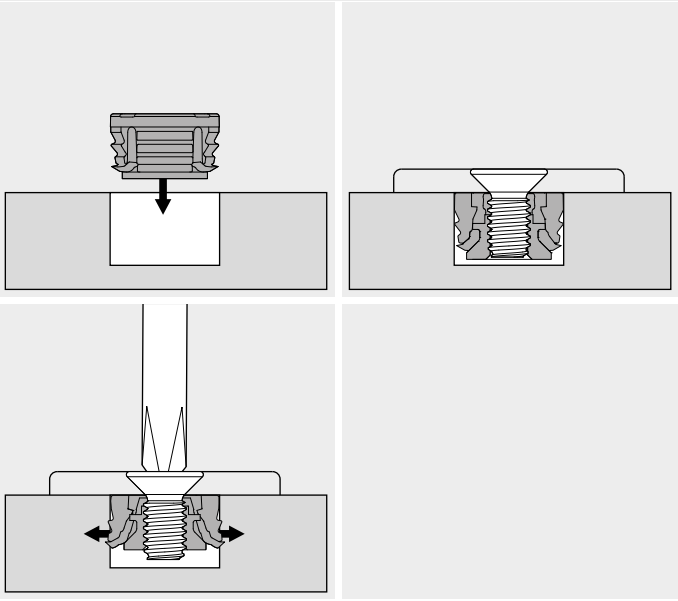

Vyloučení záruky

Společnost Blum nepřejímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců


Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku

Odkaz na stránku


Přehled – ostatní výrobky	585
Přehled – AVENTOS HS	53
Přehled – AVENTOS HL	59
Přehled – AVENTOS HK	65
Přehled – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy	93
Přehled – LEGRABOX	219
Stabilizace čela/dna pro tenká čílka	258

Více o našem novém systému montáže EXPANDO T
Short-URL
www.blum.com/EXPANDO_T_3

Montáž, demontáž a seřízení
Short-URL
www.blum.com/a720



Závěsné kování pro montáž našroubováním

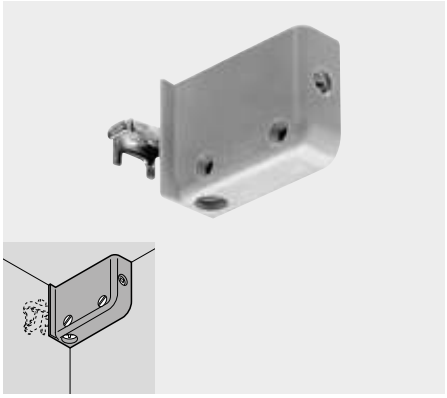

- Plastové pouzdro se závěsným ramínkem z oceli, pozinkované
- Barva: bílá | hnědá | RAL 9001
- Nastavitelnost ve třech směrech
- Nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)

Informace k objednávce


Provedení	Č. artiklu
Pravé	48N0510.02
Levé	48N0510.03

Odkaz na stránku


Testování	690

Plánování

Potřebný prostor

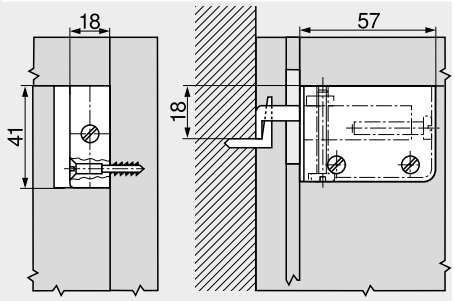


Upevňovací pozice

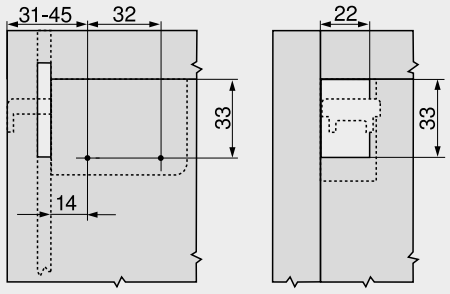

V boku korpusu a ve výřezu v zadní stěně

Závěsné kování pro montáž nalisováním

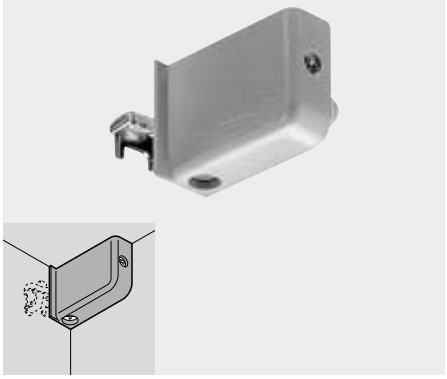

- Plastové pouzdro se závěsným ramínkem z oceli, pozinkované
- Barva: bílá | hnědá | RAL 9001
- Nastavitelnost ve třech směrech
- Nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)

Informace k objednávce

Provedení	Č. artiklu
Pravé	48N0610.02
Levé	48N0610.03

Příslušenství

Lisovací matrice

	Zpracování [1]	Č. artiklu
	Závěsné kování	MZM.0078


[1] PRO-CENTER | MINIPRESS

Odkaz na stránku


Testování	690

Plánování


Potřebný prostor

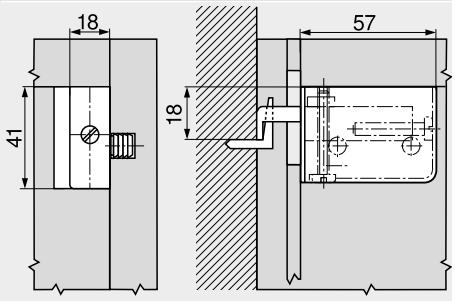

Upevňovací pozice

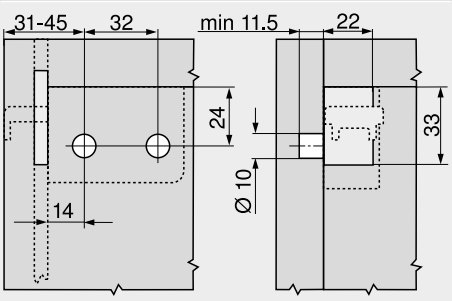


V boku korpusu a ve výřezu v zadní stěně



Spojovací kování na korpus k našroubování






- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu


Informace k objednávce	
Barva	**Č. artiklu**
Bílá | hnědá	40.2000

Plánování

Dno

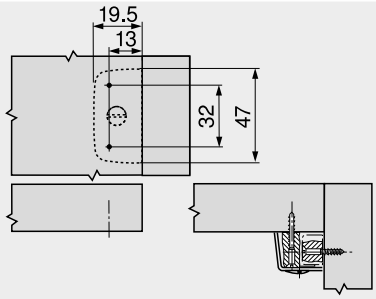


Bok korpusu



Spojovací kování na korpus k zalisování






- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu


Informace k objednávce	
Pouzdro spojovacího kování	
Barva	**Č. artiklu**
Bílá | hnědá	40.2110
Spojovací díl	
Barva	**Č. artiklu**
Přírodní	40.2120.02


Plánování

Dno

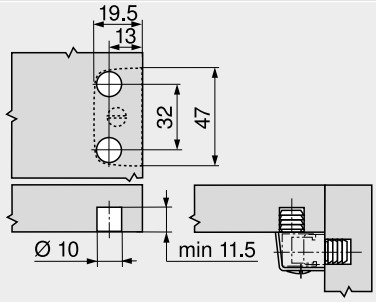


Bok korpusu





Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem

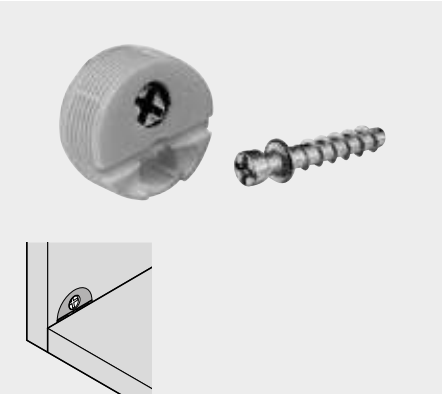

- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
Bílá | hnědá	42.0700.01

Příslušenství


Lisovací matrice

	Zpracování [1]	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0077

[1] PRO-CENTER | MINIPRESS


Plánování

Dno

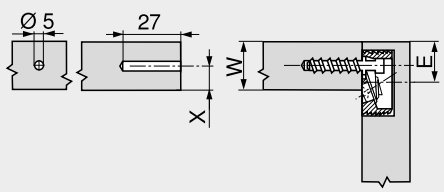


E = W – X + 8 mm
X max. = 9.5 mm

Bok korpusu



Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem

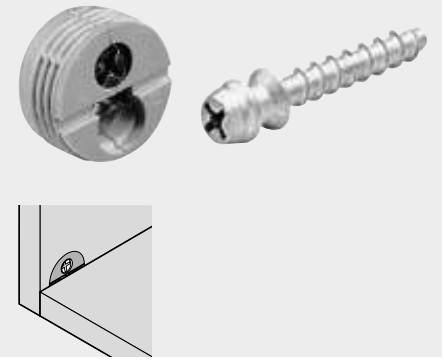

- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem

Informace k objednávce

Pouzdro spojovacího kování

Barva	Č. artiklu
Bílá | hnědá	40.0110N

Spojovací šroub

Materiál	Č. artiklu
Zinek	40.0720

Příslušenství


Lisovací matrice

	Zpracování [1]	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070

[1] PRO-CENTER | MINIPRESS


Plánování


Dno

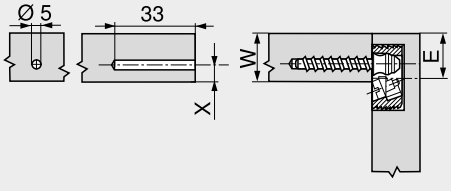


E = W – X + 5.8 mm
X max. = 8 mm

Bok korpusu

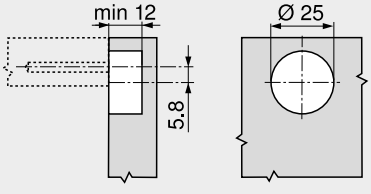



Spojovací kování na korpus s hmoždinkou a rozpěrným kolíkem

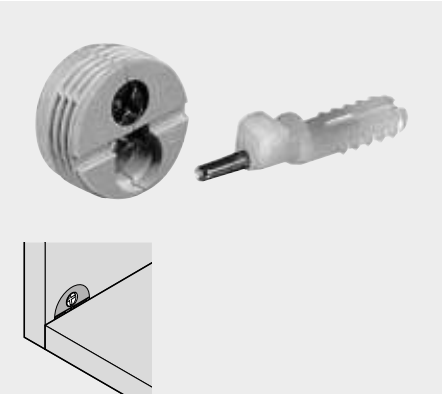

- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací hmoždinka z plastu s rozpínacím kolíkem

Informace k objednávce

Barva	Č. artiklu
Bílá | hnědá	40.0200N

Příslušenství

Lisovací matrice




Zpracování [1]	Č. artiklu
Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070

[1] PRO-CENTER | MINIPRESS


Plánování

Dno

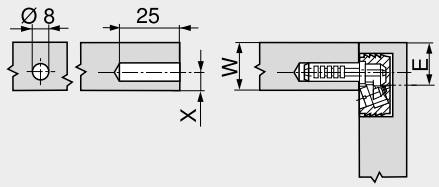


E = W – X + 7.4 mm
X max. = 9 mm

Bok korpusu



Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32

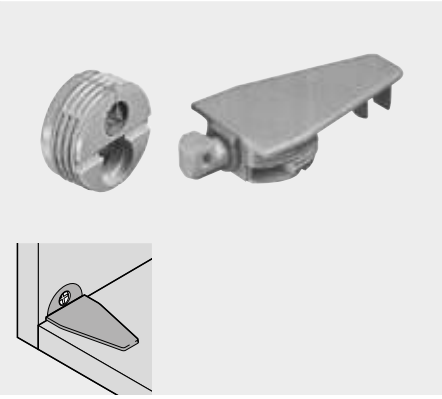

- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu

Informace k objednávce

Pouzdro spojovacího kování

Barva	Č. artiklu
Bílá | hnědá	40.0110N

Spojovací díl

Barva	Č. artiklu
Bílá | hnědá	40.0620

Příslušenství

Lisovací matrice




Zpracování [1]	Č. artiklu
Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070
Spojovací díl	MZM.0071

[1] PRO-CENTER | MINIPRESS


Plánování

Dno

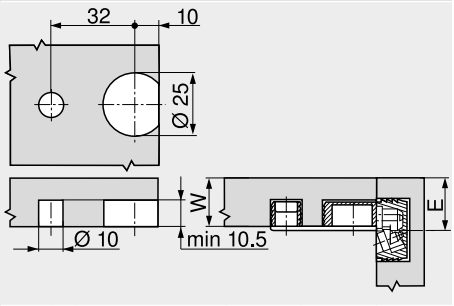

E = W + 1.5 mm

Bok korpusu



Pomůcky pro zpracování



Naším přáním jakožto zástupců firmy Blum je, abyste mohli všechny výrobky Blum zpracovávat pokud možno co nejefektivněji, nejhospodárněji a nejsnadněji, protože perfektní pohyb vyžaduje precizní zpracování.

Každá z našich pomůcek pro zpracování Vám poskytne optimální podporu při zpracování našich výrobků: díky jednoduché aplikaci, maximálně optimální obsluze a dlouhé životnosti.

Pro nás je nesmírně důležitá bezpečnost – naše pomůcky pro zpracování podrobujeme kontrolám a testům, proto vyhovují nejvyšším požadavkům na bezpečnost ze strany evropských norem a směrnic.



Stroje pro vyvrtání otvorů a montáž kování
S naším spektrem vrtacích a lisovacích strojů jste dobře vybaveni pro jakýkoli typ zpracování



Montážní přípravky
S našimi montážními přípravky máte při zpracování našich výrobků zajištěnu naprostou přesnost



Šablony
Snažte se s našimi šablonami při zpracování našich výrobků o precizní zpracování

8

► Vrtací a lisovací stroje


Ilustrační obrázek


► Vrtací a lisovací stroje 596
►► Přehled 597
►► Přehled – možnosti zpracování 598

► Montážní přípravky


Ilustrační obrázek


► Montážní přípravky 634
►► Přehled 635

► Šablony


Ilustrační obrázek

► Šablony 640
►► Přehled 641
►► Přehled – šablony 642

Racionální zpracování nejvyšší kvality

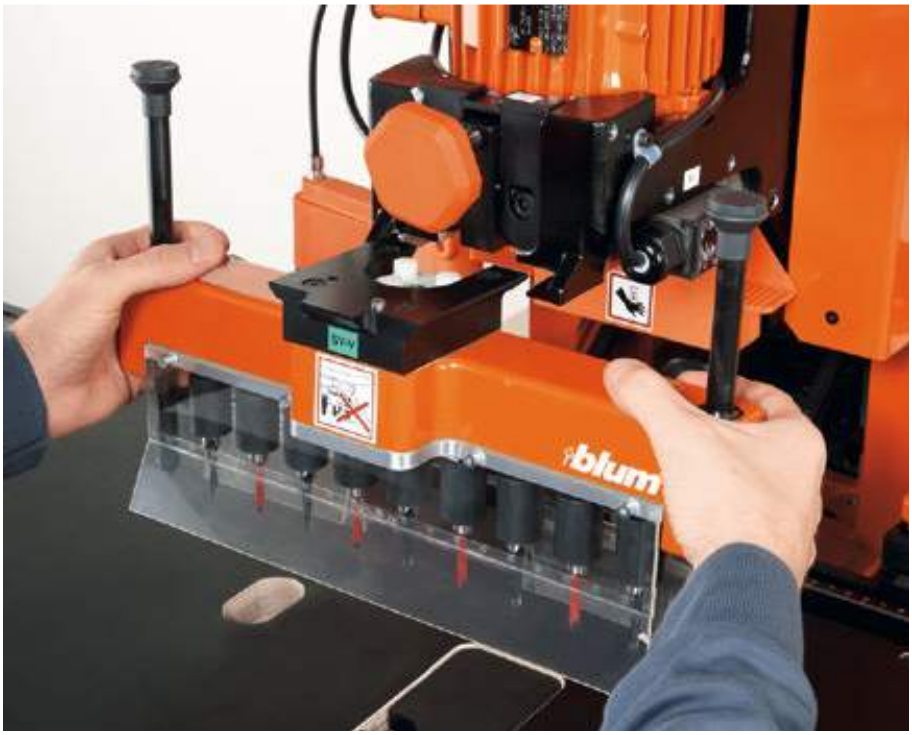

Vrtací a lisovací stroje firmy Blum jsou projektovány a dimenzovány pro zpracování výrobků firmy Blum. Umožňují precizní vyvrtání otvorů a nalisování kování.

Široké spektrum vrtacích a lisovacích strojů znamená, že pro každý požadavek je k dispozici správné řešení. Rychlá příprava a jednoduchá obsluha zajistí racionální zpracování všech kování firmy Blum.

Stroje pro vyvrtání otvorů a montáž kování firmy



PRO-CENTER
- Horizontální | vertikální vrtání a lisování (volitelně)
- Výměna vrtací hlavy | pravítka bez nářadí



MINIPRESS PRO
- Vertikální vrtání a lisování (volitelně)
- Výměna vrtací hlavy | pravítka bez nářadí



MINIPRESS P
- Vertikální vrtání a lisování
- Přídavné vrtací hlavy jsou vyměnitelné bez nářadí



MINIPRESS M
- Způsobilost pro realizaci na montážích (mobilní)
- Vertikální vrtání a lisování



Vyvrtání otvorů pro závěs



Lisování (volitelně)




Vyvrtání otvorů pro spojovací kolíky (možné pouze s PRO-CENTER)



Skupina otvorů

►► Přehled – možnosti zpracování



Ilustrační obrázek


►► Přehled – možnosti zpracování 598

►► Základní stroj


Ilustrační obrázek

PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618
MINIPRESS M 622

►► Možnosti zpracování



Ilustrační obrázek

PRO-CENTER | MINIPRESS PRO 610
MINIPRESS P | MINIPRESS M 626

►► Příslušenství



Ilustrační obrázek

Lisovací matrice 632
Vrtáky 632


Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- PRO-CENTER
- MINIPRESS PRO
- MINIPRESS P
- MINIPRESS M
- Vrtací a lisovací stroje – horizontální vrtání
- Vrtací a lisovací stroje – vertikální vrtání
- Vrtací a lisovací stroje – využití kování


Možnosti zpracování

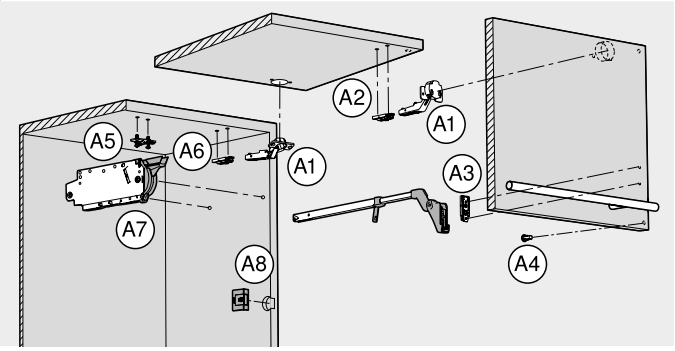


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)
Zpracování čel
A1 Závěs
A2 Přímá montážní položka
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování
A4 Distanční doraz Blum
Zpracování korpusů
A5 Křížová montážní podložka
A6 Přímá montážní položka
A7 Zdvihač – kování na korpus
A8 Vypínač SERVO-DRIVE

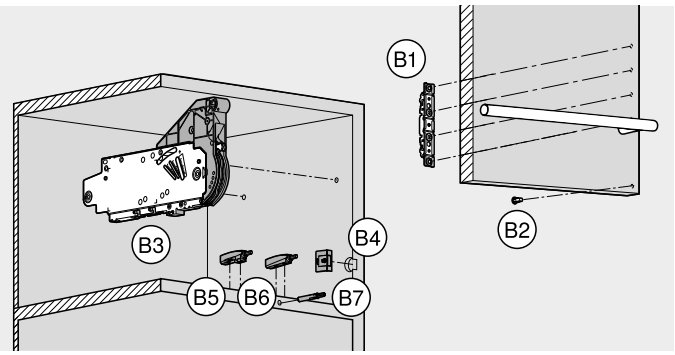


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)
Zpracování čel
B1 Čelní kování
B2 Distanční doraz Blum
Zpracování korpusů
B3 Zdvihací mechanizmus
B4 Vypínač SERVO-DRIVE
B5 TIP-ON – křížový adaptér
B6 TIP-ON – přímý adaptér
B7 TIP-ON – k zavrtání

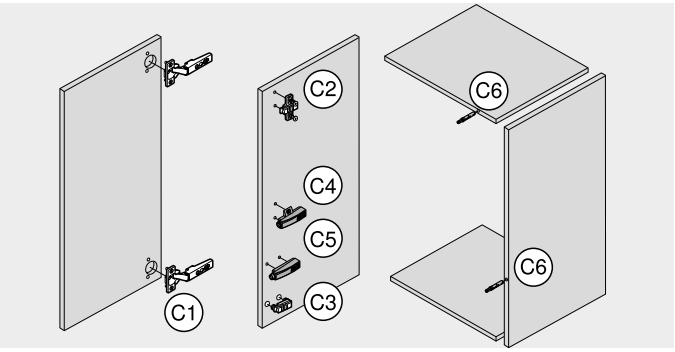

Zpracování – systémy závěsů
Zpracování čel
C1 Závěs
Zpracování korpusů
C2 Křížová montážní podložka
C3 Přímá montážní položka
C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér
C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér
C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání

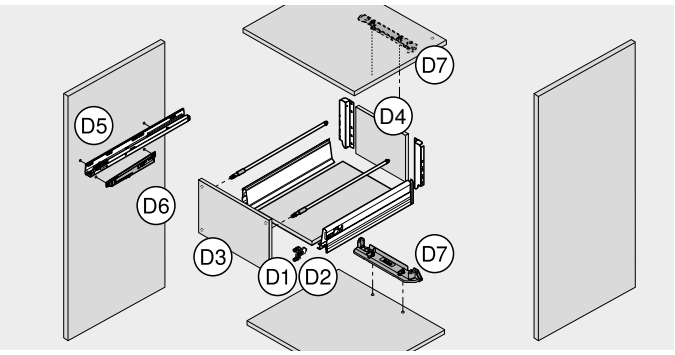

Zpracování – systémy výsuvů
Zpracování čel
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování
D3 Distanční doraz Blum
Zpracování zásuvek
D4 Dno | záda
Zpracování korpusů
D5 Korpusové lišty
D6 BLUMOTION pro METABOX
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE

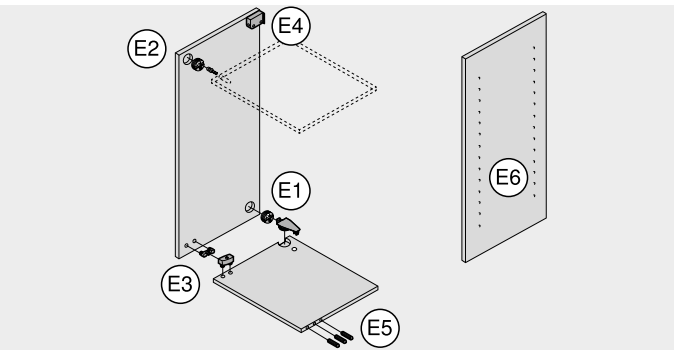

Zpracování – ostatní výrobky
Zpracování korpusů
E1 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy
E2 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany
E3 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy
E4 Závěsné kování
Zpracování korpusů
E5 Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky do hrany
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic

Způsob zpracování	PRO-CENTER		MINIPRESS PRO		MINIPRESS P		MINIPRESS M	
Základní stroj		602		606		618		622
Příslušenství		603		607		619		623
Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)								
Zpracování čel								
A1 Závěs	●		●		●		●	
AVENTOS HF | HK-XS		610		610		626		626
A2 Přímá montážní položka	●		●		●		●	
AVENTOS HF | HK-XS		610		610		626		626
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování	●		●		○		○	
AVENTOS HF | HK-XS		610		610		626		626
A4 Distanční doraz Blum	●		●		●		●	
AVENTOS HF		610		610		626		626
Zpracování korpusů								
A5 Křížová montážní podložka	●		●		●		●	
AVENTOS HF | HK-XS		610		610		626		626
A6 Přímá montážní položka	●		●		●		●	
AVENTOS HF | HK-XS		611		611		626		626
A7 Zdvihač – kování na korpus	●		●		○		○	
AVENTOS HF | HK-XS		611		611		627		627
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●		●		●		●	
AVENTOS HF		611		611		627		627
Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)								
Zpracování čel								
B1 Čelní kování	○		○		○		○	
AVENTOS HS | HL | HK		611		611		627		627
B1 Čelní kování	●		●		○		○	
AVENTOS HK-S		611		611		627		627
B2 Distanční doraz Blum	●		●		●		●	
AVENTOS HS | HL | HK		611		611		627		627
Zpracování korpusů								
B3 Zdvihací mechanizmus	●		●		○		○	
AVENTOS HS | HL | HK | HK-S		612		612		627		627
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●		●		●		●	
AVENTOS HS | HL | HK		612		612		627		627
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●		●		●		●	
AVENTOS HK | HK-S		612		612		628		628
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●		●		●		●	
AVENTOS HK | HK-S		612		612		628		628
B7 TIP-ON – k zavrtání	●		–		–		–	
AVENTOS HK | HK-S		612						

● Doporučeno ○ Možné – Není možné

Způsob zpracování	PRO-CENTER			MINIPRESS PRO			MINIPRESS P			MINIPRESS M		
Základní stroj			602			606			618			622
Příslušenství			603			607			619			623
Zpracování – systémy závěsů												
Zpracování čel												
C1 Závěs	●		612	●		612	●		628	●		628
Zpracování korpusů												
C2 Křížová montážní podložka	●		612	●		612	●		628	●		628
C3 Přímá montážní položka	●		613	●		613	●		628	●		628
C4 BLUMOTION | TIP-ON Křížový adaptér	●		613	●		613	●		628	●		628
C5 BLUMOTION | TIP-ON Přímý adaptér	●		613	●		613	●		629	●		629
C6 BLUMOTION | TIP-ON K zavrtání	●		613	–			–			–		
Zpracování – systémy výsuvů												
Zpracování čel												
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX intivo čelní kování	●		613	●		613	○		629	○		629
D1 TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus čelní kování	●		614	●		614	○		629	○		629
D1 METABOX čelní kování	●		614	●		614	○		629	○		629
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování 295.1000	●		614	●		614	●		630	●		630
D3 Distanční doraz Blum	●		614	●		614	●		630	●		630
Zpracování zásuvek												
D4 Dno | záda	●		614	●		614	○		630	○		630
Zpracování korpusů												
D5 Korpusové lišty	●		614	●		614	○		630	○		630
D6 BLUMOTION pro METABOX	●		615	●		615	○		630	○		630
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	●		615	●		615	○		630	○		630

● Doporučeno ○ Možné – Není možné

Způsob zpracování		PRO-CENTER		MINIPRESS PRO		MINIPRESS P		MINIPRESS M	
Základní stroj			602		606		618		622
Příslušenství			603		607		619		623
Zpracování – ostatní výrobky									
Zpracování korpusů									
E1	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●		●		●		●	
	40.0110 | 40.0620		615		615		630		630
E2	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany	●		–		–		–	
	42.0700.01 | 40.0200		615						
E3	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●		●		●		●	
	40.2110 | 40.2120.02		615		615		631		631
E4	Závěsné kování	●		●		●		●	
	48N0610.02 | 48N0610.03		616		616		631		631
Zpracování korpusů									
E5	Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky	●		–		–		–	
			616						
E6	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	●		●		○		○	
			616		616		631		631

● Doporučeno ○ Možné – Není možné



PRO-CENTER


Ilustrační obrázek

Multitalent

PRO-CENTER je mezi vrtacími a lisovacími stroji profesionál. Se strojem PRO-CENTER můžete snadno provádět veškerá vertikální i horizontální vyvrtávání otvorů. Vertikální lisování kování je volitelně rovněž možné. Obsáhlý stavebnicový systém (plány přípravných prací, vrtací hlavy a pravítka) zajišťuje přizpůsobení osvědčeného stroje PRO-CENTER individuálním požadavkům na zpracování.

- Vertikální vrtání a lisování (volitelně)
- Horizontální vrtání
- Rychlá výměna hlav s již osazenými vrtáky
- Snadné nalezení správné polohy díky rychlé výměně předem nastavených pravítek
- Nastavení hloubky a rozměrů vrtání s pomocí revolverových dorazů

Příklady využití


V montážním plánu je každý pracovní krok systematicky znázorněn a barevně odlišen. Předlohy pro montážní plány můžete stáhnout na adrese blum.com


Správné nastavení stroje PRO-CENTER umožní systém barevného kódování


Vrtací hlavu s připravenými vrtáky (s příslušným barevným označením) nasadíme a upevníme utažením upínacího šroubu


Správné schéma vyvrtávaných otvorů pro závěsy, montážní podložky, řady otvorů a dřevěné spojovací kolíky je přednastaveno. Další pravidelně potřebné parametry mohou být rovněž tak nastaveny předem


Pravítko s přednastavitelnými a barevně označenými dorazy může být osazeno bez nářadí s pomocí několika málo pohybů ruky


S barevně označeným otočným revolverovým dorazem můžete pevně přednastavit vyvrtávané hloubky

PRO-CENTER



Ilustrační obrázek

- Včetně horizontálního vrtacího agregátu (počet vřeten 3)
- Se systémem dorazů, pracovním stolem a nářadím
- Jiné napájecí/připojovací napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/2Cf1s7

Informace k objednávce

F1	PRO-CENTER		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 | 60	M65.2000

Složení:

F	1 x PRO-CENTER
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Pracovní stůl
–	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
–	1 x Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu
–	1 x Horizontální vrtací agregát (3vřetenový)

p Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

		Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo [1]	Lisovací jednotka [2]	Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G1		3	9.5/45	□	I18	MZK.2000.01	Závěs	●	●
G2		2	32	■	I18	MZK.210S	Přímá montážní položka	●	●
							Čelní kování	●	●
							Spojovací kování	●	●
							Závěsné kování	●	●
G3		2	32	■	I18	MZK.211S	Křížová montážní podložka	●	●
G4		8	32	■	I19	MZK.220S	Čelní kování	●	●
							Korpusová lišta	●	
							Zdvihací mechanizmus	●	
G6		3	32	■	–	MZK.240S	Dřevěné kolíky	●	
G7		9	32	■	–	MZK.281S	Řada otvorů	●	
G8		17	32	■	–	MZK.288S	Zdvihací mechanizmus	●	
							Korpusová lišta	●	
							Čelní kování	●	
							Řada otvorů	●	

□ Bez rychloupínacího sklíčidla ■ S rychloupínacím sklíčidlem ● Možné

[1] U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky o průměru větším nežli 10 mm

[2] Objednání lisovací jednotky pro využití kování zvlášť

Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	610		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		



PRO-CENTER

Informace k objednávce

p Příslušenství

Pravítka

		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H1		Základní pravítko	1700	850–0–850	MZL.2000	Pro všechny možnosti zpracování vertikálně
H2		Horizontální pravítko	1700	850–0–850	MZL.2060	Pro všechny možnosti zpracování horizontálně
H3		Pravítko pro řadu otvorů vlevo/vpravo	953	0–832	MZL.2080	Pro vrtání řady otvorů
H4		Překládací pravítko	1250	0–850	MZL.2010	Pro přesnější vyvrtání montážních otvorů
H5		Prodlužovací pravítko vlevo/vpravo	1700	850–2550	MZL.2090	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko
H6		Prodlužovací pravítko vlevo	1700	850–2550	MZL.2090.03	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko

		Označení	Č. artiklu	Využití
H9		Podpěra pro prodlužovací pravítko	MZV.2100	Podpěra pro prodlužovací pravítko
H10		Výkyvný doraz	MZS.1000	
H11		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	MZS.2000	
H12		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	MZS.2000	
H13		Střední ryska	MZR.1200	

Všeobecně


		Označení	Č. artiklu
I2		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZF.2000
I3		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZF.2000
I4		Redukce rychloupínacího sklíčidla	MZF.1030
I5		Krytka rychloupínacího sklíčidla	MZF.1050
I13		Odkládací stojan pro vrtací hlavy a pravítka k PRO-CENTER | MINIPRESS PRO	MZA.2600
I14		Držák nářadí	M51.0802
I16		Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vlevo	MZK.2123
I17		Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	MZK.2124
I18		Malá lisovací jednotka	MZK.2008.02
I19		Velká lisovací jednotka	MZK.2233.02

Odkaz na stránku


Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	610		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		

PRO-CENTER


Možnosti zpracování

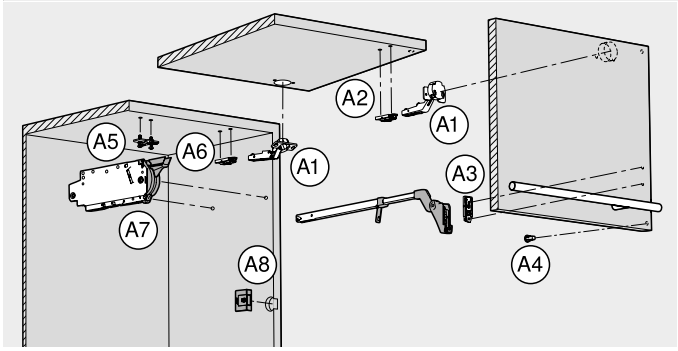


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)	
Zpracování čel	
A1 Závěs	●
A2 Přímá montážní položka	●
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování	●
A4 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
A5 Křížová montážní podložka	●
A6 Přímá montážní položka	●
A7 Zdvihač – kování na korpus	●
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●

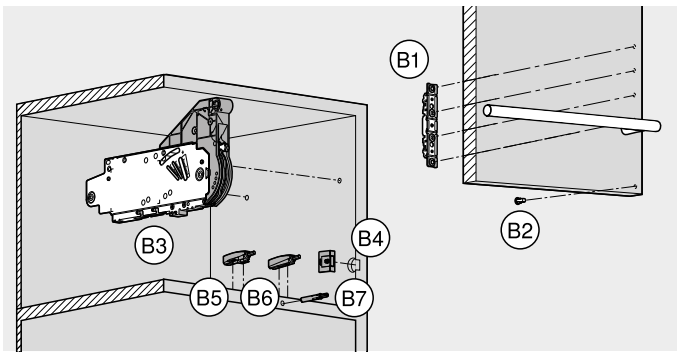


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)	
Zpracování čel	
B1 Čelní kování	●
B2 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
B3 Zdvihací mechanizmus	●
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●
B7 TIP-ON – k zavrtání	●

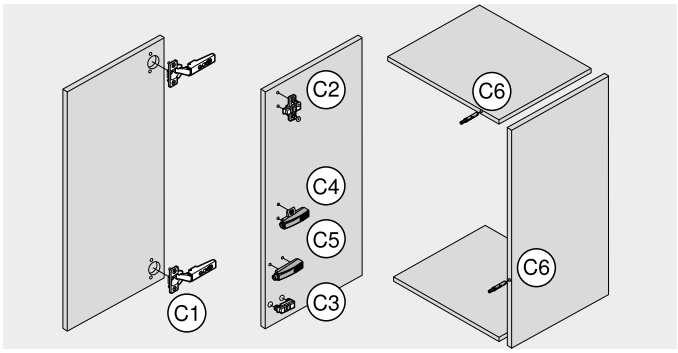

Zpracování – systémy závěsů	
Zpracování čel	
C1 Závěs	●
Zpracování korpusů	
C2 Křížová montážní podložka	●
C3 Přímá montážní položka	●
C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér	●
C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér	●
C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání	●

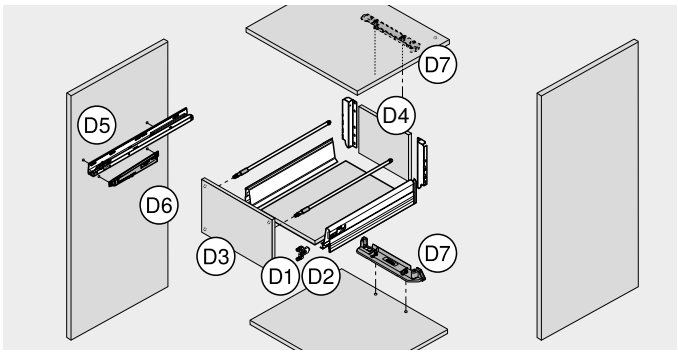

Zpracování – systémy výsuvů	
Zpracování čel	
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování	●
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování	●
D3 Distanční doraz Blum	●
Zpracování zásuvek	
D4 Dno | záda	●
Zpracování korpusů	
D5 Korpusové lišty	●
D6 BLUMOTION pro METABOX	●
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	●

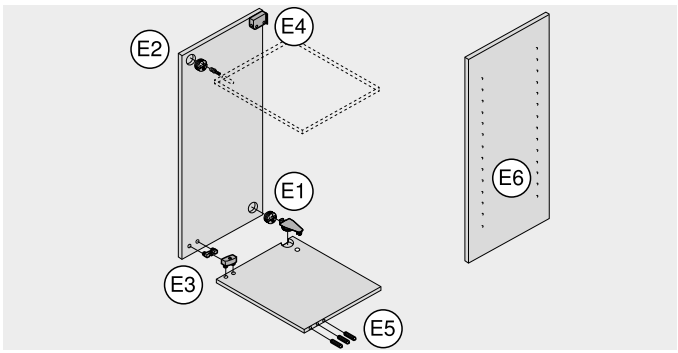

Zpracování – ostatní výrobky	
Zpracování korpusů	
E1 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E2 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany	●
E3 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E4 Závěsné kování	●
Zpracování korpusů	
E5 Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky do hrany	●
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	●

● Doporučeno
○ Možné
– Není možné



MINIPRESS PRO



Ilustrační obrázek

Univerzální

Profitujte s MINIPRESS PRO díky komfortní univerzálnosti vertikálního kování na korpusy, dvířek a čelního kování. Vertikální vrtání a lisování kování jsou proveditelná efektivně i z finančního hlediska.

- Vertikální vrtání a lisování (volitelně)
- Rychlá výměna hlav s již osazenými vrtáky
- Snadné nalezení správné polohy díky rychlé výměně předem nastavených pravítek
- Nastavení hloubky a rozměrů vrtání s pomocí revolverových dorazů

Příklady využití



V montážním plánu je každý pracovní krok systematicky znázorněn a barevně odlišen. Předlohy pro montážní plány můžete stáhnout na adrese blum.com



Systém barevného kódování usnadňuje správné seřízení a nastavení MINIPRESS PRO



Vrtací hlavu s připravenými vrtáky (s příslušným barevným označením) nasadíme a upevníme utažením upínacího šroubu



Rozměr pro vyvrtávání otvorů nastavujeme s pomocí soustruhového vřetena



Pravítko s přednastavitelnými a barevně označenými dorazy může být osazeno bez nářadí s pomocí několika málo pohybů ruky



S barevně označeným otočným revolverovým dorazem můžete pevně přednastavit vyvrtávané hloubky

MINIPRESS PRO



Ilustrační obrázek

- Se systémem dorazů, pracovním stolem a nářadím
- Jiné napájecí/připojovací napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/1TPGsm

Informace k objednávce

F1	MINIPRESS PRO		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 | 60	M54.2000

Složení:

F	1 x MINIPRESS PRO
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Pracovní stůl
–	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
–	1 x Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu
–	1 x Číslicový ukazatel pozic

F2	MINIPRESS PRO		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 | 60	☎ M54.2000

Složení:

F	1 x MINIPRESS PRO
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Pracovní stůl
–	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
–	1 x Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu
–	1 x Číslicový ukazatel pozic
H14	1 x Střední laserová ryska

Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

		Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo [1]	Lisovací jednotka [2]	Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G1		3	9.5/45	□	I18	MZK.2000.01	Závěs	●	●
G2		2	32	■	I18	MZK.210S	Přímá montážní položka Čelní kování Spojovací kování Závěsné kování	● ● ● ●	● ● ● ●
G3		2	32	■	I18	MZK.211S	Křížová montážní podložka	●	●
G4		8	32	■	I19	MZK.220S	Čelní kování Korpusová lišta Zdvihací mechanizmus	● ● ●	●
G7		9	32	■	–	MZK.281S	Řada otvorů	●	

□ Bez rychloupínacího sklíčidla ■ S rychloupínacím sklíčidlem ● Možné

[1] U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky o průměru větším nežli 10 mm

[2] Objednání lisovací jednotky pro využití kování zvlášť

Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	610		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		



MINIPRESS PRO

Informace k objednávce

p Příslušenství

Pravítka

		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H1		Základní pravítko	1700	850–0–850	MZL.2000	Pro všechny možnosti zpracování vertikálně
H3		Pravítko pro řadu otvorů vlevo/vpravo	953	0–832	MZL.2080	Pro vrtání řady otvorů
H4		Překládací pravítko	1250	0–850	MZL.2010	Pro přesnější vyvrtání montážních otvorů
H5		Prodlužovací pravítko vlevo/vpravo	1700	850–2550	MZL.2090	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko
H6		Prodlužovací pravítko vlevo	1700	850–2550	MZL.2090.03	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko

		Označení	Č. artiklu	Využití
H9		Podpěra pro prodlužovací pravítko	MZV.2100	Podpěra pro prodlužovací pravítko
H10		Výkyvný doraz	MZS.1000	
H11		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	MZS.2000	
H12		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	MZS.2000	
H13		Střední ryska	MZR.1200	
H14		Střední laserová ryska	MZR.5400	

Všeobecně

		Označení	Č. artiklu
I2		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZF.2000
I3		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZF.2000
I4		Redukce rychloupínacího sklíčidla	MZF.1030
I5		Krytka rychloupínacího sklíčidla	MZF.1050
I13		Odkládací stojan pro vrtací hlavy a pravítka k PRO-CENTER | MINIPRESS PRO	MZA.2600
I14		Držák nářadí	M51.0802
I16		Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vlevo	MZK.2123
I17		Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	MZK.2124
I18		Malá lisovací jednotka	MZK.2008.02
I19		Velká lisovací jednotka	MZK.2233.02


Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	610		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		




MINIPRESS PRO


Možnosti zpracování

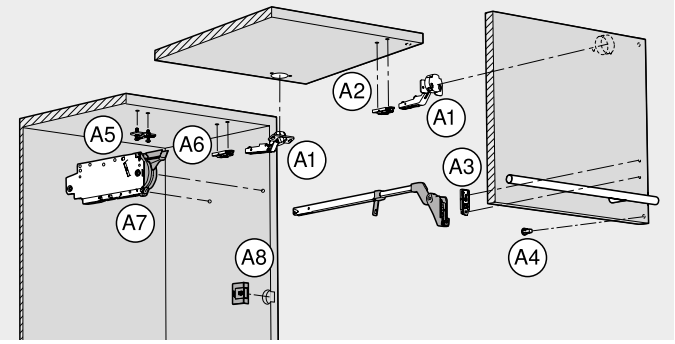


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)	
Zpracování čel	
A1 Závěs	●
A2 Přímá montážní položka	●
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování	●
A4 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
A5 Křížová montážní podložka	●
A6 Přímá montážní položka	●
A7 Zdvihač – kování na korpus	●
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●

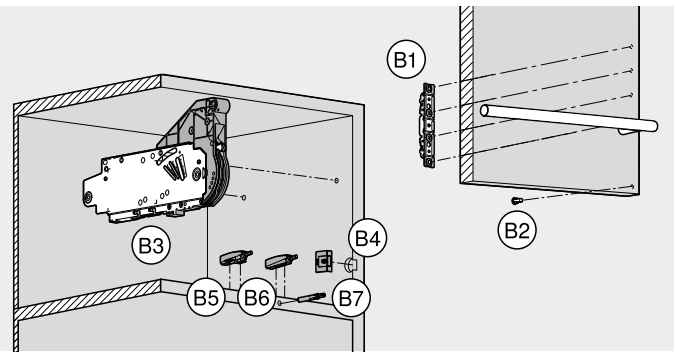


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)	
Zpracování čel	
B1 Čelní kování	●
B2 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
B3 Zdvihací mechanizmus	●
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●
B7 TIP-ON – k zavrtání	–

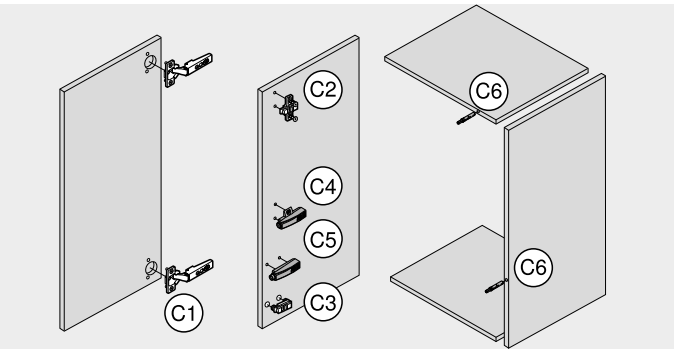

Zpracování – systémy závěsů	
Zpracování čel	
C1 Závěs	●
Zpracování korpusů	
C2 Křížová montážní podložka	●
C3 Přímá montážní položka	●
C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér	●
C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér	●
C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání	–

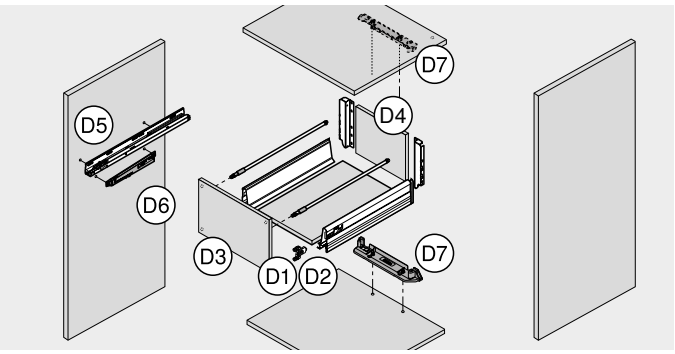

Zpracování – systémy výsuvů	
Zpracování čel	
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování	●
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování	●
D3 Distanční doraz Blum	●
Zpracování zásuvek	
D4 Dno | záda	●
Zpracování korpusů	
D5 Korpusové lišty	●
D6 BLUMOTION pro METABOX	●
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	●

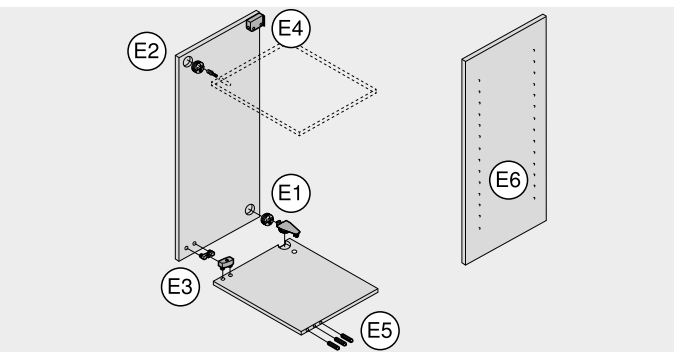

Zpracování – ostatní výrobky	
Zpracování korpusů	
E1 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E2 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany	–
E3 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E4 Závěsné kování	●
Zpracování korpusů	
E5 Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky	–
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	●


● Doporučeno
○ Možné
– Není možné




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO

Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)


Zpracování čel




Závěs AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.2000.01
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
PRO-CENTER / Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS PRO / Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000



Přímá montážní položka AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER / Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS PRO / Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053




Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER / Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO / Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




Distanční doraz Blum AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
PRO-CENTER / Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO / Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


Zpracování korpusů




Křížová montážní podložka AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.211S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER / Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS PRO / Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO




	Přímá montážní položka AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS PRO	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D3
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D2
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053



	Zdvihací mechanizmus AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
PRO-CENTER	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
MINIPRESS PRO			




	Instalace korpusu AVENTOS HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




	Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro misku bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
PRO-CENTER	Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
MINIPRESS PRO	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000

Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)


Zpracování čel



	Čelní kování AVENTOS HS | HL | HK	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.281S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000



	Čelní kování AVENTOS HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
PRO-CENTER	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
MINIPRESS PRO	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053



	Distanční doraz Blum AVENTOS HS | HL | HK	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO


Zpracování korpusů




Zdvihací mechanizmus AVENTOS HS | HL | HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
PRO-CENTER / MINIPRESS PRO: Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HS | HL | HK	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Vrták pro misku bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
PRO-CENTER: Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
MINIPRESS PRO: Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000



TIP-ON – křížový adaptér AVENTOS HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER: Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO: Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




TIP-ON – přímý adaptér AVENTOS HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER: Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO: Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000



TIP-ON – k zavrtání AVENTOS HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB10.02
Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
PRO-CENTER: Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


Zpracování – systémy závěsů

Zpracování čel




Závěs	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.2000.01
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
PRO-CENTER: Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS PRO: Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB26.02
Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování závěsů	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	1 x	MZM.0040


Zpracování korpusů




Křížová montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.211S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER: Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS PRO: Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO




	Přímá montážní položka	Potřebný počet	Č. artiklu
PRO-CENTER MINIPRESS PRO	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053



	BLUMOTION | TIP-ON Křížový adaptér	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




	BLUMOTION | TIP-ON Přímý adaptér	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




	BLUMOTION | TIP-ON K zavrtání	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB10.02
	Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
PRO-CENTER			

Zpracování – systémy výsuvů

Zpracování čel




	LEGRABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




	TANDEMBOX intivo čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO




TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000



METABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.220S
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování čelního kování	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 | 1800	1 x	MZM.0292.01



MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování 295.1000	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB20.02
Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
PRO-CENTER Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Lisovací jednotka pro zalisování nastavitelného čelního kování	1 x	MZK.2008.02
Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	1 x	MZM.0095



Distanční doraz Blum	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
PRO-CENTER Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000

Zpracování zásuvek




Dno | záda	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


Zpracování korpusů




Korpusové lišty 17vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 17, vrtání	1 x	MZK.288S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Výkyvný doraz	10 x	MZS.1000




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO



D5	Korpusové lišty 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Výkyvný doraz	10 x	MZS.1000




D6	BLUMOTION pro METABOX	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS PRO	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000




D7	Držák nosníku SERVO-DRIVE	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.281S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER	Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
MINIPRESS PRO	Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


Zpracování – ostatní výrobky



E1	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy 40.0110 | 40.0620	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB28.02
	Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
PRO-CENTER	Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
MINIPRESS PRO	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Malá lisovací jednotka	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0200 | 40.0600 | 40.0700	1 x	MZM.0070
	Lisovací matrice, spojovací kování 40.0600	1 x	MZM.0071




E2	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany 42.0700.01 | 40.0200	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, vpravo	1 x	MZK.2124
	Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
PRO-CENTER	Vrták pro vrtání do hrany, 5 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB05.02
	Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Malá lisovací jednotka	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0200 | 40.0600 | 40.0700	1 x	MZM.0070
	Lisovací matrice, spojovací kování 42.07	1 x	MZM.0077



E3	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy 40.2110 | 40.2120.02	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
PRO-CENTER	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
MINIPRESS PRO			




PRO-CENTER | MINIPRESS PRO




	Závěsné kování 48N0610.02 | 48N0610.03	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
PRO-CENTER	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
MINIPRESS PRO	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
	Malá lisovací jednotka	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610	1 x	MZM.0078


Zpracování korpusů




	Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky 17vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 17, vrtání	1 x	MZK.288S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	5 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	4 x	M01.ZB08.03
PRO-CENTER	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	5 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	4 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB08.02
	Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, levý	2 x	M65.ZB08.03
	Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB10.02
	Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, levý	2 x	M65.ZB10.03
	Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
	Výkyvný doraz	8 x	MZS.1000



	Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky 3vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání	1 x	MZK.240S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
PRO-CENTER	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB08.02
	Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, levý	2 x	M65.ZB08.03
	Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, pravý	1 x	M65.ZB10.02
	Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, levý	2 x	M65.ZB10.03
	Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
	Výkyvný doraz	6 x	MZS.1000



	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic 17vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 17, vrtání	1 x	MZK.288S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	9 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	8 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	9 x	M01.ZB03.02
	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	8 x	M01.ZB03.03
	Pravítko pro řady otvorů, 953 mm (pravé a levé, stupnice 0–832 mm)	1 x	MZL.2080
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	8 x	MZS.1000



	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic 9vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.281S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	5 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	4 x	M01.ZB05.03
PRO-CENTER	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	5 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS PRO	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	4 x	M01.ZB03.03
	Pravítko pro řady otvorů, 953 mm (pravé a levé, stupnice 0–832 mm)	1 x	MZL.2080
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	14 x	MZS.1000



MINIPRESS P


Ilustrační obrázek

Specialista
MINIPRESS P je specialista na vyvrtávání otvorů pro závěsy. Jedno nastavení stačí pro to, aby stroj prováděl rutinní práce suverénně a precizně. Díky pneumatickému posuvu při vrtání a lisování, a rovněž nastavení schématu vyvrtávaných otvorů s pomocí soustruhového vřetena, je práce s MINIPRESS P bezpečná a precizní.

- Vertikální vrtání a zalisování kování
- Nastavení rozměrů vrtání s pomocí soustruhového vřetena
- Pneumatický posuv

Příklady využití



Vrtání podle různých poloh otvorů
S pomocí všemi směry výkyvné převodovky je možné rychle, precizně a bez nářadí nastavit vrtání různá schémata vrtání



Zalisování kování Blum
MINIPRESS P umožňuje také snadné a racionální zalisování nábytkového kování Blum



Praktický a přesný systém dorazů
Nastavení rozměrů vrtání je snadné, dá se jednoduše provést zepředu s pomocí soustruhového vřetena



Rychloupínací sklíčidlo
Pro rychlou a snadnou výměnu vrtáků. Rychloupínací sklíčidla je možné doplňovat dodatečně



9vřetenová vrtací hlava
Pro racionální vrtání skupin otvorů v rastru 32 mm. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly



8vřetenová vrtací hlava
Pro zpracování zdvihačů AVENTOS, čelního kování pro Box systémy, a rovněž korpusových lišt. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly

MINIPRESS P


Ilustrační obrázek

- Včetně všemi směry výkyvné převodovky (počet vřeten 5)
- Se systémem dorazů, včetně základního pravítka (600 mm) a nářadí
- Jiné napájecí/připojovací napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/gmSum

Informace k objednávce

F1	MINIPRESS P		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	M53.1050*
	3 x 400	50 | 60	☎ M53.1000*

Složení:

F	1 x MINIPRESS P
I8	1 x Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010
–	1 x Rastrová šablona
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko

F2	MINIPRESS P		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	M53.1050.01
	3 x 400	50 | 60 [1]	M53.1000.01

Složení:

F	1 x MINIPRESS P
–	1 x Rastrová šablona
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko
H7	1 x Symetrické prodlužovací pravítko
H9	1 x Podpěra pro prodlužovací pravítko
H14	1 x Střední laserová ryska
I8	1 x Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010
I10	1 x Číslicový ukazatel pozic pro MINIPRESS P
I11	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
I12	1 x Pracovní stůl pro MINIPRESS P
K9	2 x Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý
K19	1 x Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý

[1] H14 není součástí dodávaného příslušenství

Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

		Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo [1]	Lisovací jednotka [2]	Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G9		9	32	■	–	MZK.190S	Řada otvorů	●	
G10		8	32	■	–	MZK.880S	Korpusová lišta Čelní kování Zdvihací mechanizmus	● ● ●	

□ Bez rychloupínacího sklíčidla ■ S rychloupínacím sklíčidlem ● Možné

[1] U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky o průměru větším nežli 10 mm

[2] Objednání lisovací jednotky pro využití kování zvlášť

Pravítka

		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H7		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	300–1550	MZL.1250	Prodlužovací nástavec pro základní pravítko
H8		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	1550–2800	MZL.2500	Prodlužovací nástavec pro prodlužovací pravítko

Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	626		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		



MINIPRESS P

Informace k objednávce

p Příslušenství

Pravítka

		Označení	Č. artiklu	Využití
H9		Podpěra pro prodlužovací pravítko	MZV.2100	Podpěra pro prodlužovací pravítko

		Označení	Č. artiklu
H10		Výkyvný doraz	MZS.1000
H11		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	MZS.2000
H12		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	MZS.2000
H13		Střední ryska	MZR.1000
H14		Střední laserová ryska	MZR.5300.02
H15		MINIPRESS střední doraz	MZR.2000
H17		Západka (seřízení pravítka 16 mm)	MZE.1300

Všeobecně


		Označení	Č. artiklu
I1		Sada rychloupínacích sklíčidel (5 ks, sklíčidlo, redukce, krytka), pravá + levá	MZF.1000.01
I2		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZF.1010
I3		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZF.1020
I4		Redukce rychloupínacího sklíčidla	MZF.1030
I5		Krytka rychloupínacího sklíčidla	MZF.1050
I6		Spojka pro MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S	MZK.1120
I7		Spojka rychloupínacího sklíčidla pro MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S	MZK.1130
I8		Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010	M30.1304.02
I9		Univerzální sada pro vrtací hlavu – MINIPRESS P | M do roku výroby 2010	M30.1313.UM
I10		Číslicový ukazatel pozic pro MINIPRESS P (digitální nastavení parametrů vyvrtávaných otvorů)	MZE.2110
I11		Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo	M53.0720
I12		Pracovní stůl pro MINIPRESS P	MZA.5300
I14		Držák nářadí	M51.0802
I15		Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu	M54.2117

Odkaz na stránku


Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	626		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		

MINIPRESS P


Možnosti zpracování

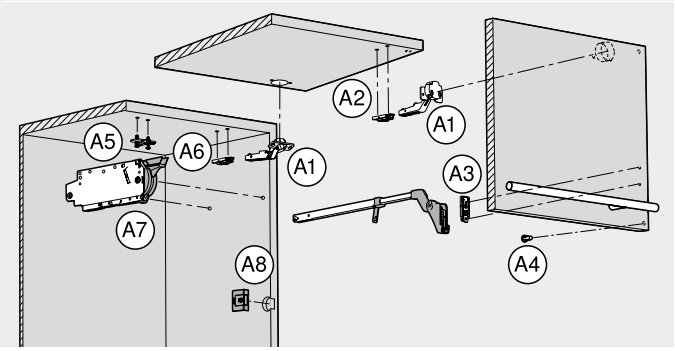


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)	
Zpracování čel	
A1 Závěs	●
A2 Přímá montážní položka	●
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování	○
A4 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
A5 Křížová montážní podložka	●
A6 Přímá montážní položka	●
A7 Zdvihač – kování na korpus	○
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●

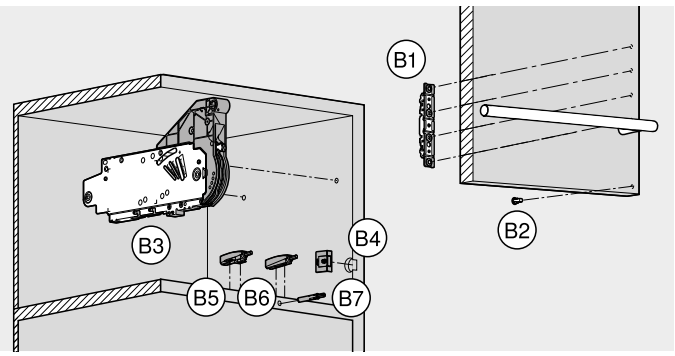


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)	
Zpracování čel	
B1 Čelní kování	○
B2 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
B3 Zdvihací mechanizmus	○
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●
B7 TIP-ON – k zavrtání	–

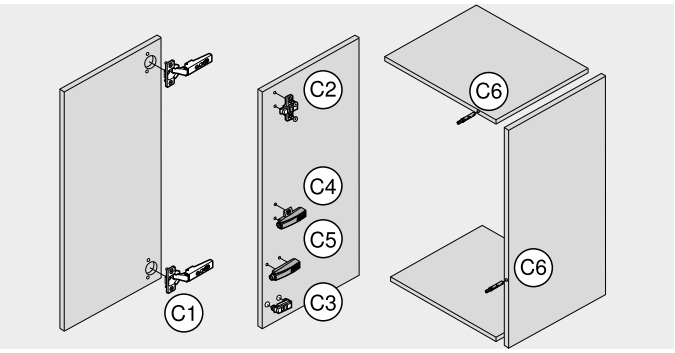

Zpracování – systémy závěsů	
Zpracování čel	
C1 Závěs	●
Zpracování korpusů	
C2 Křížová montážní podložka	●
C3 Přímá montážní položka	●
C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér	●
C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér	●
C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání	–

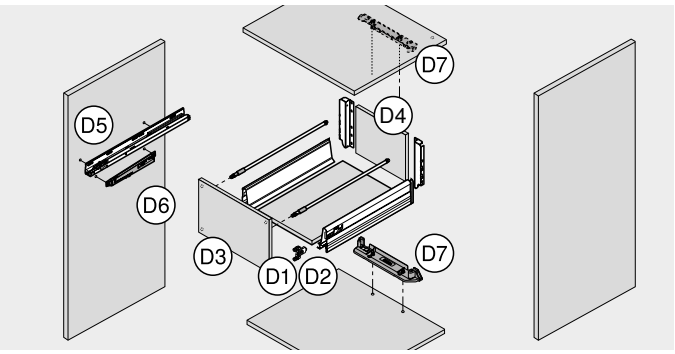

Zpracování – systémy výsuvů	
Zpracování čel	
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování	○
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování	●
D3 Distanční doraz Blum	●
Zpracování zásuvek	
D4 Dno | záda	○
Zpracování korpusů	
D5 Korpusové lišty	○
D6 BLUMOTION pro METABOX	○
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	○

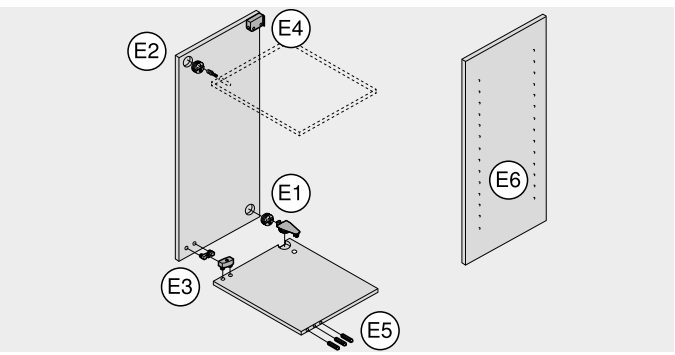

Zpracování – ostatní výrobky	
Zpracování korpusů	
E1 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E2 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany	–
E3 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E4 Závěsné kování	●
Zpracování korpusů	
E5 Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky do hrany	–
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	○

● Doporučeno
○ Možné
– Není možné



MINIPRESS M


Ilustrační obrázek

Mobilní zařízení
Stroj MINIPRESS M představuje kompaktní pomůcku od firmy Blum pro variabilní využití přímo na místě montáže nebo v dílně. MINIPRESS M nepotřebuje ani stlačený vzduch, ani motorový proud, stačí mu totiž pohon na běžné síťové napětí.

- Vertikální vrtání a zalisování kování
- Manuální posuv pro vrtání a zalisování

Příklady využití



Vrtání podle různých poloh otvorů
S pomocí všemi směry výkyvné převodovky je možné rychle, precizně a bez nářadí nastavit vrtání různá schémata vrtání



Zalisování kování Blum
MINIPRESS M umožňuje rovněž snadné a racionální zalisování nábytkového kování Blum



Vrtání a lisování kování
Pro vrtání či nalisování kování pohybujte pákou ručně směrem dolů



Rychloupínací sklíčidlo
Pro rychlou a snadnou výměnu vrtáků. Rychloupínací sklíčidla je možné doplňovat dodatečně



9vřetenová vrtací hlava
Pro racionální vrtání skupin otvorů v rastru 32 mm. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly



8vřetenová vrtací hlava
Pro zpracování zdvihačů AVENTOS, čelního kování pro Box systémy, a rovněž korpusových lišt. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly

MINIPRESS M


Ilustrační obrázek

- Včetně všemi směry výkyvné převodovky (počet vřeten 5)
- Se systémem dorazů, včetně základního pravítka (600 mm) a nářadí
- Jiné napájecí/připojovací napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/1nenDA

Informace k objednávce

F1	MINIPRESS M		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	M52.1050*

Složení:

F	1 x MINIPRESS M
I8	1 x Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010
–	1 x Rastrová šablona
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko


F2	MINIPRESS M		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	☎ M52.1050*

Složení:

F	1 x MINIPRESS M
I8	1 x Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010
I12	1 x Pracovní stůl pro MINIPRESS M
–	1 x Rastrová šablona
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko

p Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

		Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo [1]	Lisovací jednotka [2]	Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G9		9	32	■	–	MZK.190S	Řada otvorů	●	
G10		8	32	■	–	MZK.880S	Korpusová lišta Čelní kování Zdvihací mechanizmus	● ● ●	

□ Bez rychloupínacího sklíčidla ■ S rychloupínacím sklíčidlem ● Možné

[1] U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky o průměru větším nežli 10 mm

[2] Objednání lisovací jednotky pro využití kování zvlášť

Pravítka

		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H7		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	300–1550	MZL.1250	Prodlužovací nástavec pro základní pravítko
H8		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	1550–2800	MZL.2500	Prodlužovací nástavec pro prodlužovací pravítko
H9		Podpěra pro prodlužovací pravítko			MZV.2100	Podpěra pro prodlužovací pravítko

		Označení	Č. artiklu
H10		Výkyvný doraz	MZS.1000
H11		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	MZS.2000
H12		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	MZS.2000

Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	626		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		



MINIPRESS M

Informace k objednávce

p Příslušenství

Pravítka

H13		Střední ryska	MZR.1000
H15		MINIPRESS střední doraz	MZR.2000
H18		Doraz (nastavení parametrů vyvrtávaných otvorů)	MZS.1020

Všeobecně

		Označení	Č. artiklu
I1		Sada rychloupínacích sklíčidel (5 ks, sklíčidlo, redukce, krytka), pravá + levá	MZF.1000.01
I2		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZF.1010
I3		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZF.1020
I4		Redukce rychloupínacího sklíčidla	MZF.1030
I5		Krytka rychloupínacího sklíčidla	MZF.1050
I6		Spojka pro MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S	MZK.1120
I7		Spojka rychloupínacího sklíčidla pro MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S	MZK.1130
I8		Zarážka pro hloubku vrtání pro MINIPRESS P | M od roku výroby 2010	M30.1304.02
I9		Univerzální sada pro vrtací hlavu – MINIPRESS P | M do roku výroby 2010	M30.1313.UM
I12		Pracovní stůl pro MINIPRESS M	MZA.5200


Pomůcky pro zpracování

Odkaz na stránku


Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	Příslušenství – vrtáky	632
Přehled – možnosti zpracování	598		
Možnosti zpracování	626		
Příslušenství – matrice pro zalisování	632		

MINIPRESS M


Možnosti zpracování

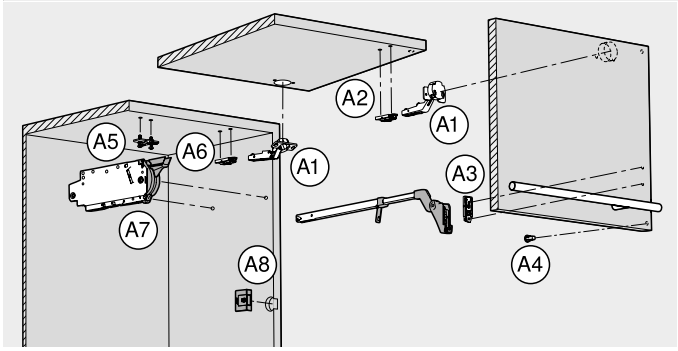


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)	
Zpracování čel	
A1 Závěs	●
A2 Přímá montážní položka	●
A3 Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování	○
A4 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
A5 Křížová montážní podložka	●
A6 Přímá montážní položka	●
A7 Zdvihač – kování na korpus	○
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●

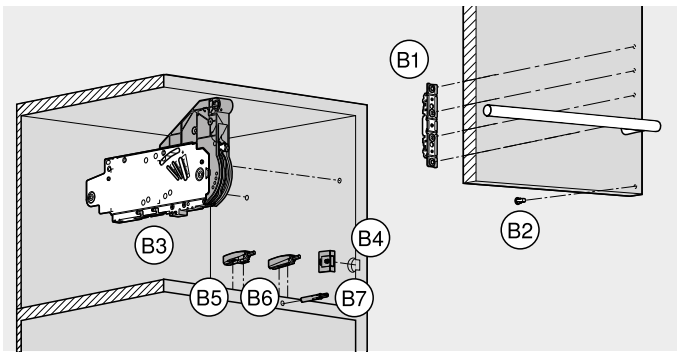


Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)	
Zpracování čel	
B1 Čelní kování	○
B2 Distanční doraz Blum	●
Zpracování korpusů	
B3 Zdvihací mechanizmus	○
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●
B7 TIP-ON – k zavrtání	–

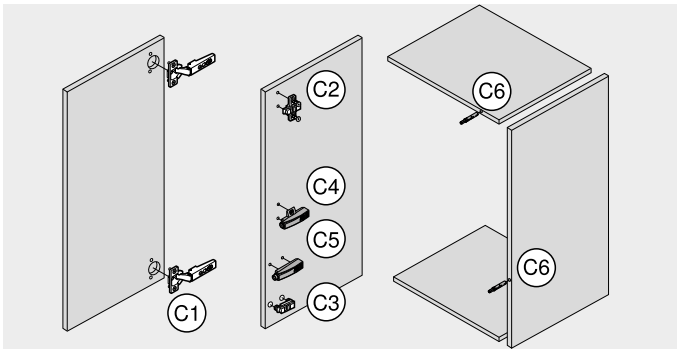

Zpracování – systémy závěsů	
Zpracování čel	
C1 Závěs	●
Zpracování korpusů	
C2 Křížová montážní podložka	●
C3 Přímá montážní položka	●
C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér	●
C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér	●
C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání	–

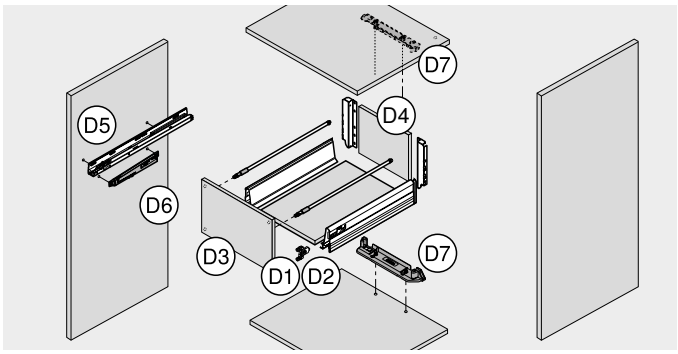

Zpracování – systémy výsuvů	
Zpracování čel	
D1 LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování	○
D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování	●
D3 Distanční doraz Blum	●
Zpracování zásuvek	
D4 Dno | záda	○
Zpracování korpusů	
D5 Korpusové lišty	○
D6 BLUMOTION pro METABOX	○
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	○

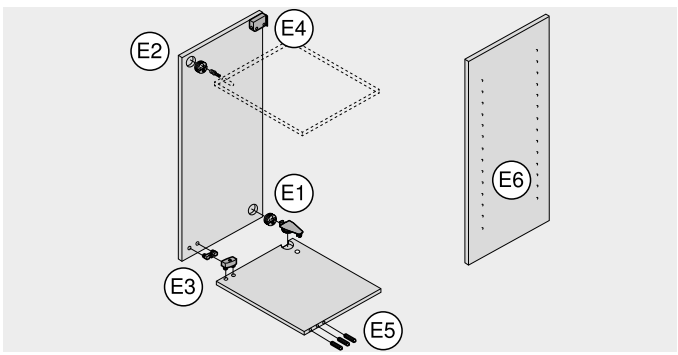

Zpracování – ostatní výrobky	
Zpracování korpusů	
E1 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E2 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do hrany	–
E3 Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy	●
E4 Závěsné kování	●
Zpracování korpusů	
E5 Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky do hrany	–
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	○

● Doporučeno
○ Možné
– Není možné




MINIPRESS P | MINIPRESS M

Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HF | HK-XS)


Zpracování čel

A1




Závěs AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
MINIPRESS M Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000

A2




Přímá montážní položka AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS M Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



Přímá montážní podložka teleskopu | čelní kování AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000


A4



Distanční doraz Blum AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		


Zpracování korpusů

A5



Křížová montážní podložka AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01


A6




Přímá montážní položka AVENTOS HF | HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS M Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053




MINIPRESS P | MINIPRESS M



Zdvihací mechanizmus AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		




Instalace korpusu AVENTOS HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P — Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HF	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Vrták pro misku bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		

Zpracování – systémy výklopů (AVENTOS HS | HL | HK | HK-S)


Zpracování čel



Čelní kování AVENTOS HS	HL	HK	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
MINIPRESS M — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000




Čelní kování AVENTOS HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		




Distanční doraz Blum AVENTOS HS	HL	HK	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		

Zpracování korpusů




Zdvihací mechanizmus AVENTOS HS	HL	HK	HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P — Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M		



Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HS	HL	HK	Potřebný počet	Č. artiklu
Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P		
MINIPRESS M		




MINIPRESS P | MINIPRESS M



B5

	TIP-ON – křížový adaptér AVENTOS HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




B6

	TIP-ON – přímý adaptér AVENTOS HK | HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M			

Zpracování – systémy závěsů


Zpracování čel



C1


	Závěs	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB26.02
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	1 x	MZM.0040

Zpracování korpusů




C2

	Křížová montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01



C3

	Přímá montážní položka	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053




C4

	BLUMOTION | TIP-ON Křížový adaptér	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




MINIPRESS P | MINIPRESS M




	BLUMOTION | TIP-ON Přímý adaptér	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M			

Zpracování – systémy výsuvů


Zpracování čel




	LEGRABOX čelní kování 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




	LEGRABOX | TANDEMBOX intivo čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




	TANDEMBOX intivo čelní kování 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000



	TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus čelní kování s relingem 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




	METABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 | 1800	1 x	MZM.0092.01
	Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1610	1 x	MZM.0093.02




	METABOX čelní kování s relingem 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000



MINIPRESS P | MINIPRESS M



	MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování 295.1000	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB20.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	1 x	MZM.0095
MINIPRESS M			



	Distanční doraz Blum	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M			

Zpracování zásuvek




	Dno | záda	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000


Zpracování korpusů



	Korpusové lišty 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	5 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	5 x	MZS.2000




	BLUMOTION pro METABOX	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS M	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000




	Držák nosníku SERVO-DRIVE	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000


Zpracování – ostatní výrobky




	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy 40.0110N | 40.0620 | 40.0200 | 42.0700	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB28.02
	Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0200 | 40.0600 | 40.0700	1 x	MZM.0070
	Lisovací matrice, spojovací kování 40.0600	1 x	MZM.0071
	Lisovací matrice, spojovací kování 42.07	1 x	MZM.0077



MINIPRESS P | MINIPRESS M




	Spojovací kování pro desky korpusu – do plochy/do plochy 40.2110 | 40.2120.02	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
MINIPRESS M			




	Závěsné kování 48N0610.02 | 48N0610.03	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS M	Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610	1 x	MZM.0078

Zpracování korpusů



	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic 9vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	5 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS M	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	5 x	M01.ZB03.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	11 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	11 x	MZS.2000



	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic 3vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB03.03
MINIPRESS M	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	10 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	10 x	MZS.2000

PRO-CENTER | MINIPRESS PRO | MINIPRESS P | MINIPRESS M

Informace k objednávce

Lisovací matrice

		Označení	Č. artiklu	PRO-CENTER	MINIPRESS PRO	MINIPRESS P	MINIPRESS M
J1		Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	MZM.0040	•	•	•	•
J2		Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	MZM.0050	•	•	•	•
J3		Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	MZM.0053	•	•	•	•
J4		Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	MZM.0061.01	•	•	•	•
J5		Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 | 1800	MZM.0292.01	•	•		
J6		Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 | 1800	MZM.0092.01			•	•
J7		Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1610	MZM.0093.02			•	•
J8		Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	MZM.0095	•	•	•	•
J9		Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610	MZM.0078	•	•	•	•
J10		Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0200 | 40.0600 | 40.0700	MZM.0070	•	•	•	•
J11		Lisovací matrice, spojovací kování 40.0600	MZM.0071	•	•	•	•
J12		Lisovací matrice, spojovací kování 42.07	MZM.0077	•	•	•	•

Vrtáky

		Označení	Č. artiklu	PRO-CENTER	MINIPRESS PRO	MINIPRESS P	MINIPRESS M
K1		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, levý	M01.ZB02.D3	•	•	•	•
K2		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2.5 x 57 mm, pravý	M01.ZB02.D2	•	•	•	•
K3		Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	M01.ZB03.03	•	•	•	•
K4		Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	M01.ZB03.02	•	•	•	•
K5		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	M01.ZB05.03	•	•	•	•
K6		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	M01.ZB05.02	•	•	•	•
K7		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 5 x 57 mm, levý	M01.ZB05.D3	•	•	•	•
K8		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 5 x 57 mm, pravý	M01.ZB05.D2	•	•	•	•
K9		Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	M01.ZB08.03	•	•	•	•
K10		Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	M01.ZB08.02	•	•	•	•
K11		Vrták bez hrotů pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	M01.ZB08.OS	•	•	•	•
K12		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	M01.ZB10.03	•	•	•	•
K13		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	M01.ZB10.02	•	•	•	•
K14		Vrták pro kování, 20 x 57 mm, levý	M01.ZB20.03	•	•	•	•
K15		Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	M01.ZB20.02	•	•	•	•
K16		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	M01.ZB25.02	•	•	•	•
K17		Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	M01.ZB26.02	•	•	•	•
K18		Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	M01.ZB28.02	•	•	•	•
K19		Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	M01.ZB35.02	•	•	•	•

PRO-CENTER | MINIPRESS PRO | MINIPRESS P | MINIPRESS M

Informace k objednávce

Vrtáky

		Označení	Č. artiklu	PRO-CENTER	MINIPRESS PRO	MINIPRESS P	MINIPRESS M
K20		Vrták pro misku bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	M01.ZB35.OS	•	•	•	•

Vrták – horizontální vrtací nástroj

		Označení	Č. artiklu	PRO-CENTER	MINIPRESS PRO	MINIPRESS P	MINIPRESS M
L1		Vrták pro vrtání do hrany, 5 x 77 mm, pravý	M65.ZB05.02	•			
L2		Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, levý	M65.ZB08.03	•			
L3		Vrták pro vrtání do hrany, 8 x 77 mm, pravý	M65.ZB08.02	•			
L4		Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, levý	M65.ZB10.03	•			
L5		Vrták pro vrtání do hrany, 10 x 77 mm, pravý	M65.ZB10.02	•			

Odkaz na stránku

Přehled – vrtací a lisovací stroje	597	MINIPRESS PRO	606
		MINIPRESS P	618
Přehled – možnosti zpracování	598	MINIPRESS M	622
Možnosti zpracování	610		
PRO-CENTER	602		

Osvědčená technika pro více komfortu při montáži



Montážní přípravky
Naše praktické montážní přípravky, přizpůsobené podle Vašich potřeb a požadavků, mají zásluhu na optimalizaci zpracování Box systémů firmy Blum až po malé série.

Každá z našich pomůcek Vám při zpracování výrobků firmy Blum zaručí nejvhodnější podporu díky jednoduchému použití, navýsost optimální obsluze a dlouhé životnosti.

Montážní přípravky



BOXFIX P
Snadné zacházení a efektivní příprava stroje pro LEGRABOX a TANDEMBOX



BOXFIX E-L
Naprosto nekomplikovaná montážní pomůcka pro LEGRABOX



BOXFIX E-T
Naprosto nekomplikovaná montážní pomůcka pro TANDEMBOX

Označení		Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování															
				AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky
▸▸ Montáž zásuvek																			
	BOXFIX P	ZMM.2750.01	636							●	●	●	●	●					
	BOXFIX E-L	ZMM.0700	637							●	●								
	BOXFIX E-T	ZMM.0350	638									●	●	●					

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Montáž zásuvek



BOXFIX P



Ilustrační obrázek

- Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: šrouby
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 275–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm (dřevo a ocel)
- Materiál: hliník/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – montážní přípravky 635

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/O9BYv

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	BOXFIX P	ZMM.2750.01

Složení:


– 1 x BOXFIX P
– 1 x Středicí vrták

Příslušenství

	Šířkový doraz (posuvný prvek)	ZMM.2759
	Středicí vrták	M01.ZZ03.01

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky

- Seřiďte jmenovitou délku a šířku výsuvu; stále se opakující nastavování si můžete přednastavit s pomocí přídavného šířkového dorazu (posuvného prvku)
- Sešroubujte zadní stěnu zásuvky (dřevo) s držáky zadní stěny
- Vložte do BOXFIX dno zásuvky, bočnice a zadní stěnu zásuvky, a pneumaticky je spojte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

BOXFIX E-L

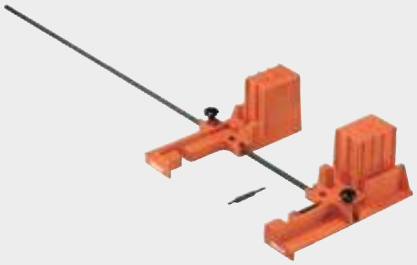

Ilustrační obrázek

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: šrouby
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled – montážní přípravky 635

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/26qCmt

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
BOXFIX E-L	ZMM.0700

Složení:
- 1 x BOXFIX E-L
- 1 x Středicí vrták

Označení	Č. artiklu
Zahajovací sada	ZMM.0700*20

Složení:
- 1 x BOXFIX E-L
- 1 x Středicí vrták
- 1 x Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 2.5 mm
- 1 x Torxový šroubovák


Příslušenství



Středicí vrták M01.ZZ03.01

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure | LEGRABOX free




Montáž zásuvky

- Nastavte jmenovitou délku a šířku výsuvu
- Sešroubujte zadní stěnu zásuvky (dřevo) s držáky zadní stěny
- Zadní stěnu, dno a bočnice zásuvky vložte do BOXFIX a zafixujte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi



BOXFIX E-T

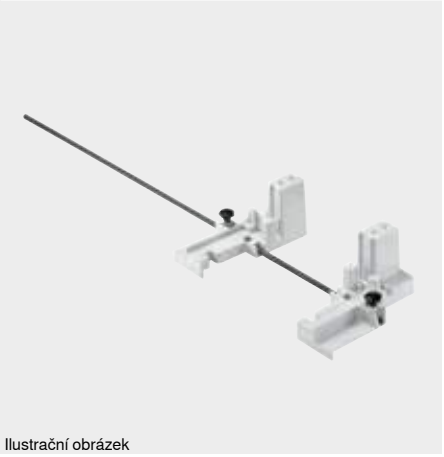

Ilustrační obrázek

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: šrouby
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – montážní přípravky 635

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/ZLrYk

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
BOXFIX E-T	ZMM.0350

Složení:
– 1 x BOXFIX E-T
– 1 x Středicí vrták


Příslušenství



Středicí vrták M01.ZZ03.01

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky

- Nastavte jmenovitou délku a šířku výsuvu
- Sešroubujte zadní stěnu zásuvky (dřevo) s držáky zadní stěny
- Zadní stěnu, dno a bočnice zásuvky vložte do BOXFIX a zafixujte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

Perfektní pohyb vyžaduje precizní zpracování



Šablony
Šablony a montážní pomůcky Blum Vám budou výbornými pomocníky při zpracování všech výrobků firmy Blum. Jakožto každodenní pomůcky při montáži se osvědčily naprosto dokonale. Jak v dílně, tak i přímo na montáži u zákazníka, velice oceníte kombinaci úžasné přesnosti a praktického užitku.

Šablony a montážní pomůcky



Montážní pozice se dají s naprostou jistotou, bezpečně a precizně označit a vyvrtat například s pomocí univerzální vrtací šablony




Schéma vyvrtávaných otvorů Blum se dá efektivně vyznačit a předvrtat například s pomocí vrtací šablony pro závěsy



S univerzální tyčovou šablonou zvládnete například naprosto přesně přenést montážní pozice pro korpusové lišty

Optimální pomůcka pro zpracování pro všechny naše výrobky



Systémy výklopů



Závěsy



Box systémy a vodicí systémy



Ostatní výrobky

Pomůcky pro zpracování

►► Přehled



Ilustrační obrázek

►► Přehled – šablony 642
►► Přehled – možnosti zpracování 644

Piktogramy

- Artikl pouze na dotázání
- Příslušenství
- Všeobecné informace
- Zpracování – systémy výklopů
- Zpracování – systémy závěsů
- Zpracování – BLUMOTION pro dvířka
- Zpracování – TIP-ON pro dvířka
- Zpracování – SERVO-DRIVE
- Zpracování zásuvek
- Zpracování čel
- Zpracování korpusů

Označení		Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování															
				AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky
►► Vrtací šablony																			
	ECODRILL	M31.1000	648		●	●	●	●	●										
	Vrtací šablona pro závěsy	65.05xA	649		●	●	●	●	●										
	Úhelníková šablona	65.5300*	650		●	●	●	●	●										
	Vrtací šablona pro montážní podložky	65.5070	651		●	●	●	●	●										
	Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	65.5010	652	●				●											
	Vrtací šablona pro BLUMOTION	65.5000	653				●	●	●										
	Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE	M31.2000	654	●	●														
	Vrtací šablona pro spojovací kování	65.5040	655																●
	Univerzální samostatná šablona	65.1051.02	656	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MINIFIX	65.3300	657												●			●	
	Univerzální vrtací šablona	ZML.0040.01	658	●						●	●	●	●	●	●	●	●		
	Vrtací šablona pro distanční doraz	ZML.1090	659	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna	M35.7200.01	660							●	●								
	Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu	ZML.7000	661							●	●								
	Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM	T65.1000.02	662													●	●		
	Vrtací šablona pro TANDEM	T65.1100	663														●		
	Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM	ZML.0050	664														●		
	Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION	ZML.0330	665									●	●	●					
	Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE	ZML.1150.02	666							●	●	●	●	●		●	●		


Označení	Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování														
			AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky
▸▸ Tyčové šablony																		
 Tyčová šablona pro systémy závěsů	65.7500.03	667		●	●	●	●	●										
 Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO	65.4500	668				●	●											
 Univerzální tyčová šablona	65.1000.01	669	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
▸▸ Ruční razidlo																		
 Razidlo pro závěsy	ZME.0710	670				●	●	●										
 Razidlo pro montážní podložky	65.6100	671				●	●											
 Razidlo pro systémy výsuvů	ZME.xxx0.xx	672									●	●	●	●				
▸▸ Šablony s trny																		
 Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	65.5210.01	673	●				●											
 Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX	ZML.3710	674							●	●								
 Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX | METABOX	ZML.x5x0.xx	675									●	●	●	●				
 Označovač	65.2950	676													●	●	●	
▸▸ Rýsovací šablona																		
 Univerzální označovací šablona	65.5340.01	677	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 Korpusová úhlová šablona	65.5810.02	678				●	●											
 Rýsovací šablona	ZML.80xx	679										●	●	●				
 Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX	65.080x	680							●	●	●	●						
▸▸ Šablona pro označení montážní pozice																		
 Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX | MOVENTO	65.5631	681							●	●					●			
 Šablona pro nastavení mezery čela pro TANDEMBOX	65.5627	682									●	●	●					
▸▸ Speciální šablony																		
 Šablona pro zkrácení pro CABLOXX	65.0801	683																●
 Sada řezáků na sklo	65.8000	684								●	●	●						


Přehled – možnosti zpracování

Zpracování – AVENTOS	644	Zpracování – TANDEMBOX intivo	646	Zpracování – MOVENTO	647
Zpracování – CLIP top BLUMOTION | CLIP top	644	Zpracování – TANDEMBOX antaro	646	Zpracování – TANDEM	647
Zpracování – MODUL	645	Zpracování – TANDEMBOX plus	646	Zpracování – STANDARD	647
Zpracování – LEGRABOX pure | LEGRABOX free	645	Zpracování – METABOX	646	Zpracování – ostatní výrobky	647


Zpracování – AVENTOS


Zpracování čel



Univerzální vrtací šablona 658


Úhelníková šablona 650

Zpracování korpusů



Univerzální samostatná šablona 656



Univerzální tyčová šablona 669



Univerzální označovací šablona 677


Zpracování – systémy závěsů



Úhelníková šablona 650



Vrtací šablona pro montážní podložky 651



Vrtací šablona pro závěsy 649


ECODRILL 648


Tyčová šablona pro systémy závěsů 667



Razidlo pro závěsy 670


Razidlo pro montážní podložky 671


Univerzální označovací šablona 677


Zpracování – SERVO-DRIVE


Vrtací šablona pro distanční doraz 659


Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE 654

Zpracování – TIP-ON



Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice 673



Vrtací šablona pro BLUMOTION \| TIP-ON 652


Zpracování – CLIP top BLUMOTION | CLIP top


Zpracování – systémy závěsů



Úhelníková šablona 650



Vrtací šablona pro montážní podložky 651



Vrtací šablona pro závěsy 649



ECODRILL 648


Korpusová úhlová šablona 676


Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO 668



Univerzální samostatná šablona 656



Univerzální tyčová šablona 669



Tyčová šablona pro systémy závěsů 667

Zpracování – CLIP top BLUMOTION | CLIP top

Zpracování – systémy závěsů



Univerzální označovací šablona
677



Razidlo pro závěsy
670


Razidlo pro montážní podložky
671

Zpracování – BLUMOTION



Úhelníková šablona
650



Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON
652


Vrtací šablona pro BLUMOTION
653

Zpracování – TIP-ON


Úhelníková šablona
650



Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice
673



Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON
652

Zpracování – MODUL


Zpracování – systémy závěsů



Úhelníková šablona
650



Vrtací šablona pro montážní podložky
651



Vrtací šablona pro BLUMOTION
653



Vrtací šablona pro závěsy
649



ECODRILL
648


Univerzální samostatná šablona
656


Univerzální tyčová šablona
669


Tyčová šablona pro systémy závěsů
667



Razidlo pro závěsy
670



Univerzální označovací šablona
677


Zpracování – LEGRABOX pure | LEGRABOX free

Zpracování čel



Univerzální vrtací šablona
658



Razidlo pro systémy výsuvů
672



Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX
674


Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX
681


Zpracování korpusů



Univerzální samostatná šablona
656



Univerzální tyčová šablona
669



Univerzální označovací šablona
677

Zpracování zásuvek


Univerzální vrtací šablona
658


Vrchní fréza pro vytvoření polo-drážky do dna
660



Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu
661


Sada řezáků na sklo
684

Zpracování – LEGRABOX pure | LEGRABOX free


Zpracování – SERVO-DRIVE



Vrtací šablona pro distanční doraz 659



Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE 666


Zpracování – TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus


Zpracování čel


Rýsovací šablona 679



Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX | METABOX 675



Univerzální vrtací šablona 658



Razidlo pro systémy výsuvů 672


Šablona pro nastavení mezery čela pro TANDEMBOX 682


Zpracování korpusů



Univerzální samostatná šablona 656



Univerzální tyčová šablona 669


Univerzální označovací šablona 677

Zpracování zásuvek



Univerzální vrtací šablona 658


Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION 665


Sada řezáků na sklo 684


Zpracování – SERVO-DRIVE



Vrtací šablona pro distanční doraz 659



Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE 666


Zpracování – METABOX

Zpracování čel


Rýsovací šablona 679



Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX | METABOX 675



Univerzální vrtací šablona 658


Razidlo pro systémy výsuvů 672

Zpracování korpusů


MINIFIX 657


Univerzální samostatná šablona 656


Univerzální tyčová šablona 669


Zpracování zásuvek


Univerzální vrtací šablona 658


Zpracování – MOVENTO | TANDEM


Zpracování čel



Univerzální vrtací šablona
658


Šablona pro nastavení mezery čela pro MOVENTO
681


Zpracování korpusů



Univerzální samostatná šablona
656



Univerzální tyčová šablona
669



Univerzální označovací šablona
677

Zpracování zásuvek


Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM
662



Vrtací šablona pro TANDEM
663


Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM
664


Označovač
676

Zpracování – SERVO-DRIVE



Vrtací šablona pro distanční doraz
659



Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE
666

Zpracování – STANDARD

Zpracování korpusů


MINIFIX
657


Univerzální samostatná šablona
656


Univerzální tyčová šablona
669


Zpracování zásuvek


Označovač
676


Zpracování – ostatní výrobky


Zpracování čel


Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX
680


Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX
680

Zpracování korpusů


Vrtací šablona pro spojovací kování
655


Šablona pro zkrácení pro CABLOXX
683



ECODRILL



Ilustrační obrázek

- Jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání otvorů pro závěsy Blum
- Pohon přes ruční elektrickou vrtačku
- Variabilní vzdálenost pro zavrtání misky od hrany 2–8 mm
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: hliníkový tlakový odlitek

Možnosti zpracování

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1SeQww

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	ECODRILL	M31.1000

Složení:


- 1 x Vrtací šablona
- 2 x Vrták pro hmoždinky Ø 8 mm
- 1 x Vrták pro kování Ø 35 mm
- 2 x TORX bit
- 2 x Distanční kroužky

Příslušenství

Označení		Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky Ø 8 mm	M31.ZB08.02
	Vrták pro kování Ø 35 mm	M31.ZB35.02
	Sada nářadí	MZW.1300
	Nasazovací díl pro závěs pro skládaná dvířka	M31.1900

Možnosti zpracování

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Nastavte rozměr vrtání
- Narýsujte požadovanou pozici závěsu
- ECODRILL přiložte na rysku a zafixujte jej s pomocí upínací páky
- Schéma vyvrtávaných otvorů pro závěs vytvořte ruční vrtačkou



Vrtací šablona pro závěsy



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání postranních montážních otvorů pro závěsy (Ø 8 či Ø 2.5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1Be6q5

Informace k objednávce



Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro závěsy (Ø 8 mm | Ø 2.5 mm)	65.059A

Složení:
– 1 x Vrtací šablona pro závěsy
– 1 x Redukční pouzdro Ø 8 na Ø 2.5 mm
– 1 x Hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) Ø 8 mm




Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro závěsy (Ø 2.5 mm)	65.055A

Složení:
– 1 x Vrtací šablona pro závěsy

Možnosti zpracování


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – dvířka

- Vyvrtejte otvor pro misku (Ø 35 mm), např. s pomocí stojanové vrtačky
- Přiložte šablonu k rysce a zafixujte ji klínkem
- Vyvrtejte boční otvory pro závěsy

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – korpus

- Označte ryskou střed závěsu
- Přiložte šablonu a předvrtejte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky



Úhelníková šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro montážní podložky (Ø 2.5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)
- Při stejné (neměnné) montážní pozici pro montážní podložku můžete na jednu dřevěnou lištu našroubovat více dorazových úhelníků
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF	**MODUL**
AVENTOS HK	
AVENTOS HK-S	
AVENTOS HK-XS	
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1ImlaP

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Úhelníková šablona	65.5300*

Složení:
– 1 x Úhelníková šablona

Možnosti zpracování


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílku (AVENTOS HF)
- Přiložte šablonu a předvrtejte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílku (AVENTOS HF)
- Přiložte šablonu a předvrtejte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky

AVENTOS HK | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování BLUMOTION | TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtejte otvor pro adaptér BLUMOTION | TIP-ON (20 | 37 mm)

Vrtací šablona pro montážní podložky



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro křížové montážní podložky (Ø 5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro křížové adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)
- Díky vytyčovací funkci je vyvrtání otvoru v rozteči 32 mm naprosto přesné
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/uiJko

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Vrtací šablona pro montážní podložky	65.5070

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro montážní podložky
– 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm


Možnosti zpracování

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílku (AVENTOS HF)
- Přiložte šablonu k rysce a vyvrtejte první otvor (Ø 5 mm)
- Šablonu pootočte, do otvoru vložte vytyčovací kolík a vyvrtejte druhý otvor (Ø 5 mm)



Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic na straně čela pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky (970.1002) a na straně závěsu (970A1002), a rovněž pro TIP-ON (956x1004)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/1ZmwA8

Informace k objednávce



Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON	65.5010

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON
– 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm

Možnosti zpracování


AVENTOS HK | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Vzdálenost od vnitřní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 7.5 mm
- Vyvrtejte otvor pro TIP-ON (Ø 10 mm)

CLIP top



Zpracování BLUMOTION

- Přiložte šablonu k rysce
- Vzdálenost od vnitřní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 7.5 mm
- Vyvrtejte otvor pro BLUMOTION (Ø 10 mm)



Vrtací šablona pro BLUMOTION



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic do hrany pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky (970.1002), a rovněž pro TIP-ON pro dvířka (956x1004)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)
- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní podložky
- Opakující se pozice vyvrtávaných otvorů si můžete předem nastavit s pomocí dorazové tyče
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/cKQqy

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro BLUMOTION	65.5000

Složení:

–	1 x	Vrtací šablona pro BLUMOTION
–	1 x	Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
–	1 x	Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
–	1 x	Hloubková zarážka vrtání Ø 2.5 mm

Možnosti zpracování


CLIP top



Zpracování BLUMOTION | TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Opakující se pozice vyvrtávaných otvorů si můžete předem nastavit s pomocí dorazové tyče
- Vyvrtejte otvory pro adaptér pro BLUMOTION | TIP-ON (Ø 2.5 či Ø 5 mm)
- Vyvrtejte otvory do hrany pro BLUMOTION | TIP-ON

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtejte otvor pro přímé nebo křížové montážní podložky



Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE



Ilustrační obrázek

- Jednoduchý ruční nástroj pro precizní vyvrtání otvoru pro uchycení vypínače SERVO-DRIVE
- Pohon přes ruční elektrickou vrtačku
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: hliníkový tlakový odlitek

Možnosti zpracování

AVENTOS HF
AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/29CZin

Informace k objednávce



Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE	M31.2000

Složení:


- 1 x Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE
- 1 x Vrták pro kování Ø 35 mm
- 2 x TORX bit

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
 Vrták pro kování Ø 35 mm	M31.ZB35.02

Možnosti zpracování

AVENTOS HF | AVENTOS HS | AVENTOS HL | AVENTOS HK



Zpracování SERVO-DRIVE

- Označte požadovanou pozici vypínače SERVO-DRIVE
- Přiložte šablonu k rysce a zafixujte ji s pomocí upínací páky
- Vyvrtejte otvor pro uchycení vypínače SERVO-DRIVE ruční vrtačkou

Vrtací šablona pro spojovací kování



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice na straně čela pro spojovací kování (42.0700.01)
- Vzdálenost od spodní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 9.5 mm
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

Ostatní výrobky

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL

www.blum.com/2XGqs

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro spojovací kování	65.5040

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro spojovací kování
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm


Možnosti zpracování

Ostatní výrobky



Zpracování ostatních výrobků

- Přiložte šablonu ke dnu korpusu nebo k půdě korpusu
- Šablonu zafixujte a vyvrtejte otvor (Ø 5 mm)



Univerzální samostatná šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro předvrtání montážních podložek pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavení hloubky s pomocí stupnice
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Eurošrouby a vruty do dřevotřísky
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	TANDEMBOX plus
CLIP top	METABOX
MODUL	MOVENTO
LEGRABOX	TANDEM
TANDEMBOX intivo	STANDARD

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/FtGEO

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Univerzální samostatná šablona	65.1051.02

Složení:


- 1 x Tělo samostatné univerzální šablony
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 5 na Ø 2.5 mm
- 1 x Imbusový klíč

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Přídavný díl ke SPACE CORNER	65.1107

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování korpusu

- Seřiďte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu v korpusu na rysku
- Předvrtejte montážní pozice pro nástrčné čepy zdvihačů


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Seřiďte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro montážní podložky a adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM | STANDARD



Zpracování korpusu

- Seřiďte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro korpusové lišty
- Předvrtejte montážní pozice pro BLUMOTION pro METABOX
- Přídavný díl (65.1107) umožní zpracování SPACE CORNER



MINIFIX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro přímé našroubování a pravoúhlou montáž korpusových lišt
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

METABOX
STANDARD

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1wLT0f

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	MINIFIX	65.3300


Složení:
– 1 x MINIFIX

Příslušenství

Označení		Č. artiklu
	Středicí vrták	M01.ZZ03.01


Možnosti zpracování

METABOX | STANDARD



Zpracování korpusu

- Označte ryskou linii hrany korpusu
- Nasaďte korpusovou lištu na MINIFIX
- MINIFIX přiložte k rysce
- Přišroubujte korpusovou lištu přímo (doporučujeme předvrtat středicím vrtákem M01.ZZ03.01)



Univerzální vrtací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování, včetně relingu, zadní stěny zásuvky a dna zásuvky (jen rychlomontážní verze METABOX C15), a rovněž pro čelní kování AVENTOS
- Nastavení dorazů s pomocí stupnice
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS	**METABOX**
LEGRABOX pure	**MOVENTO**
LEGRABOX free	**TANDEM**
TANDEMBOX intivo	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/cSAMF

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Univerzální vrtací šablona	ZML.0040.01

Složení:

- 1 x Univerzální vrtací šablona
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
- 1 x Označovač Ø 10 mm
- 1 x Označovač Ø 5 mm

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování čela

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Předvrtejte nebo označte montážní pozice pro přímé nebo křížové montážní podložky pro AVENTOS HF, a rovněž čelní kování pro AVENTOS HS, HL, HK, HK-S, HK-XS


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM

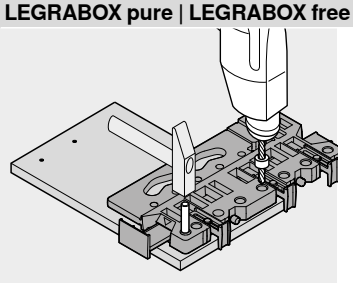

Zpracování čela

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Vyvrtejte nebo označte montážní pozice pro čelní kování, včetně relingu

METABOX



Zpracování zásuvky – zadní stěna

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Označení montážní polohy

Zpracování zásuvky – dno METABOX C15

- Přiložte šablonu ke dnu zásuvky
- Předvrtejte pozici pro nástrčný čep vrtákem (Ø 5 mm)



Vrtací šablona pro distanční doraz



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na samostatném nebo smontovaném čele a/nebo na korpusu
- Zpracování možné na rysce a na dorazu (fixní rozměr 20)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS	**TANDEMBOX intivo**
CLIP top BLUMOTION	**TANDEMBOX antaro**
CLIP top	**TANDEMBOX plus**
MODUL	**MOVENTO**
LEGRABOX pure	**TANDEM**
LEGRABOX free	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1ZtTC6

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro distanční doraz	ZML.1090

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro distanční doraz
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 8 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 8 na Ø 5 mm


Možnosti zpracování

AVENTOS | LEGRABOX | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Zpracování SERVO-DRIVE

- Přiložte šablonu
- Vyvrtejte otvor pro distanční doraz (Ø 8 nebo Ø 5 mm)



Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna



Ilustrační obrázek

- Zpracování dna LEGRABOX
- Precizní výroba polodrážky do dna zásuvky LEGRABOX
- Jednoduché upínání dna pro komfortní práci
- Není nutná žádná příprava

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/UWdi4

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna	M35.7200.01

Složení:


- 1 x Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna
- 1 x Fréza (Ø 60 mm)
- 2 x Dřevěný doraz
- 1 x Sada nářadí

Příslušenství

Označení		Č. artiklu
	Sada oboustranných břitů	M35.ZW40
	Dřevěný doraz (10 ks)	M35.ZT01
	Uhlíkové kartáče pro vrchní frézu pro vytvoření polodrážky do dna zásuvky	M35.ZM01

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – dno

- Upnutí dna zásuvky
- Vyfrézujte v postupných krocích a poté dno zásuvky vyndejte
- Uveďte suport do pozice start

Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž do dna zásuvky (spojení bočnice | dna a zadní stěny | dna)
- Šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž do zadní stěny (spojení dřevěné zadní stěny | držáku dřevěné zadní stěny)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1sK9KN

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Vrtací šablona pro LEGRABOX dno	zadní stěnu	ZML.7000

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu
– 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 2.5 mm

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení bočnice | dna

- Přiložte šablonu k přední hraně dna zásuvky
- Vyvrtejte montážní otvory pro montáž bočnice (Ø 2.5 mm)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení dřevěné zadní stěny | držáku dřevěné zadní stěny

- Přiložte šablonu k zadní stěně
- Vyvrtejte montážní otvory pro montáž bočnice (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení bočnice | dna

- Přilože šablonu ryskou k zadní straně dna
- Vyvrtejte montážní otvory pro spojení zadní stěny | dna (Ø 2.5 mm)



Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro spojku MOVENTO | TANDEM
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

MOVENTO
TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/25IXQy

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM	T65.1000.02


Složení:
– 1 x Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM
– 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 6 mm

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Sada nářadí	T65.9000

Možnosti zpracování


MOVENTO | TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro montážní pozice pro háčky

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vyvrtejte otvor pro montážní pozici pro háčky

MOVENTO | TANDEM



Zpracování zásuvky – spojka MOVENTO | TANDEM

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro spojku



Vrtací šablona pro TANDEM



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro dovírací hrot a pojistku proti vysunutí
- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL

www.blum.com/6PBYi

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	Vrtací šablona pro TANDEM 561H | 551H	T65.1100

Složení:


- 1 x Vrtací šablona pro TANDEM 561H | 551H
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 6 mm
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 8 mm

Příslušenství

Označení		Č. artiklu
	Sada nářadí	T65.9000

Možnosti zpracování


TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro montážní pozice pro háčky

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vyvrtejte otvor pro montážní pozici pro háčky


TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro dovírací hrot

- Přiložte šablonu k rysce na namontovanou dřevěnou zásuvku
- Vyvrtejte otvory pro dovírací hrot

TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvoru pro pojistku proti vysunutí

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vytyčovací kolík zastrčte do předem vyvrtaného otvoru pro dovírací hrot
- Vyvrtejte otvory pro dovírací hrot



Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro nastavitelné čelní kování (295.1000) na čtyřbokou dřevěnou zásuvku
- Použití spolu s nastavitelným čelním kováním (295.1000) a konfigurátorem korpusu DYNAPLAN
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM	ZML.0050

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro čelní kování TANDEM

Možnosti zpracování


TANDEM



Zpracování zásuvky

- Vhodné využití pouze v kombinaci s TANDEM, konfigurátorem korpusů | DYNAPLAN a nastavitelným čelním kováním (295.1000)
- Montážní pozici pro nastavitelné čelní kování musíte převzít z výsledku plánování z konfigurátoru korpusů | DYNAPLAN
- Přiložte šablonu k dřevěné zásuvce a vyvrtejte otvory

Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION

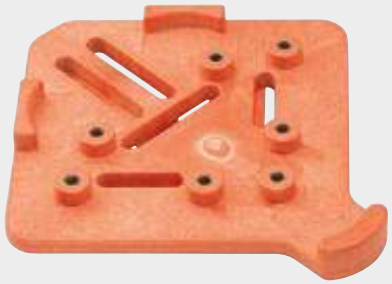

Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro kování SPACE CORNER SYNCROMOTION
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/2IW3fO


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION	ZML.0330

Složení:
– 1 x Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION

Možnosti zpracování


TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

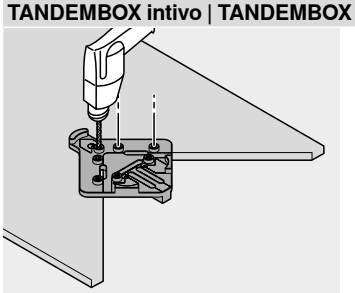

Zpracování zásuvky

- Přiložte šablonu k rohu
- Vyvrtejte otvory pro kování SYNCROMOTION

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

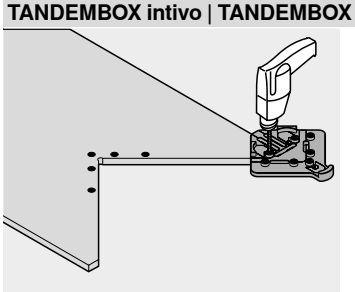

Zpracování zásuvky

- Přiložte šablonu k boční straně
- Vyvrtejte otvor pro rohové čelní kování



Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro koncovky nosníku SERVO-DRIVE
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu, a rovněž na jednotlivých komponentech (dno nebo půda či vlys)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure	**TANDEM**
LEGRABOX free	
TANDEMBOX intivo	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	
MOVENTO	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/C5aJ9

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE	ZML.1150.02

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
- 1 x Označovač Ø 10 mm

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM

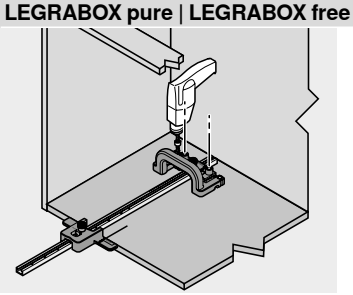

Zpracování korpusu

- Označte ryskou linii hrany korpusu
- Nastavení hloubky proveďte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtejte nebo označte otvory pro koncovky nosníku

Tyčová šablona pro systémy závěsů

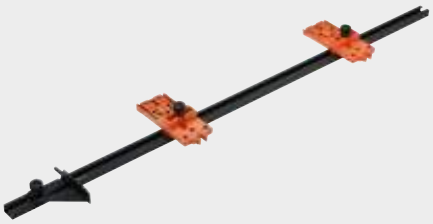

Ilustrační obrázek

- Šablona pro přenášení parametrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky
- Šablona pro přenášení rozměrů ze dveří na korpus, popřípadě z korpusu na dveře
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavitelný doraz pro různé přesahy čel, stupnice zjednoduší nastavení šablony
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/10TSjY

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tyčová šablona pro systémy závěsů	65.7500.03


Složení:
- 1 x Tyč šablony 1000 mm se stupnicí
- 2 x Tělo šablony s hroty
- 2 x Označovač Ø 5 mm

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Tyč šablony 2200 mm bez stupnice	65.7590

Možnosti zpracování


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – přenos mont. pozic na nezpracovaná dvířka

- Přiložte tyčovou šablonu ke korpusu
- Přeneste požadovanou pozici montážní podložky či řady otvorů na tyčovou šablonu
- Nastavte požadované naložení dveří s pomocí stupnice
- Přiložte tyčovou šablonu ke dvířkům a vyznačte schéma vyvrtávaných otvorů pro závěs s pomocí hrotu

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – přenos mont. pozic na nezpracovaný korpus

- Nastavte požadovaný přesah čela s pomocí stupnice
- Přeneste požadovanou pozici vyvrtávaného otvoru pro závěs či namontovaného závěsu na tyčovou šablonu
- Přiložte tyčovou šablonu na korpus a označte nebo předvrtejte montážní pozice montážních podložek



Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO



Ilustrační obrázek

- Jednoduché zjištění polohy pro nalepení misky závěsu CRISTALLO a montážní podložky pro CRISTALLO
- Upevnění misky CRISTALLO a montážní podložky CRISTALLO na správnou pozici
- Nastavení šablony s pomocí stupnice
- Materiál: plast/ocel/hliník/zinek

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce



Označení	Č. artiklu
Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO	65.4500

Složení:


– 1 x Tyč šablony 1000 mm se stupnicí
– 2 x Tělo šablony s přísavným upínáním

Příslušenství

Označení		Č. artiklu
	Tělo šablony	65.4510


Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování systémů závěsů

- Nastavte pozici pro nalepení s pomocí stupnice
- Zafixujte šablonu s pomocí přísavek
- Vložte a přilepte misku závěsu CRISTALLO | montážní podložku



Univerzální tyčová šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro předvrtání montážních podložek pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavení výšky a hloubky s pomocí stupnice
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Eurošrouby a vruty do dřevotřísky
- Můžete zpracovávat s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník/zinek

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	TANDEMBOX plus
CLIP top	METABOX
MODUL	MOVENTO
LEGRABOX	TANDEM
TANDEMBOX intivo	STANDARD

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/2EbFR6

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Univerzální tyčová šablona	65.1000.01

Složení:


- 1 x Tyč šablony 1000 mm se stupnicí
- 4 x Univerzální tyčová šablona
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 5 na Ø 2.5 mm
- 1 x Imbusový klíč

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Tyč šablony 2200 mm bez stupnice	65.7590
Univerzální tyčová šablona	65.1001.01
Přídavný díl ke SPACE CORNER	65.1106

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování korpusu

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Předvrtejte montážní pozice pro nástrčné čepy zdvihačů


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu ke korpusu
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro montážní podložky a adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM | STANDARD



Zpracování korpusu

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu ke korpusu
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro korpusové lišty
- Předvrtejte montážní pozice pro BLUMOTION pro METABOX
- Přídavný díl (65.1106) umožní zpracování SPACE CORNER



Razidlo pro závěsy



Ilustrační obrázek

- Umožní nalisovat všechny závěsy CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP a MODUL
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1gZon1

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Razidlo pro závěsy	ZME.0710

Složení:
– 1 x Razidlo pro závěsy

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Vyvrtejte otvory pro montáž závěsu
- Nasaďte závěs na razidlo a nainstalujte jej



Razidlo pro montážní podložky



Ilustrační obrázek

- Umožní nainstalovat montážní podložky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/VXeEb

Informace k objednávce




Ruční razidlo	Č. artiklu
Montážní podložka	65.6100
Přímá montážní podložka z oceli	ZME.0730

Složení:
– 1 x Razidlo pro montážní podložky

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování korpusu

- Vyvrtejte otvory pro montážní podložky
- Nasaďte montážní podložku na razidlo a nainstalujte ji



Razidlo pro systémy výsuvů



Ilustrační obrázek

- Umožní zalisovat čelní kování s pomocí hmoždinky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/21OHG4


Informace k objednávce

	Ruční razidlo	Č. artiklu
	TANDEMBOX (ZSF.5320)	ZME.5320
	TANDEMBOX (ZSF.3602.02)	ZME.2700
	METABOX (ZSF.1300 | ZSF.1600 | ZSF.1800)	ZME.1600.01
	METABOX (ZSF.1610)	ZME.1610

Složení:
– 1 x Ruční razidlo

Možnosti zpracování


TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Zpracování čela

- Vyvrtejte otvory pro čelní kování
- Nasaďte čelní kování (ZSF.5320, ZSF.3602) na razidlo a nainstalujte jej

METABOX



Zpracování čela

- Vyvrtejte otvory pro čelní kování METABOX
- Nasaďte čelní kování (ZSF.1xx0) na razidlo a nainstalujte jej

Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění pozice pro kontaktní destičku TIP-ON k našroubování
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Přenos parametrů označením pozice (hrotem)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/1dlH7q

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	65.5210.01

Složení:
– 1 x Šablona pro našroubování kontaktní destičky

Možnosti zpracování

AVENTOS HK | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování TIP-ON – kontaktní destička k našroubování

- Nasaďte šablonu na kování TIP-ON
- Dvířka jemně přivřete
- Namontujte kontaktní destičku na označené místo



Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	


Short-URL
www.blum.com/Oy7Tx

Informace k objednávce

Šablona s trny	Č. artiklu
LEGRABOX	ZML.3710

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free

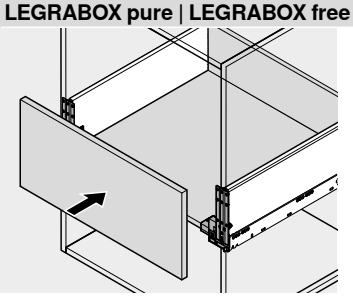

Zpracování čela – zásuvka

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici

Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX | METABOX

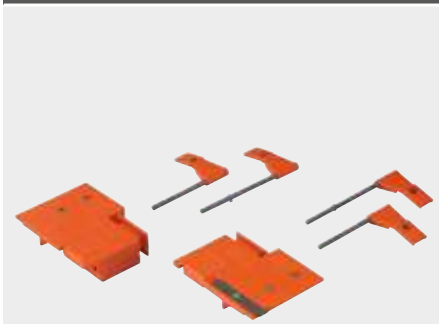

Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Šablona pro označení pozice vyvrtávaných otvorů pro montáž relingů čelního kování s pomocí nasazených relingových označovačů
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/1n8j8B

Informace k objednávce

Šablona s trny	Č. artiklu
TANDEMBOX 378N	ZML.3510
TANDEMBOX 378L | 378M | 378K	ZML.3580.01
METABOX 3x0N	ZML.1510
METABOX 3x0M | 3x0K | 3x0H	ZML.1500


Složení:
– 2 x Tělo šablony
– 4 x Praporek [1]
[1] Pouze pro TANDEMBOX s bočnicí L (čelní kování)
[1] Pouze pro TANDEMBOX s bočnicí K (stabilizační kolík)

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Relingový označovač TANDEMBOX 378L | 378M | 378K	ZML.3600
Relingový označovač METABOX 3x0M | 3x0K | 3x0H	ZML.8000.02

Možnosti zpracování


TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX

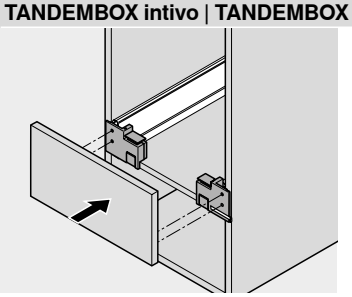

Zpracování čela – zásuvka

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Zpracování čela – box systém s relingem

- Zasuňte šablonu s trny do smontovaného čelního výsuvu, již zasunutého do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- U čelního výsuvu s relingem použijte relingový označovač
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

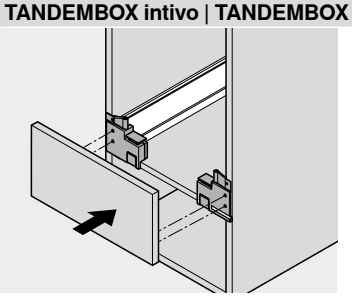

Zpracování čela – bočnice K | L

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- U TANDEMBOX intivo s bočnicí L použijte praporek
- U TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus s bočnicí K použijte praporek
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici



Označovač



Ilustrační obrázek

- Montážní pomůcka pro označení montážních pozic pro nastavitelné čelní kování (295.1000)
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

MOVENTO
TANDEM
STANDARD

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Označovač	65.2950

Složení:

– 1 x Označovač Ø 20 mm

Možnosti zpracování

MOVENTO | TANDEM | STANDARD

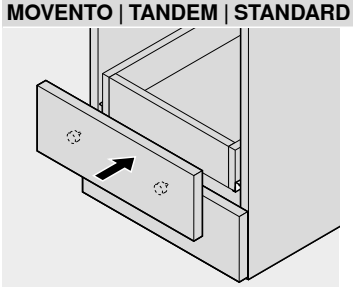

Zpracování zásuvky

- Zasuňte označovač do vyvrtaných otvorů pro nastavitelné čelní kování (295.1000)
- Přiložte čelo ke smontované zásuvce, již zasunuté do korpusu, a úderem ruky na zásuvce označte montážní pozice
- Vyvrtejte otvory

Univerzální označovací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	TANDEMBOX plus
CLIP top	METABOX
MODUL	MOVENTO
LEGRABOX	STANDARD
TANDEMBOX intivo	TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Univerzální označovací šablona	65.5340.01

Složení:

– 1 x Univerzální označovací šablona

Možnosti zpracování

AVENTOS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL | LEGRABOX | TANDEMBOX | METABOX | MOVENTO | STANDARD | TANDEM




Zpracování

- Přiložte šablonu k rysce
- Tužkou označte montážní pozice
- Vrtačkou vyvrtejte otvor



Korpusová úhlová šablona

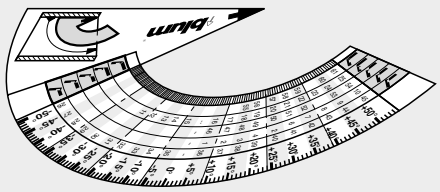

Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění úhlu korpusu
- Stanovení vhodného řešení závěsu
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Korpusová úhlová šablona	65.5810.02

Složení:

– 1 x Korpusová úhlová šablona

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování systémů závěsů

- Přiložte šablonu k úhlovému korpusu
- Zjistěte úhel korpusu a aplikaci úhlového závěsu
- Úhel korpusu nebo využití úhlového závěsu Vás dovedou ke vhodnému řešení



Rýsovací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění montážních pozic pro reling INSERTA (výška zadní stěny B | C)
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Rýsovací šablona	Č. artiklu
TANDEMBOX	ZML.8030
METABOX	ZML.805S

Složení:
– 1 x Rýsovací šablona

Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Zpracování čela

- Šablonu nasaďte na namontované čelní kování
- Označte montážní pozici pro reling INSERTA
- Vrtačkou vyvrtejte otvor

Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení pozice výšky zamykacího pouzdra CABLOXX
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce

	Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX	Č. artiklu
	LEGRABOX	65.0807


Složení:
– 1 x Rýsovací šablona

	Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX	Č. artiklu
	TANDEMBOX	65.0803

Složení:
– 1 x Rýsovací šablona

Možnosti zpracování


LEGRABOX



Zpracování čela

- Seřízení výšky bočnice
- Šablonu nasaďte na namontované čelní kování
- Tužkou označte mont. pozici zamykacího pouzdra
- Vrtačkou vyvrtejte otvor

TANDEMBOX



Zpracování čela

- Šablonu nasaďte na namontované čelní kování
- Tužkou označte mont. pozici zamykacího pouzdra
- Vrtačkou vyvrtejte otvor

Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX | MOVENTO



Ilustrační obrázek

- Šablona pro precizní a komfortní nastavení mezery čela 2.5 mm u LEGRABOX a MOVENTO
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MOVENTO

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644
Videofilm o využití	

Short-URL
www.blum.com/eNY0MYTy


Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX | MOVENTO	65.5631

Složení:
– 1 x Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX | MOVENTO


Možnosti zpracování

LEGRABOX



Nastavení mezer mezi čely
- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizováním nastavte korpusovou lištu až těsně k šabloně

MOVENTO



Nastavení mezer mezi čely
- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizováním nastavte korpusovou lištu až těsně k šabloně

Šablona pro nastavení mezery čela pro TANDEMBOX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro precizní a komfortní nastavení mezery čela v hodnotě 2.5 mm u TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Videofilm o využití

Short-URL
www.blum.com/2OZ7GMtd


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Šablona pro nastavení mezery čela pro TANDEMBOX	65.5627

Složení:
– 1 x Šablona pro nastavení mezery čela pro TANDEMBOX


Možnosti zpracování

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

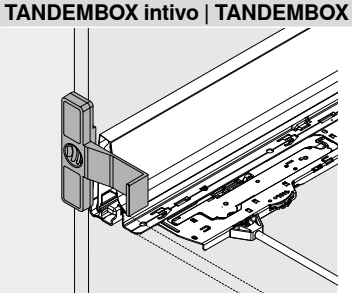

Seřízení – mezera čela bez čela

- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizujte korpusovou lištu s pomocí nastavení hloubky, až bude bočnice těsně přiléhat k šabloně



Seřízení – mezera čela s čelem

- Vložte šablonu mezi čelo a korpus
- Seřizujte korpusovou lištu s pomocí nastavení hloubky, až bude čelo těsně přiléhat k šabloně

Šablona pro zkrácení pro CABLOXX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zkrácení zámkové tyče, distančních dílů a hřídele synchronizace
- Šablona pro předvrtání nebo vyvrtání otvoru pro ukončovací prvek a držák synchronizace
- Šablona pro zkrácení hřídelí synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace)

Možnosti zpracování

Ostatní výrobky

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Šablona pro zkrácení pro CABLOXX	65.0801

Složení:

– 1 x Šablona pro zkrácení pro CABLOXX

Možnosti zpracování

Ostatní výrobky




Zkrácení zámkové tyče a hřídele synchronizace

- Zkrácení zámkové tyče a hřídele synchronizace pilkou na požadovaný rozměr

Zkrácení hřídele synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace)

- Zkrácení hřídele synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace) pilkou na požadovaný rozměr


Ostatní výrobky



Zkrácení distančního dílu

- Distanční díl zkraťte na požadovaný rozměr s pomocí kladívka a plochého sekáčku, který je součástí balení

Ostatní výrobky



Vyvrtání otvorů pro koncovku, držák synchronizace

- Zámkovou tyč zafixujte do šablony a vyvrtejte do ní otvor Ø 5 mm pro koncovku
- Šablonu vložte do korpusu a předvrtejte otvor Ø 2.5 mm pro držák synchronizace



Sada řezáků na sklo



Ilustrační obrázek

- Řezací nástroje pro zkracování zásuvných prvků ze skla

Možnosti zpracování

LEGRABOX free
TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	642
Přehled – možnosti zpracování	644

Informace k objednávce




Označení	Č. artiklu
Sada řezáků na sklo	65.8000

Složení:

- 1 x Olejový řezák na sklo
- 1 x Řezací kapalina
- 1 x Diamantový pilník

Možnosti zpracování

LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro



Zpracování zásuvky

- Označte zkracovaný díl zásuvného prvku
- Přiložte úhelník k rysce
- Udělejte vryp do skla zásuvného prvku
- Sklo rozlomte a opilujte hrany tak, aby nebyly ostré

Informace



Naším cílem je vyvíjet výrobky tak, aby poskytovaly bezvadné fungování po celou dobu životnosti nábytku.

Za tímto účelem sledujeme, jak jsou naše výrobky využívány, v každodenním životě v kuchyni, i ve zkušebních laboratořích. Výsledky testů zohledňujeme ve vývoji i produkci.

Průběžně jsme tak schopni vyhovět potřebám uživatelů množstvím nových výrobků.



Všeobecné informace



Systémy výklopů



Závěsy



Box systémy a vodicí systémy

► Všeobecné informace


Ilustrační obrázek

- ▸▸ Pokyny 688
- ▸▸ Bezpečnostní pokyny 689
- ▸▸ Zkušební testy u firmy Blum 690
- ▸▸ Dceřinné firmy Blum, zastoupení a kontaktní adresy 708
- ▸▸ Glosář 714
- ▸▸ Index podle čísla artiklu 724

► Informace k systémům výklopů


Ilustrační obrázek

- ▸▸ Orientační hodnoty hmotností čel 692

► Informace o systémech závěsů


Ilustrační obrázek

- ▸▸ Plánování 694
- ▸▸ Úhlové závěsy 695
- ▸▸ Rozměry 696
- ▸▸ Přesah čela 697
- ▸▸ Křivky průběhu pohybu a začátek dovírání 698

► Informace k Box systémům a vodicím systémům


Ilustrační obrázek

- ▸▸ Přehled 700
- ▸▸ Rozměry 701
- ▸▸ Tolerance 702
- ▸▸ Plánování 703
- ▸▸ Vnitřní rozměry pro příborníky 704
- ▸▸ SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů 706

Piktogramy

- Všeobecné informace
- Naložená dvířka
- Polonaložená dvířka
- Vložená dvířka
- Využití úhlového závěsu, vloženého
- Využití úhlového závěsu, polonaloženého
- Využití úhlového závěsu, naloženého
- Využití úhlového závěsu, plně naloženého
- Využití úhlového závěsu, pokos

Všeobecné pokyny pro zpracování a používání

Naše výrobky podléhají v průběhu celého výrobního procesu komplexní kontrole kvality. Nábytkové kování Blum je koncipováno pro nábytek a nábytkové díly ze dřeva, dřevotřísky nebo středně silných dřevovláknitých desek. Při zpracování kování je bezpodmínečně nutné zohlednit technické údaje, specifikované v prodejní dokumentaci firmy Blum (katalogové listy, návody k použití, atd.), návody i omezení.

Při zpracování musí výrobce nábytku zaručit dostatečně pevné zajištění kování v nosném materiálu (dřevě, dřevotřísce) vhodnými a odpovídajícím způsobem dimenzovanými šrouby nebo jinou analogickou upevňovací technikou. Doporučení k instalaci se týkají přišroubování kování na dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, které svými vlastnostmi vyhovují normě o dřevotřískových deskách EN 312, vyžadující klasifikaci Typ P2, s hustotou 650 kg/m³ ve smyslu EN 323.
Požadavky testů se vztahují na doporučení k instalaci podle údajů v katalogu.
Kování nesmí být vystaveno žádným leptavým nebo agresivním látkám. Je třeba se vyhnout poškození a znečištění, která by mohla omezit funkčnost kování.

Údaje z našich zátěžových zkoušek se týkají standardních využití, která jsou v oblasti konstrukce kuchyní běžná. V případě speciálních využití, jako například velmi těžkých nebo vysokých čel, velmi krátkých jmenovitých délek, velmi širokých prvků, velmi dlouhých jmenovitých délek, atd., je nezbytné odpovídajícím způsobem snížit celkovou zatížitelnost (nosnost).

Odborní prodejci firmy Blum jsou Vám pro doplňující informace nebo pokyny ochotně k dispozici. Majitel tohoto katalogu se zavazuje předat tyto informace svým odběratelům.

Odkaz na stránku

Oblast využití – EXPANDO T 122

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Veškeré dodávky a služby plníme na základě našich všeobecných obchodních podmínek, které Vám na žádost předložíme.

Změny ve výrobním sortimentu a případné chyby v textu a zobrazení jsou vyhrazeny.

Vaše případné další dotazy (např. prodejní a dodací podmínky) Vám rádi zodpovíme.

Důležité upozornění!

Závěsy s velkým úhlem otevření – bezpečnostní pokyny a upozornění
Při využití závěsů s velkým úhlem otevření v nábytku, do kterého by se mohly dostat malé děti nebo na jejichž závěsy by děti mohly dosáhnout (nebezpečí poranění), doporučujeme použít náš speciálně zabezpečený závěs s velkým úhlem otevření 155° 7xx7xx0.

Bezpodmínečně na toto doporučení upozorněte každého, kdo si bude od Vás nábytek kupovat.

Odkaz na stránku	
Závěs, 155°	104

Výsuvy s nebezpečným obsahem
Výsuvné systémy firmy Blum jsou koncipovány pro využití v oblasti bydlení u soukromých osob i při výstavbě prodejních nebo administrativních prostor. Podle druhu obsahu zásuvek či výsuvů doporučujeme využívat systémy s (integrovanými) pojistkami proti vypadnutí. To je obzvlášť důležité v případech, kdy samotný obsah zásuvek či výsuvů znamená pro uživatele nebezpečí ohrožení (např. elektrické přístroje jako kráječe chleba, nože a/nebo ostatní ostré či špičaté předměty).

Zábranu resp. pojistku proti vypadnutí nabízíme pro následující výrobky	
LEGRABOX	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
TANDEMBOX plus BLUMOTION	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
METABOX 320	Pojistka proti vypadnutí jako doplněk, č. artiklu 320M0009.01 Plus zámkový adaptér
MOVENTO 760H | 766H	Pojistka proti vypadnutí ve spojce
TANDEM 550H | 560H | 566H	Pojistka proti vypadnutí ve spojce
TANDEM 551H | 561H	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
STANDARD 430E	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
U všech systémů	Dětská pojistka, č. artiklu 295.5501 + 320M0009.01

Všechny ostatní výsuvy zábranu resp. pojistku proti vypadnutí nemají, a nejsou tudíž vhodné pro ukládání nebezpečných věcí


Bezpečnost u strojů
Naše pomůcky pro zpracování jsou koncipovány, konstruovány i testovány podle nejnovějších bezpečnostních směrnic. Důraz přitom klademe zejména na bezpečnost uživatele. V obsáhlých návodech k použití jsou kromě pokynů pro nastavení stroje obsaženy rovněž bezpečnostní předpisy pro uvedení stroje do provozu a užívání. Pro uživatele je bezpodmínečně nutné, aby si námi vypracované přiložené pokyny k použití strojů pečlivě přečetl a řídil se jimi. Realizovat změny na bezpečnostním zařízení stroje je zakázáno.

Směrnice o strojích
Nábytek se SERVO-DRIVE pro AVENTOS spadá pouze za účelem využití v rámci podnikatelské činnosti pod směrnici o strojích 2006/42/EG. Tato směrnice platí při uvádění stroje do provozu na území evropského ekonomického prostoru, Švýcarska a Turecka. Tím pro Vás jakožto výrobce kování vznikají povinnosti, které musíte plnit. Normy a/nebo směrnice jiných zemí jsou zajištěny certifikátem Německé technické státní zkušebny TÜV.


Podrobné informace o směrnici o strojích

Short-URL
www.blum.com/sd/guideline


Systémy výklopů




Životnost a tvarová pevnost
80.000 cyklů otevření a zavření



Statická zátěžová zkouška
Pro simulaci neúmyslného přetížení u čel s úchytkami




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení




Zkouška dorazu/za účelem zamezení kolizi
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílka nespadla dolů

Systémy výklopů




Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze


Systémy závěsů



Životnost a tvarová pevnost
200.000 cyklů otevření a zavření




Životnost a tvarová pevnost s 5 kg zátěže navíc
Pro zjištění toleranční meze kování




Statická zátěžová zkouška
Při úhlu otevření 45° pro simulaci opření o čelo v oblasti spodních skříněk


Systémy závěsů




Dynamická zátěžová zkouška
S vertikální zátěží navíc v hodnotě 20 kg pro simulaci neúmyslného opření



Přetlaková zkouška
Horizontální zátěžová zkouška pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení




Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze




Testované čelo
Hmotnost cca 6.5 kg


Box systémy a vodicí systémy




Životnost a tvarová pevnost
100.000 pohybů při otvírání i zavírání, z toho 30.000 maximálních otevření až na doraz výsuvu



Statická zátěžová zkouška
Se zátěží navíc při úplném otevření pro simulaci opření o čelo




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení




Zkouška dorazu/za účelem zamezení kolizi
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílka nespadla dolů


Box systémy a vodicí systémy




Životnost a tvarová pevnost
100.000 pohybů při otvírání i zavírání, z toho 30.000 maximálních otevření až na doraz výsuvu



Statická zátěžová zkouška
Se zátěží navíc při úplném otevření pro simulaci opření o čelo




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení




Zkouška dorazu/za účelem zamezení kolizi
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílka nespadla dolů

Box systémy a vodicí systémy



Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze


Závěsné kování



Zátěžová zkouška ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)
- 260 kg na pár závěsného kování
- Doba zatížení 8 dní
- Údaj v katalogu: přípustná celková zátěž 130 kg

Detailní požadavky a mezní hodnoty jsou definovány interními směrnicemi

Dřevěné čelo



FH	Výška čela
FB	Šířka čela
FD	Síla čela
FG	Hmotnost čela

Výpočet hmotnosti čela

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x hustota (kg/m³)

Upozornění

Při výběru mechanizmu zdvihače je nutné zohlednit hmotnost úchytky!

Orientační hodnoty dřevotřísky

Síla čela FD 19 mm
Hustota 680 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + hmotnost úchytky
AVENTOS HK | HK-S | HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky

Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky

	Šířka čela FB (mm)											
Výška čela FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2

Orientační hodnoty MDF


Síla čela FD 19 mm
Hustota 760 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + hmotnost úchytky
AVENTOS HK | HK-S | HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky

Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky

	Šířka čela FB (mm)											
Výška čela FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0

Široké a úzké alurámečky

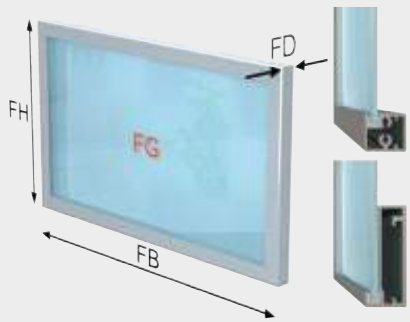

FH	Výška čela
FB	Šířka čela
FD	Síla čela
FG	Hmotnost čela

Výpočet hmotnosti čela

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x hustota (kg/m³)

Upozornění

Při výběru mechanizmu zdvihače je nutné zohlednit hmotnost úchytky!


Orientační hodnoty alurámečků | skla

Síla čela FD	Alurámečky 19 mm | sklo 4 mm	**AVENTOS HF | HS | HL + hmotnost úchytky**
Hustota	2500 kg/m³	**AVENTOS HK | HK-S | HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky**

Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky

	Šířka čela FB (mm)											
Výška čela FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1040	5.1	5.7	6.2	6.8	7.3	8.4	9.5	10.7	11.8	14.0	17.3	20.7

Počet závěsů

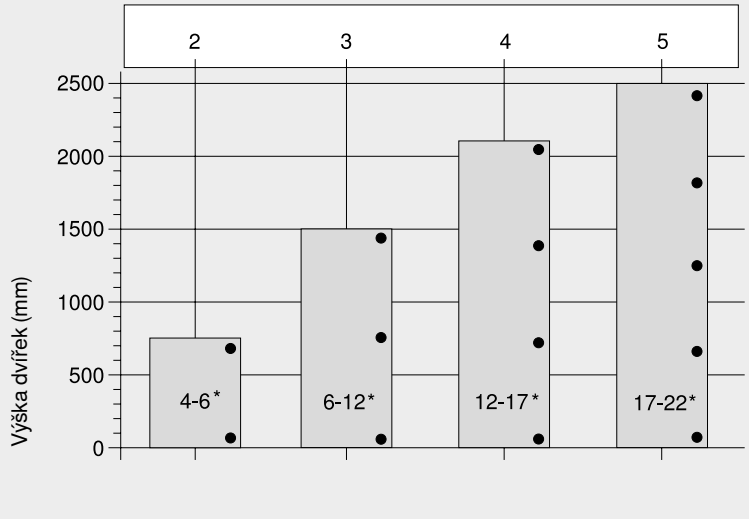


Počet závěsů závisí na hmotnosti dvířek a výšce dvířek.

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.


Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dvířek 600 mm.

Jednotlivé díly a konstrukce

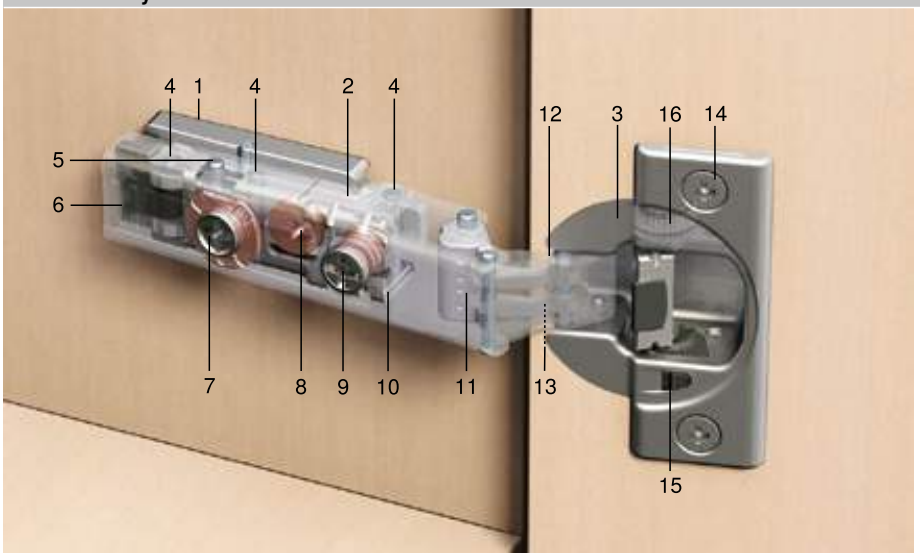


Složení:	
1	Montážní podložka
2	Ramínko závěsu
3	Miska závěsu
4	Tři fixační osičky
5	Pojistná osička
6	Mechanizmus CLIP
7	Šnekový závit (seřízení a nastavení hloubky)
8	Seřízení a nastavení výšky excentrem (na montážní podložce)
9	Stavěcí šroub pro seřízení do stran
10	Úchytka podložky
11	Samozavírací mechanizmus
12	Ramínko vnějšího kloubu
13	Ramínko vnitřního kloubu
14	Upevňovací šrouby
15	Deaktiviace
16	BLUMOTION

CLIP top | CLIP: teoretický potřebný prostor pro montáž | demontáž

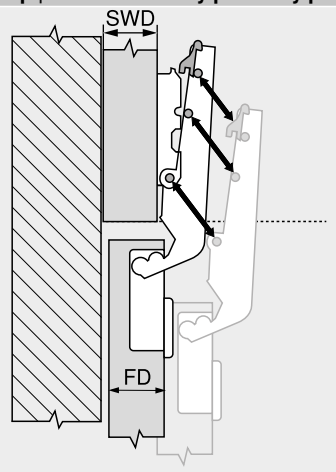


SWD	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu
FD	Síla čela

Teoretická maximální síla dvířek FD (mm)				
Úhel otevření OW	Zvýšení montážních podložek MD (mm)			
	0		3	
	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
110° speciál	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
120° speciál	18	21	21	24
155°	9	12	12	15
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
Závěs 110° pro tenká dvířka	11	14	14	17
94°	17	20	20	23

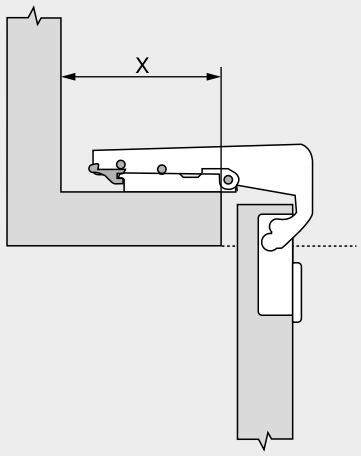

Pamatujte na prostor pro odklapnutí závěsu!	
Závěs	X min. (mm)
79B99x0	86
79B95x0	70
78T9550.TL	70
99B9550	28

Definice úhlů

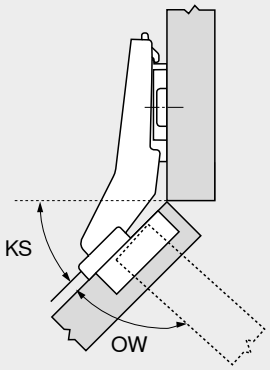


KS	Úhel korpusu = konstrukční situace
	Např. 45°
OW	Úhel otevření
	Např. 95°

Uvedený úhel otevření se může trochu zmenšit z těchto důvodů:

- Malá mezera dveří
- Silná čílka
- Velký rozestup vyvrtávaných montážních otvorů pro misku
- Seřízení boků pro zmenšení přesahu čela


Konstrukční situace, realizovatelné od –50° do +50°

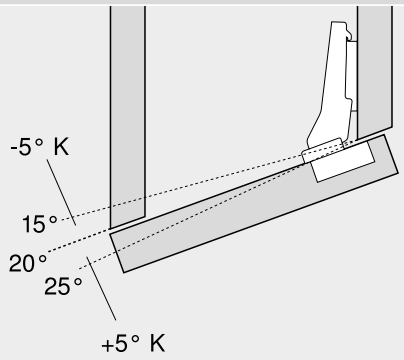

Např. závěs, 20°
S úhlovým klínkem +5° / –5°


Konstrukční situace

Vložená dvířka




Vnější hrana dvířek a vnitřní hrana korpusu spolu lícují

Polonaložená dvířka




Vnitřní hrana dvířek a vnitřní hrana korpusu spolu lícují

Naložená dvířka




Vnější hrana dvířek a vnější hrana korpusu spolu lícují

Plně naložená dvířka



V závislosti na geometrii závěsu

Pokos



Vnitřní i vnější hrany dvířek a korpusu spolu lícují

Možnosti pro naložená dvířka:

- Úhlové závěsy
- Upevnění montážních podložek
- Úhlové klínky
- Nastavení závěsu
- Výška montážních podložek

Označení úhlu a zalomení ramínka na úhlovém závěsu




Např.: 30° II	
30°	Úhel korpusu
II	Naložené ramínko

Zalomení	
I	Polonaložená dvířka
II	Naložená dvířka
III	Maximálně naložená dvířka


Rozměry závěsu

Naložená dvířka
Rovné ramínko

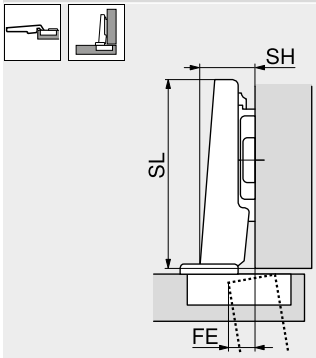


SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek

Polonaložená dvířka
Lomené ramínko – 9.5 mm

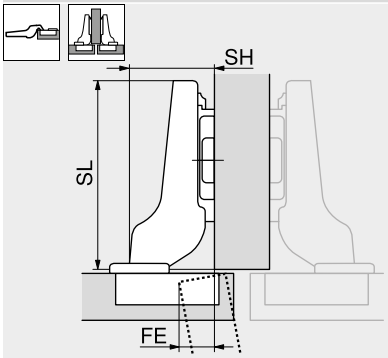

SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek


Vložená dvířka
Vysoko lomené ramínko – 18 mm

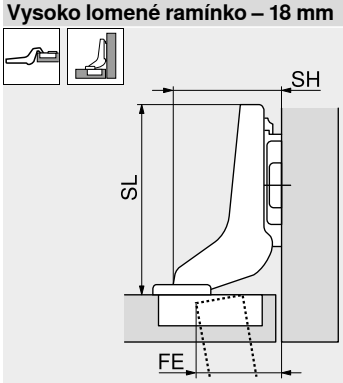

SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek


Plánovací rozměry

Naložená dvířka
Rovné ramínko




FS	Mezera dvířek
TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
FA	Přesah čela
F	Mezera

Polonaložená dvířka
Lomené ramínko – 9.5 mm



FS	Mezera dvířek
TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
FA	Přesah čela
F	Mezera


Vložená dvířka
Vysoko lomené ramínko – 18 mm



TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
F	Mezera


Rozměry misky závěsu a schéma vyvrtaných otvorů

Montáž našroubováním




BT	Hloubka vrtání
TB	Odstup misky
DT	Průměr vyvrtaného otvoru pro misku

Montáž technikou INSERTA | nalisováním




BT	Hloubka vrtání
TB	Odstup misky
DT	Průměr vyvrtaného otvoru pro misku

Rozměry misky

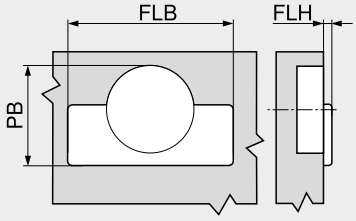


FLB	Šířka příruby
FLH	Výška příruby
PB	Potřebný prostor


Možnosti změny přesahu čela




Zalomení závěsu



Zvýšená montážní podložka




Změna odstupu misky



Nastavení do stran


Nastavení z výroby | nulová poloha u naložených dvířek




FS	Mezera dvířek
TO	Přesah misky (fixní rozměr)


	CLIP top BLUMOTION | CLIP top | CLIP		MODUL		Tolerance
Přesah misky TO (mm)	100°–170°	11.0	100°	11.0	±0.5
Fixní rozměr	110° | 120° speciál	13.0	–	–	
	Silná dvířka	11.0	–	–	
	Mini | sklen. dv.	10.0	Lednicové dveře	11.0	
Rozsah nastavení (mm)	100°–170°	±2.0	100°	±2.0	–
Mezera	Silná dvířka	±2.0	–	–	
	CRISTALLO | tenká dvířka	±2.0	–	–	
	Mini | sklen. dv.	+0.5 / –3.5	Lednicové dveře	±2.0	
Mezera mezi čely FS (mm)	CLIP top BLUMOTION | CLIP top	1.5	–	–	±0.4
	CLIP	1.2	–	–	
Rozsah nastavení (mm)	CLIP top BLUMOTION | CLIP top	–2 / +3	100°	±2.0	
Hloubka	CLIP	–1 / +3	Lednicové dveře	±2.0	±0.5
	Mini | sklen. dv.	±2.0	–	–	


Minimální mezera






MF Minimální mezera
Nutná k otevření dvířek

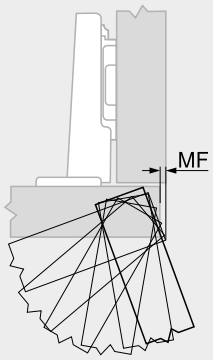




Minimální mezera se týká dvířek se sraženými hranami (rádius R = 1 mm)
Je-li rádius větší, výsledné hodnoty vycházejí vyšší

Závěs, 110°

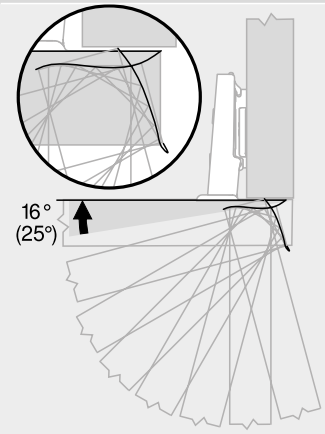


() CLIP top BLUMOTION

Závěs, 107°

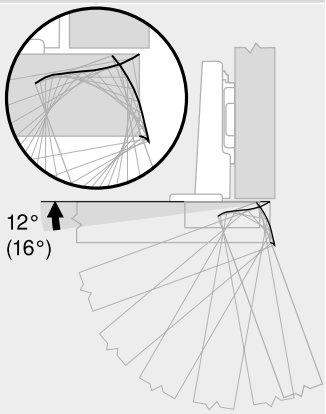


() CLIP top BLUMOTION


Závěs, 100°

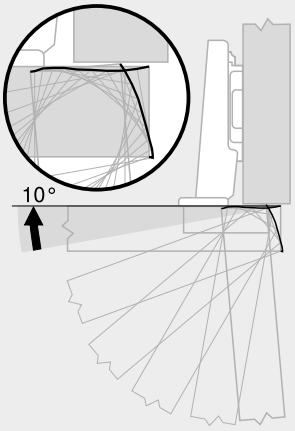


Závěs, 155°

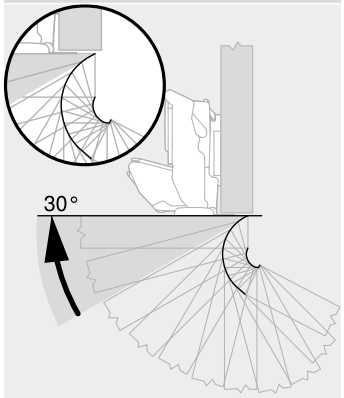

Závěs, 170°

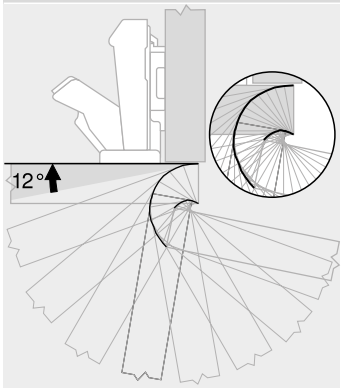


Závěs pro silná dvířka

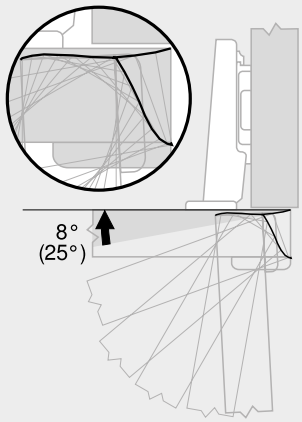


() CLIP top BLUMOTION


Závěs, 125°

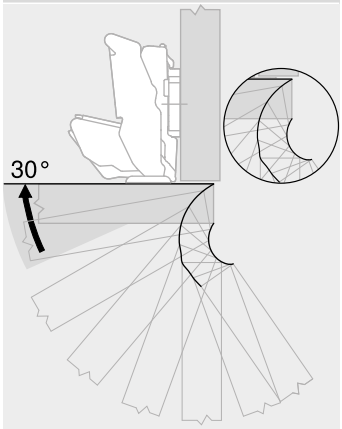


Závěs pro tenká dvířka

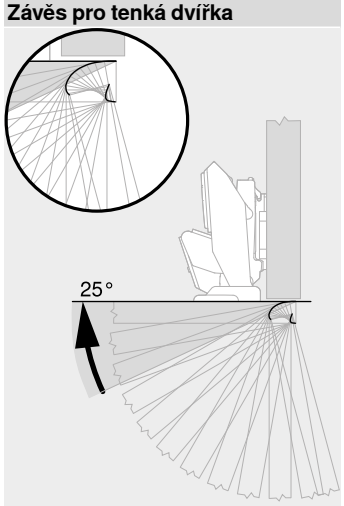


Závěs CRISTALLO

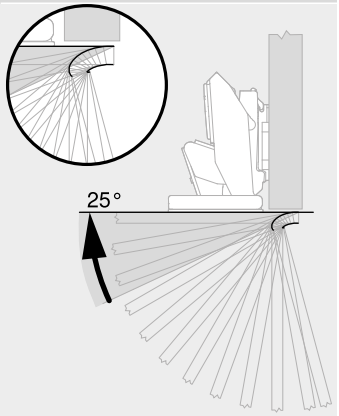


Závěs pro skleněná dvířka



Minizávěs

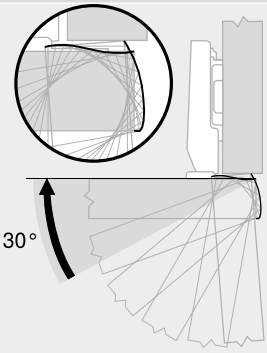

Pro skládaná dvířka rohové skříňky

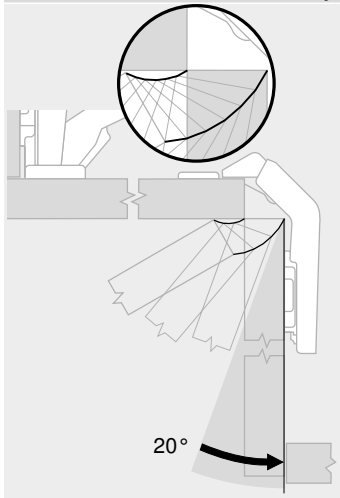


Upozornění


Podle tvaru dvířek, síly dvířek a seřízení závěsů může korpus omezovat maximální úhel otevření



Zásuvky s kovovými bočnicemi

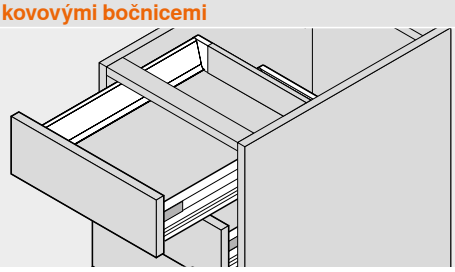


Dřevěné zásuvky

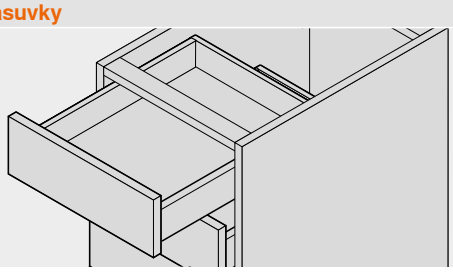


Skrytý

Plný výsuv


LEGRABOX 750 | 753

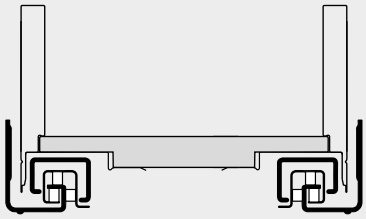


MOVENTO 760H | 766H



TANDEMBOX 578 | 576




TANDEM 560H | 566H | 561H



Částečný výsuv


TANDEM 550H | 551H



Neskrytý

Plný výsuv

METABOX 330




STANDARD 430



Částečný výsuv


METABOX 320



STANDARD 230




Potřebný prostor v korpusu

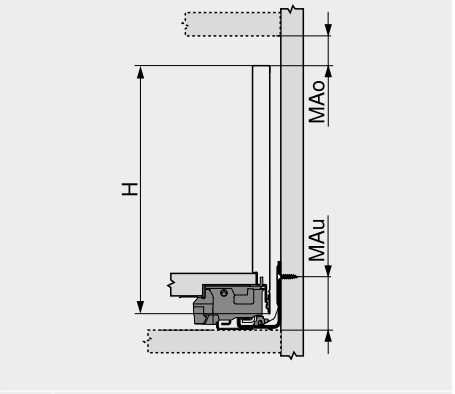


H	Výška bočnice
MAo	Minimální vzdálenost nahoře
MAu	Minimální vzdálenost dole

Rozměry korpusu

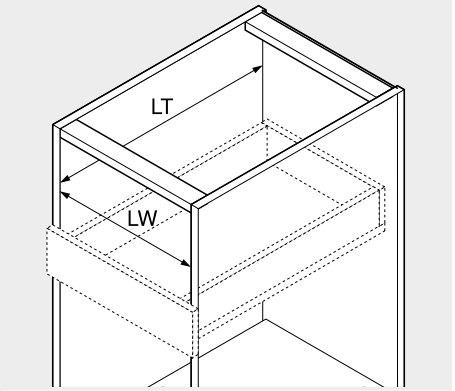


LW	Světlá šířka korpusu
LT	Světlá hloubka korpusu

Přesah čela | minimální mezera

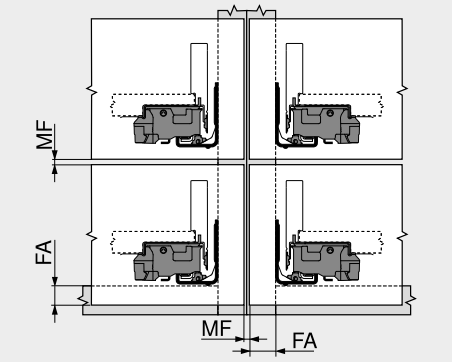


MF	Minimální mezera
FA	Přesah čela

Schéma otvorů montáž čelního kování

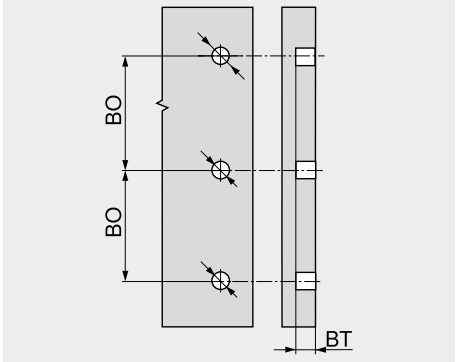


BT	Hloubka vrtání
BO	Vzdálenost vyvrtaných otvorů

LEGRABOX

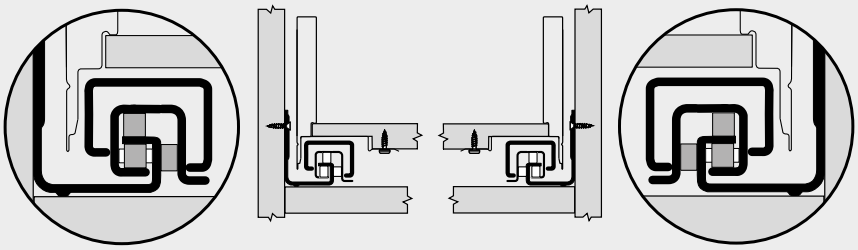


Celková tolerance ±1.5 mm v systému vedení

TANDEMBOX

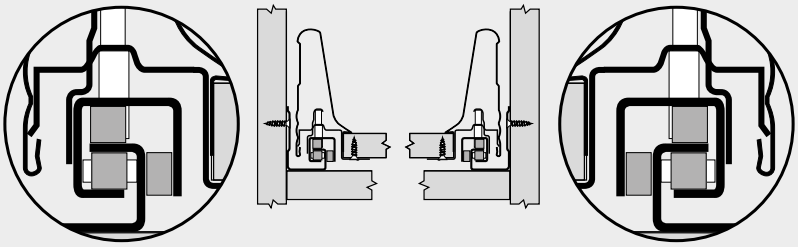

Celková tolerance ±1.5 mm v systému vedení


METABOX

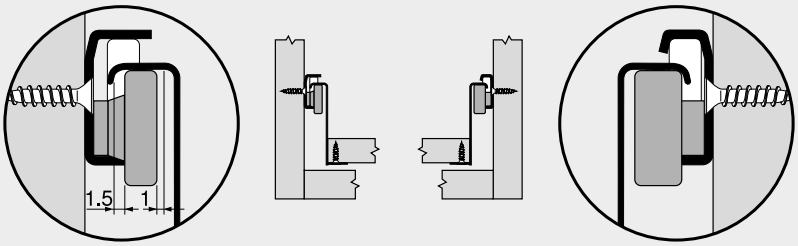

Vlevo celková tolerance vedení +1.5 / –1 mm

Vpravo nucené vedení

MOVENTO | TANDEM

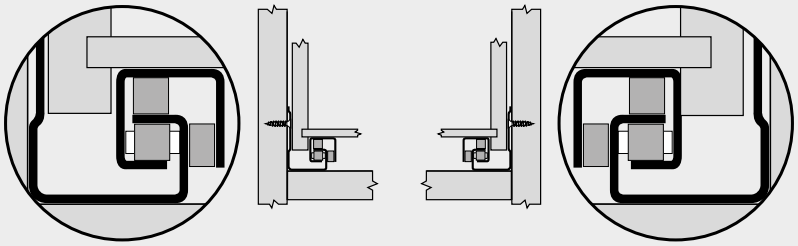


Toleranční rozsah (na šířku zásuvky)
Až do max. 16.0 mm tloušťky boční stěny: +1.5 / –0 mm*

* MOVENTO
Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Vpravo nucené vedení


STANDARD

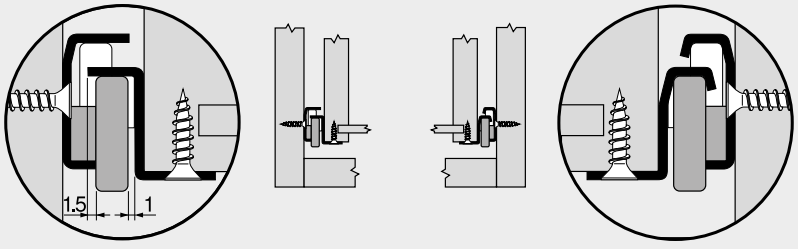


Vlevo celková tolerance vedení +1.5 / –1 mm

Vpravo nucené vedení


Aretace a zábrana proti vypadnutí u kolečkových výsuvů

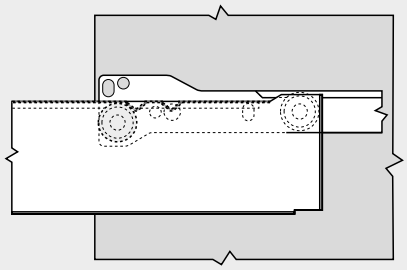

Zábrana proti vypadnutí s pomocí první zarážky

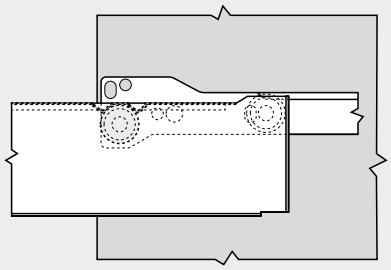


Aretace (např. pro čištění zásuvky) s pomocí dvou výčnělků

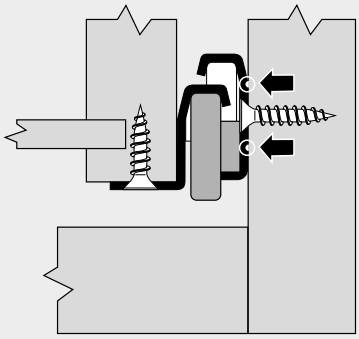


Ochranný výčnělek zabraňuje drhnutí kolečka o případně vyčnívající hlavičky vrutů

Skutečná ztráta výsuvu

Plný výsuv

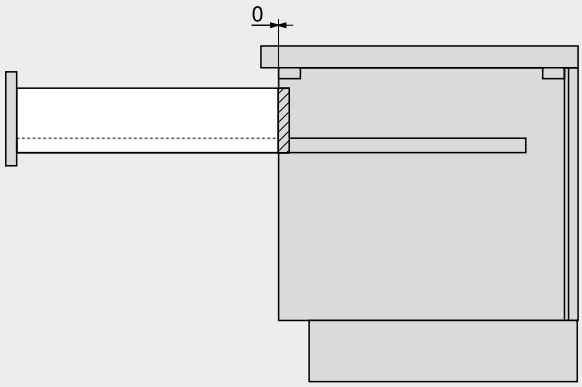


Částečný výsuv

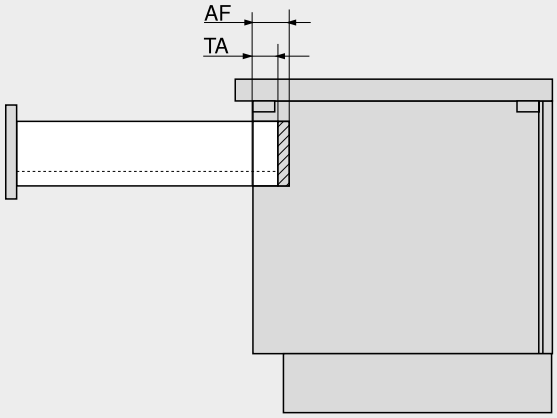


AF	Ztráta výsuvného systému
TA	Skutečná ztráta výsuvu

Výsuv s přesahem

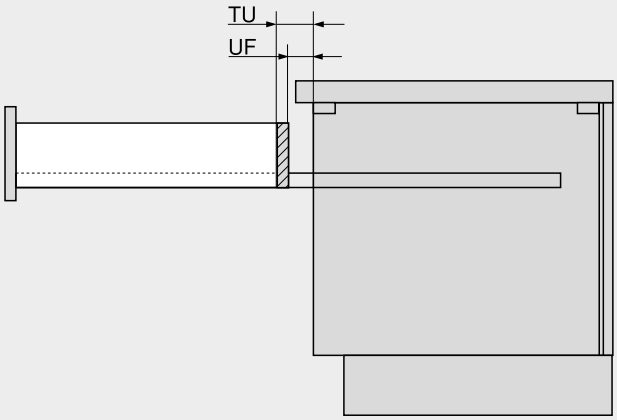

UF	Přesah výsuvného systému
TU	Skutečný přesah výsuvu

TANDEMBOX

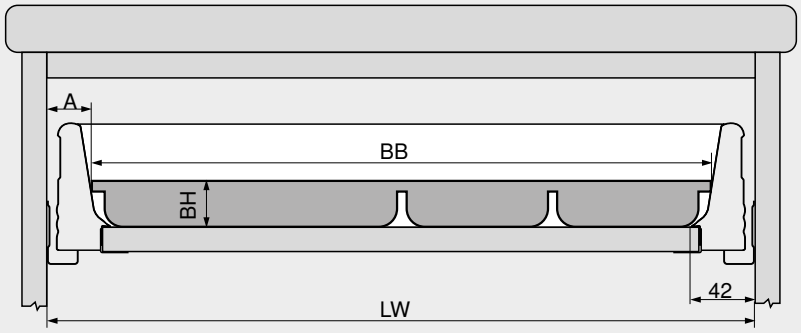


Zaoblení kovových bočnic musí být zohledněno při stanovení vhodné šířky příborníku.
Šířka příborníku je závislá také na jeho výšce.


Rozměry pro příborník
Výška BH volitelná
Délka = jmenovitá délka bočnice – 26 mm
Šířka BB = světlá šířka LW – 2 x A

Příklad
Výška příborníku BH = 40 mm
Světlá šířka LW = 330 mm
Šířka příborníku BB = 330 – 2 x 26 = 278 mm


Výška bočnice N

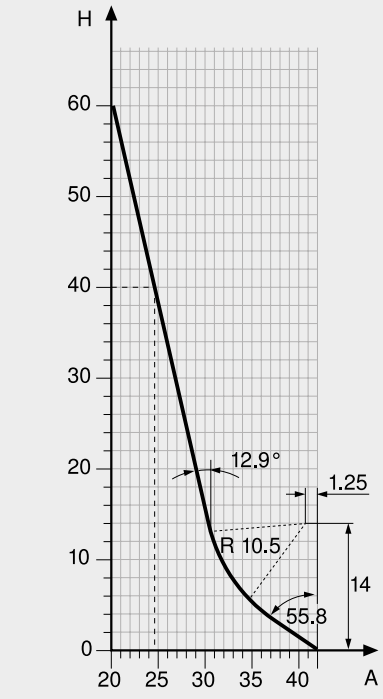


Výška bočnice M

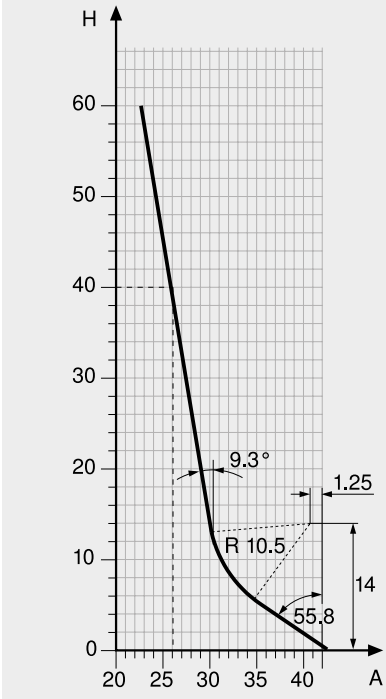

Výška bočnice K

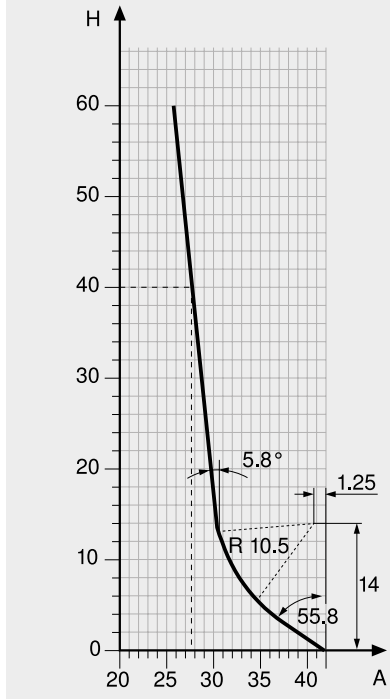

METABOX

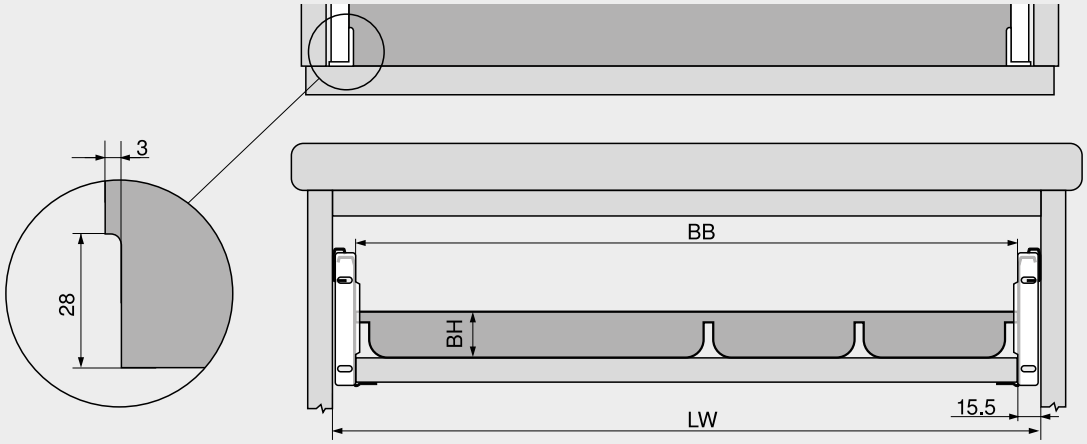

V příborníku je nutné zhotovit na obou stranách vybrání pro čelní kování.


Rozměry pro příborník
Výška BH volitelná
Dřevěná zadní stěna: délka = jmenovitá délka bočnice – 2 mm – síla zadní stěny
Ocelová zadní stěna: délka = jmenovitá délka bočnice – 16 mm
Šířka BB = světlá šířka LW – 31 mm
Ve smyslu vedle přiloženého nákresu vytvořte vybrání

► Informace k Box systémům a vodicím systémům

►► SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů

Sada SERVO-DRIVE – síťový adaptér (x)

E




Trh				
Afghánistán	Egypt*	Írán	Moldávie	San Marino
Albánie	Ekvádor*	Jemen*	Monako	Severní Korea
Alžírsko	Estonsko	Jižní Afrika	Mongolsko	Seychely*
Angola	Faerské ostrovy	Jordánsko*	Mosambik	Slovensko
Arménie	Finsko	Kamerun	Namibie	Slovinsko
Ázerbajdžán	Francie	Kanárské ostrovy	Německo	Srbsko
Bangladéš*	Francouzská Polynésie (Tahiti)*	Katar*	Nizozemí	Středoafrická republika
Barbados*	Gabon	Kazachstán	Norsko	Súdán*
Belgie	Gambie	Kuvajt*	Nová Kaledonie	Sýrie
Benin	Ghana*	Kyrgysztán	Paraguay	Španělsko
Bělorusko	Gibraltar*	Libanon*	Pákistán	Švédsko
Bolívie*	Grónsko	Libérie*	Peru*	Švýcarsko
Bosna a Hercegovina	Gruzie	Libye*	Polsko	Tádžikistán
Brazílie	Guadeloupe	Lichtenštejnsko	Portugalsko	Tunisko
Bulharsko	Guyana*	Litva	Rakousko	Turecko
Burundi	Indie	Lotyšsko	Réunion	Turkmenistán
Chile	Indonésie	Lucembursko	Rumunsko	Ukrajina
Chorvatsko	Irák*	Maďarsko	Rusko	Uruguay
Česká republika	Island	Makedonie	Rwanda	Uzbekistán
Dánsko	Itálie	Maroko	Řecko	Zambie*
Demokratická republika Kongo	Izrael	Mauricius*	S.A.E.*	Zimbabwe*

Č. artiklu	
Z10NA30xy [1]	
Z10T__3Wxy1 [2]	
Z10NA30xyF [3]	

[1]	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	[2]	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše
[3]	Adaptér pro napájení Blum 12 W	*	Upotřebitelný více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)
x	Síťový adaptér	y	Jazyková skupina
__	Šířka korpusu KB		

B




Trh	
Bahrajn	Malta
Bangladéš*	Mauricius*
Belize*	Nigérie
Botswana	Omán*
Egypt	S.A.E.*
Ghana*	Saúdská Arábie*
Gibraltar*	Seychely*
Guyana*	Singapur
Honduras	Srí Lanka*
Hong Kong	Súdán*
Irák*	Uganda
Irsko	Velká Británie
Jemen*	Vietnam*
Jordánsko*	Zambie*
Katar	Zimbabwe*
Keňa	
Kuvajt*	
Kypr	
Libanon*	
Libye*	
Malajsie	

Č. artiklu	
Z10NA30xy [1]	
Z10T__3Wxy1 [2]	
Z10NA30xyF [3]	

[1]	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	x	Síťový adaptér
[2]	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše	y	Jazyková skupina
[3]	Adaptér pro napájení Blum 12 W	__	Šířka korpusu KB
*	Upotřebitelný více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)		

K




Trh
Austrálie
Fidži
Nový Zéland
Papua-Nová Guinea

Č. artiklu	
Z10NA30xy [1]	
Z10T__3Wxy1 [2]	
Z10NA30xyF [3]	

[1]	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	x	Síťový adaptér
[2]	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše	y	Jazyková skupina
[3]	Adaptér pro napájení Blum 12 W	__	Šířka korpusu KB

R




Trh
Brazílie
Jižní Korea
Thajsko

Č. artiklu	
Z10NA30xy [1]	
Z10T__3Wxy1 [2]	
Z10NA30xyF [3]	

[1]	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	x	Síťový adaptér
[2]	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše	y	Jazyková skupina
[3]	Adaptér pro napájení Blum 12 W	__	Šířka korpusu KB

N




Trh
Čína


Č. artiklu	
Z10NA30xy [1]	
Z10T__3Wxy1 [2]	
Z10NA30xyF [3]	

[1]	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	x	Síťový adaptér
[2]	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše	y	Jazyková skupina
[3]	Adaptér pro napájení Blum 12 W	__	Šířka korpusu KB


Sada SERVO-DRIVE – síťový adaptér (x)

U	Trh	
	Bahamy	Libye*
	Barbados*	Mexiko
	Belize*	Nikaragua
	Bermudy	Omán*
	Bolívie*	Panama
	Dominikánská republika	Peru*
	Ekvádor*	Portoriko
	Filipíny	Salvádor
	Francouzská Polynésie (Tahiti)*	Saúdská Arábie*
	Guatemala	Srí Lanka*
	Guyana*	Tchaj-wan
	Haiti	Trinidad a Tobago
	Jamajka	USA
	Japonsko	Venezuela
Č. artiklu	Kajmanské ostrovy	Vietnam*
Z10NA30xy [1]	Kambodža	
	Kanada	
Z10T__3Wxy1 [2]	Kolumbie	
	Kostarika	
Z10NA30xyF [3]	Kuba	
	Libérie*	

1	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše
2	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše
3	Adaptér pro napájení Blum 12 W
*	Upotřebitelný více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)
x	Síťový adaptér
y	Jazyková skupina
__	Šířka korpusu KB

A	Trh	
	Argentina	
Č. artiklu		
Z10NA30xy [1]		
Z10T__3Wxy1 [2]		
Z10NA30xyF [3]		

1	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše
2	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše
3	Adaptér pro napájení Blum 12 W
x	Síťový adaptér
y	Jazyková skupina
__	Šířka korpusu KB

H	Trh	
	Indie	
Č. artiklu		
Z10NA30xy [1]		
Z10T__3Wxy1 [2]		
Z10NA30xyF [3]		

1	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše
2	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše
3	Adaptér pro napájení Blum 12 W
x	Síťový adaptér
y	Jazyková skupina
__	Šířka korpusu KB

Trh	Adresa		
Alžírsko	MAM Eurl	Telefon	00 213 23 93 00 51
	13, route de meftah Z.I. oued smar	Fax	00 231 23 93 00 52
	16270 ALGER	Mobil	00 213 550 60 60 52 /53 /56 /57
	ALGERIA	E-mail	mam-business@hotmail.fr
Argentina	Bisagra OH S.A.	Telefon	(+54 11) 4204 3414
	Gral. Paunero 1789	E-mail	info@bisagraoh.com.ar
	Sarandí, Buenos Aires	Internet	www.bisagraoh.com.ar
	Argentina		
Austrálie	Blum Australia Pty. Ltd.	Telefon	+61 2 9612-5400
	P.O. Box 1615	Fax	+61 2 9822 8540
	Green Valley, NSW 2168	E-mail	info.au@blum.com
	Australia	Internet	www.blum.com.au
Bahrajn	EMINENCE HARDWARE TRADING CO. W.L.L.	Telefon	+973 17009786
	P.O. Box 70320	Fax	+973 17009785
	Manama	E-mail	blum@eminencehardware.com
	BAHRAIN		
Belgie | Lucembursko	Van Hoecke nv	Telefon	+32 3 760 19 00
	Europark-Noord 9	Fax	+32 3 760 19 19
	9100 Sint-Niklaas	E-mail	info@vanhoecke.be
	Belgium	Internet	www.vanhoecke.be
Bělorusko	OOO „Antarion Group“	Telefon	+375 17 3 200 100
	Novodvorskij s-s, 40-8a, r-n d. Bolszoe stiklevo	Fax	+375 17 3 200 100
	Minsk 223060, Minskaja oblast	E-mail	blum@antarion.by
	Belarus	Internet	www.antarion.by
Bolívie	MAXCAB S.R.L	Telefon	591 2 2794143
	Calle 21 de Calacoto no. 8555	Telefon	591 77600656
	La Paz	E-mail	info@maxcab.com.bo
	Bolivia	Internet	www.maxcab.com.bo
Brazílie	Blum do Brasil, Ind. e Com. de Ferragens Ltda.	Telefon	+55/11/4785-3400
	Av. João Paulo I, 2052, Jardim Santa Bárbara	Fax	+55/11/4785-3421
	CEP 06817-000 Embu das Artes - SP	E-mail	info.br@blum.com
	Brasil	Internet	www.blum.com.br
Bulharsko	Interior-I OOD	Telefon	+359/28437881
	ul. Todorini Kukli 1A	Fax	+359/878619035
	1505 SOFIJA	E-mail	intralim@techno-link.com
	BULGARIA	Internet	www.interior-i.bg
Chile	Comercial Habitat Ltda.	Telefon	+56 2 22017650
	Las Hualtatas 8412	Fax	+56 2 22017652
	Vitacura, Santiago	E-mail	info@hbt.cl
	Chile	Internet	www.hbt.cl
Česká republika	Blum, s.r.o.	Telefon	+420/281090161
	Kolbenova 19	E-mail	posta.cz@blum.com
	190 00 Praha 9 – Vysočany	Internet	www.blum.com
	Czech Republic		
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd.	Telefon	+86-21-3920 3355
Šanghaj	No. 399, Beiying Rd	Fax	+86-21-3920 2223
	Qingpu District, 201700 Shanghai	E-mail	info.cn@blum.com
	China	Internet	www.blum.com
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Beijing Branch	Telefon	+86-10-8889 2808
Peking	Rm. 1708, Area B, Office Towers, Golden Resource Shopping Mall	Fax	+86-10-8889 2908
	No. 1 Yuanda Road	E-mail	info.cn@blum.com
	Haidian District, Beijing 100097, China	Internet	www.blum.com
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Guangzhou Branch	Telefon	+86-20-3785 5208
Guangzhou	Rm. 01-03, 33rd Floor, Guangzhou International Electronics Tower	Fax	+86-20-3785 5206
	No. 403 Huanshi Road (E)	E-mail	info.cn@blum.com
	Yuexiu District, 510095 Guangzhou, Guangdong, China	Internet	www.blum.com
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Nanjing	Telefon	+86-25-8444 2228
Nanjing	Rm. 205-207, Block 3, E-PARK	Fax	+86-25-8223 2223
	No. 109 Ruanjian Avenue	E-mail	info.cn@blum.com
	Yuhuatai District, 210012 Nanjing, Jiangsu, China	Internet	www.blum.com
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Sichuan Branch	Telefon	+86-28-8421 5550
Chengdu	Rm. E-209, Blue Ocean World	Fax	+86-28-8421 5557
	No. 22 Zhenxing Road, Yingbin Avenue	E-mail	info.cn@blum.com
	Jinniu District, 610036 Chengdu, Sichuan, China	Internet	www.blum.com
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Zhenjiang Branch	Telefon	+86-574-8812 0900
Ningbo	Rm. 534-536, Block 1, East China City Tower	Fax	+86-574-8812 0920
	No. 323 Century Avenue (N)	E-mail	info.cn@blum.com
	Yinzhou District, 315040 Ningbo, Zhejiang, China	Internet	www.blum.com



Trh	Adresa		
Čína	Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co,. Ltd., Qingdao Branch	Telefon	+86-532-8896 9528
Qingdao	Rm. 512, Area C, Software Building	Fax	+86-532-8896 9526
	No. 169 Songling Road	E-mail	info.cn@blum.com
	Laoshan District, 266101 Qingdao, Shandong, China	Internet	www.blum.com
Dánsko	OL Beslag A/S	Telefon	+45/86813111
	Bergsøesvej 2	Fax	+45/86813149
	DK-8600 Silkeborg	E-mail	ol@ol-beslag.dk
	Denmark	Internet	www.ol-beslag.dk
Dominikánská republika	AL Componentes S.R.L.	Telefon	+1 849 404 3292
	Calle J, Nave 5D, Zona Industrial de Herrera	Telefon	+1 809 287 7796
	Santo Domingo Oeste	E-mail	info@alcomponentes.com
	República Dominicana	Internet	alcomponentes.com
Egypt	Elsallab Co. for Trading & Distribution	Telefon	+20/2/22734113
	72 Makram Ebeid St.	Fax	+20/2/22734275
	Nasr City,	E-mail	import@tarekelsallab.org
	CAIRO 11765, Egypt		
Egypt	Metal Technical Co.	Telefon	+20/2/33038501
	Showroom, 24 Gamet Eldewal Elarabia St.	Fax	+20/2/33470005
	Mohandessen Giza	E-mail	k.abdalla@mtcegypt.net
	GIZA 12311, Egypt		
Ekvádor	Dkocina Cía Ltda.	Telefon	+593 2 2444293
	Portugal 750 (E9-89) y Republica del Salvador	Fax	+593 2 2444342
	Edificio Gabriela 2 - PB	E-mail	dkocina@uio.satnet.net
	Quito, Pichincha, ECUADOR	Internet	www.dkocina.com
Estonsko	Hahle Eesti OÜ	Telefon	+372 6729030
	Laki 11C	Fax	+372 6775856
	12915 Tallinn	E-mail	hahle.eesti@hahle.com
	Estonia	Internet	www.hahle.ee
Filipíny	Deepe Marketing Corporation	Telefon	+63 2 932 7651
	No. 13 Bonifacio Drive	Telefon	+63 2 932 5401
	Pasong Tamo	Fax	+63 2 453 4138
	Quezon City, Philippines	E-mail	marketing@deepecorp.com
Finsko	Hahle Oy	Telefon	+358/201/809300
	Hyttimestarinkuja 3	Fax	+358/201/809302
	FIN-02780 Espoo	E-mail	hahle@hahle.com
	Finland	Internet	www.hahle.com
Francie	Blum France SARL	Telefon	+33 450 68 34 30
	14 avenue du Trélod	E-mail	info.fr@blum.com
	ZAE Rumilly Sud	Internet	www.blum.fr
	74150 RUMILLY, France		
Ghana	DIT Offshore SAL (Douaihy Ghana)	Telefon	+233 302 813 612
	Plot 43A	Mobil	+233 244 888 000
	Accra	E-mail	pierre.maarawi@dfwighanaltd.com
	GHANA		
Guatemala	Mueble Partes S.A.	Telefon	502 2363-0359
	12 avenida 19-20 zona 10	Telefon	502 5990-9471
	Ciudad Guatemala	E-mail	info@mueblepartes.com
	Guatemala	Internet	www.mueblepartes.com
Hong Kong	Blum Furniture Hardware Hongkong Ltd.	Telefon	+852/25722816
	Unit 2505 25/F, Nanyang Plaza	Fax	+852/25722817
	57 Hung To Road, Kwun Tong	E-mail	info.hk@blum.com
	Hong Kong SAR, China	Internet	www.blum.com.hk
Indie	Blum India Pvt. Ltd.	Telefon	+91 22 4610 7000
	Times Square building, Ground & first floor	Fax	+91 22 4610 7099
	Western Express Highway, Next to Natraj building	E-mail	info.in@blum.com
	Andheri East, Mumbai 400 069, Maharashtra, India	Internet	www.blum.com
Indie	Hafele India Pvt. Ltd.	Telefon	022 6142 6142
	Office No. 3, Building „A“, BETA, I Think Techno Campus	E-mail	info@hafeleindia.com
	Off J.V.L.R, Opp Kanjurmarg Station	Internet	www.hafeleindia.com
	Kanjurmarg (E), Mumbai 400 042, India		
Indonésie	PT. Indofitting Lestari	Telefon	+62/21/6508743-44
	Jl. Agung Timur 9 Blok 01/33	Fax	+62/21/6508746
	Sunter Podomoro	E-mail	marketing@indofitting.net
	Jakarta 14350, Indonesia		
Irák	Biwas	Telefon	+964 7512347235 - 37
	No. 14, Taybat bazaar, koya Road	E-mail	info@biwasco.com
	ERBIL		
	IRAQ		

Trh	Adresa		
Irsko	Frank Flanagan Fittings, Falcon House, Dublin Airport Logistics Park St. Margarets, Co. Dublin Ireland	Telefon Fax E-mail Internet	+353-1-8448400 +353-1-8448409 sales@fff.ie www.fff.ie
Island	Innval ehf. Smidjuvegur 5 200 KOPAVOGUR ICELAND	Telefon Internet	+354 557 2700 www.innval.is
Itálie	O. Elmi Snc Via delle Gerole 26 20867 Caponago (MB) Italy	Telefon Fax E-mail Internet	+39/02/95740443 +39/02/95740746 info@elmi.it www.elmi.it
Izrael	Bluran Import & Distribution Ltd. 2nd Ha'Mada St., P.O.Box 5235 Rishon-Lezion 7515102 ISRAEL	Telefon Fax E-mail Internet	+972/732/310360 +972/732/310361 bluran@bluran.co.il www.bluran.co.il
Írán	Pad.S.I.D.Co Ltd. No.24 Ammar Street Niavaran Avenue 19356 Tehran	Telefon E-mail Internet	+98 21 7453 7000 info@blum.ir www.blum.ir
Japonsko	Denica Co., Ltd. 2-474-8 Katsushika-cho Funabashi 273-0032 Japan	Telefon Fax E-mail Internet	+81/47/437-0310 +81/47/437-2130 support@denica.co.jp www.denica.co.jp
Jižní Afrika	Eclipse Furniture & Hardware Supplies 212 Katherine Street, Kramerville, Sandton 2144 Wendywood/Johannesburg SOUTH AFRICA	Telefon Fax E-mail Internet	+27-11-4448118 +27-11-4440117 elwyns@eclipsegroup.co.za www.eclipsegroup.co.za
Jižní Korea	Woobo International Co., Ltd. 103 Tapsil-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 REPUBLIC OF KOREA	Telefon Fax E-mail Internet	+82 31 285 9491 +82 31 285 9419 woobointl@daum.net www.woobointl.com
Jordánsko	Amara Trading Center Al-Bayader, 66 Hussain Khawaja Street Po Box 140288 Amman 11814 Jordan	Telefon Fax E-mail Internet	+962-6-5811896 +962-6-5827896 info@atc-jo.com www.atc-jo.com
Kanada	Blum Canada Limited, Perfecting motion 7135 Pacific Circle, Mississauga ON, L5T 2A8 Canada	Telefon Toll-free (Can. only) Fax E-mail	+1/905/670-7920 1/800/670-9254 +1/905/670-7929 info.ca@blum.com
Katar	ULTIMATE HARDWARE SOLUTIONS W.L.L. P.O. Box 80815 Doha QATAR	Telefon Fax E-mail	+974 44631742 +974 44631964 blum@ectratech.com
Kazachstán	Blum Central Asia Ltd. pr-t Sujunbaja, 211, ofis 11, Turksibskij rajon Almaty 050006, Almatinskaja oblast Kazakhstan	Telefon Fax E-mail Internet	+7 727 390 86 25 +7 727 233 33 18 info.kz@blum.com www.blum.com
Keňa	PG BISON KENYA LTD Kampala Rd., Industrial Area 00100 NAIROBI KENYA	Telefon Fax E-mail Internet	+254 20 808888 - 2 +254 20 808888 - 0 hmediratta@pgbison.co.ke www.pgbison.co.ke
Kolumbie	Alsada SAS Calle 127 C Nº 45A - 56 Bogotá Colombia	Telefon E-mail Internet	+57-1-7449885 info@alsada.com.co www.alsada.com.co
Kostarika	Eurocomponentes Costa Rica 125 Sur del Cruce de San Rafael de Escazú frente al Centro Comercial Atlantis San José, Costa Rica	Telefon Fax E-mail Internet	+506 228 98975 +506 228 99033 ventas.cr@eurocomponentes.net www.eurocomponentes.net
Kuvajt	EMINENCE HARDWARE CO. KUWAIT	Telefon E-mail	+965 99204054 blum@eminencehardware.com
Kypr	H.H. Furnishings Ltd. 42, Propyleon Street Strovolos Ind. Estate Nicosia 2033, Cyprus	Telefon Fax E-mail Internet	+357-22-494450 +357-22-313774 info@hhfurnishing.com www.hhfurnishing.com



Trh	Adresa		
Libanon	Ets. Adib Ladki s.c.s. Ground Floor Hamawi Building Algiers Street – Zarif Area 1105-2050 Beirut, LEBANON	Telefon Fax E-mail Internet	+961-1-736740 +961-1-736844 ADLA1920@cyberia.net.lb www.adibladki.com
Libye	Alhanaa Company Bldg N° 10.47.070, Jamaa Essagaa Beside Essaggaa Mosque TRIPOLI, LIBYA	Telefon Fax E-mail	+218 213600551 +218 21360 5378 nagi_ashour@yahoo.com
Libye	Azaria Limited Trading Co. P.O.BOX: 76076 Janzur second ring road TRIPOLI, LIBYA	Telefon Fax E-mail	+218 21 4894 307 +218 21 4894 307 info@azaria.ly
Litva	UAB Blulita Savanorių pr. 124 03153 Vilnius Lietuva	Telefon Fax E-mail Internet	+370 5 265 35 32 +370 5 265 35 32 info@blulita.lt www.blulita.lt
Lotyšsko	SIA AM Furnitūra Ķišezera iela 9 Rīga, LV 1026 Latvia	Telefon Fax E-mail Internet	+371 67496001 +371 67496009 info@amf.lv www.amf.lv
Maďarsko	Blum Hungária Kft. 2600 Vác Gödöllői út 16/14 HUNGARY	Telefon Fax E-mail Internet	+36/27/510 140 +36/27/510 141 info.hu@blum.com www.blum.com
Malajsie	Kosion Trading (M) Sdn Bhd 85, Jalan Klang Lama, Batu 3 58000 Kuala Lumpur Malaysia	Telefon Fax E-mail Internet	+603 7982 8233 +603 7980 2957 info@kosion.com www.kosion.com
Malta	T&H Distributors Ltd. Triq In-Negozju Mriehel BKR 3000 MALTA	Telefon Mobil E-mail Internet	00356 21222471 00356 77222471 sales@toolsandhardware.eu www.toolsandhardware.eu
Maroko	Yves Rouger 20 Boulevard Ibn Tachfine B.P. 2158 20300 CASABLANCA, MOROCCO	Telefon Fax E-mail	+212 522312506 +212 522312462 yvesrouger@yahoo.fr
Mauricius	C.K. Tang & Co. Ltd. 83, Royal Road TOMBEAU BAY MAURITIUS	Telefon E-mail	+230 2474026 cktang@intnet.mu
Mexiko	Blum México Herrajes Para Muebles Av. Industria Automotríz 10, Parque Industrial Doña Rosa 52000 Lerma Edo. de México	Telefon Toll-free (Mex. only) E-mail Internet	+52 728 102 1700 01 800 006 2586 info.mx@blum.com www.blum.com.mx
Mongolsko	Deutsche Welle LLC Chingis Avenue, Misheel Mega Moll Building Khan-Uul District Ulaanbaatar	Telefon E-mail	+976 8009 2626 blum@deutschewelle.mn
Namibie	No. 6, Andimba Toivo Ya Toivo Street Plenarg Building, Southern Industrial Area P. O. Box 5029, Ausspannplatz Windhoek, NAMIBIA (AFRICA)	Telefon Fax E-mail Internet	+264 61 237083 +264 61 227696 hmt.whk@huster.com.na www.huster.com.na
Německo	Blum GmbH Lilienthalstraße 3 D-32052 Herford Germany	Telefon Fax E-mail Internet	+49/5221/17493-0 +49/5221/17493-50 info.de@blum.com www.blum.com
Nigérie	RA Trading & Investment Limited No 2/4 Samuel Anibaba Street Ikosi-Ketu, Lagos NIGERIA	Mobil E-mail Internet	+234 806 255 2919 info@ra-nigeria.com www.cs-hardware.ng
Nigérie	DOUAIHY For Wood International Ltd Plot 807. Idu, Industrial Area 115001 Abuja NIGERIA	Mobil E-mail	+234 909 426 1828 joseph.douaihy@dfwi.co
Nizozemí	Van Hoecke bv Schimminck 5 5301 KR Zaltbommel The Netherlands	Telefon Fax E-mail Internet	+31 418 56 90 60 +31 418 56 90 69 info@vanhoecke.nl www.vanhoecke.nl

Trh	Adresa		
Norsko	Julius Blum GmbH Norge Representasjonskontor Postboks 1110 3503 Hønefoss Norge	Telefon E-mail Internet	+47/32/127020 lars.ringlund@blum.com www.blum.com
Nový Zéland	Blum New Zealand Ltd 621 Rosebank Road Avondale Auckland 1026 New Zealand	Telefon E-mail Internet	09 820-5051 info.nz@blum.com www.blum.com
Omán	ULTIMATE HARDWARE SOLUTIONS L.L.C. P.O. Box 826 Ghala OMAN	Telefon Fax E-mail	+968 24592888 +968 24502400 info@uhsoman.com
Panama	FD-Center S.A. Vía Transistmica a 300 mts de la estación del metro Pueblo Nuevo en Dirección a San Miguelito Ciudad de Panamá, Panamá	Telefon Fax E-mail Internet	+507 260-5503 +507 260-1440 info@fd-center.com www.fdcenter.center
Paraguay	ZT deco Av. Santísima Trinidad N° 366 c/Overava Asunción, Paraguay	Telefon E-mail Internet	+595 21 604 852 ztdistribuciones@ztdistribuciones.com.py www.ztdistribuciones.com.py
Peru	Interproducts E.I.R.L. Av. República de Panamá 6144 Miraflores, Lima Perú	Telefon E-mail Internet	+511 4445271 info@mueblum.com www.mueblum.com
Polsko	Blum Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 16 62-020 Jasin k/Swarzędza Polska	Telefon E-mail Internet	+48 61 895 1900 info.pl@blum.com www.blum.com
Portugalsko	Luso Blum, Ferragens para Móveis, Unipessoal Lda. Av. dos Mourões, nº 191 São Felix da Marinha 4410-500 Vila Nova de Gaia, Portugal	Telefon Fax E-mail Internet	+351/22/7334200 +351/22/7334199 info.pt@blum.com www.blum.com
Rakousko	Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik Industriestraße 1 6973 Höchst Austria	Telefon E-mail Internet	+43/5578/705-0 info@blum.com www.blum.com
Rumunsko	BLUM ROMÂNIA S.R.L. Str. Zborului Nr. 2B, județul Ilfov, RO-075100 Otopeni, România	Telefon Fax E-mail Internet	+40/21/3512103 +40/21/3512102 info.ro@blum.com www.blum.ro
Rusko	OOO „Blum“ ul. Brestskaja, 32/3, str. 2, Domodedovskij rajon RF-142030 Jam, Moskovskaja oblast Russian Federation	Telefon Fax E-mail Internet	(495) 727-06-11 (495) 727-06-12 info.ru@blum.com www.blum.com
Řecko	Blum Hellas S.A. 19th klm PAIANIAS - MARKOPOULOU AV. THESI POUSI - CHATZI 19002 PAIANIA ATTIKIS, GREECE	Telefon Fax E-mail Internet	+30 210 27 51 131 +30 210 27 51 777 info.gr@blum.com www.blum.com
S.A.E.	ULTIMATE HARDWARE SOLUTIONS L.L.C. / ECTRATECH TRADING L.L.C. P.O. Box 48913 Dubai UNITED ARAB EMIRATES	Telefon Fax E-mail	+971-4-3355654 +971-4-3355696 blum@ectratech.com
Saúdská Arábie	High End Technology Trd. Est. (EUROTEC) No.7, Aljammaz building, Pr. Sultan bin Abdel Azeez st. Alolaya main road Riyadh	Telefon Fax E-mail	+966 1 4600180 +966 1 4600181 info@eurotec.sa.com
Singapur	Blum South East Asia Pte. Ltd. #02-01 Ubi Biz-Hub 150 Ubi Avenue 4 Singapore 408825	Telefon Fax E-mail Internet	+65/6547/1760 +65/6547/1761 info.sg@blum.com www.blum.com
Slovensko	Julius Blum GmbH Zastúpenie pre Slovensko Tuhovská 29 831 06 Bratislava, Slovakia	Telefon E-mail Internet	+421 233 41 86 07 info.sk@blum.com www.blum.com
Slovinsko	Starman d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi Pod Brezami 2 1218 KOMENDA, SLOVENIA	Telefon Fax E-mail Internet	+386-1-7247-900 +386-1-7247-979 info@starman.si www.starman.si

Trh	Adresa		
Surinam	Ni-Ke Meubel & Interieur accessories Granaatstr. 2, Kristalstraat, Maretraite Paramaribo Suriname	Telefon E-mail Internet	+597 452344 ni-ke@sr.net www.ni-ke.net
Sýrie	Sarraj Brothers for Trading Building No.3854/9 Al-Souq Al-Tijari, Al-Mazra'a Damascus SYRIA	Telefon E-mail	+963 114436086/3 tareq@sarrajco.net
Španělsko	TECNOMAK ESPAÑA, S.A. Polígon Industrial La Marina C/de la Creativitat, 5 08850 Gavà (Barcelona), SPAIN	Telefon Fax E-mail Internet	+34 934 491 497 +34 934 490 194 info@tecnomak.es www.tecnomak.es
Švédsko	Blum Svenska AB Box 186, Wadmans Linje 4 561 23 Huskvarna Sweden	Telefon E-mail Internet	+46 36 387750 info.se@blum.com www.blum.se
Švýcarsko	Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik Industriestraße 1 6973 Höchst Austria	Telefon Fax E-mail Internet	+43/5578/705-0 +43/5578/705-44 info@blum.com www.blum.com
Tchaj-wan	Utekuo Co. Ltd. No. 60, Sec. 1, Ho-Ping West Road Taipei City 10078 Taiwan	Telefon Fax E-mail	+886/2/2368-9249 +886/2/2368-5089 utekuo@yahoo.com.tw
Thajsko	Blue International Co. Ltd. 8, 10, 12 Soi Ramkhamhaeng 26/1 Ramkhamhaeng Rd. Huamak - Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand	Telefon Fax E-mail	+66/2/3747755 +66/2/3749176 info@blue-inter.com www.blue-inter.com
Tunisko	Promodar Route de Sousse KM 7 2013 BEN AROUS TUNISIA	Telefon Fax E-mail Internet	+216 71425423 +216 71428732 vente@promodar.com www.promodar.com
Turecko	Blum TR Mobilya Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi İnönü Mah. Farabi Cad. No.3 41490 Gebze-Kocaeli, TURKEY	Telefon Fax E-mail Internet	+ 90 262 7515025 +90 262 7515028 info.tr@blum.com www.blum.com.tr
Ukrajina	TzOV „Blum Ukrajina" vul. Dorozhna, 50, Pustomytivskij rajon 81137 Pasiky-Zubrycki, Lvivska oblast Ukraine	Telefon Fax E-mail Internet	+380 32 236 80 10 +380 32 236 80 11 info.ua@blum.com www.blum.ua
Uruguay	Vortix SA Vedia 886 129000 Montevideo Uruguay	Telefon Fax E-mail	+598 - 2 - 3548240 +598 - 2 - 3548049 vortix@netgate.com.uy
USA	Blum Inc., Cabinet & Furniture Hardware Mfg. 7733 Old Plank Rd. Stanley, NC 28164 USA	Telefon Toll-free (USA only) Fax E-mail	+1/704/8271345 1/800/4386788 +1/704/8270799 sales.us@blum.com
Velká Británie	Blum UK Mandeville Drive, Kingston, Milton Keynes Buckinghamshire MK10 0AW United Kingdom	Telefon Fax E-mail Internet	+44/1908/285700 +44/1908/285701 info.uk@blum.com www.blum.co.uk
Venezuela	Importadora Eurocomponentes C.A. Carretera Petare Santa Lucia, Km 2 Centro Comercial Mayca, Piso 1, Local 7, Filas de Mariches Caracas, Venezuela	Telefon Fax E-mail Internet	+58 212 2454401 +58 212 2454406 info@eurocomponentes.net www.eurocomponentes.net
Vietnam	Blum Vietnam Co. Ltd 3 Vo Van Tan Street District 3 Ho Chi Minh City, Vietnam	Telefon Telefon E-mail Internet	(+84) 28 38 22 33 04 (+84) 28 38 22 33 05 info.bvn@blum.com www.blum.com



Pojem	Vysvětlivky	Strana
A		
Adaptér	Pro instalaci BLUMOTION či TIP-ON pro dvířka	196 201
Adaptér CLIP	Adaptéry CLIP se u kování AVENTOS HF používají v kombinaci s úzkými alurámečky	46
Adaptér k nosníku	Pro instalaci pohonné servo jednotky na horizontální nosník	400 508
Adaptér pro napájení Blum 12 W	Vhodný pro využití s jednou pohonnou servo jednotkou. Adaptér pro napájecí zdroj Blum se dá využívat po celém světě; transformuje napětí sítě, specifické pro každou danou zemi, na 24 V DC (stejnosměrné napětí).	43 578
Adaptér pro nastavení čela	Adaptér pro připevnění vysokého čela u čelních výsuvů	531
AMBIA-LINE	Systém vnitřního členění pro LEGRABOX	538
Aretace výsuvu	Výsuv je možno zajistit ve zcela vytažené poloze	703
AVENTOS HF	Výklopné kování pro skládací výklopy	40
AVENTOS HK	Výklopné kování pro prosté výklopy	64
AVENTOS HK-S	Výklopné kování pro malé prosté výklopy	74
AVENTOS HK-XS	Výklopné kování pro velmi malé prosté výklopy	80
AVENTOS HL	Výklopné kování pro zdvihací výklopy	58
AVENTOS HS	Výklopné kování pro výkyvné výklopy	52
B		
BLUMATIC	Samozavírací technika – výsuv se zavírá v závěrečné fázi zcela automaticky	414 438 470 526
BLUMOTION	Měkké a tiché zavírání pro výklopy, zásuvky/výsuvy, a rovněž dvířka	36 90 184 216 434
Bočnice	Bok zásuvky, tvořící součást výsuvného systému, může být ze dřeva nebo kovu	222
Boční stabilizace	Přídavný prvek pro zdokonalení boční stability; ideální pro široké výsuvy s krátkými jmenovitými délkami	291 336 365 426 444 484
BOXCAP	Nástavec ze stejného materiálu jako bočnice pro TANDEMBOX intivo	270
BOXCOVER	Zpevňující prvek pro zásuvné prvky LEGRABOX free, TANDEMBOX intivo	270
BOXFIX E-L	Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů LEGRABOX	634 637
BOXFIX E-T	Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů TANDEMBOX	634 638
BOXFIX P	Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů	634 636
C		
CABLOXX	Zámkový systém Blum pro více bezpečí uvnitř nadstandardního nábytku	584 586
CLIP	Systém závěsů s mechanizmem CLIP	102
CLIP top	Systém závěsů s mechanizmem CLIP a vysokým komfortem seřízení	90 96
CLIP top BLUMOTION	Systém závěsů s mechanizmem CLIP, vysokým komfortem seřízení a integrovaným BLUMOTION	90 96
COMBOX	Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk	409 523
CRISTALLO	Závěs CRISTALLO na sklo a zrcadlo, montáž nalepením	124 126 162
Č		
Částečný výsuv	Zásuvku není možné vysunout úplně, část zůstane v korpusu	412 466 525 703
Čelní kování	Kování pro montáž čel na nábytek Box systémů a systémů výklopů	350
Čelní výsuv	Zásuvka	354



Pojem	Vysvětlivky	Strana
D		
Délka ramínka závěsu	Celková délka ramínka závěsu	697
Dětská pojistka	Zabraňuje nechtěnému otevření dvířek nebo výsuvů	689
Distanční doraz Blum	Distanční doraz pro SERVO-DRIVE – zajistí potřebný prostor pro spuštění a aktivaci pohonné servo jednotky	380 492
Doraz se střední ryskou	Doraz v nulovém bodě stroje pro umístění opracovávaného dílu podle rysky	605
Držák kabelu	Pro instalaci elektrokabelu na korpus bez nářadí	43 381 493
Držák na fólie Blum	Zajistí, aby se potravinová fólie u řezačky potravinové fólie při vytahování nemačkala a neřasila	549 569
Držák napájecího zdroje	Napájení je v držáku napájecího zdroje uloženo jednoduše a bezpečně	42 382 493
Držák nosníku	Pro instalaci nosníku v korpusu	380 492
Držák nožů	Pro uložení 9 nožů rozličných velikostí	549 569
Držák servo jednotky	Držáky pohonného modulu SERVO-DRIVE je možné využít jen v případě, že elektrický pohon mají mít jen jednotlivé výsuvné prvky, nebo v případě, že konstrukční situace nepřipouští průběžný nosník	396 404
Držák talířů Blum	Ergonomické řešení pro uložení talířů v čelním výsuvu	549 569
Dřezová skříňka	Co možná nejdůmyslnější využití stávajícího úložného prostoru pod dřezem	246 282 326 358
DYNAMIC SPACE	Filozofie firmy Blum pro praktické kuchyně	31
Dynamická nosnost	Zatižitelnost vedení (vlastní hmotnost zásuvky i s vedením a obsah) při normálním otevírání a zavírání	224
E		
ECODRILL	Ruční přípravek pro precizní schéma vyvrtání otvorů pro závěsy Blum	640 648
Eurošrouby	Eurošrouby, průměr otvorů 5 mm	88 293
Excentr	Prvek, předmontovaný v pouzdru spojovacího kování, sloužící k přitažení protikusu	591
Excentrické nastavení výšky	Nastavení výšky na montážní podložce s pomocí excentru	172
EXPANDO	Jednoduchá montáž díky předmontovaným speciálním šroubům s rozpěrnými hmoždinkami	42 172 222
EXPANDO T	Systém montáže pro tenká čílka s hloubkou vrtání pouhých 6 mm	66 70 122 160 224 588
F		
Fixní rozměr	Rozměr, který určuje část misky, přiléhající přes bok korpusu. Tento údaj platí pro montážní podložky bez zvýšení	697
H		
Hloubka zavrtání	Hloubka zavrtání pro misku závěsu, montážní podložku nebo čelní kování	697 701
Hloubková zarážka vrtání	Pomocí tohoto dílu se u různě silných materiálů dosáhne vždy stejné hloubky zavrtání	618
I		
INSERTA	Montážní technika, která umožňuje montáž kování do dřevěných dílů bez nářadí	96 276
J		
Jmenovitá délka NL	Celková délka vodicího systému (korpusová a zásuvková lišta)	351
K		
Kabel napájecího zdroje	Pro připojení k místní elektrické síti je nutné využít kabel napájecího zdroje se zástrčkou, v dané zemi obvyklou	43 381 493
Kolečkové vedení	Výsuv, osazený plastovými kolečky	703
Kombinovaná vrtací hlava	Lze použít jak pro podélné, tak pro příčné vrtání	605
Koncovka pro příčku	Spojení mezi příčkou a relingem, BOXSIDE, BOXCAP nebo BOXCOVER	545 560
Korpusové lišty	Díl výsuvu, namontovaný na bocích korpusu	526
Krycí lem misky	Lem k zakrytí vyvrtaných otvorů misky závěsu	697



Pojem	Vysvětlivky	Strana
Krytka	Ozdobné krytky pro systémy výklopů, závěsů a výsuvů z kovu, možné rovněž s potiskem se jménem zákazníka	42 182 276 416
Krytka misky závěsu	Ozdobná krytka pro misky s vrutem a k nalisování	96 183
Krytka nosníku	Protidotyková ochrana pro odkrytý, holý konec kabelu v nosníku – tato krytka nosníku se využívá v případě konstrukce korpusu s vlysem nastojato	380 492
Krytka ramínka	Ozdobná krytka ramínka závěsu, možnost potištění logem zákazníka	96 181
Krytka SERVO-DRIVE pro AVENTOS	Levá krytka slouží k zakrytí zdvihače, servo pohonu a rozvodného kabelu; pro zakrytí vedení kabelů můžete krytku protáhnout až do světlé hloubky v hodnotě 350 mm	42 54 60 66
Křížová montážní podložka	Montážní podložka pro vertikální montáž na korpus	43 95 137 172 174
Kudy ke spuštění dochází	Prostor pro spuštění potřebujeme pro start samotného pohybu při otevření	382 494
L		
LEGRABOX free	Přímočarý, strohý, uspořádaný Box systém s velkými zásuvnými prvky pro rozmanité varianty pojetí designu	218 220 240
LEGRABOX pure	Přímočarý, strohý, uspořádaný Box systém s matnými, kovovými povrchy	218 220 222
Lisovací matrice	Zařízení pro uchycení kování ke strojnímu zalisování	610 626
M		
Mechanizmus CLIP	Mechanizmus pro snadnou montáž závěsů bez nářadí	90 92 694
Mechanizmus vyhazovače	Pro plynulý pohyb při otvírání v případě využití SERVO-DRIVE	381 386 400
METABOX	Jednoduchý Box systém z oceli	410
METAFILE	Zásuvka se systémem pro zavěšení kancelářských závěsných pořadačů	367 428
Mezera	Mezera mezi dvěma dveřmi nebo dveřmi a zdí	697
Mezera čela FS	Mezera mezi dveřmi a bokem korpusu při zavřených dveřích	698
MINIFIX	Šablona slouží pro přímé i kolmé našroubování korpusové lišty METABOX a STANDARD	642 657
Minimální mezera	Mezera pro otevření jednoho čílka (v závislosti na typu závěsu a síle čílka) a/nebo jednoho výsuvu	697 701
MINIPRESS M	Vrtací a lisovací stroje pro vrtání otvorů a lisování kování s pohonem na běžné síťové napětí	596 622
MINIPRESS P	Pneumatické vrtací a lisovací stroje pro vrtání otvorů a lisování kování	596 618
MINIPRESS PRO	Vrtací a lisovací stroje pro vertikální vrtání otvorů a lisování kování	596 606
Minizávěs	Pro dvířka s úzkými rámečky	132 168
Miska k nalisování	Miska závěsu pro montáž s pomocí hmoždinek	96
Miska k našroubování	Miska závěsu pro montáž s pomocí vrutů	695
MODUL	Závěs s technikou nasazení a šroubování	202
Modul BLUMOTION	Přídavný díl BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání u METABOX	414 429
Montážní podložka pro polonaložené dveře	Montážní podložky instalujeme na střední stěnu z obou stran, vždy každou do stejné pozice proti sobě	172 210
Montážní podložka výškově nastavitelná	Montážní podložka s možností nastavení na výšku, jedno- nebo dvoudílná; nastavujeme ji s pomocí podélného otvoru nebo excentru	172
Montážní podložky s hmoždinkami	Montážní podložka pro nalisování strojem nebo ručním razidlem, předvrtaný korpusový díl	172 211
MOVENTO	Vodicí systém se seřízením čel ve 4 směrech a s dynamickou nosností 40 a 60 kg	436

Pojem	Vysvětlivky	Strana
N		
Naložená dvířka	Dvířka doráží zcela na bok korpusu	696
Naložené čelo	Doráží na bok korpusu resp. půdu/dno korpusu	701
Napájecí zdroj Blum, 24 W	Napájecí zdroj se dá využívat po celém světě; transformuje napětí sítě, specifické pro každou danou zemi, na 24 V DC (stejnosměrné napětí)	42 381 493 579
Nastavení do stran	Boční posun čela; změna boční mezery mezi dvěma čely	135
Nastavení hloubky	Posunování dvířek do hloubky – změna mezery dveří	438 444 508
Nastavení hloubky	Posun čela z hlediska hloubky pro přizpůsobení mezer čel	135
Nastavení ve čtyřech směrech	Seřízení výšky, do stran, hloubky a sklonu	436
Nastavení ve třech směrech	Nastavitelnost ve třech směrech – do výšky, do strany, do hloubky	96 224
Nastavení výšky	Posunutí čela/dvířek do výšky; změna mezery mezi dvěma dvířky nebo přesah čela k půdě/dnu korpusu	135
Nastavení ze závodu	Neboli nulová poloha je stav kování, ve kterém jej dodáváme z naší firmy, nastavené na předem definovanou pozici dvířek nebo čela	97 698
Nástavec vyhazovače	Zamezí kolizi ramena pohonného modulu SERVO-DRIVE s ocelovou zadní stěnou u LEGRABOX s výškou M při světlé šířce LW 267–286 mm	380 386 400 404
Nosník	Pohonné servo jednotky naistalujte na nosník	380 492
Nulová poloha	Viz. nastavení ze závodu	97 698
Nulový přesah	Dvířka při otevírání nezasahují do korpusu; tuto vlastnost mají závěsy s nulovým přesahem	104 112
O		
Ochrana prstů	Středový závěs CLIP top, včetně ochrany prstů, zamezuje poranění v důsledku přiskřípnutí prstů	42 46
Ochranná koncová krytka na kabel	Protidotyková ochrana – nasazuje se na otevřené, holé konce kabelů	42 380 492
Odstup misky TB	Stávající hodnota parametru vzdálenosti od hrany čela k okraji vyvrtávaného otvoru	44 97 205
Omezovač úhlu otevření	Omezovač úhlu otevření zmenší maximální úhel otevření	43 96
ORGA-LINE	Systém vnitřního členění pro TANDEMBOX	431 550
P		
Plastová miska	Miska závěsu z plastu pro montáž na skleněné dveře	116
Plastový váleček	Vodicí prvky z vysoce ušlechtilých technických plastů v Box systémech LEGRABOX a TANDEMBOX, a rovněž ve vodicích systémech TANDEM a MOVENTO	464
Plný výsuv	Zásuvku je možné zcela vysunout před korpus	412 437 466 525 703
Plynulé nastavení pozice	AVENTOS zůstává stát v jakékoli požadované pozici	42
Podélné dělení	Variabilně použitelné, aby uložené předměty v zásuvce neklouzaly	560
Podélný reling	Tyč nad bokem zásuvky, sloužící pro nastavení sklonu čela výsuvu a připevnění dalších prvků pro lepší využití a organizaci úložného prostoru	354
Podložka k našroubování	Montážní podložka pro montáž vruty; zpravidla není nutné předvrtávat boky korpusu	172
Podložka pod misku závěsu	Zvýšení misky závěsu zmenší hloubku vyvrtávaných montážních otvorů	96 183
Pohonná servo jednotka	Pohonné servo jednotky SERVO-DRIVE otvírají systémy výklopů a výsuvů, a rovněž vestavné mrazáky a lednice	42 380 492 578
Pojistka proti vypadnutí	Zabraňuje nechtěnému vypadnutí zásuvky; je buď zabudovaná přímo do výsuvného systému nebo dodávaná jako doplněk	689
Polonaložená dvířka	Také montáž proti sobě; montáž závěsů po obou stranách dvojité skříňky. Každá dvířka jsou naložena přibližně do poloviny střední stěny	696



Pojem	Vysvětlivky	Strana
Potřebný prostor	Prostor, potřebný pro montáž výsuvu; tyto údaje je nutné zohlednit při plánování	701
Pracovní plán	Podklady, v nichž jsou definovány údaje pro nastavení stroje	602
Pracovní stůl	Stůl pro opracování dílů	603
Pravítko	Pomůcka se stupnicí v mm pro přiložení konstrukčního dílu a upevnění výkyvných dorazů	602
PRO-CENTER	Vrtací a lisovací stroje pro vertikální i horizontální vrtání otvorů a lisování kování	596 602
Profil pro dno	Plastový díl, usnadňující čištění dna zásuvky	427
Průměr otvoru pro misku	Průměr otvoru, který je třeba vyvrtat pro upevnění misky závěsu do dvířek	697
Přesah čela FA	Rozměr, se kterým čelo překryje bok korpusu a/nebo půdu a dno korpusu	701
Přesah dveří	Míra, která určuje, o kolik přesahují otevřená dvířka dovnitř korpusu	97 125
Přesah misky TO (fixní rozměr)	Rozměr, který určuje část misky, přiléhající přes bok korpusu. Tento údaj platí pro montážní podložky se zvýšením 0 mm	43 698
Příčka ke zkrácení	Tvoří ji aluprofil; dá se zkrátit na požadovaný rozměr stolní kotoučovou pilkou	560
Příčná stabilizace	Zajistí dostatečnou stabilitu u AVENTOS HS a AVENTOS HL	55 61
Příčný reling	Vnitřní dělení výsuvů s pomocí systému relingů	545 563 565
Přímá montážní položka	Montážní podložka pro horizontální montáž na korpus	172 210
Příruba misky	Krytka misky závěsu (INSERTA), resp. možnost upevnění závěsu	697
R		
Rámečková dvířka	Dveře s rámečkem, většinou z masivu	132
Redukce rychloupínacího sklíčidla	Upevnění vrtáků do rychloupínacího sklíčidla	618
Relingy	Spojovací tyč mezi stěnou čela a zadní stěnou	220 272 298 346 412
Revolverový šroub	Otočný šroub pro nastavení rozměrů vrtání u stroje PRO-CENTER	672
Rozsah spuštění	Prostor, ve kterém se, když do něj na čele nábytku zatlačíte, spustí SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, a rovněž TIP-ON, a tudíž proces otevření. Rozsah spuštění výrazně závisí na mezeře čela, aplikované jmenovité délce, a rovněž na hmotnosti čela. Využití synchronizace rozsah spuštění zvyšuje	461 471
Rozvodný kabel	Elektrokabel napájí energií prvky korpusu či pohonné servo jednotky; maximální přípustné provozní napětí: 24 V DC (stejnosměrné napětí)	42 380 492
Ruční razidlo	Pomůcka pro montáž kování naražením (ruční zalisování)	643 670 671 672
Rychloupínací sklíčidlo	Pro rychlou výměnu vrtáků bez použití nářadí	605
Rýsovací šablona	Šablona pro zjištění montážních pozic pro reling INSERTA	643 679
Ř		
Řezačka potravinové fólie	Řezačka fólií na ukládání čerstvých potravin nebo alufólie	549 569
S		
Sada pomůcek do kuchyně	Sada se všemi pomůckami do kuchyně (1 držák nožů, po 1 řezačce fólie na ukládání čerstvých potravin a 1 řezačka na alufólie, 2 držáky talířů, 2 stojánky na kořenky)	569
Schéma otvorů	Vyvrtávané otvory, potřebné pro montáž misky závěsu nebo pro instalaci čelních kování u systémů výsuvů/systémů výklopů	697 701
SERVO-DRIVE	Elektrický způsob otvírání pro zásuvky, výsuvy a výklopy	42 378 490 572 576
SERVO-DRIVE flex	Technologie pohybu pro elektrické otvírání bezúchytkových vestavných mrazáků a lednic, i myček nádobí	576 578
Seřízení a nastavení sklonu	Seřízení úhlu čela	55 224 438 468
Síla čela FD	Síla materiálu dvířek/čela	97 694

Pojem	Vysvětlivky	Strana
Sklíčidlo	Upevnění vrtáku	618
Skutečná ztráta výsuvu	Rozměr, měřený od čelní hrany korpusu k vnitřní ploše zadní stěny zásuvky	703
Služby pro výrobce a zpracovatele	Vynikající pomoc pro výrobce či zpracovatele při plánování, výběrů výrobků, objednávce i uplatnění na trhu	1
Soustava ramen	Soustava ramen pro AVENTOS HS a HL; spojuje zdvihač s čelem	54 60
SPACE CORNER	Systém rohových zásuvek je příjemně a pohodlně obsluhovatelná, ergonomická alternativa běžných řešení rohu v kuchyni za otočnými a skládanými dvířky	272 298 346
SPACE TOWER	Potravinová skříň s dvířky a vnitřními výsuvy, které se dají otvírat každý samostatně, umožní přístup ze tří stran a vyndání předmětů ven nahoru	252 286 330 360
Speciální eurošrouby	Šrouby o průměru 6 mm, s průměrem hlavy 7 mm	368
Spojka	Spojovací díl mezi zásuvkovou lištou a zásuvkou	468
Spojovací kování	Spojovací kování pro jednotlivé díly korpusu (boky korpusu, dno, půda, vlys, atd.)	584 591
Sražení hrany	Rádius čela na vnější i vnitřní hraně čela	698
Stabilizace čela/dna	Stabilizátor čela zpevňuje spojení bočnice s čelem	257 291 336 364 409
STANDARD	Vodicí systém s kolečkovými vodicími lištami pro zásuvky a výsuvy ze dřeva	524
Stojánek na kořenky	Pro uložení kořenek nejrůznějších rozměrů	549 569
Střed otáčení	Uspořádání os otáčení, dané konstrukcí závěsu; jejich výsledkem je otáčivý pohyb dvířek při otevírání a zavírání	698
Středicí vrták	Vrták pro předvrtání otvorů pro vruty do dřevotřísky	88 657
Středový závěs CLIP top	Má své místo mezi horním a spodním čelem skládacího výklopu	43
Světlá hloubka korpusu LT	Efektivní vnitřní hloubka korpusu, měřená od čelní hrany korpusu k vnitřní ploše zadní stěny	701
Světlá šířka korpusu LW	Efektivní vnitřní šířka korpusu	701
Svorka	Svorka vytváří elektrické spojení mezi rozvodným kabelem a nosníkem či napájecím zdrojem	42 380 492
Synchronizace	SERVO-DRIVE: synchronizovány mohou být až tři pohonné servo jednotky, a ty se tudíž pohybují současně. Tato funkce je zapotřebí u více korpusů s průběžným čelem. TIP-ON BLUMOTION: spojovací hřídel, která zajistí dokonce i u výsuvů s vysokými a širokými čely spolehlivé otvírání TIP-ON BLUMOTION. TIP-ON: spojovací hřídel, která u výsuvů v kombinaci s mechanickým způsobem otvírání TIP-ON zajistí spolehlivé otvírání a bezpečné zavírání	381 493 572
Synchronizační kabel	Dvě pohonné servo jednotky, které se mají otevírat současně, musí být propojeny synchronizačním kabelem	379 381
Synchronizovaný lehký chod	Souhra mezi zásuvkovou lištou a spodním vozíkem u vodicích systémů MOVENTO	436
SYNCROMOTION	Fascinující technika pohybu čílek u SPACE CORNER: čela se při otvírání sklápějí dovnitř, a tudíž není možné, že by zavadila o čílka sousedního korpusu	272 298 346
Systém dorazů	Nastavitelná jednotka stroje s pravítkem	618
Š		
Šablona pro nastavení mezery čela pro LEGRABOX | MOVENTO	Umožní naprosto pohodlné a precizní seřízení mezery čela	643 681 682
Šablona s trny	Používá se k označení poloh pro upevnění čelního kování výsuvu	643 674 675
Šablony	Vynikající pomoc při zpracování všech výrobků firmy Blum	642 645
T		
TANDEM	Vodicí systém s lehkým chodem pro výsuvy a zásuvky ze dřeva	464
TANDEMBOX	Osvědčený Box systém TANDEMBOX skýtá univerzální možnosti pojetí a uspořádání na základě jedné korpusové lišty	216
TANDEMBOX antaro	Box systém z kovu, který promlouvá jasnou a hranatou řečí tvarů a forem	296
TANDEMBOX intivo	Box systém, který plní individuální přání realizace designu s BOXCAP nebo BOXCOVER	270
TANDEMBOX plus	Box systém s kulatým relingem nebo s uzavřeným korpusem	344



Pojem	Vysvětlivky	Strana
Teleskop	Teleskop pro otevření a vyklopení AVENTOS HF – spojuje zdvihač s dolním čelem	42 46
Tenká čílka	Čela o tloušťce mezi 8 a 14 mm	122 160 588
TIP-ON	Mechanický způsob otvírání pro bezúchytková čela u systémů závěsů, výsuvů a výklopů	70 198 266 470
TIP-ON BLUMOTION	Mechanický způsob otvírání pro bezúchytková čela u systémů výsuvů, v kombinaci se zavíráním měkce a tiše	262 372 572
TIP-ON BLUMOTION-jednotka	V případě adaptace podle parametrů hmotnosti a jmenovitých délek jsou k dispozici rozličné typy provedení	263
Tolerance	Boční tolerance u výsuvů	702
Tyčová šablona	Tyčová šablona pro závěsy slouží pro přenášení parametrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky. Tyčová šablona pro závěsy pro prosklená dvířka CRISTALLO slouží pro zjištění pozice pro nalepení misky CRISTALLO	643 667 668
U		
Ukazatel výkonnosti LF	Slouží pro kalkulaci zdvihacích mechanizmů – udává typy a počet nezbytných zdvihačů	42 54 60 66 76
Unašeč	Aktivuje funkci BLUMOTION u METABOX	414 429
Univerzální samostatná šablona	Šablona pro předvrtání montážních podložek pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry	642 656
Univerzální tyčová šablona	Šablona pro předvrtání montážních podložek pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry	643 669
Univerzální vrtací šablona	Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic čelního kování	642 658
Upevňovací schéma výsuvů	Montážní poloha u korpusové nebo zásuvkové lišty	370
Ú		
Úchytka a unašeč	Unašeč vytváří spojení mezi vnitřní zásuvkou a čelem výsuvu; umožňuje současné otvírání obou prvků	276 304 350
Úhel otevření	Maximální rozsah otevření čela	698
Úhelníková šablona	Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro montážní podložky	642 650
Úhlový závěs	Závěs pro konstrukce, kdy dvířka a korpus svírají jiný než pravý úhel	138 696
Úzké skříňky	Praktické řešení tam, kde je málo místa	254 288 332 362
V		
Vana na láhve	Vyjímatelná, nerezová, snadno omyvatelná vana z ušlechtilé oceli	560 562 564
Věncová lišta	Ozdobný profil na horních skříňkách a vysokých skříních	52 56 58 62
Vložená dvířka	Dveře/čelo jsou zapuštěné mezi boky korpusu	96 204 696
Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka	Vnitřní výsuv/zásuvka, namontovaný/namontovaná za dveřmi nebo čelním výsuvem (např. v potravinové skříni)	226 234
Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna	Stroj pro precizní zpracování (polodrážkování) dna LEGRABOX	642 660
Vrtací hlava	Zařízení s několika vrtacími vřeteny a různým schématem vyvrtaných otvorů	602
Vrtací šablona	Šablona pro bezpečné a precizní označení (hrotem) montážních pozic	642
Vruty do dřevotřísky	Vrut do dřevotřísky se speciálním závitem	88 293

Pojem	Vysvětlivky	Strana
Vypínač SERVO-DRIVE	Vypínač SERVO-DRIVE komunikuje prostřednictvím rádiového přenosu s pohonnou servo jednotkou SERVO-DRIVE pro AVENTOS. Frekvence činí 2.4 GHz a je využitelná po celém světě	42 54 60 76 579 583
Vyrážení zásuvky	Vzdálenost, na kterou se zásuvka prostřednictvím TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE vysouvá; na základě výrobních tolerancí se vysunutí může při zatížení či při seřizování měnit	460 470
Využití s pokosem	Využití s čelem se zkosenou hranou	38 106
Využití s polodrážkou	Využití s čelem s odstupňovanou hranou	38 107
Vyvrtání montážních otvorů pro misku	Vyvrtání montážních otvorů na čele za účelem instalace misky závěsu	128 649 697
Vyvrtání otvorů	Nebo rozestup vyvrtávaných otvorů pro misky závěsu, parametr vzdálenosti od hrany zpracovávaného konstrukčního dílu až po okraj vyvrtávaného otvoru	696
Výkyvný doraz	Boční doraz, který se montuje na pravítko	605
Výsuv s přesahem	Výsuvný prvek lze vytáhnout přes čelní hranu korpusu	703
Výsuv s vodícím vozíkem	Vozík s opěrnými vodícími plastovými válečky, vedenými po ploše a z boku	436
Výška ramínka závěsu	Výška závěsu, včetně montážní podložky s nulovým zvýšením	697
Z		
Zalomení	Zalomení ramínka závěsu u vložených a polonaložených dveří	697
Zábrana proti vypadnutí	Zásuvka se zarazí ve zcela vytaženém stavu; zabrání se tím vypadnutí zásuvky	703
Zásuvka čtyřboká	Zásuvka, skládající se ze zadní stěny, přední stěny, dna a dvou boků	444 486
Zásuvka tříboká	Zásuvka, skládající se ze zadní stěny, dna a dvou boků	444
Zásuvková lišta	Díl výsuvného systému, namontovaného na výsuvný prvek (zásuvku/výsuv)	526
Zásuvný prvek	Designový prvek pro LEGRABOX free, TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro; pro individuální přání – realizovaný v jakémkoli materiálu	256 290 334
Závěs pro dvířka u vestavných ledniček	Závěs pro dvířka u vestavných ledniček	203 208 210 212
Závěs pro silná dvířka	Závěs pro silná a profilovaná dvířka	106
Závěs pro skládané dveře	Závěs pro rohové skříňky se skládanými dvířky; používá se v kombinaci se závěsem s úhlem otevření 170°	118
Závěs pro skleněná dvířka	Závěs pro prosklená dvířka. Montáž závěsu vyvrtáním otvoru do skla	130 164 699
Závěs pro slepý úhel	Konstrukce korpusu se slepým čelem; závěs je umístěn podélně na slepém čele	114 116 206
Závěs s velkým úhlem otevření	Závěs s úhlem otevření přes 150°	104
Závěsné kování	Plastové pouzdro se závěsným ramínkem z oceli	584 590
Zdvih při zasunutí a vyjmutí	Prostor, potřebný pro vyjmutí zásuvky z korpusu	701
Zdvihací mechanizmus	Podporuje otvírání AVENTOS se soustavou pružin a plynulou zarážkou	42 54 60 66 76
Zvýšení	Základní výška podložky je 0 mm. Vyšší montážní podložky mění přesah a mezeru čela	172 210

Informace

► Všeobecné informace
►► Glosář

Pojem	Vysvětlivky	Strana

Pojem	Vysvětlivky	Strana

Informace

► Všeobecné informace
►► Index podle čísla artiklu

Č. artiklu	Strana
171A5010	139, 141, 143, 145, 149, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 178
171A5040	142, 145, 157, 158, 171, 178
171A5070	139, 143, 145, 146, 151, 153, 155, 156, 165, 171, 178
171A5500	139, 142, 144, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 171, 178
173H7100	139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 174
173H7130	145, 148, 156, 158, 164, 165, 169, 171, 174
173L6100	175
173L6130	175
173L8100	176
173L8100.21	176
173L8130	176
173L8300	176
173L8330	176
174E6100.01	175
174E6130.01	175
174H7100E	174
174H7100I	174
174H710ZE	174
174H7130E	174
174H7130I	174
174H713ZE	174
174L6100.05	176
174L6130.05	176
175H3100	42, 43, 47, 76, 82, 172
175H3130	172
175H4100	173
175H410Z	173
175H4130	173
175H5A00	47
175H5B00	46
175H7100	175
175H7130	175
175H7190	139, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 151, 155, 156, 164, 168, 175
175H7190.22	141, 145, 149, 150, 154, 168, 169, 175
175H9100	175
175H9130	175
175H9160	107, 142, 143, 146, 149, 151, 154, 175
175H9190	175
175H9190.22	175
175L8100	177
175L8130	177
175L8190	177
175L8190.21	177
175M4C20N	126, 128
177H3100	42, 43, 47, 76, 173
177H3100E	42, 43, 47, 76, 82, 172
177H3100E10	173
177H3130	173
177H3130E	172
177H3130E10	173
193L6100	210
193L6130	210
193L8100	211
193L8100.21	211
193L8130	211
194E6100.ED	211
194E6130.ED	211
194K6100E	208, 212
195H7100	210
195H7130	210
195H7190	210
199.8130	206, 211
209.093.7	260
20F2200.05	42, 46
20F2500.05	42, 46
20F2800.05	42, 46
20F3200.01	42, 46
20F3500.01	42, 46
20F3800.01	42, 46
20F3900.01	42, 46
20F7011	43, 47
20F7051	43, 47
20F8000	42, 46
20K1101	82
20K1101T	82
20K1301	82
20K1301T	82
20K1501	82
20K1501T	82
20K2300.05	66
20K2300T	70
20K2500.05	66
20K2500T	70
20K2700.05	66
20K2700T	70
20K2900.05	66
20K2900T	70
20K2B00.02	76
20K2B00T	76
20K2C00.02	76
20K2C00T	76
20K2E00.02	76
20K2E00T	76
20K4101	82
20K4101A	82
20K41E1	82
20K4A00A02	76
20K5101	82
20K51E1	82
20K7011	67, 70
20K7041	67, 70
20K7A11	76
20K7A41	76
20K8000	66, 70
20L2100.05	60
20L2300.05	60
20L2500.05	60
20L2700.05	60
20L2900.05	60
20L3200.06	60
20L3500.06	60
20L3800.06	60
20L3900.06	60
20L8000.01	60
20Q1061UA	60
20Q1061UN	55
20Q153ZA	60
20Q153ZN	55
20S2A00.05	54
20S2B00.05	54
20S2C00.05	54
20S2D00.05	54
20S2E00.05	54
20S2F00.05	54
20S2G00.05	54
20S2H00.05	54
20S2I00.05	54
20S3500.06	54
20S4200	55, 60, 66, 70
20S4200A	55, 60, 66, 70
20S42T1	55, 60, 66, 70, 588
20S8000	54
21F8000	42, 46
21FA000	42, 46, 55, 61
21K8000	66
21KA000	66
21L3200.01	60
21L3500.01	60
21L3800.01	60
21L3900.01	60
21L8000	60
21P5020	579
21S3500.01	54
21S8000	54
230E7000	528
230E7500	528
230E8000	528
230M2500	528
230M3000	528
230M3500	528
230M4000	528
230M4500	528
230M5000	528
230M5500	528
230M6000	528
230M6500	528
295.1000	468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 485, 526, 528, 530
295.5300	426
295.5501	426
295.5600	447
296.4500	531
298.2200	532
298.3210.01	427
298.3230.01	427
298.5500	468, 472, 476, 480, 486
298.7600	438, 444, 508, 518
303.756.1	89, 183, 215, 260, 294, 341, 369, 430, 448, 487, 533
314.928.1	89, 183, 215, 260, 294, 341, 369, 430, 448, 487, 533
320H3500C	420
320H3500C15	420
320H4000C	420
320H4000C15	420
320H4500C	420
320H4500C15	420
320H5000C	420
320H5000C15	420
320H5500C	420
320H5500C15	420
320K3500C	418
320K3500C15	418
320K4000C	418
320K4000C15	418
320K4500C	418
320K4500C15	418
320K5000C	418
320K5000C15	418
320K5500C	418
320K5500C15	418
320M0009.01	426, 427
320M0048	427
320M0088	427
320M0188	427

Č. artiklu	Strana
320M2700C	416
320M2700C15	416
320M3500C	416, 422, 424
320M3500C15	416, 422, 424
320M4000C	416, 422, 424
320M4000C15	416, 422, 424
320M4500C	416, 422, 424
320M4500C15	416, 422, 424
320M5000C	416, 422, 424
320M5000C15	416, 422, 424
320M5500C	416, 422, 424
320M5500C15	416, 422, 424
320N2700C	414
320N2700C15	414
320N3500C	414
320N3500C15	414
320N4000C	414
320N4000C15	414
320N4500C	414
320N4500C15	414
320N5000C	414
320N5000C15	414
320N5500C	414
320N5500C15	414
378K2702SA	306, 308, 318, 320
378K3002SA	306, 308, 318, 320
378K3502SA	306, 308, 318, 320
378K4002S	352
378K4002SA	306, 308, 318, 320
378K4502S	352
378K4502SA	306, 308, 318, 320
378K5002S	352
378K5002SA	306, 308, 318, 320
378K5502S	352
378K5502SA	306, 308, 318, 320
378K6002S	352
378K6002SA	306, 308, 318, 320
378K6502S	352
378K6502SA	306, 308, 318, 320
378L2702SA	278, 280
378L3002SA	278, 280
378L3502SA	278, 280
378L4002SA	278, 280
378L4502SA	278, 280, 282, 284
378L5002SA	278, 280, 282, 284
378L5502SA	278, 280, 282, 284
378L6002SA	278, 280, 282, 284
378L6502SA	278, 280, 282, 284
378M2702S	350, 358
378M2702SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M3002S	350, 358
378M3002SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M3502S	350, 354, 356, 358
378M3502SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M4002S	350, 354, 356, 358
378M4002SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M4502S	350, 354, 356, 358
378M4502SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M5002S	350, 354, 356, 358
378M5002SA	276, 282, 284, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M5502S	350, 354, 356, 358
378M5502SA	276, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M6002S	350, 354, 356, 358
378M6002SA	276, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378M6502S	350, 354, 356, 358
378M6502SA	276, 302, 304, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328
378N4002S	348
378N4002SA	274, 300
378N4502S	348
378N4502SA	274, 300
378N5002S	348
378N5002SA	274, 300
378N5502S	348
378N5502SA	274, 300
40.0110N	592, 593
40.0200N	593
40.0620	593
40.0720	592
40.2000	591
40.2110	591
40.2120.02	591
42.0700.01	592
430E2500	526
430E3000V	526
430E3500V	526
430E4000V	526
430E4500V	526
430E5000V	526
430E5500V	526
430E6000V	526
430E6500V	526
430E7000V	526
430E7500V	526
430E8000V	526
48N0510.02	590
48N0510.03	590
48N0610.02	590
48N0610.03	590
550H2700.03	474
550H2700B	472
550H3000.03	474
550H3000B	472
550H3500.03	474
550H3500B	472
550H4000.03	474
550H4000B	472
550H4500.03	474
550H4500B	472
550H5000.03	474
550H5000B	472
550H5500.03	474
550H5500B	472
550H6000.03	474
550H6000B	472
550H6500.03	474
550H6500B	472
551H2601	482
551H2601B	480
551H2851	482
551H2851B	480
551H3101	482
551H3101B	480
551H3351	482
551H3351B	480
551H3601	482
551H3601B	480
551H3851	482
551H3851B	480
551H4101	482
551H4101B	480
551H4351	482
551H4351B	480
551H4601	482
551H4601B	480
551H4851	482
551H4851B	480
551H5101	482
551H5101B	480
551H5351	482
551H5351B	480
551H5601	482
551H5601B	480
560H2500B	468
560H2500C	470
560H2700B	468
560H2700C	470
560H3000B	468
560H3000C	470
560H3200B	468
560H3200C	470
560H3500B	468
560H3500C	470
560H3800B	468
560H3800C	470
560H4000B	468
560H4000C	470
560H4200B	468
560H4200C	470
560H4500B	468
560H4500C	470
560H4800B	468
560H4800C	470
560H5000B	468
560H5000C	470
560H5200B	468
560H5200C	470
560H5500B	468
560H5500C	470
560H6000B	468
560H6000C	470
561H2601B	476
561H2601C	478
561H2851B	476
561H2851C	478
561H3101B	476
561H3101C	478
561H3351B	476
561H3351C	478
561H3601B	476
561H3601C	478
561H3851B	476
561H3851C	478
561H4101B	476
561H4101C	478
561H4351B	476
561H4351C	478
561H4601B	476
561H4601C	478
561H4851B	476
561H4851C	478
561H5101B	476
561H5101C	478
561H5351B	476
561H5351C	478
561H5601B	476
561H5601C	478
566H4500B01	468
566H4500C01	470

Informace

► Všeobecné informace
►► Index podle čísla artiklu



Č. artiklu	Strana
566H5000B01	468
566H5000C01	470
566H5200B01	468
566H5200C01	470
566H5500B01	468
566H5500C01	470
566H5800B01	468
566H5800C01	470
566H6000B01	468
566H6000C01	470
566H6500B01	468
566H6500C01	470
566H7000B01	468
566H7000C01	470
566H7500B01	468
566H7500C01	470
576.4501B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350, 352, 354, 356
576.4501M	373
576.5001B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350, 352, 354, 356
576.5001M	373
576.5501B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350, 352, 354, 356
576.5501M	373
576.6001B	276, 278, 280, 282, 284, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 350, 352, 354, 356, 358
576.6001M	373
576.6501B	276, 278, 280, 282, 284, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 350, 352, 354, 356, 358
576.6501M	373
578.2701B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350
578.2701M	373
578.3001B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350
578.3001M	373
578.3501B	276, 278, 280, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 350, 354, 356
578.3501M	373
578.4001B	274, 276, 278, 280, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 348, 350, 352, 354, 356
578.4001M	373
578.4501B	274, 276, 278, 280, 282, 284, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
578.4501M	373
578.5001B	274, 276, 278, 280, 282, 284, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
578.5001M	373
578.5501B	274, 276, 278, 280, 282, 284, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
578.5501M	373
578.6001B	276, 278, 280, 282, 284, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 350, 352, 354, 356, 358
578.6001M	373
609.1500	88, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 168, 170, 182, 204, 206, 208, 214, 222, 224, 228, 232, 238, 240, 246, 248, 250, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
609.1700	88, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 168, 170, 182, 204, 206, 208, 214, 222, 224, 228, 232, 238, 240, 246, 248, 250, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
61D.1500	222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 246, 248, 250, 259
623.882.2	260
65.055A	649
65.059A	649
65.05xA	642
65.0801	643, 683
65.0803	680
65.0807	680
65.080x	643
65.1000.01	643, 669
65.1001.01	669
65.1051.02	642, 656
65.1106	669
65.1107	656
65.2950	643, 676
65.3300	642, 657
65.4500	643, 668
65.4510	668
65.5000	642, 653
65.5010	642, 652
65.5040	642, 655
65.5070	642, 651
65.5210.01	643, 673
65.5300*	642, 650
65.5340.01	643, 677
65.5627	373, 643, 682
65.5631	263, 454, 643, 681
65.5810.02	643, 678
65.6100	643, 671
65.7500.03	643, 667
65.7590	667, 669
65.8000	643, 684
660.0950	88
661.1000.HG	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
661.1150.HG	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
661.1300.HG	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
661.1450.HG	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
661.2000.HG	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
662.1150.HG	429, 532
662.1300.HG	429, 532
662.1450.HG	429, 532
664.3500	88
70.1503	96, 98, 100, 114, 116, 134, 140, 180
70.1503.BP	96, 98, 100, 114, 116, 134, 140, 180
70.1553	110, 118, 120, 130, 132, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 164, 166, 168, 170, 180, 181
70.1553.BL	110, 118, 120, 130, 132, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 164, 166, 168, 170, 180, 181
70.1663	96, 100, 110, 118, 120, 128, 152, 180
70.1663.BP	96, 100, 110, 118, 120, 128, 152, 180
70.4503	104, 112, 122, 124, 126, 160, 162, 180
70.4503.BP	104, 112, 122, 124, 126, 160, 162, 180
70.6103	108
70M2550.TL	102
70M2580.TL	102
70M2650.TL	102
70M2680.TL	102
70M2750.TL	102
70M2780.TL	102
70T1504	100, 110, 114, 128, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 182
70T3504	96, 98, 100, 110, 114, 116, 128, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 182, 206, 208, 214
70T3507.21	96, 98, 100, 110, 182
70T3550.TL	82, 96
70T3553	83, 96, 98
70T3590.TL	82, 96
70T3650.TL	96
70T3690.TL	96
70T3750.TL	96
70T3790.TL	96
70T4500CTL	124, 126, 162
70T4503	122, 124, 126
70T4503.09	122, 124, 126
70T4504	122, 160, 182
70T4532T	588
70T453T.TL	122, 160, 588
70T4568C	124, 126, 162
70T5550.TL	43
70T5590BTL	43
70T6540BTL	108
70T6550.TL	108
70T6640BTL	108
70T6650.TL	108
70T7504	104, 112, 182
70T7550.TL	104
70T7553	104, 107, 112
70T7553.09	104
70T7590.TL	104
70T7650.TL	104
70T7690.TL	104
70T950A.TL	120
70T9550.TL	110, 152
70T9580.TL	110
70T9590BTL	110, 152
70T9650.TL	110, 152
70T9690BTL	110, 152
70T9750.TL	110, 128, 152
70T9790BTL	110, 152
71B3550	82, 96
71B3580	96
71B3590	82, 96
71B3650	96
71B3680	96
71B3690	96
71B3750	96



Č. artiklu	Strana
71B3780	96
71B3790	96
71B4500C	124, 126, 162
71B453T	122, 160, 588
71B7550	104
71B7550D	112
71B7580	104
71B7580D	112
71B7590	104
71B7650	104
71B7690	104
71B950A	118
71B9550	110, 152
71B9580	110
71B9590	110, 152
71B960A	118
71B9650	110, 152
71B9680	110
71B9690	110, 152
71B970A	118
71B9750	110, 128, 152
71B9780	110
71B9790	110, 128, 152
71M2550	102
71M2580	102
71M2590B	102
71M2650	102
71M2680	102
71M2690B	102
71M2750	102
71M2780	102
71M2790B	102
71T0550	132, 170, 171
71T0650	132, 170, 171
71T0750	132, 170, 171
71T3550	96
71T3580	96
71T3590	96
71T3650	96
71T3680	96
71T3690	96
71T3750	96
71T3780	96
71T3790	96
71T4500C	124, 126, 162
71T453T	122, 160, 588
71T6540B	108
71T6550	108
71T6580	108
71T6640B	108
71T6650	108
71T6680	108
71T7550	104
71T7580	104
71T7590	104
71T7650	104
71T950A	120
71T950AB	120
71T9550	110, 152
71T9580	110
71T9590B	110, 152
71T960A	120
71T960AB	120
71T9650	110, 152
71T9680	110
71T9690B	110, 152
71T970A	120
71T9750	110, 152
71T9780	110
71T9790B	110, 152
72T3550.TL	98
72T3590.TL	98
72T550A.TL	47
72T5550.TL	43
72T5590BTL	43
73B3550	98
73B3580	98
73B3590	98
73T3550	98
73T3580	98
73T3590	98
740.749.1	89
74.1103	100
74T1550.TL	100
74T1590BTL	100
74T1650.TL	100
74T1690BTL	100
74T1750.TL	100
74T1790BTL	100
750.2701S	224, 226, 232, 234, 236, 263
750.2701T	267
750.3001S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 263
750.3001T	267
750.3501S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 242, 244, 246, 248, 263
750.3501T	267
750.4001S	222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 263
750.4001T	267
750.4501S	222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 263
750.4501T	267
750.5001S	222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 263
750.5001T	267
750.5501S	222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 263
750.5501T	267
750.6001S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 263
750.6001T	267
753.4501S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 250, 263
753.4501T	267
753.5001S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 250, 263
753.5001T	267
753.5501S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 250, 263
753.5501T	267
753.6001S	224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 250, 263
753.6001T	267
753.6501S	224, 226, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 250, 263
753.6501T	267
75B1550	100
75B1580	100
75B1650	100
75B1680	100
75B1750	100
75B1780	100
75T1550	100
75T1580	100
75T1590B	100
75T1650	100
75T1680	100
75T1690B	100
75T1750	100
75T1780	100
75T1790B	100
75T4100	130, 166, 167
75T4200	130, 166, 167
75T4300	130, 166, 167
760H2500S	438, 454
760H2500T	460
760H2700S	438, 454
760H2700T	460
760H3000S	438, 454
760H3000T	460
760H3200S	438, 454
760H3200T	460
760H3500S	438, 454
760H3500SU	440, 442
760H3500T	460
760H3800S	438, 454
760H3800T	460
760H4000S	438, 454
760H4000SU	440, 442
760H4000T	460
760H4200S	438, 454
760H4200T	460
760H4500S	438, 454
760H4500SU	440, 442
760H4500T	460
760H4800S	438, 454
760H4800T	460
760H5000S	438, 454
760H5000SU	440, 442
760H5000T	460
760H5200S	438, 454
760H5200T	460
760H5500S	438, 454
760H5500T	460
760H6000S	438, 454
760H6000T	460
766H4500S	438, 454
766H4500T	460
766H5000S	438, 454
766H5000T	460
766H5200S	438, 454
766H5200T	460
766H5500S	438, 454
766H5500T	460
766H5800S	438, 454
766H5800T	460
766H6000S	438, 454
766H6000T	460
766H6500S	438, 454
766H6500T	460
766H7000S	438, 454
766H7000T	460
766H7500S	438, 454
766H7500T	460
770C2702I	232, 234, 236
770C2702S	232, 234, 236
770C3002I	232, 234, 236
770C3002S	232, 234, 236
770C3502I	232, 234, 236, 248
770C3502S	232, 234, 236, 248
770C4002I	232, 234, 236, 248



Č. artiklu	Strana
770C4002S	232, 234, 236, 248
770C4502I	232, 234, 236, 248, 250
770C4502S	232, 234, 236, 248, 250
770C5002I	232, 234, 236, 248, 250
770C5002S	232, 234, 236, 248, 250
770C5502I	232, 234, 236, 248, 250
770C5502S	232, 234, 236, 248, 250
770C6002I	232, 234, 236, 248, 250
770C6002S	232, 234, 236, 248, 250
770C6502I	232, 234, 236, 250
770C6502S	232, 234, 236, 250
770F4002I	238
770F4002S	238
770F4502I	238
770F4502S	238
770F5002I	238
770F5002S	238
770F5502I	238
770F5502S	238
770F6002I	238
770F6002S	238
770F6502I	238
770F6502S	238
770K3002S	228, 230
770K3502I	228, 230
770K3502S	228, 230
770K4002I	228, 230
770K4002S	228, 230
770K4502I	228, 230
770K4502S	228, 230
770K5002I	228, 230
770K5002S	228, 230
770K5502I	228, 230
770K5502S	228, 230
770K6002S	228, 230
770M2702I	224, 226
770M2702S	224, 226
770M3002I	224, 226, 250
770M3002S	224, 226, 250
770M3502I	224, 226, 246, 250
770M3502S	224, 226, 246, 250
770M4002I	224, 226, 246, 250
770M4002S	224, 226, 246, 250
770M4502I	224, 226, 246, 250
770M4502S	224, 226, 246, 250
770M5002I	224, 226, 246, 250
770M5002S	224, 226, 246, 250
770M5502I	224, 226, 246
770M5502S	224, 226, 246
770M6002I	224, 226, 246
770M6002S	224, 226, 246
770M6502I	224, 226
770M6502S	224, 226
770N4002S	222
770N4502I	222
770N4502S	222
770N5002I	222
770N5002S	222
770N5502S	222
780C0009	240, 242, 244, 256
780C3502I	240, 242, 244
780C3502S	240, 242, 244
780C4002I	240, 242, 244
780C4002S	240, 242, 244
780C4502I	240, 242, 244
780C4502S	240, 242, 244
780C5002I	240, 242, 244
780C5002S	240, 242, 244
780C5502I	240, 242, 244

Č. artiklu	Strana
780C5502S	240, 242, 244
780C6002I	240, 242, 244
780C6002S	240, 242, 244
780C6502I	240, 242, 244
780C6502S	240, 242, 244
78A5450.T	158
78A5451.T	156
78A5453.T	154
78A9454.T	150
78A9456.T	146
78A9458.T	142
78A9555.T	148
78A9556.T	144
78A9658.T	138
78T5550	140
78T9550.TL	114
78Z5500T	43
78Z5500T12	50
78Z550AT	47
78Z550AT11	50
78Z5530T11	50
78Z553ET	43
79A0558.T	168
79A4108.T	164
79B3450	158
79B3451	156
79B3453	154
79B3490	158
79B3491	156
79B3493	154
79B3558	140
79B3598	140
79B9454	150
79B9456	146
79B9458	142
79B9494	150
79B9496	146
79B9498	142
79B9550	114
79B9555	148
79B9556	144
79B9580	114
79B9590	114
79B9595	148
79B9596	144
79B9658	138
79B9698	138
79B9950	116
79B9980	116
79B9990	116
79T8500	134
79T8530	134
80.6507	108, 180
80.6507.BP	108, 180
84.4120	130, 164, 166
84.4140	130, 164, 166
90M2503	102, 180, 204, 206, 213
90M2503.BP	102, 180, 204, 206, 213
90M2603	204, 213
90M2603.BP	204, 213
91K9550	208
91K9580	208
91M2550	204
91M2580	204
91M2650	204
91M2680	204
91M2750	204
91M2780	204
94M3603	102, 180

Č. artiklu	Strana
94M3603.BP	102, 180
956.1004	70, 72, 76, 78, 82, 86, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 120, 122, 124, 128, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 200
956.1201	70, 73, 76, 79, 83, 87, 201
956A1004	70, 72, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 120, 122, 124, 128, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 200
956A1006	96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 200
956A1201	70, 73, 201
956A1501	70, 73, 76, 79, 83, 87, 201
970.1002	134, 186, 194
970.1201	196
970.1501	196
970.15E1	196
970.1701	196
970.2501	197
970.5201	196
970.5501	196
970.55E1	196
970.5701	196
970.6701	197
970A1002	130, 132, 164, 166, 168, 170, 186, 192
971A0500	190
971A05E0	190
971A0700	190
971A2500	190
971Axxxx	130, 132, 186
973A0500.01	102, 120, 186, 188
973A0600	102, 120, 186, 188
973A0700	102, 186, 188
973A6000	108, 186, 188
993.0530	89, 380, 396, 400, 404, 492, 500, 504, 508, 514
993.0830.01	89, 380, 396, 400, 404, 492, 500, 504, 508, 514
993.2000	508, 518
993.706	183, 214, 259, 293, 340, 368, 430, 448, 487, 533
993.710	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 448, 487, 532
99B9550	206
M01.ZB02.D2	610, 611, 612, 613, 614, 615, 626, 627, 628, 629, 630, 632
M01.ZB02.D3	610, 611, 612, 613, 614, 615, 626, 627, 628, 629, 630, 632
M01.ZB03.02	616, 631, 632
M01.ZB03.03	616, 631, 632
M01.ZB05.02	610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 626, 627, 628, 630, 631, 632
M01.ZB05.03	610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 626, 627, 628, 630, 631, 632
M01.ZB05.D2	632
M01.ZB05.D3	632
M01.ZB08.02	610, 611, 614, 616, 626, 627, 630, 632
M01.ZB08.03	610, 612, 616, 626, 628, 632
M01.ZB08.OS	632
M01.ZB10.02	610, 611, 613, 614, 615, 616, 626, 628, 629, 630, 631, 632



Č. artiklu	Strana
M01.ZB10.03	610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 626, 628, 629, 630, 631, 632
M01.ZB20.02	614, 630, 632
M01.ZB20.03	632
M01.ZB25.02	615, 630, 632
M01.ZB26.02	612, 628, 632
M01.ZB28.02	615, 630, 632
M01.ZB35.02	610, 611, 612, 626, 627, 628, 632
M01.ZB35.OS	611, 612, 627, 633
M01.ZZ03.01	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532, 636, 637, 638, 657
M01.ZZB3	88, 183, 214, 259, 293, 340, 368, 429, 447, 486, 532
M30.1304.02	620, 624
M30.1313.UM	620, 624
M31.1000	642, 648
M31.1900	648
M31.2000	642, 654
M31.ZB08.02	648
M31.ZB35.02	648, 654
M35.7200.01	642, 660
M35.ZM01	660
M35.ZT01	660
M35.ZW40	660
M51.0802	604, 608, 620
M52.1050*	623
M53.0720	620
M53.1000*	619
M53.1000.01	619
M53.1050*	619
M53.1050.01	619
M54.2000	607
M54.2117	620
M65.2000	603
M65.ZB05.02	615, 633
M65.ZB08.02	616, 633
M65.ZB08.03	616, 633
M65.ZB10.02	612, 613, 616, 633
M65.ZB10.03	616, 633
MZA.2600	604, 608
MZA.5200	624
MZA.5300	620
MZE.1300	620
MZE.2110	620
MZF.1000.01	620, 624
MZF.1010	620, 624
MZF.1020	620, 624
MZF.1030	604, 608, 620, 624
MZF.1050	604, 608, 620, 624
MZF.2000	604, 608
MZK.1120	620, 624
MZK.1130	620, 624
MZK.190S	619, 623, 627, 630, 631
MZK.2000.01	603, 607, 610, 612
MZK.2008.02	604, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
MZK.210S	603, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
MZK.211S	603, 607, 610, 611, 612, 613, 615
MZK.2123	604, 608
MZK.2124	604, 608, 614, 615
MZK.220S	603, 607, 611, 612, 613, 614, 615
MZK.2233.02	604, 608
MZK.240S	603, 616
MZK.281S	603, 607, 611, 615, 616
MZK.288S	603, 614, 616
MZK.880S	619, 623, 627, 629, 630
MZL.1250	619, 623

Č. artiklu	Strana
MZL.2000	604, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
MZL.2010	604, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615
MZL.2060	604, 612, 613, 615, 616
MZL.2080	604, 608, 616
MZL.2090	604, 608
MZL.2090.03	604, 608
MZL.2500	619, 623
MZM.0040	96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 134, 204, 208, 612, 628, 632
MZM.0050	610, 611, 613, 626, 628, 632
MZM.0053	173, 610, 611, 613, 626, 628, 632
MZM.0061.01	176, 610, 612, 626, 628, 632
MZM.0070	592, 593, 615, 630, 632
MZM.0071	593, 615, 630, 632
MZM.0077	592, 615, 630, 632
MZM.0078	590, 616, 631, 632
MZM.0092.01	629, 632
MZM.0093.02	629, 632
MZM.0095	614, 630, 632
MZM.0292.01	614, 632
MZR.1000	620, 624
MZR.1200	604, 608
MZR.2000	620, 624
MZR.5300.02	620
MZR.5400	608
MZS.1000	604, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 623
MZS.1020	624
MZS.2000	604, 608, 615, 620, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631
MZV.2100	604, 608, 620, 623
MZW.1300	648
T51.1700.04	468, 470, 472, 474
T51.7000.01	442, 445
T51.7601	438, 440, 442, 454, 460
T54.3300	352
T55.000R	470, 474, 478, 482
T55.1089ZR	470, 478
T55.1150S	474
T55.3150S	482
T55.7150S	470, 478
T55.889W	470, 474, 478, 482
T55.9150S	470
T57.7400.01	267, 460
T60.000D	263, 373, 454
T60.1125W	263, 373, 454
T60.300D	263, 373, 454
T60B000H	373, 376
T60B3030	373
T60B3130	373
T60B3330	373
T60B3530	373
T60B3560	373
T60L7040	263, 454
T60L7140	263, 454
T60L7340	263, 454
T60L7540	263, 454
T60L7570	263, 454
T60L9340	263
T60L9540	263
T65.1000.02	642, 662
T65.1100	642, 663
T65.9000	662, 663
Z10A3000.03	380, 386, 396, 400, 404, 492, 500, 504, 508, 514, 518
Z10A3006	380, 386, 404

Č. artiklu	Strana
Z10A3H00	380, 386, 400, 404
Z10C5005	582
Z10C5007	579
Z10C500A	578, 579, 582
Z10D01E0.01	380, 386, 492, 518
Z10D01EA.01	380, 386, 492, 518
Z10D0311	396, 500, 504, 508
Z10D0316	396, 500
Z10D5210	400, 508
Z10D6252	404, 514
Z10K0009	43, 47, 55, 61, 67, 381, 387, 397, 401, 405, 408, 493, 501, 505, 509, 515, 519, 522, 579
Z10K008S	381, 409, 493, 505, 522
Z10K050S	381, 409, 493, 505, 522
Z10K120S	381, 409, 493, 505, 522
Z10K160S	381, 409, 493, 505, 522
Z10K300A	579
Z10K800AE	43, 47, 55, 61, 67, 381, 386, 396, 400, 404, 492, 500, 504, 508, 514, 518
Z10M200A	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200B	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200C	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200D	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200E	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200E.OS	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200H	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200I	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200J	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200K	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200L	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200N	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200S.01	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200T	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200U	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579
Z10M200Z	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 504, 509, 515, 519, 579



Č. artiklu	Strana
Z10NA30BA	392, 498
Z10NA30BAF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30EA	392, 498
Z10NA30EAF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30EB	392, 498
Z10NA30EBF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30EC	392, 498
Z10NA30ECF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30ED	392, 498
Z10NA30EDF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30EE	392, 498
Z10NA30EEF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30EF	392, 498
Z10NA30EFF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30HD	392, 498
Z10NA30KD	392, 498
Z10NA30KDF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30UG	392, 498
Z10NA30UGF	43, 47, 55, 61, 67, 578, 582
Z10NA30UJ	392, 498
Z10NA30xy	706, 707
Z10NA30xyF	706, 707
Z10NE030A	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030B	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030C	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030D	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030E	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030F	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030G	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NE030H	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 396, 401, 404, 493, 500, 504, 509, 514, 519, 579
Z10NG000	381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 505, 509, 515, 519, 579
Z10NG120	42, 46, 55, 61, 66, 381, 387, 397, 401, 405, 493, 501, 505, 509, 515, 519, 579
Z10T1143B	400, 508
Z10T1170A	380, 386, 492, 518
Z10T393Wxy1	394
Z10T443Wxy1	394
Z10T493Wxy1	394
Z10T543Wxy1	394
Z10T650AA	380, 386, 492, 518
Z10T700AA	380, 386, 492, 518
Z10T710AA	380, 386, 492, 518
Z10T743Wxy1	394
Z10T750AA	380, 386, 492, 518
Z10T800AA	380, 386, 492, 518
Z10T843Wxy1	394
Z10T__3Wxy1	706, 707
Z10V100E.01	43, 47, 55, 61, 67, 381, 387, 396, 400, 404, 492, 500, 504, 508, 514, 519, 579
Z10ZC00A	381, 401, 405, 409, 493, 523

Č. artiklu	Strana
Z30B000S.04	339, 354
Z30BxxxS.6	364
Z30C000S	310, 312, 322
Z30C000S.22	326
Z30CxxxS.6	336, 364
Z30D000S.22	282, 284, 328, 358
Z30D000SL	278, 280, 314, 316, 318, 320, 324, 356
Z30DxxxS.6	291, 336, 364
Z30K000S	306, 308, 352
Z30KxxxS.6	336, 364
Z30M000S.04	276, 282, 284, 302, 304, 326, 328, 350, 358
Z30M383S0W	394
Z30M389S0W	394
Z30M433S0W	394
Z30M439S0W	394
Z30M483S0W	394
Z30M489S0W	394
Z30M533S0W	394
Z30M539S0W	394
Z30M733S0W	394
Z30M833S0W	394
Z30M839S0W	394
Z30MxxxS.6	291, 336, 364
Z30N000S.04	274, 300, 348
Z30NxxxS.6	291, 336, 364
Z31A0008	350, 352, 354, 356
Z31A1081A	350, 352, 354, 356
Z31L1036A	276, 280, 304, 308, 312, 316, 320
Z31L1036AN	278
Z36C0080	310, 312, 322, 326
Z36D0080	314, 316, 324, 328
Z36H367SE01	424
Z36H417SE01	424
Z36H467SE01	424
Z36H517SE01	424
Z36L002G.S	278, 282
Z37A417C	335
Z37A417D	335
Z37A467C	335
Z37A467D	335
Z37A517C	335
Z37A517D	335
Z37A617C	335
Z37A617D	335
Z37Axx7C	310, 312, 322, 326
Z37Axx7D	314, 316, 324, 328
Z37G1044D	290
Z37G1050D	290
Z37G144D	290
Z37G150D	290
Z37G210D	290
Z37G240D	290
Z37G244D	290
Z37G250D	290
Z37G290D	290
Z37G294D	290
Z37G300D	290
Z37G340D	290
Z37G344D	290
Z37G350D	290
Z37G390D	290
Z37G440D	290
Z37G444D	290
Z37G450D	290
Z37G490D	290
Z37G540D	290
Z37G590D	290

Č. artiklu	Strana
Z37G744D	290
Z37G750D	290
Z37GxxxD	278, 282
Z37H418S.E	356, 358
Z37H468S.E	356, 358
Z37H518S.E	356, 358
Z37H568S.E	356, 358
Z37H618S.E	356, 358
Z37L260S.D	280
Z37L290S.D	280
Z37L340S.D	280
Z37L390S.D	280
Z37L440S.D	280, 284
Z37L490S.D	280, 284
Z37L540S.D	280, 284
Z37L590S.D	280, 284
Z37L640S.D	280, 284
Z37R237C	334
Z37R237D	334
Z37R267C	334
Z37R267D	334
Z37R317C	334
Z37R317D	334
Z37R367C	334
Z37R367D	334
Z37R417C	334
Z37R417D	334
Z37R467C	334
Z37R467D	334
Z37R517C	334
Z37R517D	334
Z37R567C	334
Z37R567D	334
Z37R617C	334
Z37R617D	334
Z37Rxx7C	310, 312, 322, 326
Z37Rxx7D	314, 316, 324, 328
Z40C0002Z	562
Z40D0002Z	562
Z40H0002Z	564
Z40H0002ZR	564
Z40L0002	560, 562
Z40L1077A	560, 562, 564
Z40L152A	560, 562, 564
Z40L177A	560, 562, 564
Z40L427A	560, 562, 564
Z40L477A	560, 562, 564
Z40L777A	560, 562, 564
Z43L100S	560, 562, 564
Z46C420S.E2	564
Z46C470S.E2	564
Z46C520S.E2	564
Z46C570S.E2	564
Z46C620S.E2	564
Z46L420S	560, 562
Z46L470S	560, 562
Z46L520S	560, 562
Z46L570S	560, 562
Z46L620S	560, 562
Z48.27B0I6	560, 562, 564
Z48.27B0I7	560, 562, 564
Z48.27B0I8	560, 562, 564
Z48.27B0I9	560, 562, 564
Z48.30B0I4	560, 562, 564
Z48.30B0I6	560, 562, 564
Z48.30B0I7	560, 562, 564
Z48.30B0I8	560, 562, 564
Z48.30B0I9	560, 562, 564
Z49L242S	560



Č. artiklu	Strana
Z49L272S	560
Z49L322S	560
Z49L372S	560
Z49L422S	560
Z49L472S	560
Z49L522S	560
Z49L572S	560
Z49L622S	560
Z70.0320	414, 416, 418, 420, 422, 424, 429
Z80.000S	586
Z80.000V	586
Z80S0542BA	586
Z80S0542CA	586
Z80S0560	586
Z80S0760	586
Z80S1260	586
Z80V000A	586
Z80V1163W	586
Z96.00T1	258, 588
Z96.10E1	257, 291, 336, 364, 373, 377, 381, 397, 401, 405, 408
Z96.2011	373, 376
ZAA.330C	348, 350, 352, 354, 356, 358
ZAA.3500	416, 418, 420, 422, 424
ZAA.3700	416, 418, 420, 422, 424
ZB7C000S	232, 234, 236, 240, 242, 244, 248
ZB7C129S.6S	250
ZB7CxxxS.6	257
ZB7F000S	238
ZB7FxxxS.6	257
ZB7K000S	228, 230
ZB7KxxxS.6	257
ZB7M000S	224, 226, 246
ZB7MxxxS.6	257
ZB7N000S	222
ZB7NxxxS.6	257
ZC7A0P0C	543
ZC7A0P0F	543
ZC7A0U0C	543
ZC7A0U0F	543
ZC7A0U0K	540
ZC7A0U0M	540
ZC7B0100S	544
ZC7B0200S	544
ZC7C0000	549
ZC7C0001	549
ZC7F300RHU	546
ZC7F300RSU	543
ZC7F400RHP	546
ZC7F400RSP	543
ZC7G0P0I	549
ZC7M0200	549
ZC7Q010SH	541
ZC7Q010SS	540
ZC7Q020SH	541
ZC7Q020SS	540
ZC7Q0P0FH	546
ZC7Q0P0FS	543
ZC7Q0U0FH	546
ZC7Q0U0FS	543
ZC7Q0U0SH	541
ZC7Q0U0SS	540
ZC7S300RHU	541
ZC7S300RSU	540
ZC7S450BH3	541
ZC7S450BS3	540
ZC7S450RH1	541
ZC7S450RH2	541
ZC7S450RS1	540, 544
ZC7S450RS2	540, 544
ZC7S500BH3	541
ZC7S500BS3	540
ZC7S500RH1	541
ZC7S500RH2	541
ZC7S500RS1	540, 544
ZC7S500RS2	540, 544
ZC7S550BH3	541
ZC7S550BS3	540
ZC7S550RH1	541
ZC7S550RH2	541
ZC7S550RS1	540, 544
ZC7S550RS2	540, 544
ZC7S600BH3	541
ZC7S600BS3	540
ZC7S600RH1	541
ZC7S600RH2	541
ZC7S600RS1	540, 544
ZC7S600RS2	540, 544
ZC7S650BH3	541
ZC7S650BS3	540
ZC7S650RH1	541
ZC7S650RH2	541
ZC7S650RS1	540, 544
ZC7S650RS2	540, 544
ZC7T0350	549, 569
ZC7U10E0	545
ZC7U10F0	545
ZC7U11E0	545
ZE7S238G	256
ZE7S288G	256
ZE7S338G	256
ZE7S388G	256
ZE7S438G	256
ZE7S488G	256
ZE7S538G	256
ZE7Sxx8G	240, 242, 244
ZE7V1082G	256
ZE7V1088G	256
ZE7V332G	256
ZE7V338G	256
ZE7V482G	256
ZE7V488G	256
ZE7V782G	256
ZE7V788G	256
ZE7VxxxxG	234, 242
ZE7W1082G	256
ZE7W1088G	256
ZE7W332G	256
ZE7W338G	256
ZE7W482G	256
ZE7W488G	256
ZE7W782G	256
ZE7W788G	256
ZE7WxxxxG	234, 242
ZF7C7002	232, 238, 240, 248, 250
ZF7C70E2	232, 238, 240, 248, 250
ZF7C70T2	232, 238, 240, 248, 250, 588
ZF7K7002	228
ZF7K70E2	228
ZF7K70T2	228, 588
ZF7M7002	224, 232, 238, 240, 246, 248, 250
ZF7M70E2	224, 232, 238, 240, 246, 248, 250
ZF7M70T2	224, 232, 238, 240, 246, 248, 250, 588
ZF7N7002	222
ZF7N70E2	222
ZF7N70T2	222, 588
ZFZ.30G0I	570
ZFZ.40G0I	570
ZFZ.45G0I	570
ZI7.0KI0	230
ZI7.0KS0	230
ZI7.0M07	226, 230
ZI7.0MI0	226
ZI7.0MS0	226
ZI7.2CI0	234, 242
ZI7.2CS0	234, 242
ZI7.3CI0	236, 244
ZI7.3CS0	236, 244
ZIF.3000	416
ZIF.3010	414
ZIF.3030	418
ZIF.3050	420
ZIF.7005	350, 352
ZIF.7007	350, 352
ZIF.7008	356
ZIF.70K0	352
ZIF.70M0	350
ZIF.71K0	308
ZIF.71M0	304
ZIF.72B0	354
ZIF.73D0	356
ZIF.74C0	312
ZIF.74D0	316, 320
ZIF.80M0.01	276
ZIF.80M5	276, 304, 308
ZIF.80M7	276, 304, 308
ZIF.81D0.01	278
ZIF.82D0.01	280
ZME.0710	643, 670
ZME.0730	671
ZME.1600.01	672
ZME.1610	672
ZME.2700	672
ZME.5320	672
ZME.xxx0.xx	643
ZML.0040.01	642, 658
ZML.0050	642, 664
ZML.0330	642, 665
ZML.1090	642, 659
ZML.1150.02	642, 666
ZML.1500	675
ZML.1510	675
ZML.3510	675
ZML.3580.01	675
ZML.3600	675
ZML.3710	643, 674
ZML.7000	642, 661
ZML.8000.02	675
ZML.8030	679
ZML.805S	679
ZML.80xx	643
ZML.x5x0.xx	643
ZMM.0350	635, 638
ZMM.0700	635, 637
ZMM.0700.20	637
ZMM.2750.01	635, 636
ZMM.2759	636
ZOU.30U1I	570
ZR7.1080U	236, 244, 545
ZRE.321S.ID	422, 424
ZRE.363A.ID	445, 485
ZRE.371S.ID	422, 424
ZRE.413A.ID	445, 485
ZRE.421S.ID	422, 424
ZRE.443A.ID	445, 485
ZRE.463A.ID	445, 485

Informace

► Všeobecné informace
►► Index podle čísla artiklu



Č. artiklu	Strana
ZRE.471S.ID	422, 424
ZRE.483A.ID	445, 485
ZRE.513A.ID	445, 485
ZRE.521S.ID	422, 424
ZRE.543A.ID	445, 485
ZRE.563A.ID	445, 485
ZRE.613A.ID	445, 485
ZRF.2200.01	322, 324
ZRG.000E3	356
ZRG.000R5F	322, 324
ZRG.1046Z	280, 312, 316, 320
ZRG.1094U	356, 446, 531, 565
ZRG.1104Q	563
ZRG.1104U	431, 432, 531
ZRG.179Q	563
ZRG.204Q	563
ZRG.207RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324
ZRG.237RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324
ZRG.287RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324
ZRG.296V.IC	354, 356
ZRG.337RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324
ZRG.346V.IC	354, 356
ZRG.387RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328
ZRG.396V.IC	354, 356, 358
ZRG.437RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328
ZRG.446V.IC	354, 356, 358
ZRG.454Q	563
ZRG.487RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328
ZRG.496V.IC	354, 356, 358
ZRG.504Q	563
ZRG.537RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328
ZRG.546V.IC	354, 356, 358
ZRG.587RSIC	310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328
ZRG.596V.IC	354, 356, 358
ZRG.804Q	563
ZRM.5500	367, 428
ZRR.5200	338
ZRU.00F0	431, 432, 565
ZRU.00Z0	431, 565
ZRU.01E0	563
ZRU.10B1E	432
ZRU.11F0	563
ZS7M400LU	258
ZS7M400MU	438, 444, 460
ZS7M600MU	438, 444, 460
ZS7M650LU	258
ZS7M750MU	438, 444, 460
ZSD.1200S	427
ZSF.1200	416, 418, 420, 422, 424
ZSF.1300	416, 418, 420, 422, 424
ZSF.130E	416, 418, 420, 422, 424
ZSF.1510	414
ZSF.1610	414
ZSF.1700	416, 418, 420, 422, 424
ZSF.1800	416, 418, 420, 422, 424
ZSF.35A2	274, 276, 282, 284, 300, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 324, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
ZSF.36A2	274, 276, 282, 284, 300, 302, 306, 310, 314, 318, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
ZSF.39A2	274, 276, 282, 284, 300, 302, 306, 310, 314, 318, 326, 328, 348, 350, 352, 354, 356, 358
ZSF.5220	278, 280, 282, 284
ZSF.532E	278, 280, 282, 284
ZSI.010Q	559
ZSI.010SI	559
ZSI.020Q	559
ZSI.020SI	559
ZSI.030SI	559
ZSI.040SI	559
ZSI.12VEI4	553
ZSI.12VEI6	553
ZSI.12VEI7	553
ZSI.12VUI4	554
ZSI.12VUI6	554
ZSI.12VUI7	554
ZSI.450BI1N	552, 554, 556, 558
ZSI.450BI2N	552, 558
ZSI.450BI3E	553, 558
ZSI.450BI3N	552, 556, 558
ZSI.450FI1	558
ZSI.450FI2N	552, 554, 558
ZSI.450FI3	554, 555, 556, 558
ZSI.450KI2N	554, 556, 558
ZSI.450KI3N	554, 556, 558
ZSI.450KI4N	552, 556, 558
ZSI.450MI3	556, 558
ZSI.500BI1N	552, 554, 556, 558
ZSI.500BI2N	552, 558
ZSI.500BI3	552, 556, 558
ZSI.500BI3E	553, 558
ZSI.500FI1	558
ZSI.500FI2N	552, 554, 558
ZSI.500FI3	554, 555, 556, 558
ZSI.500KI2N	554, 556, 558
ZSI.500KI3N	554, 556, 558
ZSI.500KI4	552, 556, 558
ZSI.500MI3	556, 558
ZSI.550BI1N	552, 554, 556, 558
ZSI.550BI2N	552, 558
ZSI.550BI3	552, 556, 558
ZSI.550FI1	558
ZSI.550FI2N	552, 554, 558
ZSI.550FI3	554, 558
ZSI.550KI2N	554, 556, 558
ZSI.550KI3N	554, 556, 558
ZSI.550KI4	552, 556, 558
ZSI.550MI3	556, 558
ZSI.600BI1N	552, 554, 556, 558
ZSI.600BI2N	552, 558
ZSI.600BI3	552, 553, 556, 558
ZSI.600FI1	558
ZSI.600FI2N	552, 553, 554, 558
ZSI.600FI3	554, 558
ZSI.600KI2N	554, 556, 558
ZSI.600KI3N	554, 556, 558
ZSI.600KI4	552, 556, 558
ZSI.600MI3	556, 558
ZSI.60VEI4	552
ZSI.60VEI6	552
ZSI.60VEI7	552
ZSI.60VUI4	554
ZSI.60VUI6	554
ZSI.60VUI7	554
ZSI.650BI1N	552, 554, 556, 558
ZSI.650BI2N	552, 558
ZSI.650BI3	552, 553, 556, 558
ZSI.650FI1	558
ZSI.650FI2N	552, 553, 554, 558
ZSI.650FI3	554, 558
ZSI.650KI2N	554, 556, 558
ZSI.650KI3N	554, 556, 558
ZSI.650KI4	552, 556, 558
ZSI.650MI3	556, 558
ZSI.90VEI4	552
ZSI.90VEI6	552
ZSI.90VEI7	552
ZSI.90VUI4	554
ZSI.90VUI6	554
ZSI.90VUI7	554
ZST.1160W	267, 460
ZST.410TT	472, 480, 484
ZST.410TV	468, 476, 484
ZST.450BA	292, 337, 365
ZST.450BB	366
ZST.500BA	292, 337, 365
ZST.500BB	366
ZST.550BA	292, 337, 365
ZST.550BB	366
ZST.600BA	292, 337, 365
ZST.600BB	366
ZST.600TV	468, 476, 484
ZST.650BA	292, 337, 365
ZST.650BB	366
ZST.650TT	472, 480, 484
ZST.750TV	468, 484
ZSZ.01F0	559, 569
ZSZ.01F1	559, 569
ZSZ.02F0	559, 569
ZSZ.02F1	559, 569
ZSZ.02M0	559, 569
ZTU.00D0	446, 530
ZTU.00Z0	446, 530
ZV7.1043C01	226, 230, 236, 244
ZV7.1043MN1	234, 242









Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
Všechny výrobky a všechna řešení podléhají autorským právům firmy Blum.
KA-130/3CS-CZ/11.18-1
IDNR 245.166.7

Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
Tel.: +420/281090161
E-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®