



KATALOG



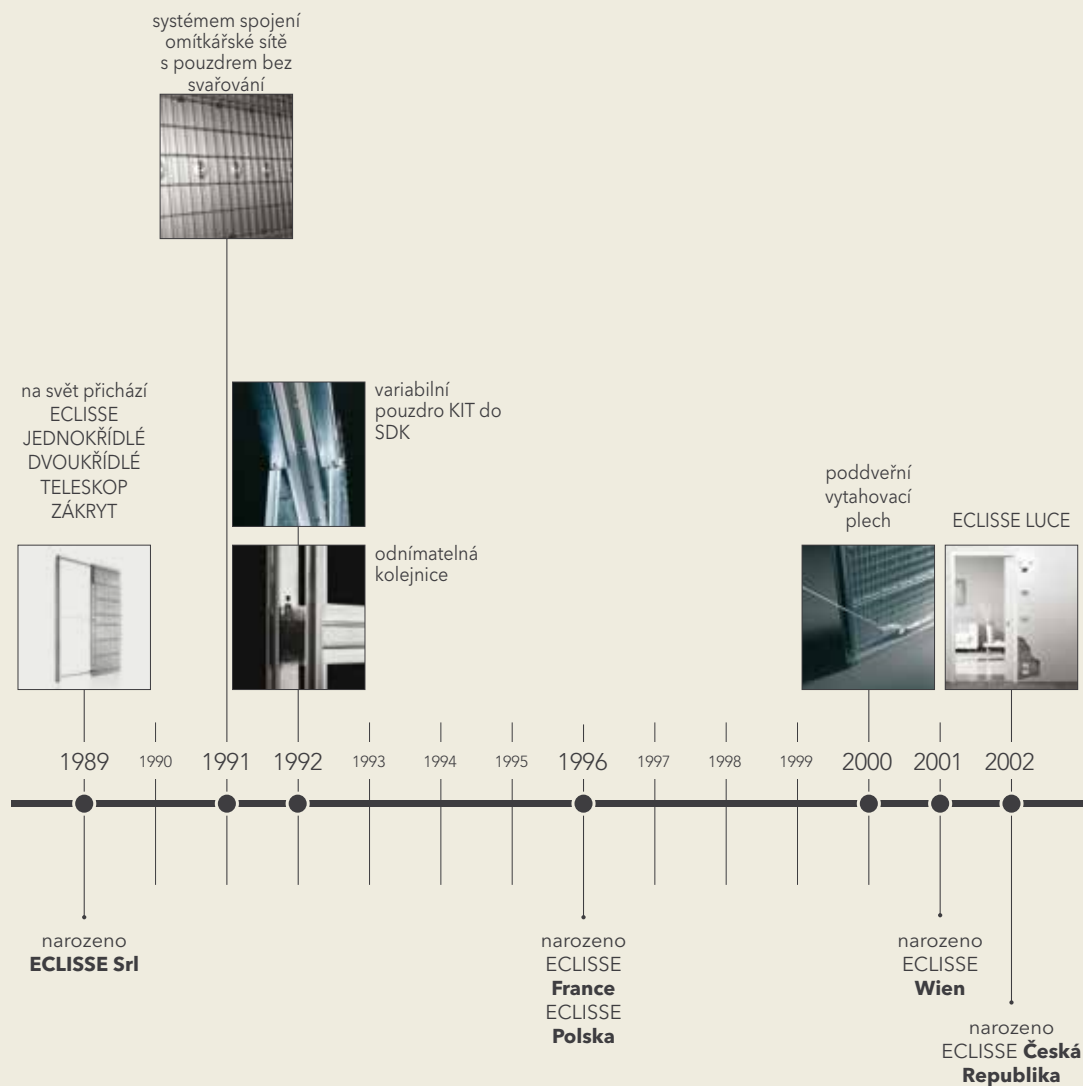

**CESTA K DOKONALOSTI: POUZDRO NAVRŽENÉ TAK,
ABY DOBŘE FUNGOVALO.**

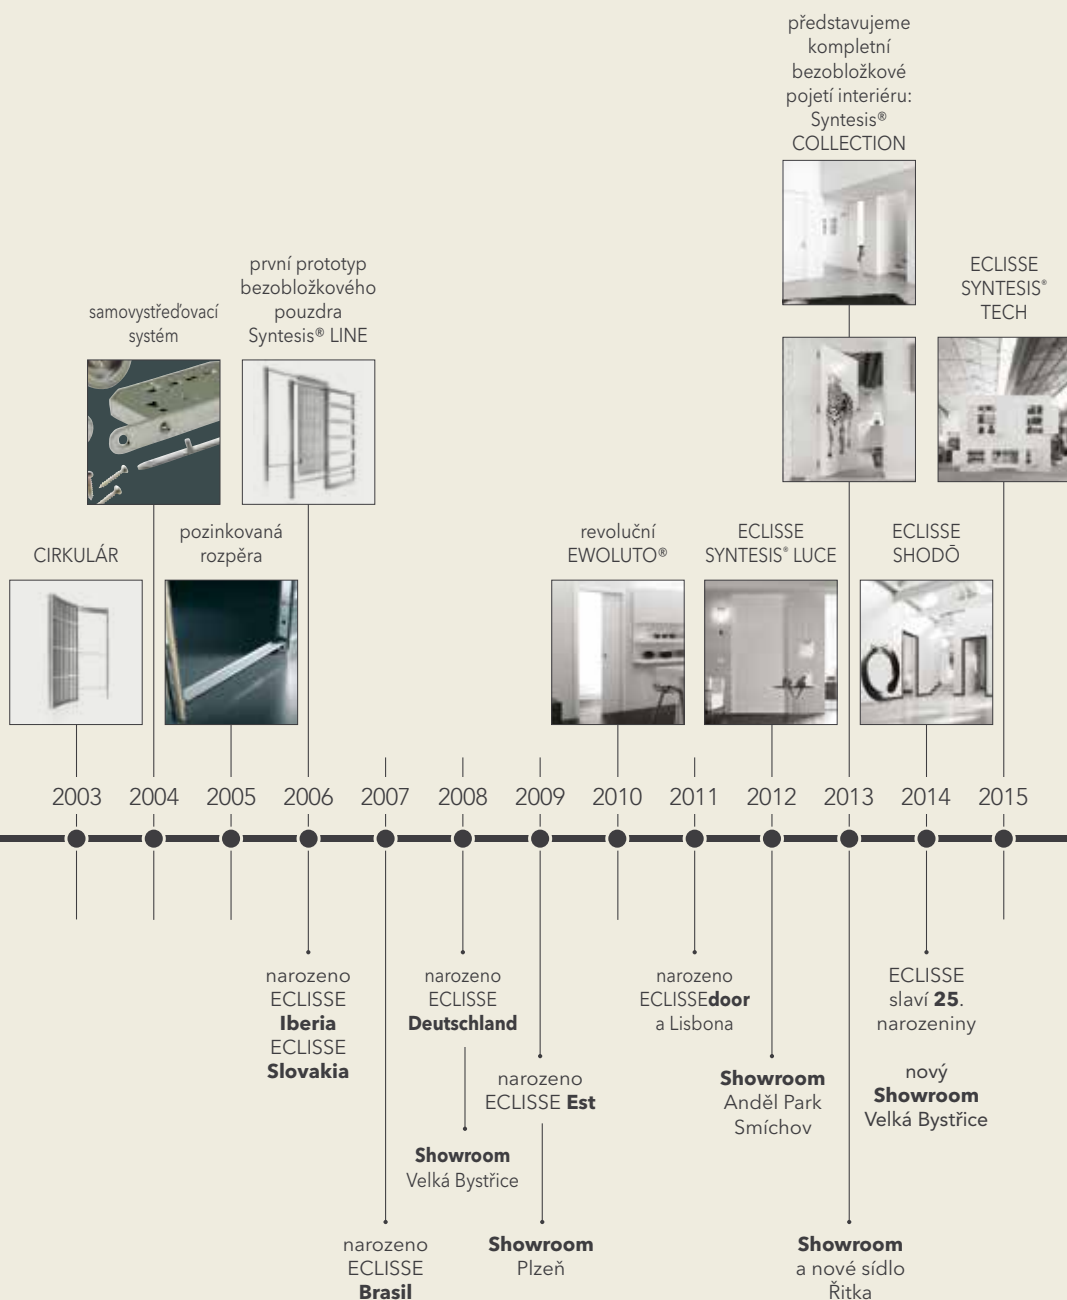

Nejdůležitější částí naší práce je technika a zlepšování. ECLISSE zaměřuje svůj výzkum a vývoj na praktické, funkční a technologicky pokročilé výrobky, které něco vydrží.

**VYTVÁŘÍME
POHYB, JSME
TI KTEŘÍ HLE-
DAJÍ,
PROJEKTUJÍ
A TVOŘÍ DUŠI
POSUVNÝCH
DVEŘÍ.**

DÍKY POUZDRŮM
ECLISSE SE POSUVNÉ
DVEŘE POHYBUJÍ S
LEHKOSTÍ A PERFEKTNÍM
ZAVŘENÍM. ECLISSE JE
IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM
K ROZDĚLENÍ A
PROPOJENÍ PROSTORŮ.


společnost

Celý příběh ECLISSE začal v osmdesátých letech, kdy pan Luigi De Faveri založil společnost ECLISSE s.r.l. a začal se sériovou výrobou pouzder. Pevné místo na trhu si ECLISSE zasloužilo především svou snahou zlepšovat kvalitu výrobků, naslouchat námětům a připomínkám architektů, projektantů, montážníků a uživatelů. Jsme vždy první, kdo přichází s novými nápady a inovacemi. Chceme, aby naše výrobky byly jedinečné, originální a užitečné.

Aktuálně vyrábíme v průměru 1300 pouzder denně. Celosvětově má ECLISSE více než 2000 prodejních míst, více jak 30 agenturních zastoupení a 10 dceřiných společností.

My jsme mezi nimi. Chceme, aby i u nás měla značka ECLISSE dobré a známé jméno, pod kterým si zákazníci představí špičkový produkt, kvalitní služby i jednání.

Pečlivě se staráme, aby naši zákazníci byli spokojeni. Poskytujeme technické konzultace, pořádáme odborná školení, komunikujeme s architekty i projektanty a prezentujeme výrobky ECLISSE na veřejně přístupných místech, aby měl zákazník možnost si posuvný systém vyzkoušet. V současné době máme sídlo s centrálním skladem a technickým sálem na Řitce a vlastní prodejny v Praze na Smíchově, v Plzni, ve Velké Bystřici a máme rozsáhlou síť prodejců po celé České republice.

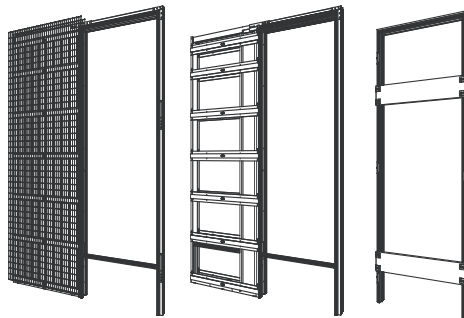

výzkum a vývoj

ECLISSE zaměřuje svůj výzkum na rozvoj výrobků v oblasti praktické, funkční a technologicky pokročilé. Stavební pouzdra jsou konstruována tak, aby se snadno montovala, a aby fungovala uživatelsky dlouhodobě a bezproblémově. Komunikujeme s architekty i designéry a vycházíme vstříc jejich kreativitě při projektování interiérů. ECLISSE můžete použít do jakéhokoli místnosti, máme více jak 10.000 možných posuvných řešení. Naše výrobky jsou testovány z hlediska trvanlivosti a odolnosti proti opotřebení dílů, vloupání, na nosnost a korozi.

patenty

Nejdůležitější součástí naší práce je investice do výzkumu. Garantujeme exkluzivitu a konkurenceschopnost. Naše průběžné technologické pokroky a inovace jsou chráněny patenty. Imitace nás nemohou zastrašit.

BUDUJEME JISTOTU. VŠECHNY PRODUKTY JSOU CERTIFIKOVÁNY UNI EN ISO 9001

U VÝROBKŮ TESTUJEME ŽIVOTNOST, ODOLNOST A STÁLOST POMOCÍ CSI INSTITUTU. INOVUJEME, VYVÍJÍME NÁPADY NA ZPRACOVÁNÍ, UDÁVÁME NOVÉ PROSTOROVÉ KONCEPTY. TO VŠE UMOŽŇUJE NOVÉ A LEPŠÍ POJETÍ INTERIÉRU. ECLISSE PRODUKUJE VÝROBKY VYSOKÉ KVALITY, VE KTERÝCH SE SNOUBÍ ÚČELNOST S KRÁSOU.



garantujeme 12 let záruky

Po mnoha zkouškách a certifikačních testech jsme schopni vám s klidem poskytnout jedinečných 12 let záruky, a to nejen na kovové části pouzdra, ale také na všechny posuvné mechanismy. To znamená, že naše pouzdra jsou bezpečná!



naše služby

Poskytujeme technické poradenství telefonicky, mailem i osobně. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách. Stačí jeden klik!
www.eclisse.cz

Uvedené příkladu výsledků potvrzují, s jakou péčí a rozvahou, vybírá Eclisse materiály pro své produkty. Kvalita stavebních pouzder Eclisse dosahuje nejvyšší úrovně mezi všemi stavebními pouzdry na trhu.

zkouška životnosti nosných vozíčků

Test životnosti (UNI EN 1527): po dlouhé sérii testů nosných vozíčků ECLISSE s kapacitou 100 a 150kg nebyly zaznamenány žádné funkční změny. Po 100 000 cyklech otevření a zavření stále vykazovaly perfektní funkci. Představte si, jak dlouho vydrží u vás doma! Antikorozní test (UNI EN 1670): nosné vozíčky se také vyznačují nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4. třída) po 240 hodinách ve slaném vlhkém prostředí.



odolnost proti vloupání

Test odolnosti dle normy UNI EN 1629: vzorová dveřní výplň rozměrů 1000 x 2100 mm ve stavebním pouzdře ECLISSE (varianty zdivo a příčka systému suché výstavby) odolává nejsilnějším nárazům měkkého pytle o hmotnosti 30 kg spouštěného kyvem z různých výšek v kolmé poloze. Stavební pouzdro i jeho příslušenství zůstaly nepoškozené, nezaznamenaly žádné změny, které by mohly zamezit bezproblémovému otevírání dveří.




odnímatelná kolejnice

Tento systém je "vychytávkou" pro montážníky i zákazníky. Snadno se instaluje, a v případě revize či údržby stavebního pouzdra, se lehce demontuje, čímž se sníží vynaložené náklady zákazníka. Je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI EN 9006/1) s povrchovou úpravou anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v kolejnici.


NEJLEPŠÍ NÁPADY VÝHODOU PRO PROJEKTANTY

PRO VYŠŠÍ FUNKČNOST A ŽIVOTNOST
PERMANENTNĚ STUDUJEME A VYVÍJÍME TECH-
NICKÉ DETAILS NAŠICH POUZDER.

POUZDRO VERZE **ZDIVO**

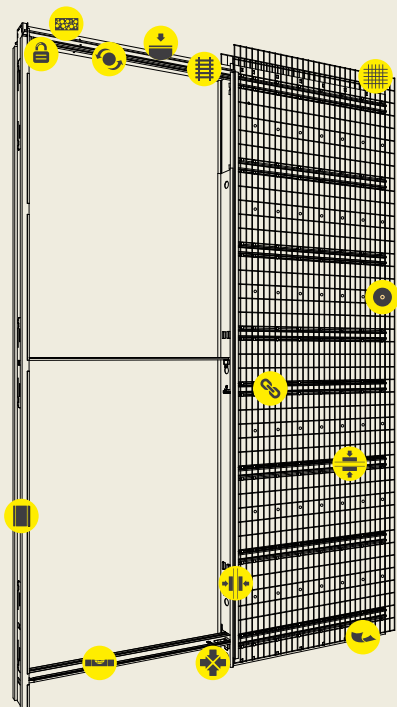

POUZDRO VERZE **SÁDROKARTON**

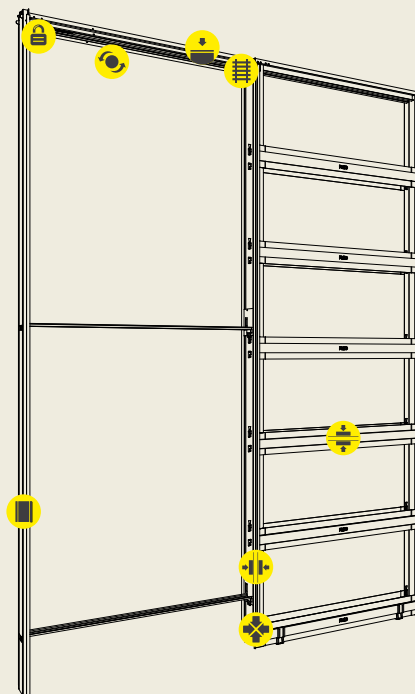



odnímatelná kolejnice:

je součástí všech pouzder ECLISSE. Díky tomu ji lze lehce i po zabudování pouzdra vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.



nosné vozičky s kuličkovými ložisky:

s nosností 100 kg standardně dodáváme ke všem pouzdrům. Jsou bezúdržbové a bezproblémové. Pro těžší dveře dodáváme i vozičky s nosností 150 kg.



2 regulovatelné zarážky:

abyste mohli své posuvné dveře nastavit do potřebné pozice, i po zabudování pouzdra.



pozinkovaná rozpěra:

slouží k vyrovnání pouzdra se zdí a přesnému vymezení šířky průchodu. U vybraných výrobků je navíc uvnitř pouzdra uložena delší a robustnější pozinkovaná rozpěra, která se jednoduše vytáhne a připevní na protilehlou stojinu.



poddvevní vytahovací plech:

se využívá v případech, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a pouzdrům, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.



vodící trn:

je přesně vymezen na střed, aby byly dveře vycentrované. Lze ho přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdru. Díky tomu je usazení dveří tak snadné.



dorazový díl:

zabraňuje jakýmkoliv deformacím a usnadňuje opláštění obložkami.



vodorovné výztužné profily:

tvorí konstrukci pouzdra, navazují na profilovaný plech, ke kterému je bez svařování připevněna omítkářská síť. Díky tomu mají pouzdra potřebnou pevnost a rezistenci.



profilovaný plech:

o síle cca 0,7 mm je speciálně bodově vyztužen, čímž je zajištěna vysoká tuhost a pevnost pouzdra.



vislé profilované stojny:

a profilované výztuhy, které jsou navrženy tak, aby s maltou tvořily "jedno tělo" dotváří celý koncept pevného a odolného pouzdra.



vrchní kovová traverza:

je navržena tak, aby zvýšila rezistenci případných tlaků shora.



omítkářská síť:

má přesah na stěnu, čímž se zamezuje možnému praskání omítky. Síť s malými oky (50x25mm) je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdrům a omítkou.



polystyrenová ochrana:

na vrchní kovové traverze absorbuje možnou strukturální dilataci malty.



systém spojení sítě:

je vyroben bez svařování, které poškozuje zinkování a brání tím možnému reznutí či odlepení omítky.

INOVACE JE BÝT VŽDY O KROK NAPŘED.

ZNAMENÁ TO VYNALÉZAT A
VYVÍJET NEJEN FUNKČNÍ, ALE
I AVANTGARDNÍ ŘEŠENÍ.

ECLISSE VYCHÁZÍ VSTŘÍC
POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKŮ,
PRO JEJICH KAŽDODENNÍ
KOMFORTNĚJŠÍ A
POHODLNĚJŠÍ ŽIVOT. PROTO
JSME VYPROJEKTOVALI A PA-
TENTOVALI ŘADU DOPLŇKŮ,
KTERÉ LZE DODATEČNĚ IN-
STALOVAT DO KAŽDÉHO
POUZDRA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DO INTERIÉRU

**Rallenty soft**

je tichý doraz neboli zpomalovač pro posuvné dveře; aby zavírání bylo jemné, tiché a zpomalené.

**ECLISSE BIAS™**

je první tlumič pro posuvné dveře instalovaný přímo do kolejnice; aby zavírání bylo jemné, tiché, zpomalené.

**ECLISSE BIAS™ DS**

je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření.

**ECLISSE BIAS™ UP**

je univerzální zpomalovač použitelný na jakékoli již namontované posuvné dveře, aniž by se museli demontovat. A zavírání je bez bouchnutí.

**Samozavírání**

zavře dveře za vás, když projdete.

**Synchronizace pro Dvoukřídlo**

zajistí, že se obě dveřní křídla pohybují současně.

**Synchronizace pro Teleskop**

umožňuje simultánní pohyb dvou dveřních křídel ve stejném směru.

**Držáky pro celoskleněné dveře****Adaptér vitro**

zakryje držáky celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder řady ECLISSE SYNTESIS®

**Ochranný profil**

zlepšuje posuv a zvyšuje odolnost dveří proti opotřebení a deformacím ve vlhkých prostorech.

**Samozavírač**

pro ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE je zvenčí zcela neviditelný. Můžete vybírat ze čtyř variant: s/bez brzdy, vpravo/vlevo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

**Odnímatelná spodní lišta**

z eloxovaného hliníku. Lze ji kdykoli vyjmout za účelem údržby nebo při výměně celého posuvného systému.

**Ochranný profil**

zlepšuje posuv a zvyšuje odolnost dveří proti opotřebení a deformacím ve vlhkých prostorech.

OBSAH

14 SORTIMENT

14 - 19

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ + DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT

Čtyři nejoblíbenější pouzdra pro posuvné dveře, které vám ušetří tolik místa. Proč by měly dveře zabírat prostor? Díky pouzdrům zmizí ve zdi.

20 - 23

ECLISSE TELESKOP

Ideální řešení, když chcete mít velký průchod, ale není místo na dvě kapsy proti sobě. Teleskop schová elegantně dvě dveřní křídla do jednoho pouzdra.

24 - 29

ECLISSE LUCE

Když potřebujete na místě, kde je kapsa pouzdra, vést elektřinu, je řešením LUCE. Přímou uvnitř pouzdra je speciální kanálek, kterým se vede celá elektřina. Na pouzdro pak můžete umístit světlo, vypínače i zásuvky.

30 - 35

ECLISSE EWOLUTO*

První pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, na kterou můžete pověsit nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout.

36 - 41

ECLISSE CIRCULÁR

Obloukové, posuvné dveře vytvoří z běžné místnosti naprosto nový, prestižní prostor.

42 - 65

ECLISSE SYNTESIS* COLLECTION

Exklusivní, designová, minimalistická kolekce zahrnuje: bezobložkovou pouzdra pro posuvné dveře, otočné dveře se skrytou zárubní, zapuštěné sokly i revizní dvířka.

↳ 44 ECLISSE **SYNTESIS* LINE**↳ 50 ECLISSE **SYNTESIS* LUCE**↳ 54 ECLISSE **SYNTESIS* BATTENTE**↳ 58 ECLISSE **SYNTESIS* TECH**↳ 62 ECLISSE **SYNTESIS* SOKL**

66 - 69

VENKOVNÍ POUZDRA

Pouzdra lze velmi prakticky využít i pro okenice, okenní mříže, a jejich kombinaci. Proč mít v oknech mříže napevno? Jste snad lev?

Dopřejte si více svobody a přitom bezpečí. Když je potřebujete, jsou tu, a když ne, tak zmizí ve zdi.

70

DVEŘE

Výběr kvalitních, designově ojedinělých dveří, které jinde nepořídíte.

85 PTECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje a parametry, nákresy a kóty. Máme více jak 10.000 různých řešení pro posuvné dveře. Najděte to vhodné pro váš domov.



ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ + DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT

Už žádné problémy s místem! Čtyři různé modely pouzder pro posuvné dveře jsou čtyři řešení, které vám ušetří místo.

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ a **ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ** se hodí pro rozdělení nebo spojení místností. **ECLISSE NOVANTA** kombinuje funkci posuvných a otočných dveří. **ECLISSE ZÁKRYT**, který schová dvojce dveře v jedné stěně uprostřed, je optimální pro dvě vzájemně sousedící místnosti. Snadné, že?

Jednokřídlé



Dvoukřídlé



Novanta



Zákryt







1



2


**Máte problém?
Řešením je ECLISSE
NOVANTA!**

Otočné dveře často překáží a omezují při zařizování bytu.


Někdy ale chybí i místo pro stavební pouzdro.

Model ECLISSE NOVANTA je řešení! Část dveří zmizí ve zdi a část se otevírá otočně. A je to! Problém je vyřešen!


1



2



3






na těchto stránkách

- 1 - ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
- 2 - ECLISSE NOVANTA
- 3 - ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
- 4 - ECLISSE ZÁKRYT



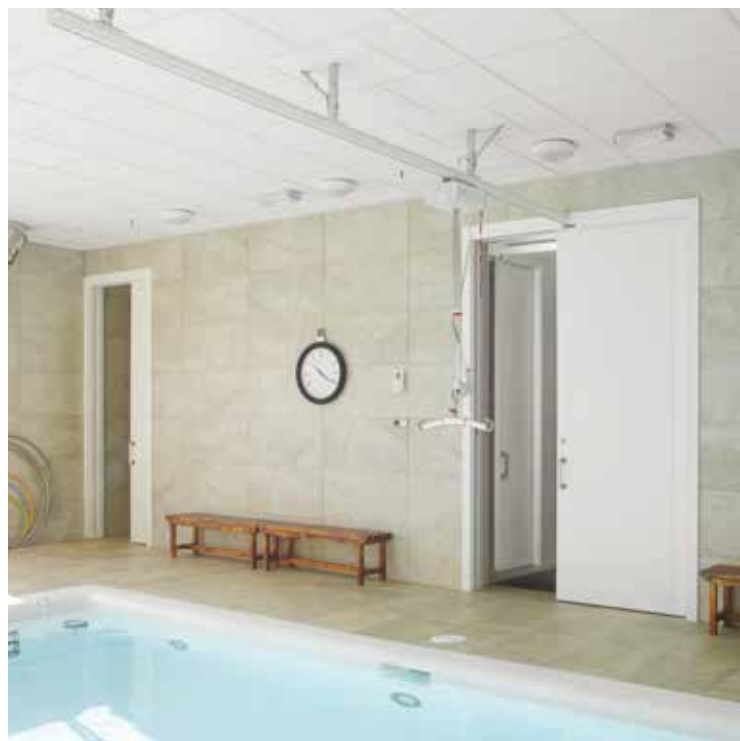

Architektonické řešení, které umožňuje bezbariérový pohyb tělesně postiženým všech věkových kategorií.

Nyní může být na pouzdra pro posuvné dveře ECLISSE nainstalován traťový motorizovaný zvedací systém pro lepší manipulaci a tím snažší péči o tělesně postižené.

ECLISSE HOIST je určen pro standardní model Jednokřídlé, které je uzpůsobeno tomuto typu zařízení.

Speciální tvar kolejnice i příčnicku nenarušuje průchod se zvedákem a umožňuje normální zavření dveří.

ECLISSE HOIST je určen pro světlost průchodu minimálně 900 mm (vzhledem k tomu, že dvevní křídlo vyčnívá 100 mm při použití uchytu, pak je čistý dvevní průchod 800 mm).

Pro dvevní křídlo o váze do 60 kg.

Projektová realizace.



ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ NOVANTA, ZÁKRYT technické informace

rozměry

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

světlost průchodu:

L = 600 až 1500 mm

H = 500 až 2600 mm

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

světlost průchodu:

L = 1250 až 3050 mm

H = 500 až 2600 mm

ECLISSE NOVANTA

světlost průchodu:

L = 600 až 1200 mm

H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 90

ECLISSE ZÁKRYT

světlost průchodu

L = 600+600

až 1500+1500 mm

H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 91

příslušenství

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

ECLISSE ZÁKRYT

Rallenty Soft

ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ DS

Samozavírání

Ochranný profil

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

Synchronizace pro

Dvoukřídlo

Rallenty Soft

ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ DS

Ochranný profil

ECLISSE NOVANTA

Ochranný profil



ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

Verze **zdivo**



ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

Verze **zdivo**



ECLISSE NOVANTA

Verze **sádrokarton**



ECLISSE ZÁKRYT

Verze **sádrokarton**





ECLISSE TELESKOP

Velký průchod s jedním pouzdrém, které v sobě schová dvě souběžně posuvná dveřní křídla. **ECLISSE TELESKOP** proti sobě skryje 4 dveřní křídla (2+2 dvoukřídla) a dovolí oddělení místností o světlosti průchodu až 470 cm. Tento model vyhovuje moderním trendům, umožňuje velké prosvětlené průchody.

dvě dveřní křídla



čtyři dveřní křídla (2+2)







ECLISSE TELESKOP technické informace

rozměry

Světlost průchodu:

ECLISSE TELESKOP

L = 1200 až 2400 mm

H = 1000 až 2600 mm

ECLISSE TELESKOP

PROTI SOBĚ

L = 2420 až 4420 mm

H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje

na str. 89

příslušenství

Synchronizace

pro Teleskop

Rallenty Soft

Ochranný profil



modely

Teleskop a

Teleskop proti

sobě

Verze **sádrokarton**



Verze **zdivo**





ECLISSE LUCE

ECLISSE LUCE je pouzdro s osvětlením, které do sebe může pojmout, díky patentovanému systému, elektrokabely, vypínače, termostaty a světla. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a dvoukřídlé.

model jednokřídlé




model dvoukřídlé







Pouzdra ECLISSE jsou navržena tak, aby pojala širokou škálu modelů dveří v různých velikostech od klasických až po moderní design.

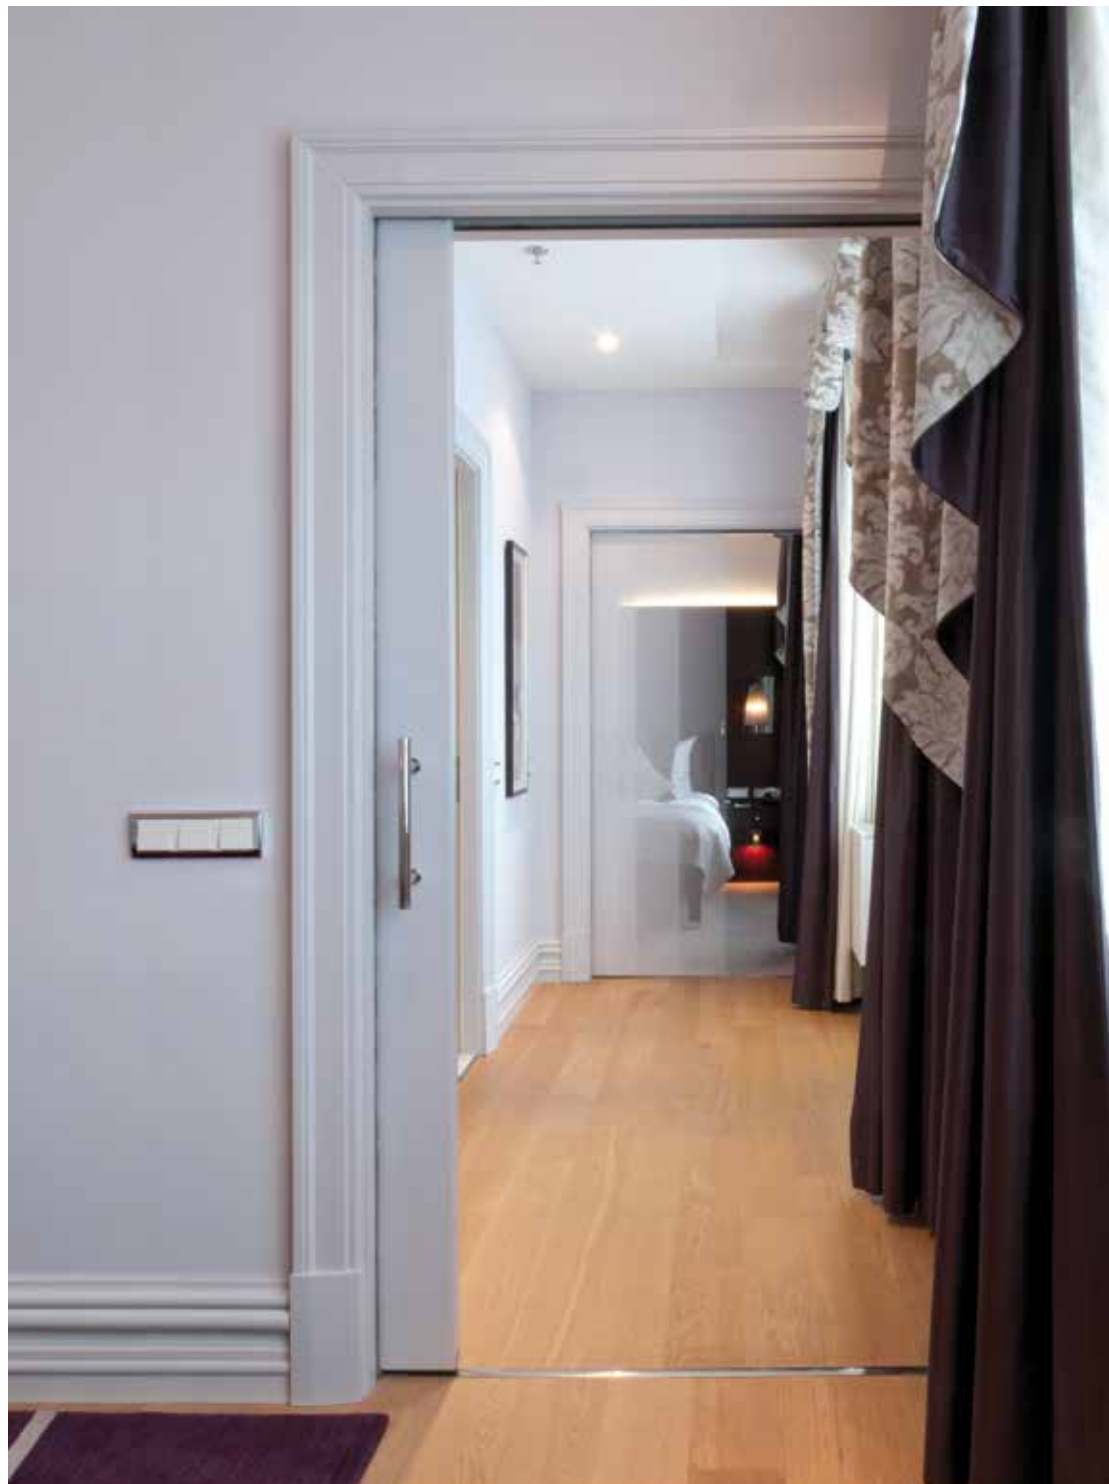



ECLISSE LUCE technické informace



přednosti

Luce je ideálním řešením, jak disponovat světlem u dveřního otvoru. Podle potřeby je tak možné připravit až 10 míst pro potenciální připojení elektra (5 a 5 na každé straně pouzdra).

rozměry

Světlost průchodu:

jednokřídlé

L = 600 až 1300 mm

H = 1000 až 2600

mm

dvoukřídlé

L = 1250 až 2650 mm

H = 1000 až 2600

mm

Technické údaje
na str. 89

příslušenství

Rallenty Soft

ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ DS

Samozavírání

Ochranný profil

Synchronizace pro

Dvoukřídlo



modely

dodáváme ve verzi
jednokřídlé a
dvoukřídlé



Hloubka univerzální
krabice pro rozvod
elektra je cca 40 mm.

Verze **sádrokarton**



Verze **zdivo**





ECLISSE EWOLUTO®

ECLISSE EWOLUTO® (patentováno) je první pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, do které můžete vrtat a připevnit na ní nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout. Díky modelu **ECLISSE EWOLUTO®** dosáhnete většího užitého prostoru a nových řešení vašeho interiéru. K dispozici pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře.

jednokřídlé



dvoukřídlé







Vítejte ve volném prostoru: pouzdro
ECLISSE EWOLUTO® (patentováno)
je první stavební pouzdro s vlasnostní zdi.



VYHOVÍ VŠEM POŽADAVKŮM




ECLISSE EWOLUTO® se díky inovativnímu designu proměňuje ve skutečnou stěnu, proto na něj lze bez obav instalovat nábytek či jiné vybavení. Také je vhodné do prostředí, kde kompenzační pomůcky pro tělesně postižené potřebujete instalovat v blízkosti dveří.

ECLISSE EWOLUTO® BEZ LIMITŮ

I posuvné dveře měly dosud své limity, neboť stěna, do které zajíždějí a především pak samotné pouzdro, nebyly nikdy dost staticky únosné pro připevnění nábytku...

...ECLISSE EWOLUTO® je vyrobeno bez kompromisů a dovoluje zavěšovat nábytek kamkoliv.

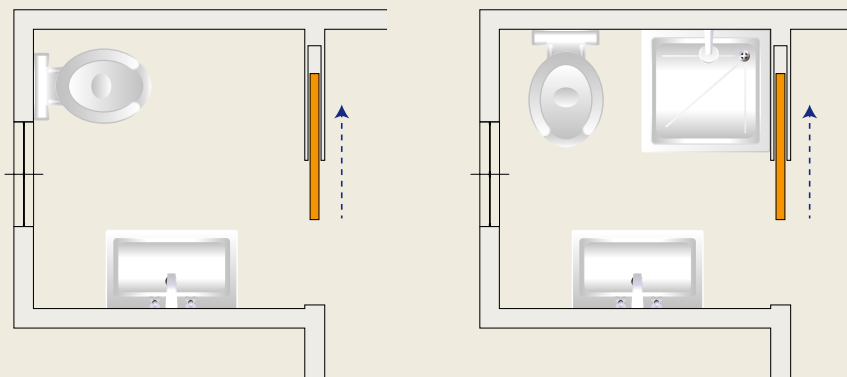

ECLISSE EWOLUTO® technické informace



přednosti

U pouzdra ECLISSE EWOLUTO® pro posuvné dveře provedlo ECLISSE srl ve spolupráci s CSI institutem bezpečnostní test, který určil přesný rozsah zatížení vertikálních ploch. To se mění v závislosti na počtu kotevních bodů, typu upevnění, vzdálenosti mezi stěnou a koncem skříňky a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevněného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučena maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
 L = 600 až 1200 mm
 H = 1000 až 2400 mm
dvoukřídlé
 L = 1250 až 2450 mm
 H = 1000 až 2400 mm

Technické údaje
 na str. 89


příslušenství

Rallenty Soft
 ECLISSE BIAS™
 ECLISSE BIAS™ DS
 Synchronizace
 pro Dvoukřídlo
 Ochranný profil



modely

dodáváme
 v jednokřídlé
 a dvoukřídlé
 verzi

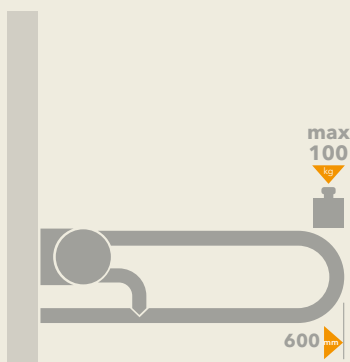

Verze **zdivo**





ECLISSE CÍRKULÁR

Stěna do oblouku? Proč ne?

I sem můžete zabudovat pouzdro pro posuvné dveře! Pouzdro bylo navrženo pro splnění nových požadavků. Výjimečný model, který je schopen pojmout obloukové dveře. **ECLISSE CÍRKULÁR** dovolí nové a kreativní rozdělení prostoru. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a dvoukřídlé proti sobě.

jednokřídlé



dvoukřídlé proti sobě







Navržen pro rozvinutí fantazie

Charakteristickým rysem pouzdra
ECLISSE CÍRKULÁR je možnost
instalace obloukových posuvných
dveří v interiéru. A nejen to:
ECLISSE CÍRKULÁR je vyroben na
míru dle potřeb každého zákazníka.
Zde opravdu není žádné omezení pro
originalitu.





ECLISSE CÍRKULÁR technické informace



přednosti

Zdvojené vozíčky. Speciální ohnutá kolejnice se společně se zdvojenými vozíčky vyrábí na různý radius.

rozměry

Světlost průchodu:
jednokřídlé
 L = 600 až 1200 mm
 H = 1000 až 2600 mm
dvoukřídlé proti sobě
 L = 1200 až 2400 mm
 H = 1000 až 2600 mm

speciální úpravy

antikorozní
 (pouze ve verzi do zdiva)




modely

ECLISSE CÍRKULÁR
 a ECLISSE CÍRKULÁR
 proti sobě

Verze **sádrokarton**



Verze **zdivo**

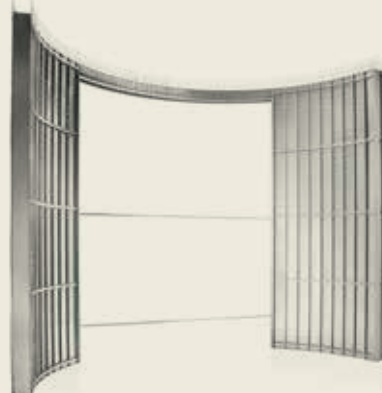

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

SYNTESIS® LINE

SYNTESIS® LUCE

SYNTESIS® BATTENTE

SYNTESIS® TECH

SYNTESIS® SOKL

ECLISSE vám tímto představuje zcela novou koncepci pojetí interiéru.

ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION**

To je exklusivní, designový balíček: bezobložkové pouzdro pro posuvné dveře, otočné dveře se skrytou zárubní, zapuštěné sokly a revizní dvířka, vše sjednocené v rovině se stěnou. Absolutně minimalistické.

Takto unikátní styl přímo vyzývá k novým nápadům. Dveře nemusejí být nudné.

Buďte otevření barvám nebo zvolte umírněnou bílou, použijte aplikace. Buďte netradiční, vaše prostory získají nový výraz.

Myšlenkou naší nové kolekce je zapojení vyspělé technologie a její integrace ve stěně. Posuvné, otočné dveře i sokly tvořící jeden celek. Výsledek je esteticky ohromující.

Se ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION** můžete být kreativní. Nikdy dříve nebylo tak snadné zneviditelnit vaše dveře, jako nyní. Tak zapojte fantazii a užijte si čistých linií naší nové kolekce.

ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE





ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® SOKL



ECLISSE SYNTESIS® LINE

ECLISSE SYNTESIS® LINE je bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře. Díky úplné integraci pouzdra se stěnou vytváří **ECLISSE SYNTESIS® LINE** efekt schovaných posuvných dveří.

Nechte se překvapit perfektním, estetickým výsledkem naší kombinace dokonalé technologie a designu. Pouzdro **ECLISSE SYNTESIS® LINE** jsme navrhli tak, aby dokonale respektovalo čisté linie. Odstraněním obložky získáte více volnosti, protože dveře splynou se stěnou.

jednokřídlé



dvoukřídlé







Do pouzder Syntesis® LINE můžete použít plné i celoskleněné dveře. V nabídce máme také zpomalovač BIAS™, aby zavírání bylo jemné a zpomalené. Novinkou je oboustranný tichý doraz BIAS™ DS, který zjemní zavření i otevření. Užijte si posuvné dveře v plném komfortu.







Jaké dveře se do bezobložkových pouzder Syntesis® LINE hodí nejvíce? Spíše plné, jednoduché. Můžete je nechat přiznané, tak jak jsou. Nebo je zneviditelnit, třeba potáhnout zajímavou tapetou, ozdobit nějakou dekorací. Zde se fantazii meze nekladou. Je to váš domov. Mějte třeba celoskleněné dveře. Nově máme v nabídce zcela tenký krycí adaptér držáků E-THIN.



ECLISSE SYNTESIS® LINE technické informace



přednosti

Bezobložkové stavební pouzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE pro posuvné dveře je charakteristické svou téměř neviditelnou integrovanou konstrukcí. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli nové vytlačované hliníkové profily v podobě dorazového dílu, vrchní traverzy a přední stojiny (ve verzi pro zdivo předomítnuté, ve verzi sádrokarton vyplněny sádrou až na stavbě). Poté jsou sjednoceny s barvou stěny, takže v konečném výsledku působí absolutní stejnorodostí povrchu.



Detail

rozměry

Světlost průchodu:

jednokřídlé

L = 535 až 1235 mm

H = 2100 až 2700 mm

dvoukřídlé

L = 1070 až 2470 mm

H = 2100 až 2700 mm

Technické údaje na
str. 86

příslušenství

Vitro, E-THIN

Ochranný profil

ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ DS



provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Verze **sádrokarton**

Verze **zdivo**





ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE je bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře s přípravou pro elektro. Stejně jako předchozí model i **ECLISSE SYNTESIS® LUCE** vytváří dojem neviditelných dveří díky úplné integraci pouzdra do stěny. U provedení Luce je ale navíc možné umístění různých elektrických zařízení (zásuvky, vypínače, světla, apod.) přímo na kapsu pouzdra. Nechte se okouzlit perfektním estetickým dojmem z naší kombinace dokonalé technologie a designu. Na každé straně pouzdra **ECLISSE SYNTESIS® LUCE** je připraveno až pět míst pro potenciální připojení elektro zařízení.

jednokřídlé



dvoukřídlé








ECLISSE SYNTESIS® LUCE technické informace



přednosti

Konstrukční vychytávky, jako jsou vytlačované hliníkové profily v podobě dorazového dílu, vrchní traverzy a přední stojiny (ve verzi pro zdivo předomítnuté a pro sádrokarton připravené na vytmelení), umožňují pevné spojení pouzdra se zdí. Pouzdro zcela skryje dveře a technologie ECLISSE LUCE vám zároveň umožní nastavit rámeček pro osvětlení. Podle potřeby lze použít až 10 míst pro připojení elektra na jedno pouzdro (tzn. 5 + 5 na každé straně).



rozměry

Světlost průchodu:

jednokřídlé

L = 535 až 1235 mm

H = 2100 až 2700 mm

dvoukřídlé

L = 1070 až 2470 mm

H = 2100 až 2700 mm

Technické údaje
viz str. 86

příslušenství

Vitro, E-THIN

Ochranný profil

ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ DS



provedení

jednokřídlé
dvoukřídlé

Verze **sádrokarton**

Verze **zdivo**





ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE jsou otočné dveře se skrytou zárubní. Díky naprosté integraci dveří se stěnou, vytváří dojem neviditelných dveří.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dokonale doplňuje řadu posuvných pouzder **ECLISSE SYNTESIS® LINE** a **SYNTESIS® LUCE**.

I otočné dveře mohou být bezobložkové.

Nechte se okouzlit špičkovou technologií a moderním designem. Představte si, jak by vypadal váš byt, s dveřmi, které jakoby nebyly. Nepotřebujete mít obložky.

Vsadte na skryté zárubně. Odlehčíte prostor a sjednocením zdi s dveřmi, místnost i opticky zvětšíte.

dveře otevírané ven



dveře otevírané dovnitř



dveře dvoukřídlé otevírané ven



dveře dvoukřídlé otevírané dovnitř







Otočené dveře
ECLISSE SYNTESIS®
BATTENTE
můžete mít také
ve dvoukřídlem
provedení.



ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE technické informace



přednosti

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dodáváme s dveřmi, které mají tzv. "primer" povrchovou přípravu. Jde o speciální podkladový nátěr, díky kterému na dveřích dobře přilnou další nátěrové barvy na zdi nebo jakékoli jiné e-mailové barvy (lesklé či matné). Právě tato příprava umožní sjednocení dveří se zdí a jejich "neviditelnost". Dveřní křídlo má po obvodu dvojitý rám a vnitřek vyplňuje voština. Tloušťka dveří je 45 mm.

S profilem i bez něj

U běžných výšek je zárubňový profil po stranách průchodu a nahoře.

U dveří, které mají výšku ke stropu můžeme nabídnout rovněž tento typ, nebo variantu bez horního profilu.

Tím se docílí udržení čisté, přechodové linie i u stropu.

Magnetický zámek

Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše. Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi.

rozměry

Světlost průchodu:
L = 600 do 1000 mm
H = 1650 do 2700 mm

Technické údaje
viz str. 87

provedení

Jednokřídle:

k sobě/ od sebe, s horním profilem/ bez něj

Dvoukřídle:

k sobě/ od sebe

příslušenství

Samozavírač



Jedna skrytá zárubeň pro
sádkartón i **zdivo** v jednom balení

Jednokřídle

Dvoukřídle





ECLISSE SYNTESIS® TECH

Revizní dvířka **ECLISSE SYNTESIS® TECH** jsou další novinkou, která doplňuje minimalistickou řadu ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.



Velmi diskrétně tak zakryjete přístup ke speciálním prostorům, jako jsou technické a elektrické rozvody, kabeláž, potrubí a dokonce i přístěnky. Díky **ECLISSE SYNTESIS® TECH** vypadá zeď zcela nedotčeně, zatímco technické prostory zůstanou pro případ potřeby, jako je kontrola, údržba či oprava, dostupné. Jednoduše stačí zatlačit, zatáhnout a je to.

Revizní dvířka **ECLISSE SYNTESIS® TECH** dodáváme také s rukojetní nebo se zámkem na klíč. Můžete se rozhodnout pro jedny či dvojce dvířka, a to otočná, výklopná, nebo vyjímatelná.






- Příklady možného způsobu otevírání:
- 1 - Verze pro výklopná dvířka s otevíráním nahoru
 - 2 - Verze pro jedny dvířka s otevíráním doprava
 - 3 - Verze pro jedny dvířka s otevíráním doleva
 - 4 - Verze pro dvě dvířka
 - 5 - Verze pro vyjímatelná dvířka
 - 6 - Verze pro výklopná dvířka s otevíráním dolů

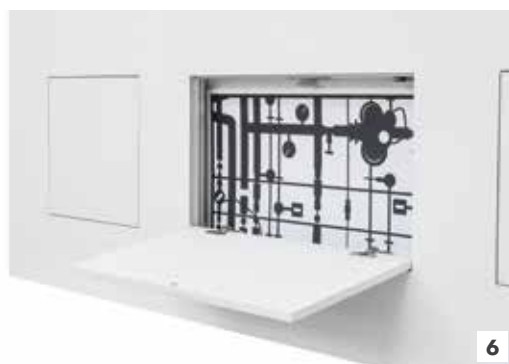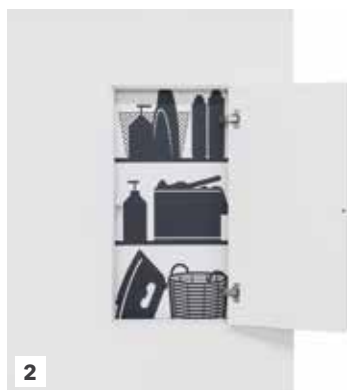

ECLISSE SYNTESIS® TECH výhody

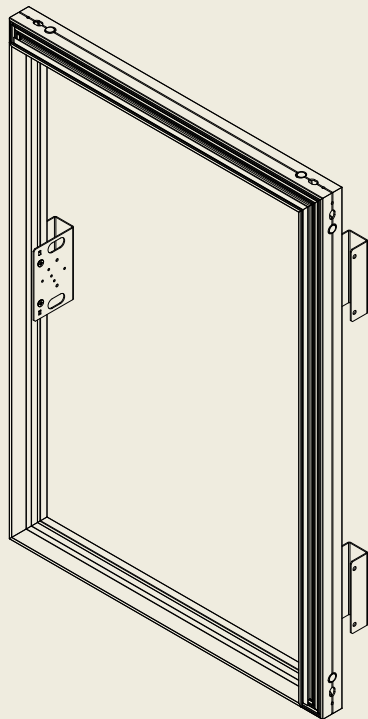

- **Naše dvířka jsou velmi odolná a můžete je natřít.**
 Konstrukce včetně fixačních hranolků pantů a kování jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a mají antikorozní nátěr.
 Díky tomu můžete dvířka natřít jednotně s celou stěnou a učinit je neviditelné.
- **Myslíme na montážníky!**
 Konstrukci revizních dvířek jsme navrhli tak, aby šlo snadno přemístit kabely či potrubí na všechny 4 strany. Montáž je velmi snadná.
- **Konstrukce je robustní.**
 Stejně jako u ostatních produktů řady ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, i revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® TECH jsou pevná a robustní.
- **Žádné praskliny!**
 Profil revizních dvířek je zkonstruován, aby zcela zapadl do zdi a zabránilo se tak vzniku prasklin.
- **Univerzální pro zdivo i SDK.**
 Jedna verze do zděné i sádkartonové příčky.
 V rámci sériové výroby dodáváme dvířka s kovovými podpěrami pro upevnění konstrukce k rámu nebo stěnové sestavě.
- **Dodáváme konstrukci včetně dvířek.**
 Tloušťka dvířek je 18 mm a jsou vyrobeny z dřevotřísky třídy E1, potažené bílým melaminem a lemované ABS, připravené na barevný nátěr.
- **Sériové panty 165°.**
 Díky sériově montovaným pantům s úhlem otvírání 165° je dostupnost opravdu maximální.
 Navíc lze panty nastavit na 3 osy pro zajištění dokonalého estetického výsledku.

Technické údaje viz str. 88



ECLISSE SYNTESIS® SOKL

Řadu **ECLISSE SYNTESIS® LINE**, Luce a Battente dokonale doplňuje naše nové minimalistické pojetí soklů. **ECLISSE SYNTESIS® SOKL** je zapuštěný přímo ve stěně. Všechny prvky se tím dostávají do jedné roviny. Už žádné hrany. Navíc můžete do soklu přidat LED světlo. Tím docílíte nevídaného efektu večerního osvětlení. Sokly, zapuštěné do linie stěny, mají mnoho výhod, třeba při umisťování nábytku, snižují úklidovou náročnost, nenarušují přechody u vestavěných skříní, a také mohou osvětlovat místnost.






Díky zapuštěným soklům do zdi můžete přistavit úplně ke stěně i nábytek. Nic narušuje prostor, nic nevyčnívá. A můžete ho použít i u schodiště.



Chcete docílit absolutně čistého efektu, kdy všechny prvky splývají se stěnou, a nelíbí se vám tradiční provedení?

ECLISSE má řešení, jak vytvořit zcela hladkou stěnu bez výčnělků: ECLISSE SYNTESIS® SOKL, který je zapuštěný přímo ve stěně. Můžete ho použít k modelům celé řady ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.

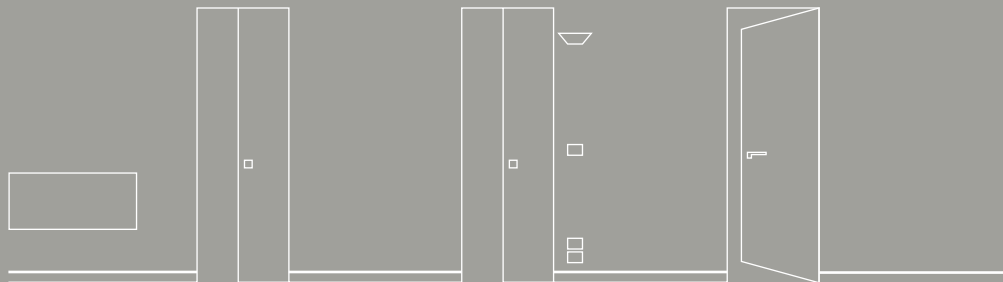

ECLISSE SYNTESIS® SOKL technické informace

přednosti



Klasický sokl



ECLISSE
SYNTESIS® SOKL



Klasický sokl





ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

rozměry

Sokly jsou vhodné pro vložení standardního soklu o výšce 60 mm; u větších výšek stačí položit profily nad nulovou polohu.

Jednotná verze pro zdivo i sádkarton



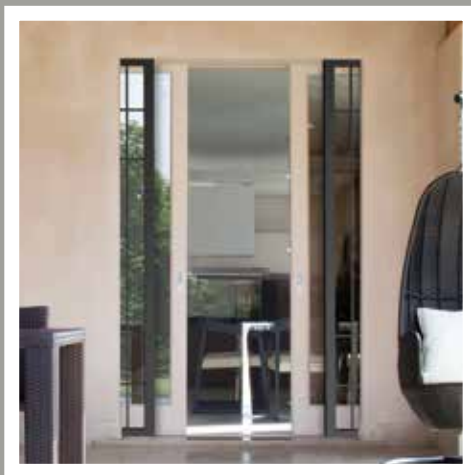

VENKOVNÍ POUZDRA

Dokonalost do interiéru i exteriéru. Naše představa domova zahrnuje všechny části domu, vnitřní i vnější a zejména všechna průchozí místa s dveřmi, která by, dle našeho názoru, měla rozhodujícím způsobem přispívat k domácímu pohodlí. Pouzdra ECLISSE pro venkovní použití nabízí jen výhody, jsou tichá, izolační, univerzální a neměnná i v extrémních klimatických podmínkách. Realizace na míru.

jednokřídlé



dvoukřídlé







tato stránka

- 1 - ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA (pouzdro pro okenici a okenní mříž)
- 2 - ECLISSE PERSIANA (pouzdro pro okenici)
- 3 - ECLISSE INFERRIATA (pouzdro pro okenní mříž)
- 4 - ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA (pouzdro pro dveře a dveřní mříž)
- 5 - ECLISSE ALZANTE + PERSIANA (pouzdro pro dveře a okenici)

VENKOVNÍ POUŽITÍ technické informace

rozměry

**okenní mříž,
okenice nebo
okenní mříž +
okenice**

světlost otvoru:

jednokřídlé

L = 550 až 1700 mm

H = 500 až 2900 mm

dvoukřídlé

L = 550+550 až

1700+1700 mm

H = 500 až 2900 mm

dveřní pouzdro

světlost otvoru:

jednokřídlé

L = 800 až 2000 mm

H = 800 až 2900 mm

dvoukřídlé

L = 650+650 až

2000+2000 mm

H = 800 až 2900 mm

dveřní pouzdro

s okenicí dveřní

pouzdro s mříží

světlost otvoru:

jednokřídlé

L = 700 až 1700 mm

H = 800 až 2900 mm

dvoukřídlé

L = 600+600 až

1700+1700 mm

H = 800 až 2900 mm

Technické údaje

na str. 91

příslušenství

dveřní pouzdro

Alzante

Odnímatelná spodní
lišta



Okenice

Ochranný profil



modely

ECLISSE PERSIANA
ECLISSE ALZANTE
ECLISSE INFERRIATA
ECLISSE ALZANTE +
INFERRIATA
ECLISSE ALZANTE +
PERSIANA
ECLISSE PERSIANA +
INFERRATA

VYBERTE ECLISSE, ZÍSKEJTE ZNAČKU



Zvolte ECLISSE, získáte označení CE

ECLISSE je první společností, jejíž stavební pouzdra pro venkovní použití jsou certifikovaná. Certifikace zaručuje dlouholetou životnost a odolnost výrobků, nepropouští vodu, odolávají nárazům větru, a pro efektivní úsporu energie jsou tepelně izolované.



Vzduchotěsné



Vodotěsné



**Odolné
proti větru**



**Odolné vůči
nárazu**

dveřní pouzdro





DVEŘE

Dveře ECLISSE: dokonalá technologie, moderní design. Kompletní škálu pouzder pro posuvné dveře jsme rozšířili o produktovou řadu dveří, zárubní i kování z různých materiálů, které poskytují efektivní řešení pro naše stavební pouzdra. Kdo ví lépe než my, jak zlepšit technologickou kvalitu dveří do pouzder ECLISSE?

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



Barevně tónované
dveře Opale



ECLISSE vám přináší řadu celoskleněných dveří: Aree, Flores nebo Colors.

Sklo je materiál, který do místností přináší světlo; svou jednoduchostí se stává přirozenou součástí interiéru, ladí s každým stylem a bytovým vybavením. Řady **Aree** a **Flores** se vyrábějí z 10 mm silného, tvrzeného čirého nebo satinovaného bezpečnostního (ESG) skla.

Tyto základní parametry mohou být navíc dále zušlechťovány, a to pískováním nebo tavicím sklem. Pískované dekory je možné použít také na průhledném základě kouřové barvy (tento výběr není možný při použití litého skla).

Dveře **Colors** dodáváme ve dvou provedeních: jako dvě desky z tvrzeného skla o síle 5 mm spojené vnitřním jednotlícím nátěrem, nebo jednu desku o síle 10 mm z tvrzeného skla, s matným nátěrem na jedné straně.

Dveře Colors jsou k dispozici v téměř libovolném odstínu.

Motivy jsou ručně malované, inspirované mistry slavných uměleckých děl.

Dveře se do pouzdra usadí na speciálních držácích, které jsou již předmontovány a zahrnuty v ceně celoskleněných dveří. Standardně celoskleněné dveře dodáváme včetně úchytů z litého skla. Ale můžete je mít i s madlem nebo zámek.

Všechna skla vyhovují normovým požadavkům EN 7141 a EN 7697.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

AREE Kouřově šedé sklo s **pískovaným dekorem**.

MIRAGE



ACQUA MARINA



HAYLIN



RIFLESSI



AREE Kouřově šedé sklo s **pískovaným dekorem** a barevnými motivy **aplikacemi***.

AMIR



DACIA



LOTAR



AMBRA



* Aplikace z taveného skla není určena pro model SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

FLORES Kouřově šedé sklo s **pískovaným dekorem**.

ACQUA



OPALE



BOLLE



CANNE AL VENTO



FLORES Kouřově šedé sklo s **pískovaným dekorem** a barevnými motivy **aplikacemi***.

COLONNA



SARDINIA



GIRANDOLE



SPRING 2




* Aplikace z taveného skla není určena pro model SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE.

DVEŘE CELOSKLENĚNÉ

COLORS Dveře ze dvou vrstev tvrzeného skla o tloušťce 5 mm **spojené barevnou folií.**

BÍLÁ 9010



BÉŽOVÁ 1015



MODRÁ 5002



ČERVENÁ 3003



STŘÍBRNÁ 9006



ZELENÁ 1027



ORANŽOVÁ 2001



ČERNÁ 9005




ŠEDÁ 7024




CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

COLORS Dveře z 10mm tvrzeného bezpečnostního skla s matným barevným nátěrem na jedné straně.

BÍLÁ 8105



JANTAROVÁ 8109



MODRÁ 8133




ORANŽOVÁ 8136





Všechna skla vyhovují normovým požadavkům EN 7141 a EN 7697.

Více dekorů najdete na webu www.eclisse.cz



CELOSKLENĚNÉ VARIANTY



TRANSPARENTNÍ (čiré)

TRANSPARENTNÍ (čiré)
s pískovaným dekorem

SATINATO (mléčné)

SATINATO (mléčné)
s pískovaným dekoremKOUŘOVÉ
TRANSPARENTNÍ (čiré)KOUŘOVÉ
TRANSPARENTNÍ (čiré) s
pískovaným dekoremKOUŘOVÉ SATINATO
(mléčné)KOUŘOVÉ SATINATO
(mléčné) s pískovaným
dekorem

VITRO E-THIN



VITRO je adaptér, který zakryje držáky celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder řady Syntesis® a zúží kapsu v průchodu. Novinkou je vylepšené a ztenčené provedení E-THIN.




DVEŘE ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION


BÍLÉ DVEŘE

Hlavní myšlenkou celé řady Syntesis® Collection je jednoduchost a minimalismus, proto máme v nabídce elegantní bílé dveře: posuvné i otočné. A můžete je mít se speciálním prvotním nátěrem PRIMER, který zajistí, že na nich dobře drží další malba pro sjednocení se stěnou, nebo tapety či stěnové aplikace. Dodáváme také bílé dveře v matném lesku (RAL 9010).

Dveře nemusejí být nudné, tak dejte vaší stěně nový výraz. Zapojte fantazii a vytvořte si neviditelné dveře.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRIMER




RAL 9010

DVEŘE DÝHA A LAMINO

ECLISSE nabízí i dveře do exkluzivních modelů jako je například pouzdro ECLISSE CÍRKULÁR či posuvně-otočné pouzdro ECLISSE NOVANTA v provedení DÝHA a LAMINO.



DÝHA



BÍLÁ
RAL 9010



TANGANIKÁ
OŘECH SVĚTLÝ



TŘEŠEŇ



SVĚTLÝ OŘECH



TMAVÝ OŘECH




DÝHA PRO POUZDRO ECLISSE CÍRKULÁR



TANGANIKÁ
OŘECH SVĚTLÝ



MAHAGON



DUB



BUK



TMAVÝ OŘECH



TŘEŠEŇ



PALISANDR

ÚCHYTY

PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



Standardní úchyt



Zamykací mechanismus



Madlo



Nisf



Véra



Thera




Aydin







Myrta

PRO DVEŘE DÝHA A LAMINO



EASY




WC klička



Klíč



Miska



KOULE PRO ECLISSE NOVANTA



Koule se zámkem

* Není určené pro pouzdra ECLISSE CÍRKULÁR, ECLISSE SYNTESIS® LINE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE, ECLISSE SHODO.

ÚCHYTY - KOVÁNÍ - KLIKY - ZÁMKY


CASSIOPEA PRO **ECLISSE SYNTESIS® LINE A ECLISSE SYNTESIS® LUCE**



misky bez zámku



na klíč se zámkem

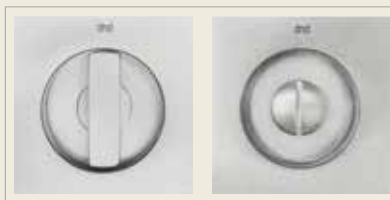

wc klička se zámkem

CASSIOPEA PRO **ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE**



klika bez zámku



klika se zámkem
na klíč



klika s wc zámkem



push knoflík - zmáčkní a otevři
verze: kulaté - hranaté



1



2



3

MAGNETICKÝ ZÁMEK

Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše. Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.

foto vlevo:

- 1 - magnetický zámek s klikou
- 2 - magnetický zámek s Push knoflíkem
- 3 - magnetický zámek s výklopnou úchytkou


ECLISSE SYNTESIS® TECH



push-pull (dodáváno sériově)



výklopná úchytka



na klíč

KOMFORTNÍ DOPLŇKY

RALLENTY SOFT**RALLENTY SOFT PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE**

Rallenty Soft je tichý doraz pro posuvné dveře. Jde o mechanický zavírací systém, který zvyšuje pohodlí obsluhy a funkčnost posuvných dveří: zavírání je lehké, zpomalené a tiché, zjemní dovření dveří. Tlumič Rallenty Soft je zcela skryt. Lze jej instalovat i po zabudování pouzdra.


Rallenty Soft je využitelný

u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE TELESKOP, ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ.

Rallenty Soft pro dřevěné dveře dodáváme ve třech variantách:

- k samozavírání (kód: OPRS1);
- pro dvevní křídlo o hmotnosti do 40 kg (kód: OPRS2);
- pro dvevní křídlo o hmotnosti od 40 kg do 50 kg (kód: OPRS3);
- u jednokřídlých modelů od min. šířky průchodu L = 700 mm.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

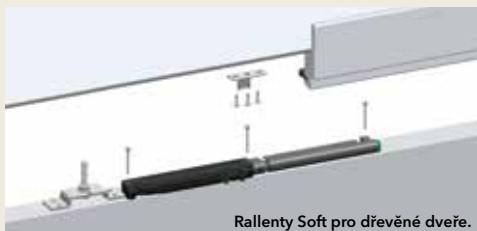

Rallenty Soft pro dřevěné dveře.

**RALLENTY SOFT PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**

Tichý doraz Rallenty Soft můžete mít i pro celoskleněné posuvné dveře: zjemní dovření dveří, zavírání je lehké.

Také tlumič Rallenty Soft pro celosklo je zcela skryt. Lze jej instalovat i po zabudování pouzdra.

Rallenty Soft je využitelný


u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ

- výhradně pro celoskleněné posuvné dveře o síle 10 mm, do hmotnosti 40 kg;
- u jednokřídlých modelů od min. šířky průchodu L = 700 mm;
- u dvoukřídlých modelů od min. šířky průchodu L = 1450 mm.



Rallenty Soft pro celoskleněné dveře.


KOMFORTNÍ DOPLŇKY

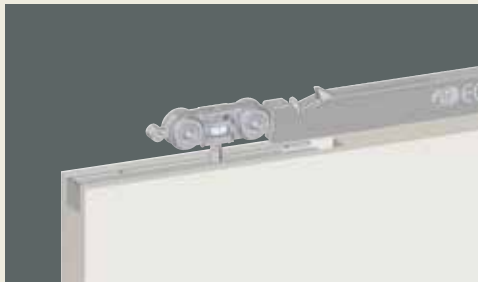ECLISSE BIAS™

ECLISSE BIAS™ je tichý doraz pro posuvné dveře. Zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří. Jde o první tlumič posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejnice.

Funguje na bázi olejového pístu. U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní BIAS™ lehké zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS™ lehké zpomalení, dovření je manuální.

Pozn.: hmotnost dveří od společnosti ECLISSE je 20 kg/ m2.

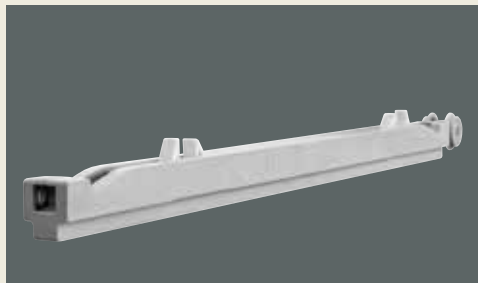ECLISSE BIAS™ DS

Oboustranný tlumič ECLISSE BIAS™ DS brzdí posuvné dveře obousměrně: při zavření i otevření. Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice. Můžete ho využít u jednokřídlého i dvoukřídlého pouzdra.

U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní ECLISSE BIAS™ DS lehké zpomalení a jemné dovření.

U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS™ DS lehké zpomalení, dovření je manuální.

ECLISSE BIAS™ UP

ECLISSE BIAS™ UP je univerzální tichý doraz, který můžete použít pro již namontované posuvné dveře jakékoli značky. Nic nemusíte demontovat, umístí se zvenku. Jde o výrobek speciálně určený pro vnitřní místnosti, jako je prádelna, komora, nebo šatna. Připevníte během 5 minut.

Pozn.: úplné dovření způsobuje do hmotnosti dveří 40 kg.

Dostupné ve 3 barvách:



ECLISSE BIAS UP - BÍLÁ



ECLISSE BIAS UP - HNĚDÁ



ECLISSE BIAS UP - ŠEDÁ

KOMFORTNÍ DOPLŇKY

SAMOZAVÍRÁNÍ

Samozavírání je komfortní doplněk pro zavírání posuvných dveří: otevřete dveře, projdete a dveře se samy zavřou.

Samozavírání je využitelné:

- u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®;
 - pro dvevní křídlo o max. hmotnosti 40 kg.
- Samozavírání lze instalovat i po zabudování pouzdra.
- Samozavírání můžete také zkombinovat s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou samy, lehce s jemným dovřením.

Pozn.: Samozavírání snižuje světlou šířku průchodu o cca 10 mm.

SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLA

Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby se obě dvevní křídla pohybovaly současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:

- u modelů: ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ;
- určeno prioritně pro dřevěné dveře;
- pro dvevní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra.

Synchronizaci dodáváme standardně s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dvevních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dvevních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

KOMFORTNÍ DOPLŇKY

SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

Synchronizace pro Teleskop zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovaly synchronně za sebou. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:

- u modelů: ECLISSE TELESKOP, ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ;
- výhradně pro dřevěné dveře;
- pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm;
- pro dveřní křídlo o hmotnosti max. 80 kg.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by bylo nutné vyndat odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci můžete u pouzder dokončené síly stěny 180 mm kombinovat s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

NEREZ ADAPTÉR VITRO

VITRO je adaptér, který zakryje držáky celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder řady ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE a zúží kapsu v průchodu. V naší nabídce najdete také řadu celoskleněných dveří.

Hlavní vychytané části balíčku VITRO:

- kryt držáků z nerez oceli (obr. 1);
- svislé hliníkové kartáčové lišty bílé barvy;
- protiprachové kartáčky;
- pogumované, válečkové spodní vedení celoskla - variabilní pro 8 i 10 mm;
- zúžený dorazový díl bílé barvy (obr. 2).

Vitro je využitelné:

- v kombinaci s držákem Výřez (výška krycí nerez lišty je 57 mm);
- v kombinaci s držákem KLIPS (výška krycí nerez lišty je 63 mm);
- u celoskleněných dveří o max. tloušťce 10 mm (nelze použít s litým sklem);
- pro dvoukřídlé dveře je třeba pořídit adaptér pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.

TECHNICKÉ Ú D A J E

ECLISSE nabízí rozsáhlý sortiment pouzder pro posuvné dveře v mnoha rozměrech a specifických vlastnostech. Prakticky neomezený počet řešení mezi nimiž určitě najdete ten, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Uvědomujeme si rozsah stávající úrovně.

Pokud zde najdete své ideální pouzdro pro posuvné dveře, všechny technické informace najdete na našich webových stránkách www.eclisse.cz.

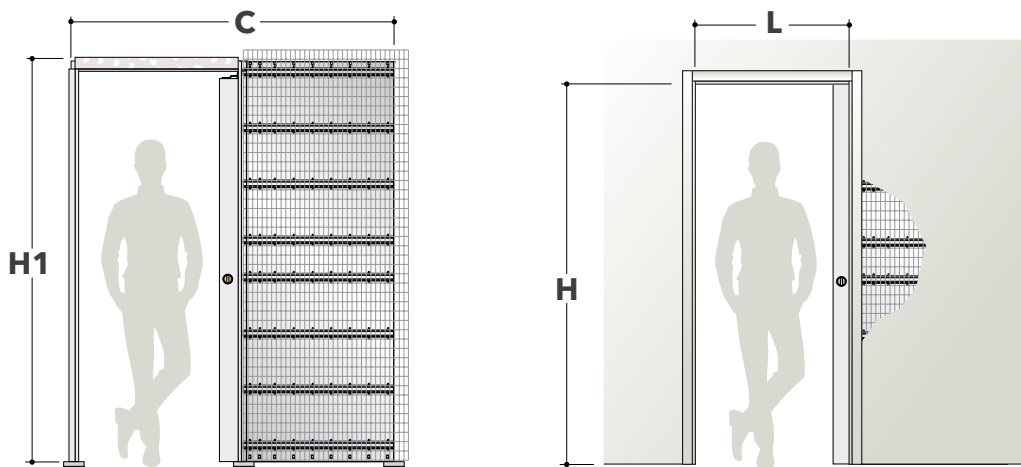


Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveřích.

ECLISSE SYNTESIS® LINE

JEDNOKŘÍDLÉ			DVOUKŘÍDLÉ		
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
535x1993	1415x2053	1415x2053	1070x1993	2730x2053	2730x2053
635x1993	1615x2053	1615x2053	1270x1993	3130x2053	3130x2053
735x1993	1815x2053	1815x2053	1470x1993	3530x2053	3530x2053
835x1993	2015x2053	2015x2053	1670x1993	3930x2053	3930x2053
935x1993	2215x2053	2215x2053	1870x1993	4330x2053	4330x2053
1035x1993	2415x2053	2415x2053	2070x1993	4730x2053/	4730x2053
dokončená síla stěny	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150	dokončená síla stěny	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

JEDNOKŘÍDLÉ			DVOUKŘÍDLÉ		
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
535x1993	1417x2053	1417x2053	1070x1993	2734x2053	2734x2053
635x1993	1617x2053	1617x2053	1270x1993	3134x2053	3134x2053
735x1993	1817x2053	1817x2053	1470x1993	3534x2053	3534x2053
835x1993	2017x2053	2017x2053	1670x1993	3934x2053	3934x2053
935x1993	2217x2053	2217x2053	1870x1993	4334x2053	4334x2053
1035x1993	2417x2053	2417x2053	2070x1993	4734x2053	4734x2053
dokončená síla stěny	150	150	dokončená síla stěny	150	150

- L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.
- Rozměry pouzdra mm

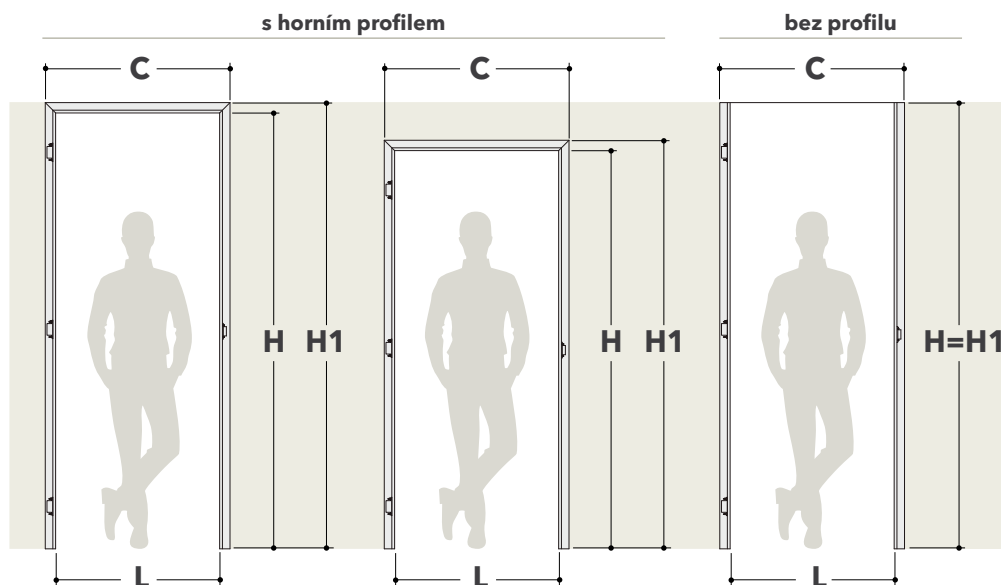



Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveřích.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE			
ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM		ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU	
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	CELKOVÉ ROZMĚRY C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	CELKOVÉ ROZMĚRY C x H1
600x1970/2100/2400	692x2016/2146/2446	600x2700	692x2700
650x1970/2100/2400	742x2016/2146/2446	650x2700	742x2700
700x1970/2100/2400	792x2016/2146/2446	700x2700	792x2700
750x1970/2100/2400	842x2016/2146/2446	750x2700	842x2700
800x1970/2100/2400	892x2016/2146/2446	800x2700	892x2700
850x1970/2100/2400	942x2016/2146/2446	850x2700	942x2700
900x1970/2100/2400	992x2016/2146/2446	900x2700	992x2700
950x1970/2100/2400	1042x2016/2146/2446	950x2700	1042x2700
1000x1970/2100/2400	1092x2016/2146/2446	1000x2700	1092x2700

- Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, od výška 1650 do 2700 mm.
- Model Syntsis® Battente dvoukřídle dodáváme pouze s horním profilem. Jedno dveřní křídlo zůstává zafixováno dveřní zástrčí.


- Rozměry pouzdra mm

ECLISSE SYNTESIS® TECH




JEDNOKŘÍDLÉ							
ČISTÝ ROZMĚR				CELKOVÉ ROZMĚRY			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 600		300 ÷ 1600		353 ÷ 653		353 ÷ 1653	

- Jednotná konstrukce pro pravou i levou stranu.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.




DVOUKŘÍDLÉ							
ČISTÝ ROZMĚR				CELKOVÉ ROZMĚRY			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600 ÷ 1000		300 ÷ 1600		653 ÷ 1053		353 ÷ 1653	
(300+300 ÷ 500+500)							

- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 150 mm menší než světlá výška průchodu.
- Nedostupné ve verzi zámek na klíč.




VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU							
ČISTÝ ROZMĚR				CELKOVÉ ROZMĚRY			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Dodáváme s řadou pístů.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.



VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ							
ČISTÝ ROZMĚR				CELKOVÉ ROZMĚRY			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.



VYJÍMATELNÁ DVÍŘKA							
ČISTÝ ROZMĚR				CELKOVÉ ROZMĚRY			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků.

• Rozměry pouzdra mm

ECLISSE LUCE

JEDNOKŘÍDLÉ			DVOUKŘÍDLÉ		
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
600x1970	1335x2065	1321x2065	1250x1970	2605x2065	2595x2065
700x1970	1535x2065	1521x2065	1450x1970	3005x2065	2995x2065
800x1970	1735x2065	1721x2065	1650x1970	3405x2065	3395x2065
900x1970	1935x2065	1921x2065	1850x1970	3805x2065	3795x2065
1000x1970	2135x2065	2121x2065	2050x1970	4205x2065	4195x2065
1100x1970	2335x2065	2321x2065	2250x1970	4605x2065	4595x2065
dokončená síla stěny	150	150	dokončená síla stěny	150	150

ECLISSE EWOLUTO®

JEDNOKŘÍDLÉ		DVOUKŘÍDLÉ	
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1
600x1970	1396x2080	1250x1970	2685x2080
700x1970	1596x2080	1450x1970	3085x2080
800x1970	1796x2080	1650x1970	3485x2080
900x1970	1996x2080	1850x1970	3885x2080/
1000x1970	2196x2080	2050x1970	4285x2080
1100x1970	2396x2080	2250x1970	4685x2080
dokončená síla stěny	150	dokončená síla stěny	150

ECLISSE TELESKOP

JEDNOKŘÍDLÉ			PROTI SOBĚ		
SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1	SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
1200x1970	1935x2065	1933x2065	2420x1970	3780x2065	3784x2065
1400x1970	2235x2065	2233x2065	2820x1970	4380x2065	4384x2065
1600x1970	2535x2065	2533x2065	3220x1970	4980x2065	4984x2060
1800x1970	2835x2065	2833x2065	3620x1970	5580x2065	5584x2060
2000x1970	3135x2065	3133x2065	4020x1970	6180x2065	6184x2060
2200x1970	3435x2065	3433x2065	4420x1970	6780x2065	6784x2060
dokončená síla stěny	180 - 205	180 - 205	dokončená síla stěny	180 - 205	180 - 205

- Rozměry pouzdra mm

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
600x1970	1335x2065	1321x2065
700x1970	1535x2065	1521x2065
800x1970	1735x2065	1721x2065
900x1970	1935x2065	1921x2065
1000x1970	2135x2065	2121x2065
1100x1970	2335x2065	2321x2065
dokončená síla stěny	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
1250x1970	2605x2065	2595x2065
1450x1970	3005x2065	2995x2065
1650x1970	3405x2065	3395x2065
1850x1970	3805x2065	3795x2065
2050x1970	4205x2065	4195x2065
2250x1970	4605x2065	4595x2065
dokončená síla stěny	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ECLISSE NOVANTA

SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
600x1970	1015x2065	1001x2065
700x1970	1215x2065	1201x2065
800x1970	1315x2065	1301x2065
900x1970	1515x2065	1501x2065
1000x1970	1615x2065	1601x2065
1100x1970	1815x2065	1801x2065
dokončená síla stěny	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

- Rozměry pouzdra mm

ECLISSE ZÁKRYT

SVĚTLOST PRŮCHODU L x H	VERZE ZDIVO C x H1	VERZE SÁDROKARTON C x H1
600+600x1970	2040x2065	2022x2065
700+700x1970	2340x2065	2322x2065
800+800x1970	2640x2065	2622x2065
900+900x1970	2940x2065	2922x2065
1000+1000x1970	3240x2065	3222x2065
1100+1100x1970	3540x2065	3522x2065
dokončená síla stěny	175 - 225	175 - 225

VENKOVNÍ POUZDRA

ROZMĚRY min/max	OKENICE jednokřídlé		OKENICE dvoukřídlé	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	128 mm		128 mm	
	Maximální tloušťka rámu: 50 mm		Maximální tloušťka rámu: 50 mm	

ROZMĚRY min/max	OKENNÍ MŘÍŽ jednokřídlé		OKENNÍ MŘÍŽ dvoukřídlé	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	128 mm		128 mm	

ROZMĚRY min/max	DVEŘNÍ POUZDRO jednokřídlé		DVEŘNÍ POUZDRO dvoukřídlé	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	800 ÷ 2000	800 ÷ 2900	1300 ÷ 4000	800 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	181 mm		181 mm	

ROZMĚRY min/max	OKENICE S MŘÍŽÍ jednokřídlé		OKENICE S MŘÍŽÍ dvoukřídlé	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	211 mm		211 mm	

ROZMĚRY min/max	DVEŘNÍ POUZDRO S OKENICÍ jednokřídlé DVEŘNÍ POUZDRO S MŘÍŽÍ jednokřídlé		DVEŘNÍ POUZDRO S OKENICÍ dvoukřídlé DVEŘNÍ POUZDRO S MŘÍŽÍ dvoukřídlé	
	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm	ŠÍŘKA (L) mm	VÝŠKA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900
SÍLA POUZDRA	285 mm		285 mm	

- Rozměry pouzdra mm

Veškerá vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE s.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků, a to bez předchozího upozornění. Soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse s.r.l. rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.

Katalog je platný od 08/2016





Líšnická 360 - 252 10 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645
info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

Sledujte nás

