


A large, blurred image of fire or flames in shades of orange and yellow, serving as the background for the right half of the page.

 **GERBRICH**[®]
VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KATALOG SPECIÁLNÍCH DVEŘÍ

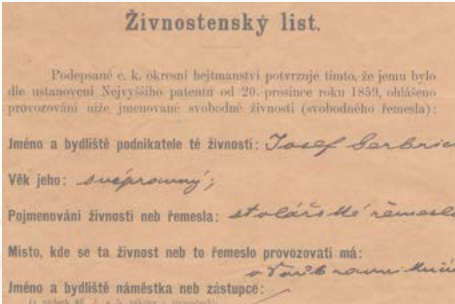

Historie firmy a její vývoj

Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete navštívit některého z mnoha našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na www.gerbrich.cz.

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.



OBSAH

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní bezpolodrážkové dveře třídy RC 3 - typ G 04-B4 - 5

Bezpečnostní dveře třídy RC 3 do ocelové zárubně - typ G 04 6 - 7

Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do ocelové zárubně - typ G 07 8 - 9

Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do obložkové zárubně - typ G 07 10 - 11

Kazetové bezpečnostní dveře třídy RC 2 - typ G 07-K 12 - 13

Protipožární dveře

Protipožární dveře plné - typ A1 14 - 15

Protipožární dveře prosklené - typ A2, A3, A4, A5, A6 16

Dřevěné protipožární obložkové zárubně 17

Atypické protipožární uzávěry 18

Ostatní

Dveře s olověnou výplní 19

Bezpečnostní zámky 20

Ocelové zárubně 21

Ostatní služby 22

Vysvětlivky k symbolům



bezpečnostní dveře třídy RC 2



bezpečnostní dveře třídy RC 3



dveře s protipožární odolností



dveře se zvukovou neprůzvučností



kouřotěsné dveře




odolnost protipožárních dveří v minutách



dveře s olověnou výplní

BEZPEČNOSTNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TŘÍDY RC 3 - typ G 04-B

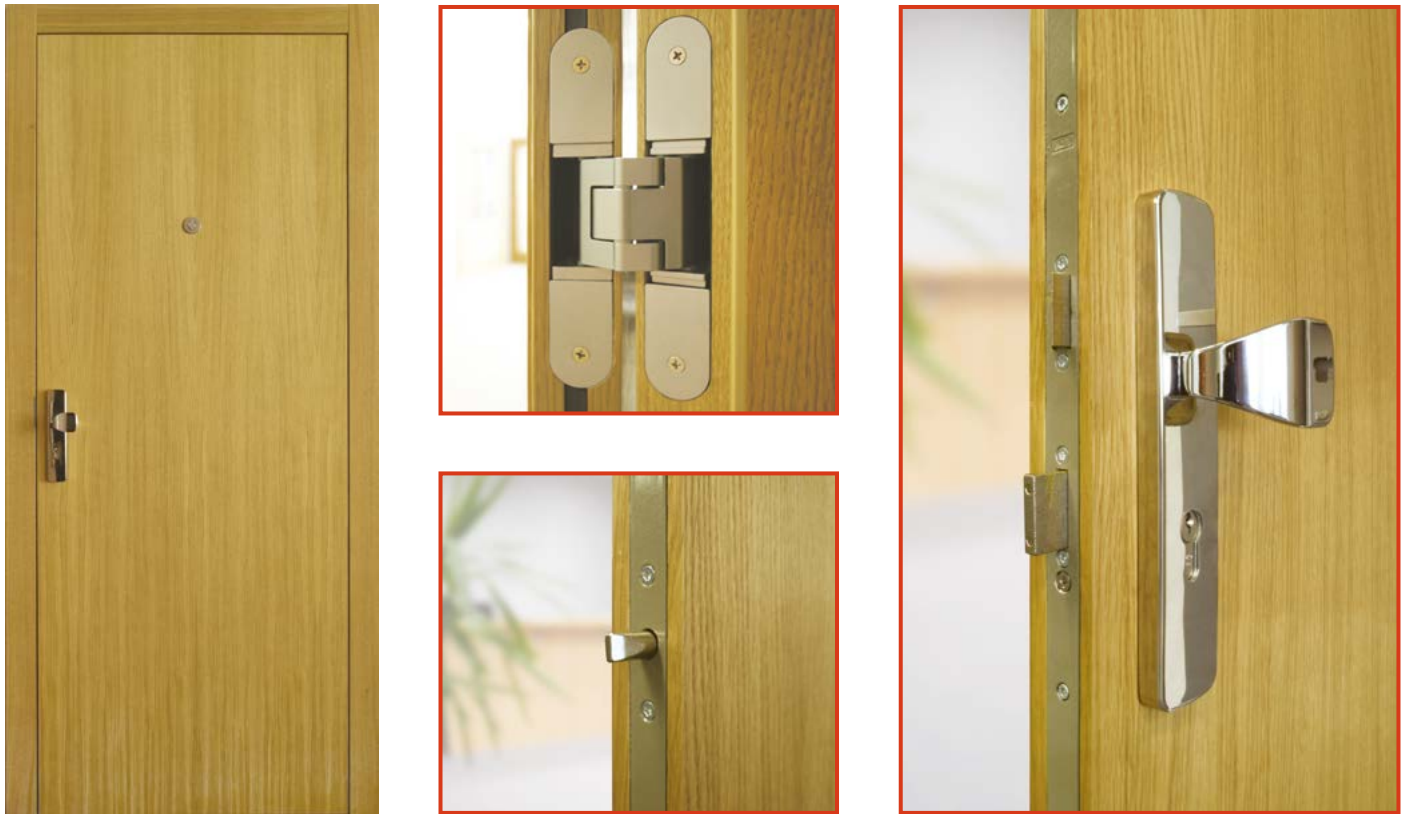

Technické údaje
Bezpečnostní třída RC 3
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB

Konstrukce
Luxusní provedení bezpečnostních bezpolodrážkových dveří třídy RC 3. Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek FAB X57 s roztečí 72 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny čtyřmi kusy skrytých závěsů TECTUS 340. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo prostor jednostranně vytápěných. Lze vyrobit i v atypickém rozměru. Zárubeň je opatřena speciálními ocelovými výztuhami.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře třída RC 3 typ G 04-B	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře - profil zárubně č. 6
CPL laminát: dle aktuální nabídky	16 600	9 000
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	16 900	9 100
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	17 300	9 300
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	18 000	10 400 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	16 900	9 400
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aning- ré, borovice, kotto, limba	17 000	9 600
Dýha: olše, javor kanadský, břiza	18 500	9 900
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	19 500	10 200
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, padouk	21 500	11 200
Dýha: teak, hruška, indická jablona, wenge	22 500	11 600

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních bezpolodrážkových dveří třídy RC 3 lze provádět do:
- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně pro bezpolodrážkové dveře.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpolodrážkovou bezpečnostní obložkovou zárubeň = šířka dveří + 13 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 93/203 cm) - **nutno přesně dodržet.**

Příplatky a doplňky:	
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 600
K neprůzvučným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 3 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 04



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 3
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné



Konstrukce

Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek FAB X57 s roztečí 72 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru až do výše 240 cm. Tyto bezpečnostní dveře lze vyrobit i ve variantě otvírané směrem ven z chráněného prostoru. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo do prostor jednostranně vytápěných.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře třída RC 3 typ G 04	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 990	2 300
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	11 290	2 400
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	11 690	2 600
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	12 600	3 400 *
* * RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	11 600	2 600
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aning-ré, borovice, kotto, limba	11 600	3 000
Dýha: olše, javor kanadský, bříza	12 990	3 200
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	13 990	3 300
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, padouk	15 990	3 990
Dýha: teak, hruška, indická jablono, wenge	16 990	4 200

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny, např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 3 lze provádět do:

- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně dodáváme vždy s těsněním.
Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Zárubně:	
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	2 800
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	3 400
Ceny zárubní jsou stanoveny pro tloušťku zdi do 15 cm.	
Příplatky a doplňky:	
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 600
Neprůzvučnost Rw 34 dB	+ 300
Neprůzvučnost Rw 38 dB	+ 1 000
Kouřotěsnost	+ 600
Otevírání ven z chráněného prostoru	+ 1 000
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 30 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Při montáži dveří do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo do jednostranně vytápěných prostor doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře třída RC 2 typ G 07	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	8 600	2 300
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	8 900	2 400
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	9 300	2 600
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	10 200	3 400 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	9 900	2 600
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aning-ré, borovice, kotto, limba	9 900	3 000
Dýha: olše, javor kanadský, bříza	11 600	3 200
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	12 600	3 300
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, padouk	14 600	3 990
Dýha: teak, hruška, indická jabloň, wenge	15 600	4 200

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:

- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně dodáváme vždy s těsněním.
- ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem).
- Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby.
- Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Zárubně:	
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	2 800
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	3 400
Ceny zárubní jsou stanoveny pro tloušťku zdi do 15 cm.	
Příplatky a doplňky:	
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300
Neprůzvučnost Rw 38 dB	+ 1 800
Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetizek na bezpečnostní dveře	dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07



Technické údaje
Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 30 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce
Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru až do výše 240 cm. Při montáži dveří do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo do jednostranně vytápěných prostor doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře třída RC 2 typ G 07	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň třídy RC 2 síla zdi do 30 cm
CPL laminát: dle aktuální nabídky	8 600	8 000
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	8 900	8 100
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	9 300	8 300
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	10 200	9 400 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	9 900	8 600
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aning- ré, borovice, kotto, limba	9 900	8 600
Dýha: olše, javor kanadský, břiza	11 600	8 900
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	12 600	9 200
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, padouk	14 600	10 200
Dýha: teak, hruška, indická jablň, wenge	15 600	10 600

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny, např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Příplatky a doplňky:	
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300
Neprůzvučnost Rw 39 dB	+ 1 800
Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:
- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

KAZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 - typ G 07-K



Modelová řada RETRO



R2



R5



R9



R13



R16



R19



R22

Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné



Konstrukce

Luxusní provedení kazetových bezpečnostních dveří. Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru až do výše 240 cm.

Montáž kazetových bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07-K lze provádět do:

- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.
 - bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně dodáváme vždy s těsněním.
 - ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem).
- Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	R2, R5	R9, R13, R16, R19	R22	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň třídy RC 2 síla zdi do 30 cm	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
* RAL: nástřík v odstínu RAL	13 000	15 000	16 000	8 400 **	2 600
Dýha: buk, dub	13 000	15 000	16 000	8 600	3 000
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	15 000	17 000	18 000	9 200	3 300

* Dveře v nástřiku RAL nejsou naceněny metalické odstíny.
Např. 9006, 9007,... Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

** U zárubní v nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Zárubně:	
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	2 800
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	3 400
Ceny zárubní jsou stanoveny pro tloušťku zdi do 15 cm.	

Příplatky a doplňky:	
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 36 dB	+ 1 500
Kouřotěsnost	+ 600

K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ - typ A1

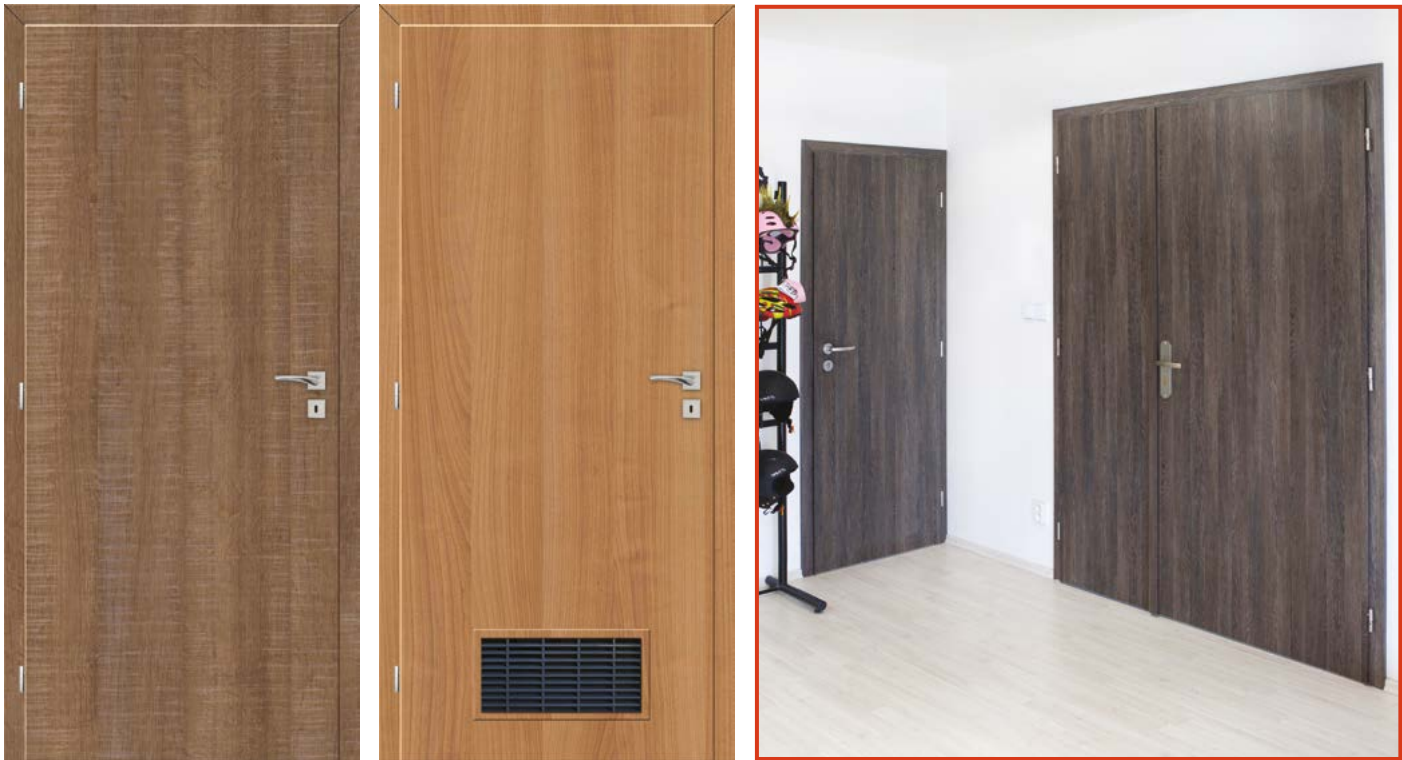

EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
30 - odolnost v minutách
DP3 - dveře s dřevěnou konstrukcí

C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

Konstrukce
Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře plné hladké jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru dle vašich potřeb. Individuální cenu atypických dveří vám rádi a zdarma zkalkulujeme v cenové nabídce dle vašeho zadání.

Certifikovaný český výrobek

Šířka dveří	60, 70, 80, 90
CPL laminát: dle aktuální nabídky	3 980
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	4 280
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	4 680
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	5 390
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	4 590
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aningré, borovice, kotto, límba	4 890
Dýha: olše, javor kanadský, bříza	5 390
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	5 690
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, padouk	6 690
Dýha: wenge, teak, hruška, indická jablň	7 290

* V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny. např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Cena jednokřídlých dveří 110/197 cm = jednokřídlé + 30%
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145/197 cm = 2 x jednokřídlé + 200 Kč
Cena dvoukřídlých dveří 165, 185/197 cm = 2 x jednokřídlé + 400 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Použití a montáž

Plné hladké protipožární dveře interiérové se používají tam, kde je to předepsané požární zprávou. Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy. Po ukončení montáže a následné kontrole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát a prohlášení o shodě. Povinností majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kontrole je proveden zápis. Určeno do protipožární dřevěné obložkové zárubně i protipožární ocelové zárubně.

Zárubně:	
Protipožární ocelová zárubeň s těsněním	dle výběru
Protipožární dřevěná obložková zárubeň s těsněním	viz. strana 17

Příplatky a doplňky:	
Neprůzvučnost Rw 28 dB	+ 200
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 400
Neprůzvučnost Rw 38 dB - dveře do ocelové zárubně	+ 1 800
Neprůzvučnost Rw 39 dB - dveře do obložkové zárubně	+ 1 800
Kouřotěsnost	+ 600
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 300
Padací lišta	+ 1 000
Protipožární větrací mřížka	dle rozměru
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 150
Kukátko se jmenovkou hranaté (stříbrné)	+ 400
Kukátko se jmenovkou kulaté (stříbrné)	+ 500
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Samozavírač	dle výběru

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ - typ A2, A3, A4, A5, A6



Protipožární skla

- drátosklo (Pilkington) s odolností EW 30
- čiré sklo v síle 7 mm s odolností EW 30
- čiré sklo v síle 17 mm s odolností EI 30

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře prosklené jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru. Protipožární skla musí být vždy nesmazatelně označena protipožární odolností. Na protipožární skla je možné nalepit fólii v mléčném provedení. Protipožární dveře prosklené lze vyrobit i ve variantě jako kouřotěsné, nebo se zvýšenou zvukovou neprůzvučností.

Doplňky protipožárních dveří

K protipožárním dveřím také dodáváme vodorovná i svislá kovová madla, mechanické i elektronické samozavírače, koordinátor postupného zavírání pro dvoukřídlé dveře, panikový zámek, panikové kování, elektroprotiplech (domovní vrátný), kartový zámek, vložky FAB s různou třídou bezpečnosti, vícebodové zámkové, padací lišty, prahy, bezpečnostní kování aj.

Cena

Díky rozsáhlosti ceníku vám prosklené protipožární dveře zdarma naceníme.

DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


	Pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197					Pro dvoukřídlé dveře 125, 145, 160, 165, 180, 185/197				
Tloušťka zdi [cm]	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55
CPL laminát: dle aktuální nabídky	4 090	4 290	4 390	4 490	4 790	4 490	4 690	4 790	4 890	5 190
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	4 190	4 390	4 490	4 590	4 890	4 590	4 790	4 890	4 990	5 290
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	4 390	4 590	4 690	4 790	5 090	4 790	4 990	5 090	5 190	5 490
* Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	5 800	6 000	6 100	6 200	6 500	6 300	6 400	6 500	6 600	7 100
* * RAL 9003: nástržik v odstínu RAL	4 490	4 690	4 940	5 190	5 690	4 890	5 290	5 490	5 890	6 590
Dýha: buk, dub, mahagon	4 590	4 800	5 000	5 200	5 590	5 090	5 300	5 500	5 700	6 090
Dýha: olše, javor, bříza, jasan, aningré, borovice, limba	5 190	5 390	5 600	5 900	6 300	5 690	5 790	6 100	6 400	6 800
Dýha: třešeň, ořech, kotto, padouk, wenge	5 390	5 590	5 790	5 990	6 490	5 890	6 090	6 290	6 490	6 990
Dýha: jilm, merbau, bubingo, jatoba, teak	6 300	6 500	6 700	6 900	7 400	6 800	7 000	7 200	7 400	7 900
Dýha: hruška, indická jablň	7 200	7 400	7 600	7 800	8 300	7 700	7 900	8 100	8 300	8 800

- * Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6
- * * V nástržiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny. např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.


V povrchových úpravách fólie, CPL laminát, 3D CPL laminát, RAL a dýha je profil zárubně č. 1.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Rozměr stavebního otvoru pro dřevěnou protipožární obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

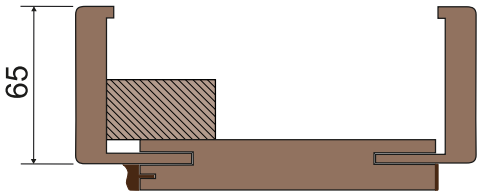

protipožární obložková zárubeň profil č. 1

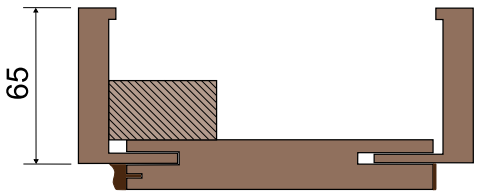

protipožární obložková zárubeň profil č. 6



ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY



Naše firma nabízí širokou škálu atypických protipožárních uzávěrů

- protipožární rámové stěny atypických tvarů, velikostí a provedení
- prosklené protipožární dveře s různým tvarem a velikostí prosklení
- kazetové protipožární dveře z masivního dřeva s profilovanými kazetami, nebo v provedení s nalepovacími rámečky rozmanitých tvarů a provedení
- repliky historických dveří včetně atypických profilovaných zárubní dle vaší výkresové dokumentace či vámi dodaného vzorku
- ocelové protipožární uzávěry

Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

DVEŘE S OLOVĚNOU VÝPLNÍ

Dveře plně hladké typ A1 Šířka dveří: 60, 70, 80, 90	síla olova 0,5 mm	síla olova 1 mm	síla olova 1,5 mm	síla olova 2 mm	síla olova 3,2 mm	síla olova 4 mm	síla olova 5 mm
CPL laminát: dle aktuální nabídky	19 000	20 000	21 500	22 000	26 000	28 500	31 500
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	19 300	20 300	21 800	22 300	26 300	28 800	31 800
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	19 700	20 700	22 200	22 700	26 700	29 200	32 200
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	20 400	21 400	22 900	23 400	27 400	29 900	32 900
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	19 600	20 600	22 100	22 600	26 600	29 100	32 100
Dýha: buk, dub, mahagon, jasan, aningré, borovice, kotto, limba	19 600	20 600	22 100	22 600	26 600	29 100	32 100
Dýha: olše, javor kanadský, bříza	20 100	21 100	22 600	23 100	27 100	29 600	32 600
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	20 400	21 400	22 900	23 400	27 400	29 900	32 900

* V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL, vyjma metalických odstínů, jsou za příplatek 300 Kč/ks. Metalické odstíny, např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Cena jednokřídlových dveří 100, 110/197 cm = jednokřídle + 15%

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.



Dveře s olověnou výplní

Olověné dveře jsou určené do prostor, kde je potřeba oddělit prostory od radiologického prostředí, např. nemocnice, zubní ordinace apod. Dveře jsou vyráběny v plném hladkém provedení. Je možné použít nalepovací rámeček nebo stříbrný proužek apod. (bez zásahu do konstrukce dveří) Pro olověné dveře je nutné použít speciální zárubeň s olověnou vložkou potřebné tloušťky a odpovídající nosností. Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

AS 2300

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závory. Výrobce Německo.

FAB X57

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 72 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závory. Výrobce Francie.

AS 2600

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů, háků a závory. Výrobce Německo.

AS 2750

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamykání pomocí háků, závory a aktivních střelek. Dveře se již při pouhém zavření zajistí na třech bodech. Výrobce Německo.



AS 2300



AS 2600



AS 2750


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění


Používá se na klasické zdění a v tomto případě je nutné provést zásah do podlahy, aby byla prahová spojka zárubně pevně svázaná s podkladním materiálem. Montáž této zárubně je dvoudenní.

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

Používá se pro montáže do hotových stavebních otvorů. Hlavní výhoda je možnost osazovat zárubně až po dokončení interiéru, většinou jsou již dodávány s finálním nátěrem komaxit, RAL atd. Montáž je jednodenní.

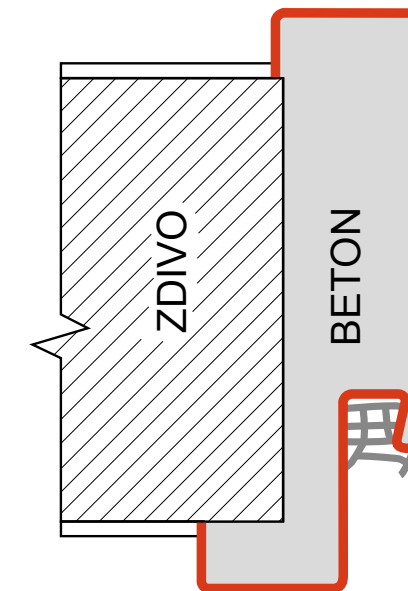

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění

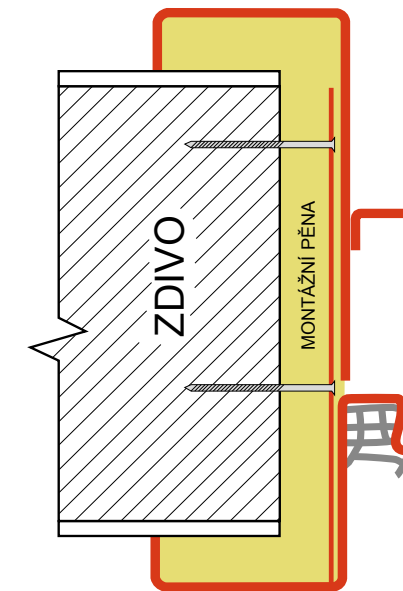

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

OSTATNÍ SLUŽBY



- Zaměření staveb
- Cenové nabídky
- Doprava
- Montáž
- Odborné poradenství
- Záruční a pozáruční servis

Sídlo firmy a výroba

GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106
679 63, Velké Opatovice

tel: 516 456 696
fax: 516 477 987

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
nabidky@gerbrich.com

Vzorkové prodejny

PRAHA

Sokolovská 58/219
190 00, Praha 9

mob: 734 323 210
mob: 604 273 484

e-mail: paha@gerbrich.com

BRNO

Dornych 90
617 00, Brno

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

OSTRAVA

Rudná 483/52
703 00, Ostrava Vítkovice

mob: 734 837 319
mob: 734 838 803


e-mail: ostrava@gerbrich.com

OLOMOUČ

Machátova 2a
783 01, Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262
mob: 733 104 503

e-mail: olomouc@gerbrich.com

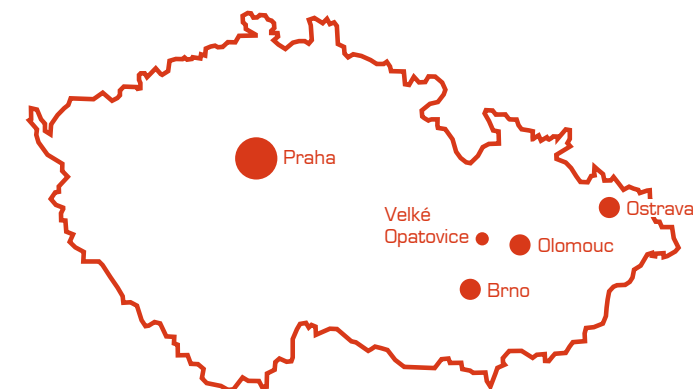

www.gerbrich.cz



GERBRICH
Facebook

Více kontaktů na nás a naše prodejce najdete na www.gerbrich.cz

Váš prodejce



09/2017 © **GERBRICH** s.r.o.
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

