



## DÝHOVANÉ DVEŘE

kousek přírody u Vás doma ...



## PROFIL DVEŘÍ

SOFT



STD



Dveře QUATRO jsou výrazným prvkem každého moderního interiéru. Prosklení ve tvaru čtverců působí hravě a přesto nenásilně. Protože prosklení je v ploše výrazný designový prvek, doporučujeme použití takových dřevin, jako buk, nebo javor, aby dveře nepůsobily komplikovaně. Standardně je použita zasklívací lišta RU1217. Volitelně lze dodat i s lištou FK2017, nebo FH2017.

## PROFIL LIŠT



RU1217 FH2017 FK2017

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

## KONSTRUKCE





DUTINKOVÁ  
DTD

## MODELOVÁ ŘADA

■ SKLO

□ VLOŽENÁ HLADKÁ  
VÝPLŇ

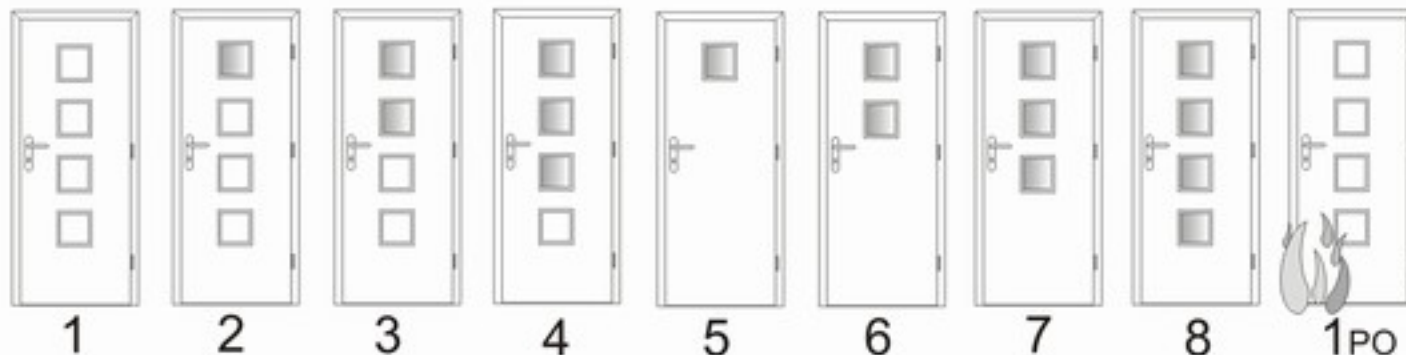

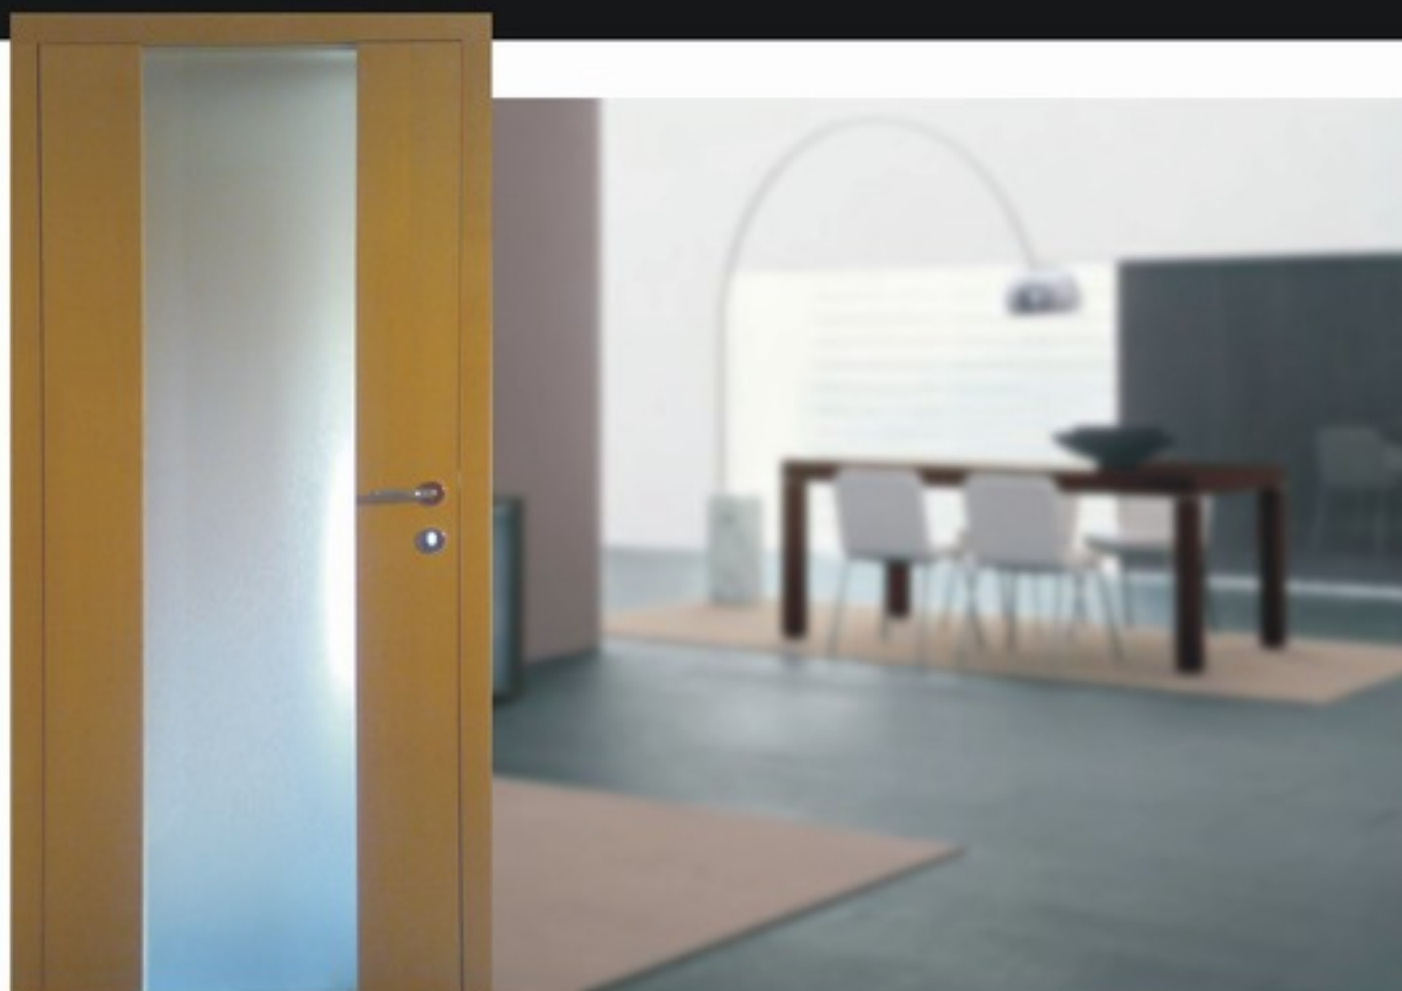


PROFIL DVEŘÍ



DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD

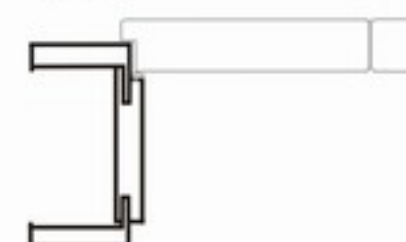

SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- hladké čiré tl. 8mm kalené
- matelux tl.8 mm kalené

Dveře JOLLY 1S , dýha BUK,  
bezfalcová konstrukce, obložková  
zároveň STD, sklo MATELUX

## MODELOVÁ ŘADA



VLOŽENÁ HLADKÁ  
VÝPLŇ



SKLO



1V

2V

3V

4V

1S

2S

3S

4S


Dveře JOLLY - jednoduché a čisté linie s absencí jakýchkoliv nadbytečných rušivých prvků. Díky ostrým hranám dveře působí, ve spojení se zárubní STD, designově velmi čistě. Základ dveří tvoří, společně s vrstvenou laťovkou, kalená skla, jejichž tloušťka je 8mm. Skla jsou osazena bez jakýchkoliv zasklívacích lišt, stejně jako u dveří Harmony. I v tomto případě mohou mít skla pískovaný motiv. U plných modelů je použita místo skla dýhovaná výplň.

Za příplatek je možné dýhu orientovat vodorovně, čímž dveře získají designově nový rozměr.





## MODELOVÁ ŘADA

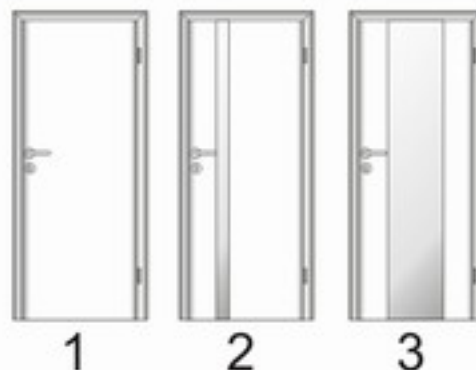

SKLO

Skla mají tloušťku 8 mm a jsou standardně zakalena.



Speciální závěs pro dveře FLASH


Do dveří FLASH, které mají zaoblení plochy dveří LUX, se používá speciální 2D závěs. Tento pant je zafrézován do hrany dveří a proto dovoluje použití tohoto designového prvku - zaoblená plocha. Z toho důvodu lze dveře FLASH instalovat jen do obložkové zárubně. Skla mají tloušťku 8 mm a jsou standardně zakalena.

## PROFIL DVEŘÍ



## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

LUX 2

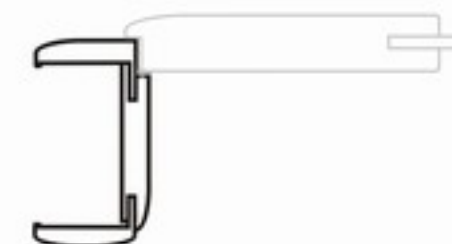

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- hladké čiré
- hladké kouřové
- matelux bílý


Dveře FLASH mají laťovkovou konstrukci






## MODELOVÁ ŘADA


ORNAMENT V PLOŠE  
(ZÁKLAD MDF)

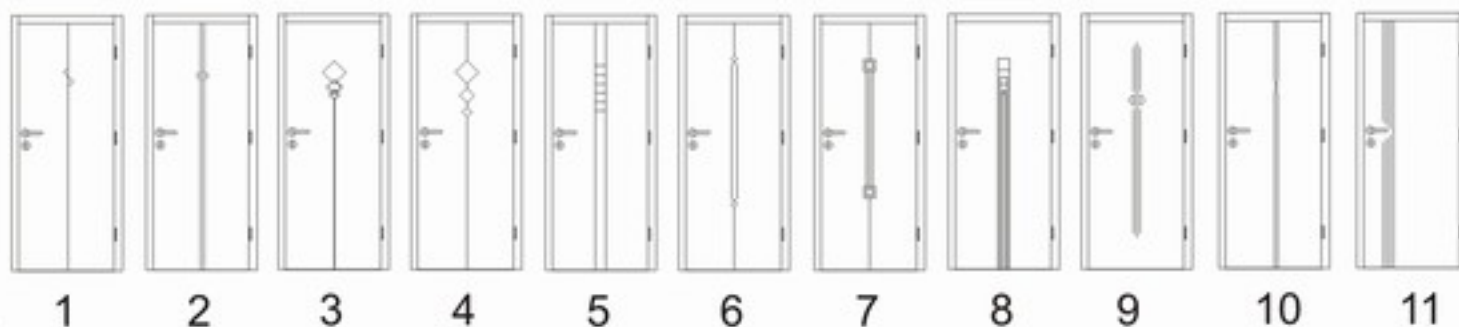


PÍSKOVANÉ SKLO S  
ČÍRÝM ORNAMENTEM

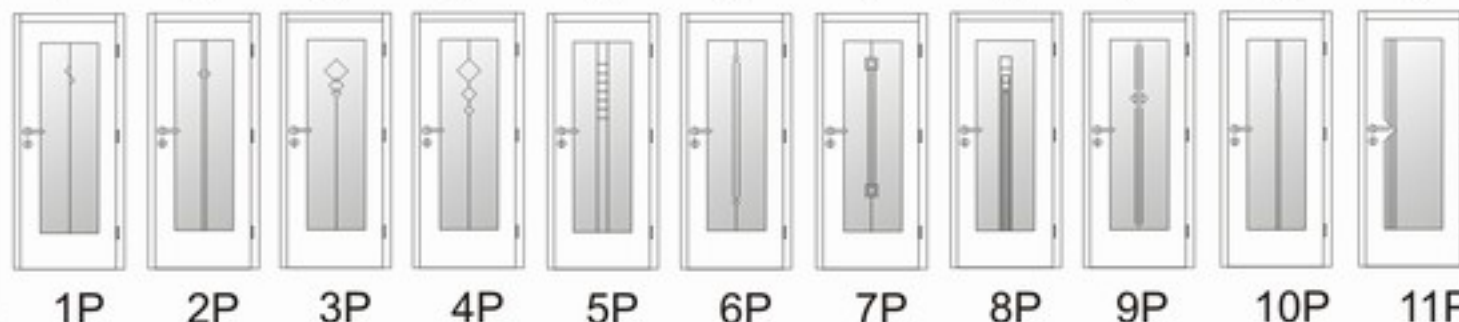

ORNAMENT V PLOŠE  
S BAREVNOU FOLIÍ

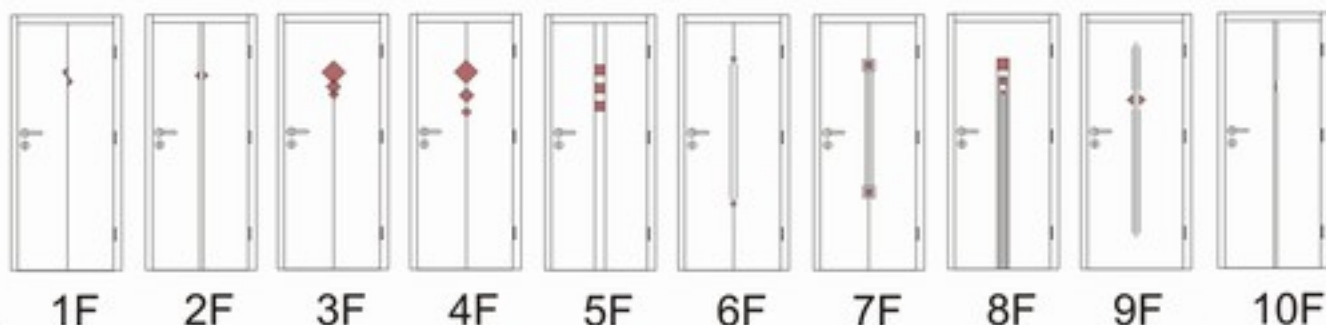

ČÍRÉ SKLO S VITRÁŽÍ  
S BAREVNOU FOLIÍ

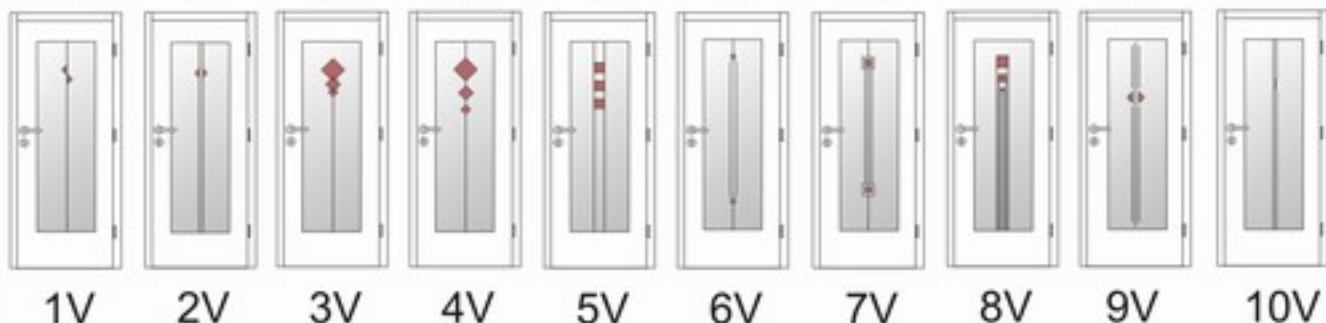

026  
065  
068

RT25  
RT27  
RT3  
SKLO S VITRÁŽÍ

CELOPLOŠNĚ PÍSKOVANÉ SKLO S ČÍRÝM ORNAMENTEM

PROFIL LIŠT




KONSTRUKCE



SKLA BEZ PŘÍPLATKU  
(platí jen pro vitráže)

- Kathedral  
- Matelux  
- hladké čiré

DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

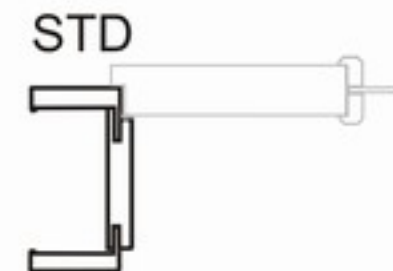

Standardně je použita zasklívací lišta RU1217.  
Ornament v ploše je vyfrézován přes dýhu do pláště z MDF.



## MODELOVÁ ŘADA



1

2

☐ VLOŽENÁ HLADKÁ  
VÝPLŇ tl. 1cm

☐ SKLO tl. 4 mm




### KONSTRUKCE DVEŘÍ



### DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD + ozdobné lišty

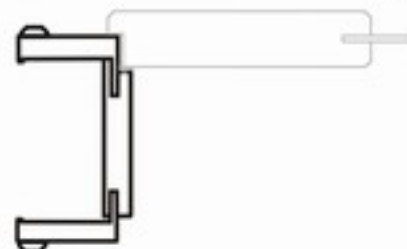

### SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- hladké čiré
- hladké kouřové
- matelux bílý



Protože zasklení je bez použití lišt,  
jsou všechna skla pro dveře LINE  
standardně zakalena.






Dveře **luxinterier** v interiéru administrační budovy stavební firmy GEMO a.s. v Olomouci



## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

### STD

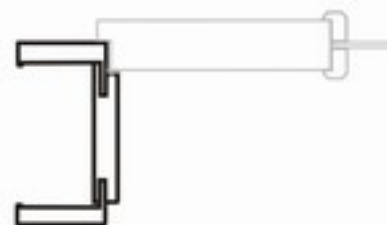

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- čínčila čirá
- čínčila kouřová
- kůra čirá
- kůra kouřová
- mastercarre

## KONSTRUKCE




## DUTINKOVÁ DTD

## PROFIL LIŠT



RU1217 FH2017 FK2017

## MODELOVÁ ŘADA

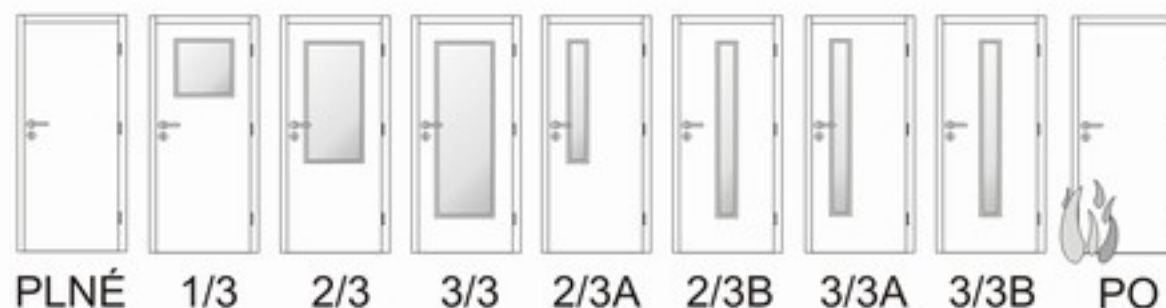

Dveře STANDARD (STD) to jsou osvědčené jednoduché tvary, které se hodí do každého interiéru. Vzhledem k velmi široké nabídce přírodních dřev si jistě vybere každý. U ucelené zakázky je vždy sjednocena kresba a odstín u všech dveří. Za příplatek může být dřeva orientovaná vodorovně. Standardně je použita zasklívací lišta RU1217. Volitelně lze dodat i s lištou FK2017, nebo FH2017





PROFIL DVEŘÍ



DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

SOFT

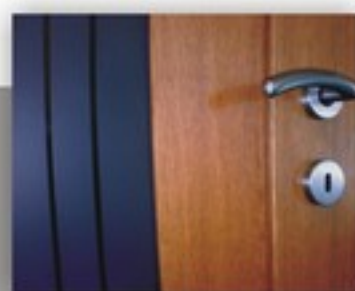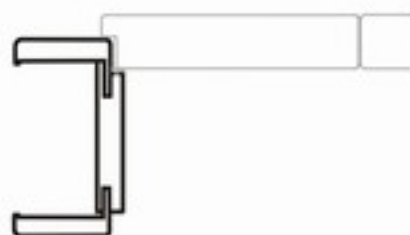


SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- hladké čiré
- hladké kouřové
- matelux bílý

Protože zasklení je bez použití lišt, jsou všechna skla pro dveře BAMBAS standardně zakalena.


KALENÉ SKLO tl. 4 mm

MODELOVÁ ŘADA

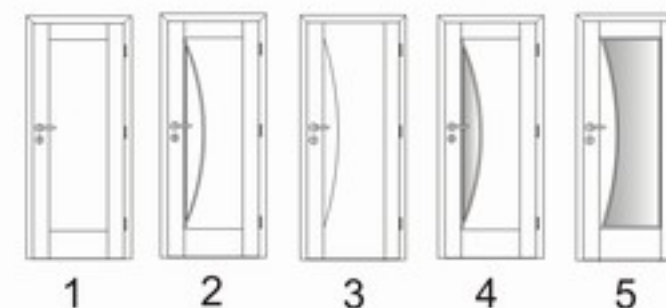




## MODELOVÁ ŘADA




VLOŽENÁ HLADKÁ VÝPLŇ

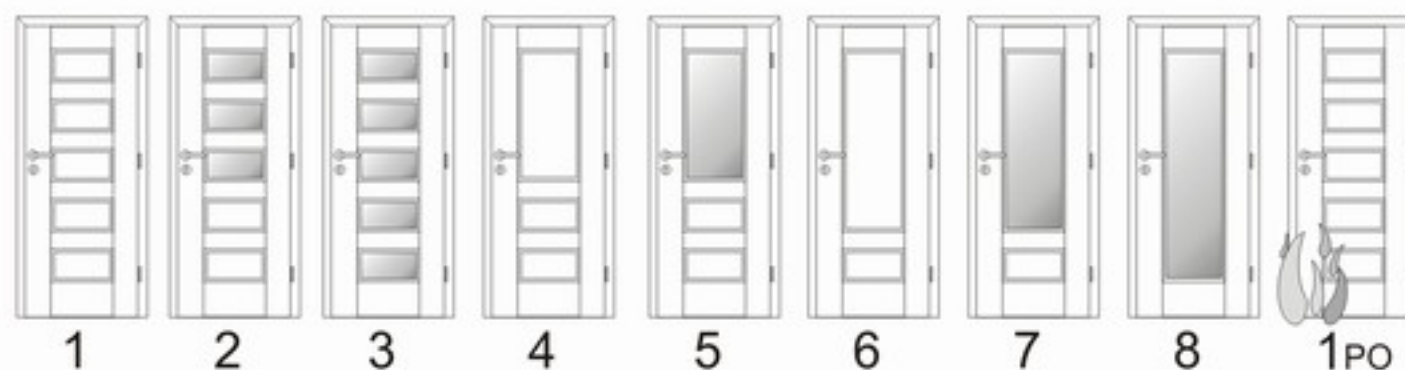

## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD

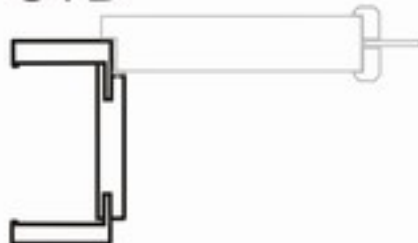

## KONSTRUKCE

DUTINKOVÁ  
DTD

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

## PROFIL LIŠT



FK2017 FH2017 RU1217

Standardně je použita zasklívací lišta FK2017. Volitelně lze dodat i s lištou RU1217, nebo FH2017.

U plného požárního modelu 1PO není použita vsazená výplň, ale lišta na ploše.



## PROFIL LIŠT



FK18  
pro fóliované



FH2017  
pro dýhované


## KONSTRUKCE




VOŠTINA



DUTINKOVÁ  
DTD

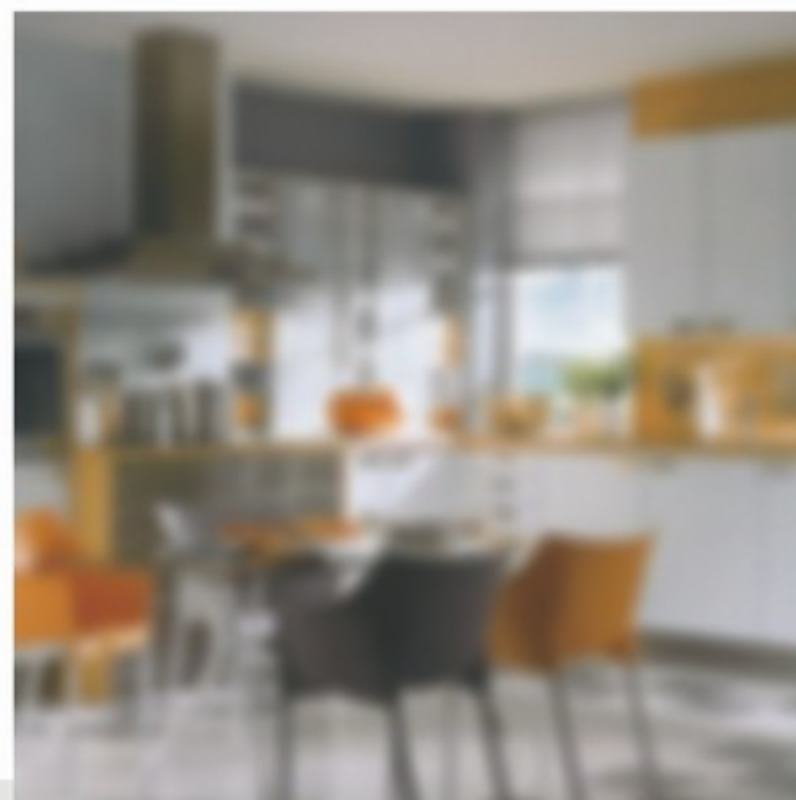

## MODELOVÁ ŘADA

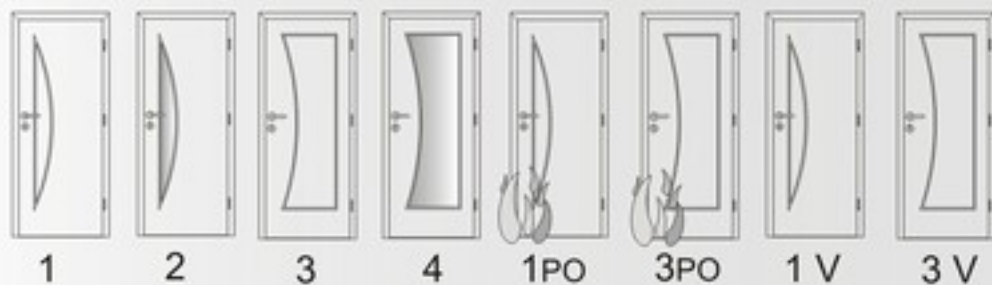

LIŠTA NA PLOŠE

( 1V a 3V- VLOŽENÁ HLADKÁ VÝPLŇ )



SKLO

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

pro fóliované


- činčila čirá
- činčila kouřová

pro dýhované

- činčila čirá
- kůra čirá
- mastercarre

OPTIMO - dveře nižší cenové kategorie, které však svým vzhledem a provedením působí elegantně a nenásilně. Dveře lze dodat jak ve fólii, tak v dýze. Pro povrch ve fólii se dodává zasklívací lišta FK18 a sklo buď činčila čirá, nebo činčila kouřová. U dveří v dýze je lišta FH2017 a sklo lze dodat libovolné. U skel, které nejsou uvedeny v tomto ceníku se účtuje příplatek.

## MODELOVÁ ŘADA

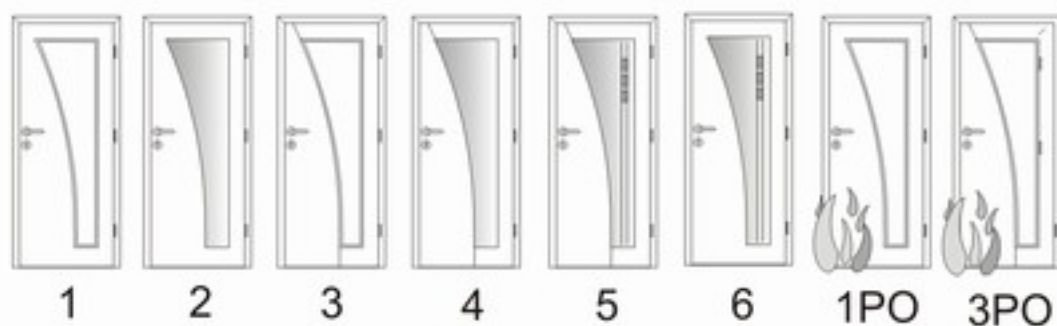

Modely LUK 5 a 6  
jsou s vitráží

■ SKLO

□ VLOŽENÁ HLADKÁ VÝPLŇ

U požárních modelů 1PO a 3PO  
je lišta na ploše.

## PROFIL LIŠT



FH2017


## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

## KONSTRUKCE



DUTINKOVÁ  
DTD

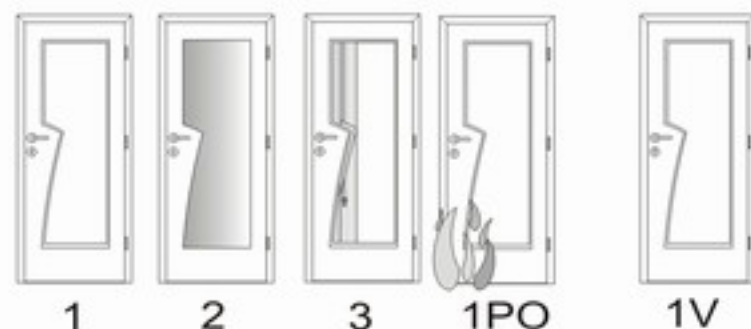

Model CRAETIV 3 je s vitráží v kombinaci  
s pískováním


■ SKLO

□ 1- LIŠTA NA PLOŠE  
1V- VLOŽENÁ VÝPLŇ

U požárního modelu 1PO je lišta na ploše.

## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD



## CREATIV



## DIANA

luxinterier®

## MODELOVÁ ŘADA



## PROFIL LIŠT



FR16A



P2510




FH2017



PH20

## RÁMOVÁ SESAZENKA

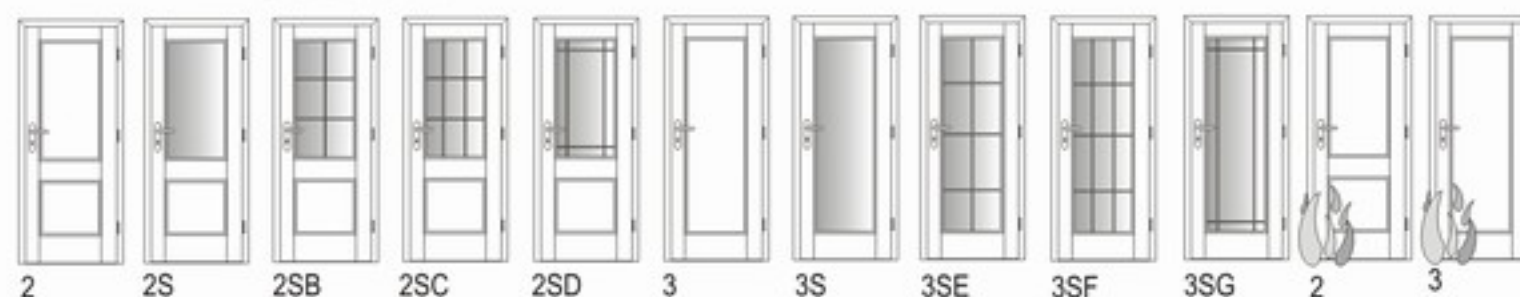

## ROVNOLETÁ SESAZENKA



## KONSTRUKCE

DUTINKOVÁ  
DTD

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

- ☐ LIŠTA NA PLOŠE
- ☒ SKLO
- ☐ V- VLOŽENÁ VÝPLŇ

Standardně je použita zasklívací lišta FR16A (P2510).  
Volitelně lze dodat i s listou FH2017 (PH20).  
U plných částí dveří je použita lišta na ploše.  
U modelů s označením "V" je použita u plných částí  
dveří vložená dýhovaná profilovaná výplň.

## PROFIL LIŠT



FR16A



P2510



FH2017



PH20




## MODELOVÁ ŘADA

### RÁMOVÁ SESAZENKA



### ROVNOLETÁ SESAZENKA

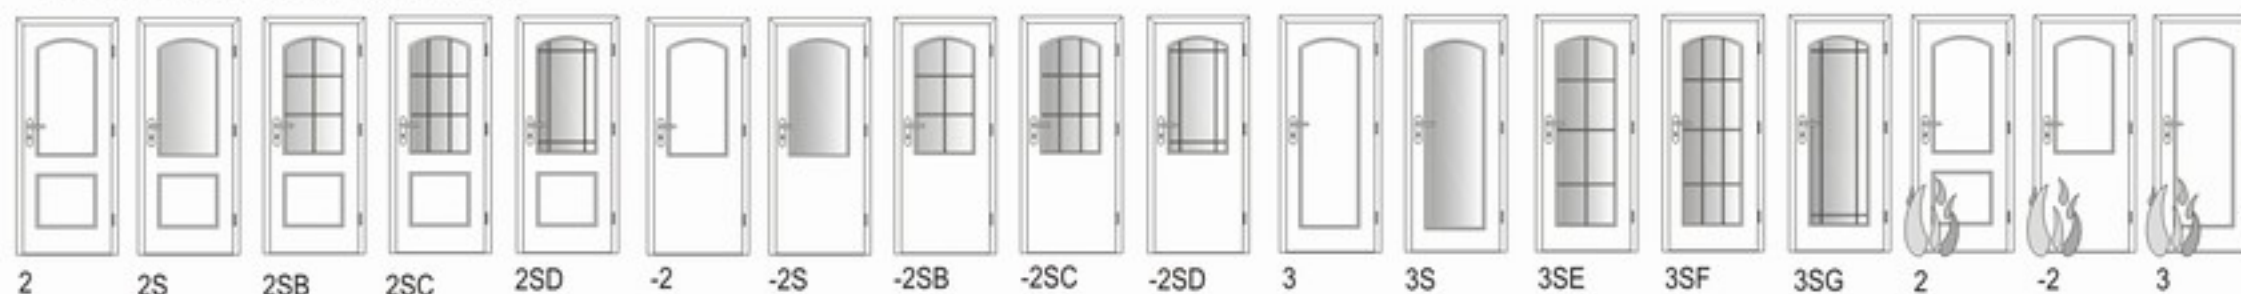

## KONSTRUKCE



### DUTINKOVÁ DTD

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

- ☐ LIŠTA NA PLOŠE
- ☒ SKLO
- ☐ V- VLOŽENÁ VÝPLŇ

Standardně je použita zasklívací lišta FR16A (P2510).  
Volitelně lze dodat i s lištou FH2017 (PH20).  
U plných částí dveří je použita lišta na ploše.  
U modelů s označením "V" je použita u plných částí  
dveří vložená dýhovaná profilovaná výplň.

ANETA

luxinterier

## MODELOVÁ ŘADA



## PROFIL LIŠT



FR16A




P2510



FH2017



PH20

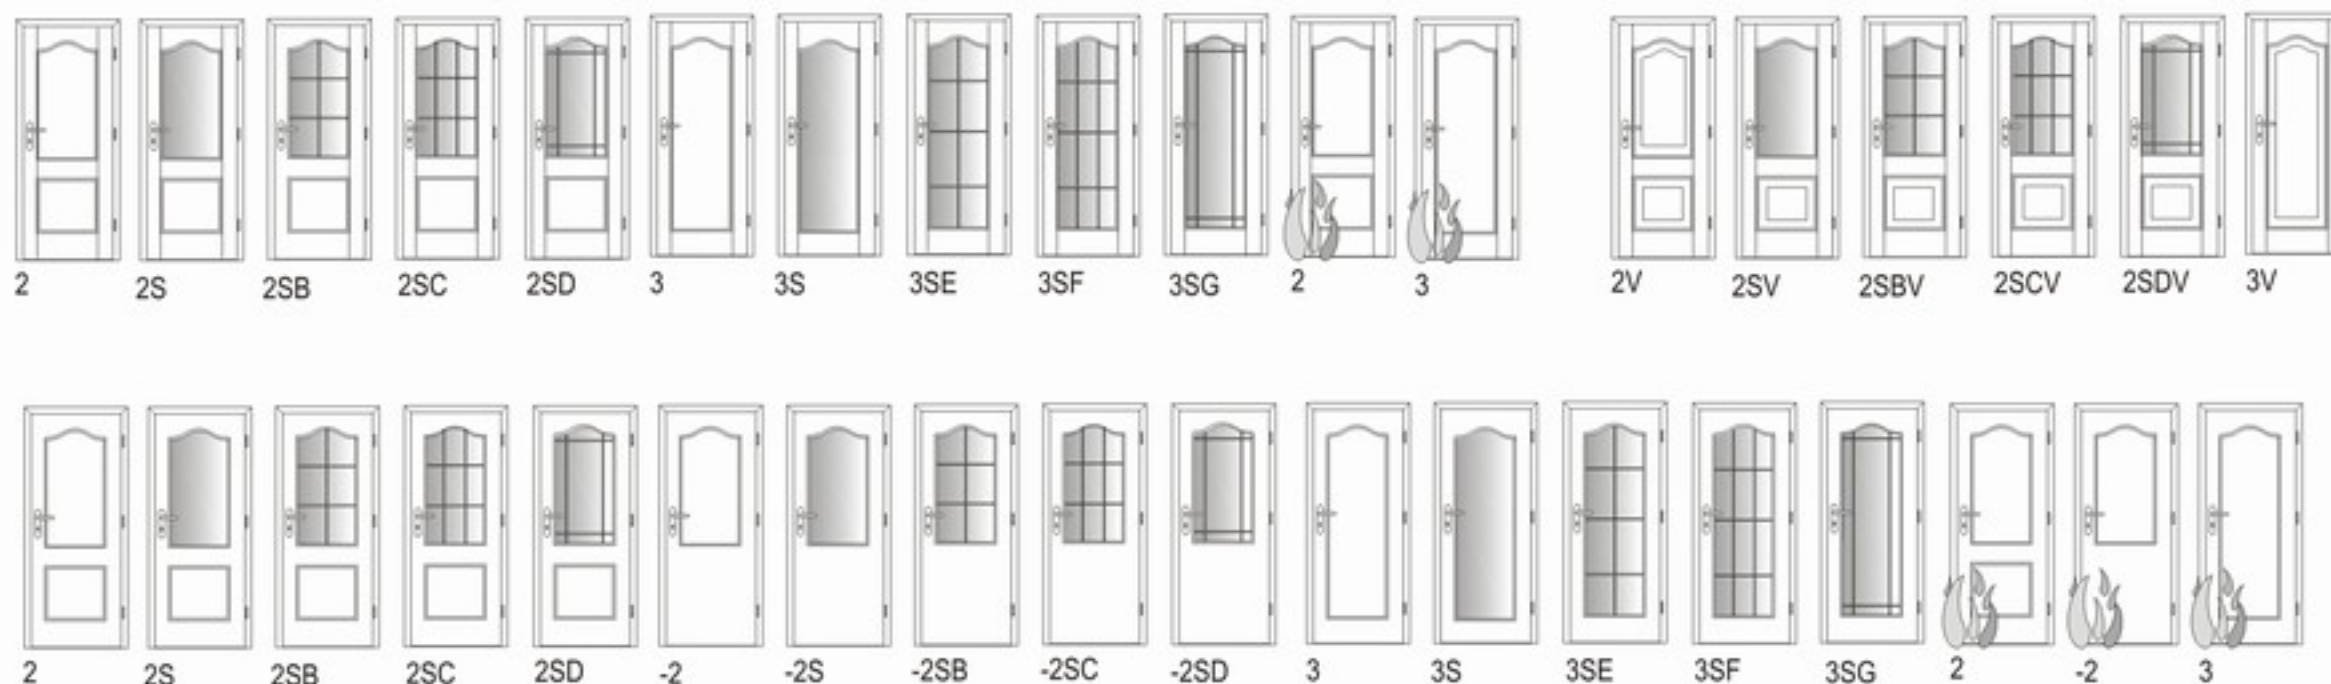

## KONSTRUKCE

DUTINKOVÁ  
DTD

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU


- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

- ☐ LIŠTA NA PLOŠE
- ☒ SKLO
- ☐ V- VLOŽENÁ VÝPLŇ

Standardně je použita zasklívací lišta FR16A (P2510).  
Volitelně lze dodat i s lištou FH2017 (PH20).  
U plných částí dveří je použita lišta na ploše.  
U modelů s označením "V" je použita u plných částí  
dveří vložená dýhovaná profilovaná výplň.

## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD

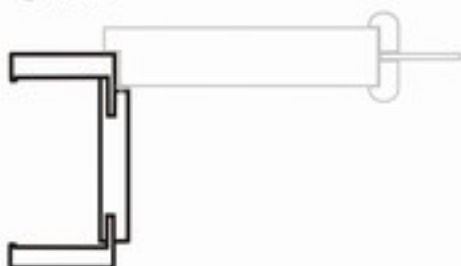

## KONSTRUKCE



DUTINKOVÁ  
DTD

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré



- SKLO
- LIŠTA NA PLOŠE
- V- VLOŽENÁ HLADKÁ VÝPLŇ

## PROFIL LIŠT




FH2017




H20

## MODELOVÁ ŘADA

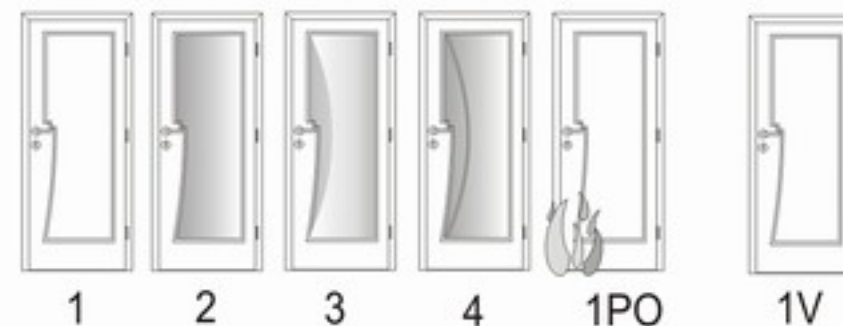


## MODELOVÁ ŘADA

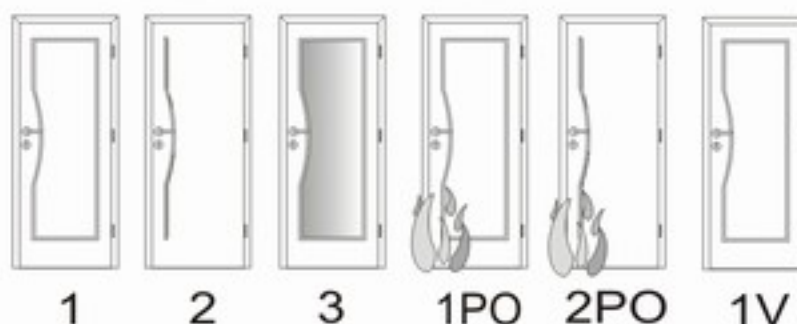

# BETA

U plných modelů dveří SINUS a BETA je použita lišta na ploše. U modelů s označením "V" je použita vložená hladká dýhovaná výplň.

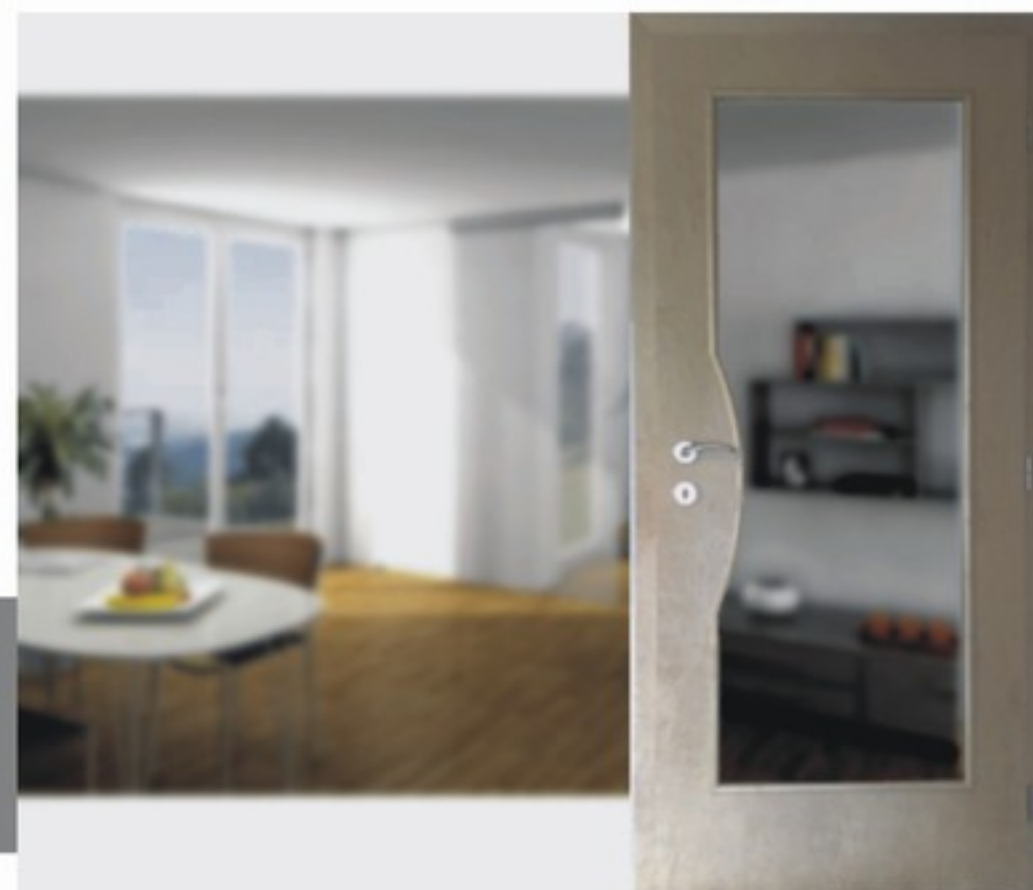

|                                |        |                                 |         |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| ● Obsah . . . . .              | 1      | ● Vzorník dřevin . . . . .      | 31      |
| ● Několik slov o nás . . . . . | 2      | ● Technické informace . . . . . | 32 - 35 |
| ● Dveře . . . . .              | 3 - 30 | STAVEBNÍ OTVORY . . . . .       | 32 - 33 |
| MILANO . . . . .               | 3      | PŘECHODY PODLAH. . . . .        | 32      |
| HARMONY . . . . .              | 5      | FALCOVÁ KONSTRUKCE . . . . .    | 34      |
| TARA . . . . .                 | 6      | BEZFALCOVÁ KONSTRUKCE. . . . .  | 34      |
| SARA. . . . .                  | 7      | PROFILY ZÁRUBNÍ . . . . .       | 34      |
| QUATRO . . . . .               | 9      | TYPOLOGIE DVEŘÍ . . . . .       | 35      |
| JOLLY . . . . .                | 10     |                                 |         |
| FLASH . . . . .                | 12     |                                 |         |
| VISION . . . . .               | 13     |                                 |         |
| LINE . . . . .                 | 15     |                                 |         |
| STANDARD (STD) . . . . .       | 17     |                                 |         |
| BAMBAS. . . . .                | 19     |                                 |         |
| TANGO . . . . .                | 20     |                                 |         |
| OPTIMO . . . . .               | 21     |                                 |         |
| LUK . . . . .                  | 22     |                                 |         |
| CREATIV. . . . .               | 22     |                                 |         |
| DIANA . . . . .                | 24     |                                 |         |
| VIOLA . . . . .                | 25     |                                 |         |
| ANETA . . . . .                | 26     |                                 |         |
| SINUS . . . . .                | 27     |                                 |         |
| GLASS . . . . .                | 28     |                                 |         |
| ERGON . . . . .                | 29     |                                 |         |
| LUX B2; LUX B3 . . . . .       | 30     |                                 |         |



## GLASS




Motiv pískování lze vybrat podle katalogu,  
nebo dodat i vlastní návrh.  
Cena je potom kalkulovaná individuálně.



Kování DORMA Arcos v několika možných provedeních



AR 01

AR 02

AR 03 PZ

AR 04 BB


AR 05 WC



SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- hladké čiré
- matelux

DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

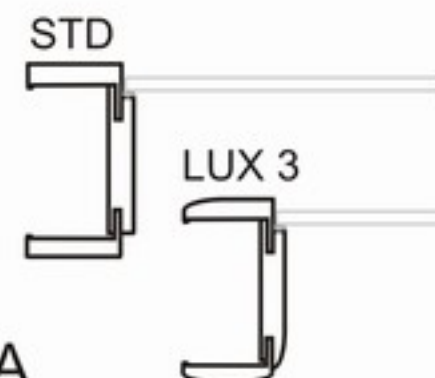

## MODELOVÁ ŘADA



Dveře GLASS je možno osadit jak do obložkové, tak do ocelové zárubně. Použity jsou značkové závěsy a zámek od renomované firmy DORMA. Sklo jehož tloušťka je 8 mm je po obvodu zabroušené a zakalené. Dveře GLASS lze dodat i jako posuvné, jak do pouzdra, tak i po stěně.

Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje extrémně minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší). Dveře se systémem ERGON® mohou být pro svoji všestrannost použity v jakémkoliv interiéru. Žádný zvláštní požadavek na rozměry nebo stavbu nebrání použití dveří osazených systémem ERGON®.



### VÝHODY SYSTÉMU ERGON®:

- Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven):
- snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru
  - zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů
  - jednoduchá ovladatelnost pro osoby se sníženou obratností - ideální například pro vozíčkáře
  - řeší problém střetu sousedících dveřních křídel
  - dveře se dají vždy otevřít ve směru chůze

### Stabilní vlastnosti:

- dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti výrobků instalovaných ve veřejných budovách
- žádné zvláštní požadavky na stavební konstrukce
- k dodání v různých provedeních a rozměrech

### Kvalitní komponenty:

Mechanismus, který zabezpečuje pohyb dveřního křídla „otočně-posuvný“, osazený speciálním dorazem centrálně aretuje dveřní křídlo v zavřené poloze.

### Možnosti provedení:

Systém ERGON® lze použít na většinu plných modelů nabízených v našem katalogu a na některé prosklené.



### Žádný problém se směrem otevírání

Možnost otevírat dveře vybavené systémem ERGON® v obou směrech (dovnitř i ven) umožňuje vcházet do místnosti a vycházet z ní a přitom otevírat křídlo tlačením a zavírat ho s extrémní lehkostí. Systém otevírání dveří v obou směrech vnáší nový rozměr do dveřních systémů.



### Inovativní technologie


Současný posuvný a otočný pohyb křídla, v průběhu otevírání a zavírání, zvětšuje významně užitný prostor i komfort interiéru a činí přístupné i místnosti s minimálními rozměry. Takto otevírané dveře fungují stejně snadno jako jakékoliv dveře běžné.



# LUX B2, LUX B3



## BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

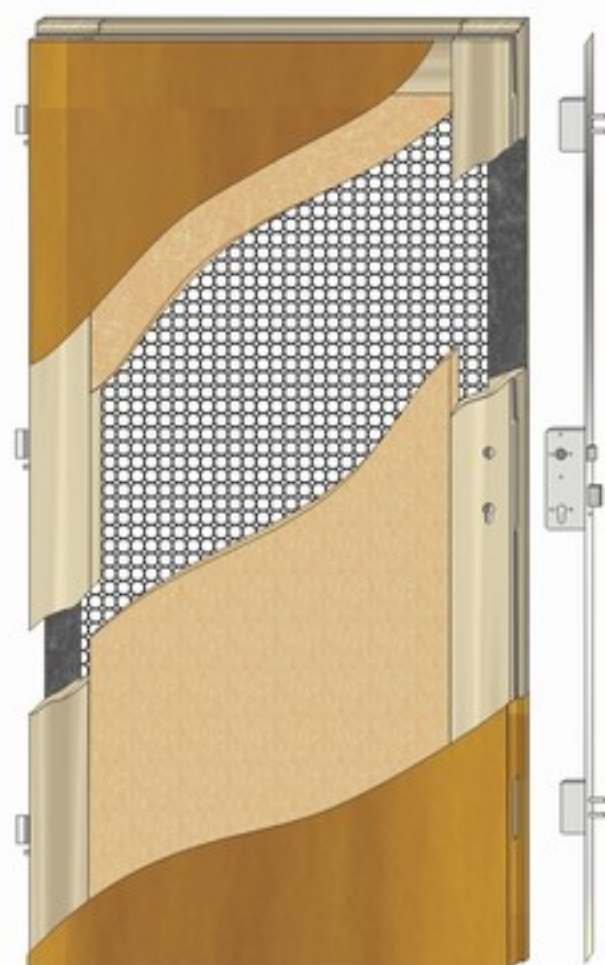

- Vícebodový uzamykací systém
- Závěsy s čepy proti vysazení křídla
- Požární zpěnitelná páska
- Ocelová výplň proti průniku křídlem
- Požární výplň
- Možno osadit kukátkem
- Povrch dveří ve fólii i v dýze
- Čepy proti vysazení křídla



**B2, B3**



**EW30DP3**



**34 dB**

### Popis

Bezpečnostní a protipožární dveře určené do vnitřního prostředí. Základ dveří tvoří rám z tvrdého dřeva, na kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek TRILOGIA. Dveře jsou opatřeny výplní s požární odolností a ocelovou mříží proti průniku. Jsou použity bezpečnostní závěsy TKZ 50/3 se zesíleným hřebem.

### Bezpečnost

Na dveře byla vydáno osvědčení pro **bezpečnostní třídu 3 ( B3 )** při použití bezpečnostní zesílené zárubně, případně **bezpečnostní třídu 2 ( B2 )** při montáži do stávající ocelové zárubně. Dveře jsou atestovány pro otevírání do chráněného prostoru.

Dle certifikátů **NBÚ** jsou dveře kategorie 3 způsobilé pro ochranu utajovaných skutečností do stupně utajení **TAJNÉ** a dveře kategorie 2 jsou způsobilé pro ochranu utajovaných skutečností do stupně utajení **DŮVĚRNÉ**. Atestovaná **požární odolnost** dosahuje **EW 30 D3, EI 30 D3**.

### Provedení

Dveře jsou vyráběny ve standardních šířkách 80 a 90 cm. Povrchová úprava je v sedmi základních interiérových provedeních. Dveře lze doplnit panoramatickým kukátkem popř. dveřním záchytem nebo je možno dodat jen dveřní křídlo a kování s vložkou použít ze dveří stávajících.












### DVEŘE LUX B2, LUX B3

**LUX B2** - Bezpečnostní třída - certifikace: **TT - 2, NBU - D**. Možno namontovat i do stávající ocelové zárubně.

**LUX B3** - Bezpečnostní třída - certifikace: **TT - 3, NBU - T**. Montují se do zpevněné ocelové zárubně s ochrannými pouzdry na čepy.


Bezpečnostní třída (dle ČSN a EN) – testováno Trezortest Praha. Pro stupeň utajení **TAJNÉ** a **VÝHRADNĚ** – NBÚ ČR. Zkoušeno dle ČSN PENU 1627 a ČSN EN 1634.

# VZOZNÍK DŘEVIN


|                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DUB</b>         | <br><b>BUK</b>      | <br><b>JAVOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>JASAN</b>                | <br><b>BŘÍZA</b>     | <br><b>OLŠE</b>     | <br><b>BOROVICE</b> |
| <br><b>ANEGRE</b>     | <br><b>MAHAGON</b> | <br><b>TŘEŠEŇ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br><b>OŘECH</b>               | <br><b>SMRK</b>     | <br><b>OVANGOL</b> | <br><b>JABLOŇ</b>  |
| <br><b>HRUŠKA</b>    | <br><b>JILM</b>   | <br><b>BAMBUS<br/>NATUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><b>BAMBUS<br/>KARAMEL</b> | <br><b>ZEBRANO</b> | <br><b>OLŠE</b>   | <br><b>KAŠTAN</b> |
| <br><b>PALISANDR</b> | <br><b>WENGE</b>  | <p>Tato nabídka dřevin není kompletní, jedná se jen o výřez nejpoužívanějších povrchů. V nabídce jsou i netradiční dřeviny jako například PALISANDR, BAMBUS NATUR, BAMBUS KARAMEL, TIS, BUBINGO, ABACHI, OVANGOL, TEAK, WENGE, MACORÉ, PADOUK, MERANTI, GABON, MACASSAR, ZEBRANO, JEŘABINA, PLATAN, KOTO LIMBA, HRUŠKA, HABR, KAŠTAN, JILM JASAN JÁDROVÝ, a další...</p> <p>U každého modelu dveří je v ceníku uvedena konkrétní dřevina a cena dveří v této dřevině. Pokud požadujete jinou dýhu, než je uvedena v ceníku, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.</p> |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |

# STAVEBNÍ OTVORY


UPROSTŘED STĚNY

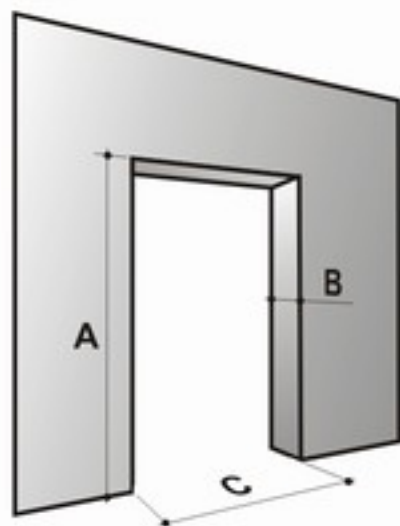

K PŘILEHLÉ STĚNĚ

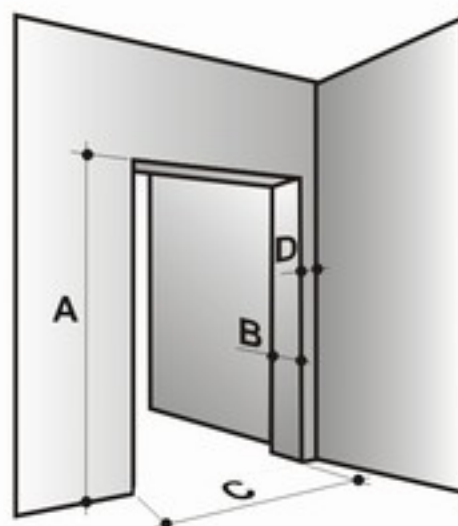

DO ŠIROKÉ STĚNY

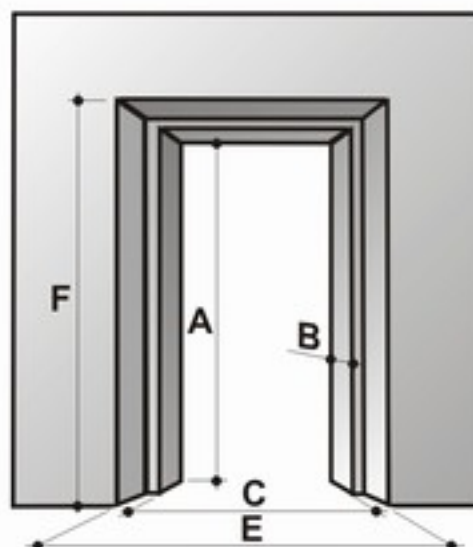

| STAVEBNÍ OTVORY PRO FALCOVÉ DVEŘE (uváděno v centimetrech) |     |     |        |          |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|----------|
| JMENOvitÁ ŠÍŘKA / VÝŠKA DVEŘÍ                              | A   | C   | D      | E        | F        |
| 60 / 197                                                   | 202 | 70  | min. 5 | min. 77  | min. 205 |
| 70 / 197                                                   | 202 | 80  | min. 5 | min. 87  | min. 205 |
| 80 / 197                                                   | 202 | 90  | min. 5 | min. 97  | min. 205 |
| 90 / 197                                                   | 202 | 100 | min. 5 | min. 107 | min. 205 |
| 125 / 197                                                  | 202 | 135 | min. 5 | min. 142 | min. 205 |
| 145 / 197                                                  | 202 | 155 | min. 5 | min. 162 | min. 205 |

U stavebního otvoru pro bezfalcové dveře je nutné bezpodmínečně dodržet šířku otvoru označenou "C". Tolerance je v tomto případě pouze  $\pm 1$  cm!

| STAVEBNÍ OTVORY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE (uváděno v centimetrech) |     |     |        |          |          |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|----------|
| JMENOvitÁ ŠÍŘKA / VÝŠKA DVEŘÍ                                 | A   | C   | D      | E        | F        |
| 60 / 197                                                      | 202 | 72  | min. 5 | min. 77  | min. 205 |
| 70 / 197                                                      | 202 | 82  | min. 5 | min. 87  | min. 205 |
| 80 / 197                                                      | 202 | 92  | min. 5 | min. 97  | min. 205 |
| 90 / 197                                                      | 202 | 102 | min. 5 | min. 107 | min. 205 |
| 125 / 197                                                     | 202 | 137 | min. 5 | min. 142 | min. 205 |
| 145 / 197                                                     | 202 | 157 | min. 5 | min. 162 | min. 205 |

Již v okamžiku zdění příček a vytváření stavebních otvorů bychom měli mít ujasněno, jestli budou dveře falcové, nebo bezfalcové (viz konstrukce dveří). U bezfalcové konstrukce se nejčastěji osazují "neviditelné" závěsy, které vyžadují větší šířku stavebního otvoru C. Níže uvedené rozměry otvorů jsou platné pro typové rozměry dveří a zárubní dle ČSN (viz rozměry dveří a zárubní). Výška A je měřena vždy od hotové podlahy - parkety, dlažba, koberec, plovoucí podlaha ... Rozměry E a F jsou platné jen při šířce obložky 6 cm. Tloušťku stěny B zjišťuje náš technik při zaměření stavby a zárubeň bude na tento rozměr výrobně přispůsobena. Tuto tloušťku stěny B je nutné připravit s minimálními rozdíly, při zachování rovinnosti a kolmosti k podlaze. Obložková zárubeň je osazována podle vodováhy a jakoukoliv nerovnost stěny opticky zvýrazní.


Znázorněná schémata zachycují situaci, kdy smysl otevírání dveřního křídla je směrem do místnosti s hnědou podlahou (k sobě).



Na tomto obrázku je znázorněna situace s bezfalcovými dveřmi. Zde musí být střed přechodu podlah (přechodové lišty) průběžný s hranou stěny v místnosti, kam se otevírají dveře. Pak se přechodová lišta při zavřených dveřích skryje pod dveřní křídlo.




V případě dveří s falcovou konstrukcí musí být střed přechodu podlah (přechodové lišty) "vytažen" 1 cm do této místnosti. Pak se přechodová lišta při zavřených dveřích skryje pod dveřní křídlo.

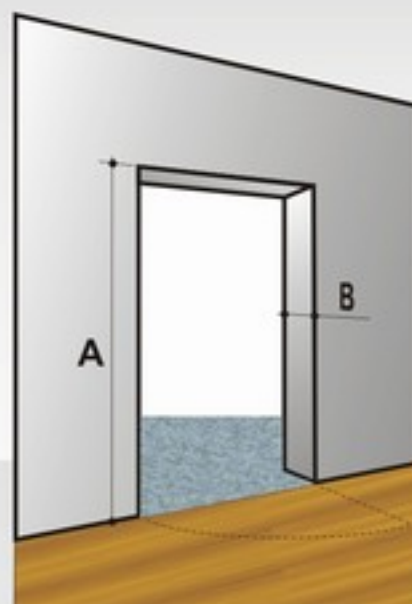


## PŘECHODY PODLAH

## SPRÁVNĚ PŘIPRAVENÉ STAVEBNÍ OTVORY

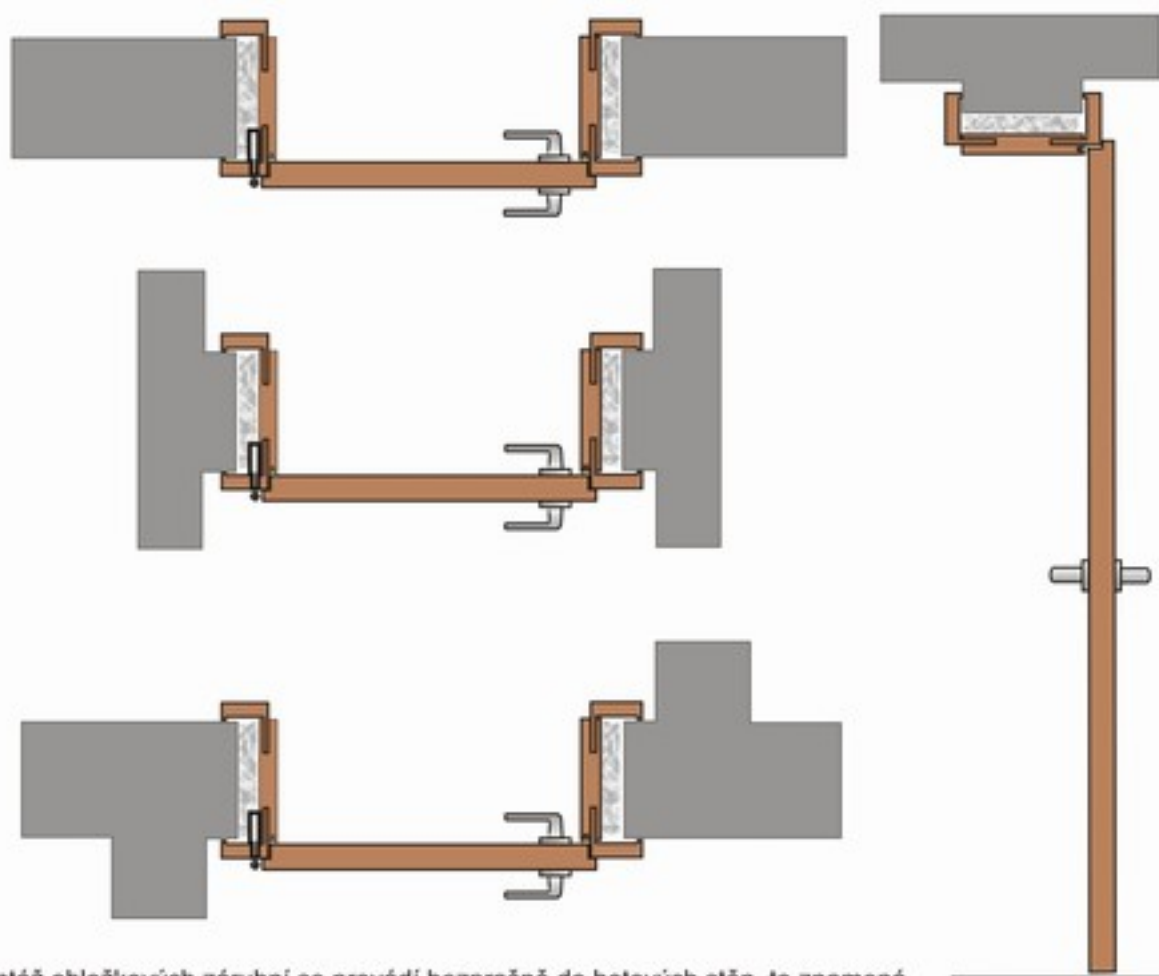

Montáž obložkových zárubní se provádí bezprašně do hotových stěn, to znamená až po dokončení omítek a malby. Obklady, například v koupelnách můžete dokončit také, za předpokladu, že zasahují do výše nad stavební otvor (minimálně 204 cm od podlahy). Pokud je obklad zakončen níž, je lepší poslední svislé pásy obkladu vynechat a dořezat až po osazení zárubní. Zamezí se tak tomu, že v místě, kde již obklad není, vznikne mezi obložkou a stěnou škvíra, která se musí vyplnit například akrylovým tmelem, a výsledný efekt nepůsobí pěkně. Další podmínka pro montáž obložkových zárubní jsou dokončené podlahy. Týká se to nejen dlažby a plovoucích podlah, ale i koberců. Jen soklové lišty by měly být vynechány minimálně 10 cm od stavebního otvoru a dokončeny až po montáži zárubní přesným zařezáním k obložce. Stavba musí vyschnout stěny i podlahy - tuto skutečnost zkontrolují montážníci vlhkoměrem. Teplota staveniště nesmí klesnout pod 10°C. Měla by být k dispozici zásuvka 230V.

## ŠPATNĚ PŘIPRAVENÉ STAVEBNÍ OTVORY bez ŠPALET

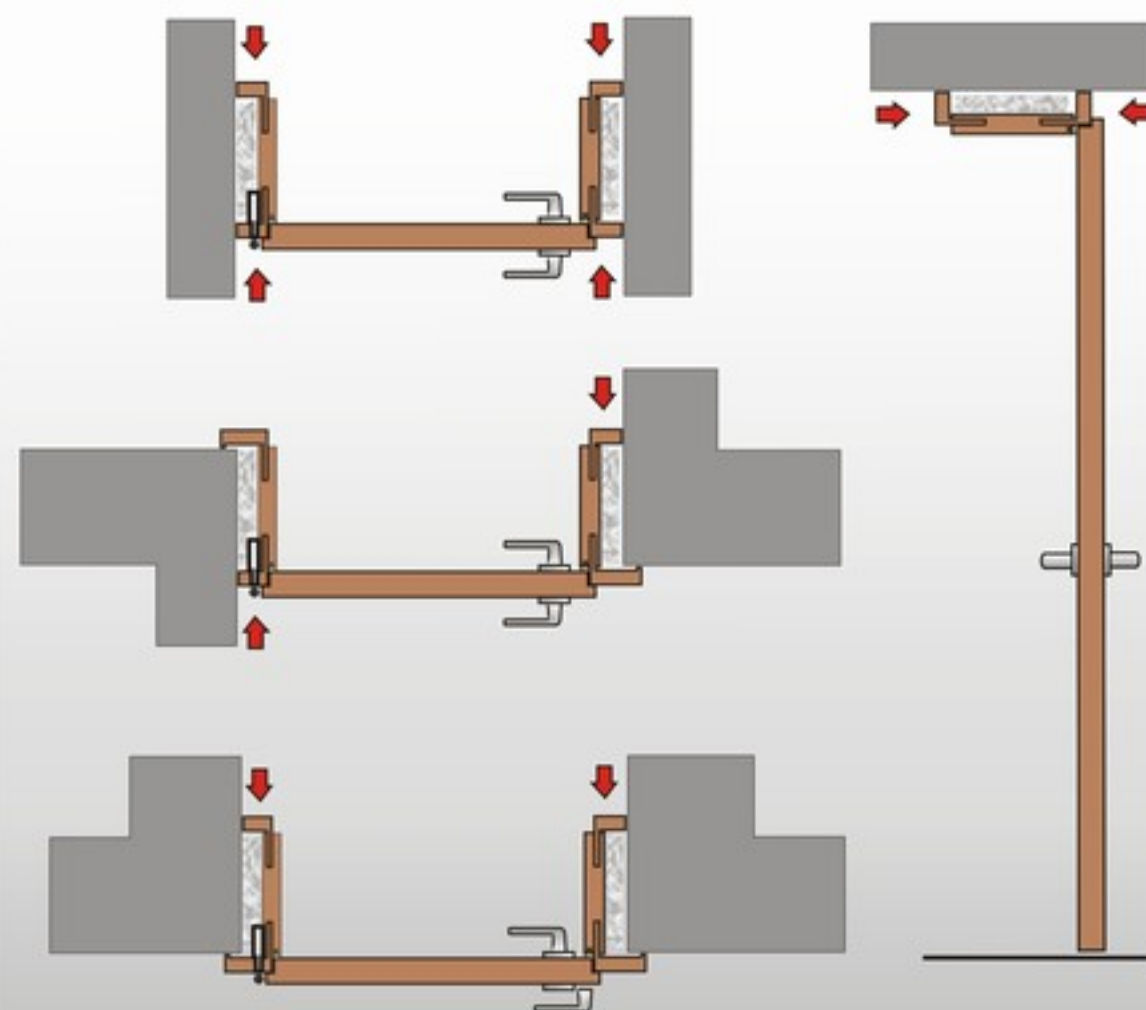


V případě špatných stavebních otvorů je potřeba vyrobit atypický prvek, což navyšuje cenu, nebo při montáži upravit obložkové zárubně (pokud to atypičnost stavebního otvoru ještě dovoluje).

➔ Šipka označuje vzniklý detail po úpravě, kdy pohledově obložka není standardních 6 cm, jako u ostatních kompletů. Nejen že výsledek nevypadá dobře, ale úpravy zárubní jsou zpoplatněny.


# KONSTRUKCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

## FALCOVÁ KONSTRUKCE

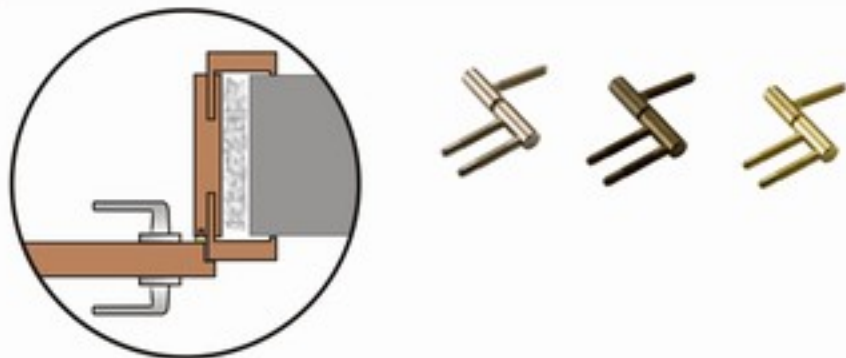

U falcové konstrukce jsou standardně použity závěsy, které mají na zárubňovém dílu na kovovém čepu vyvložkování speciálním plastovým prvkem, který zamezuje styku kovu s kovem. Výhoda je především v tom, že závěs je naprosto bezúdržbový po celou dobu životnosti, otevírání/zavírání dveří je lehké a plynulé. Dveřní křídlo ve falcovém provedení je možné osadit i do typové ocelové zárubně. V případě falcového provedení lze dodat všechny nabízené typy obložkových zárubní. U obložkových zárubní pro falcové dveře je použit speciální protiplech, který je kotven až do středového dílu zárubně a zamezuje tak vylomení obložky.

## BEZFALCOVÁ KONSTRUKCE

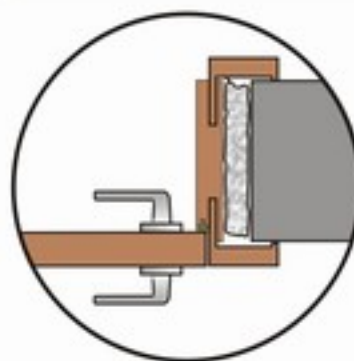


U bezfalcové konstrukce standardně používáme závěsy TECTUS od firmy SIMONSWERK. Tento závěs nám dovoluje vytvořit designově čisté provedení se zcela skrytými závěsy. Použit je protiplech k zámku, u kterého je viditelná jen náběhová hrana v šířce 1,5 mm. V případě bezfalcového provedení nelze dodat zárubeň SOFT, ale jen zárubeň STD, LUX1, nebo LUX2. U zárubně STD je možné vyrobit napojení obložek "NATUPO"




## TYPY PROFILŮ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ




Bezfaltová zárubeň s napojením obložek NATUPO  
(lze jen u zárubní typu STD - ostrohranné)

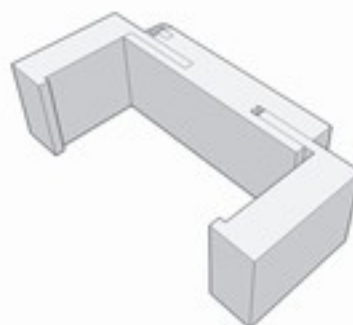


**STANDARD  
(STD)**

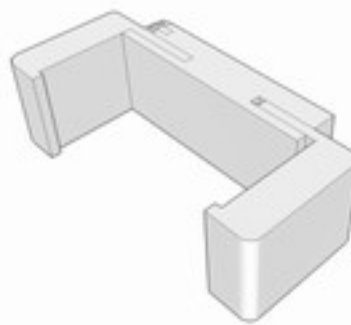

**SOFT**

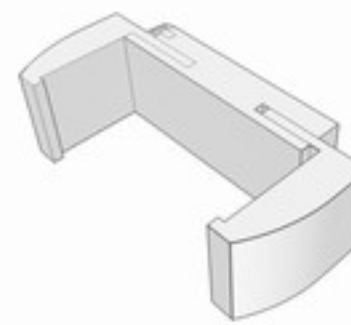

**LUX 1**




**LUX 2**

## ZÁKLADNÍ DĚLENÍ DVEŘÍ

### OTOČNÉ DVEŘE

#### LEVÉ DVEŘE

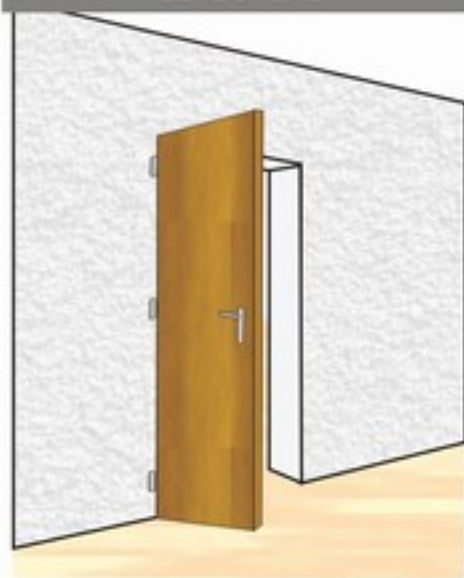

#### PRAVÉ DVEŘE



### SVĚTLÍKY

#### JEDNOSTRANNÝ SVĚTLÍK



#### OBOUSTRANNÝ SVĚTLÍK



#### BOČNÍ A HORNÍ SVĚTLÍK



#### OBOUSTRANNÝ A HORNÍ SVĚTLÍK



#### HORNÍ SVĚTLÍK




### DVEŘE SKLÁDACÍ

#### SKLÁDACÍ DĚLENÉ NA TŘETINY (1/3 + 2/3)




#### SKLÁDACÍ DĚLENÉ NA POLOVINU

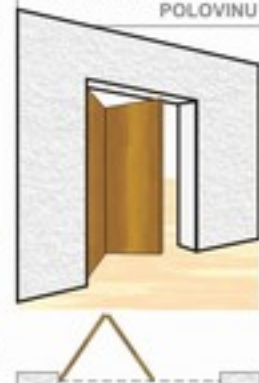

### DVEŘE ERGON

#### DVEŘE ERGON JSOU PRAVOLEVÉ

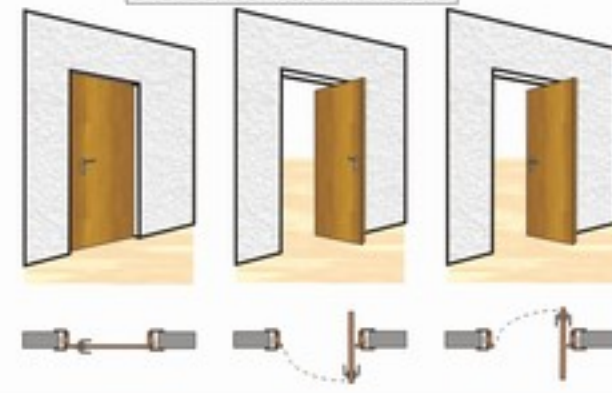

### DVEŘE POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

#### JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PO STĚNĚ



#### POSUVNÉ PŘES FIXNÍ ČÁST



#### JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO STĚNY 700 Standard



#### JEDNOSTRANNÉ POSUVNÉ DO STĚNY 730 Parallel



### DVEŘE POSUVNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ

#### DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PO STĚNĚ



#### DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO STĚNY 710 Komfort



#### DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PŘES FIXNÍ ČÁST



Svou činnost firma zahájila v roce 1991 výrobou atypického nábytku na zakázku. Díky zvyšujícímu se počtu zakázek se v roce 1996 provoz firmy přesunul do bývalého objektu ZD v Hlušovicích u Olomouce. Díky větším prostorám, ve kterých jsme doplnili a zmodernizovali strojový park, jsme byli schopni realizovat i náročnější zakázky jako například kompletní vybavení interiérů bank, hotelů, restaurací apod.

Počátkem roku 1999 jsme zakoupili technologii na výrobu dýhovaných dveří a obložkových zárubní a výroba se přeorientovala téměř výhradně na tento sortiment. Postupem času se ukázalo, že vynaložené prostředky přináší očekávaný efekt, což potvrzuje jak stoupající kvalita našich výrobků, tak i rostoucí objem výroby vnitřních dýhovaných dveří a obložkových zárubní.

V posledních letech pociťujeme trend, kdy se na nás obrací stále více zákazníků požadujících luxusnější modely dveří, které nejsou běžně dostupné na našem trhu, nebo mají konkrétní představu a požadují dveře na zakázku podle představ bytového architekta.

Přesto máme stále v nabídce i dveře střední kategorie, které naprosto vyhoví širokému spektru zákazníků.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete i Vy ...

Rádi Vás uvítáme ve vzorkové prodejně v Hlušovicích

Váš team LUX interier s.r.o.

LUX interier s.r.o.  
Hlušovice 92  
783 14 Bohuňovice  
IČO:26847582  
DIČ:CZ26847582

tel.: +420 585 314 605  
fax.:+420 585 314 606  
e-mail: luxinterier@luxinterier.cz

VÁŠ PRODEJCE:




Společnost LUX interier s.r.o. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.  
Za tiskové chyby v textech neručíme.



[www.luxinterier.cz](http://www.luxinterier.cz)

## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD

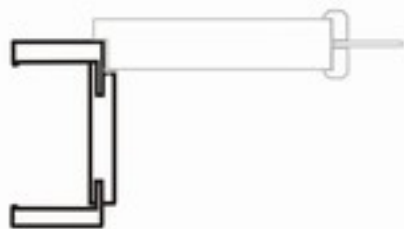

## PROFIL LIŠT



RU1217 FH2017 FK2017




Standardně je použita zasklívací lišta RU1217. Volitelně lze dodat i s lištou FK2017, nebo FH2017.

Dveře MILANO , dýha TŘEŠEŇ, obložková zárubeň STD s rohovým napojením NATUPO

## MODELOVÁ ŘADA

Dýha u dveří MILANO je záměrně sesazena tak, že vodorovně skládané pásy dýhy netvoří fádňi plochu, ale nechávají vyniknout kresbu a živost přírodních dýh. Pro tyto dveře je vhodné použít výraznější dřeviny, jako například olši, nebo třešeň, kde vynikne nepravidelná skladba vodorovně sesazených dýh.

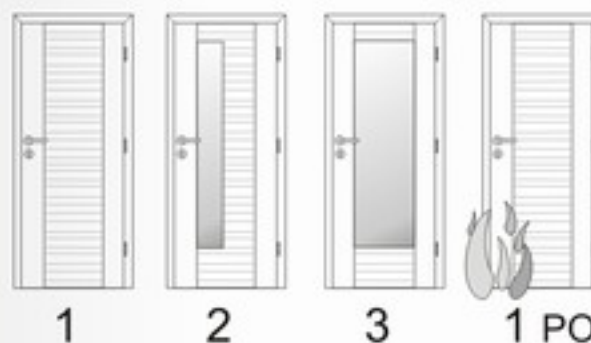

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

SKLO

## KONSTRUKCE



DUTINKOVÁ DTD



## SKLA BEZ PŘÍPLATKU


- hladké čiré tl. 8mm kalené
- matelux tl.8 mm kalené

## PROFIL DVEŘÍ




## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

LUX 3

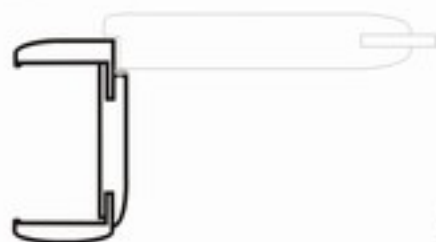


Dveře HARMONY 3S , dýha OLŠE,  
falcová konstrukce, obložková zárubeň  
LUX3 s rohovým napojením na POKOS

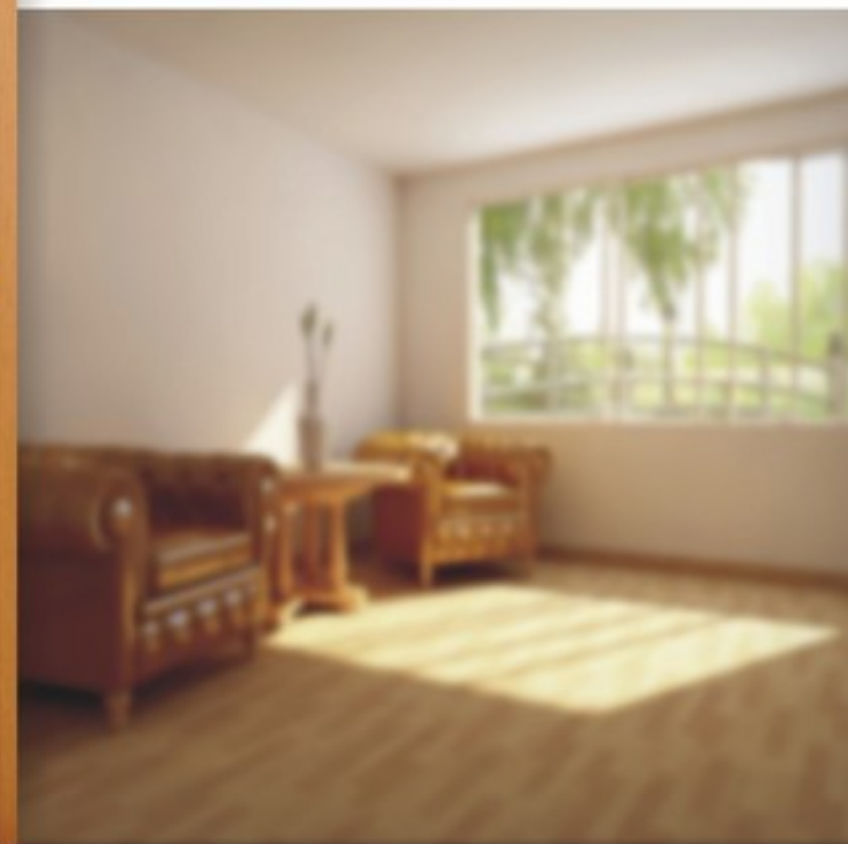


Dveře HARMONY se vyznačují příjemnými zaoblenými hranami a čistotou provedení, jako je osazení skel bez jakýchkoliv zasklívacích lišt. Toto je možné díky použití bezpečnostního kaleného skla, jehož tloušťka je 8 mm a tvoří současně základní konstrukční prvek dveří. Skla mohou být s pískovanými motivy. Dveře lze dodat i jako bezfalcové, nebo posuvné, a to jak do pouzdra, tak i po stěně.

- ☐ VLOŽENÁ HLADKÁ VÝPLŇ
- ☒ SKLO


## MODELOVÁ ŘADA

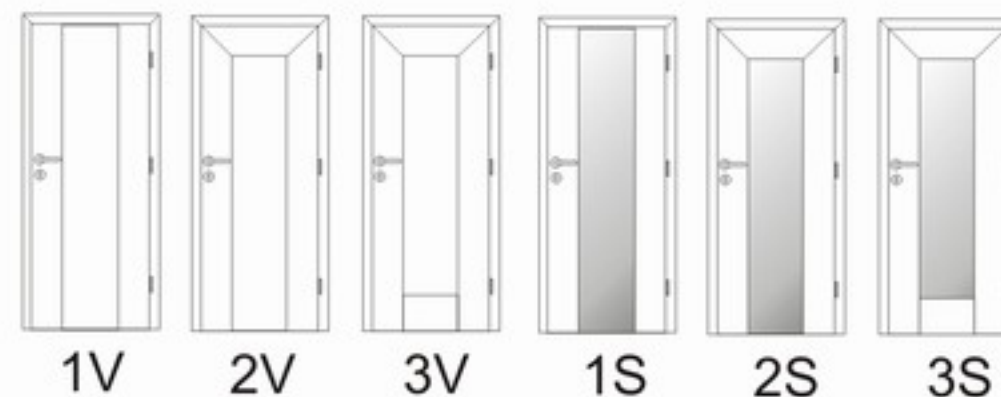

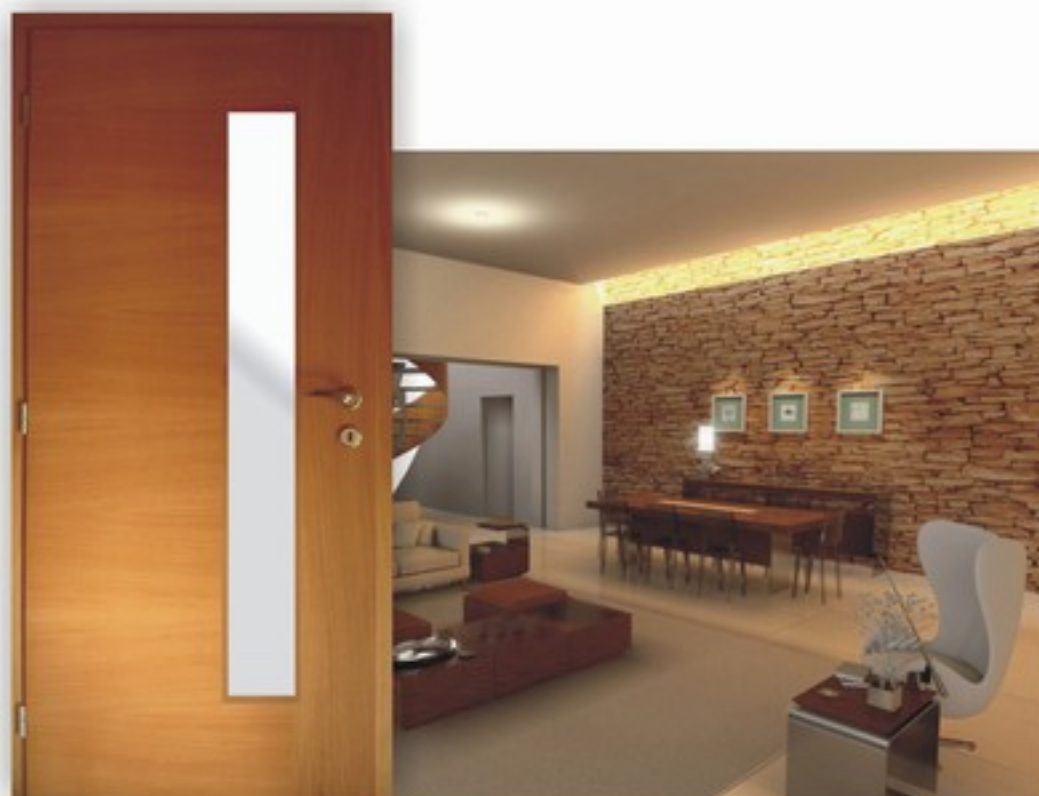


Dveře TARA 2, dýha DUB, falcová konstrukce, obložková zárubeň STD

## MODELOVÁ ŘADA

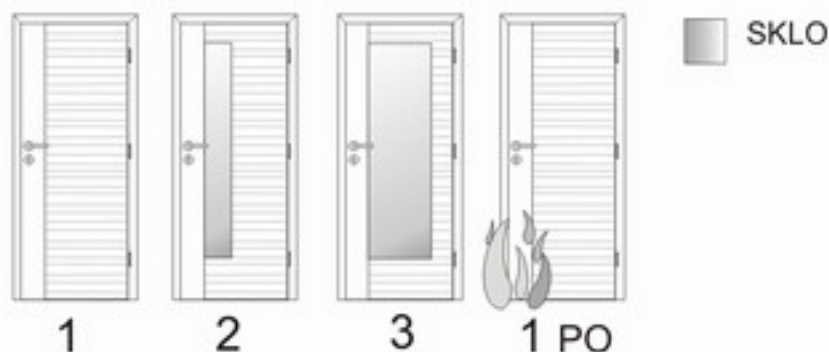

### DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ

STD

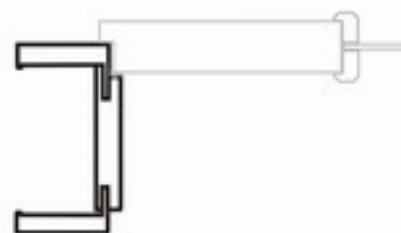

### KONSTRUKCE



DUTINKOVÁ  
DTD

### PROFIL LIŠT



RU1217 FH2017 FK2017

### SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré



Dveře TARA se vyznačují jednoduchým a čistým designem. Dýha je položena vodorovně, jen u kliky je pruh se svislým průběhem let. V případě prosklených dveří hrana skla vychází z linie sesazení dýh.


Standardně je použita zasklívací lišta RU1217. Volitelně lze dodat i s lištou FK2017, nebo FH2017. Vzhledem k tvarové jednoduchosti dveří TARA se doporučuje jednoduchá zárubeň typu STD.





## DOPORUČENÁ ZÁRUBEŇ


STD

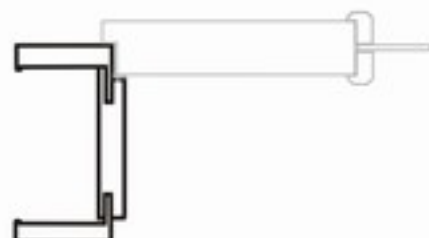

## KONSTRUKCE



DUTINKOVÁ  
DTD

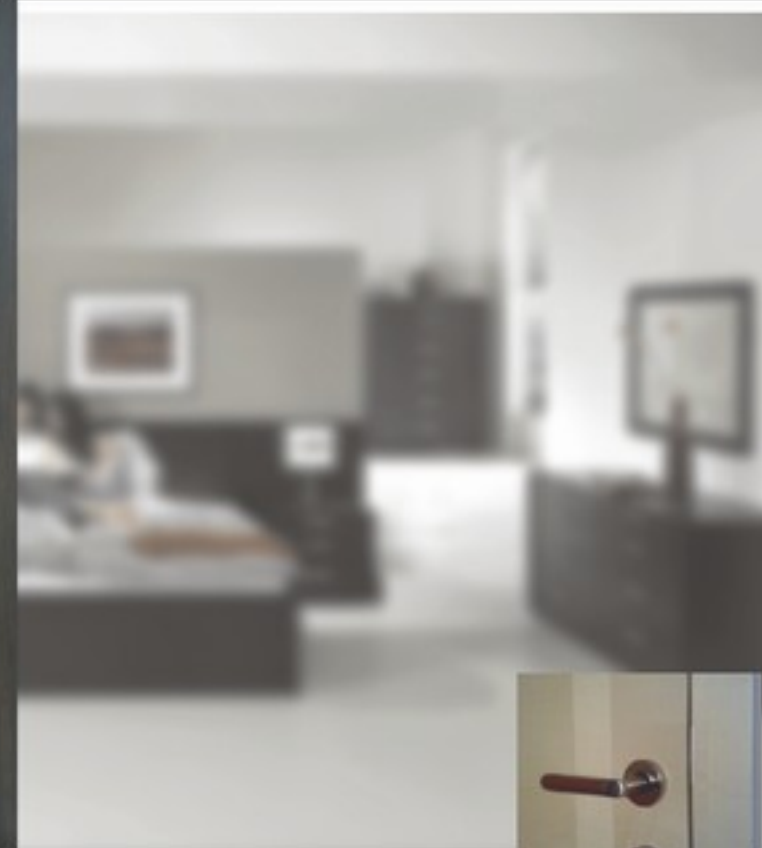

Dveře SARA , dýha OŘECH, bezfalcová konstrukce,  
obložková zárubeň STD s rohovým napojením NATUPO

Dveře SARA , stejně jako dveře TARA jsou vhodné do moderního interiéru, kde jakékoliv zdobení a komplikované tvary jsou nežádoucí a nadbytečné. Dýha je položena vodorovně, jen u kliky je vsazen úzký pruh se svislým průběhem let, který oživí plochu dveří a přesto nepůsobí komplikovaně. V případě prosklených dveří hrana skla vychází z linie sesazení dýh, bližší klice.

Standardně je použita zasklívací lišta RU1217. Volitelně lze dodat i s lištou FK2017, nebo FH2017. Doporučuje se jednoduchá zárubeň typu STD.

## PROFIL LIŠT




RU1217 FH2017 FK2017

## SKLA BEZ PŘÍPLATKU

- činčila čirá
- kůra čirá
- hladké čiré

## MODELOVÁ ŘADA

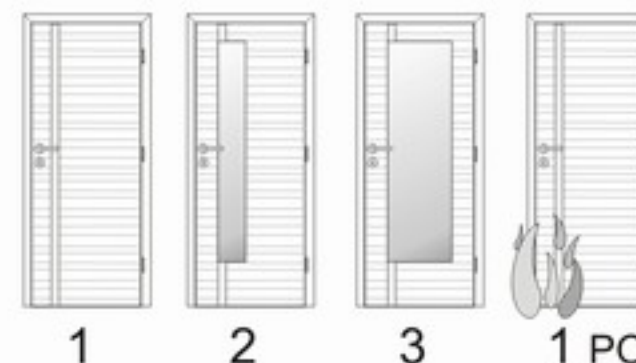

SKLO