




KATALOG KUCHYŇSKÝCH DVÍŘEK



Kolekce dvířek MDF

Frézování M1

Dvířka s frézováním typu **M1** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



rám pro
sklo mříž



ohýbané
dvířko



ohýbané
dvířko rám
pro sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýba-
né vnitřní
- věncové lišty ohýba-
né vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro


Frézování M2



Dvířka s frézováním typu **M2** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 236 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M3

Dvířka s frézováním typu **M3** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 236 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M4




Dvířka s frézováním typu **M4** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Šířka rámu je 69 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro sklo



ohýbané dvířko



ohýbané dvířko rám pro sklo



šuplík s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané vnitřní
- věncové lišty ohýbané vnější




okrasný sloupek Clasic



okrasný sloupek Retro

Frézování M5

Dvířka s frézováním typu M5 jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

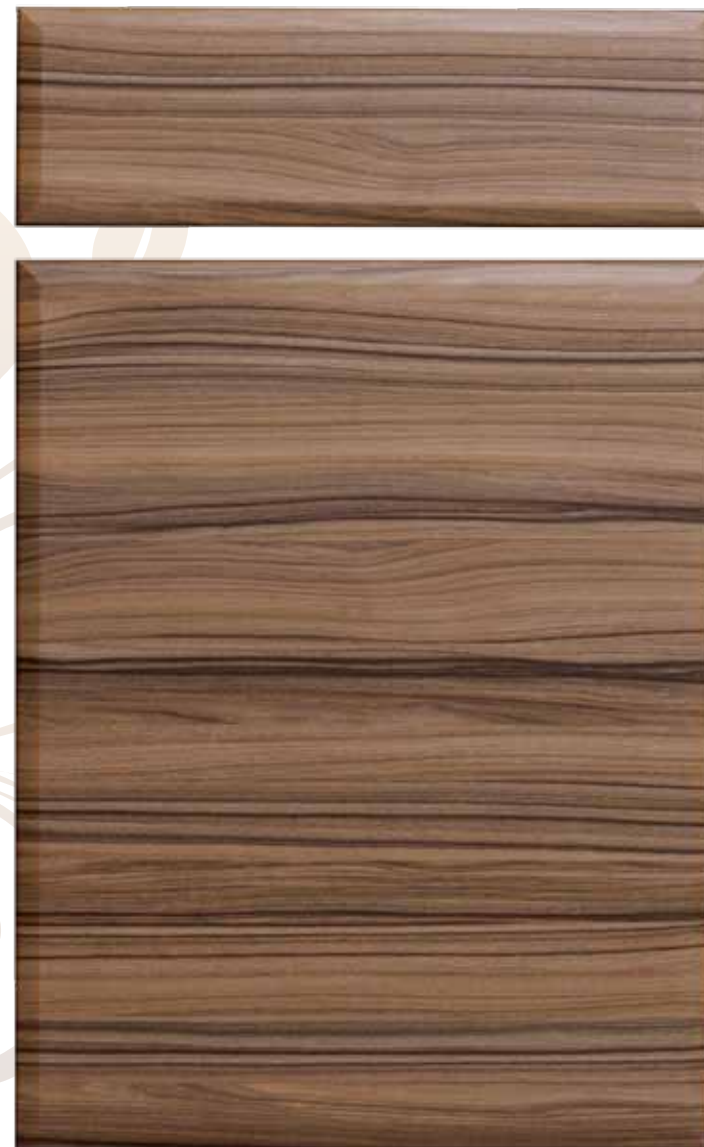

dvířko



rám pro
sklo



ohýbané
dvířko



ohýbané
dvířko rám
pro sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M6



Dvířka s frézováním typu **M6** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



G.C.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M7

Dvířka s frézováním typu **M7** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 246 mm nelze vyrobit typ GC, DC. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm. Na objednávku je možné, dle dodaného nákresu, umístit úchytku v libovolném místě po obvodu dvířka.



D.C.



G.C.



D.L.



D.P.



G.L.



G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTEK



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M8 R₃

Dvířka s frézováním typu M8 R₃ jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



ohýbané
dvířko



ohýbané
dvířko rám
pro sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M9

Dvířka s frézováním typu **M9** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm. Úchytky dodáváme ve třech rozměrech 96 mm, 128 mm, 160 mm.

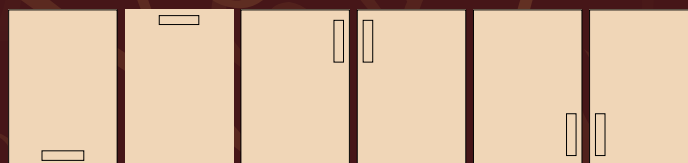

D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTEK



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M10



Dvířka s frézováním typu **M10** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M11

Dvířka s frézováním typu M11 jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M12



Dvířka s frézováním typu **M12** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M13

Dvířka s frézováním typu **M13** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro


Frézování M14



Dvířka s frézováním typu **M14** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 236 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M15 R₆

Dvířka s frézováním typu M15 R₆ jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M16



Dvířka s frézováním typu **M16** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M17

Dvířka s frézováním typu **M17** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M18



Dvířka s frézováním typu **M18** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M19

Dvířka s frézováním typu **M19** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M20



Dvířka s frézováním typu **M20** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M21

Dvířka s frézováním typu **M21** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro


Frézování M22




Dvířka s frézováním typu **M22** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.




dvířko



rám pro
sklo



ohýbané
dvířko



ohýbané
dvířko rám
pro sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější





okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M23

Dvířka s frézováním typu **M23** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 236 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

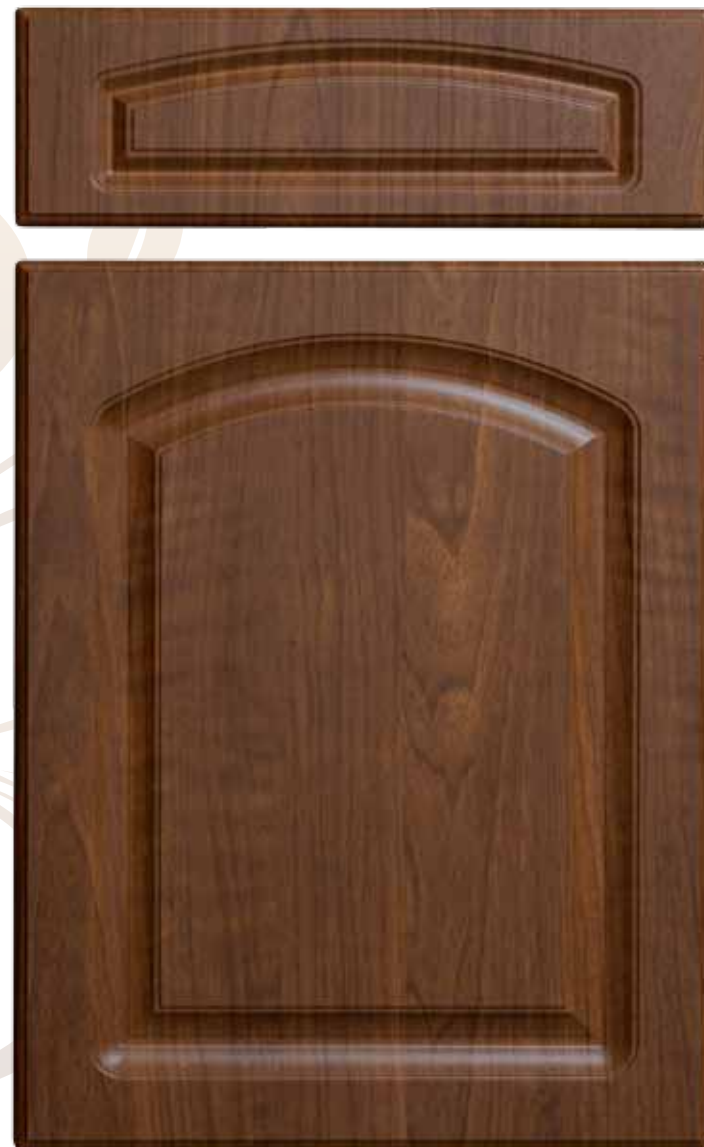

dvířko



rám pro
sklo



ohýbané
dvířko



ohýbané
dvířko rám
pro sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro


Frézování M24



Dvířka s frézováním typu **M24** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Na ploše dvířka jsou frézovány od horní hrany drážky s roztečí 140 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M25

Dvířka s frézováním typu **M25** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro


Frézování M26



Dvířka s frézováním typu **M26** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M27

Dvířka s frézováním typu **M27** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Při šířce dvířka menší než 196 mm jsou dodávány bez vnitřního frézování. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M28



Dvířka s frézováním typu **M28** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepění Al úchytek do dvířek. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro



řez
úchytkou

Frézování M29

Dvířka s frézováním typu **M29** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepění Al úchytek do dvířek. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm. Pozor u frézování M29 nevyrábíme rám pro sklo!



dvířko



šuplík
s vykrojením



-věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro




řez
úchytkou

Frézování M30



Dvířka s frézováním typu **M30** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 mm a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Minimální rozměr pro vnitřní frézování dvířka je 276 x 276 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M31

Dvířka s frézováním typu **M31** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



D.C.



G.C.



D.L.



D.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



G.L.



G.P.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M32



Dvířka s frézováním typu **M32** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

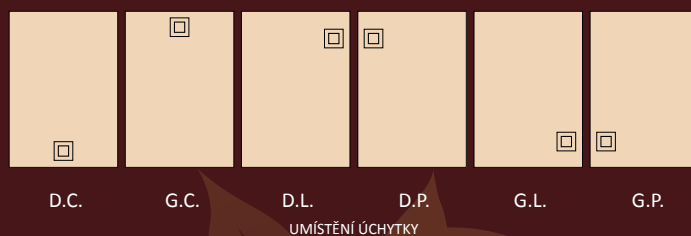


Frézování M33

Dvířka s frézováním typu **M33** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



D.C.


UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



G.C.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M34



Dvířka s frézováním typu **M34** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko

rám pro
sklo

šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M35

Dvířka s frézováním typu **M35** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



G.C.
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro

Frézování M36




Dvířka s frézováním typu **M36** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



D.C.
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M37 R64

Dvířka s frézováním typu **M37 R64** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Šířka úchytky je 64 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



G.C.
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M38 R32



Dvířka s frézováním typu **M38 R32** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Šířka úchytky je 32 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



G.C.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější




okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M39

Dvířka s frézováním typu **M39** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepení Al úchytek do dvířek. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

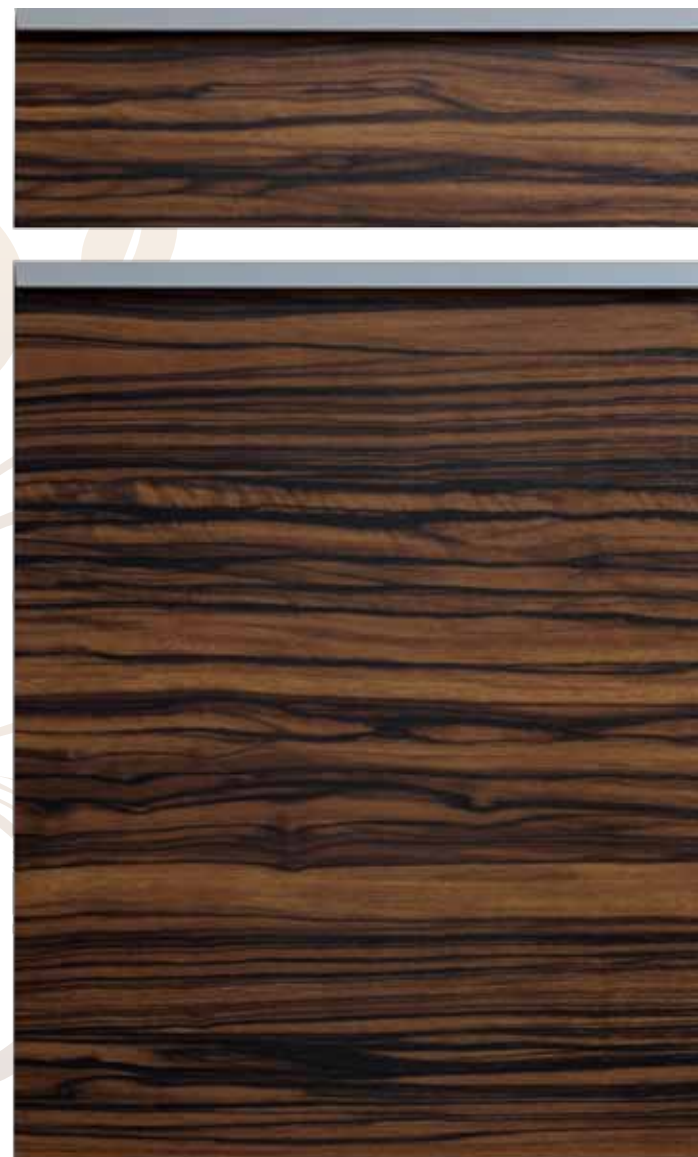

dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro



řez
úchytkou

Frézování M40



Dvířka s frézováním typu **M40** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepění Al úchytek do dvířek. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic




okrasný
sloupek
Retro



řez
úchytkou

Frézování M41

Dvířka s frézováním typu **M41** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Pro objednání je nutné dodat náskres sestavy dvířek, aby mohla být dodržena návaznost frézování. Maximální rozměr sestavy s návazností frézování je šířka 3600 mm a výška 2100 mm.

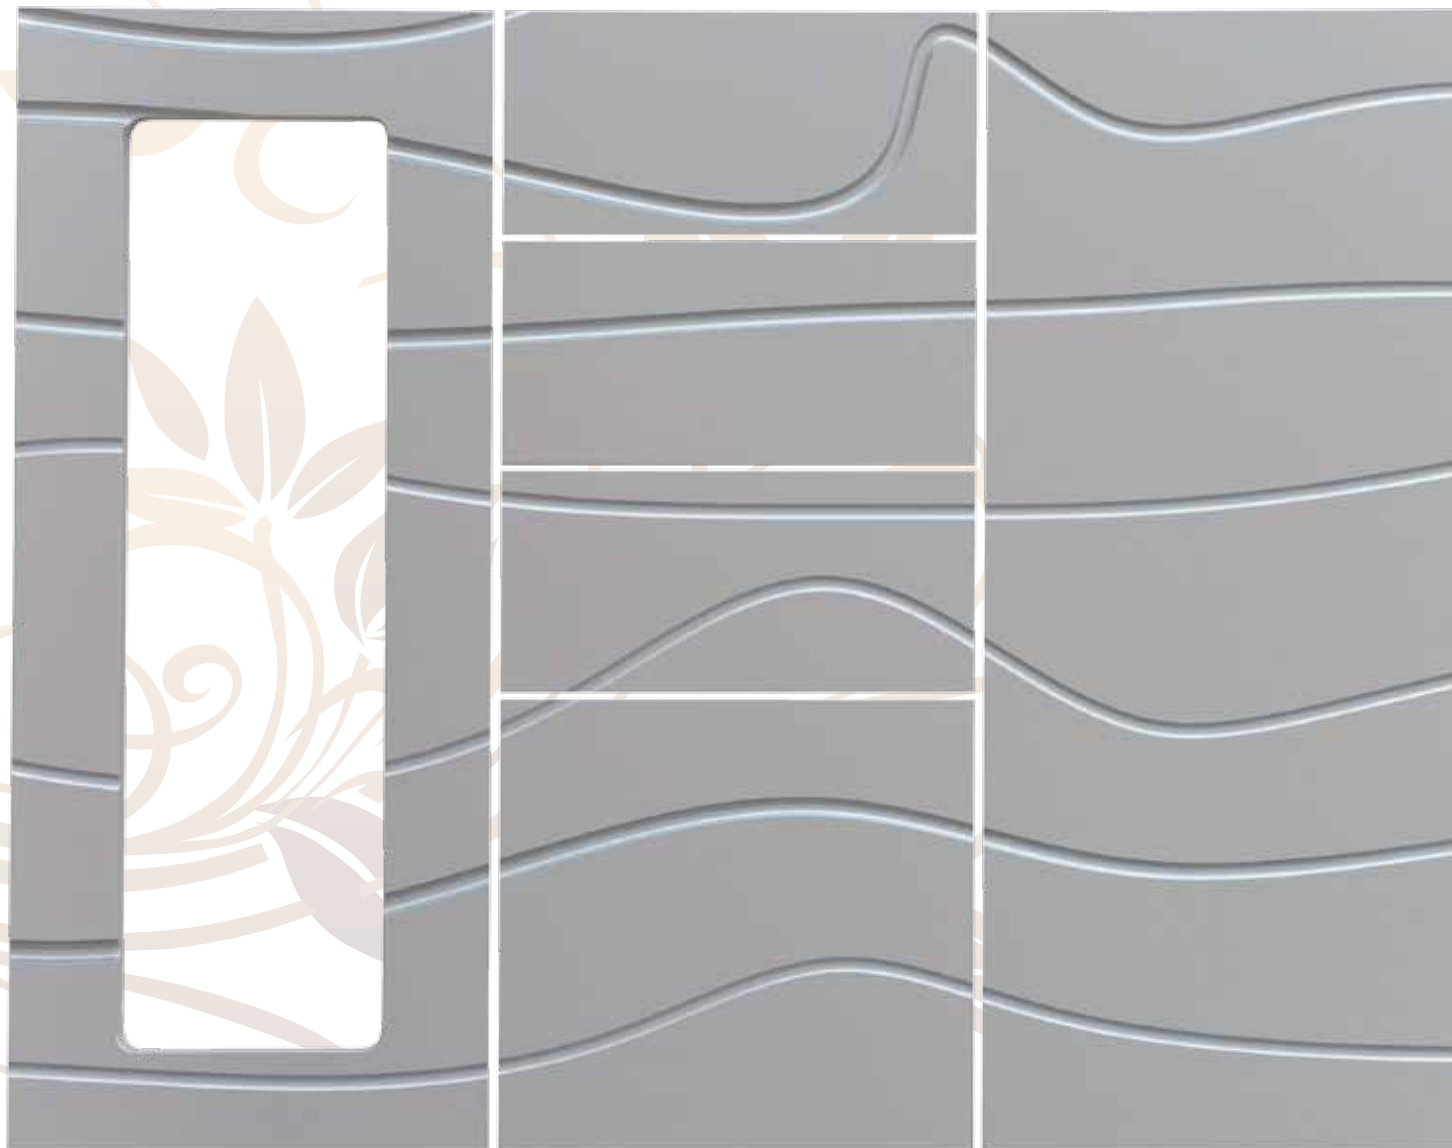

dvířko



rám pro
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější

Frézování M42



Dvířka s frézováním typu **M42** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Pro objednání je nutné dodat nákres sestavy dvířek, aby mohla být dodržena návaznost frézování. Maximální rozměr sestavy s návazností frézování je šířka 3600 mm a výška 2100 mm.



dvířko




rám pro
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané vnitřní
- věncové lišty ohýbané vnější

Frézování M43

Dvířka s frézováním typu **M43** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Pro objednání je nutné dodat náčrtek sestavy dvířek, aby mohla být dodržena návaznost frézování. Maximální rozměr sestavy s návazností frézování je šířka 3600 mm a výška 2100 mm.

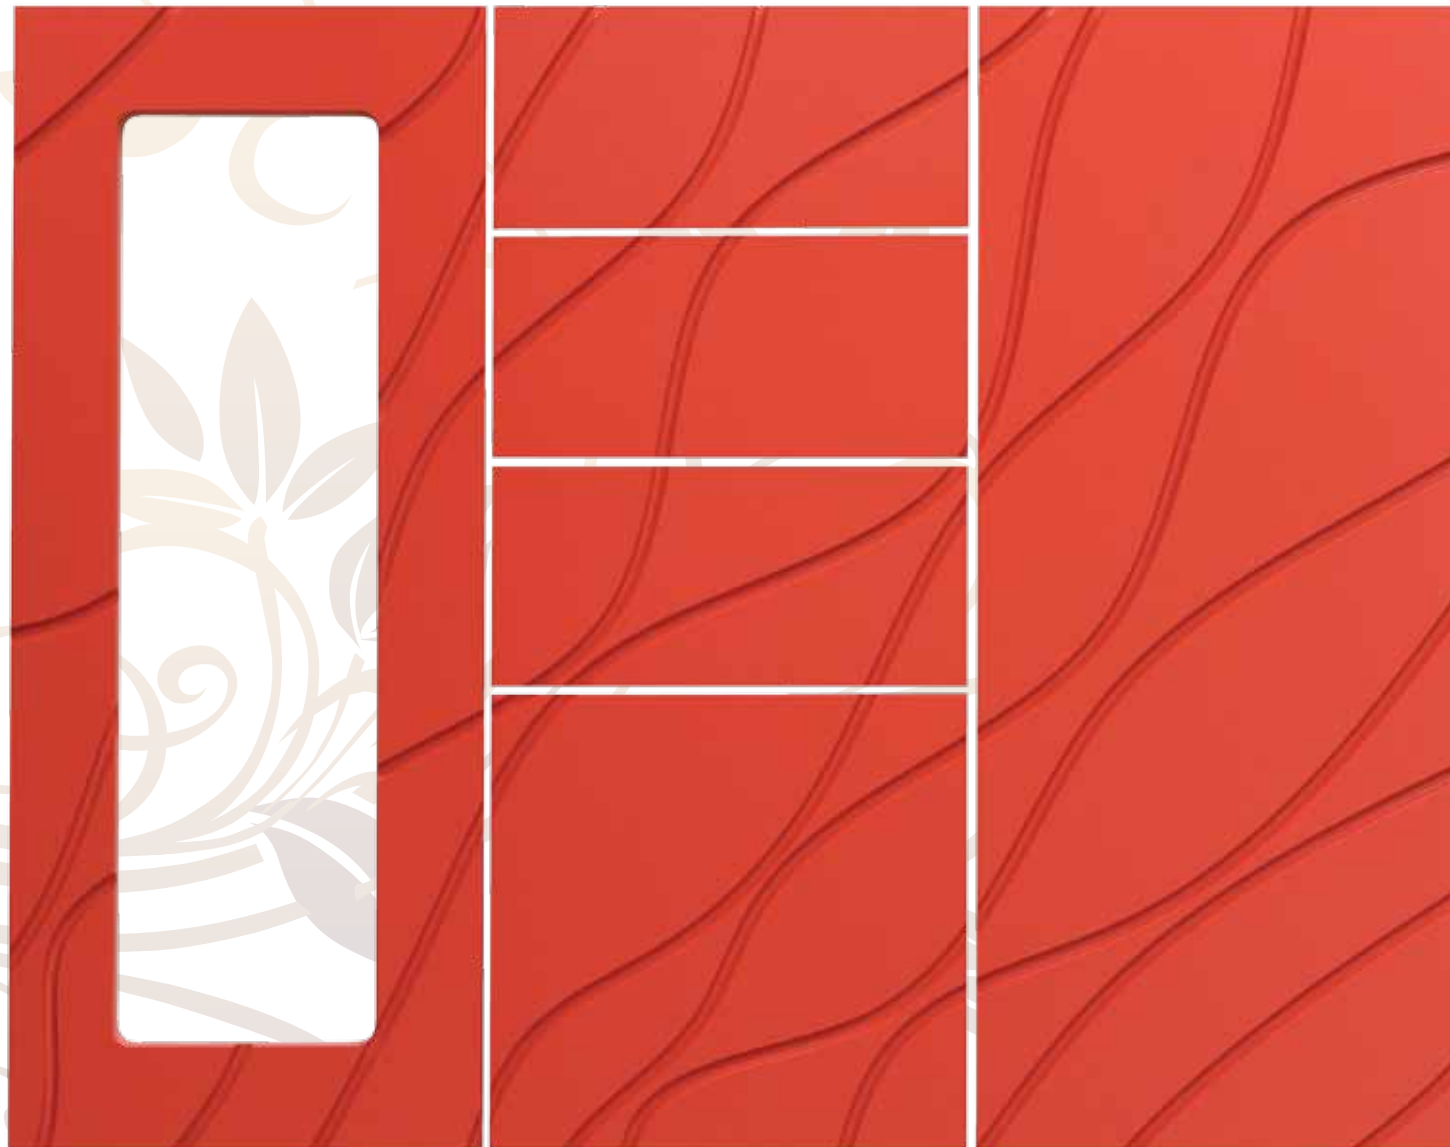

dvířko



rám pro
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



Frézování M44

Dvířka s frézováním typu **M44** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Pro objednání je nutné dodat náskres sestavy dvířek, aby mohla být dodržena návaznost frézování. Maximální rozměr sestavy s návazností frézování je šířka 3600 mm a výška 2100 mm. Ozdobné frézování začíná 9 mm od horní hrany dvířek a má výšku 52 mm. Šířka dodávané úchytky je 128 mm barva Satén.



G.C.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější

Frézování M45

Dvířka s frézováním typu **M45** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Pro objednání je nutné dodat náčrtek sestavy dvířek, aby mohla být dodržena návaznost frézování. Maximální rozměr sestavy s návazností frézování je šířka 3600 mm a výška 2100 mm. Ozdobné frézování začíná 8 mm od horní hrany dvířek a má výšku 51 mm. Šířka dodávané úchytky je 128 mm barva Satén.



G.C.
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější

Frézování M46



Dvířka s frézováním typu **M46** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm. U dvířka s frézováním M46 není možná montáž úchytky neboť ji nahrazuje drážka v samotných dvířkách.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

Frézování M47

Dvířka s frézováním typu M47 jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm. U dvířka s frézováním M46 není možná montáž úchytky neboť ji nahrazuje drážka v samotných dvířkách.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením




věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro

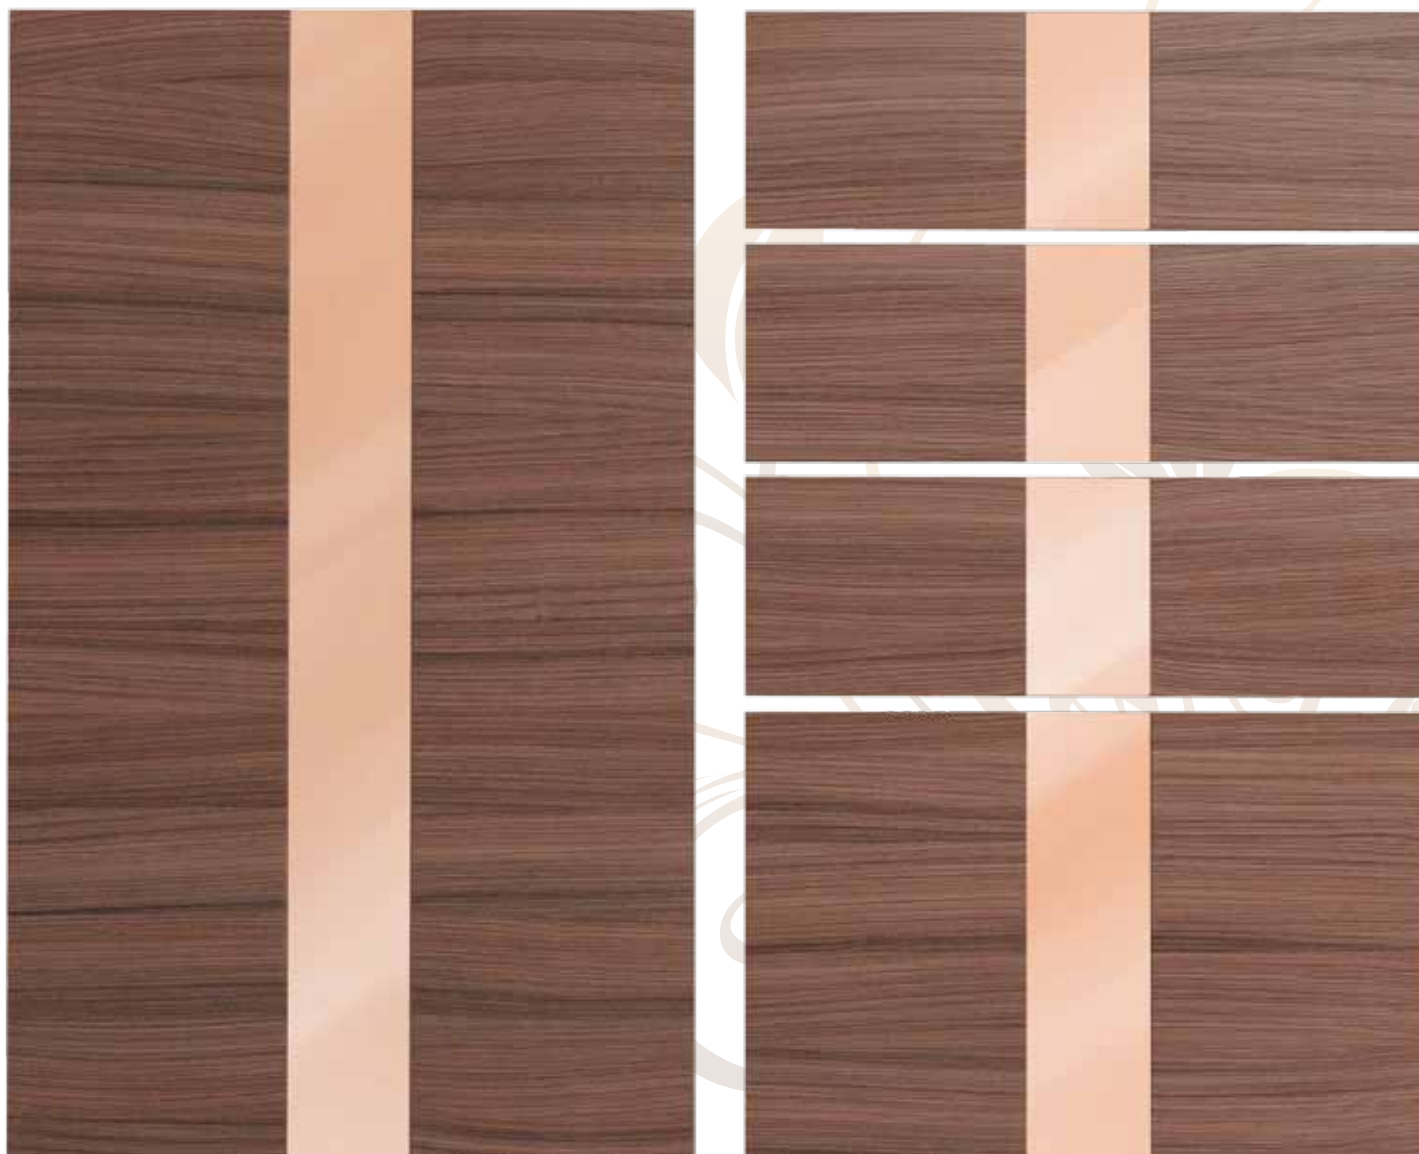

Frézování M48

Dvířka s frézováním typu **M48** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Minimální možná šířka dvířka je 196 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

Dvířka s frézováním **M48** mají vlepěný pruh skla šířky 80 mm a zákazník si může vybrat z nabídky 14-ti skel ze strany 94 a 95 tohoto katalogu.

Vzor skel pro frézování **M48**:

1435, 1586, 9005, 1013, 0627, 1015, 9006, 1236, 1603, 1014, 7035, 9003, 0128, 9010.



dvířko



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro


Frézování M49

Dvířka s frézováním typu **M49** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1250 mm. Minimální možné rozměry šířka 96 mm výška 140 mm. Šířka okrasných sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

Dvířka s frézováním **M49** mají vlepený pruh skla šířky 60 mm a zákazník si může vybrat z nabídky 14-ti skel ze strany 94 a 95 tohoto katalogu.

Vzor skel pro frézování **M49**:

1435, 1586, 9005, 1013, 0627, 1015, 9006, 1236, 1603, 1014, 7035, 9003, 0128, 9010.

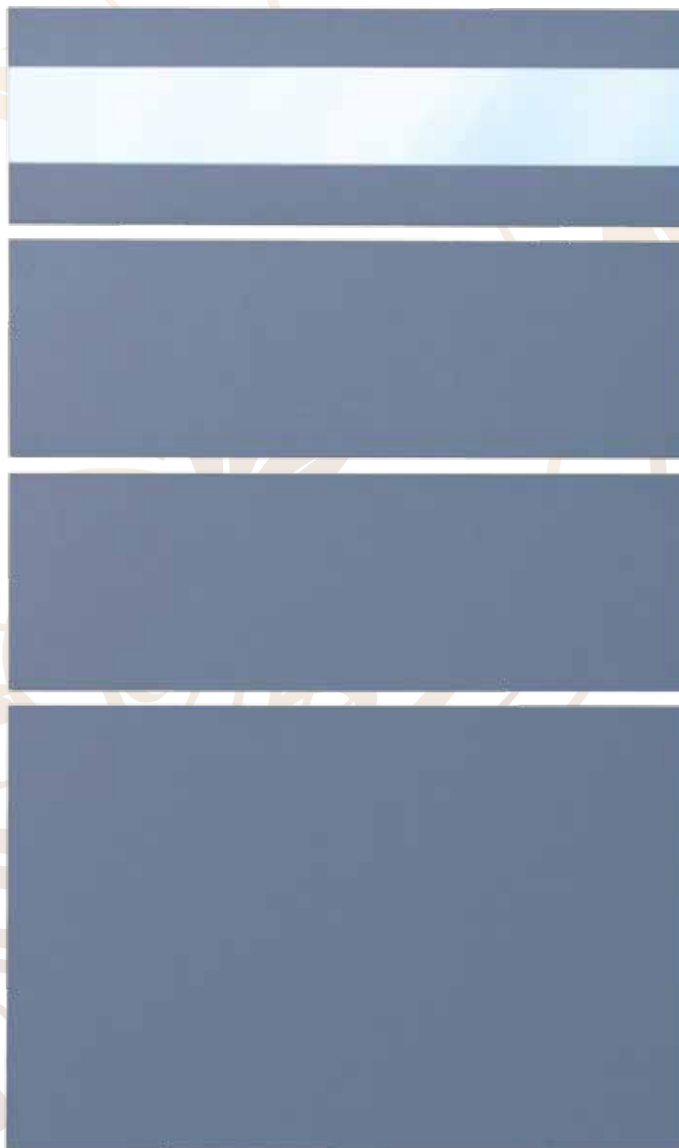

dvířko



šuplík
s vykrojením



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané
vnitřní
- věncové lišty ohýbané
vnější



okrasný
sloupek
Clasic



okrasný
sloupek
Retro



věncová lišta clasis



věncová lišta retro



věncová lišta clasic
50 x 16 mm



věncová lišta R3
50 x 16 mm



věncová lišta ohýbaná
vnitřní clasic



věncová lišta ohýbaná
vnitřní retro



věncová lišta ohýbaná
vnější clasic



věncová lišta ohýbaná
vnější retro



šuplík s vykrojením 796 mm



šuplík s vykrojením 596 mm



šuplík s vykrojením 296 mm



šuplík s vykrojením 196 mm



šuplík s vykrojením 146 mm



okrasný sloupek
Retro



okrasný sloupek
Clasic

Dvířka

Výška [mm]	Šířka [mm]
110	596
140	296
140	346
140	396
140	446
140	496
140	596
140	796
140	896
176	596
200	596
284	296
284	396
284	446
284	496
284	596
284	796
284	896
296	496
296	596
355	596
355	796
355	896
380	596
396	396
396	496
396	596
400	275

Výška [mm]	Šířka [mm]
500	596
570	296
570	346
570	396
570	446
570	496
570	596
600	296
600	346
600	396
600	446
600	496
600	596
702,710,713,720	146
702,710,713,720	196
702,710,713,720	246
702,710,713,720	296
702,710,713,720	310
702,710,713,720	316
702,710,713,720	330
702,710,713,720	346
702,710,713,720	396
702,710,713,720	420
702,710,713,720	426
702,710,713,720	446
702,710,713,720	496
702,710,713,720	596
900	296

Výška [mm]	Šířka [mm]
900	396
900	496
900	596
920	296
920	396
920	346
920	446
920	496
920	596
943	296
943	396
943	420
1063	296
1063	396
1063	496
1063	596
1090	596
1096	596
1102	596
1184	596
1200	596
1243	396
1243	496
1243	596
1253	596
1286	596
1415	496

Rám pro sklo

Výška [mm]	Šířka [mm]	
284	596	
284	796	
284	896	
355	596	
355	796	
355	896	
396	496	
396	596	
400	275	
570	296	mřížka
570	396	mřížka
570	446	
570	496	
570	596	
600	296	mřížka
600	396	mřížka
600	446	
600	496	
600	596	
702,710,713,720	296	mřížka
702,710,713,720	346	mřížka
702,710,713,720	396	mřížka
702,710,713,720	420	
702,710,713,720	426	
702,710,713,720	446	
702,710,713,720	496	mřížka
702,710,713,720	596	
900	296	mřížka

Výška [mm]	Šířka [mm]	
900	396	mřížka
920	296	mřížka
920	396	mřížka
920	446	
920	496	
920	596	
943	396	
943	420	
1063	396	
1102	596	

Rámy pro sklo s mřížkou se vyrábějí jen ve vzoru M1.



Kolekce lesklých dvířek

Frézování M6

Dvířka s frézováním typu M6 jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka s frézováním typu M6 jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



G.C.
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo




šuplík
s vykrojením

Frézování M7



Dvířka s frézováním typu M7 jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka s frézováním typu M7 jsou oplepena folií PET vysoký lesk.

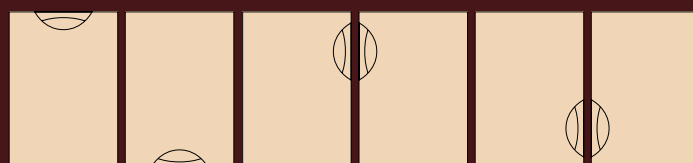

G.C. D.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko

rám pro
sklo

šuplík
s vykrojením

Frézování M8 R₃

Dvířka s frézováním typu M8 R₃ jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka s frézováním typu M8 R₃ jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



dvířko



rám pro
sklo




šuplík
s vykrojením

Frézování M9




Dvířka s frézováním typu **M9** jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka s frézováním typu M9 jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

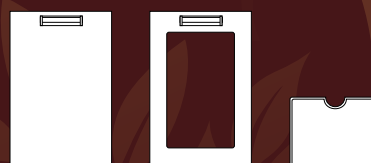

dvířko

rám pro
sklo

šuplík
s vykrojením

Frézování M15

Dvířka s frézováním typu M15 jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka s frézováním typu M15 jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením

Frézování M28



Dvířka s frézováním typu **M28** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepení Al úchytek do dvířek.

Dvířka s frézováním typu **M28** jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



řez
úchytkou

Frézování M29

Dvířka s frézováním typu **M29** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepení Al úchytěk do dvířek.

Dvířka s frézováním typu **M29** jsou oplepena folií PET vysoký lesk. Pozor u frézování M29 nevyrábíme rám pro sklo!



dvířko



šuplík
s vykrojením



řez
úchytkou

Frézování M39



Dvířka s frézováním typu **M39** jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepení Al úchytek do dvířek.

Dvířka s frézováním typu **M39** jsou olepena folií PET vysoký lesk.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



řez
úchytkou

Frézování M40

Dvířka s frézováním typu M40 jsou vyráběna na MDF tloušťky 19 mm. Při objednání dvířek s vodorovnou orientací let je maximální vyráběná výška dvířka 1200 mm. Dvířka jsou dodávány v rozloženém stavu - Al úchytky + dvířka s vyfrézovanou drážkou. Je tudíž nutná následná montáž a vlepění Al úchytek do dvířek.

Dvířka s frézováním typu M40 jsou oplepena folií PET vysoký lesk.



dvířko



rám pro
sklo



šuplík
s vykrojením



řez
úchytkou



Kolekce dýhovaných dvířek

The image shows a modern kitchen with dark brown, horizontally-grained cabinets. A central island with a white countertop and dark brown base is positioned in the foreground. The backsplash features a vibrant green pattern of stylized palm fronds. To the right, a curved glass partition with a grey and white spiral pattern is supported by dark brown frames. The ceiling has a recessed section with three pendant lights. The floor is made of light-colored square tiles, and a dark rug is partially visible in the foreground.

Frézování F1

Dvířka s frézováním typu **F1** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.



dvířko




rám pro
sklo

Frézování F2



Dvířka s frézováním typu **F2** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.



D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY



dvířko



rám pro
sklo

Frézování F3

Dvířka s frézováním typu **F3** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.



dvířko



rám pro
sklo



řez
úchytkou

Frézování F4



Dvířka s frézováním typu **F4** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Pozor. Ve vzoru frézování F4 nevyrábíme rám pro sklo!



dvířko




řez
úchytkou

Frézování F5

Dvířka s frézováním typu **F5** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.



dvířko



rám pro
sklo



řez
úchytkou

Frézování F6



Dvířka s frézováním typu **F6** jsou vyráběna z desek tloušťky 18, 28 a 38 mm a jsou oboustranně oplepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Minimální rozměr je 80 x 80 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 dekorech dýhy.



dvířko



rám pro
sklo



řez
úchytkou

Frézování F7

Dvířka s frézováním typu **F7** jsou vyráběna z desek tloušťky 19 mm a jsou oboustranně olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. Dvířka frézováním F7 jsou vyráběna technologií rámečkové konstrukce, kde šířka rámu je 80 mm, tloušťka 19 mm a tloušťka výplně je 7 mm. Minimální rozměr je 246 x 246 mm a maximální 2480 x 1220 mm. Všechna dvířka jsou lakována ekologickými laky vytvrzovanými UV světlem. Dýhovaná dvířka nabízíme v 50 deko-rech dýhy. V případě objednání menšího rozměru než 246 x 246 mm jsou dvířka dodávána bez výplně jako plná dýhovaná.



dvířko



rám pro
sklo



prostor pro Vaše poznámky



Hliníkové rámečky



Palio + Varna (ohýbaná Al dvířka)


Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací VARNA a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.



dvířko
ohýbané



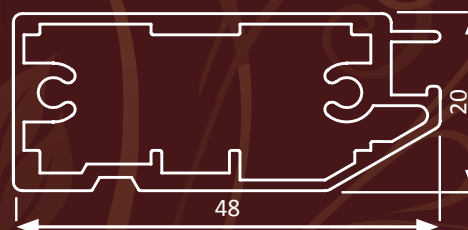


Palio + Varna (hliníková dvířka)


Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací VARNA a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

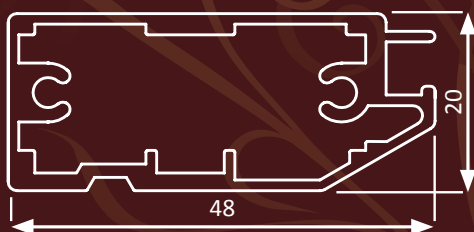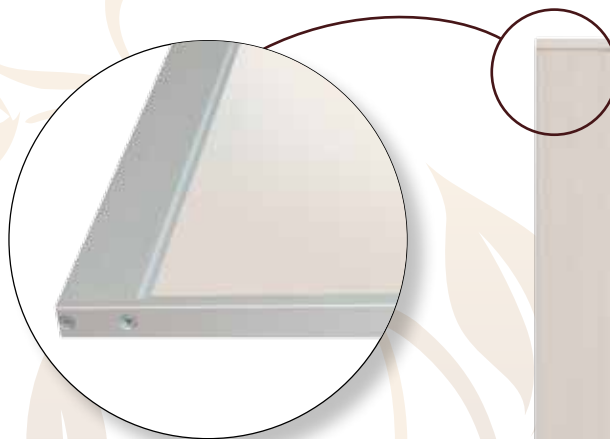

dvířko

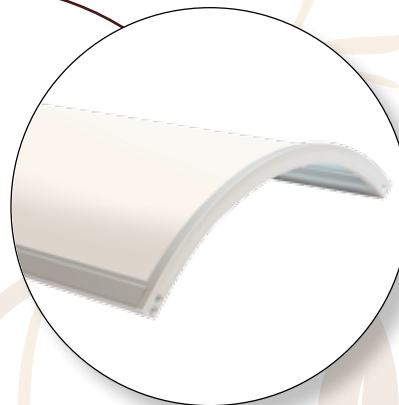

Rocci + Palio (ohýbaná Al dvířka)


Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací ROCCI a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.



dvířko
ohýbané


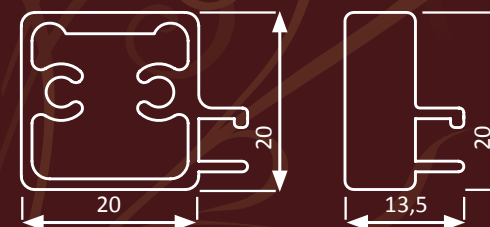



Rocci + Palio (hliníková dvířka)

Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací ROCCI a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku : standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

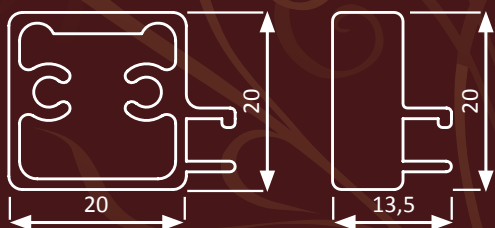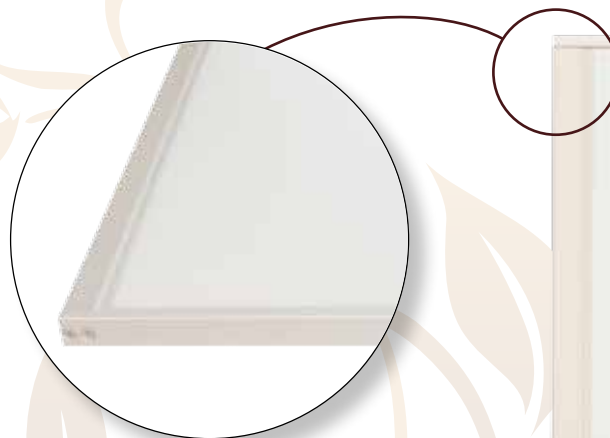

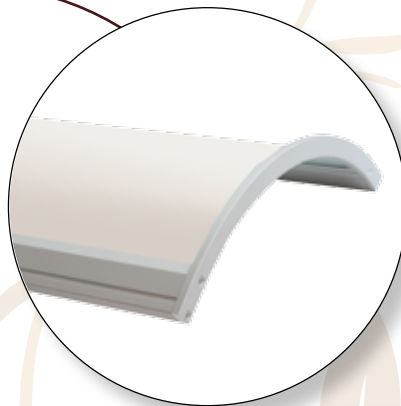

Siena + Palio (ohýbaná Al dvířka)


Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací SIENA a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.



dvířko
ohýbané


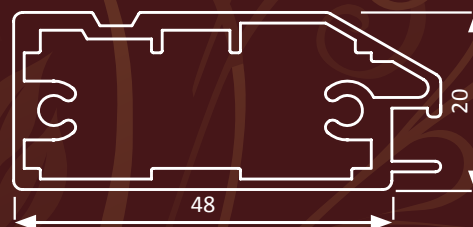


Siena + Palio (hliníková dvířka)

Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací SIENA a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

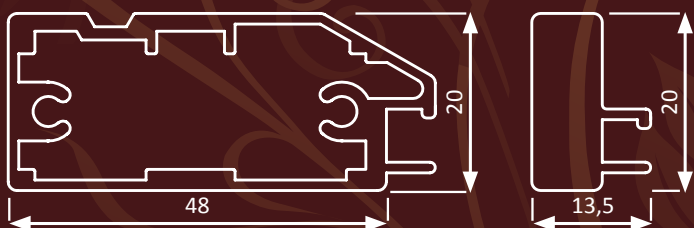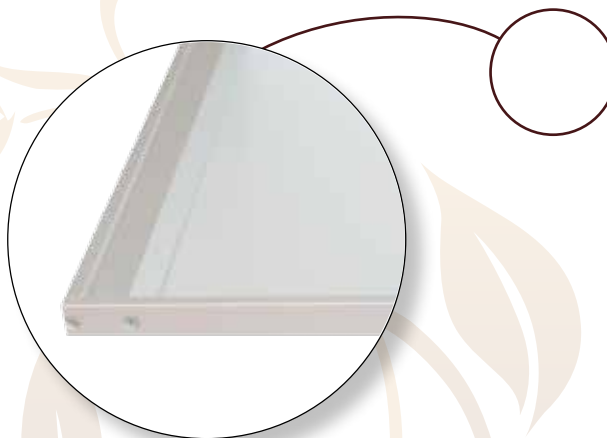

dvířko



1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

Hliníkový rám BRW

Barvy hliníku:

přírodní Al elox

champagne

hnědá

nikl


černá

broušená


nerez

nerez broušená

zrcadlo



dvířko





Hliníkový rám Imola


Barvy hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: lacobel, matelac.

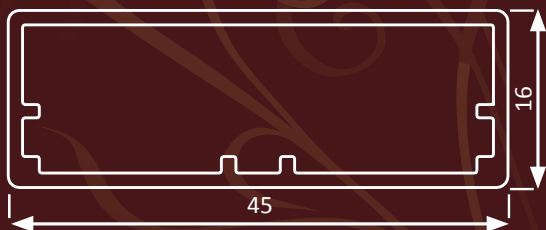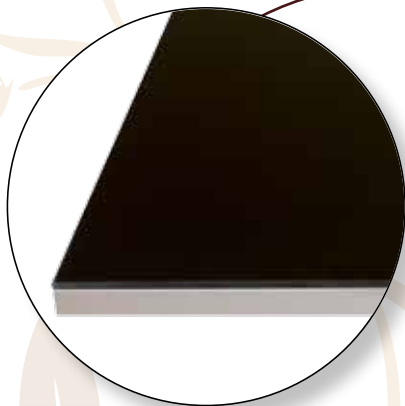

dvířko

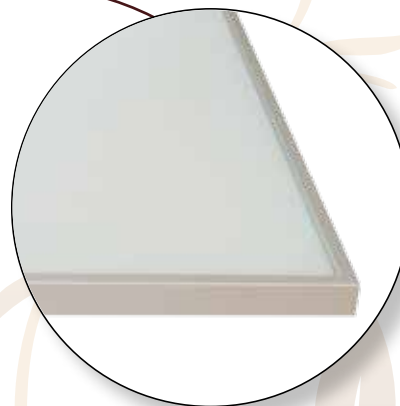

Hliníkový rám Modena

Barva hliníku:


přírodní Al elox

nerez broušená

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné tloušťky 4 mm.



dvířko


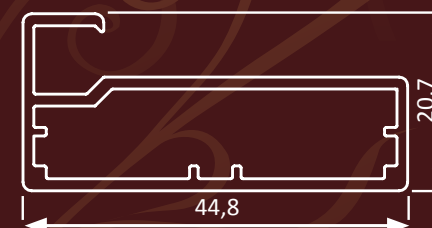


Hliníkový rám Palio

Barvy hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

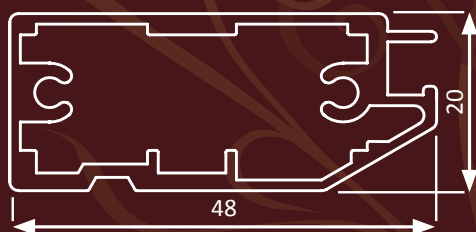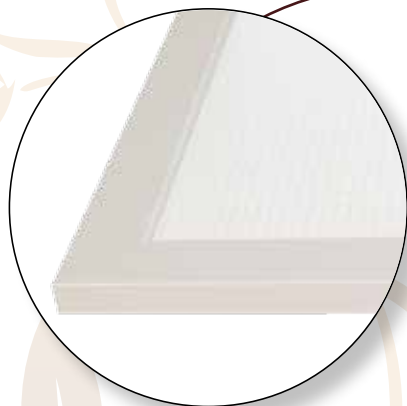



1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: lacobel, matelac.

Hliníkový rám Pisa


Barva hliníku:

přírodní Al elox

černá



dvířko

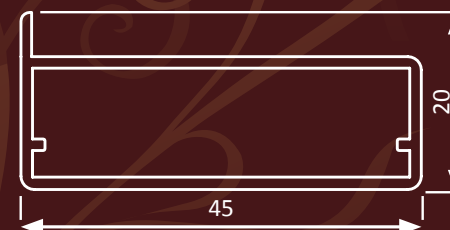




Hliníkový rám Rocca

Kolory anody:


přírodní Al elox

champagne

1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, lacomat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.

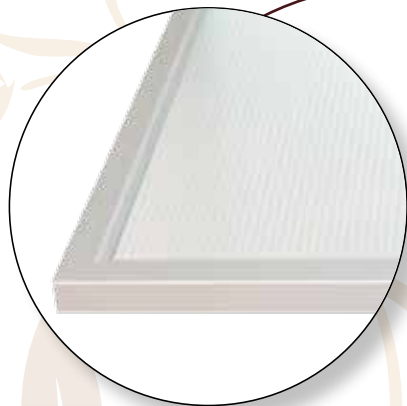

dvířko

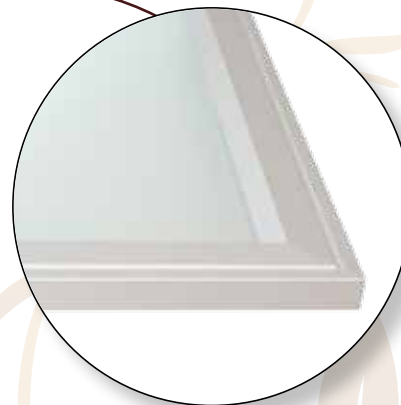


Hliníkový rám Siena


Barvy hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, lacomat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



dvířko

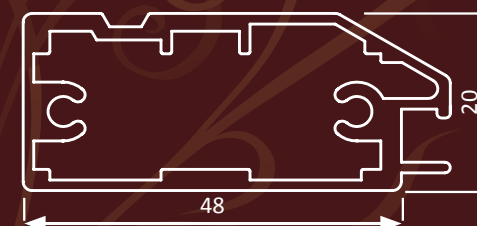

Hliníkový rám Verona

Barvy hliníku:

přírodní Al elox

champagne



hnědá

černá lesk

broušená

nerez

1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné tloušťky 4 mm.

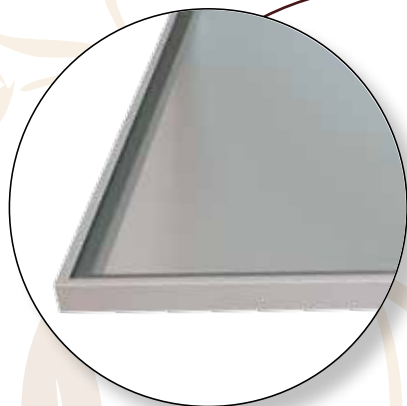

dvířko



1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, lacomat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, alu-glass.


Hliníkový rám Vivaro

Barva hliníku:

přírodní Al elox



dvířko



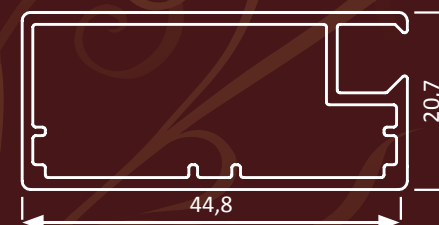


Hliníkový rám Corleone


Barva hliníku:

přírodní Al elox

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné tloušťky 4 mm.

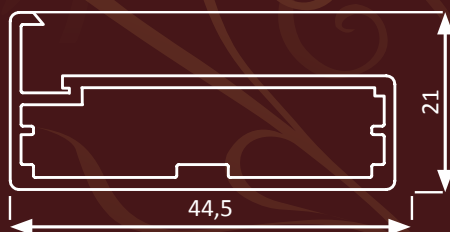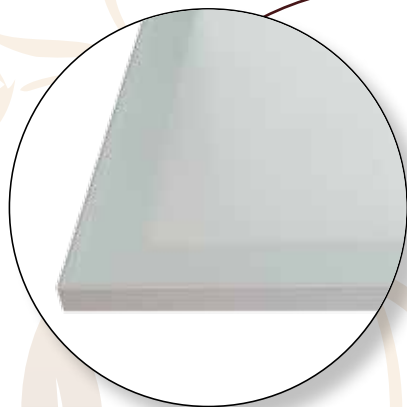

dvířko



BRW



Palio




Pisa



Rocca




Siena




Verona



Vivaro




Corleone



Imola



Varna



Modena

řez hliníkových rámečků



Vzory a barvy skel v hliníkových rámečcích



GC-P001



GC-P003



GC-P006



GC-P009



GC-P010



GC-P012



GC-P017



GC-P018



GC-S008




GC-S010

série aluglass




master ray




master point




master ligne




master lens



master shine




master carre




antisol grafit




antisol hnědá



lakomat



satinato



sklo čiré


série glass



černá clasic 9005



černá starlight 0337



hliník rich 9007



hnědá tmavá 8017



hnědá světlá 1236



běžová clasic1014




běžová světlá 1015




hnědá metal 0627



bílá soft 9010



bílá perla 1013



bílá čistá 9003



červená tmavá 3004



červená zářící 1586



fuchsie 4006



zlatá rich 0327

série lacobel



měděná rich 0128



oranžová classic 2001



šedá classic 7035



šedá metal 9006



zelená jungle 0667




zelená zářící 1164




pastelová zelená 1604



modrá zářící 5002




modrá metal 1435




pastelová modrá 1603

série lacobel




bílá čistá 9003



bílá soft 9010



hnědé zrcadlo



černá classic 9005



červená tmavá 3004



červená zářící 1586



grafit zrcadlo



modrá metal 1435



oranžová classic 2001



stříbrné zrcadlo



šedá deep 7021



šedý metal 9006

série matelac

dekorace
panely



dekorační panel
P001



dekorační panel
P002



dekorační panel
P003



dekorační panel
P004



dekorační panel
P005



dekorační panel
P006












dekorační panel
P007




dekorační panel
P008




dekorační panel
P009

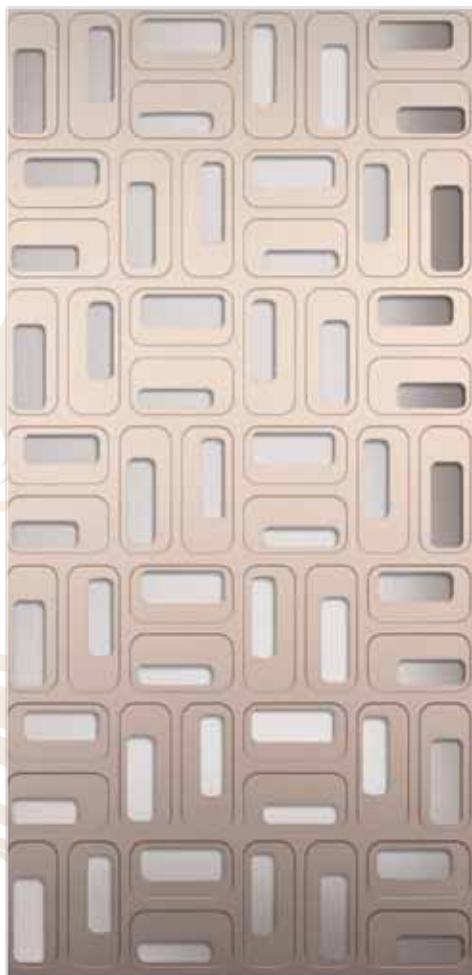

dekorační panel
P010

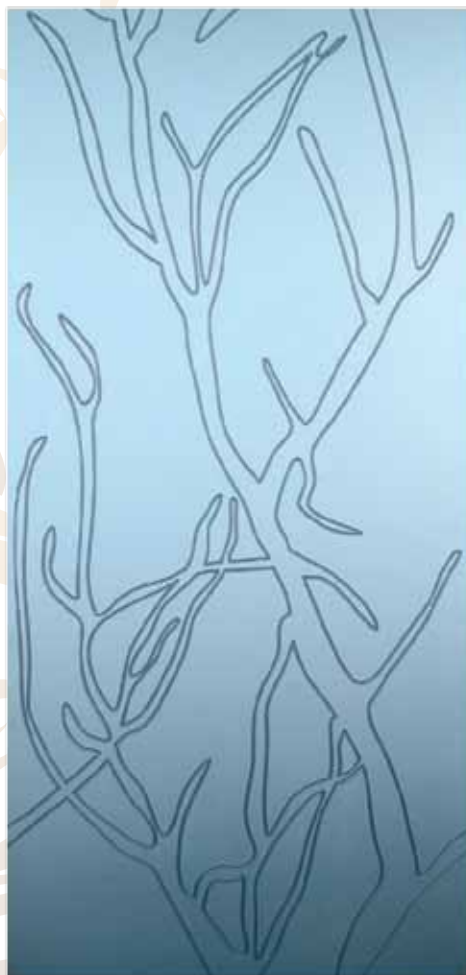

dekorační panel
P011

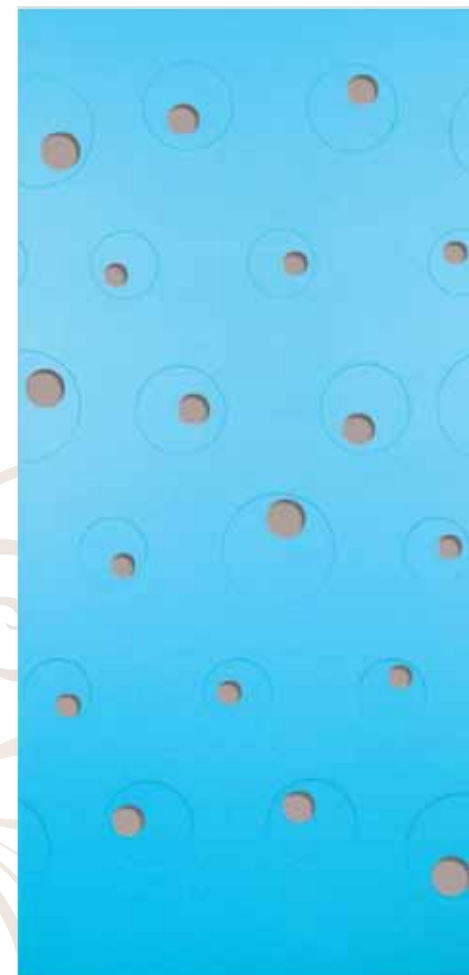


dekorační panel
P012











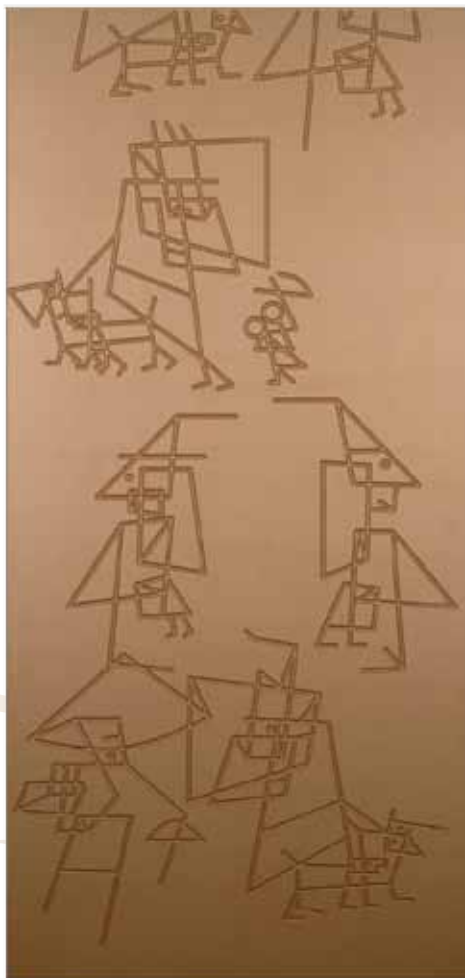

dekorační panel
P014

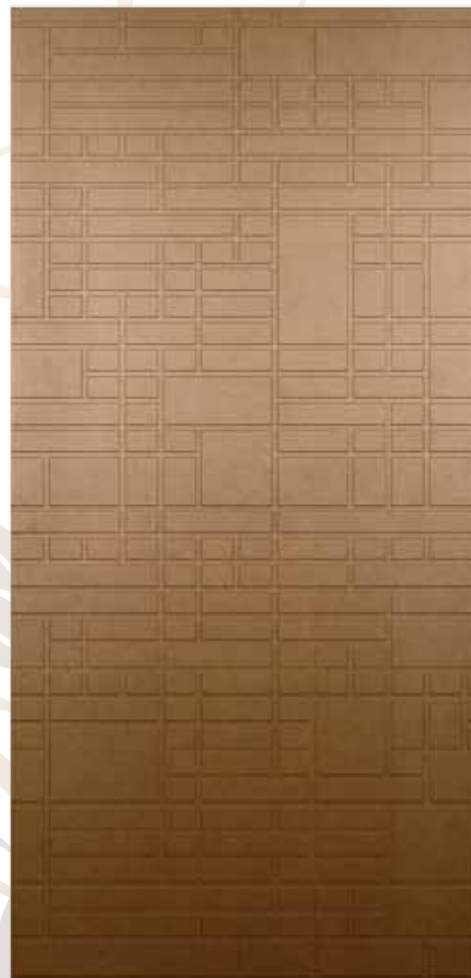

dekorační panel
P015

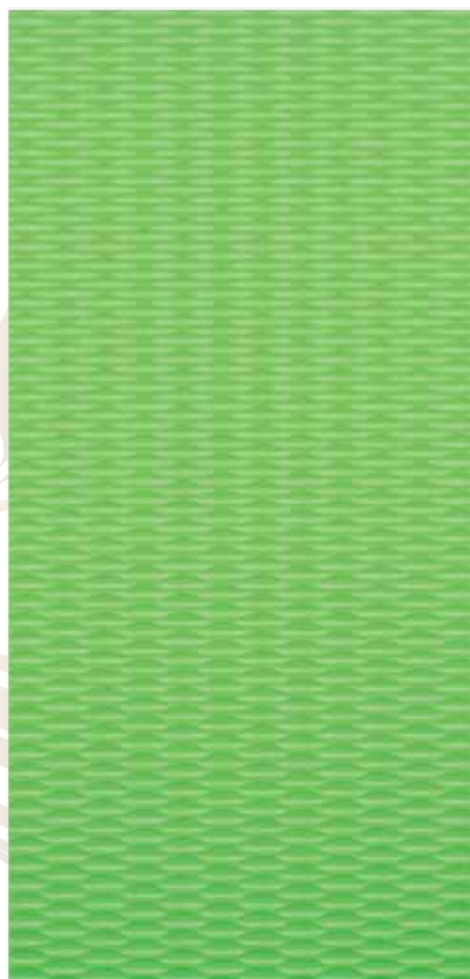

dekorační panel
P016



dekorační panel
P017



dekorační panel
P018












dekorační panel
P019



dekorační panel
P020




dekorační panel
P021

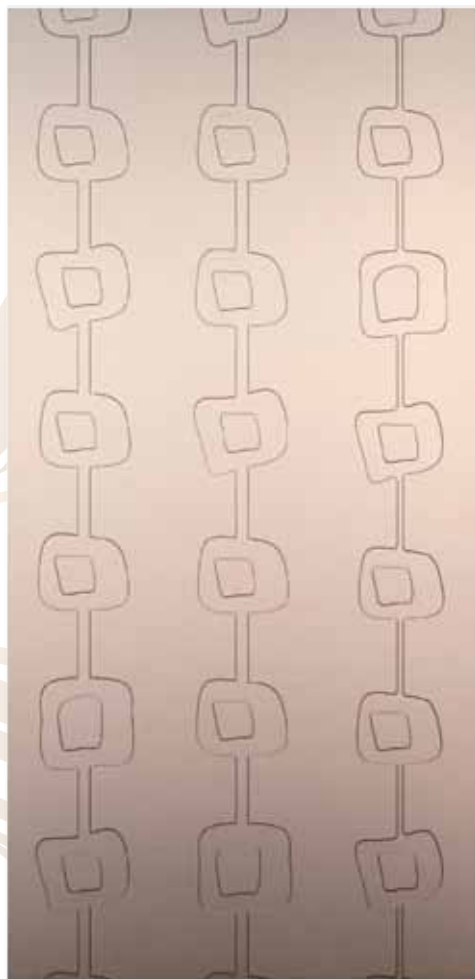

dekorační panel
P022



dekorační panel
P023

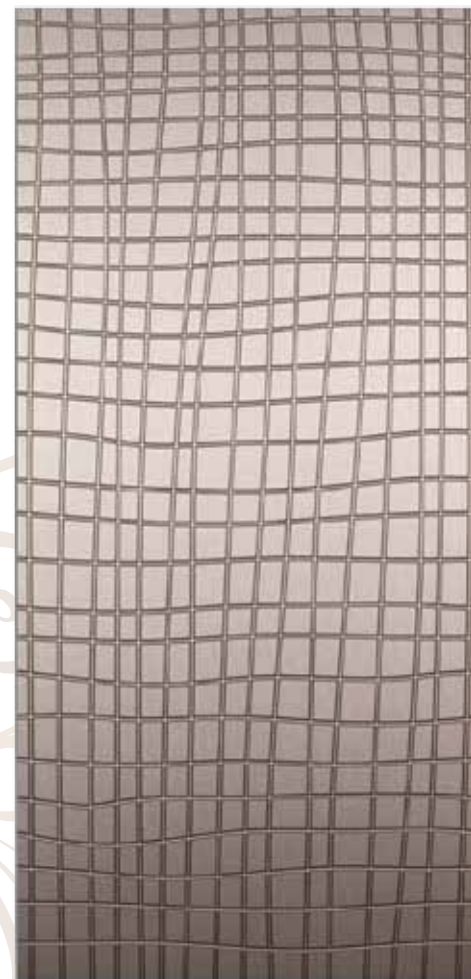

dekorační panel
P024











dekorační panel
P025




dekorační panel
P026



dekorační panel
P027



dekorační panel
P028

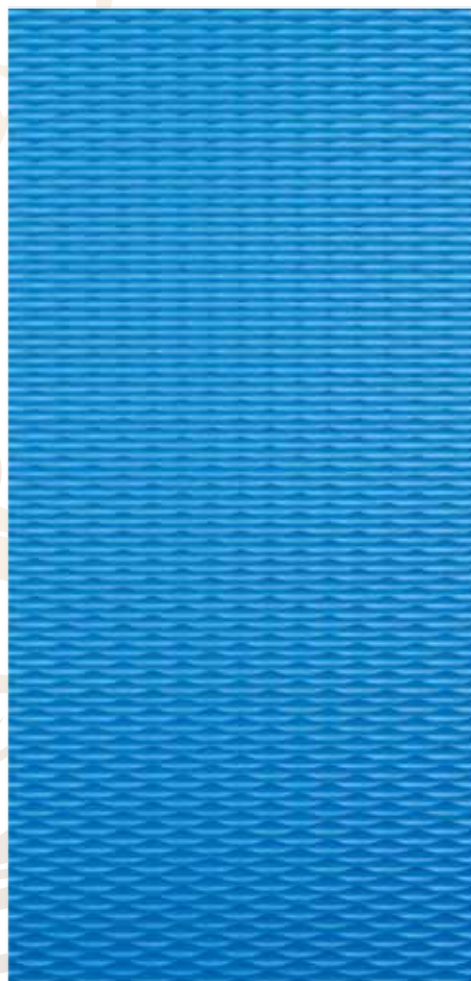

dekorační panel
P029



dekorační panel
P030













dekorační panel
P031

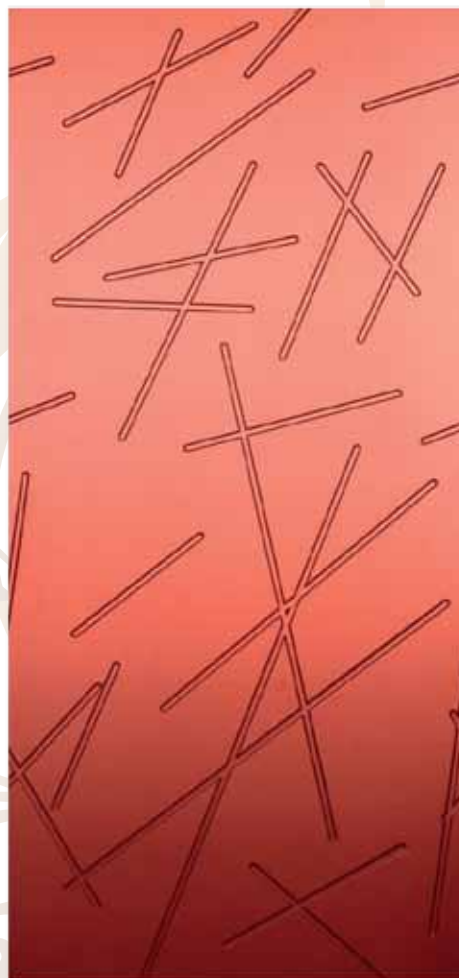

dekorační panel
P032

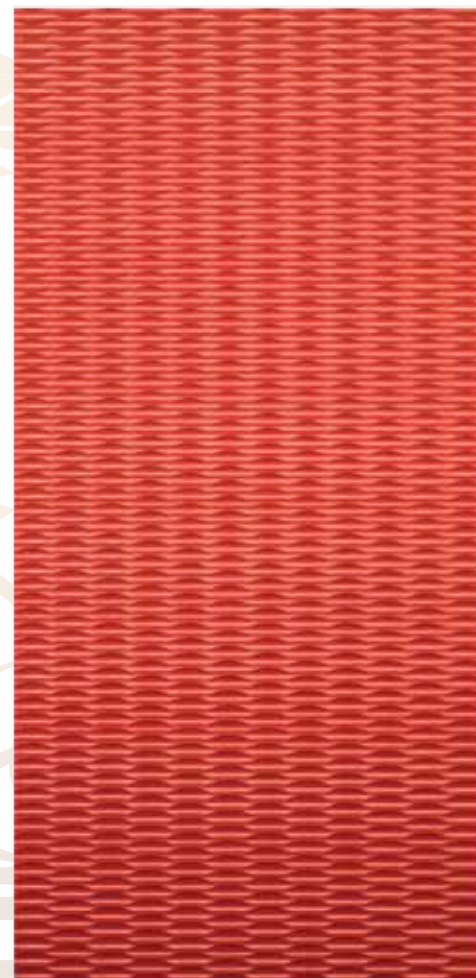

dekorační panel
P033



dekorační panel
P034



dekorační panel
P035

ZÁRUKA

Prosíme, seznamte koncového uživatele foliovaných dvířek s těmito záručními podmínkami.

Dvířka foliovaná MDF, lesklá PET a dekorační panely

Reklamacemi foliovaných PVC a lesklých PET dvířek a dekoračních panelů se při nesplnění těchto záručních podmínek nebudeme zabývat.

I přes snahu nabízet naše produkty v bezvadném a dokonalém provedení nejvyšší kvality, se někdy může stát, že přehlédneme některé vady materiálu nebo zpracování. Proto je možné řešit tyto problémy reklamací za níže uvedených podmínek.

Podmínky reklamace:

1. Výrobce poskytuje **24 měsíců** záruku na všechny vyráběné výrobky.

Reklamacе se vztahuje na:

- vada způsobená nesprávnou přípravou povrchu pod folii, která není v souladu s normou kvality výrobce (parametry vad a tolerance jsou popsány v technických podmínkách výrobce)
- odlepující se folie, jestliže tato vada jednoznačně vyplývá z chyby výrobce

Reklamacе se nevztahuje:

- mechanické poškození (škrábance, obité hrany, promáčknutí) hlášené po převzetí od prodejce nebo přepravce rozvážející zboží
- škody vzniklé působením vysokých teplot, které překračují odolnost výrobku (nad 80 stupňů C po dobu 45 minut). Skroucená folie na hraně je evidentní závada, která vyplývá z umístění blízko zdroje tepla nebo přímému slunečnímu záření
- smržštění odlepené folie je v nejčastějším případě poruchou

(nebo nesprávně nainstalovanou) troubou. Následná reklamace a výměna dvířek je v takovém případě zbytečná, protože nové dvířka také nejsou schopny odolat působení takových teplot.

- dvířka nebo dílce, u kterých je prokazatelné působení vlivu vody nebo vlhkosti
- škody vzniklé v důsledku dopravy, přírodními živly nebo vyšší mocí
- nesprávným užíváním zákazníka, který je v rozporu s návodem k použití
- nenavazující kresba let na folii mezi jednotlivými dvířky není důvodem k reklamaci.

2. Základní podmínkou pro uznání reklamace výrobcem je montáž nábytkových dvířek kvalifikovaným pracovníkem a prokázání původu zboží o koupi ze strany kupujícího, dokladem ze strany prodávajícího (dodací list, faktura), aby bylo možné určit původ výrobku a lhůtu pro záruku.

3. Aby bylo možné podat reklamaci, je potřeba sepsat reklamační protokol a zaslat řádně zabalené reklamované zboží s protokolem na adresu prodejce.

4. Vzhledem k velikosti vzorových folií, které nepokrývají 100% vzhledu konečného povrchu výrobku se mohou barvy použitých folií PVC na foliovaná dvířka mírně lišit.

5. Z důvodů, které nezávisí na společnosti Síkora interiéř s.r.o., mohou být některé typy folií staženy výrobcem folií z prodeje. Pak tedy v případě uznané reklamace má právo vybrat si náhradu z aktuálního dostupného materiálu (folie).

6. Výrobce nemá povinnost poskytnout náhradní produkt kupujícímu v době trvání záruční opravy. Odmítnutí předání zboží k výměně nebo opravě ve výrobních podmínkách znamená, že kupující zpomalil dodavatele v řešení záruky a ten tak nenese odpovědnost za dodržení záručních podmínek a dále se kupující vzdal všech nároků vyplývajících ze záruky.

7. Výrobky musí být řádně zabaleny (stejným způsobem jako byly dodány odběrateli), není dovoleno nic označit nebo kreslit na výrobky k posouzení, uznání reklamace.

V opačném případě ji může výrobce odmítnout přijmout.

Firma Síkora interiéř s.r.o. neodpovídá za škody reklamovaného zboží způsobené během dopravy do naší firmy!

8. Společnost Síkora interiéř s.r.o. nenese žádné dodatečné náklady reklamace (např. doprava, demontáž, montáž, vrtání pro závěsy a všechny přípravy na zpětnou montáž).

9. Záruční opravy budou provedeny do 30 dnů od uznání reklamace.

10. Ve zvláštních případech, kdy lhůta uvedená v odstavci výše, nebude možné, z důvodů, spojených s nepředvídatelnými problémy (např. období Vánočních svátků, dovolených nebo pravidelné odstávky závodu), provedení záruční povinnosti, mohou být vypořádány za dobu delší, než je uvedeno v odstavci výše, avšak nejvýše 45 dní. Kupující podáním reklamace souhlasí s tímto termínem.

11. Provedení záruční opravy neprodlužuje záruční dobu.

Spory

Všechny spory vzniklé se spoluprací firmy Síkora interiéř s.r.o. a odběratelem, budou řešeny příslušným obchodním soudem dle místa sídla firmy společnosti.

Firma Síkora interiéř s.r.o. nenese zodpovědnost za to, že se odběratel neseznámil s těmito informacemi.

ZÁRUKA

Prosíme, seznamte koncového uživatele dýhovaných dvířek s těmito záručními podmínkami.

Dvířka dýhovaná

Reklamacemi dýhovaných dvířek se při nesplnění těchto záručních podmínek nebudeme zabývat.

I přes snahu nabízet naše produkty v bezvadném a dokonalém provedení nejvyšší kvality, se někdy může stát, že přehlédneme některé vady materiálu nebo zpracování. Proto je možné řešit tyto problémy reklamací za níže uvedených podmínek.

Podmínky reklamace:

1. Výrobce poskytuje **24 měsíců** záruku na všechny vyráběné výrobky.

Reklamacе se vztahuje na:

- vada vzniklá nesprávnou přípravou povrchu pod lakem nebo samotná vrstva laku
- vzduchové bubliny pod povrchem nátěru nebo odprýskávající lak nebo vada která není v souladu s normou kvality výrobce (parametry vad a tolerance jsou popsány v technických podmínkách výrobce)

Reklamacе se nevztahuje:

- mechanické poškození (škrábance, obité hrany, promáčknutí) hlášené po převzetí od prodejce nebo přepravce rozvážející zboží
- škody vzniklé v důsledku dopravy, bez zavinění výrobce
- nesprávným užíváním zákazníka, který je v rozporu s návodem k použití
- nenavazující kresba let mezi jednotlivými vyrobenými dvířky
- postupná změna v odstínu barvy dýhy (světlejší / tmavší), která

je přirozenou vlastností dřeva vystaveného přímému slunečnímu záření

- nerovnoměrná léta kresby dýhy, rozdílná barevnost, nerovnoměrnost odstínů, nesouměrnost kresby, jsou specifickou vlastností přírodního materiálu jako je dýha a není předmětem reklamace
- pokud se vada na dýhovaných dvířkách nachází pouze na jedné straně dvířka, může se tato strana použít jako zadní strana dvířka, pokud je strana druhá v bezvadném stavu

2. Základní podmínkou pro uznání reklamace výrobcem je montáž nábytkových dvířek kvalifikovaným pracovníkem a prokázání původu zboží o koupi ze strany kupujícího, dokladem ze strany prodávajícího (dodací list, faktura), aby bylo možné určit původ výrobku a lhůtu pro záruku.

3. Aby bylo možné podat reklamaci, je potřeba sepsat reklamační protokol a zaslat řádně zabalené reklamované zboží s protokolem na adresu prodejce.

4. Výrobce nemá povinnost poskytnout náhradní produkt kupujícímu v době trvání záruční opravy. Odmítnutí předání zboží k výměně nebo opravě ve výrobních podmínkách znamená, že kupující zpomalil dodavatele v řešení záruky a ten tak nenese odpovědnost za dodržení záručních podmínek a dále se kupující vzdal všech nároků vyplývajících ze záruky

5. Výrobky musí být řádně zabaleny (stejným způsobem jako byly dodány odběrateli), není dovoleno nic označit nebo kreslit na výrobky k posouzení, uznání reklamace.

V opačném případě ji může výrobce odmítnout přijmout.

Firma Síkora interiér s.r.o. neodpovídá za škody reklamovaného zboží způsobené během dopravy do naší firmy!

6. Společnost Síkora interiér s.r.o. nenese žádné dodatečné náklady reklamace (např. doprava, demontáž, montáž, vrtání pro závěsy a všechny přípravy na zpětnou montáž).

7. Záruční opravy budou provedeny do 30 dnů od uznání reklamace.

8. Ve zvláštních případech, kdy lhůta uvedená v odstavci výše, nebude možné, z důvodů, spojených s nepředvídatelnými problémy (např. období Vánočních svátků, dovolených nebo pravidelné odstávky závodu), provedení záruční povinnosti, mohou být vypořádány za dobu delší, než je uvedeno v odstavci výše, avšak nejvýše 45 dní. Kupující podáním reklamace souhlasí s tímto termínem.

9. Provedení záruční opravy neprodlužuje záruční dobu.

Spory

Všechny spory vzniklé se spoluprací firmy Síkora interiér s.r.o. a odběratelem, budou řešeny příslušným obchodním soudem dle místa sídla firmy společnosti.

Firma Síkora interiér s.r.o. nenese zodpovědnost za to, že se odběratel neseznámil s těmito informacemi.

Technické podmínky

Materiál

Dvířka MDF: 1. MDF hloubkově frézována třída E1 tloušťky 16 mm a 19 mm, zadní strana z bílého protitahového laminátu. 2. Lepidlo: Henkel Dorus tepelná výdrž přilnavosti 85°C cca 45 min. 3. Povrch: PVC a PET folie.

Dvířka dýhovaná:

1. DTD deska třídy E1 tloušťky 18 mm, 28 mm, 38 mm.
2. Povrch: přírodní upravená dýha lepená na hrany a obě strany dvířka se stejným vzorem a barvou.
3. Lepidlo: vodní báze.
4. Lak: vodní báze vytvrzovaný UV světlem.

Rozměry

Foliovaná dvířka vyrábíme v libovolných velikostech s následujícím omezením:

minimální rozměr: výška 140 mm, šířka 146 mm,
maximální rozměr: výška 2600 mm, šířka 1250 mm

Zpracování

Čela s menší šířkou než 245 mm jsou dodávány pouze v provedení bez vnitřního frézování a nebo s frézováním šuplíkovým.

Tolerance vyráběných parametrů:

Šířka + - 1 mm,

Výška + - 1 mm,

tloušťka + - 0,3 mm,

úhel rohu + - 2 °,

odchylka rohů (ze středu výrobku) v rovině definované plochy do výšky 800 mm + - 2 mm,

výška 801 mm do 2600 mm, nemá záruku stability bez použití speciálních napínacích prvků.

Vzhledem k technologickým podmínkám výroby se může na povrchu jednoho m² vyskytnout vada o průměru až 2 mm a výškou 0,3 mm v počtu čtyři jednotky.


Použití

Naše výrobky (foliovaná dvířka) lze použít v blízkosti zdrojů tepla (trouba) pouze v souladu s pokyny vypracovanými naší společností. Zdroje tepla jako plynové a elektrické kuchyňské spotřebiče musí být pouze vestavné s chlazenými bočními stěnami. Dále musí být použity ochranné prvky (krycí lišty) určené k danému typu vestavného spotřebiče. Skvrny silně barvicí látky, jako je čaj, káva, hořčice, červené víno, jahody a další je potřeba, jakmile je to možné, smýt vodou a mýdlem, nebo je otřít vlhkým hadříkem. V každém případě byste se měli vyhnout zaschnutí látky, jelikož mohou zanechat na povrchu skvrny, které již nebude možné odstranit. Dodržováním všech pokynů pro instalaci, čištění a provoz panelu, můžeme dosáhnout dlouhou životnost daného výrobku.

Kvalita

Všechny parametry, které nejsou uvedeny v technických podmínkách Síkora interiéř s.r.o., splňují požadavky technických norem určených pro výrobu nábytkových dvířek.

Firma Síkora interiéř s.r.o. nenes zodpovědnost za to, že se odběratel neseznámil s těmito informacemi.

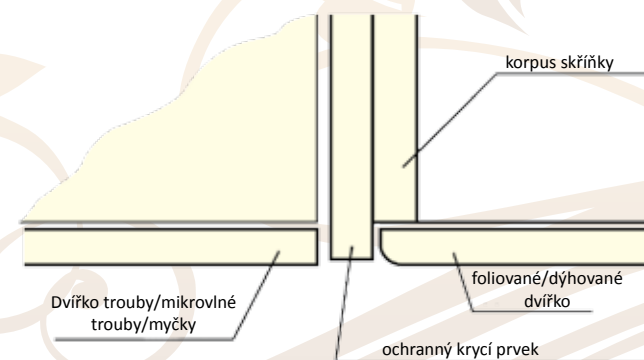

technické podmínky



prostor pro Vaše poznámky



Síkora interiér, s.r.o.
Kuchyňská dvířka
Ostravská 259, 735 11 Orlová - Město

www.dvirkasikora.cz
info@dvirkasikora.cz

