




KATALOG | ROLETKY DEN a NOC

- Technický popis
- Zaměření
- Montáž

Sprilux s.r.o.

U cementárny 1214/32, Ostrava – Vítkovice, 703 00, Tel./Fax: 596 783761, email: sprilux@sprilux.cz

Roletka Den a Noc MAXI

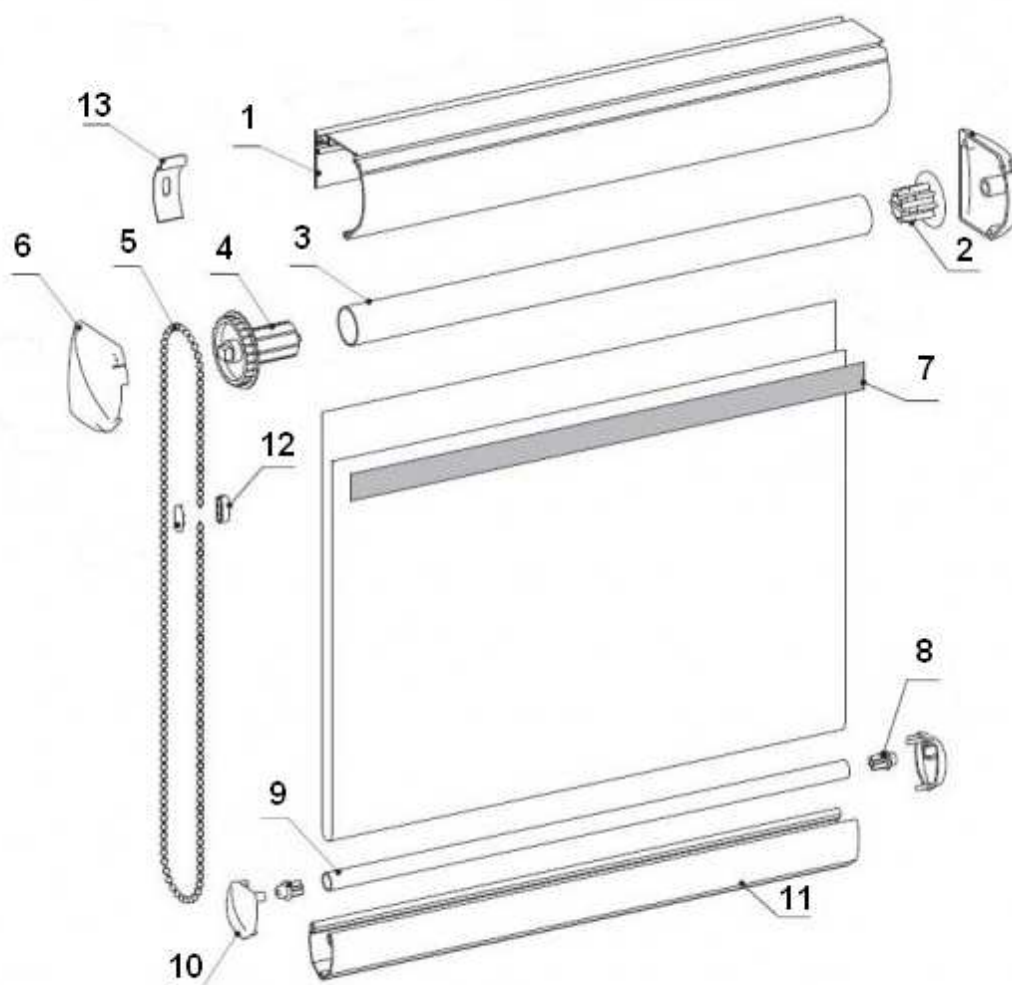

LEGENDA

1. Box návinu
2. Vedení hřídele P
3. Hřídel Al. horní
4. Vedení hřídele L
5. Ovládací řetízek
6. Krytka boxu
7. Látka
8. Krytka hřídele
9. Hřídel Al. Spodní
10. Krytka závaží
11. Závaží látky
12. Spojka řetízku
13. Montážní klip

Látková roletka Den a Noc maxi

- Vhodná do rozměrů 2400x 2100 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)
- Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez bočního vedení
- Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Montáž pomocí klipů
 - strop, zed'


Sprilux s.r.o.

U cementárny 1214/32, Ostrava – Vítkovice, 703 00, Tel./Fax: 596 783761, email: sprilux@sprilux.cz

Základní sestava roletky

- **Látka** : 100% polyester, 23 druhů látek
- **Box** : Al profil
- **Hřídel** : Al profil, průměr 25,28,32 mm
- **Krytky**: PVC
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Závaží** : Al profil
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Ovládání** : řetízkiem
 - Barevné provedení řetízku : bílá, hnědá
 - Uchycení : strop, zed'

Pokyny pro rozměření

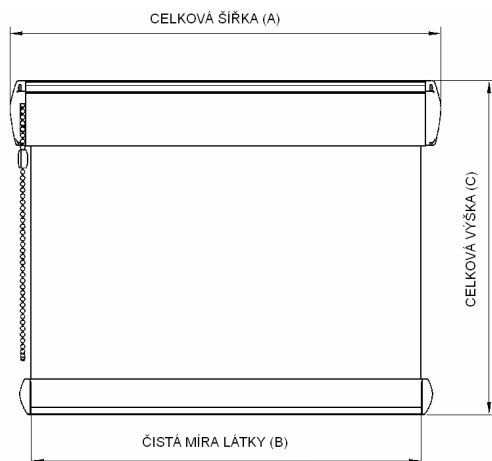



Celková šířka roletky (A) je větší o 4,5 cm

Čistá míra látky (B)

Celková výška látky (C)

Číslo	Celková šířka (A)	Čistá míra látky(B)	Celková výška (C)	Ovládání L/P

- **Osazení do ostění:** Je nutno počítat s přesahem PVC krytek boxu o 3,8 cm na celkové šířce roletky.
- **Osazení nad stavební otvor:** Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti




Pokyny pro montáž

Montážní klipy

- Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu upevníme klipy. Navakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost.



Roletka Den a Noc

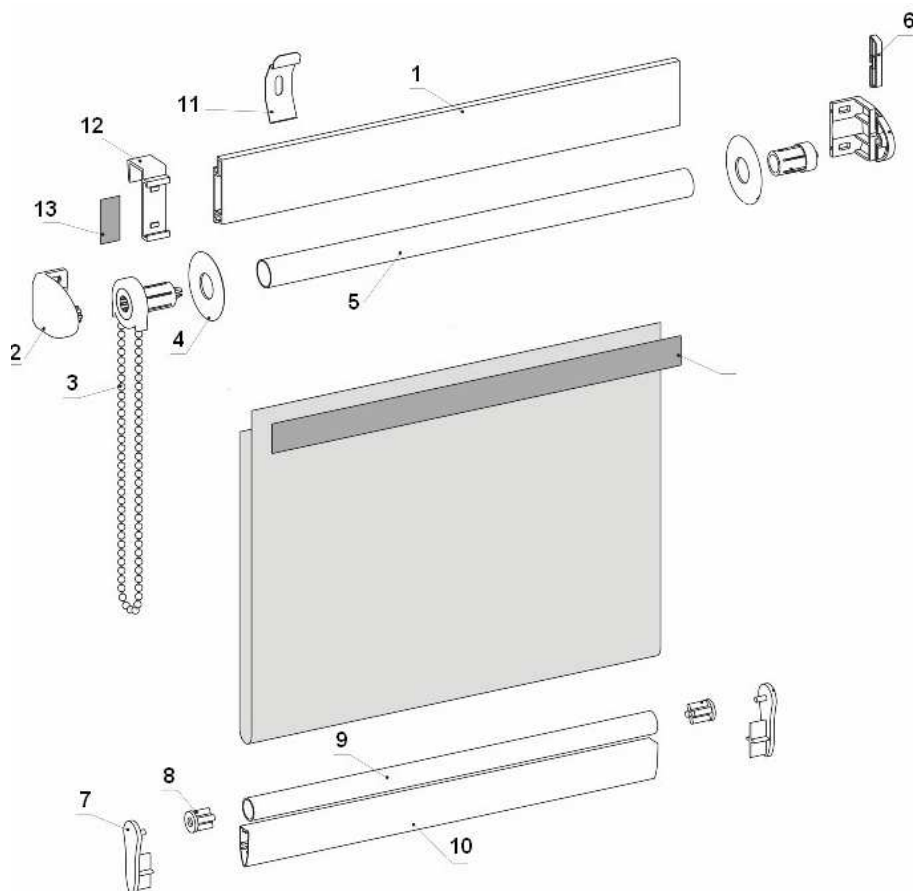

LEGENDA

1. Pomocné vedení
2. Držák roletky
3. Převodový mech.
4. Vymezovací podložka
5. Hřídel Al. Horní
6. Distance
7. Krytka závaží spodní
8. Distance závaží
9. Hřídel Al. Spodní
10. Závaží látky
11. Montážní klip
12. Věšák úchyt PVC
13. Lepící páska


Látková roletka Den a Noc

- Vhodná do rozměrů 2200x 1500 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)
- Roletka je v provedení bez krytu návinnu látky.
- Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Montáž pomocí klipů, věšáků, lepení
 - strop, zeď, křídlo

Základní sestava roletky

- **Látka :** 100% polyester, 23 druhů látek
- **Hřídél :** Al profil, průměr 17,25,28 mm
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Závaží :** Al profil
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Ovládání :** řetízkem
 - Barevné provedení řetízku : bílá, hnědá
 - Uchycení : strop, zeď, křídlo

Pokyny pro vyměření

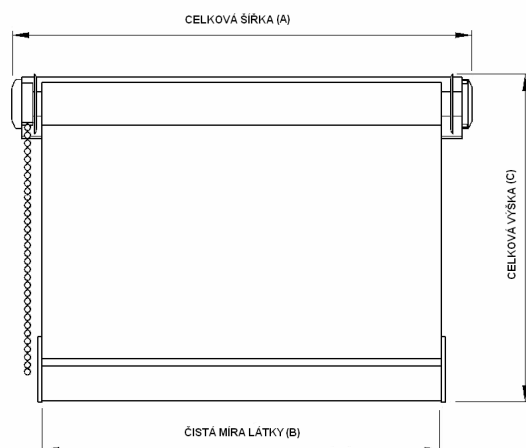


Celková šířka roletky (A) je větší o 4,5 cm

Čistá míra látky (B)

Celková výška látky (C)

Číslo	Celková šířka (A)	Čistá míra látky(B)	Celková výška (C)	Ovládaní L/P

- **Osazení do ostění:** Je nutno počítat s přesahem
Držák roletky přidá na celkové šířce rolety 4,5 cm.
- **Osazení nad stavební otvor:**
Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti
- **Osazení na křídlo:**
Radíme přičíst 2 cm na šířce čisté míry látky,
z důvodu funkčnosti

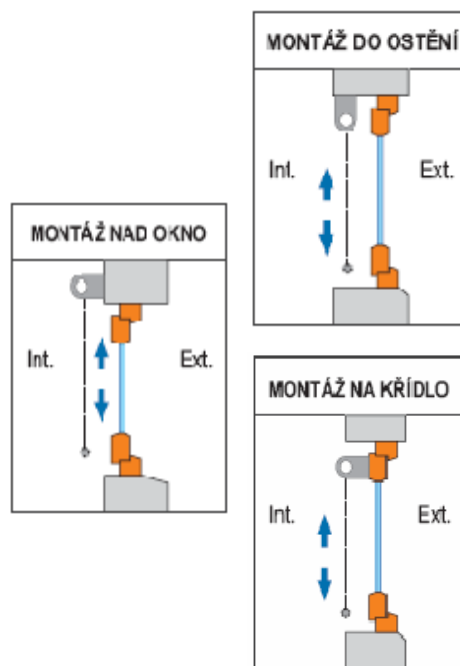

Pokyny pro montáž

Montážní klipy

- Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu upevníme klipy. Nacvakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost.




Křídlový úchyt

- Upevníme potřebný počet věšáku na roletku, zavěsíme na křídlo. Zkontrolujeme funkčnost.

Lepící páska

- Chemicky očistíme plochu (Tech.benzin), naneseleme lepicí pásku, roletku. Zkontrolujeme funkčnost.

Roletka Den a Noc mini

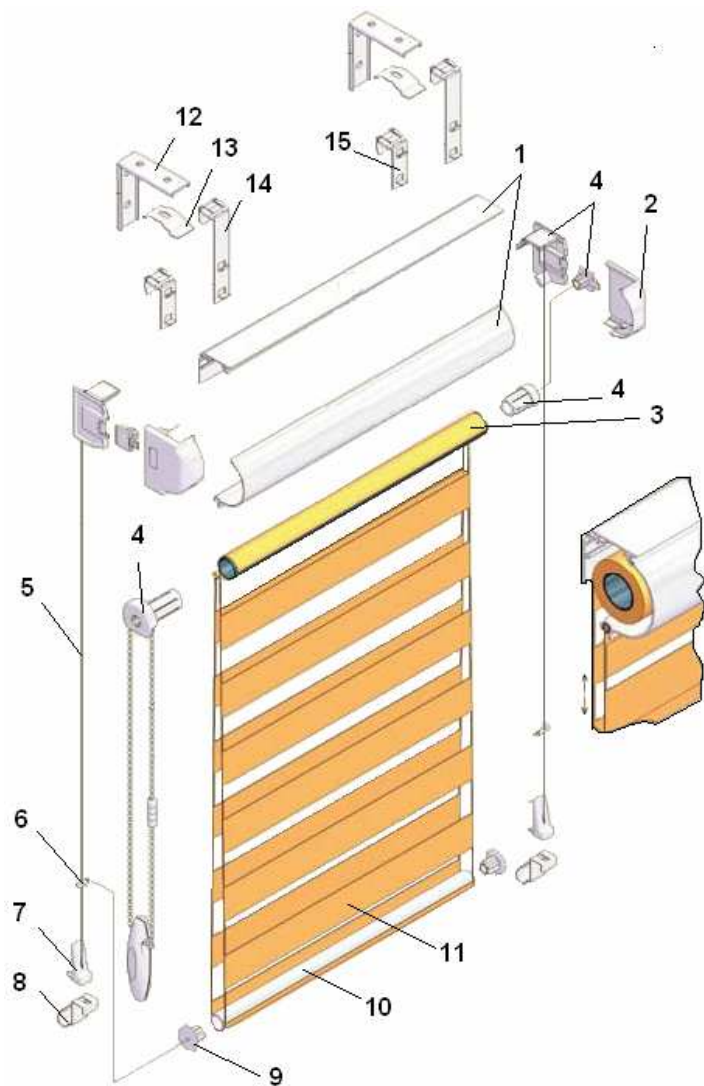

LEGENDA

1. Box návinnu
2. Krytka boxu
3. Hřídél Al. horní
4. Převodový mechanismus
5. Boční vedení
6. Vodítko
7. Držák silonu
8. Křídlový držák silonu
9. Koncovka závaží látky
10. Hřídél Al. Spodní
11. Látko
12. Konzola
13. Montážní klip
14. Věšák úchyt kov prodloužený
15. Věšák úchyt kov

Látková roletka Den a Noc mini

- Vhodná do rozměrů 2200x 1500 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky, s možností bočního vedení
- Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Montáž pomocí klipů, věšáků, lepení
 - strop, zeď, křídlo


Sprilux s.r.o.

U cementárny 1214/32,Ostrava – Vítkovice,703 00,Tel./Fax:596 783761,email:sprilux@sprilux.cz

Základní sestava roletky

- **Látka** : 100% polyester, 23 druhů látek
- **Box** : Al profil
- **Hřídel** : Al profil, průměr 17,25,28 mm
- **Krytky**: PVC
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Závaží** : Al profil
- **Barevné provedení** – bílá, hnědá
- **Ovládání** : řetízku
 - Barevné provedení řetízku : bílá, hnědá
 - Uchycení : strop, zed'

Pokyny pro rozměření

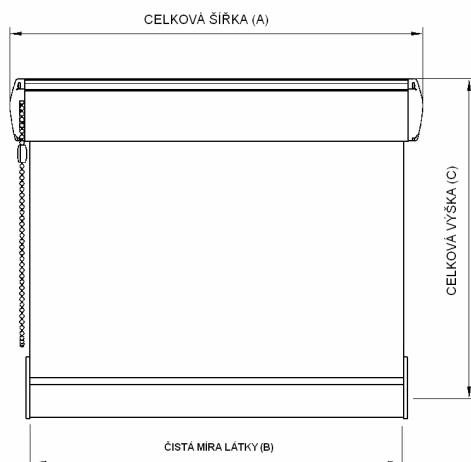

Celková šířka roletky (A) je větší o 4 cm


Čistá míra látky (B)

Celková výška látky (C)

Číslo	Celková šířka (A)	Čistá míra látky(B)	Celková výška (C)	Ovládání L/P

- **Osazení do ostění:** Je nutno počítat s přesahem

Držák roletky přidá na celkové šířce rolety 4 cm.





- **Osazení nad stavební otvor:**

Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti

- **Osazení na křídlo:**

Radíme přičíst 2 cm na šířce čisté míry látky, z důvodu funkčnosti



Pokyny pro montáž

Montážní klipy

- Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu upevníme klipy. Nacvakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost.



Křídlový úchyt

- Upevníme potřebný počet věšáku na roletku, zavěsíme na křídlo. Zkontrolujeme funkčnost.

Lepící páska

- Chemicky očistíme plochu (Tech.benzin), naneseleme lepící pásku, roletku. Zkontrolujeme funkčnost.

Fotogalerie roletek Den a Noc

DaN maxi



DaN mini



DaN

